

2024 世达汽车设备目录





艾沛克斯工具集团是专业手动和动力工具生产商之一，为航空航天制造、汽车装配线、电子生产线等工业生产，以及汽车维修、建筑等行业提供专业产品和服务。集团下拥有多个品牌，如SATA世达®、Cleco®、Weller®、APEX®、GEARWRENCH®、Crescent®。



工厂

20+



员工

8000+



研发中心

4



业务遍及国家

120

艾沛克斯工具集团在全球超过30个国家和地区拥有运营场所，在北美洲、南美洲、欧洲、澳洲、亚洲等地区拥有20多家工厂，超过8000多名员工；在美国、德国、法国和中国设有四个研发中心，业务遍及全球120个国家。艾沛克斯工具集团与遍布全球的分销商、零售商和大客户紧密合作，确保我们的终端用户拥有可解决实际问题的工具。独特的品类管理能为我们的客户提供终端数据、消费者研究以及市场反馈，这些信息为库存流转、产品展示和推广决策带来帮助。同时，艾沛克斯工具集团可以为全球客户提供便捷的本土化服务，更好满足客户需求。

艾沛克斯工业集团旗下品牌

手动工具

 **SATA世达®**

 **GEARWRENCH**

 **CRESCENT**

动力工具

Cleco®

APEX®


Weller®

汽车设备

 **SATA世达®**



艾沛克斯工具集团发展历程

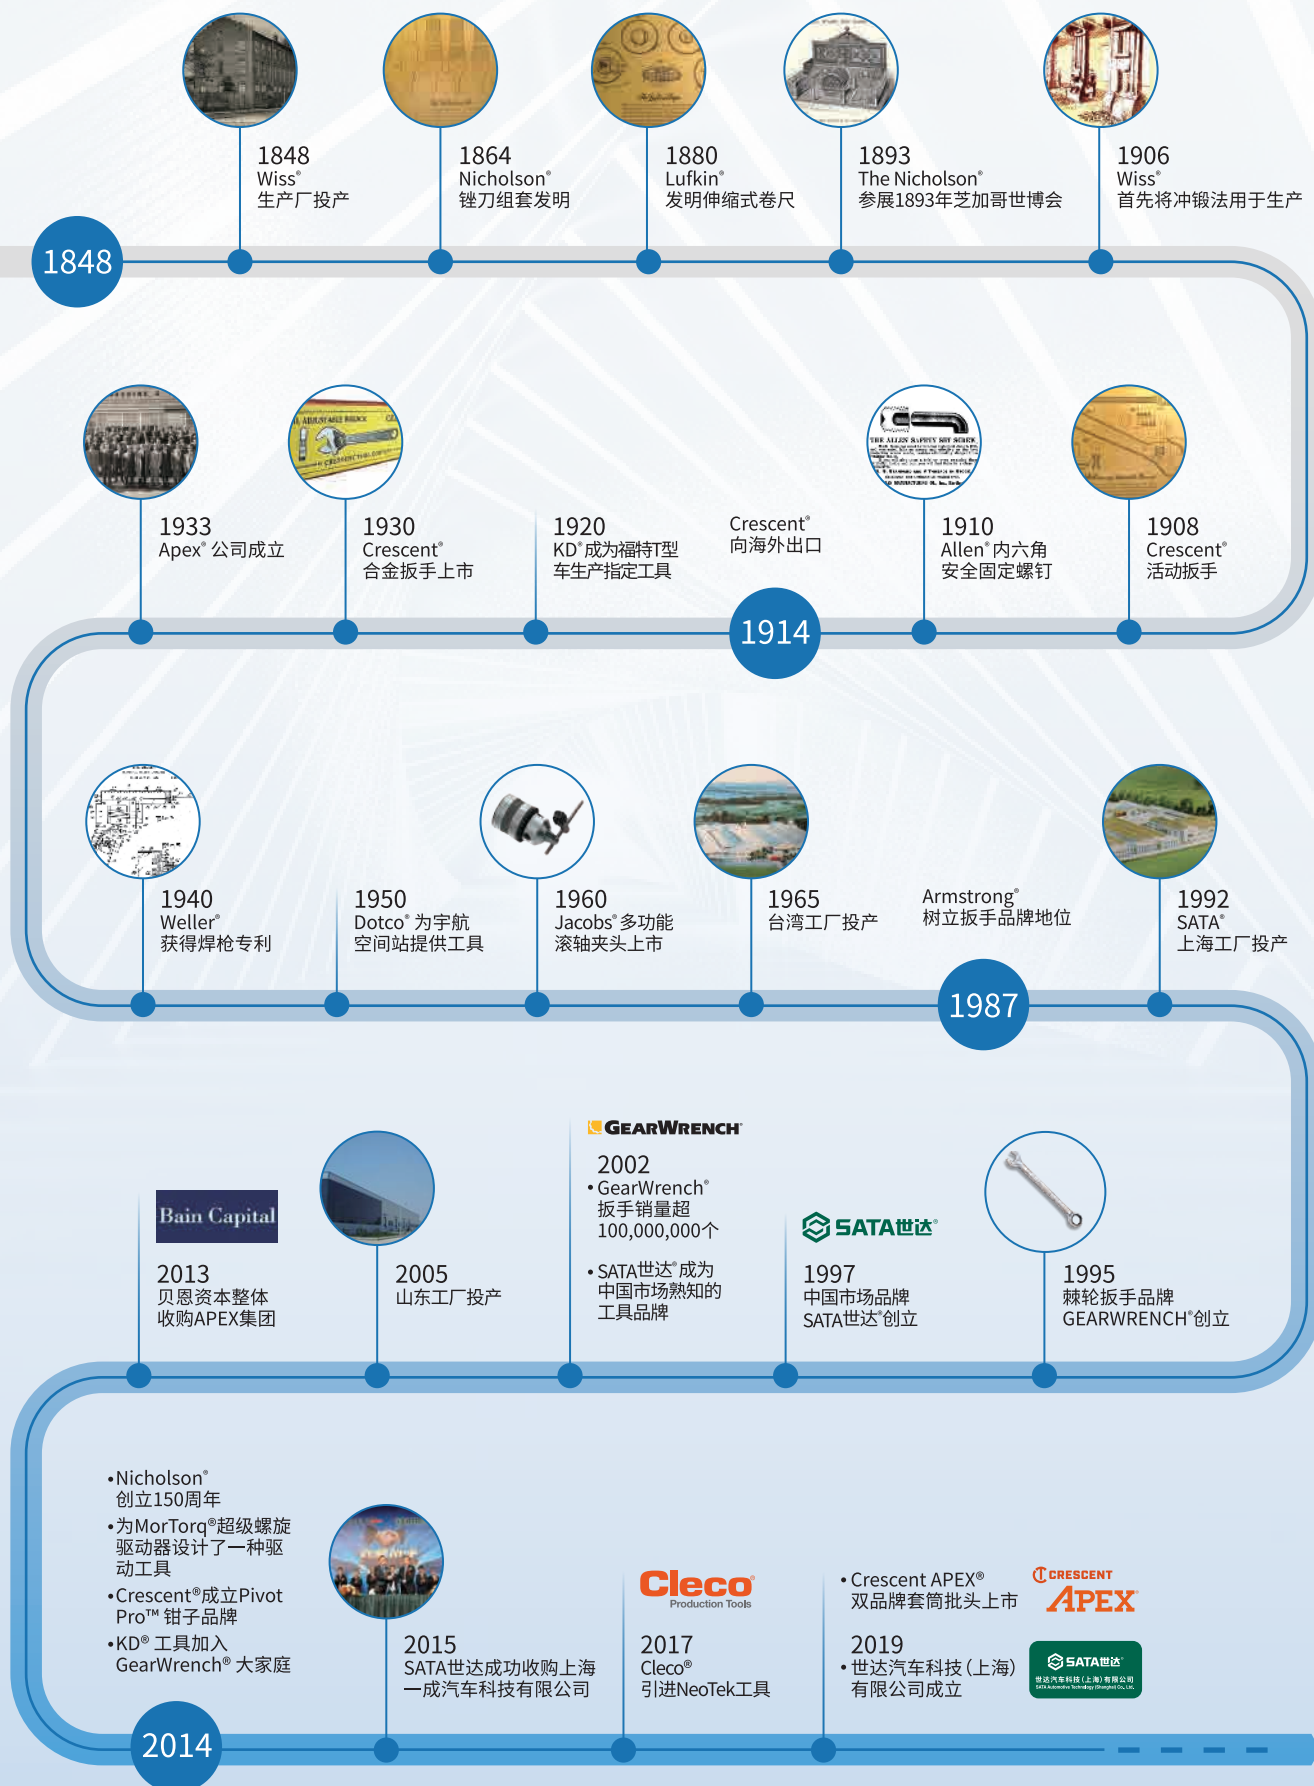

行业应用

SATA世达是艾沛克斯工具集团 (APEX TOOL GROUP) 在中国的全资子公司, 满足国内市场中高档工业级工具, 汽车维修设备和个人安全防护用品需求的企业。产品广泛应用于汽车维修、电力电网、电子通信、机械制造、石油石化、轨道交通等众多行业。

汽车维修



机械制造



石油石化



电力电网



电子通信



轨道交通



SATA世达汽车设备

主要面向汽车后市场中的车辆维修养护等环节, 全面覆盖车辆维修养护的设备工具需求, 通过世达全品店及遍布全国的经销及服务网点, 以及数字化平台和智能互联产品, 服务于各主机厂及4S集团、综合修理厂、连锁门店、社区门店等后汽车市场客户。

近年来, SATA世达推出全品店计划, “统一形象、统一服务、统一培训”, 为汽修汽保从业人员提供门店设计、维修设备、服务保障、运营软件、技能升级培训的一站式解决方案。

600+

售后服务网点



世达管家服务
SATA TAKE CARE

1600+

授权服务人员

SATA世达® 发展历程



1992
世达工具
上海工厂投产



1997
SATA
世达品牌创立



1998
SATA世达成为丹纳赫
全资子公司，创立售后服务标准



1999
SATA世达推出SATA VAN
车载终端营销体验模式



2008
SATA世达获得上海
市著名商标殊荣



2007
SATA世达与教育部
职成司签约合作



2006
“有你有我未来”
全国经销商培训计划启动



2005
SATA世达旗舰店
在上海北京东路开业



2002
SATA世达手工具在国内流
通领域工具五金质量评比十强



2009
SATA世达捐造的贵定县
希望小学落成开学



2010
APEX工具集团成立，
SATA世达为其全资子公司



2011
SATA世达个人安防
用品系列产品上市



2012
SATA世达汽保设备
系列产品上市



2013
贝恩资本注资
APEX工具集团



2017
SATA世达全面负责
Weller电子焊接工具在
中国的运营



2016
SATA世达整合美国APEX专
业生产线工具中国业务



2015
SATA世达成功收购上海
一成汽车科技有限公司



2014
SATA世达全国首家汽保
体验中心在上海开业



2018
SATA世达二十周年，品
牌全面升级，正式启
用品牌新logo及全新VI
视觉系统



2019
SATA世达科创中
心海外业务整合



2020
中华人民共和国第一届职
业技能大赛高级合作伙伴



2022
SATA世达数字化转型

2007-2023 支持教育 世达先行

SATA世达联手全国职业院校深化“产教融合”，运用“互联网+”思维共建实岗实训“创新创业基地”。基地积极引入企业典型生产案例进标准、进课堂、进实训室，适时更新课程标准，及时将新技术、新工艺、新规范纳入教学内容。一站式为院校提供既能满足教学又能满足竞赛的汽车维修设备与工具。基地以双创教材为指引，培养学生创新创业能力，激发学生创新创业意识，教会学生创新创业方法，将创新创业教育融入人才培养全过程。携手院校共同实现工作过程、课堂任务、竞赛标准、证书考核和创新创业等有机衔接和有机融入，共同打造“岗课赛证+创新创业”综合育人新模式，联合培养符合未来汽车后市场需求的“菁英人才”。

连续**17**年赞助教育部全国职业院校技能大赛**31**场：

中职组汽车维修**19**场(含三场新能源国赛)

高职汽车故障维修**12**场(含2018新能源国赛)

2016年起，赞助人社部世赛选拔赛/全国技能大赛**16**场

51所
赞助技工类


174所
赞助高职

48万人
涉及汽修专业学生

585所
赞助中职



世达四轮定位仪 SLIM 款

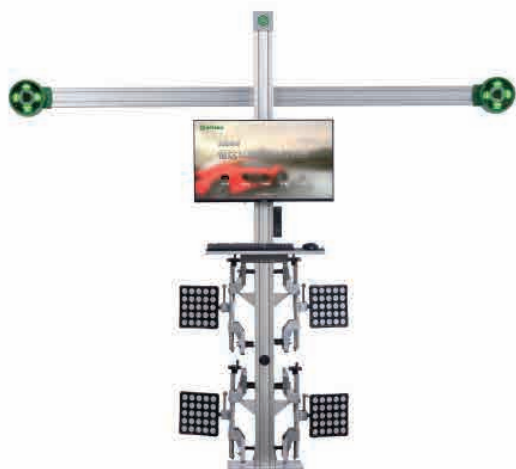

4 吨手动单边解锁龙门举升机



摆臂式轮胎拆装机



后倾式辅助臂扁平轮胎拆装机



后倾式免撬棍扁平轮胎拆装机



无大盘后倾式免撬棍轮胎拆装机



新品推荐

2T 液压吊机



20 件新能源车绝缘工具组套



39 件新能源车绝缘工具组套



168 件快修快保工具组套
(含六抽工具车 -95126)



11 件汽修精保工具组套



1/2" 可调式固定头轮胎扭力扳手



壁挂清洗机




推车清洗机



组合鼓



Contents | 产品目录

A		四轮定位仪 Wheel Alignment Machines 1-3
B		举升机 Car Lift 4-13
C		轮胎设备 Tire Service Equipment 14-21
D		空压机 Air Compressor 22-24
E		顶升设备 Jacks, Crane 25-27
F		油液更换设备 Oil Exchange Equipment 28-31
G		车身修复设备 Body Maintenance Equipment 32-34
H		检测设备 Testing Equipment 35-38
I		通用工具组套 Tool Set 39-47
J		汽修专用工具 Auto Specialty Tool 48-49
K		工具存储 Tool Storage 50-53
L		动力工具 Power Tool 54-55
M		洗美设备 Cleaning & Care Equipment 56-59
N		其它 Others 60



四轮定位仪 Wheel Alignment Machines




AE5607 世达四轮定位仪SLIM款

主要性能参数:

前靶板到相机距离范围	1800-2400MM
可测量车辆最长轴距	3400MM
夹具可对应的轮毂尺寸	10-22"
保修信息	整机保修 1 年, 核心部件 (计算机上门服务, 横梁总成, 立柱总成) 保修 2 年

产品性能:

- 全新一体化铝合金机身, 无级调整横梁高度, 简约不简单
- 夹具双模式收纳设计, 可最大化利用横向或纵向空间
- 电子测量报告, 诊断分析更方便
- 全新交互操作指引, 醒目清晰

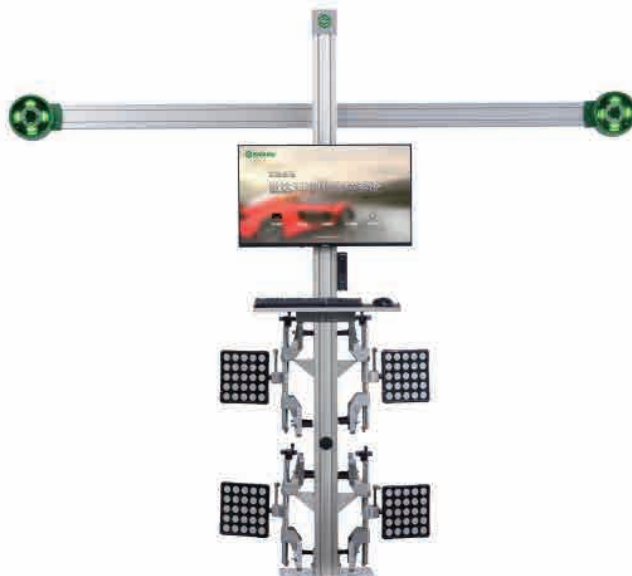

AE5609EV 新能源四轮定位仪

主要性能参数:

前靶板到相机距离范围	1800-2400MM
可测量车辆最长轴距	3700MM
夹具可对应的轮毂尺寸	10-23"
保修信息	整机保修 1 年, 核心部件 (计算机上门服务, 横梁总成, 立柱总成) 保修 2 年

产品性能:

- 测量精度超出国标两倍 (GB/T 33570-2017), 满足中高端燃油车及新能源车的更高精度要求, 车辆调整后行驶更安全舒适
- 内置新能源车车型数据库, 覆盖95%保有量新能源车型
- 世达调整工具向导软件 (支持绝缘工具), 降低操作风险, 提升工作效率
- 配备静电释放装置, 保障车辆和维修人员安全
- 配备仅两轮测量功能 (同时具备短距离推车模式), 快速解决车辆方向盘不正问题



其它

AE5609 世达模块化3D四轮定位仪

主要性能参数:

前靶板到相机距离范围	1800-2400MM
可测量车辆最长轴距	3700MM
夹具可对应的轮毂尺寸	10-23"
保修信息	整机保修 1 年, 核心部件 (相机总成, 横梁总成, 立柱总成) 保修 2 年

产品性能:

- 世达第一款模块化定位仪产品, 运算速度比上代产品 (AE5608) 提升7倍, 多种模块功能随意组合
- AE5609比上一代产品精度提升25%, 满足高档车辆的严苛要求, 减少额外调整次数
- 高性能带来生产力提高, 平均每辆车测量时间可节约8分钟, 每天可以多调1辆车



AE5602T 世达 3D 四轮定位仪 (含调车工具)

主要性能参数:

前靶板到相机距离范围	1800-2400MM
可测量车辆最长轴距	3600MM
夹具可对应的轮毂尺寸	11-22"
整机保修	整机保修 1 年

产品性能:

- 随机包含世达调车工具组套 (标准版)
- 软件含实车照片的调车指导
- 改装车调整功能, 适用场合大
- 发动机托架调整功能, 发动机位置定位
- 调车界面双击放大, 方便观察数据
- 推车辅助指示灯及语音指导, 方便推车操作
- 轴距轮距轮胎直径自动测量, 方便判断其它异常
- 空间三维测量技术计算模式, 测量结果更精准更稳定



AE5603 世达 3D 四轮定位仪 (举升机联动)

主要性能参数:

前靶板到相机距离范围	1800-2450MM
可测量车辆最长轴距	3700MM
夹具可对应的轮毂尺寸	11-23"
整机保修	整机保修 1 年

产品性能:

- 配置举升机联动控制, 定位仪上鼠标一键控制举升机运行
- 世达智能图像监控系统, 发现举升机倾斜到5度或者自行设定到一定角度启动保护
- 软件内置全面调车指导
- 随机包含世达调车工具组套 (升级版)
- 增强型改装车调整功能, 适用场合大



其它

AE5606S 世达智能化 3D 四轮定位仪

主要性能参数:


前靶板到相机距离范围	1750-2600MM
可测量车辆最长轴距	3850MM
夹具可对应的轮毂尺寸	11-25"
保修信息	整机保修 1 年

产品性能:

- 智能化定位仪轻松监控举升机的当前工作状态, 自动按日报/月报/年报统计举升机使用情况, 时刻了解定位仪工位使用情况
- 轻松掌握定位仪及举升机的使用频率, 提前维护保养, 降低举升机宕机风险
- 配置定位仪与举升机的智能化联动控制, 实现鼠标一键控制
- 配置定位仪主动监视检测车辆水平角度, 全程预警
- 全新工业外观设计, 六角形立柱加铝合金筒约横梁搭配, 彰显世达定位仪品质

配置翻转折叠显示器及四轮定位专用调整工具

仅适用世达品牌举升机: AE5302/AE5302-3/AE5402/AE5402-3/AE5402A/AE5402A-3




提供举升机的现在状态,
历史状态: 日报 / 月报 /
年报业务状况一目了然

增强型举升机联动控制
及安全功能



标配定位仪专用调整组套
及工具选择向导软件

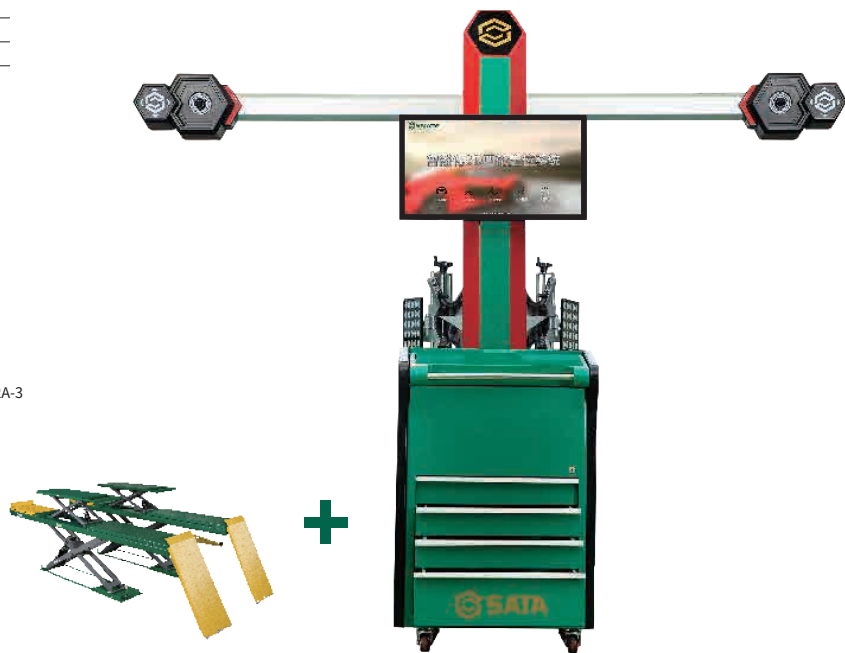

AE5608 世达3D 四轮定位仪经典版

主要性能参数:

前靶板到相机距离范围	1800-2400MM
可测量车辆最长轴距	3600MM
夹具可对应的轮毂尺寸	11-23"
保修信息	整机保修 1 年

产品性能:

- OTA在线升级功能, 更新快
- 安装空间节省, 场地适应性更好
- 支持两前轮测量模式, 快速解决方向盘不正问题
- 工业级无风扇计算机, 不易受到潮湿和粉尘影响
- 软件配备智能调车工具向导 (文字版)
- 软件含实车照片的调车指导
- 调车界面数据双击放大, 方便观察数据

*即将下市, 售完即止



B

举升机 Car Lift



AE5102/AE5102-3 4吨加宽手动龙门举升机

主要性能参数:

型号	AE5102	AE5102-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	95mm	
举升高度	1990mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
整机高度	3900mm	
立柱内宽	3000mm	
底板外宽	3580mm	
托盘螺纹	3 节 70mm 可调	
托盘加高套	70mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
底板固定孔位	16pcs	
解锁方式	手动单边	

产品性能:

- 单边手动解锁, 手离保险自动复位
- 油缸采用直接驱动, 避免链条断裂安全隐患
- 标配托盘加高套, 适用SUV车型
- 滑台加长设计1950mm, 强度提高
- 滑块从2组增加到3组, 提高受力面积, 提高稳定性
- 滑台采用16mm钢板焊接形式, 提高强度
- 托臂保险锁采用斜度齿设计, 确保齿轮配合紧密



AE5103A/AE5103A-3 4吨加宽手动龙门举升机

主要性能参数:

型号	AE5103A	AE5103A-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	95mm	
举升高度	1990mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
整机高度	3760mm	
立柱内宽	2860mm	
底板外宽	3440mm	
托盘螺纹	3 节 70mm 可调	
托盘加高套	70mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
底板固定孔位	16pcs	
解锁方式	手动单边	

产品性能:

- 单边手动解锁, 手离保险自动复位
- 铝合金外壳电机, 散热快
- 油缸采用直接驱动, 避免链条断裂安全隐患
- 滑台加长设计1950mm, 强度提高
- 滑块从2组增加到3组, 提高受力面积, 提高稳定性
- 滑台采用16mm钢板焊接形式, 提高强度
- 托臂保险锁采用斜度齿设计, 确保齿轮配合紧密



其它

AE5104/AE5104-3 4.5吨单边手动解锁龙门举升机

主要性能参数:

型号	AE5104	AE5104-3
电压	220V	380V
额定载重	4.5 吨	
最低高度	110mm	
举升高度	1820mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
整机高度	3900mm	
对称安装立柱内宽	3080mm	
非对称安装立柱内宽	2971mm	
对称安装底板外宽	3695mm	
非对称安装底板外宽	3795mm	
托盘螺纹	3 节 75mm 可调	
托盘加高套	100mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
底板固定孔位	10pcs	
解锁方式	单边手动	

产品性能:

- 单边手动解锁, 手离保险自动复位
- 双油缸直驱, 减少中间环节, 更安全
- 立柱采用双S型截面设计, 强度更高
- 具备上限位功能, 保护车顶免受损坏
- 非对称安装, 方便车门在修理过程中开得更大
- 标配长方形托盘、增高节套、防压脚护栏



AE5104EV/AE5104EV-3 4.5吨新能源手动龙门举升机

主要性能参数:

型号	AE5104EV	AE5104EV-3
电压	220V	380V
额定载重	4.5 吨	
最低高度	110mm	
举升高度	1820mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
整机高度	3900mm	
对称安装立柱内宽	3080mm	
非对称安装立柱内宽	2971mm	
对称安装底板外宽	3695mm	
非对称安装底板外宽	3795mm	
托盘螺纹	3 节 75mm 可调	
托盘加高套	100mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
底板固定孔位	10pcs	
解锁方式	单边手动	

产品性能:

- 双油缸直驱, 减少中间环节, 更安全
- 立柱采用双S型截面设计, 强度更高
- 具备上限位功能, 保护车顶免受损坏
- 非对称安装, 方便车门在修理过程中开得更大
- 设有静电释放系统, 保护人车安全
- 标配长方形导电托盘、增高节套、防压脚护栏



AE5105/AE5105-3 4吨手动双边解锁龙门举升机

主要性能参数:

型号	AE5105	AE5105-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	110mm	
举升高度	1999mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铁	
整机高度	3700mm	
立柱内宽	2860mm	
底板外宽	3445mm	
托盘螺纹	3 节 70mm 可调	
托盘加高套	70mm	
托臂类型	2+2 长短臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (选配)	
底板固定孔位	10pcs	
解锁方式	手动双边	

产品性能:

- 电缆油管全遮蔽, 美观大方
- 机械保险装置, 双边手动解锁, 手动下降
- 双液压缸链条驱动, 钢丝绳平衡系统, 最大举升高度1999mm
- 托臂保险锁采用斜度齿设计, 确保齿轮配合紧密
- 高分子超耐磨滑块, 使用寿命更长久
- 设顶梁举升高度限位, 保护人车安全
- 标配托盘加高套, 适用SUV车型



AE5106/AE5106-3 4吨手动单边解锁龙门举升机

主要性能参数:

型号	AE5106	AE5106-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	110mm	
举升高度	1930mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铁	
整机高度	3700mm	
立柱内宽	2890mm	
底板外宽	3490mm	
托盘螺纹	3 节 75mm 可调	
托盘加高套	100mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (选配)	
底板固定孔位	10pcs	
解锁方式	手动单边	

产品性能:

- 机械保险装置, 单边手动解锁, 手动下降
- 双液压缸链条驱动, 钢丝绳平衡系统, 最大举升高度1930mm
- 高精度举升托臂保险锁
- 高分子超耐磨滑块, 使用寿命更长久
- 设顶梁举升高度限位, 保护人车安全
- 标配托盘加高套, 适用SUV车型



其它

AE5152/AE5152-3 4吨加宽电动龙门举升机



主要性能参数:

型号	AE5152	AE5152-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	95mm	
举升高度	1990mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
整机高度	3900mm	
立柱内宽	3000mm	
底板外宽	3580mm	
托盘螺纹	3 节 70mm 可调	
托盘加高套	70mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
底板固定孔位	16pcs	
解锁方式	电动解锁	

产品性能:

- 单边电动解锁, 手离保险自动复位
- 油缸采用直接驱动, 避免链条断裂安全隐患
- 标配托盘加高套, 适用SUV车型
- 滑台加长设计1950mm, 强度提高
- 滑块从2组增加到3组, 提高受力面积, 提高稳定性
- 滑台采用16mm钢板焊接形式, 提高强度
- 托臂保险锁采用斜齿设计, 确保齿轮配合紧密



AE5153/AE5153-3 4.5吨电动龙门举升机



主要性能参数:

型号	AE5153	AE5153-3
电压	220V	380V
额定载重	4.5 吨	
最低高度	110mm	
举升高度	1820mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
整机高度	3900mm	
对称安装立柱内宽	3080mm	
非对称安装立柱内宽	2971mm	
对称安装底板外宽	3695mm	
非对称安装底板外宽	3795mm	
托盘螺纹	3 节 75mm 可调	
托盘加高套	100mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
底板固定孔位	10pcs	
解锁方式	电控	

产品性能:

- 双油缸直驱, 减少中间环节, 更安全
- 立柱采用双S型截面设计, 强度更高
- 具备上限位功能, 保护车顶免受损坏
- 非对称安装, 方便车门在修理过程中开得更大
- 标配长方形托盘、增高节套、防压脚护栏



AE5153EV/AE5153EV-3 4.5吨新能源电动龙门举升机



主要性能参数:

型号	AE5153EV	AE5153EV-3
电压	220V	380V
额定载重	4.5 吨	
最低高度	110mm	
举升高度	1820mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝	
整机高度	3900mm	
对称安装立柱内宽	3080mm	
非对称安装立柱内宽	2971mm	
对称安装底板外宽	3695mm	
非对称安装底板外宽	3795mm	
托盘螺纹	3 节 75mm 可调	
托盘加高套	100mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
底板固定孔位	10pcs	
解锁方式	电控	

产品性能:

- 双油缸直驱, 减少中间环节, 更安全
- 立柱采用双S型截面设计, 强度更高
- 具备上限位功能, 保护车顶免受损坏
- 非对称安装, 方便车门在修理过程中开得更大
- 设有静电释放系统, 保护人车安全
- 标配长方形导电托盘、增高节套、防压脚护栏



AE5002/AE5002-3 4吨手动双柱举升机




主要性能参数:

型号	AE5002	AE5002-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	95mm	
举升高度	1930mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
整机高度	2820mm	
立柱内宽	2860mm	
底板外宽	3430mm	
托盘螺纹	3 节 70mm 可调	
托盘加高套	70mm	
托臂类型	2+3 直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
底板固定孔位	16pcs	
解锁方式	手动单边	

产品性能:

- 滑台采用16mm钢板焊接形式, 提高强度
- 手动单边解锁, 手离保险锁自动复位
- 标配托盘加高套, 适用SUV车型
- 滑台加长设计1160mm, 强度提高
- 托臂保险锁采用斜度齿设计, 确保齿轮配合紧密



其它

AE5005/AE5005-3 4吨手动双边解锁双柱举升机

主要性能参数:

型号	AE5005	AE5005-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	110mm	
举升高度	1800mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铁	
整机高度	2824mm	
立柱内宽	2800mm	
底板外宽	3385mm	
托盘螺纹	3 节 70mm 可调	
托盘加高套	70mm	
托臂类型	2+2 长短直臂	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (选配)	
底板固定孔位	10pcs	
解锁方式	手动双边	

产品性能:

- 电缆油管全遮蔽, 美观大方
- 机械保险装置, 双边手动解锁, 手动下降
- 双液压缸链条驱动, 钢丝绳平衡系统, 最大举升高度1800mm
- 托臂保险锁采用斜度齿设计, 确保齿轮配合紧密
- 高分子超耐磨滑块, 使用寿命更长久
- 设举升高度限位, 保护人车安全
- 标配托盘加高套, 适用SUV车型



AE5302/AE5302-3 4吨地藏式子母大剪举升机

主要性能参数:

型号	AE5302	AE5302-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	330mm	
一次举升高度	1850mm	
二次举升高度	435mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
二次举升平台长度	1400mm	
工作平台长度	4500mm	
二次举升平台宽度	567mm	
工作平台宽度	625mm	
总宽度	2130mm	
气源压力	6-8 bar	
电机功率	3kW	
电机外壳	铝合金	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
机械保险齿数	3 齿	
打开保险检测	有	
电控特色	PCB 控制方式	

产品性能:

- 平台矩形管加强, 150X50mm
- 三齿保护, 提高保险块强度
- 3kW大电机, 降低电机负荷率
- 电子检测保险打开状态, 避免保险未打开造成安全隐患
- PCB安全控制, 高效稳定
- 剪臂设计优化, 确保满载下降到最低位置平稳
- 采用意大利进口补油阀, 密封性好不易渗油



其它

AE5402/AE5402-3 4吨超薄大剪举升机



主要性能参数:

型号	AE5402	AE5402-3
电压	220V	380V
主机额定载重	4 吨	
小车额定载重	2 吨	
主机额定上升时间	60s	
主机额定下降时间	50s	
主机最低高度	130mm	
主机举升高度	1600mm	
主机平台长度	4520mm	
主机平台宽度	640mm	
小车举升高度	55mm-405mm	
小车举升平台长度	1150mm-1650mm	
总宽度	2280mm	
气源压力	6-8 bar	
电机功率	3kW	
电机外壳	铝合金	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
机械保险	高强度保险块	
打开保险检测	有	
电控特色	PCB 控制方式	



产品性能:

- 电子检测保险打开状态, 避免保险未打开造成安全隐患
- 机械液压双重保护, 安全可靠
- 3kW大电机, 降低电机负荷率
- 最低高度130mm, 上车坡度小容易上车
- PCB安全控制, 高效稳定
- 采用意大利进口补油阀, 密封性好不易渗油
- 平台采用整板折弯工艺, 强度提高
- 助力臂优化设计, 最低位置满载平稳举升

AE5402A/AE5402A-3 4吨超薄子母大剪举升机



主要性能参数:

型号	AE5402A	AE5402A-3
电压	220V	380V
额定载重	4 吨	
最低高度	190mm	
一次举升高度	1630mm	
二次举升高度	430mm	
额定上升时间	60s	
额定下降时间	50s	
二次举升平台长度	1540mm-1750mm	
工作平台长度	4520mm	
二次举升平台宽度	600mm	
工作平台宽度	655mm	
总宽度	2170mm	
气源压力	6-8 bar	
电机功率	3kW	
电机外壳	铝合金	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
机械保险	高强度保险块	
打开保险检测	有	
电控特色	PCB 控制方式	



产品性能:

- 电子检测保险打开状态, 避免保险未打开造成安全隐患
- 机械液压双重保护, 安全可靠
- 3kW大电机, 降低电机负荷率
- 最低高度190MM, 上车坡度小容易上车
- PCB安全控制, 高效稳定
- 采用意大利进口补油阀, 密封性好不易渗油
- 平台采用整板折弯工艺, 强度提高
- 助力臂优化设计, 最低位置满载平稳举升



其它

AE5202/AE5202-3 4.5吨四柱举升机



主要性能参数:

型号	AE5202	AE5202-3
电压	220V	380V
额定载重	4.5 吨	
最低高度	210mm	
一次举升高度	1700mm	
二次举升高度	380mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
二次举升平台长度	1150mm-1650mm	
工作平台长度	4510mm	
机械保险	高强度保险块	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
打开保险检测	有	
解锁方式	气动	
气源压力	6-8 bar	

产品性能:

- 电子检测保险打开状态, 避免保险未打开造成安全隐患
- 钢丝绳断裂保护, 避免钢丝绳断裂造成安全隐患
- 单边气动解锁, 手离保险自动复位, 操作简单
- 平台面板采用整板折弯工艺, 提高强度
- 平台底部加强筋采用U型钢设计, 提高强度



AE5501/AE5501-3 3.5吨地藏式小剪举升机



主要性能参数:

型号	AE5501	AE5501-3
电压	220V	380V
额定载重	3.5 吨	
最低高度	330mm	
举升高度	1999mm	
平台长度(双抽拉式)	1660mm-2080mm	
平台宽度	565mm	
总宽度	2010mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
气源压力	6-8Bar	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
机械保险齿数	3 齿	
打开保险检测	有	
电控特色	PCB 控制方式	

产品性能:

- 电子检测保险打开状态, 避免保险未打开造成安全隐患
- 三齿保护, 提高保险强度
- 机械液压双重保护, 安全可靠
- 双抽伸缩平台, 适用车型范围广
- PCB安全控制, 高效稳定
- 采用意大利进口补油阀, 密封性好不易渗油



其它

AE5502/AE5502-3 3.5吨地藏式小剪举升机



主要性能参数:

型号	AE5502	AE5502-3
电压	220V	380V
额定载重	3.5 吨	
最低高度	330mm	
举升高度	1999mm	
平台长度 (双抽拉式)	1660mm-2080mm	
平台宽度	565mm	
总宽度	2010mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
气源压力	6-8 bar	
电机功率	3kW	
电机外壳	铝合金	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
机械保险齿数	3 齿	
打开保险检测	有	
电控特色	PCB 控制方式	

产品性能:

- 电子检测保险打开状态, 避免保险未打开造成安全隐患
- 三齿保护, 提高保险强度
- 3kW大电机, 降低电机负荷率
- 双面抽拉式伸缩平台, 适用车型范围广
- PCB安全控制, 高效稳定
- 采用意大利进口补油阀, 密封性好不易渗油



AE5510/AE5510-3 3.5吨地藏式单抽小剪举升机



主要性能参数:

型号	AE5510	AE5510-3
电压	220V	380V
额定载重	3.5 吨	
最低高度	330mm	
举升高度	2140mm	
平台长度	1660mm-2000mm	
平台宽度	565mm	
总宽度	2010mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
气源压力	6-8 bar	
电机功率	2.2kW	
电机外壳	铝合金	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
机械保险齿数	3 齿	

产品性能:

- 机械液压双重保护, 安全可靠
- 三齿保护, 提高保险强度
- 采用意大利进口补油阀, 密封性好不易渗油



其它

AE5505/AE5505-3 3.6吨超薄小剪



主要性能参数:

型号	AE5505	AE5505-3
电压	220V	380V
额定载重	3.6 吨	
最低高度	120mm	
举升高度	1880mm	
平台长度	1480mm-2090mm	
平台宽度	630mm	
总宽度	2110mm	
额载上升时间	60s	
额载下降时间	50s	
气源压力	6-8 bar	
电机功率	3kW	
电机外壳	铝合金	
电控方式	24V 安全电压控制箱 (标配)	
机械保险	高强度保险块	
打开保险检测	有	
电控特色	PCB 控制方式	

产品性能:

- 电子检测保险打开状态, 避免保险未打开造成安全隐患
- 机械液压双重保护, 安全可靠
- 3kW大电机, 降低电机负荷率
- 支撑板上仰设计, 确保负载后支撑板水平车辆稳定
- PCB安全控制, 高效稳定
- 底板采用整体折弯, 提高强度
- 助力臂优化设计, 最低位置满载平稳
- 采用意大利进口补油阀, 密封性好不易渗油



AE5828 1吨新能源电池拆装举升机



主要性能参数:

型号	AE5828
电压	220V
额定载重	1 吨
最低高度	570mm
举升高度	1930mm
平台长度	1500mm
平台宽度	800mm
离地高度	250mm
总宽度	945mm
总长度	2250mm
额载上升时间	55s
额载下降时间	40s
电机功率	1.6kW
电机外壳	铁
机械保险	高强度保险块
重量	548kg

产品性能:

- 机械液压双重保护, 安全可靠
- 双油缸设计, 运行平稳
- 浮动式工作平台, 可实现35mm范围内任意移动
- 标配蓄电池, 工作时无需外接电源
- 充电端口, 充电操作方式简单、快捷、安全
- 吸附式手持有线控制器, 人性化设计, 操作便捷
- 高载荷移动脚轮, 耐磨损, 转向灵活
- 液压升降拖车, 移动快捷、安全
- 标配夹具支撑架, 便于拆装不同汽车组件



其它

轮胎设备 Tire Service Equipment

AE1027H、AE1027H-3(380V) 无大盘后倾式免撬棍轮胎拆装机

主要性能参数:

大气缸推拉力	2500 kg
轮辋直径	13-28"
最大轮胎直径	1100mm
最大轮胎宽度	350mm
工作气压	8-10 bar
工作噪音	≤ 70db
大盘转速	6-12 rpm
毛/净重	432/380 kg
包装尺寸	1380x1130x1840mm
整机保修	1年(易损耗件除外)

产品描述:

- 免撬动模块, 解决扁平胎和防爆胎拆装刮胎的烦恼, 操作更轻松
- 箱体立柱上座及底座加强筋, 前端封闭, 拆装轮胎立柱不易变形
- 操作影像镜, 有助提高工作效率
- 安全护栏, 保护人、轮胎安全
- 铝合金大气缸, 耐腐蚀性强
- 压胎铲三档调节开合度, 适用性更强
- 耐高压油水分分离器附带金属保护套, 不易损坏



铲胎盘即可铲胎又可压胎, 操作灵活性更强



中心定位工作盘通过调整, 正、反装轮胎都可以拆装



举胎器上下轮胎, 轻松便捷



自动翻转鸟头, 免撬棍, 操作方便



AE1027H-3 采用 380V 双速电机



挡胎板位置三挡可调, 适用性广



标配塑料、钢制小撬杆, 压胎板



标配反装胎夹具, 反装胎主轴安装方式

AE1026H、AE1026H-3(380V) 后倾式免撬棍扁平轮胎拆装机

主要性能参数:

大气缸推拉力	2500 kg
外夹轮辋直径	11-24"
内撑轮辋直径	13-26"
最大轮胎直径	1080mm
最大轮胎宽度	350mm
工作气压	8-10 bar
工作噪音	≤ 70db
大盘转速	6 rpm
毛/净重	392/350 kg
包装尺寸	1150x920x1900mm
整机保修	1年(易损耗件除外)

产品描述:

- 免撬动模块, 解决扁平胎和防爆胎拆装刮胎的烦恼, 操作更轻松
- 箱体立柱上座及底座加强筋, 前端封闭, 拆装轮胎立柱不易变形
- 铝合金材质大气缸, 耐腐蚀性强
- 压胎铲三档调节开合度, 适用性更强
- 耐高压油水分分离器附带金属保护套, 不易损坏



自动翻转鸟头, 免撬棍, 操作方便



26" 花型工作大盘



双层工具盘, 方便收纳




标配 98103 打气泵



塑料填充垫每台赠送 10 套



压胎铲三档可调



其它

AE1025H、AE1025H-3(380V) 后倾式辅助臂扁平轮胎拆装机



主要性能参数:

大气缸推拉力	2500 kg
外夹轮辋直径	11-24"
内撑轮辋直径	13-26"
最大轮胎直径	1080mm
最大轮胎宽度	330mm
工作气压	8-10 bar
工作噪音	≤ 70db
大盘转速	6 rpm
毛/净重	376/338 kg
包装尺寸	1150x950x1020mm
整机保修	1年(易损耗件除外)

产品描述:

- 后倾款式机器的鸟头没有径向变形, 更能避免损伤轮辋, 可以拆装高级豪华轮胎
- 合金钢鸟头, 寿命更长
- 花形大盘配置耐磨垫片及刻度尺, 精准定位
- 底盘步进功能, 任意位置停止, 提高装夹效率
- 铝制大气缸, 耐腐蚀性强
- 压胎铲三档调节结构, 适用性更强
- 耐高压油水分离器, 带金属保护套, 不易损坏




塑料填充垫每台赠送 10 套



26" 花型工作大盘



双层工具盘, 方便收纳



标配 98103 打气表



压胎轮手柄, 操作更安全



压胎铲三档可调

AE1024H、AE1024H-3(380V) 摆臂式轮胎拆装机



主要性能参数:


大气缸推拉力	2500 kg
外夹轮辋直径	10-21"
内撑轮辋直径	12-24"
最大轮胎直径	1010mm
最大轮胎宽度	330mm
工作气压	8-10 bar
工作噪音	≤ 70db
大盘转速	6 rpm
毛/净重	279/304 kg
包装尺寸	1150x950x1020mm
整机保修	1年(易损耗件除外)

产品描述:

- 上挂式辅助臂, 适用范围广, 使用方便
- 合金钢卡爪外加保护套, 有效避免轮辋损伤
- 合金钢鸟头, 寿命更长
- 花形大盘配置耐磨垫片及刻度尺, 帮助精准定位
- 底盘步进功能, 任意位置停止, 提高装夹效率
- 铝合金材质大气缸, 耐腐蚀性强
- 压胎铲三档调节开合度, 适用性更强
- 耐高压油水分离器附带金属保护套, 不易损坏



上挂式辅助臂, 适用范围广



配件架, 合理化规整



双层工具盘, 方便收纳



标配 98103 打气表



塑料填充垫每台赠送 10 套



压胎铲三档可调


AE1018H、AE1018H-3(380V) 豪华免撬棍轮胎拆装机

主要性能参数:

外夹轮毂直径	11"-24"
内撑轮毂直径	13"-26"
轮胎宽度	3"-14"
轮胎最大直径	1100mm
大气缸推拉力	2800kgf
大盘转速	6.5/13rpm
油水分离器耐压	12kgf/cm ²
工作气压	8-10bar
工作噪音	<70db
包装尺寸	1280x1020x2000 mm
毛净重	375/300kg
整机保修	1年(易损耗材除外)

产品描述:

- 新款免撬动模块, 解决扁平胎和防爆胎拆装刮胎的烦恼, 操作更轻松
- 加强箱体立柱上座, 底座上增加加强筋, 前端封闭, 拆装轮胎立柱不易变形
- AE1018H-3 采用380V 双速电机, 使轮胎拆装更有效率。非常适合更换高品质轮胎频繁的维修门店
- 世达专属前面罩, 世达专属前面罩和底座护罩, 产品外观升级
- 采用新式手控阀控制, 六方轴运行平稳, 操纵舒适
- 铝制大气缸, 铲胎力更强劲, 适合各种硬壁胎, 防爆胎
- 立柱采用5mm钢板双折弯机构, 强度高, 拆装轮胎不变形, 保护轮胎和轮辋安全

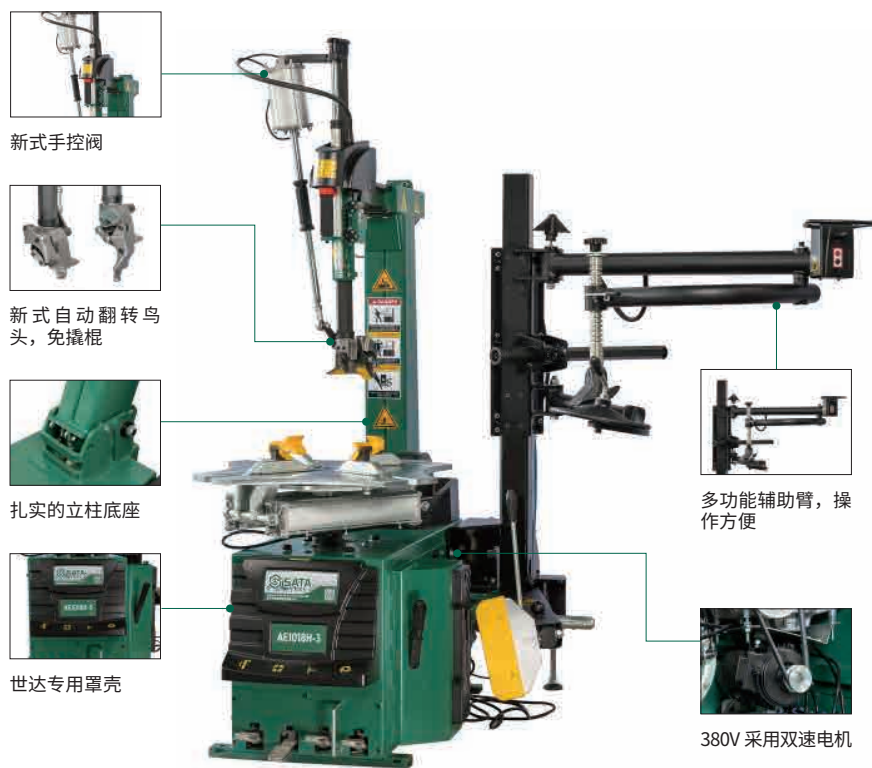


AE1017H、AE1017H-3(380V) 后倾式免撬棍扁平轮胎拆装机

主要性能参数:

外夹轮毂直径	11"-24"
内撑轮毂直径	13"-26"
轮胎宽度	3"-15"
最大轮胎直径	40"(1040mm)
大气缸推拉力	2500kgf
大盘尺寸	22" 内置可调卡爪
大盘转速	6.5rpm
油水分离器耐压	12kgf/cm ²
工作气压	8-10bar
工作噪音	<70db
包装尺寸	1400x1020x1160mm
毛净重	339/264kg
整机保修	1年(易损耗材除外)

产品描述:

- 自动勾手装置, 气动升降, 操作简单, 可无损拆装扁平轮胎、防爆轮胎
- 步进型花形大盘, 可定位在多个位置, 卡爪可调节, 增加了拆胎范围
- 标配铝制大气缸, 可达2500kgf推拉力, 铲胎效率高
- 大铲角度左右可调, 安全铲胎, 使用方便, 可轻松铲开扁平轮胎及防爆轮胎
- 高强度结构设计箱体, 侧立槽钢为方形结构, 增加了受力接触面, 确保在对玛莎拉蒂、宝马的扁平轮胎和防爆轮胎进行铲胎时, 箱体不变形



其它

AE1016H、AE1016H-3(380V) 后倾式扁平轮胎拆装机

主要性能参数:

外夹轮毂直径	11"-24"
内撑轮毂直径	13"-26"
轮毂宽度	3"-15"
最大轮胎直径	40" (1040mm)
大气缸推拉力	2100kgf
大盘尺寸	22" 内置可调卡爪
大盘转速	6.5rpm
油水分分离器耐压	12kgf/cm ²
工作气压	8-10bar
工作噪音	<70db
包装尺寸	1180x1000x1000mm
毛净重	303/260kg
整机保修	1年 (易损耗件除外)

产品描述:

- 后倾款式机器的乌头没有径向变形, 更能避免损伤轮胎, 可以拆装高级豪华轮胎
- 可调节式的合金钢卡爪, 适用范围大
- 合金钢乌头, 寿命更长
- 花形大盘配置耐磨垫片及刻度尺, 精准定位
- 底盘步进功能, 多个位置停止, 提高装夹效率
- 铝制大气缸, 耐腐蚀性强
- 后盖标配快排阀, 铲胎效率提升
- 压胎铲两档调节结构, 适用性更强
- 耐高压油水分离器, 带金属保护套, 不易损坏



乌头专用护垫, 更换便捷



花型大盘, 可调节卡爪



铝制脚踏轻巧、美观, 牢固



多功能辅助臂, 附带工具柜, 方便实用



耐高压油水分离器



压胎铲两档可调, 适用性强

AE1015H、AE1015H-3(380V) 摆臂式单辅助臂轮胎拆装机

主要性能参数:

外夹轮毂直径	10"-21"
内撑轮毂直径	12"-24"
轮毂宽度	3"-13"
最大轮胎直径	39" (1010mm)
大气缸推拉力	2100kgf
大盘尺寸	21"
大盘转速	6.5rpm
油水分分离器耐压	12kgf/cm ²
工作气压	8-10bar
工作噪音	<70db
包装尺寸	1180x920x1100mm
毛净重	275/235kg
整机保修	1年 (易损耗件除外)

产品描述:

- 上挂式辅助臂, 适用范围广, 使用方便
- 合金钢卡爪外加保护套, 有效避免轮胎损伤
- 合金钢乌头, 寿命更长
- 花形大盘配置耐磨垫片及刻度尺, 帮助精准定位
- 底盘步进功能, 多个位置停止, 提高装夹效率
- 不锈钢材质大气缸, 耐腐蚀性强
- 后盖标配快排阀, 铲胎效率提升
- 压胎铲两档调节结构, 适用性更强
- 耐高压油水分离器附带金属保护套, 不易损坏



双滚轮压辊设计, 操作方便



乌头专用护垫, 更换便捷



铝制脚踏轻巧、美观, 牢固



大盘刻度尺, 精准定位



耐高压油水分离器



大铲护套有效保护轮胎

AE1015、AE1015-3 (380V) 摆臂式轮胎拆装机

主要性能参数:

外夹轮毂直径	10"-21"
内撑轮毂直径	12"-24"
轮毂宽度	3"-13"
最大轮胎直径	39" (1010mm)
大气缸推力	2100kgf
大盘尺寸	21"
大盘转速	6.5rpm
油水分离器耐压	12kgf/cm ²
工作气压	8-10bar
工作噪音	<70db
包装尺寸	1180x920x1100mm
毛净重	275/235kg
整机保修	1年 (易损耗件除外)

产品描述:

- 经典设计的摆臂款式, 适合拆装轿车轮胎
- 预留上挂式辅助臂安装孔, 方便升级
- 合金钢卡爪外加保护套, 可以有效避免轮胎损伤
- 合金钢鸟头, 寿命更长
- 花形大盘配置耐磨垫片及刻度尺, 帮助精准定位
- 底盘步进功能, 多个位置停止, 提高装夹效率
- 不锈钢材质大气缸, 耐腐蚀性强
- 后盖标配快排阀, 铲胎效率提升
- 压胎铲两档调节结构, 适用性更强
- 耐高压油水分离器附带金属保护套, 不易损坏




合金钢鸟头, 寿命更长



花型大盘美观实用



铝制脚踏轻巧、美观, 牢固



小气缸有效提高卡爪速度



耐高压油水分离器



大铲护套有效保护轮胎

AE2022 精准型轮胎平衡机

主要性能参数:

额定电压	220V / 50Hz
轮毂直径	10" - 30"
轮胎宽度最大范围	415mm
轮胎直径最大范围	1080mm
平衡精度	±1g
平衡速度	140-160 rpm
平衡时间	7S (20kg 车轮)
最大轮胎重量	80kg
磁悬浮电机规格功率	直流 48V/200W
工作噪音	<70db
空间最大外形尺寸	1120x750x1550 mm ±10mm
外箱尺寸	970x770x1150mm
毛净重	117/92kg
整机保修	1年 (易损耗件除外)

产品描述:

- 磁悬浮驱动模块。相比电机驱动, 减少了电机和皮带振动
- 512角位测位置。找不平衡点更准确, 平衡更精准
- 自动测量距离和直径。自动找点, 自动锁紧
- 自激励电磁刹车, 无磨损元器件, 保证机器的可靠性和低故障率
- LED显示屏, 数据清晰可见



LED 大窗口显示, 更加直观



世达专用铅块罩, 美观耐用



方便的附件挂钩



LED 照明灯



加强稳定型传动轴



自动测量拉尺




正定位



反定位

适用小贴士

- 正定位: 主要适用于普通钢圈和铝合金圈。此种定位较适用于轮圈变形较小的情况
- 反定位: 适用于钢圈和铝合金圈, 尤其对于轮圈外侧变形大或较厚的铝合金圈测量时精度较高 (推荐使用反定位)



其它

AE2021 经济型轮胎平衡机

主要性能参数:

额定电压	220V/50Hz
轮毂直径	10-30"
轮毂宽度	1.5-20"
最大轮胎重量	65kg
平衡精度	±1g
平衡周期	7s(20kg 车轮)
单相电机功率	250W
工作噪音	<70db
外箱尺寸	970x770x1150mm
毛净重	110/81kg
整机保修	1 年 (易损耗件除外)

产品描述:

- 滚塑工艺高档铅块罩, 经久耐用
- 按键面板布局合理、外形美观大气
- 配备世达款专业平衡锤, 质量上乘
- 采用高精密度传动系统, 系统稳定性高
- 防护罩支架前移设计, 节约店面空间



世达专用铅块罩, 美观耐用



方便的附件挂钩



前移式防护罩, 节约空间



高清刻度拉尺



正定位



反定位

适用小贴士

- 正定位: 主要适用于普通钢圈和铝合金圈。此种定位较适用于轮圈变形较小的情况
- 反定位: 适用于钢圈和铝合金圈, 尤其对于轮圈外侧变形大或较厚的铝合金圈测量时精度较高 (推荐使用反定位)

AE2016 全自动轮胎平衡机

主要性能参数:

额定电压	100-230V, 50Hz
轮毂直径	10"-28"
轮毂宽度	1.5"-20"
最大轮胎直径	39" (1118mm)
最大轮胎重量	70kg
平衡精度	±1g
平衡周期	7s
传动轴直径	40mm
传动轴加长	300mm
节能电机	90W
转速	140rpm
工作噪音	<70db
轮胎模式	轿车、摩托车、越野车
平衡模式	动平衡、静平衡、ALU1 ~ ALU5、ALS1、ALS2
包装尺寸	990x760x1150mm
毛净重	166/129kg
整机保修	2 年 (易损耗件除外)

产品描述:

- 特别设计的平衡机, 精确度高, 稳定性强, 适用大直径和加宽轮胎
- 意大利软件, 进口元器件线路板, 设计先进
- LED操作显示屏; 自动测量输入距离和轮辋直径参数以及轮辋宽度, 实现3组数据自动测量输入
- 7种铝合金轮辋平衡模式, 2种自定义平衡模式, 摩托车平衡模式 (需选配车用夹具), 越野车平衡模式
- 自动定位辅以电磁刹车
- 节能模式, 机器停用5分钟即自动休眠
- 轮辋优化匹配模式; 不平衡量分解隐藏功能
- 加强型传动轴, 稳定性高, 超长传动轴, 适用加宽轮胎
- 特别设计的铅块罩, 方便放置平衡铅条和工具



简洁的操作显示屏



世达专用铅块罩, 美观耐用



方便的附件挂钩



LED 照明灯



加强稳定型传动轴



自动测量拉尺



正定位



反定位

适用小贴士

- 正定位: 主要适用于普通钢圈和铝合金圈。此种定位较适用于轮圈变形较小的情况
- 反定位: 适用于钢圈和铝合金圈, 尤其对于轮圈外侧变形大或较厚的铝合金圈测量时精度较高 (推荐使用反定位)

AE2015 精准型轮胎平衡机

主要性能参数:

额定电压	100-230V, 50Hz
轮毂直径	10"-28"
轮毂宽度	1.5"-20"
最大轮胎直径	39" (1118mm)
最大轮胎重量	70kg
平衡精度	±1g
平衡周期	7s
传动轴直径	40mm
传动轴加长	300mm
节能电机	90W
转速	140rpm
工作噪音	<70db
轮胎模式	轿车、摩托车、越野车
平衡模式	动平衡、静平衡、 ALU1 ~ ALU5、ALS1、ALS2
包装尺寸	990x760x1150mm
毛净重	166/129kg
整机保修	2 年 (易损耗材除外)

产品描述:

- 特别设计的平衡机，精确度高，稳定性强，适用大直径和加宽轮胎。
- 意大利软件，进口元器件线路板，设计先进
- 7种铝合金轮辋平衡模式，2种自定义平衡模式，摩托车平衡模式（需选配车用夹具），越野车平衡模式
- 手动定位辅以脚踏刹车
- 节能模式，机器停用5分钟即自动进入节能状态
- 轮辋优化匹配模式；不平衡量分解隐藏功能
- 特别设计的铅块罩，方便放置平衡铅条和工具



简洁的操作显示屏



世达专用铅块罩，美观耐用



方便的附件挂钩



LED 照明灯



加强稳定型传动轴



正定位



反定位

适用小贴士

- 正定位：主要适用于普通钢圈和铝合金圈。此种定位较适用于轮圈变形较小的情况
- 反定位：适用于钢圈和铝合金圈，尤其对于轮圈外侧变形大或较厚的铝合金圈测量时精度较高（推荐使用反定位）

AE2011 经济型轮胎平衡机

主要性能参数:

额定电压	220V, 50Hz
轮毂直径	10"-24"
轮毂宽度	1.5-20"
平衡精度	±1g
平衡时间	7S (20kg 车轮)
最大轮胎重量	65kg
工作噪音	<70db
车轮极限直径	44"
电机功率	250W
包装尺寸	990x760x1150mm
毛净重	144/112kg
整机保修	1 年 (易损耗材除外)

产品描述:

- 采用高精度传动系统，高性能电脑组件，系统稳定性高
- 3种平衡块定位模式及摩托车轮胎平衡模式
- 采用高性能低噪音电机，提高整机耐用性



实用铅块罩，存取方便



高清刻度拉尺

适用小贴士

- 正定位：主要适用于普通钢圈和铝合金圈。此种定位较适用于轮圈变形较小的情况
- 反定位：适用于钢圈和铝合金圈，尤其对于轮圈外侧变形大或较厚的铝合金圈测量时精度较高（推荐使用反定位）



其它

AE5851A 气动胎机



适用胎宽	145mm - 275mm
工作气压	6Bar - 10Bar
电压	AC220V
功率	3W
工作温度	-10°C - 60°C
净重 / 毛重	42.5 kg / 45.2 kg

- 铝合金气缸，不易锈蚀，使用寿命长
- 步进脚踏，可在任意位置启停
- 多功能工具盘，方便收纳
- 内置LED白色光源
- 标配油水分离器，延长气缸寿命

98101 指针式轮胎充气枪



测量量程	0-8 Bar (0-117 Psi)
读数精度	0.1 Bar (2 Psi)
产品精度	JJG 927-2013 标准, 1.6 级 最大量程 90-100%, 误差 $\pm 2.5\%$ 其余量程误差 $\pm 1.6\%$
最大进气压力	15Bar (218Psi)
外观尺寸	315 x 100 x 170 mm
重量	0.9kg
工作温度	-10°C - 60°C

- 专为乘用车设计测量范围，刻度显示更清晰
- 高精度机械压力表，性能更稳定
- 铝铸本体橡胶护套，防震抗跌性能更佳
- 不锈钢金属编织管，抗弯折寿命更长
- 全铜进气接头，防锈更耐用

98105 自动轮胎充气机



测量量程	0-10 Bar (0-145 Psi)
读数精度	0.01Bar (0.1 Psi)
产品精度	JJG 875 标准, 0.5-4Bar, 0.2 级 4-10Bar, 0.5 级
最大进气压力	10.5Bar (152Psi)
外观尺寸	310 x 300 x 220 mm
重量	6.5kg
工作温度	-10°C - 50°C

- 自动充气，操作简便并自带提醒功能
- 高精度进口陶瓷传感器，确保胎压准确
- 铝铸本体外观时尚，轻便且坚固耐用
- 新胎过充功能，帮助轮胎紧密贴合轮毂

98107 立式轮胎充气机



测量量程	0.5-10 Bar (0-145 Psi)
读数精度	0.01Bar (0.1 Psi)
产品精度	基于 JB/T 7392-2006, 0.05 级 误差 $\pm 0.05\%$
最大进气压力	10.5Bar (152Psi)
重量	25.5kg
工作温度	-10°C - 60°C
出气管尺寸	内径 6.5mm (外径 10mm), 长度 出气管长度 10m

- 精准度高，内置高精度陶瓷传感器
- 读数清晰，特别设计的大屏幕液晶显示器
- 收缩自如，充气管采用10m长气管卷管器
- 外观时尚，内装LED白色发光管
- 标配气水分分离器，确保气源质量

98104 精巧型数显充气枪



测量量程	0-12 Bar (0-174 Psi)
读数精度	0.01Bar (0.1 Psi)
产品精度	基于 JB/T 7392-2006, 0.25 级 误差 $\pm 0.25\%$
最大进气压力	15Bar (218Psi)
外观尺寸	200 x 90 x 44 mm
重量	0.72kg
工作温度	-10°C - 60°C
适配电池	7 号 3A 电池 2 节

- 铸铝机身加减震保护套
- 有PSI BAR KPA 三种单位可选择
- 三合一功能，可用于充气、放气及测量胎压
- 金属弹簧护套可保护软管并防止软管缠绕

98103 数显式轮胎充气枪



测量量程	0-12 Bar (0-174 Psi)
读数精度	0.01Bar (0.1 Psi)
产品精度	基于 JB/T 7392-2006, 0.4 级 误差 $\pm 0.4\%$
最大进气压力	15Bar (218Psi)
外观尺寸	315 x 100 x 170 mm
重量	0.9kg
工作温度	-10°C - 60°C
适配电池	7 号 3A 电池 2 节

- 液晶高亮背光，显示更清晰
- 铝铸本体橡胶护套，防震抗跌性能更佳
- 不锈钢金属编织管，抗弯折寿命更长
- 全铜进气接头，防锈更耐用

98111 应急充气泵



额定电压	DC 12V
出气量	30L/min
额定功率	120W
最大气压	6Bar
输出电流	10A
气压精度	+2Psi

- 谨防雨水入侵，避免摔打撞击
- 连续充气 10 分钟后请至少冷却 15 分钟
- 连接管线接头后，手动开启或关闭开关
- 充气有异响时请关机并送售后网点检修

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

其它



空压机 Air Compressor

螺杆式空压机



- 高效节能主机
- 稳定的进气阀组

- 旋转式外置油滤油分，易于维护保养
- 低噪音，小体积，高能效



AE5811



AE5812



AE5813

机型	冷却方式	排气量m³/MIN	排气压力Mpa	噪音 DB	电动机			外形尺寸 CM (长x宽x高)	净重KG
					功率 kW	转速 RPM	启动方式		
AE5811	风冷	1.0	0.8	≤78	7.5	2945	直接启动	80X65X87	195
AE5812	风冷	1.6	0.8	≤78	11	2945	星三角启动	85X81X97	280
AE5813	风冷	2.1	0.8	≤78	15	2945	星三角启动	85X81X97	295


AE5818 四合一空压机

- 将螺杆式空气压缩机、冷冻式干燥机、精密过滤器及储气罐等部件集于一体
- 即插即用，操作简单，方便快捷
- 完整的供气系统，无连接管路安装成本；用户接上电源就可以使用高品质的压缩空气
- 安装万向轮+定向轮便于移



额定电压	排气量 m³	排气压力 bar	驱动电机功率 kW	传动方式	驱动电机类型	冷却方式	储气罐容积 L	出口口规格	噪音dB	机器尺寸MM	净重KG
干燥机220V/50Hz 螺杆机380V/50Hz	1.0	8	7.5	皮带传动	直接启动	风冷	340	Rc3/4"	≤78	1745x850x1580	395

▲根据各单元统一质保



其它

冷冻式空气干燥机



AE5881



AE5882



AE5883

- 相比于同级别产品，采用更强劲的制冷压缩机，为除湿提供充足的动力
- 配合加大功率的散热风扇和优异的换热系统，使成套设备的性能显著提升，除湿效果更加明显
- 具备时间自控功能，可根据需要自动启停设备
- 内置电子自动排水阀，减少人工操作的繁琐，方便使用

机型	适用螺杆 机型号	空气处 理量m³/ min	入口空 气温 度℃	冷却 方式	环境温 度℃	压力露 点℃	制冷 剂	制冷剂 用量g	进气压力 Mpa	压力损失 Mpa	电源	压缩机 功率 kW	风扇 功率 W	空气接 管口径	机组外形L*W*H MM	设备 重量 kg
AE5881	AE5811	1.5	≤80	风冷	10~45	2~10	R22	400	≤0.8	≤0.03	AC1-220V-50Hz	0.75	90	Rc 1"	700x420x710	65
AE5882	AE5812	2	≤80	风冷	10~45	2~10	R22	500	≤0.8	≤0.03	AC1-220V-50Hz	0.75	100	Rc 1"	700x420x710	65
AE5883	AE5813	2.5	≤80	风冷	10~45	2~10	R22	600	≤0.8	≤0.03	AC1-220V-50Hz	0.87	100	Rc 1.5"	700x420x760	75

无油静音空压机

- 机体紧凑，高效节能、静音环保
- 皮碗选用新型环保材料，摩擦系数小、自润滑，延长使用寿命
- 无油润滑，对气源不形成二次污染，使用广泛
- 气缸套采用表面阳极氧化工艺，减少厚度及摩擦系数，加快散热作用
- 进排气阀片采用进口材料，经过特殊工艺处理而成，消声设计，噪音更低



AE5903/AE5903-3



AE5904/AE5904-3



AE5909

机型	排气量M³	排气压力BAR	驱动电机功率kW	冷却方式	储气罐容积L	机器尺寸MM	净重KG
AE5903	0.38	8	3.3	风冷	110	1220x350x810	97
AE5903-3	0.38	8	3.3	风冷	110	1220x350x810	97
AE5904	0.49	8	4.4	风冷	180	1440x450x850	134
AE5904-3	0.49	8	4.4	风冷	180	1440x450x850	134
AE5909	0.11	8	1.35	风冷	30	540x320x545	23

▲保用1年/易损件3个月

活塞式空压机



- 创新式标配一体式调压阀和气水分离器，确保空气质量
- 高可靠的耐用气阀
- 高强的铝合金活塞
- 电机提供可靠动力，低压启动运转性能优异
- 强力风扇同时冷却电机和机体
- 特殊避震设计



AE5801



AE5802



AE5803

机型	冷却方式	排气量m³/MIN	排气压力Mpa	储气量 L	功率 kW	缸径 x 缸数 MM	行程MM	外形尺寸 CM (长x宽x高)	净重KG
AE5801	风冷	0.25	0.8	100	2.2	65X2	46	105x43x76	80
AE5802	风冷	0.48	0.8	125	4	90X2	60	126x43x86	155
AE5803	风冷	0.9	0.8	170	7.5	90X3	70	144x49x93	210

精密过滤器 (含机械排水器)

- 配合自动机械排水阀，故障率低
- 采用多层玻璃纤维材质滤芯，除油除尘能力强
- 耐65°C高温，使用耐久性强
- 醒目目标提醒，避免错误安装



编号	适用螺杆机型号	接口尺寸	空气处理量 M³/MIN	机械排水器 出水接口	过滤精度		工作压力 MPa	进气温度 ℃	分离原理	产品尺寸MM
					μm	PPM				
AE5896Q	AE5811	Rp0.75”	1.5	Rc1/2”	固体颗粒3	含油量5	≤0.8	≤65	多层过滤	160x108x412
AE5896P	AE5811				固体颗粒1	含油量1				
AE5896S	AE5811				固体颗粒0.01	含油量0.01				
AE5897Q	AE5812/AE5813	Rp1.5”	2.4		固体颗粒3	含油量5				165x108x480
AE5897P	AE5812/AE5813				固体颗粒1	含油量1				
AE5897S	AE5812/AE5813				固体颗粒0.01	含油量0.01				

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围



其它

顶升设备 Jacks, Crane

97813 重型卧式液压千斤顶2.5公吨



额定载荷 (kg)	托盘最低 高度 mm	托盘最高 高度 mm	产品尺寸 LxWxH (mm)	净重 (kg)
2500	125	455	678x348x164	31.5

- 每台都经过1.5倍额定吨位的超载测试，测试合格方可出厂
- 安全性超低位设计，适用车型广，可起升底盘跑车万向节转向机构
- 双油路液压泵，性能符合美标ASME PALD-2014

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

97813A 液压卧式重型低位千斤顶3公吨



额定载荷 (kg)	托盘最低 高度 mm	托盘最高 高度 mm	产品尺寸 LxWxH (mm)	净重 (kg)
3000	83	502	735x349x161	35

- 每台都经过1.5倍额定吨位的超载测试，测试合格方可出厂
- 采用升级的双泵油缸，载荷升级为3000kg
- 托盘最低位83mm，最高位502mm，适合于大部分乘用车底盘

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

97821 铝合金卧式低位液压千斤顶1.5公吨



额定载荷 (kg)	托盘最低 高度 mm	托盘最高 高度 mm	产品尺寸 LxWxH (mm)	净重 (kg)
1500	85	470	715x295x160	19.5

- 每台都经过1.5倍额定吨位的超载测试，测试合格方可出厂
- 铝合金材质，重量轻，不生锈
- 托盘橡胶垫有效保护顶升部位
- 双油路液压泵，性能符合美标ASME PALD-2014

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

真吨位

- 投保产品责任险，让您放心使用
- 真正确保额定载重吨位达到标示数值，保证了使用安全性
- 每台都经过1.5倍额定吨位的超载测试，测试合格方可出厂，确保足够的承载安全系数(超载测试是在实验室条件下进行，使用时不可超载)
- 当承载达到1.1倍额定吨位以上的设定值时，安全阀自动开启进行自动卸载，承载不再上升，保证了使用安全性
- 采用独特的两级油泵设计，在空载情况下，起升速度更快



0.5吨/0.5吨重型变速箱托架



AE5821

- 自带安全阀，确保使用更放心
- 高品质专用液压油，最低可承受-45℃
- 工艺精良，泵芯、活塞杆表面均采用镀铬处理
- 结构经典，特别设计活塞杆防尘圈及泵芯防尘套

▲ 油泵油缸部件 6 个月保用



AE5822

- 重型设计，安全系数更高
- 踏板升降，调整高度更轻松
- 快升慢降，采用限速卸荷结构
- 新款托架头，360°全方位可调

▲ 油泵油缸部件 6 个月保用

型号	产品名称	额定载荷 (TON)	活塞杆行程 (MM) 第 1 级 第 2 级	最低高度 (MM)	最高高度 (MM)	托架头角度 调节范围	托架头水平 调节范围	净重 (KG)	毛重 (KG)	包装尺寸 (CM)
AE5821	0.5 吨 变速箱托架	0.5	478 470	820	1768	-16 - 7°	45°	49	56	65×49×31
AE5822	0.5 吨 重型变速箱托架	0.5	485 515	927	1933	-27-10° -29-45°	-	70	79	84×53×28


20吨压机/重型压机



AE5831

- 自带安全阀，确保使用更放心
- 手压脚踏，两种施力方式更便捷
- 进口聚氨酯油封密封件，使用寿命更久
- 抗震型压力表，不锈钢表壳，精度高寿命长

▲ 油泵油缸部件 6 个月保用

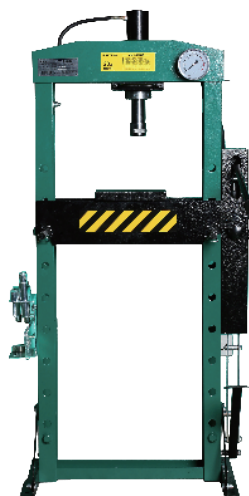


AE5832

- 焊接式结构，更坚固耐用
- 双速油泵设计，工作效率高
- 标配零件盒，并可选装顶头附件
- 工艺精良，泵芯、活塞杆表面采用镀铬处理


备注：本产品不含顶头附件，可单独选购，编号：AE5832-P

▲ 油泵油缸部件 6 个月保用

型号	产品名称	额定承重 (TON)	顶头 - 工作面最高高度 (MM)	顶头 - 工作面最低高度 (MM)	油缸移动距离 (MM)	活塞杆行程 (MM)	净重 (KG)	毛重 (KG)	外箱尺寸 (CM)
AE5831	20 吨 压机	20	1010	49	397	185	94.5	98	156×31×19.3
AE5832	20 吨 重型压机	20	920	40	175	185	112	136	169×71×27



其它

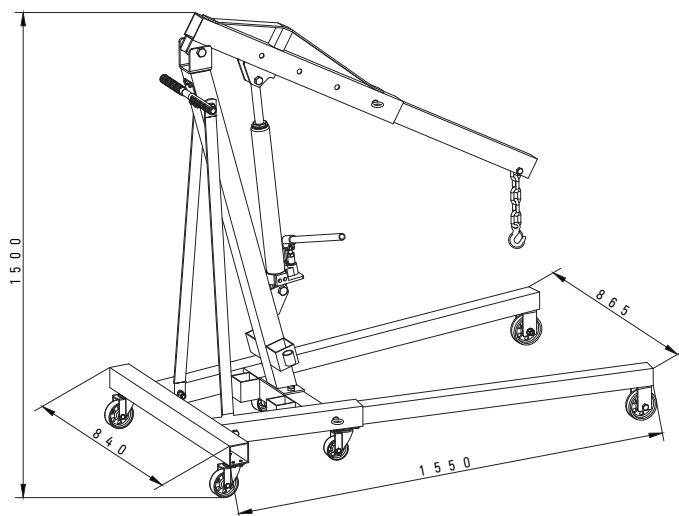

主要性能参数:

额定最大吊重	1800kg			
孔位标记	1/2T	1T	1-1/2T	2T
额定吊重 (kg)	450	900	1350	1800
吊钩内圈最高位 (mm)	2190	2080	1970	1820
净重	76.5kg			

产品性能:

- 吊臂可折叠, 托脚可拆卸, 减小存放空间
- 插入式托脚, 加强承重结构
- 通过1.25倍额载 (2250kg) 的超载测试, 安全可靠

⚠ 整机保用 6 个月, 易损件除外



其它

F

油液更换设备 Oil Exchange Equipment

废油抽接油机



AE5701A
废油抽接油机(带量杯)



AE5702
废油抽接油机(不带量杯)



AE5704
废油接油机

编号	AE5701A	AE5702	AE5704
极限真空度	-0.8BAR以上	-0.8BAR以上	-
储油桶	70L	70L	70L
量杯	10L	-	-
接油半径	294mm	294mm	294mm
气源	8-10bar	8-10bar	-
整机高度	1390mm	1390mm	1390mm
最快抽油速度	3L/min	3L/min	-
忘记关闭阀门，直接冲正压气体，系统自动隔离保护量杯	●	○	○
接油机偏心设计，接油范围远高于同心设计接油盘	●	●	●
扶手保护套，操作舒适	●	●	●
滚轮带轴承，经久耐用	●	●	●
升降杆两节设计，提高密封性	●	●	●
配置工具盘，方便工具摆放	●	●	●
自动焊接，焊接质量稳定可靠	●	●	●
抽油手柄人体工学设计，舒适操作	●	●	○
高防腐量杯，防龟裂防漏油耐酸碱	●	○	○
手动平衡气压，可单独量杯抽真空	●	○	○

“●”表示配备此功能 “○”表示无此功能



其它

废油抽接油机



AE5705
废油抽接油机



AE5706
废油抽接油机



AE5707
废油抽接油机 (带量杯)



AE5708
双抽式废油抽接油机 (带量杯)

编号	AE5705	AE5706	AE5707	AE5708
极限真空度	-0.8bar	-0.8bar	-0.8bar	-0.8bar
储油桶	70L	70L	70L	70L
量杯	-	-	9L	9L
接油半径	325mm	325mm	325mm	325mm
气源	8bar	8bar	8bar	8bar
整机高度	1150—1660mm	1150—1660mm	1150—1660mm	1150—1660mm
吸油速度	1.5-2L/min	1.5-2L/min	1.5-2L/min	1.5-2L/min
吸油管长度	φ5*750/φ6*750/φ6*970/ φ8*750-2根尼龙管	φ5*750/φ6*750/φ6*970/ φ8*750-2根尼龙管	φ5*750/φ6*750/φ6*970/ φ8*750-2根尼龙管	φ5*750/φ6*750/φ6*970/ φ8*750-2根尼龙管
排油管长度	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m
最小接油直径范围	φ410	φ410	φ410	φ410
真空度0.8bar, 抽油速度快	○	●	●	●
忘记关闭阀门, 直接冲正压气体, 系统自动隔离保护量杯	○	○	●	●
接油机偏心设计, 接油范围远高于同心设计接油盘	●	●	●	●
滚轮带轴承, 经久耐用	●	●	●	●
配置工具盘, 方便工具摆放	●	●	●	●
表面焊缝饱满, 无虚焊漏焊飞溅物, 表面防锈喷漆处理	●	●	●	●
量杯单独抽真空	○	○	●	●
排油时安全阀在1.5bar打开	●	●	●	●
抽真空噪音≤85db	●	●	●	●

“●”表示配备此功能 “○”表示无此功能

AE5760 移动稀油加注套装



主要性能参数:

推车载重	180KG-220KG
泵压缩比	3:1
泵工作压力	5-8bar
泵最大出油压力	<24bar
泵耗气量	100L/min
泵输出流量	<18L/min
泵吸油管直径	42mm
气动油泵噪音	≤90 dB(A)
加注枪流量范围	1-35L/min
加注枪精度范围	±0.3%
预设加注枪范围	0.1-99.9L
加注枪最小出油压力	1bar
加注枪最大出油压力	67bar
加注枪管	全自动不锈钢油嘴

产品性能:

- 预设数显加油枪, 计量精确 (±3%), 在加注油量达到设定值时自动关停, 人性化设计。采用新型的结构和密封方式, 新款防滴漏自动开闭油嘴设计
- 气动油泵, 输出压力大, 配置油水分离器, 可控制出油速度, 同时过滤压缩空气里的水份, 防锈, 增长使用寿命。同时配备稳压瓶, 减少枪身抖动
- 胶管采用特种合成橡胶配合制成, 具有优良的耐油, 耐热, 耐老化性能
- 本产品具安全性、高效率, 而且拆装、操作极为简单方便, 适合大用量者使用。取代传统小瓶装加油的方式。节约成本, 提高工作效率

自动变速箱油更换机



AE5751
自动变速箱油更换机

主要性能参数:

工作温度	-10°C~40°C
相对湿度	<85%
电压	DC12V
最大功率	120W
压力表	0~150psi
等量更换误差	±150-200ml
滤清器精度	5um
出油管	2.25m
回油管	2.25m
排油管	1.5m
油箱	20Lx2
噪音	<70db
净重	60KG ±1KG

产品性能:

- 不用区分进回油管, 全自动识别进出油方向
- 新旧油灯带时间、视觉感更强
- 零压换油, 功能更强大
- 电子称一键归零操作更智能
- 变速箱散热器油压直观显示



AE5752
全触摸屏自动变速箱油更换机

主要性能参数:

等量更换误差	±150-200ml
触摸屏尺寸	10寸
工作温度	-10~+40°C
相对湿度	<85%
电压	DC12V
最大功率	120W
压力表	0~150psi
滤油器精度	5um
出油管	2.25m
回油管	2.25m
排油管	1.5m
油箱	20L
噪音	<70db
净量	60kg ±1KG

产品性能:

- 10.1寸电容触摸屏显示, 人性化, 方便实用
- 全自动车型换油引导功能, 车型数据齐全
- 更换结果打印功能
- 不用区分进回油管, 全自动识别进出油方向
- 新旧油灯带时间、视觉感更强
- 电子称一键归零操作更智能
- 零压换油, 功能更强大
- 自动变速箱散热器油压直观显示

自动变速箱换油接头



更换机



AE5771
刹车油更换机

主要性能参数:

容积	4L
功率	120w
注油度	3L/min
电压	DC12V
压力	0-0.4Mpa(4bar)
重量	45KG ±1KG

产品性能:

- 同时加注新油、四轮同时回收旧油功能
- 标配车型接头
- 新旧制动液对比, 液位低时报警停机, 操作更安全
- 电动压迫式工作, 2~3分钟彻底更换, 压力可以调节
- 可以预设定加注压力, 防止总泵油壶损坏



AE5775
冷却液更换机


主要性能参数:

环境温度	-10~ +40°C
相对湿度	<85%
压力表	0~10kg
加注回收管	2.25m
清洗出液管	2.25m
滤清器精度	5um
噪音	<60db
最大功率	180W
净量	46kg ±1KG

产品性能:

- 大循环清洗更换功能
- 新旧防冻冷却液对比明显
- 加注速度调节功能
- 5微米过滤系统, 可使冷却系统气泡自动消除
- 标配欧系车接头, 适用范围更大

编号	外形尺寸 MM (长×宽×高)	净重(KG)
AE5753	600×400×150	16



其它

AE5732 全自动冷媒回收加注机



主要性能参数:

冷媒	HFC-R134a
钢瓶容量	10kg
电子秤	10g-50kg
电压	220V 50Hz/60Hz
冷凝器规格	21x21x5.5cm 双排
高*长*宽	1185x653x485mm
压缩机功率	1/4 匹 (进口压缩机)
真空泵抽气速度	≥ 60L/min
净重	70kg

产品性能:

- 全自动功能: 回收、再生、抽真空、冷媒/冷冻油加注、排废弃废油、补充冷媒, 检漏检测, 无需手动阀操作
- 自动排油
- 自动注油
- 可视与声音警报: 操作完成或出现问题时会提醒用户, 可远距离监控
- 泄漏检测: 在回收与抽真空后会检测是否泄漏
- 自动排气: 自动排除系统中的多余气体, 无需额外的压力表监测或手动阀操作
- 抽真空: 系统会显示剩余抽真空时间
- 制冷剂补充: 用户可选择补充量
- 制冷剂加注: 可选择从低压端或从两端一起加注
- 制冷剂管理系统: 系统可设置干燥瓶更换时间 (每200小时)

AE5743 三色冷媒管1.5M



螺纹	1/4" SAE
工作压力	600psi
长度	1.5M

- 安全防爆、坚固耐用

▲本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5742 可调快接组套



适用于R134a公接	
主体螺纹	M14X1.5
转接头螺纹	1/4"SAE*M14X1.5

- 制冷系统端的高低压端口快接头及转接头

▲本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5741 两通冷媒表组套



适用制冷剂	R134a
工作压力范围	高压表: 0-16Bar 低压表: 0-4Bar
冷媒管参数参考AE5743	

- 快速检测和显示制冷系统内部冷媒压力

▲主体保用一年



车身修复设备 Body Maintenance Equipment

AE7002 智能车身修复机



1. 功能选择后，焊接参数自动配置
2. 自动 / 手动切换功能
自动模式下（免按枪开关自动感应输出）
3. 保存功能



- 中介连接器，高效密集焊接强力拉拔！

AE7002

传统SPOT



- 正面焊点小，背后焊痕轻微，修车不伤车，车身不变形生锈

经培训在正确操作下可使用CType16A开关不跳闸

额定电压	最大瞬间输入电流	最大输出电流	输出功率	适用开关	输入电源线要求	空开要求
380V 50/60Hz (定频) 单相	80A	3000A	12KVA	32A以上	4平方电缆线	32A以上

AE7004 铝车身修复机



- 大容量电容，能量足，植钉成功率高
- 简易式操作，搭配电压显示，单旋钮调试超EASY!




- 带有触碰指示，放电指示，一目了然
- 配备优质台厂植钉枪，性能卓越



- 可适用于M4-M8的铝钉植钉焊
- 360拉拔环，超窄间隙拉拔

经培训在正确操作下可使用CType16A开关不跳闸

额定电压	最大瞬间输入电流	最大输出电流	输出功率	适用开关	输入电源线要求	空开要求
220V 50/60Hz (定频) 单相	17A	90000UF	1.458KVA	25A以上	1.5平方电缆线	25A以上




其它

AE7021-3 二氧化碳气保焊机



- 用于汽保行业铁车身焊接修复
- 引弧性能佳，快速起弧
- 点焊性能优异，0.4mm薄板点焊亦不易破
- 熔滴过渡稳定，飞溅极少，焊缝成型美观




- 0.8mm碳钢薄板
- 长时间点焊

- 焊枪采用国际知名品牌德国宾采尔



- 带有送电、送丝、送气检验

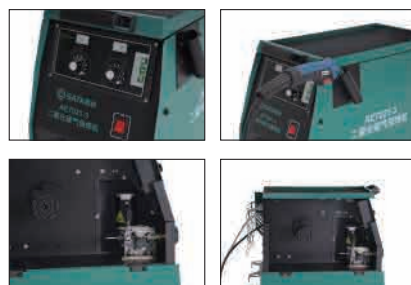


额定电压	输入功率	输出电流	输出功率	适用开关	输入电源线要求	空开要求	额定负载持续率
380V 50/60Hz (定频) 三相	6KVA	6-180A	3.5KVA	25A以上	2.5平方电缆线	25A以上	170A 25%/110A 60%/85A 100%

AE7022 智能逆变铝铁双枪焊机



- 用于汽保行业铁、铝车身焊接修复
- 采用逆变技术，产品紧凑、轻量化

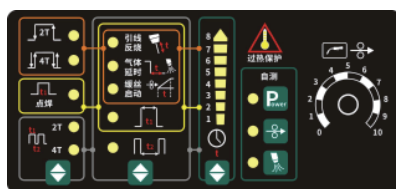

1. 具备连续焊、点焊、间歇焊三种模式
2. 带有引线反烧、气体延时、缓丝启动功能，提高焊缝质量
3. 带有送电、送丝送气检验

- 熔滴过渡稳定，飞溅极少，焊缝成型美观
- 带有特制铝拉丝枪，大幅提高铝焊成功率，不易堵丝
- 一机双枪，铁铝焊一键切换，免换枪、换焊丝



- 焊枪采用国际知名品牌德国宾采尔



额定电压	输入功率	输出电流	输出功率	适用开关	输入电源线要求	空开要求	额定负载持续率
220V 50/60Hz (定频) 单相	8.25KVA	8-210A	4.8KVA	32A以上	2.5平方电缆线	32A以上	200A 60%/155A 100%

AE3201、AE3201-3 4吨汽车车身校正仪



主要性能参数:

工作台长度	3140MM
工作台宽度	940MM
工作台高度	120-1600MM
液压系统压力	7000PSI
塔柱最大液压推力	100KN
塔柱移动工作范围	360 度
电压	220V(380V)
功率	3kW
动力气源要求	0.7MPA
设备总重量	1600KG
最大举升重量	4000KG

产品性能:

- 举升机与车身校正仪完美结合，一机多用
- 超薄举升设计，120-1600MM，不占地，安装方便
- 举升额定载荷可达4000KG，小身材，大能量
- 可满足A、B、C、SUV、MPV多款车型的底盘检修维护
- 拉塔提供100KN拉力，可满足不同车型，不同部位的大中小事故整形修复
- 拉塔可360度旋转，拉塔工作可达5自由度，可满足任意变形的多角度拉伸。大大提升工作效率
- AE3201除了钣金修复、底盘检修维护、更换机油保养功能外，更方便事故车辆钣金件的拆卸更换装配
- AE3201适用于4S站、大型钣喷中心、连锁快修等所有车辆维修使用

分离式液压千斤顶



AE5861 4 吨分离式千斤顶




AE5862 10 吨分离式千斤顶

AE5861 - 4 吨分离式千斤顶	
额定承重	4000 kg
油泵最低高度	268 mm
泵最高高度	388 mm
活塞杆顶升高度	120 mm
净重	18.6 kg
毛重	19.5 kg
包装尺寸	60*36*20 cm

- 镜面镀铬泵芯，更耐磨
- 进口材质密封件，效果好
- 防尘圈设计，有效防护恶劣环境
- 高品质专用液压油，可在-45°C工作

AE5862 - 10 吨分离式千斤顶	
额定承重	10000 kg
油泵最低高度	322 mm
泵最高高度	452 mm
活塞杆顶升高度	130 mm
净重	31.1 kg
毛重	32.2 kg
包装尺寸	92*40*19.5 cm

- 镜面镀铬泵芯，更耐磨
- 进口材质密封件，效果好
- 手柄拉扣设计，便于移动
- 双速结构，空载效率显著提高
- 防尘圈设计，有效防护恶劣环境
- 高品质专用液压油，可在-45°C工作



常用顶头附件组合承重查询表

组合模式	最大承重比例	AE5861	AE5862	组合模式	最大承重比例	AE5861	AE5862
组合 1	扩张器	—	0.5 吨	组合 6	单个平顶或挂脚	25%	1 吨
组合 2	油缸 + 平顶 + 挂脚	50%	2 吨	组合 7	油缸 + 2 节接杆 + 底座	25%	1 吨
组合 3	油缸 + 底座	100%	4 吨	组合 8	油缸 + 1 节接杆 + 楔形顶头	50%	2 吨
组合 4	底座 + 连接轴 + 油缸 + 圆形顶头	100%	4 吨	组合 9	油缸 + 4 节接杆 + 方形顶头	6%	0.24 吨
组合 5	底座 + 连接轴 + 油缸 + 1 节接杆 + 球形顶头	—	0.5 吨				0.6 吨

备注：以上仅为常用组合方式，具体最大承载应以实际连接方式计算为准。



其它

检测设备 Testing Equipment

AE3501 手持式绝缘电阻测试仪



主要性能参数:

直流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V
交流电压	400mV/4V/40V/400V/1000V
绝缘电阻测量	0.1MΩ-2GΩ
100V	0.1MΩ~20.00MΩ (分辨率0.01MΩ) 20.0MΩ~100.0MΩ (分辨率0.1MΩ)
250V	0.1MΩ~20.00MΩ (分辨率0.01MΩ) 20.0MΩ~200.0MΩ (分辨率0.1MΩ)
500V	0.1MΩ~20.00MΩ (分辨率0.01MΩ) 20.0MΩ~200.0MΩ (分辨率0.1MΩ) 200MΩ~500MΩ (分辨率1MΩ)
1000V	0.1MΩ~20.00MΩ (分辨率0.01MΩ) 20.0MΩ~200.0MΩ (分辨率0.1MΩ) 200MΩ~2000MΩ (分辨率1MΩ)
电阻测量	400Ω-40MΩ
二极管	有
通断测试	有
手动/自动量程	可切换 (绝缘电阻无手动量程)
过量程指示	有
数据保持	有
自动关机	有
背光	有
电源	6*1.5VAAA
安全等级	CATIII 1000V CATIV600V

产品性能:

- 集成 4 个测试电压等级, 100V/250V/500V/1000V
- 人性设计, 表笔远控线让一人即可操作
- 4000 字读数显示屏, 带模拟条显示
- 自动释放电压功能, 提高用户操作安全性

▲产品保用两年, 配件除外 (表笔, 电池等)

AE3502 真有效值交直流钳形表



主要性能参数:

真有效值	有
显示屏	6000 计数
直流电压	600mV/6V/60V/600V
交流电压	6V/60V/600V
交流电流	60A/600A
直流电流	60A/600A
电阻	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
通断测试	有
温度	-20° C-1000° C
频率	9.999Hz - 9.999MHz
电容	6nF~60mF
占空比	5%~95%
二极管测试	有
数据保持	有
背光	有
开口尺寸	φ34mm
产品尺寸	216x71x43mm
安全等级	CATIII 600V

产品性能:

- 产品符合EN 61010国际安全规范
- 真有效值交直流钳
- 可测真有效值
- 非接触测电功能, 便于快速检测带电导线

▲产品保用两年, 配件除外 (表笔, 电池等)

AE3505 电压测试笔



主要性能参数:

电压测量范围	10-1000V AC/DC
电压探测	> 12V 自动开机
声响指示	蜂鸣
极性探测	有
频率范围	45Hz-65Hz
通断测试	有
三相电测试	120V-690V
防水等级	IP64
照明	有
自检	有
不带电池简易检测	电压 10-1000V AC/DC
安全等级	CATIII 1000V CATIV600V

产品性能:

- 符合EN 61243国际安全规范标准, 安全可靠
- IP64防护等级标准, 可在较恶劣环境下使用
- 产品在电池没电的情况下也可正常测量带电电压
- 起测电压仅为12V

▲产品保用两年, 配件除外 (表笔, 电池等)

AE3508 手持式示波器



主要性能参数:

显示屏	3.5 英寸 TFTLCD, 240*320 像素
带宽	DC-25MHz(-3dB)
通道数	2
上升时间	14ns
采样率	100MS/S
水平灵敏度	10ns/div-5s/div
水平精度	0.01%+1 个像素
垂直灵敏度	10mV/div-500V/div
垂直精度	± (3%+1 个像素)
垂直分辨率	8bit
存储深度	1Kpts
存储方式	设置、波形
耦合	交流、直流
输入阻抗	1MΩ, ≤ 20pF
触发源	CHA\CHAB\ 外部触发
触发沿	在上升沿或下降沿触发
触发耦合	交流、直流

万用表性能

显示	6000 计数
最大允许	CATIII 600V
输入电压	
直流电压	600mV/6V/60V/600V/1000V
交流电压	600mV/6V/60V/600V/1000V
电阻	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
电容	6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF
二极管测试	有
通断测试	有

产品性能:

- 测试范围广, 可从 10mV/div 至 500V/div
- 自动跟踪测量, 无需手动换挡, 即触即测量
- BNC 插座内凹设计, 防止跌落时碰伤端子
- 配置侧边提带, 便于使用者手持掌握

▲产品保用两年, 配件除外 (表笔, 电池等)

AE5958 刹车油检测器



主要性能参数:

适合油品规格:	DOT3/DOT4/DOT5.1
测量水分范围	0.1%-6%
背光显示屏尺寸	2.0 英寸
5 分钟无操作自动关机	
测试时间	0.5 秒
9V 碱性电池	

产品性能:

- LCD 液晶屏数字显示, 直观易懂
- 有背光显示功能, 在较暗的地方也能看到屏幕显示, 若红色背光亮起时, 显示油品的含水量处于不良状态
- 具有报警功能, 当测试出现声音报警时, 提示需要更换刹车油

AE5959 汽修内窥镜



主要性能参数:

3.5 英寸, 640*480 高清 IPS 全视角显示屏。
配 6.0mm 直径蛇镜, 100 万像素镜头, 辅助 LED 灯 3 级亮度可调。
内置 2500mAh 可充锂电池。
蛇镜参数: CMOS 传感器, 有效像素: 1280*720, 镜头尺寸: 6mm, 焦距: 30-80mm, 视角: 100°, 管长: 1m, 蛇镜工作电流: 180mA
主机工作电流 (不含蛇镜部分): ≤400mA
待机电流: ≤40 微安

产品性能:

- 五层高端蛇管工艺: 不锈钢弹簧层, 316 不锈钢编制网层, 环保防水胶层, 316 不锈钢编制内层, 防水涂层。
- 两方向转向蛇镜, 可伸缩弹簧材。
- 具有拍照和录像功能, 同时附带图像旋转功能。
- 数字信号显示。

AE5944 不锈钢刹车盘卡尺



主要性能参数:

量程	0-60mm
分度值	0.01mm
测量精度	±0.03mm

产品性能:

- 采用不锈钢制造, 测量精度高, 读数准确
- 四按键测量方式, 功能齐全

AE5809 蓄电池及电路系统检测仪



主要性能参数:

检测范围: 可检测汽车和轻型卡车的 12V 蓄电池和电路系统;
可检测电池范围: 100-1400 CCA / 100-550 DIN / 100-900 EN / 100-1400 SAE / 100-550 IEC / 72 种电池型号 JIS

产品性能:

- 可在几秒内快速、简单、准确地执行蓄电池检测
- 可测试启动系统和充电系统电压, 并显示测试结果
- 可测试多种化学成分电池: 普通铅酸电池、AGM、EFB
- 可检测 100-1400CCA 的蓄电池
- 内置打印机可立即提供测试结果, 供客户查看



AE5723 12V汽车应急启动电源(16000 mAh)



赠送
收纳袋



电源充电器



智能电瓶夹



车载充电器



三合一数据线



主要性能参数:

电池容量	16000 mAh
电源输入电压	15V/1A
峰值电流	600 A
启动电源	400 A
净重	0.5 KG
单件尺寸	250x200x80MM

产品性能:

- 600A 峰值电流, 柴油双启
- 16000mAh, 实标大容量电芯
- 高清液晶屏幕, 电量智能显示
- 三种照明模式, 适用应急救援
- 自带七重安全防护, 使用更放心

AE5806 智能启动充电机



主要性能参数:

电源	220V
频率	50Hz
功率	800W
输出电压	DC12/24V
输出充电电流 1	2/10/40A (12V 档)
输出充电电流 2	2/10/20A (24V 档)
净重 / 毛重	24/26kg
包装尺寸	545x545x640mm

产品性能:

- 9段式变电流充电模式, 相对于传统恒流充电机, 对电池损伤小, 充电效率高, 且充电机耗电量小, 更节能
- 智能控制组合键设计, 操作更简单, 一次设置, 全程托管
- 具备电池修复功能, 延长电池使用寿命
- 可满足各种车用蓄电池充电, 包括GEL 和AGM 等新型启停电池

AE5808 便携智能充电机



主要性能参数:

电源	220V
频率	50Hz
功率	240W
输出电压	DC12/24V
输出充电电流 1	2/10/20A (12V 档)
输出充电电流 2	2/10A (24V 档)
净重 / 毛重	1.5/1.7kg
包装尺寸	276x155x122mm

产品性能:

- 智能化组合控制设计, 相对于传统充电机手动选择模式, 更加智能化, 一次设置, 全程托管
- 7段式变电流充电, 相对于传统恒流充电机, 使电池充得满, 转换效率高, 更加节能
- 体积小巧, 携带方便
- LED切换显示电压, 电流, 电量
- 可满足各种车蓄电池充电, 包括GEL和AGM等新型启停电池

AE5901 烟雾测漏仪



主要性能参数:

额定电压 (V)	12
额定电流 (A)	6
最大工作压力 (psi / bar)	17.5psi / 1.2bar
最大流量	8
工作时间 (单次循环)	5min/cycle
长 x 宽 x 高	240x195x240mm
净重	4kg

产品性能:

- 出烟快, 适用性广, 可检测各类管路的泄漏点
- 隔离热传导雾化技术, 烟雾不焦臭, 无异味
- 5分钟智能工作循环

▲整机保用一年, 易耗品除外

工作灯



AE5911 防水高显色COB工作灯

- IP65 防水防尘
- IK07 抗震耐冲击双色温 4000K/6500K
- 高显色 Ra96
- 双磁铁

AE5921 便携式锂电折叠工作灯 220LM AE5922 便携式锂电折叠工作灯 360LM

- 可折叠, 轻盈小巧
- 3光源, 适合各种照明用途
- 红光爆闪功能
- 底部强磁铁可吸附在钢铁表面
- 顶部磁铁可用作拾取器使用
- 底部强力平面夹可夹持在板状材料边缘
- 隐藏式尾钩可悬挂在合适位置
- USB Type-C充电接口附充电线

AE5923 锂电迷你COB工作灯

- 迷你小巧, 方便携带
- 240lm, 80lm 两档亮度
- 底部强磁铁

AE5924 薄尺式锂电感应工作灯 400LM

- 外形修长纤薄
- 红外感应/物理按键双开关
- 400lm, 120lm两档亮度
- 底部强磁铁



产品编号	光通量lm	工作时间h	充电时间h	长mm	宽mm	高mm	净重kg
AE5911	350	2.5	4	190	55.9	36	0.26
AE5921	220	3	2.5	130	41.5	26.5	0.12
AE5922	360	3	4	158	45	30.5	0.18
AE5923	240	1.3	2.5	89	23	17.5	0.04
AE5924	400	3	4.5	379	33	11	0.17



其它

通用工具组套 Tool Set

AE9101 20件新能源车绝缘工具组套



- 满足电动车维修保养对绝缘工具最基本的需求
- 手提盒方便携带
- 符合JT/T 1344-2020规范对于绝缘工具的要求
- 绝缘工具符合IEC/EN 60900 标准，通过德国VDE认证

组套包含

- 1件10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM
- 1件10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒8MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒9MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒10MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒11MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒12MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒13MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒14MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角旋具套筒4MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角旋具套筒5MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角旋具套筒6MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角旋具套筒8MM
- 1件10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒TT20
- 1件10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒TT25
- 1件10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒TT27
- 1件10MM系列VDE绝缘花型旋具套筒TT30
- 1件T系列双色柄一字绝缘螺丝批#2x125MM
- 1件T系列双色柄一字绝缘螺丝批5.5x100MM
- 1件VDE绝缘耐压尖嘴钳6"

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准
绝缘层不在终身保用范围之内

AE9102 39件新能源车绝缘工具组套



- 满足电动车维修保养对绝缘工具的普遍需求
- 手提盒方便携带
- 符合JT/T 1344-2020规范对于绝缘工具的要求
- 绝缘工具符合IEC/EN 60900 标准，通过德国VDE认证

组套包含

- 1件10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM
- 1件10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM
- 1件10MM系列VDE绝缘T型柄200MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒8MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒10MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒11MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒12MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒13MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒14MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒17MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角套筒19MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角旋具套筒4MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角旋具套筒5MM
- 1件10MM系列VDE绝缘六角旋具套筒6MM
- 1件VDE绝缘开口扳手8MM
- 1件VDE绝缘开口扳手10MM
- 1件VDE绝缘开口扳手12MM
- 1件VDE绝缘开口扳手13MM
- 1件VDE绝缘开口扳手14MM
- 1件VDE绝缘开口扳手16MM
- 1件VDE绝缘开口扳手17MM
- 1件VDE绝缘开口扳手19MM
- 1件VDE双色柄绝缘螺帽螺丝批6MM
- 1件VDE双色柄绝缘花型螺丝批TT20
- 1件VDE双色柄绝缘花型螺丝批TT25
- 1件VDE双色柄绝缘花型螺丝批TT27
- 1件VDE双色柄绝缘花型螺丝批TT30
- 1件T系列双色柄一字绝缘螺丝批#0x60MM
- 1件T系列双色柄一字绝缘螺丝批#1x80MM
- 1件T系列双色柄一字绝缘螺丝批#2x100MM
- 1件T系列双色柄一字绝缘螺丝批2.5x75MM
- 1件T系列双色柄一字绝缘螺丝批4.0x100MM
- 1件T系列双色柄一字绝缘螺丝批5.5x125MM
- 1件VDE绝缘耐压尖嘴钳6"
- 1件VDE绝缘耐压斜嘴钳6"
- 2件锥型绝缘塑料滑套 3#
- 1件VDE直刃式VDE电缆剥线刀

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准
绝缘层不在终身保用范围之内


09014G 128+1件6.3x10x12.5MM系列汽车维修综合组套



- 10件6.3MM系列六角套筒(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13MM)
- 4件6.3MM系列六角长套筒(8,9,10,12MM)
- 1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 1件6.3MM系列转向接杆2"
- 1件6.3MM系列万向接头
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列旋具接头
- 3件6.3MM系列25MM长一字旋具头(4,5,6,5MM)
- 2件6.3MM系列25MM长十字旋具头(#1,#3)
- 4件6.3MM系列25MM长六角旋具头(3,4,5,6MM)
- 9件10MM系列六角套筒(11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)
- 4件10MM系列六角长套筒(13,14,15,17MM)
- 8件10MM系列六角花形套筒(E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20)
- 2件10MM系列火花塞套筒(16,21MM)
- 1件10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM
- 2件10MM系列一字旋具套筒(5,5,6,5MM)
- 2件10MM系列十字旋具套筒(#1,#2)
- 2件10MM系列米字旋具套筒(#1,#2)
- 4件10MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6MM)
- 3件10MM系列花形旋具套筒(T20,T30,T40)
- 4件10MM系列50MM长中孔花形旋具套筒(TT45,TT50,T55,TT60)
- 1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 2件10MM系列转向接杆(3",6")
- 1件10MM系列万向接头
- 1件10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头)
- 1件10MM系列三用接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 7件12.5MM系列六角套筒(20,21,22,24,27,30,32MM)
- 1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 2件12.5MM系列转向接杆(5",10")
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列三用接头(1/2"方孔x3/8"方头)
- 3件加长型X柄两用扳手(10,13,17MM)
- 12件全抛两用扳手(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)
- 10件加长内六角扳手套组(2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,10mm)
- 9件加长中孔花形扳手套组(TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT30,TT40,TT45,TT50)
- 1件T系列一字形穿心螺丝批6x100MM
- 1件T系列十字形穿心螺丝批#2x100MM
- 1件T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
- 1件12.5MM系列M16油底壳放油套筒旋具头
- 1件12.5MM系列H17油底壳套筒旋具头
- 1件减振器拆除专用套筒
- 1件两用滤清器扳手63-102MM
- 1件汽车测电笔6V/12V/24V

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准


09941 160件汽保综合机修组套

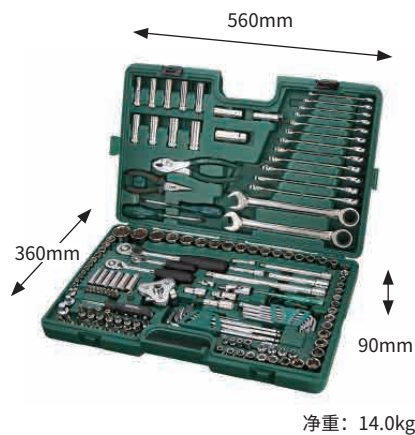

- 11件 6.3MM系列六角套筒 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM
- 6件 6.3MM系列六角长套筒 8, 9, 10, 11, 12, 13MM
- 4件 6.3系列六角花型套筒 E4, E6, E8, E10
- 14件 10MM系列六角套筒 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM
- 9件 10MM系列六角长套筒 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM
- 12件 10MM系列六角花型套筒 E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 2件 10MM系列火花塞套筒 16, 21MM
- 18件 12.5MM系列12角套筒 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM
- 3件 10MM系列花型旋具套筒 T20, T30, T40
- 4件 10MM系列50MM长中孔花型旋具套筒 T45, T50, T55, T60
- 4件 10MM系列六角旋具套筒 3, 4, 5, 6MM
- 2件 10MM系列米字型旋具套筒 #1, #2
- 2件 10MM系列十字形旋具套筒 #1, #2
- 2件 10MM系列一字形旋具套筒 5.5, 6.5MM
- 3件 专业快速脱落棘轮扳手 6.3MM系列5", 10MM系列8", 12.5MM系列10"
- 3件 万向接头 6.3MM, 10MM, 12.5MM
- 1件 10MM系列转接头 3/8"方孔x1/4"方头
- 1件 10MM系列三用接头 3/8"方孔x1/2"方头
- 1件 6.3MM系列转向接杆 2"
- 2件 10MM系列转向接杆 3", 6"
- 2件 12.5MM系列转向接杆 5", 10"
- 1件 6.3MM系列旋柄
- 1件 6.3MM系列旋具头接头 (6.3MM旋具头插孔)
- 9件 6.3MM系列25MM长一字旋具头 (4, 5, 6.5MM) 十字旋具头 (#1, #3) 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6mm)
- 14件 全抛光两用扳手 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22MM
- 2件 A系列一字形穿心螺丝批 6x100MM, #2x100MM
- 1件 两用滤清器扳手 63-102MM
- 1件 汽车测电笔 6V/12V/24V
- 1件 M16油底壳放油套筒旋具头 (带孔)
- 1件 H17油底壳套筒旋具头
- 1件 10MM系列12角火花塞套筒 14MM
- 10件 特长球头内六角扳手套组
- 9件 加长中孔花形扳手套组
- 1件 12.5MM系列三用接头 1/2"方孔x3/8"方头
- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 尖嘴钳6"

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

09942 60件快修店汽保机修组套

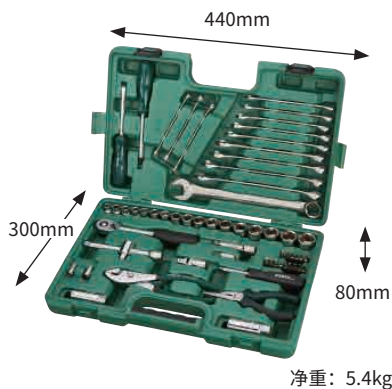

- 13件 全抛光两用扳手 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22MM
- 2件 10MM系列火花塞套筒 16, 21MM
- 17件 10MM系列六角套筒 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24MM
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 2件 10MM系列转向接杆 3", 6"
- 1件 10MM系列万向接头
- 1件 10MM系列转接头 3/8"方孔x1/4"方头
- 1件 12.5MM系列三用接头 1/2"方孔x3/8"方头
- 1件 6.3MM系列转接头 1/4"方孔x3/8"方头
- 1件 6.3MM系列旋柄
- 1件 6.3MM系列旋具头接头 (6.3MM旋具头插孔)
- 9件 6.3MM系列25MM长一字旋具头 (4, 5, 6.5MM) 十字旋具头 (#1, #3) 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6mm)
- 6件 6.3MM系列25MM长花形旋具头 T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 尖嘴钳6"
- 2件 A系列一字形穿心螺丝批 6x100MM, #2x100MM

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准


09943 42件6.3MM系列汽保机修套筒组套



- 14件 6.3MM系列六角套筒 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM
- 5件 6.3MM系列六角长套筒 8, 10, 11, 12, 13MM
- 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 2件 6.3MM系列转向接杆 2", 4"
- 1件 6.3MM系列滑杆4"
- 1件 6.3MM系列旋柄
- 1件 6.3MM系列万向接头
- 6件 6.3MM系列花形旋具套筒 T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 6件 6.3MM系列六角旋具套筒 3, 4, 5, 6, 7, 8MM
- 2件 6.3MM系列十字形旋具套筒 #1, #2
- 3件 6.3MM系列一字形旋具套筒 5.5MM 4, 5.5, 6.5MM

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准


09944 58件10MM系列汽保机修套筒组套

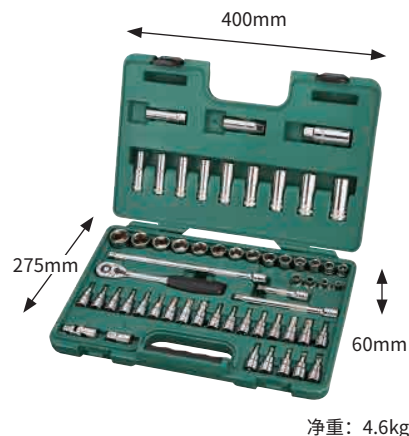

- 18件 10MM系列六角套筒 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24MM
- 2件 10MM系列火花塞套筒 16, 21MM
- 1件 10MM系列12角火花塞套筒 14MM
- 9件 10MM系列六角长套筒 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM
- 9件 10MM系列花形旋具套筒 T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 7件 10MM系列六角旋具套筒 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10MM
- 3件 10MM系列十字形旋具套筒 #1, #2, #3
- 3件 10MM系列一字形旋具套筒 5.5, 6.5, 8MM
- 3件 10MM系列转向接杆 3", 6", 10"
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 1件 10MM系列万向接头
- 1件 10MM系列转接头 3/8"方孔x1/2"方头

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

09945 34件12.5MM系列汽保机修套筒组套

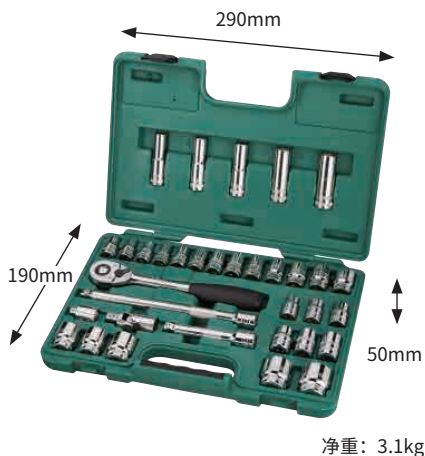

- 18件 12.5MM系列12角套筒 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM
- 1件 12.5MM系列万向接头
- 2件 12.5MM系列转向接杆 5", 10"
- 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 1件 12.5MM系列三用接头 1/2"方孔x3/8"方头
- 5件 12.5MM系列12角长套筒 12, 13, 14, 17, 19MM
- 6件 12.5MM系列花形旋具套筒 E14, E16, E18, E20, E22, E24

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准



其它

AE5962 11件汽修精保工具组套



净重：1.4kg

- 汽修门店标准检测保养流程进行配套的基础检测工具套装
- 为车辆的检测保养提供直观、量化的报告支持
- 有利于汽修门店推广检测保养项目，提高门店盈利

组套包含：

- 1件红外线测温仪
- 1件折叠工作灯
- 1件数显不锈钢刹车盘卡尺
- 1件数显不锈钢胎纹深度尺
- 1件油质比较器
- 1件冰点折射仪
- 1件音诊器
- 1件刹车片厚薄规
- 1件刹车油检测器
- 1件两用气门芯扳手
- 1件火花塞间隙测量规

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

09924 231件品牌机修工具车组套（含四抽两门工具车-95125）



托盘产品净重（含托盘）：20.7kg

第一层

- 13件 6.3MM系列六角套筒(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM)
- 2件 6.3MM系列转向接杆(2",4")
- 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 1件 6.3MM系列方向接头
- 1件 6.3MM系列转接头(1/4"方孔x3/8"方头)
- 7件 6.3MM系列花形旋具套筒(T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40)
- 6件 6.3MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8MM)
- 3件 6.3MM系列十字形旋具套筒(#1,#2,#3)
- 3件 6.3MM系列一字形旋具套筒(4,5,5.5,6,6.5MM)
- 4件 6.3MM系列六角长套筒(8,9,10,12MM)
- 3件 6.3MM系列六角花形套筒(E4,E6,E8)
- 14件 10MM系列六角套筒(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)
- 2件 10MM系列转向接杆(3",6")
- 6件 10MM系列六角花形套筒(E10,E11,E12,E14,E16,E18)
- 7件 10MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8,10MM)
- 9件 10MM系列花形旋具套筒(T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55)
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 1件 10MM系列方向接头
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头)
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件 10MM系列火花塞套筒16MM
- 1件 10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM
- 4件 10MM系列六角长套筒(13,14,15,17MM)
- 16件 12.5MM系列12角套筒(10,11,12,13,14,15,16,

17,18,19,21,22,24,27,30,32MM)

- 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 2件 12.5MM系列转向接杆(5",10")
- 1件 12.5MM系列方向接头
- 1件 12.5MM系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头)
- 4件 12.5MM系列花形套筒(E18,E20,E22,E24)
- 1件 12.5MM系列50MM长花形旋具套筒T55
- 2件 1/2"系列六角风动薄壁长套筒(17,19MM)
- 1件 12.5MM系列转向手柄15"

第二层

- 19件 全抛光两用扳手(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27MM)
- 5件 全抛光双梅花快扳
- (8x10,12x13,14x15,16x18,17x19MM)
- 2件 碗式滤清器扳手(36,87MM)
- 2件 全抛光油管扳手(9x11,10x12MM)
- 3件 12.5MM系列100MM长花形旋具套筒(T50,T55,T60)
- 1件 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒7MM
- 1件 12.5MM系列100MM长六角旋具套筒7MM
- 1件 12.5MM系列转向手柄15"
- 10件特长球头内六角扳手套组

第三层


- 8件 A系列花形螺丝批(T8x75,T10x100,T15x100,T20x100,T25x100,T27x100,T30x100,T40x100MM)
- 3件 A系列一字形螺丝批(3.2x75,5x75,6x150MM)
- 3件 A系列十字形螺丝批(#0x75,#1x75,#2x150MM)
- 1件 A系列一字形螺丝批5x300MM
- 1件 A系列十字形螺丝批#2x300MM

- 1件 A系列一字穿心螺丝批6x150MM
- 1件 A系列十字穿心螺丝批#2x150MM
- 9件加长中孔花形扳手套组
- 1件 双色柄多用剪8"
- 5件套样冲
- 14件套塞尺0.05-1.00MM
- 1件 柔性磁性拾拾器400MMx1KG
- 1件 撬卡起子
- 1件 水泵钳10"
- 1件 尖嘴钳6"


第四层

- 1件 吹尘枪250MM
- 1件 钢丝钳7"
- 1件 斜嘴钳6"
- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 圆口带刃大力钳10"
- 1件 德式袖用直口卡簧钳7"
- 1件 德式六用直口卡簧钳7"
- 1件 凯锐系列钢卷尺5Mx19MM
- 1件 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅
- 1件 软性防震橡皮锤55MM
- 1件 塑料推钮美工刀13节9x80MM
- 5件内饰件拆卸工具

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准



其它

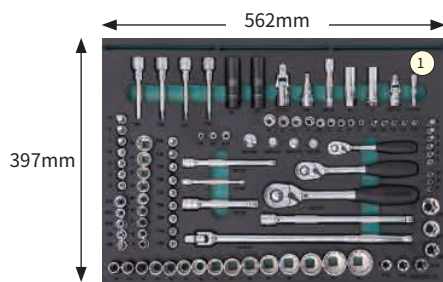

托盘产品净重 (含托盘): 20.4kg

第一层

- 15件 12.5MM系列12角套筒(12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,26,27,30,32MM)
- 9件 10MM系列6角套筒(8,10,11,12,13,14,15,17,19MM)
- 9件 6.3MM系列6角套筒(6,7,8,9,10,11,12,13,14MM)
- 5件 6.3MM系列花形旋具套筒(T10,T15,T20,T25,T30)
- 6件 6.3MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8MM)
- 3件 6.3MM系列十字形旋具套筒(#1,#2,#3)
- 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 2件 6.3MM系列转向接杆(2",4")
- 1件 6.3MM系列万向接头
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 2件 10MM系列转向接杆(3",6")
- 1件 10MM系列万向接头
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头)
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 2件 12.5MM系列转向接杆(5",10")
- 1件 12.5MM系列万向接头
- 1件 12.5MM系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头)
- 7件 10MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8,10MM)
- 9件 10MM系列花形旋具套筒(T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50)
- 1件 12.5MM系列50MM长花形旋具套筒T55

- 3件 6.3MM系列6角花形套筒(E6,E8,E10)
- 5件 10MM系列6角花形套筒(E6,E8,E10,E12,E14)
- 6件 12.5MM系列花形套筒(E14,E16,E18,E20,E22,E24)
- 2件 1/2"系列六角风动薄壁长套筒(17,19MM)
- 1件 10MM系列火花塞套筒16MM
- 1件 10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM
- 1件 12.5MM系列转向手柄15"
- 4件 12.5MM系列100MM长花形旋具套筒(T30,T40,T45,T55)

第二层

- 19件 全抛光两用扳手(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27MM)
- 3件 全抛光花形扳手(E6x8,E10x12,E14x18)
- 7件 全抛光两用快扳(8,10,12,14,16,18,21MM)
- 2件 帽式滤清器扳手(76MM,14边; 84MM,14边)
- 1件 10件特长球头内六角扳手套组

第三层


- 8件 A系列花形螺丝批(T8x75,T10x100,T15x100,T20x100,T25x100,T27x100,T30x100,T40x100MM)
- 4件 A系列一字形螺丝批(3.2x75,5x75,6x150,5x300MM)
- 4件 A系列十字形螺丝批(#0x75,#1x75,#2x150, #2x300MM)
- 1件 A系列一字穿心螺丝批6x150MM
- 1件 A系列十字穿心螺丝批#2x150MM

- 9件加长中孔花形扳手套组
- 1件 双色柄多用剪8"
- 5件套样冲
- 14件套塞尺0.05-1.00MM
- 1件 柔性磁性捡拾器400MMx1KG
- 1件 撬卡起子
- 1件 水泵钳10"
- 1件 尖嘴钳6"

第四层

- 1件 吹尘枪250MM
- 1件 钢丝钳7"
- 1件 斜嘴钳6"
- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 圆口带刃大力钳10"
- 1件 德式袖用直口卡簧钳7"
- 1件 德式六用直口卡簧钳7"
- 1件 凯锐系列钢卷尺5Mx19MM
- 1件 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅
- 1件 软性防震橡皮锤55MM
- 1件 塑柄推钮美工刀13节9x80MM
- 5件内饰件拆卸工具

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

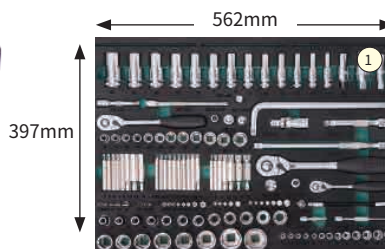

397mm

562mm



托盘产品净重 (含托盘): 29.5kg

第一层

- 20件 12.5MM系列六角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32MM)
- 13件 10MM系列六角长套筒(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22MM)
- 12件 10MM系列六角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)
- 13件 6.3MM系列六角套筒(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM)
- 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 1件 12.5MM系列L形扳手10"
- 2件 6.3MM系列转向接杆(2",4")
- 2件 10MM系列转向接杆(3",6")
- 2件 12.5MM系列转向接杆(5",10")
- 1件 6.3MM系列万向接头
- 1件 10MM系列万向接头
- 1件 12.5MM系列万向接头
- 1件 6.3MM系列可弯式接头6"
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头)
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件 12.5MM系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头)
- 1件 10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM
- 2件 10MM系列火花塞套筒(16,21MM)
- 5件 8MM系列30MM长一字旋具头(5.5,6.5,8,10,12MM)
- 3件 8MM系列30MM长十字旋具头(#1,#2,#3)
- 8件 8MM系列30MM长中孔花形旋具头(TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50,TT55,TT60)
- 5件 8MM系列30MM长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12)
- 7件 8MM系列30MM长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12MM)
- 1件 8MM系列70MM长一字旋具头8MM
- 1件 8MM系列70MM长十字旋具头#2
- 8件 8MM系列70MM长花形旋具头

- (T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55)
- 7件 8MM系列70MM长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16)
- 8件 8MM系列70MM长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12,14MM)
- 1件 12.5MM系列旋具头接头5/16
- 1件 10MM系列旋具头接头5/16

第二层

- 1件 德式轴用直口卡簧钳7"
- 1件 德式轴用曲口卡簧钳7"
- 1件 德式六用直口卡簧钳7"
- 1件 德式六用曲口卡簧钳7"
- 1件 尖嘴钳6"
- 1件 斜嘴钳6"
- 1件 钢丝钳8"
- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 圆口带刃大力钳10"
- 1件 A系列一字穿心螺丝批6x150MM
- 1件 A系列十字穿心螺丝批#2x150MM
- 4件 A系列一字形螺丝批(3.2x75,5x100,6x38,6x100MM)
- 4件 A系列十字形螺丝批(#0x75,#1x75,#2x38,#2x100MM)

第三层

- 1件 柔性磁性拾拾器400MMx1KG
- 9件特长球头内六角扳手组套
- 9件加长中孔花形扳手组套
- 5件套筒
- 5件细牙断丝取出器组套
- 1件 T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
- 1件 M16油底壳放油旋具套筒(带孔)
- 1件 H17油底壳旋具套筒
- 1件 汽车测电笔6V/12V/24V
- 1件 吹尘枪100MM
- 1件 塑料推钮美工刀13节9x80MM
- 1件 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅
- 1件 软性防震橡皮锤55MM

- 14件套塞尺0.05-1.00MM
- 1件 凯锐系列钢卷尺5Mx19MM
- 1件 两用滤清器扳手63-102MM
- 1件 活动扳手10"
- 1件 5件内饰拆卸工具

第四层

- 19件 全抛光两用扳手(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27MM)
- 1件 中齿平锉8"
- 1件 中齿半圆锉8"
- 1件 中齿圆锉8"
- 1件 中齿三角锉8"
- 1件 金刚石平头扁锉3x140MM
- 1件 金刚石尖头半圆锉3x140MM
- 1件 金刚石尖头圆锉3x140MM

第五层


- 1件 曲面精整钣金锤305克
- 1件 直面精整钣金锤305克
- 1件 鹤嘴精整钣金锤260克
- 1件 墩型钣金衬铁
- 1件 弯型钣金衬铁
- 1件 扁型钣金衬铁
- 1件 铲型钣金衬铁
- 1件 木柄刮刀
- 1件 焊接用大力钳9"
- 1件 尖嘴带刃大力钳9"
- 1件 铁皮大力钳8"
- 1件 C型大力钳11"

• 通用类钣金组套, 可以满足修理厂和快修店大部分的日常钣金修理工作

▲ 本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准



09931 368件通用机修工具车组套(含六抽工具车-95126)

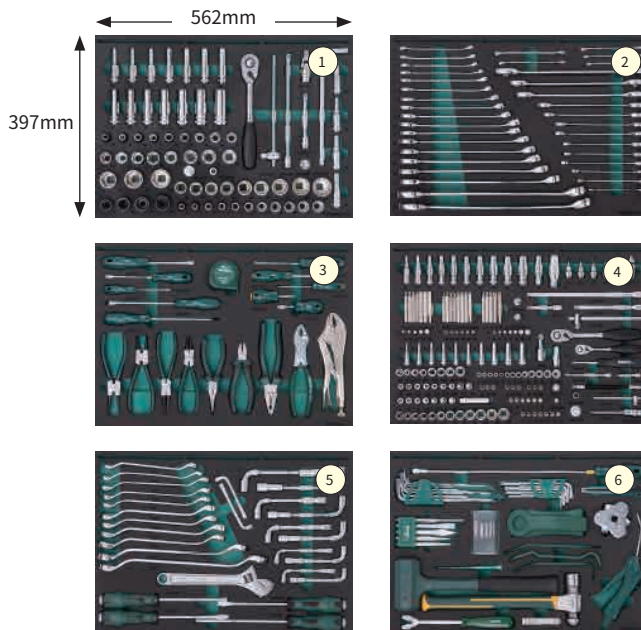

托盘产品净重(含托盘): 36.1kg

第一层

- 20件 12.5MM系列六角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32MM)
- 14件 12.5MM系列六角长套筒(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24MM)
- 20件 12.5MM系列12角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32MM)
- 4件 12.5MM系列12角长套筒(10,12,13,14MM)
- 4件 1/2"系列六角风动套筒(17,19,21,23MM)
- 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 1件 12.5MM系列L形扳手10"
- 1件 12.5MM系列滑杆10"
- 1件 12.5MM系列万向接头
- 1件 12.5MM系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头)
- 1件 12.5MM系列三用接头(1/2"方孔x3/8"方头)
- 2件 12.5MM系列转向接杆(5",10")
- 1件 12.5MM系列旋具头接头5/16

第二层

- 23件 全抛光两用扳手(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32MM)
- 13件 全抛光双开口扳手(6x7,8x10,10x12,12x14,13x15,13x16,14x17,16x18,17x19,19x21,22x24,24x27,30x32MM)

第三层

- 1件 德式轴用直口卡簧钳7"
- 1件 德式轴用曲口卡簧钳7"
- 1件 德式六用直口卡簧钳7"
- 1件 德式六用曲口卡簧钳7"
- 1件 尖嘴钳6"
- 1件 斜嘴钳6"
- 1件 钢丝钳8"
- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 圆口带刃大力钳10"
- 1件 A系列一字穿心螺丝批6x150MM
- 1件 A系列十字穿心螺丝批#2x150MM
- 4件 A系列一字形螺丝批(3.2x75,5x100,6x38,6x100MM)
- 4件 A系列十字形螺丝批(#0x75,#1x75,#2x38,#2x100MM)
- 1件 凯锐系列钢卷尺5Mx19MM

第四层

- 7件 8MM系列70MM长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12MM)
- 5件 8MM系列70MM长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12)
- 8件 8MM系列70MM长花形旋具头(T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55)
- 7件 8MM系列30MM长六角旋具头(4, 5, 6, 7, 8, 10, 12MM)
- 5件 8MM系列30MM长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12)
- 6件 8MM系列30MM长中孔花形旋具头(TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50)
- 1件 10MM系列旋具头接头5/16
- 12件 10MM系列六角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)
- 10件 10MM系列六角长套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,17,19MM)
- 8件 10MM系列六角花形套筒(E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20)
- 9件 10MM系列花形旋具套筒(T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50)
- 7件 10MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8,10MM)
- 3件 10MM系列十字形旋具套筒(#1,#2,#3)
- 2件 10MM系列一字形旋具套筒(5.5,6.5MM)
- 13件 6.3MM系列六角套筒(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM)
- 10件 6.3MM系列六角长套筒(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13MM)
- 6件 6.3MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,7,8MM)
- 3件 6.3MM系列十字形旋具套筒(#1,#2,#3)
- 3件 6.3MM系列米字形旋具套筒(#1,#2,#3)
- 3件 6.3MM系列一字形旋具套筒(4,5,5.5,6,5MM)
- 7件 6.3MM系列花形旋具套筒(T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40)
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 3件 10MM系列转向接杆(3",6",10")
- 1件 10MM系列滑杆8"
- 1件 10MM系列万向接头
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头)
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)

- 2件 10MM系列火花塞套筒(16,21MM)
- 1件 10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM
- 1件 10MM系列三用接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 2件 6.3MM系列转向接杆(2",4")
- 1件 6.3MM系列滑杆4"
- 1件 6.3MM系列旋柄
- 1件 6.3MM系列万向接头
- 1件 6.3MM系列转接头(1/4"方孔x3/8"方头)
- 1件 6.3MM系列可弯式接头6"
- 1件 M16油底壳放油旋具套筒(带孔)
- 1件 H17油底壳旋具套筒
- 1件 T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒

第五层

- 11件 全抛光双梅花扳手(10x12,12x14,13x15,13x16,14x17,16x18,17x19,19x21,19x22,22x24,24x27MM)
- 2件 T系列一字形穿心螺丝批(8x150,8x200MM)
- 2件 T系列十字形穿心螺丝批(#3x150,#3x200MM)
- 12件 全抛光烟斗扳手(6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17MM)
- 1件 活动扳手10"




第六层

- 1件 柔性磁性捡拾器400MMx1KG
- 1件 撬卡起子
- 5件 内饰件拆卸工具
- 9件 特长球头内六角扳手套组
- 9件 加长中孔花形扳手套组
- 5件套样冲
- 5件细牙断丝取出器组套
- 1件 汽车测电笔6V/12V/24V
- 1件 吹尘枪100MM
- 1件 塑柄推钮美工刀13节9x80MM
- 1件 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅
- 1件 软性防震橡皮锤55MM
- 14件套塞尺0.05-1.00MM
- 1件 两用滤清器扳手63-102MM

• 通用类机修组套, 可以满足修理厂和快修店大部分的日常维修保养工作

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

09932 242件通用机修工具车组套(含六抽工具车-95126)



托盘产品净重 (含托盘): 24.0kg

第一层

- 20件 12.5MM系列六角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32MM)
- 13件 10MM系列六角长套筒(10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22MM)
- 12件 10MM系列六角套筒(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM)
- 13件 6.3MM系列六角套筒(4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM)
- 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 1件 12.5MM系列L形扳手10"
- 2件 6.3MM系列转向接杆(2",4")
- 2件 10MM系列转向接杆(3",6")
- 2件 12.5MM系列转向接杆(5",10")
- 1件 6.3MM系列万向接头
- 1件 10MM系列万向接头
- 1件 12.5MM系列万向接头
- 1件 6.3MM系列可弯式接头6"
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头)
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件 12.5MM系列转接头(1/2"方孔x3/8"方头)
- 1件 10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM
- 2件 10MM系列火花塞套筒(16,21MM)
- 5件 8MM系列30MM长一字旋具头(5.5,6.5,8,10,12MM)
- 3件 8MM系列30MM长十字旋具头(#1,#2,#3)
- 8件 8MM系列30MM长中孔花形旋具头(TT20,TT25,TT30,TT40,TT45,TT50,TT55,TT60)

- 5件 8MM系列30MM长12角旋具头 (M5,M6,M8,M10,M12)
- 7件 8MM系列30MM长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12MM)
- 1件 8MM系列70MM长一字旋具头8MM
- 1件 8MM系列70MM长十字旋具头#2
- 8件 8MM系列70MM长花形旋具头(T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55)
- 7件 8MM系列70MM长12角旋具头(M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16)
- 8件 8MM系列70MM长六角旋具头(4,5,6,7,8,10,12,14MM)
- 1件 12.5MM系列旋具头接头5/16
- 1件 10MM系列旋具头接头5/16

- 1件 圆口带刀大力钳10"
- 1件 A系列一字穿心螺丝批6x150MM
- 1件 A系列十字穿心螺丝批#2x150MM
- 4件 A系列一字形螺丝批 (3.2x75,5x100,6x38,6x100MM)
- 4件 A系列十字形螺丝批 (#0x75,#1x75,2x38,#2x100MM)



第四层

- 1件 柔性磁性拾拾器400MMx1KG
- 9件 特长球头内六角扳手组套
- 9件 加长中孔花形扳手组套
- 5件 套样冲
- 5件 细牙断丝取出器组套
- 1件 T52发动机缸盖螺栓专用旋具套筒
- 1件 M16油底壳放油旋具套筒(带孔)
- 1件 H17油底壳旋具套筒
- 1件 汽车测电笔6V/12V/24V
- 1件 吹尘枪100MM
- 1件 塑料推钮美工刀13节9x80MM
- 1件 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅
- 1件 软性防震橡皮锤55MM
- 14件 套塞尺0.05-1.00MM
- 1件 凯锐系列钢卷尺5Mx19MM
- 1件 两用滤清器扳手63-102MM
- 1件 活动扳手10"

通用类机修组套, 可以满足修理厂和快修店大部分的日常维修保养工作

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

09948 68件新能源汽车工具组套



托盘产品净重 (含托盘): 10.9kg

含四抽两门工具车-95125

第一层

- 8件 10MM系列VDE绝缘六角套筒8MM, 10MM, 12MM, 13MM, 14MM, 16MM, 17MM, 18MM
- 2件 10MM系列VDE绝缘转向接杆125MM, 250MM
- 1件 10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM
- 1件 12.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM
- 1件 12.5MM系列VDE绝缘T型柄200MM
- 2件 12.5MM系列VDE绝缘转向接杆125MM, 250MM
- 11件 12.5MM系列VDE绝缘六角套筒10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 16MM, 17MM, 19MM, 21MM, 22MM, 24MM
- 5件 12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒4MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM


第二层

- 13件 VDE绝缘开口扳手8MM, 10MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 21MM, 22MM, 24MM
- 1件 VDE绝缘耐压活动扳手8"
- 3件 T系列双色柄十字绝缘螺丝批#0x60MM, #1x80MM, 2x100MM
- 3件 T系列双色柄一字绝缘螺丝批2.5x75MM, 4x100MM, 5.5x125MM


第三层

- 13件 VDE绝缘梅花扳手8MM, 10MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 21MM, 22MM, 24MM
- 1件 VDE绝缘耐压尖嘴钳8"
- 1件VDE绝缘耐压斜嘴钳7"
- 1件VDE绝缘耐压钢丝钳8"
- 1件防护式VDE绝缘电缆剥线刀

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准
绝缘层不在终身保用范围之内



09946 188件汽保机修组套(含六抽工具车-95126)



托盘产品净重(含托盘): 20.0kg

第一层

- 10件 6.3MM系列六角套筒 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM
- 4件 6.3MM系列六角长套筒 8, 9, 10, 12MM
- 9件 10MM系列六角套筒 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM
- 4件 10MM系列六角长套筒 13, 14, 15, 17MM
- 8件 10MM系列六角花形套筒 E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
- 2件 10MM系列火花塞套筒 16, 21MM
- 7件 12.5MM系列六角套筒 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM
- 2件 1/2"系列六角风动薄壁长套筒 17, 19MM
- 3件 10MM系列花形旋具套筒 T20, T30, T40
- 4件 10MM系列50MM长中孔花形旋具套筒 T45, T50, T55, T60
- 4件 10MM系列六角旋具套筒 3, 4, 5, 6MM
- 2件 10MM系列米字形旋具套筒 #1, #2
- 2件 10MM系列一字形旋具套筒 #1, #2
- 2件 10MM系列一字形旋具套筒 5.5, 6.5MM
- 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 3件 万向接头 6.3, 10, 12.5MM
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/4"方头)
- 1件 10MM系列三用接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件 6.3MM系列转向接杆 2"
- 2件 10MM系列转向接杆 3", 6"
- 2件 12.5MM系列转向接杆 5", 10"
- 1件 6.3MM系列旋柄

- 1件 6.3MM系列旋具头接头(6.3MM旋具头插孔)
- 3件 6.3MM系列25MM长一字旋具头 4, 5, 6.5MM
- 2件 6.3MM系列25MM长十字旋具头 #1, #3
- 4件 6.3MM系列25MM长六角旋具头 3, 4, 5, 6MM
- 1件 12.5MM系列三用接头 1/2"方孔x3/8"方头
- 1件 双色柄多用剪8"

第二层

- 11件 全抛光两用扳手 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19MM
- 10件 加长内六角扳手组套
- 9件 加长中孔花形扳手组套
- 2件 活动扳手8", 12"
- 2件 手铐式滤清器扳手55-75MM, 75-95MM
- 1件 带刃口剥线钳6"
- 5件 全抛光油管扳手 8x10MM, 9x11MM, 10x12MM, 13x14MM, 16x17MM

第三层

- 1件 A系列一字穿心螺丝批6x150MM
- 1件 A系列十字穿心螺丝批#2x150MM
- 1件 尖嘴钳6"
- 1件 斜嘴钳6"
- 1件 钢丝钳8"
- 1件 德式轴用直口卡簧钳7"
- 1件 德式轴用曲口卡簧钳7"
- 1件 德式六用直口卡簧钳7"
- 1件 德式六用曲口卡簧钳7"
- 1件 鲤鱼钳8"



- 1件 圆口带刃大力钳10"
- 1件 A系列花形螺丝批T20x100MM
- 2件 A系列花形螺丝批T25x100MM, T30x100MM
- 3件 A系列一字形螺丝批 3.2x75MM, 5x100MM, 6x150MM
- 3件 A系列十字形螺丝批 #0x75MM, #1x100MM, #2x150MM

第四层

- 1件 塑柄推钮美工刀8节18x100MM
- 1件 柔性磁性拾拾器400MMx2KG
- 1件 木柄刮刀
- 14件 14件套塞尺0.05-1.00MM
- 5件 5件套样冲
- 1件 玻璃纤维柄圆头锤1.5磅
- 1件 汽保专用1/2" 复合材料冲击扳手
- 1件 气动低速轮胎打磨机
- 5件 5件细牙断丝取出器组套
- 1件掌上型万用表
- 1件笔式110双照锂电工作灯
- 1件 T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
- 1件两用滤清器扳手63-102MM
- 1件汽车测电笔6V/12V/24V
- 1件 M16油底壳放油套筒旋具头(带孔)
- 1件 H17油底壳套筒旋具头
- 1件 10MM系列12角火花塞套筒14MM
- 1件减振器拆除专用套筒

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

09947 239件德系车品牌机修组套(含六抽工具车-95126)



托盘产品净重(含托盘): 20.5kg

第一层

- 12件 6.3MM系列六角套筒 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM
- 1件 6.3MM系列万向接头
- 2件 6.3MM系列转向接杆2", 4"
- 1件 6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
- 1件 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8"
- 3件 10MM系列转向接杆3", 6", 10"
- 1件 10MM系列转接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 1件 10MM系列三用接头(3/8"方孔x1/2"方头)
- 10件 10MM系列六角花形套筒 E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16
- 18件 12.5MM系列12角套筒 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 20MM, 21MM, 22MM, 23MM, 24MM, 27MM, 30MM, 32MM
- 1件 12.5MM系列万向接头
- 2件 12.5MM系列转向接杆5", 10"
- 1件 12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手10"
- 1件 12.5MM系列转向手柄15"
- 2件 1/2"系列六角风动薄壁长套筒 17MM, 19MM

- 9件 10MM系列花形旋具套筒 T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
- 5件 10MM系列六角旋具套筒 5MM, 6MM, 7MM, 8MM, 10MM
- 2件 10MM系列火花塞套筒 16MM, 21MM
- 1件 10MM系列120MM长六角旋具套筒 9MM
- 2件 12.5MM系列50MM长12角旋具套筒 M10, M12
- 4件 12.5MM系列100MM长12角旋具套筒 M8, M10, M12, M14
- 3件 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒 12MM, 14MM, 19MM
- 1件 M16油底壳放油旋具套筒(带孔)
- 1件 H17油底壳旋具套筒
- 1件 T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
- 2件 帽式滤清器扳手 74MM, 15边, 36MM, 6边
- 1件 活动扳手10"
- 9件 10MM系列六角长套筒 8MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 17MM, 19MM

第三层

- 17件 全抛光两用扳手 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 20MM, 21MM, 22MM, 23MM, 24MM
- 6件 全抛光活头快扳 8MM, 10MM, 13MM, 15MM, 16MM, 18MM
- 3件 全抛光油管扳手 9x11MM, 13x14MM, 6x17MM
- 4件 全抛光高颈双梅花扳手 10x11MM, 12x13MM, 16x17MM, 18x19MM

第四层

- 8件 A系列花形螺丝批 T8x75MM, T10x100MM, T15x100MM, T20x100MM, T25x100MM, T27x100MM, T30x100MM, T40x100MM
- 3件 A系列一字形螺丝批 3.2x75MM, 5x75MM,

- 6x150MM
- 3件 A系列十字形螺丝批 #0x75MM, #1x75MM, #2x150MM
- 1件 A系列一字形螺丝批 5x300MM
- 1件 A系列十字形螺丝批 #2x300MM
- 1件 A系列一字穿心螺丝批 6x150MM
- 1件 A系列十字穿心螺丝批 #2x150MM
- 10件 特长球头内六角扳手组套
- 9件 加长中孔花形扳手组套
- 1件 双色柄多用剪8"
- 5件 套样冲
- 14件 套塞尺 0.05-1.00MM
- 1件 柔性磁性拾拾器 400MMx1KG
- 1件 撬卡起子
- 1件 尖嘴钳6"
- 1件 水泵钳10"

第五层

- 1件 吹尘枪 250MM
- 1件 钢丝钳7"
- 1件 斜嘴钳6"
- 1件 鲤鱼钳8"
- 1件 圆口带刃大力钳10"
- 1件 德式轴用直口卡簧钳7"
- 1件 德式六用直口卡簧钳7"
- 1件 凯锐系列钢卷尺 5Mx19MM
- 1件 玻璃纤维柄圆头锤 1.5磅
- 1件 软性防震橡皮锤 55MM
- 1件 塑柄推钮美工刀 13节 9x80MM
- 5件 内饰件拆卸工具

▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

汽修专用工具 Auto Specialty Tool

09705 25件通用帽式滤清器扳手组套



编号 规格性能参数

98202	27/6P
98203	32/6P
98204	36/6P
98205	内径64-65MM 14牙
98206	内径66-67MM 14牙
98207	内径72-73MM 14牙
98208	内径73MM 15牙
98209	内径74MM 8牙
98210	内径73-74MM 14牙
98211	内径73-74MM 15牙
98212	内径74-75MM 14牙
98213	内径75-76MM 15牙
98214	内径77MM 12牙
98215	内径78-79MM 15牙
98216	内径80MM 12牙
98217	内径79-80MM 15牙
98218	内径83-84MM 14牙
98219	内径86MM 18牙
98220	内径86-87MM 16牙
98221	内径88-89MM 15牙
98222	内径90-91MM 15牙
98223	内径91-92MM 15牙
98224	内径92-93MM 15牙
98225	内径93-94MM 15牙
98226	内径101MM 15牙

- 用于滤清器的拆卸安装
- 采用进口高碳拉伸材料，板材加厚并经过热处理调质工艺，表面处理黑色电泳，外扩里紧设计，完美解决微小误差影响

AE9213 1/2"可调式固定头轮胎扭力扳手 60-340N·m



驱动端规格	工作扭矩范围	正向扭矩精度	长×宽×高(MM)	净重(KG)
12.5mm(1/2")	60-340N·m	±3%	602×40.5×40.5	1.92

- 可插拔式驱动头
- 可用于反向扭矩拧紧操作（反向插入驱动头）
- 下拉式扭矩调节锁定结构调节扭力更方便
- 整体使用寿命优于普通棘轮头式扭矩扳手

1/2"系列轮胎定扭扭力扳手



编号	驱动头尺寸	设定扭矩(N·m)	长×宽×高(MM)	净重(KG)
96351	1/2"	118	578.5×40.5×40.5	2.65
96352	1/2"	138	578.5×40.5×40.5	2.65

- 使用简便省力
- 寿命长
- 可反向操作
- 96351用于拧紧多数轿车轮毂螺栓，96352用于拧紧一般SUV轮毂螺栓

扭力扳手保用条款

- 用户自购买日（以发票日期为准）起180天内。因材料，工艺引起的损坏，免费维修或更换配件；
- 免费维修或更换配件的前提是：自购买日（以发票日期为准）起180天内，并且使用次数低于10000次，经第三方认证过的扭力测试仪器检测，精度超出±3%误差的产品；
- 误用、滥用、事故造成以及未严格按使用注意事项的非正常使用，造成产品损坏或误差精度超过±3%的产品，不属于免费修理校准范围；
- 经非世达授权的维修机构受理后的产品，均不属于免费修理校准的范围。



其它

AE5934 直角固定式修剪夹钳



- 可以安全拆卸金属卡扣，汽车维修后金属卡扣可以进行第二次安装。避免适用传统工具对卡扣和汽车的伤害，节省成本，提高效率。
- 三档不同的卡槽针对不同尺寸 of 的金属卡扣。
- 优质钢材，钳头头部热处理，保证产品的最大耐用度。
- 加长手柄，PVC 浸塑，便于技工更加舒适方便工作。产品整体长度为 220mm。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5937 8PC皮带轮扳手组套



- 狭窄的发动机舱空间，让拆卸和更换发电机皮带成为一项困难的工作，此款工具通过扳动弹性惰轮 / 涨紧轮，有效解决这一问题。适用于需要 15mm、16mm、18mm 六角或 3/8 或 1/2 英寸方形驱动器的惰轮 / 涨紧轮。
- 配备 1/2" 驱动头长杆，配备 3/8" 驱动头转换杆。
- 配备 15mm/16mm/18mm 3/8" 套筒。配备 13mm/14mm/15mm 牛角扳手。
- 长短连接杆采用优质钢材，头部热处理。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5953 内饰胶扣取出器



- 特殊冲压加工的扁平头部以及开口保证顺畅贴合面板。合理的头部角度及手柄设计让工作时更省力，顺利取出内饰胶扣，完成内部塑料板拆卸工作。
- 刀杆采用优质钢材，经过热处理工艺加工，表面镀铬处理。
- 刀杆直径 9mm，整体长度 222mm。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5931 直型喉式管束钳



- 适用于快速释放水管卡箍，以便于汽车水管拆卸，避免暴力拆卸对汽车管路的伤害。
- 可调节棘轮结构，可以快速锁紧和释放，适用于更低位置的管路。
- 可旋转顶碗便于调整与卡箍的贴合位置，适用于狭小的空间。
- 钳头和顶碗采用优质钢材加工成型，并经过热处理工艺处理，保证了使用寿命。
- 加厚加大手柄，PVC 双色浸塑，工作时间手握更舒适，更省力。
- 产品整体长度 9" (230mm)。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5941 7PC氧化传感器扳手组套



- 由于氧传感器连接了信号线和加热线。加上车内狭窄的空间，所以普通套筒和手工很难完成这项工作。专用氧传感扳手可以使这项工作变得轻松。
- 多规格套筒适用拆卸更换不同车型汽车氧化传感器。
- 适合拆卸部分车型冷却液温度传感器，机油压力开关。
- 产品采用优质42铬钼钢，提高了产品的韧性及耐磨损程度，提高了产品的适用寿命。产品表面电泳漆处理。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5954 胶扣起子



- 特殊冲压加工的扁平头部以及开口保证顺畅贴合面板。合理的头部角度及手柄让工作时更省力，顺利取出内饰胶扣，完成内部塑料板拆卸工作。
- 刀杆采用优质钢材，经过热处理工艺加工，表面镀铬处理。
- 刀杆直径 6mm，整体长度 205mm。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5932 45°弯型喉式管束钳



- 适用于快速释放水管卡箍，以便于汽车水管拆卸，避免暴力拆卸对汽车管路的伤害。可以在直型钳到不了的角落使用。
- 可调节棘轮结构，可以快速锁紧和释放，适用于更低位置的管路。
- 可旋转顶碗便于调整与卡箍的贴合位置，适用于狭小的空间。
- 钳头和顶碗采用优质钢材加工成型，并经过热处理工艺处理，保证了使用寿命。
- 加厚加大手柄，PVC 双色浸塑，工作时间手握更舒适，更省力。
- 产品整体长度 8-1/2" (216mm)。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5938 20PC刹车分泵调整器



- 用于更换刹车片时，进行刹车分泵活塞复位的工作。
- 提供了正反牙螺杆和螺套组以及 17pcs 连接片，可满足大部分车型需求。
- 采用优质钢材生产并对关键部位进行了热处理，圆钢材料 40Cr 合金钢。
- 采用了特殊灰色磷化表面防锈处理。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5955 11PC 内饰胶扣取出器




- 使用金属工具，进行汽车内饰拆卸时，经常会损伤塑料件，部件镀铬层，以及皮革等，会造成各种损失。此款产品会有效减少此类问题。
- 套件包括 11 个独特的工具，可用于拆卸各种紧固件，成型件。
- 用于内部和外部车辆造型和装饰紧固件。
- 工具的塑料结构可防止刮擦和损坏车漆，皮革，铬等。

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

K

工具存储 Tool Storage

AE5990-1 单门立式工具柜

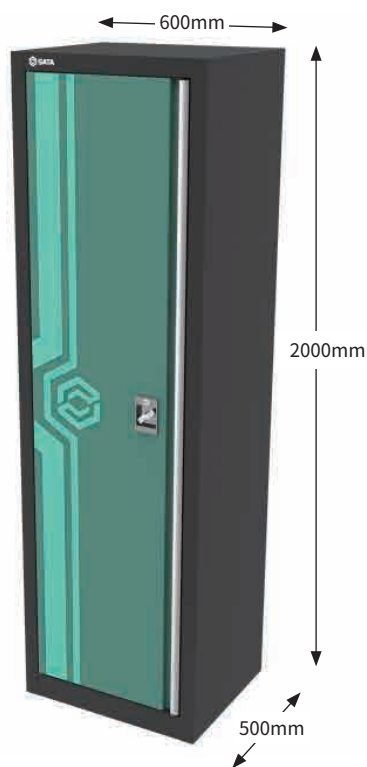

隔板承重: 15kg/层
总承重: 95kg

- 闪电门锁, 开闭轻松, 结构牢靠, 寿命长
- 门板为上下插销连接结构, 可自行更改开合方向
- 柜内标配三块隔板, 可自行调整隔板间距
- 门板有强磁块和限位钢珠结构, 在未锁闭的状态下, 门板不会轻易自动打开

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5990B 组合式工作站套装专业版



AE5990-1 单门立式工具柜*2
AE5990-2 2门工具柜*1
AE5990-3 6抽屉工具车*1
AE5990-4 7抽屉工具柜*2
AE5990-5 废弃物柜*1
AE5990-7 吊柜*5
AE5990-8 标准挂板*3
AE5990-9 电、气挂板*2
AE5990-10 2单元不锈钢工作台板*1
AE5990-11 3单元不锈钢工作台板*1
AE5990-12 标准支架 (一对)*1
AE5990-13 特殊支架 (一对)*2

- 满足单个汽修工位或整个汽修店的所有工具的存储、操作和移动的基本需求
- 模块化设计, 自由调整位置, 安装简便
- 可配合多种世达标准尺寸的工具组套使用
- 美观、整洁、安全、方便

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5990A 组合式工作站套装标准版



AE5990-1 单门立式工具柜*1
AE5990-2 2门工具柜*1
AE5990-3 6抽屉工具车*1
AE5990-4 7抽屉工具柜*1
AE5990-7 吊柜*3
AE5990-8 标准挂板*2
AE5990-9 电、气挂板*1
AE5990-11 3单元不锈钢工作台板*1
AE5990-12 标准支架 (一对)*1
AE5990-13 特殊支架 (一对)*1


- 满足单个汽修工位或整个汽修店的所有工具的存储、操作和移动的基本需求
- 模块化设计, 自由调整位置, 安装简便
- 可配合多种世达标准尺寸的工具组套使用
- 美观、整洁、安全、方便

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围



其它

AE5990-2 2门工具柜

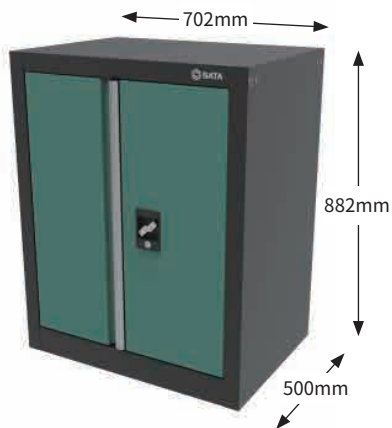

隔板承重: 15kg/层
总承重: 65kg

- 闪电门锁, 开闭轻松, 结构牢靠, 寿命长
- 柜内标配隔板, 可自行调整隔板间距

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5990-4 7抽屉工具柜




抽屉内尺寸 (小): 581x404x65mm
抽屉内尺寸 (大): 581x404x137mm
抽屉承重: 35kg/层

- 5+2世达标准尺寸抽屉, 抽屉内可放入世达标准EVA工具组套 (包括09014系列)
- 全展开抽屉设计, 轻松拿取和放入各种工具套装
- 自吸滚珠导轨, 在重载状态下抽屉也不会自动滑开

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5990-6 水气电柜

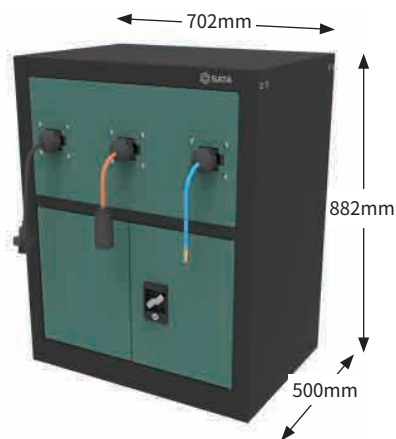

水鼓规格: $\Phi 6.5 \times 10 \text{mm}$ 8m
气鼓规格: $\Phi 6.5 \times 10 \text{mm}$ 10m
电鼓规格: $1.5 \text{mm}^2 \times 3$ 10m

- 内置世达标准水、电、气鼓, 质量可靠

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5990-3 6抽屉工具车



抽屉内尺寸 (小): 581x404x65mm
抽屉内尺寸 (大): 581x404x159mm
抽屉承重: 35kg/层

- 5+1世达标准尺寸抽屉, 抽屉内可放入世达标准EVA工具组套 (包括09014系列)
- 全展开抽屉设计, 轻松拿取和放入各种工具套装
- 自吸滚珠导轨, 在重载状态下抽屉也不会自动滑开
- 抽屉互锁设计, 同一时间内只能有一个抽屉可以打开。防止工具车向前倾倒
- 标配四边立柱防撞条
- 标配4个5寸豪华万向轮, 2个带弹簧杠杆轮刹, 推行、安放更随性轻松
- 顶部标配10mm高密度PVC波纹缓冲垫

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5990-5 废弃物柜




抽屉内尺寸 (小): 300x404x280mm
抽屉承重: 35kg/层
最大卷纸轴长: 300mm
最大纸卷外径: 400mm

- 左侧为推板式废弃物投放口, 内部可放置废弃物桶 (未配置)
- 右侧为标准工业擦拭卷纸架, 下方抽屉内可存放替换用卷纸

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

AE5990-7 吊柜

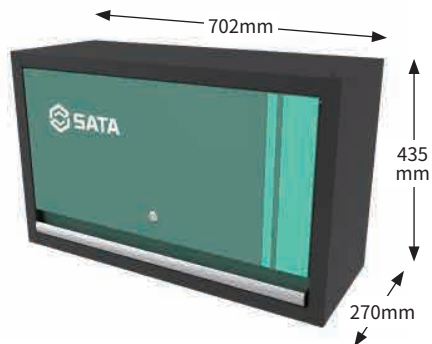


- 标配双侧缓冲气弹簧, 安全可靠

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

其它

AE5990-8/9 标准挂板/电、气挂板



AE5990-8 标准挂板

长x深x高：702x665x25mm
方孔规格：10x10mm

- 可适用各种类的标准方孔挂钩



AE5990-9 电、气挂板

长x深x高：702x665x25mm
方孔规格：10x10mm
排插规格：205V/10A 2500W（五孔*3+USB*2）
USB插口规格：DC 5V/2.1A * 2
适用气管规格：Φ6.5*10mm

- 可适用各种类的标准方孔挂钩
- 3单元五孔电源插座+2标准USB供电口
- 日式气源快接头

⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5990-10/11 2单元/3单元不锈钢工作台板



AE5990-10 2单元不锈钢工作台板

长*深*高：1404x500x20mm
不锈钢板厚度：1mm

- 2单元不锈钢工作台，18mm多层复合木板+1.0mm拉丝不锈钢全包裹设计



AE5990-11 3单元不锈钢工作台板

长*深*高：2106x500x20mm
不锈钢板厚度：1mm

- 3单元不锈钢工作台，18mm多层复合木板+1.0mm拉丝不锈钢全包裹设计

⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5990-12/13 标准支架（一对）/ 特殊支架（一对）



AE5990-12标准支架（一对）

长*深*高：1760x50x30mm
钢板厚度：1.5mm

- 安装在下柜单元柜背后两侧。在支架上悬挂挂板和吊柜



AE5990-13 特殊支架（一对）

长*深*高：1760x100x30mm
钢板厚度：1.5mm

- 可连接相近的下柜单元，上方悬挂相邻的一组挂板和吊柜。
- 嵌入式单元（如AE5990-3工具车）的左右下单元必须使用特殊支架

⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

95125 汽修4抽屉2门工具车（27寸）



编号	净重KG
95125	56

- 产品使用高品质冷轧钢板，整车强度高，耐用性强。
- 抽屉内尺寸：577x404x60mm（公差±2mm）共4只
- 45mm加强型滚珠滑轨，承受额定最大载荷时也能轻松顺畅开合
- 5寸重型脚轮，推行平稳，静音效果好，使用寿命长
- 加厚亮面铝合金拉手，更加美观耐用
- 双色喷塑工艺，美观大方
- 所有抽屉内均含海绵软垫
- 整体静态额定承重（300kg）
- 双开门内隔板可调节，随意设置上下层空间。便于摆放大件气动工具
- 不可同时打开超过2只以上抽屉，防止产品侧倾。每层抽屉承载限重45kg

⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围



其它

95126 汽修6抽屉工具车 (27寸)



编号	净重KG
95126	63

- 产品使用高品质冷轧钢板，整车强度高，耐用性强。
- 小抽屉内尺寸：577x404x75mm (公差：±2mm) 共4只
- 大抽屉内尺寸：577x404x166mm (公差：±2mm) 共2只
- 45mm加强型滚珠滑轨，承受额定最大载荷时也能轻松顺畅开合
- 5寸重型脚轮，推行平稳，静音效果好，使用寿命长
- 加厚亮面铝合金拉手，更加美观耐用
- 双色喷塑工艺，美观大方
- 所有抽屉内均含海绵软垫
- 整体静态额定承重 (30kg)
- 可随不同工作空间及状态移动工具车
- 不可同时打开超过2只以上抽屉，防止产品侧倾。每层抽屉承载限重45kg

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

95222B 三层零件工具车



产品编号	95222B	脚轮尺寸 inch	3"
额定静载 kg	80	净重 kg	11.2
额定动载 kg	45		

- 轻巧灵活
- 快速装配
- 配备标准方孔挂板

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

95127 工具车背挂板 (含20件挂钩)



*即将下市，售完即止

编号	净重KG
95127	5

- 含20个挂钩，可自由组合悬挂各种工具，方便工作时拿取
- 可拆装设计，便于收纳、运输。高强度冷轧板，承重能力强
- 不可同时打开超过2只以上抽屉，防止产品侧倾。每层抽屉承载限重45kg
- 喷涂颜色：黑哑光磨砂

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

95222A 三层多用途工具车



编号	净重KG
95222A	17.4

- 贯穿式横梁设计，承重力更强

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

动力工具 Power Tool

01111 汽保专用1/2"紧凑型气动冲击扳手



- 紧凑型气动版扳手，只有125mm
- 高转速，高冲击频率
- 最大反转扭矩625N·m

01118 1/2"气动冲击扳手



- 紧凑设计
- 双锤冲击结构
- 最大反转扭矩750 N·m
- 下排气结构

01119 1/2" 复合材料气动冲击扳手



- 双锤冲击结构
- 尼龙+玻纤材料壳体
- 最大反转扭矩1050 N·m
- 下排气结构

01133 1" 气动冲击扳手



- 最大输出扭矩4000N·m（反转）
- 适用于重型卡车、大型客车的轮胎拆装，以及大型机械设备的拆装和维修
- 主要零件采用真空热处理和超低温淬火工艺，硬度高，耐磨性好
- 重量轻，有效减轻劳动强度

产品 编号	输出端方头规格 in.	空转转速 RPM	工作扭矩 N·m	最大反转扭矩 N·m	拧紧螺栓能力* DIN 12.9	耗气量 CFM L/min	噪声级** dB(A)	长 mm	宽 mm	高 mm	净重 kg	进气口尺寸 NPT	推荐气管内径 mm	标准工作压力*** kgf/cm ² PSI
01111	1/2"	10000	400	625	M16	4.7 134	110	125	58	177	1.5	1/4"	10	6.35 90
01118	1/2"	8500	600	750	M18	5.4 153	100	161	70	186	2.3	1/4"	10	6.35 90
01119	1/2"	8500	800	1050	M20	4.8 136	89	190	73	185	2.2	1/4"	10	6.35 90
01133	1"	4000	3200	4000	M33	16.0 453	110	623	140	176	16.8	1/2"	12.5	8 116

注：* 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。 ** 噪声级为 A 档声压级。

*** 工作压力指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压

其它

汽保吹尘枪



产品编号	97231	97232
出气口内径 mm	Φ3.2	Φ3.2
喷管长度 mm	100	250
最大气流量 l/min	430	430
长 × 宽 × 高 mm	245×28×140	395×28×140
净重 kg	0.23	0.29

- 高强度枪体
- 工业级阀体
- 标配快换式橡胶喷嘴

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

01511K 12件气铲锤组套



产品编号	01511K
刀柄孔规格 mm	Φ10
冲击频率 BPM	2200
长 × 宽 × 高 mm	284×52×162
净重 kg	2.20

- 冲击力强劲
- 配件丰富
- 适合拆卸底盘、悬挂和制动系统部件
- 适用于车体破拆

▲3个月保用，附件和易损件不在保用范围

18V 锂电无刷冲击扳手



仅 51073E



- 新电池平台设计，电池兼容有刷无刷锂电工具

▲6个月保用

产品编号	电池容量 Ah	电池编号	充电器 编号	夹头类型	转速1/冲击频率1	转速2/冲击频率2	最大扭矩NM	最大标准 螺栓*	最大高强度 螺栓*	充电时间 MIN	重量KG (不含电池)	4.0Ah电池包 数量
51073B	4.0	05862 05861	05867	1/2"方头	0-1600/0-1800	0-2000/0-2600	300(反转)	M16	M14	120(2A)	1.1	1
51073E		05862 05861	05867									2

注：* 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。

01401 10mm汽保专用正反型气钻



- 自锁钻夹头
- 行星齿轮减速机构，输出强劲

01501 6mm汽保专用迷你气动研磨机



- 外形小巧方便握持
- 适合狭小空间操作

01503 汽保专用气动低速轮胎打磨机



- 稳定低转速
- 轮胎打磨专用

产品编号	夹头规格	空转转速 RPM	耗气量 CFM L/min	噪声级dB(A)**	长×宽×高 mm	净重kg	进气口尺寸 NPT	推荐气管内径 mm	标准工作压力*** kgf/cm² PSI
01401	10mm 钻夹头 Chuck	2000	4.0/113	98	202×165.8×42	1.21	1/4"	8	6.35/90
01501	6mm 钻夹头 Collet	22000	3.0/85	91	122×61.2×33.5	0.33	1/4"	8	6.35/90
01503	10mm 钻夹头 Quick Coupler	2200	4.0/113	98	210.9×70.3×40.5	1.08	1/4"	8	6.35/90

注：** 噪声级为 A 档声压级。

*** 工作压力指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压



洗美设备 Cleaning & Care Equipment

组合鼓



五联鼓选装示范

5个单体鼓



1套端盖



1卷线器横梁(5联)+2吊架



5联组合鼓



- 轻松安装，一人即可完成整组单体鼓吊装组合
- 性能优异，TPU管线采用德国巴斯夫原料
- 拉伸舒适，采用优质钢材制作的回卷弹簧寿命长

- 专用横梁，定位准确；螺栓连接，箱体配合零缝隙
- 耐用抗腐蚀，阀芯和接头全部采用黄铜材质

▲ 组合鼓单体不含端盖有限保用，保修期为12个月

气管卷管器

编号	气管规格 (MM)	出气管长度 (M)	进气管长度 (M)	最大工作压力 (MPa)	其它 技术信息
AE3001	内径Φ 6.5 外径Φ 10	10	0.8	≤1.2Mpa	工作环境温度： -10°C-60°C 耐火花等级： V0 级
AE3002	内径Φ 6.5 外径Φ 10	15			
AE3003	内径Φ 8 外径Φ 12	10			
AE3004	内径Φ 6.5 外径Φ 10	10			

水管卷管器

编号	水管规格 (MM)	出水管长度 (M)	进水管长度 (M)	最大工作压力 (MPa)	工作环境 温度
AE3005	内径Φ 6.5 外径Φ 10	8	0.8	≤1.0Mpa	0°C-60°C
AE3006	内径Φ 8 外径Φ 12	8			

双管卷管器

编号	管线 类型	管线规格 (MM)	出管长度 (M)	进管长度 (M)	最大工作压力 (MPa)	工作环境 温度
AE3007	气管	内径Φ 6.5 外径Φ 10	7	0.8	≤1Mpa	0°C-60°C
	水管	内径Φ 7.2 外径Φ 10.5			≤0.8Mpa	

三芯绕线盘

编号	电线规格 (MM ²)	出线总长 (M)	进线总长 (M)	最大 工作压力	其它 技术信息
AE3008	3x1.5	10	0.8	6A 1320W 220VAC	工作环境温度 -10°C-60°C 蓝牙音箱功率： 4Ω-3W *2
AE3009		15			
AE3010		10			


选装附件

编号	产品名称	产品图片
AE3015	卷管器端盖(1套)	
AE3016	卷线器横梁(2联)	
AE3017	卷线器横梁(3联)	
AE3018	卷线器横梁(5联)	
AE3019	卷线器横梁吊架	

最短：750MM；最长：1350MM

选装说明

- 作单鼓用
根据需求，选择适用单体鼓，并订购端盖（AE3015），合成单鼓
- 组合选装
 - 二联组合鼓选配方法
2单体+1套端盖（AE3015）+1卷线器横梁（AE3016）+1吊架(AE3019)
 - 三联组合鼓选配方法
3单体+1套端盖（AE3015）+1卷线器横梁（AE3017）+1吊架(AE3019)
 - 五联组合鼓选配方法
5单体+1套端盖（AE3015）+1卷线器横梁（AE3018）+2吊架(AE3019)
 - 多联组合鼓选配方法
四联组合鼓：等同安装两组二联组合鼓
六联组合鼓：等同安装两组三联组合鼓



其它

组合鼓



AE3011

AE3012

AE3013

气鼓吹吸尘枪，水鼓配花洒，泡沫鼓标配双管泡沫枪

编号	AE3011	AE3012	AE3013
品名	二合一组合鼓 (一电一气)	三合一组合鼓 (一电一气一水)	五合一组合鼓 (一电二气一水一双)
电线规格	3x1.5mm ²	3x1.5mm ²	3x1.5mm ²
电线出线长度 (M)	10	10	10
电线进线长度 (M)	0.8	0.8	0.8
气管规格 (MM)	内径Φ 6.5/ 外径Φ 10	内径Φ 6.5/ 外径Φ 10	内径Φ 6.5/ 外径Φ 10
气管出线长度 (M)	10	10	10
气管进线长度 (M)	0.8	0.8	0.8
水管规格 (MM)		内径Φ 6.5/ 外径Φ 10	内径Φ 6.5/ 外径Φ 10
水管出线长度 (M)		10	10
水管进线长度 (M)		0.8	0.8
双管规格 (MM)			内径Φ 7.2/ 外径Φ 10.5
双管出线长度 (M)			7
双管进线长度 (M)			0.8

▲ 组合鼓单体不含端盖有限保用，保修期为12个月(不含易损件)

组合鼓



五联鼓选装示范

5个单体鼓



1套端盖



2联横梁+3联横梁+3连接件+2吊架

AE3020-C
5联组合鼓
(不带吊架)



- 拉伸舒适，采用优质钢材制作的回卷弹簧寿命长
- 专用横梁，定位准确；螺栓连接，箱体配合优异

- 耐用抗腐蚀，阀芯和接头全部采用黄铜材质（气水）
- 高压水鼓阀芯采用不锈钢材质，寿命更长久

▲ 组合鼓单体不含端盖有限保用，保修期为12个月

气管卷管器

编号	气管规格 (MM)	出气管长度 (M)	进气管长度 (M)	最大工作压力 (MPa)	其它技术信息
AE3020-1	内径Φ 6.5 外径Φ 10	10	0.8	≤1.2Mpa	工作环境温度： 5-50°C

电卷线器

编号	规格 (MM ²)	出线管长度 (M)	进线管长度 (M)	额定	其它技术信息
AE3020-2	Φ 3x1.5	10	0.9	6A(全收状态) 1320W/220VAC	工作环境温度： -5-50°C

水管卷管器

编号	水管规格 (MM)	出水管长度 (M)	进水管长度 (M)	最大工作压力 (MPa)	工作环境温度
AE3020-3	内径Φ 6.5 外径Φ 10	10	0.8	≤1.2Mpa	5-50°C

双管卷管器

编号	管线类型	管线规格 (MM)	出管长度 (M)	进管长度 (M)	最大工作压力 (MPa)	工作环境温度
AE3020-4	气管	内径Φ 6.5 外径Φ 10	7	0.8	≤1.2Mpa	5-50°C
	水管	内径Φ 7.2 外径Φ 10				

高压卷管器

编号	管线规格 (MM)	出线总长 (M)	进线总长 (M)	最大工作压力	其它技术信息
AE3020-5	内径Φ 6.6 外径Φ 13.4	10	0.8	≤20Mpa	工作环境温度 5-50°C

选装附件

编号	产品名称	尺寸 (mm)	产品图片
AE3020-6	组合鼓端盖 (2pc)	390x380x15	
AE3020-7	组合鼓横梁2联	350x170x26	
AE3020-8	组合鼓横梁3联	600x170x26	
AE3020-9	组合鼓横梁连接件	125x170x26	
AE3020-10	组合鼓吊架	1000x200x200	

选装说明

- 作单鼓用
根据需求，选择适用单体鼓，并订购端盖（AE3020-6），合成单鼓
- 组合选装
 - a) 二联组合鼓选配方法AE3020-A
2单体+1套端盖（AE3020-6）+1卷线器横梁（AE3020-7）+1吊架(AE3020-10)
 - b) 三联组合鼓选配方法AE3020-B
3单体+1套端盖（AE3020-6）+1卷线器横梁（AE3020-8）+1吊架(AE3020-10)
 - c) 五联组合鼓选配方法AE3020-C
5单体+1套端盖（AE3020-6）+两种卷线器横梁（AE3020-7+AE3020-8+连接件 AE3020-9）+2吊架(AE3020-10)
 - d) 多联组合鼓选配方法
四联组合鼓：等同安装两组二联组合鼓
六联组合鼓：等同安装两组三联组合鼓

清洗机



AE3103清洗机



AE3104清洗机

主要性能参数:

型号	AE3103	AE3104
电压	220V	
电机功率	2.2kW	
额定压力	6~11MPa	
最大压力	11.5MPa	
流量	12L/min	
噪音	≤ 75dba	
产品净重	41kg	45kg
产品尺寸	59*35*42 cm	42*78*66 cm

产品性能:

- 纯陶瓷柱塞, 经久耐用寿命长
- 智能控制系统带关枪停机延时功能, 具备漏电、过流过载、缺相保护, 延长使用寿命
- 精准可视压力表, 真实水压直观透明
- 壁挂款多孔位, 适应不同墙体宽度
- 达克罗工艺紧固螺栓, 耐用防腐蚀
- 强效清洗, 便于维护, 安心洗车

▲12个月保用, 易损件3个月

清洗机



AE3101-3
清洗机



AE3102、
AE3102-3
清洗机

*即将下市, 售完即止

主要性能参数:

型号	AE3101-3	AE3102	AE3102-3
电机功率	3kW	2.8kW	3kW
电压	380V	220V	380V
频率	50Hz	50Hz	50Hz
电机转速	1430r/min	1430r/min	1430r/min
最大工作压力	12.5Mpa	10.5Mpa	12.5Mpa
最大流量	14L/min	13L/min	14L/min
关枪停机	有	有	有
进水方式	自吸两用	自吸两用	自吸两用
过载保护	有	有	有
噪音	≤ 75dba	≤ 75dba	≤ 75dba

产品性能:

- 无刷电机, 经久耐用
- 纯铜分体式泵头, 保养方便
- 超大功率, 超大压力
- 自动排气, 快速出水
- 自吸两用, 应付自如
- 关枪停机, 省水省电
- 过载保护, 确保人机安全

▲12个月保用, 不含附件和易损易耗件

AE5736 干冰清洗机



*即将下市, 售完即止

主要性能参数:

电压	220V 50Hz
功率	500W
工作压力范围	0.4-1Mpa
外接气管尺寸	≥ 4 分管
工作物质	3mm 颗粒状干冰
干冰箱容积	12.5L
长 x 宽 x 高	550x530x1140mm
干冰消耗量	0.3-1.3kg/min
外部气源压力	最小压力 ≥ 0.4Mpa
耗气量	0.8-3.7m³/min
净重	68kg

产品性能:

- 操作简单, 机器无需拆卸或重新装配
- 无磨损、不可燃、不导电
- 可以清洁很多其他方法无法清洁的狭窄空间
- 干冰无毒, 无二次污染, 升华成二氧化碳
- 可视化操作系统, 客户体验感强
- 可用于清洗汽车发动机燃烧室、进气门的积碳, 发动机舱以及汽车底盘, 轮毂等部位难以清除的污垢

AE5971 塑料工具车+挂板 (10个挂钩)



编号	LxWxH(MM)	净重KG
AE5971	830x435x968	10.3

- 拆装式结构, PP材料, 方便安装及存储。配备4轮, 移动灵活

▲本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围



AE3111 真空吸尘器35L



- 智能止水阀，确保电机不进水
- 智能泄压，确保堵口不烧机
- 强效散热，保证电机长时间有效运行
- 金属搭扣，使用牢固不断裂
- 便捷的收纳孔，配件可自由收纳
- 360°万向轮，可自由拖行
- 35L大容量

▲12个月保用（电机6个月），不含附件和易损易耗件

AE3112 真空吸尘器 70L



- 强效散热，保证电机长时间有效运行
- 金属搭扣，使用牢固不断裂
- 便捷的收纳孔，配件可自由收纳
- 70L大容量
- 标配尘袋方便倾倒，免去清洁烦恼

▲12个月保用（电机6个月），不含附件和易损易耗件

产品编号	AE3111	AE3112
额定功率	1.6kw	3.2Kw
额定电压	~220V	~220V
额定频率	50Hz	50Hz
真空度	≥19Kpa	≥20Kpa
空气流量	≥55L/S	≥55L/S
电线长度	5M	7.5M
软管长度	2.5M	2.5M
软管口径	Φ40	Φ40
容量	35L	70L
长度	43CM	58CM
宽度	43CM	49CM
高度	74CM	84CM
整机重量	9.5KG	21KG

AE3126 折叠二步梯凳



- 产品设计最大承重200KG
- 采用工程塑料生产，产品坚固耐用
- 不锈钢螺丝，耐用防腐蚀
- 底部防滑垫，使用更自如
- 一体式提手，使用更便捷

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE5731 杀菌除臭器



甲醛去除率	99.2%
白色葡萄球菌杀灭率	99.9%
额定电压	DC5V
额定功率	1.5W
内置锂电池	2000mAh 单次模式3次，循环模式 4H

- 内置臭氧发生器 2.02mg/m³
- 内置2800万负离子发生器
- 内置锂电，随时随地杀菌除臭
- 适用面积5-15m²

AE3121 高压悬臂



类别	单臂
材质	铝合金
进水口管接头	M22*1.5 外丝 Φ14 内孔
出水口管接头	M22*1.5 内丝 Φ14 轴
工作压力	30Mpa
伸缩前尺寸	1215mm
伸缩后尺寸	1700mm
高压水管长度	2000mm

- 铝合金型材，轻便、不生锈
- 360°同心旋转洗车，省时省力
- 伸缩自如，自由调节水管长短
- 标配减震垫，降低噪音
- 标配高压水枪收纳架，可方便取放高压水管、枪

AE5789 苏打枪



*即将下市，售完即止

工作气压	6-12bar (87-174psi)
最小耗气量	180L/min 8bar
重量	0.411kg
壶容积	1.2 L

- 可快速温和移除油漆和锈迹，作用亦可延伸到很多难接触到的地方。如物体夹缝和边缘等
- 锈除漆过程中不会加热金属板，也不会令其延伸变形
- 喷嘴流量已经预设为合适流量，保证良好的工作体验
- 粉尘用剂为食用苏打粉，无毒无害，易采购补充
- 可用于多种材料除漆，包括玻璃，橡胶，塑料和木质家具等

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

其它

N

其它
Others

AE3611 12kV带电作业用绝缘手套（橡胶）



长度	360mm
最大使用电压	交流 7500V
验证电压	交流12000V
持续时间	3分钟
材质	橡胶
重量	0.37kg

- 原生橡胶材质，绝缘等级高。
- 抗撕裂、耐老化、韧性强，使用寿命长。
- 质地柔软，掌型设计，不易开裂。
- 执行标准：GB/T 17622-2008

⚠本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

AE3602 绝缘拼接地板套装



AE3602包含：


- 112片 AE3602-1
- 44片 AE3602-2-Y
- 1套 AE3602-3-Y

编号	品名	尺寸
AE3602-1	绝缘拼接地板单片	510x510x6mm
AE3602-2-Y	绝缘拼接地板边条-黄色	510x100x6mm
AE3602-3-Y	绝缘拼接地板边角-黄色（4个）	100x100x6mm

绝缘参数性能： 击穿电压≥10KV
产品材质： 聚氯乙烯

- 用于新能源车维修工位铺设

⚠本品属易耗品，不属于世达终身保用范围



其它

编号	页码	编号	页码	编号	页码
01111.....	54	AE3020-4.....	57	AE5771.....	30
01118.....	54	AE3020-5.....	57	AE5775.....	30
01119.....	54	AE3020-6.....	57	AE5789.....	59
01133.....	54	AE3020-7.....	57	AE5801.....	24
01401.....	55	AE3020-8.....	57	AE5802.....	24
01501.....	55	AE3020-9.....	57	AE5803.....	24
01503.....	55	AE3101-3.....	58	AE5806.....	37
01511K.....	55	AE3102-3.....	58	AE5808.....	37
09014G.....	39	AE3103.....	58	AE5809.....	36
09705.....	48	AE3104.....	58	AE5811.....	22
09924.....	42	AE3111.....	59	AE5812.....	22
09925.....	43	AE3112.....	59	AE5813.....	22
09930.....	44	AE3121.....	59	AE5818.....	22
09931.....	45	AE3126.....	59	AE5821.....	26
09932.....	46	AE3201.....	34	AE5822.....	26
09941.....	40	AE3201-3.....	34	AE5828.....	13
09942.....	40	AE3501.....	35	AE5831.....	26
09943.....	40	AE3502.....	35	AE5832.....	26
09944.....	40	AE3505.....	35	AE5842.....	27
09945.....	40	AE3508.....	36	AE5851A.....	21
09946.....	47	AE3602.....	60	AE5861.....	34
09947.....	47	AE3602-1.....	60	AE5862.....	34
09948.....	46	AE3602-2-Y.....	60	AE5881.....	23
51073B.....	55	AE3602-3-Y.....	60	AE5882.....	23
51073E.....	55	AE3611.....	60	AE5883.....	23
95125.....	52	AE5002.....	8	AE5896P.....	24
95126.....	53	AE5002-3.....	8	AE5896Q.....	24
95127.....	53	AE5005.....	9	AE5896S.....	24
95222A.....	53	AE5005-3.....	9	AE5897P.....	24
95222B.....	53	AE5102.....	4	AE5897Q.....	24
96351.....	48	AE5102-3.....	4	AE5897S.....	24
96352.....	48	AE5103A.....	4	AE5901.....	38
97231.....	55	AE5103A-3.....	4	AE5903.....	23
97232.....	55	AE5104.....	5	AE5903-3.....	23
97813.....	25	AE5104-3.....	5	AE5904.....	23
97813A.....	25	AE5104EV.....	5	AE5904-3.....	23
97821.....	25	AE5104EV-3.....	5	AE5909.....	23
98101.....	21	AE5105.....	6	AE5911.....	38
98103.....	21	AE5105-3.....	6	AE5921.....	38
98104.....	21	AE5106.....	6	AE5922.....	38
98105.....	21	AE5106-3.....	6	AE5923.....	38
98107.....	21	AE5152.....	7	AE5924.....	38
98111.....	21	AE5152-3.....	7	AE5931.....	49
AE1015.....	18	AE5153.....	7	AE5932.....	49
AE1015-3.....	18	AE5153-3.....	7	AE5934.....	49
AE1015H.....	17	AE5153EV.....	8	AE5937.....	49
AE1015H-3.....	17	AE5153EV-3.....	8	AE5938.....	49
AE1016H.....	17	AE5202.....	11	AE5941.....	49
AE1016H-3.....	17	AE5202-3.....	11	AE5944.....	36
AE1017H.....	16	AE5302.....	9	AE5953.....	49
AE1017H-3.....	16	AE5302-3.....	9	AE5954.....	49
AE1018H.....	16	AE5402.....	10	AE5955.....	49
AE1018H-3.....	16	AE5402-3.....	10	AE5958.....	36
AE1024H.....	15	AE5402A.....	10	AE5959.....	36
AE1024H-3.....	15	AE5402A-3.....	10	AE5961.....	41
AE1025H.....	15	AE5501.....	11	AE5961A.....	41
AE1025H-3.....	15	AE5501-3.....	11	AE5962.....	42
AE1026H.....	14	AE5502.....	12	AE5971.....	58
AE1026H-3.....	14	AE5502-3.....	12	AE5990-1.....	50
AE1027H.....	14	AE5505.....	13	AE5990-10.....	52
AE1027H-3.....	14	AE5505-3.....	13	AE5990-11.....	52
AE2011.....	20	AE5510.....	12	AE5990-12.....	52
AE2015.....	20	AE5510-3.....	12	AE5990-13.....	52
AE2016.....	19	AE5602T.....	2	AE5990-2.....	51
AE2021.....	19	AE5603.....	2	AE5990-3.....	51
AE2022.....	18	AE5606S.....	3	AE5990-4.....	51
AE3001.....	56	AE5607.....	1	AE5990-5.....	51
AE3002.....	56	AE5608.....	3	AE5990-6.....	51
AE3003.....	56	AE5609.....	2	AE5990-7.....	51
AE3004.....	56	AE5609EV.....	1	AE5990-8.....	52
AE3005.....	56	AE5701A.....	28	AE5990-9.....	52
AE3006.....	56	AE5702.....	28	AE5990A.....	50
AE3007.....	56	AE5704.....	28	AE5990B.....	50
AE3008.....	56	AE5705.....	29	AE7002.....	32
AE3009.....	56	AE5706.....	29	AE7004.....	32
AE3010.....	56	AE5707.....	29	AE7021-3.....	33
AE3011.....	57	AE5708.....	29	AE7022.....	33
AE3012.....	57	AE5723.....	37	AE9101.....	39
AE3013.....	57	AE5731.....	59	AE9102.....	39
AE3015.....	56	AE5732.....	31	AE9213.....	48
AE3016.....	56	AE5736.....	58		
AE3017.....	56	AE5741.....	31		
AE3018.....	56	AE5742.....	31		
AE3019.....	56	AE5743.....	31		
AE3020-1.....	57	AE5751.....	30		
AE3020-10.....	57	AE5752.....	30		
AE3020-2.....	57	AE5753.....	30		
AE3020-3.....	57	AE5760.....	29		

以下产品已在近期退市，
在SATA各地销售网络售完即止，
本公司不再接受客户订购

AE1031H
AE1032H
AE2031
AE5601
AE5003
AE5003-3
AE5101-3
AE5103-3
97816
97817
97818
97820
97822
AE5851
51073A
AE5788
AE3101
AE5701
AE1021
AE1021-3
AE1021H
AE1021H-3
AE1022H
AE1022H-3
AE1023H
AE1023H-3
AE5791
95124

终身保用条款

终身保用条款

所有世达  产品, 除在包装上或样本资料中特别注明“非终身保用”或“保用期限”, 及下列第二部分“非免费修理或更换范围”所述的情况之外, 在正常使用过程中, 若使用功能有损坏, 皆可免费修理, 直至更换同一商品。保用条款请以产品包装上的信息为准。此项承诺是不受时间限制。

非免费修理或更换范围

非世达  品牌的产品。

超出工具产品使用寿命的磨损。

在产品包装上或样本资料中注明“非终身保用”或“保用期限”的世达产品。

非正常使用而致产品不能使用。非正常使用如: 人为的破坏, 未按工具使用注意事项使用, 超过工具本身的使用范围等。

使用者已将产品经过机械加工, 或自行更换了配件, 或配件已遗失不全。

产品在使用后出现的生锈, 电镀脱皮、表面刮痕、塑料类手柄破损等不影响产品使用功能的情况。

产品包装材料 (如纸盒、架子、塑壳、纸卡等) 在使用过程中破损。

如何修理或更换

使用者在免费修理或更换范围内的产品不需要任何凭证, 可就近至任何世达  产品

指定销售点填写产品保用卡后, 免费修理、直至更换。

免费修理或更换应遵守先修理后调换的原则。

若遇销售点缺货的配件或产品, 世达会以邮寄方式送至指定销售点。

非免费维修的产品, 指定销售点将提供有偿更换配件的维修服务。


服务咨询

若您对世达  产品使用条款不了解, 或在指定销售点得不到满意的服务时, 您可以同世达汽车科技有限公司联系: (021)60611919 或 (800) 8203885。


解释权

本条款的解释权属世达汽车科技有限公司。


! 请正确的使用工具 下图为不正常使用工具的情况:




在棘轮扳手手柄上有明显的凹痕或电镀脱落, 显示此柄曾被不正常的用锤头敲击或加长手柄 (套长管) 使用。
您应选择较大规格的棘轮扳手来增加扭矩。




套筒头方孔处有明显的破损打滑, 或筒壁有明显的裂痕, 表示曾使用在风动工具上。
当您的风动作业上使用套筒时, 请选择风动系列套筒, 其外表一般都是黑色的。



螺丝批手柄破裂或刀杆扭曲显示此螺丝批被敲击或当作撬杆使用。
当您要做撬开工作时请用适当的撬杆工具。



两用扳手弯曲变形或破裂, 显示此扳手曾被敲击或当撬杆使用。
当您要做撬开工作时请用适当的撬杆工具。

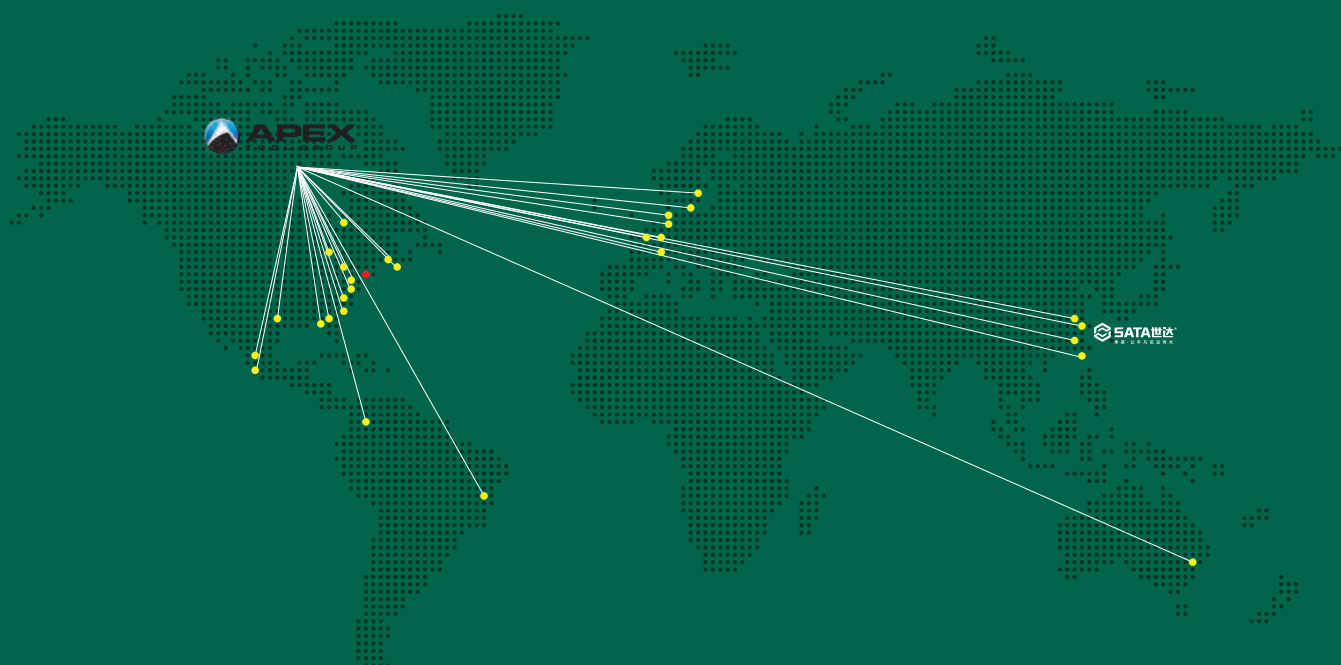

世达汽车科技(上海)有限公司
SATA Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd



上海市嘉定区南翔镇静唐路988号5-12幢
电话: 86-21-60611919 传真: 86-21-60611918 邮编: 201802



产品云



官方微信



世达服务

2023 年 12 月印刷