


2025 世达工具目录



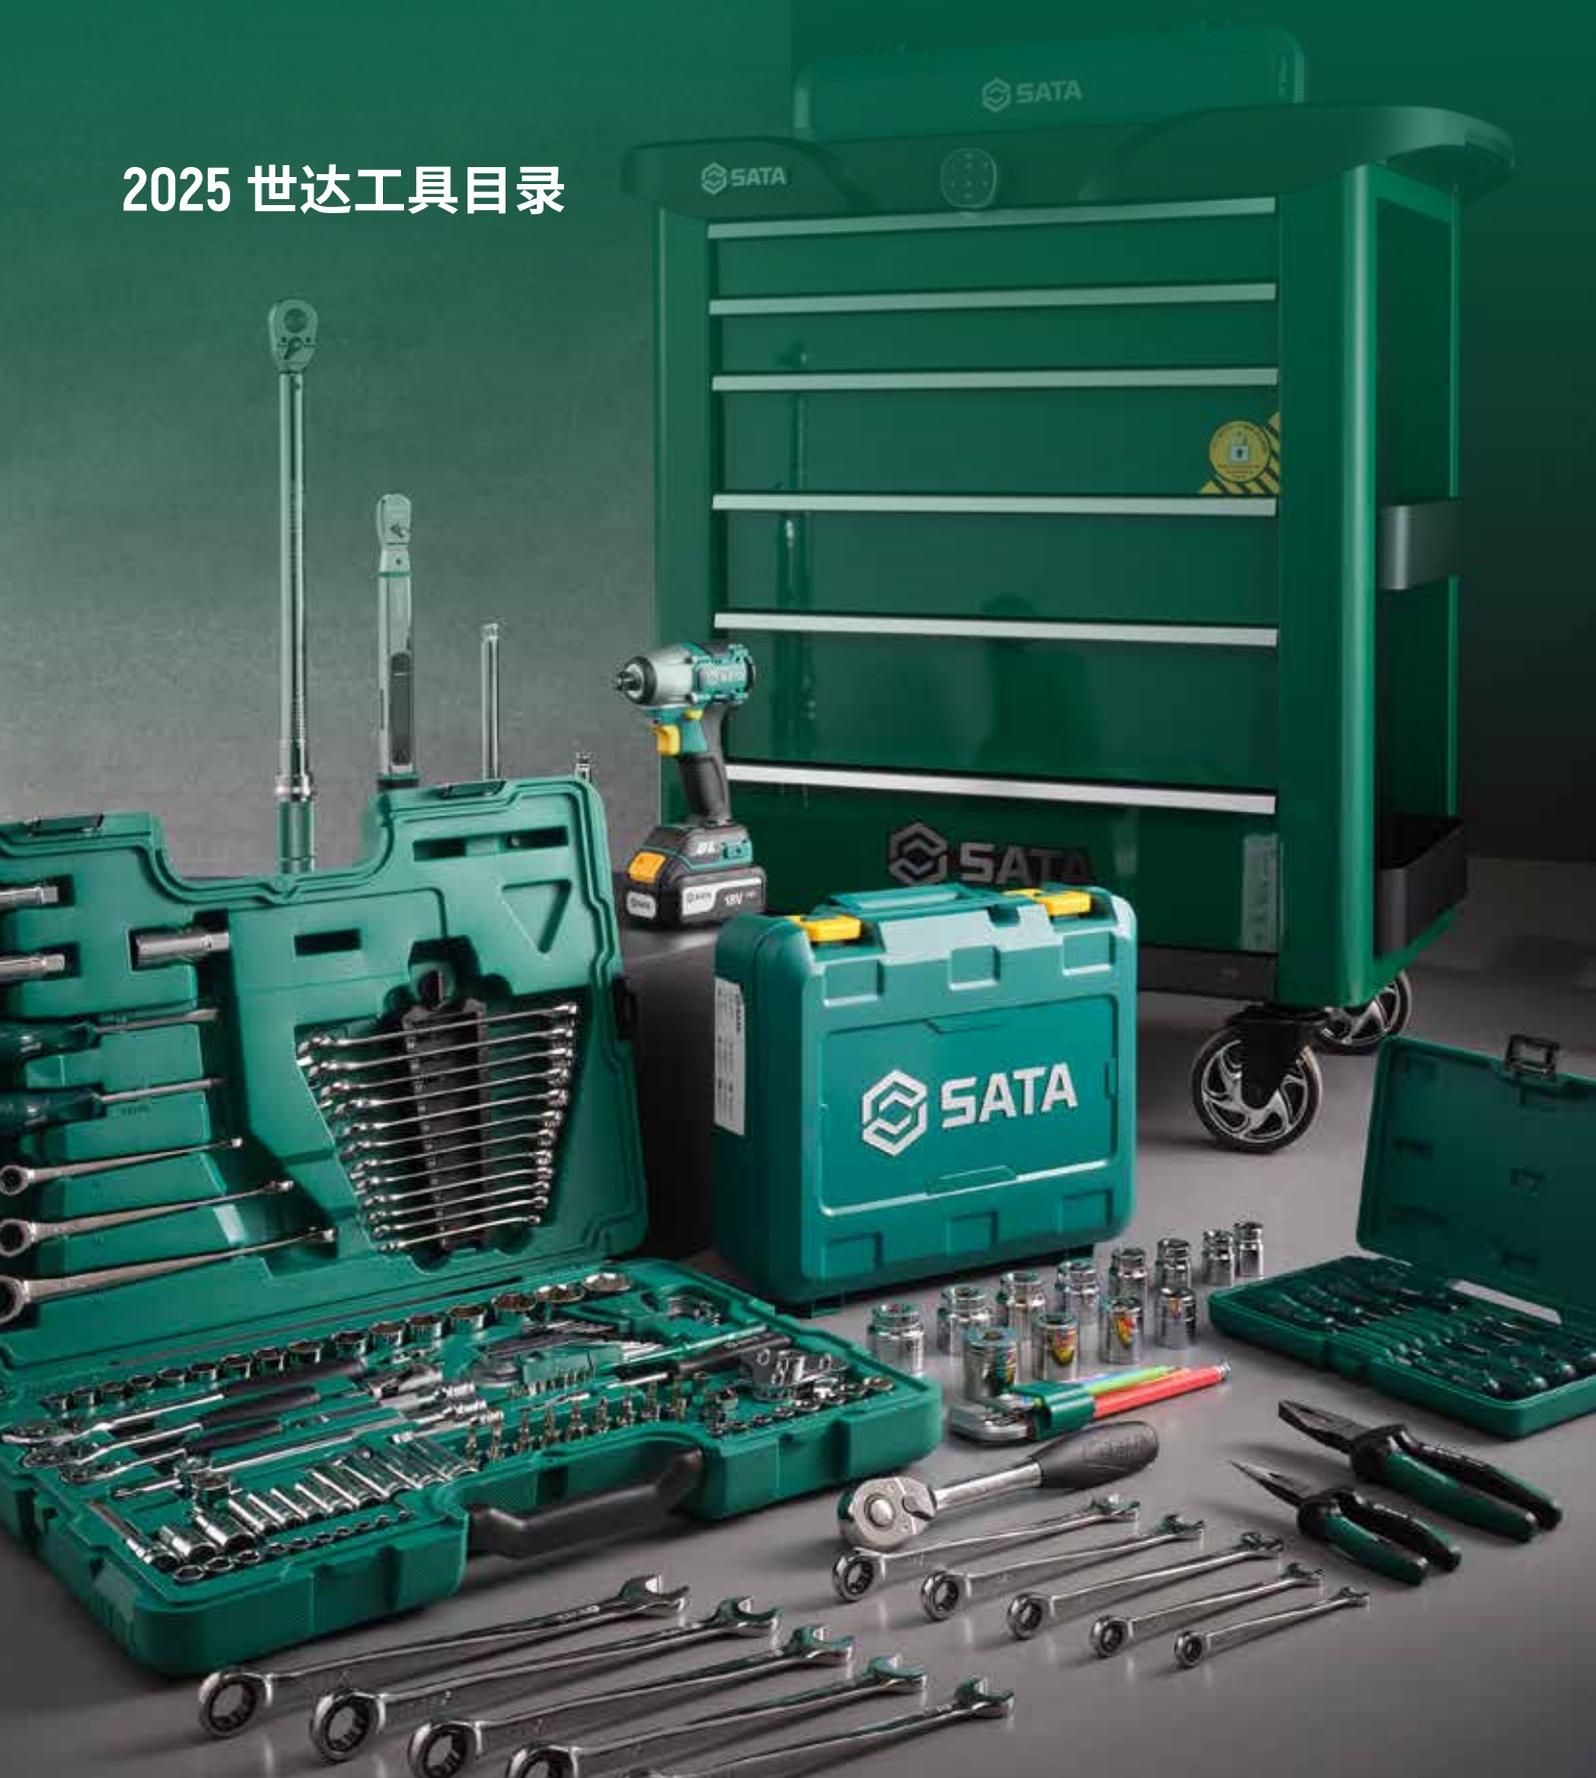

SATA 世达品牌创立于 1997 年,深耕专业工具领域,定位中高端市场,集专业工具、汽车维修设备及个人安全防护用品研发、生产与供应于一体,精准对接专业用户多元需求。旗下产品凭借卓越品质与出色性能,在机械制造、电子通信、电力电网、石油石化、轨道交通、汽车维修等诸多行业广泛应用,深受信赖,助力各行业高效运维与持续发展。

行业应用

SATA世达手工具在中国市场占有率广,经销商覆盖30省400+城市。在中国市场创立的“终身保用”服务标准并沿用至今。拥有6000+产品类别,广泛应用于机械制造、电子通信、电力电网、石油石化、轨道交通、汽车维修等行业。


机械制造



电子通信



电力电网

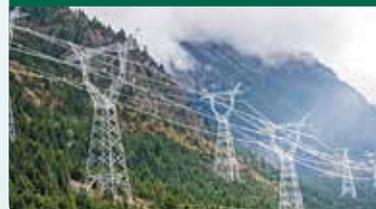

石油石化



轨道交通



汽车维修



SATA世达® 发展历程



1992
世达工具
上海工厂投产



1997
SATA世达
品牌创立



1998
SATA世达工具成为丹纳赫
全资子公司,在中国市场创
立“终身保用”服务标准



1999
SATA世达推出SATA VAN车
载终端营销体验模式



2002
SATA世达手工具在中国市场占
有率名列前茅,国内流通领域工
具五金质量评比十强名列第一



2008
SATA世达成为首获上海
市著名商标殊荣的五金
工具企业之一



2007
SATA世达与教育部职成司签
约合作成为全国最早赞助职
教事业的五金工具企业之一



2006
“有你有我有未来”全国
经销商培训计划启动



2005
SATA世达工具第一家
旗舰店-上海北京东
路新一五金店开业



2003
SATA世达赞助F3
三级方程式赛车



2009
SATA世达捐造的贵定县
希望小学落成开学



2010
APEX工具集团成立,
SATA世达为其全资子公司



2011
SATA世达个人安防
用品系列产品上市



2012
SATA世达汽车设备
系列产品上市



2013
贝恩资本注资APEX
工具集团



2018
SATA世达二十周年,品牌
全面升级正式启用品牌新
logo及全新VI视觉系统



2017
SATA世达整合Weller电子焊接
工具中国业务,并与兄弟品
牌Cleco动力工具携手合作



2016
SATA世达整合美国APEX专
业生产线工具中国业务



2015
SATA世达成功收购上海
一成汽车科技有限公司



2014
SATA世达全国首家
汽车设备体验中心
在上海开业



2019
SATA世达科创中心
在上海南翔揭幕



2020
第一届全国技能大赛
高级合作伙伴



2022
SATA世达数字化转型



2023
SATA世达技术中心,
全球售后服务中心落
成使用



2024
SATA世达汽车设备全球
制造中心投产

菁英教育项目

SATA世达联手职业院校建立与运营的合作项目。该项目运用“互联网+”思维，顺应汽车维修后市场业态发展和创新型人才培养的需求，不断提升汽车专业师生的**综合职业能力和创新创业能力**，同时积极引导各类职业院校汽车专业教育教学改革，加快人才培养模式改革与创新步伐，培养符合未来汽车后市场需求的“**菁英人才**”。

据相关部门统计，截至目前全国汽车保有量已超4亿辆。其中，在政策推动和优质供给的引领下，新能源汽车需求呈现高速增长态势，中国及欧美市场或将引领全球新能源汽车需求持续高速增长。对即将毕业的学子，SATA世达将助力铺就传统及新能源汽车行业发展之路，共同见证全球汽车需求持续高速增长的潜力和机遇。

连续**18**年赞助教育部全国职业院校技能大赛 **36**场
 中职组汽车维修 **20**场(含三场新能源汽车维修赛项)
 高职汽车故障维修 **16**场(含飞机维修+船舶主机和轴系装调赛项)
 2016年起, 赞助人社部世赛选拔赛/全国技能大赛 **24**场



70+ 所
赞助技工类

170+ 所
赞助高职

58+ 万人
涉及汽修专业学生

630+ 所
赞助中职



A		年度新品 New Products		
B		工具储存 Tool Storage	2-11	
C		组套 Master Tool Set	12-19	
D		套筒 Socket & Ratchet	20-29	
E		扳手 Wrench	30-36	
F		扭力扳手 Torque Wrench	37-41	
G		内六角 Hex Key Wrench	42-46	
H		螺丝批 Screwdriver & Bits	47-57	
I		钳类 Pliers	58-69	
J		切削类 Cutting Tool	70-87	
K		敲击类 Striking Tool	88-92	
L		测量类 Measuring Tool	93-97	
M		管道工具 Plumbing Tool	98-100	
N		VDE 绝缘工具 Insulated Tool	101-111	
O		防爆工具 Explosion Proof Tool	112-114	
P		起重液压 Hydraulic & Lifting	115-121	
Q		其它手动工具 Other Hand Tool	122-125	
R		电工电子 Electronic Tool	126-144	
S		锂电工具 Cordless Tool	145-147	
T		气动工具 Air Tool	148-157	
U		汽修工具 Auto Repair Tool	158-164	
V		组合柜 Cabinet	165-166	
W		个人防护用品 PPE	167-175	

NEW
新产品

快拆式工具腰包 (详见第11页)

新产品

搭配墙壁挂架, 方便
工具管理

新增舒适型工作腰带,
加宽/加厚/护腰设计

多款腰包可选,
适合不同工况

一按即可从腰间取下, 快速替
换腰包, “不做无效负重”

低处工作时, 可方便解下腰包
“不顶腰”

炫彩系列自锁型钢卷尺 (详见第93页)

新产品

自锁+紧凑型设计

按下收回
尺带

20%

同等长度, 比世达传统卷尺
体积减少20%, 携带及使用
更加方便

拉出尺带即可自动锁定, 回收尺带
时松开按钮亦可锁定, 避免伤手

帽夹灯 (详见第141页)

新产品

一灯二用, 即可帽夹,
也可使用配套头带作为头灯

90778

夹持牢固

挥手感应开关

可做常規头灯

90°角度调整

锂电 COB 工作灯 (详见第142页)

新产品

轻薄小巧方便随身携带
白光工作, 红光警示

90871

强力磁吸

红光闪烁功能

轻薄小巧

头部带远射灯

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

磁吸堆叠式电子工具组套 (详见第52页)

新产品 微型螺丝批头部全新升级，符合专业电子规范，使用中保护精密螺丝



09311~09322

搭配日常电子维修工具，一套解决大多数工作应用



磁吸堆叠，方便实用

锂电维修安装组套 (详见第144页)

新产品

带电动工具的专业维修安装组套
一套工具解决大部分检修及安装工作



51007

12V锂电组套，适合狭小空间的维修安装工作



51008

18V锂电组套，适合高强度维修安装工作



38件可折叠棘轮螺丝批套筒组套 (详见第51页)

新产品



09374



十字: PH0, PH1, PH2, PH3
一字: 3, 5, 6mm
米字: PZ2
花型: T10, T15, T20x2, T25, T30
六角: 2, 3, 4, 5, 6mm
套筒: 4~13mm

包含常用的10个规格套筒，20个规格批头
一套工具解决大部分螺丝，螺母的紧固工作

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

B

工具储存 Tool Storage

- 金属工具车 2-4
- 金属工具箱 5-6
- 铝合金工具箱 6
- 安全箱 7
- 组合箱 7
- 塑料工具箱 7-8
- 工具包 9-11




七抽屉带轮工具车 95107

升级 6大升级，加量不加价




此款为老款



赠26个挂钩/挂架

1. 升级标配工具挂板

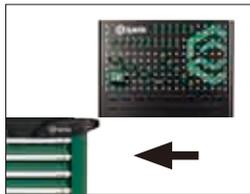

标配740x550mm可拆卸方孔+百叶孔挂板

2. 升级赠送多功能挂钩



搭配赠送的挂钩，方便挂日常工具

3. 升级多功能台面



多功能分区台面，大小物件合理摆放

4. 升级侧边挂板+置物盒



左右各一个活动置物盒，可作为移动零件盒使用

5. 升级抽屉自锁



每个抽屉标配侧边锁，推行过程中防止抽屉滑出

6. 升级加宽拉手+标识贴



搭配标识贴纸，方便标记抽屉内物品

L×W×H(MM) 含脚轮推手	净重 (KG)	L×W×H(MM) 含脚轮推手	净重 (KG)
918×534×1556 (含挂板)	70	918×534×1008 (不含挂板)	65

- 坚固耐用：加厚车体，整车重达 70kg，真材实料
- 可放可挂：可视化工具管理，附赠工具挂板及挂钩
- 分类摆放：带零件格的工作台面，大小物件合理摆放
- 安全抽屉：标配侧边锁，推行过程中防止抽屉滑出，防止侧翻

- 灵活机动：活动置物盒，可作为移动零件盒使用，方便实用
- 存储大件：车身左右两侧孔板，可挂载大件工具
- 抽屉内尺寸：
1-5层：570×390×67MM (L×W×H)
6-7层：570×390×147MM (L×W×H)
- 单抽屉额定承重 35Kg
- 整体额定承重 300Kg

两抽屉滑盖式工具车 95112

新产品



每个抽屉标配侧边锁，推行过程中防止抽屉滑出



左右滑动工作台面，方便用户拿放物品



搭配标识贴纸，方便标记抽屉内物品



打开滑盖，即可可视化快速开始工作

L×W×H(MM) 含脚轮推手	净重 (KG)
850(滑台关闭)/1485(滑台打开)×523×998	44.5

- 坚固耐用：加厚车体，加强立柱
- 延展台面：左右滑动工作台面，方便用户拿放物品
- 快速工作：打开滑盖，即可可视化快速开始工作
- 安全抽屉：标配侧边锁，推行过程中防止抽屉滑出，防止侧翻
- 台下方及底部大空间托盘，专为存放大工具/物品设计
- 抽屉内尺寸
第一层抽屉：603×469×66 (L×W×H)
第二层抽屉：603×469×116 (L×W×H)
- 单抽屉额定承重 35Kg
- 整体额定承重 240Kg

五抽屉带轮工具车47" 95208



不锈钢台面，美观耐用



可搭配70841重型方钢台虎钳4"，需另行购买



台虎钳预留安装孔



优质柜门锁



工具车两侧设置置物盒方便收纳罐状工件



工具车置物盒可拆卸

L×W×H(MM)含脚轮	净重(KG)
1180×480×860	89

- 高强度的结构设计和喷粉表面处理工艺，能适应工厂较复杂的工作环境
- 抽屉内尺寸：1-3层：570×380×63MM(LxWxH)
4层：570×380×135MM(LxWxH)
5层：570×380×182MM(LxWxH)
- 工具车的工作台面采用不锈钢台面加密度板固化，强度更高，同时设置了台虎钳预留安装孔，方便实用
- 优质滑轨，保证抽屉承受额定载荷时亦能轻松顺畅开合
- 优质脚轮，推行平稳，方向性好，刹车固定后不会滑动
- 工具车的工作台面采用独特的注塑成型，强度更高
- 第1层至第4层单抽屉额定承重35公斤，第5层单抽屉额定承重45公斤
- 整体额定承重300公斤

NEW
新产品

八抽屉柜型工具车 95109



L×W×H(MM)含脚轮推手	净重(KG)
1035×457×897	94

- 专门为汽车修理技术人员设计
- 抽屉内尺寸：
1层：904×400×88MM(LxWxH)
2层：544×400×36MM(LxWxH)
3-4层：544×400×58MM(LxWxH)
5层：544×400×139MM(LxWxH)
6层：544×400×220MM(LxWxH)
- 车体选用优质冷轧板，保证强度，牢固结实
- 4个5"尼龙轮（其中两个带刹车万向轮），推车更灵活、承重更大
- 带门锁的柜子，方便存放大件工具
- 单抽屉额定承重35公斤
- 整体额定承重240公斤
- 高品质实木操作台，方便工具使用，噪音低



高强度导轨，滑行平顺，使用寿命长



PVC外套推手柄



4个5"尼龙轮(其中两个带刹车万向轮)

七抽屉密码锁带轮工具车 95107A



即将升级

L×W×H(MM)含脚轮推手	净重(KG)
740×480×990	77

- 注：以下为升级前产品参数
- 新型旋转侧柱锁定结构，有效解决传统连杆锁定结构使用寿命较短的问题
 - 抽屉内尺寸：1-5层：570×382×65MM(LxWxH)
6-7层：570×382×145MM(LxWxH)
 - 电子密码锁，密码锁保用12个月
 - 单抽屉额定承重35公斤，整体额定承重240公斤

超炫双抽屉工具车 95118



带锁的螺丝批存放工具箱



折叠式工作台，方便操作



底部托盘，专为存放大件工具设计



气弹簧支撑上盖



工具插孔，方便插放撬棒、扭力扳手等超长工具



高强度导轨，滑行平顺，使用寿命长

L×W×H(MM)含脚轮	净重(KG)
880×416×1029	73

- 单抽屉额定承重35公斤
- 抽屉内尺寸：
1-2层：678×380×96MM(LxWxH)
- 车体选用优质冷轧板，保证强度，牢固结实
- 4个5"尼龙轮（其中两个带刹车万向轮）
- 整体额定承重240公斤

超霸四抽屉工具车 95119



气弹簧支撑上盖



高强度导轨，滑行平顺，使用寿命长



PVC外套推手柄



4个立柱保护套能有效防止工具车与汽车、机床等设备之间的碰撞

L×W×H(MM)含脚轮推手	净重(KG)
877×549×1015	77

- 单抽屉额定承重35公斤
- 抽屉内尺寸：
1层：349×479×74MM(LxWxH) (单个抽屉尺寸)
2层：747×479×100MM(LxWxH)
3层：747×479×128MM(LxWxH)
- 车体选用优质冷轧板，保证强度，牢固结实
- 4个5"尼龙轮（其中两个带刹车万向轮）
- 整体额定承重240公斤

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修


组合柜

安防

汽修五抽屉工具车 95121



圆形套筒锁



所有抽屉均含 EVA 垫



45mm滑轨, 承重更好



加厚亮面铝合金拉手, 美观大方



背板加强设计



柜门一体式铰链设计

L×W×H(MM)含脚轮推手	净重(KG)
770×470×896	50

- 五抽屉设计, 满足汽修工作所需, 性价比高
- 抽屉内尺寸: 1~3层: 563×404×90MM(LxWxH)
4~5层: 563×404×145MM(LxWxH)
- 四边棱角切角设计, 背板加强设计, 整车强度更高
- 45mm 加强型滚珠滑轨, 单抽屉承重 35KG, 在承受额定载荷时也能轻松顺畅开合
- 5寸重型脚轮, 推行平稳, 静音效果好, 坚固耐用
- 加厚亮面铝合金拉手, 更加美观耐用
- 双色喷塑工艺, 灰色麻面喷塑, 漆面不易划伤
- 所有抽屉均含 EVA 垫
- 整体额定承重 200KG

汽修二抽屉工具车 95123



圆形套筒锁



背板加强设计



45mm滑轨, 承重更好



柜门一体式铰链设计



内含分隔层板



抽屉、层板均含 EVA 垫

L×W×H(MM)含脚轮推手	净重(KG)
770×470×896	39

- 二抽屉加工具柜设计, 更加适合日常的维修移动
- 抽屉内尺寸: 1~2层: 563×404×90MM(LxWxH)
- 柜内层板每个隔断尺寸: 195×390MM(LxW)
- 四边棱角切角设计, 背板加强设计, 整车强度更高
- 45mm 加强型滚珠滑轨, 单抽屉承重 35KG, 在承受额定载荷时也能轻松顺畅开合
- 5寸重型脚轮, 推行平稳, 静音效果好, 使用寿命更长
- 加厚亮面铝合金拉手, 更加美观耐用
- 双色喷塑工艺, 灰色麻面喷塑, 漆面不易划伤
- 所有抽屉及层板均含 EVA 垫
- 整体额定承重 200KG

六抽屉互锁式工具车 95107G



多功能台面



左侧孔板



右侧置物斗



安全防倾倒

- 一次只能开启一个抽屉, 防止倾倒, 安全性高
- 适合院校、科研及放置重物的场合

L×W×H(MM) 含脚轮及台面	净重(KG)
920×540×1000	72

- 互锁机构, 一次只能打开一个抽屉, 避免侧翻, 更加安全
- 抽屉内尺寸: 1~2层: 570×390×63MM(LxWxH)
3~4层: 570×390×108MM(LxWxH)
5~6层: 570×390×142MM(LxWxH)
- 多功能台面, 可对工具及零件进行存放
- 左侧孔板, 可以悬挂大件工具
- 右侧置物斗, 可放置罐装物品
- 单抽屉额定承重 35 公斤, 整体额定承重 300Kg

七抽屉带轮工具车29" 95207



即将升级



×4

注: 以下为升级前产品参数	
L×W×H(MM)含脚轮推手	净重(KG)
805×490×1000	69

- 抽屉内尺寸: 1~5层: 570×380×63MM(LxWxH)
6层: 570×380×135MM(LxWxH)
7层: 570×380×182MM(LxWxH)
- 单抽屉额定承重 35 公斤, 整体额定承重 300 公斤

小鹿单抽屉工具车 95108A



即将升级

注: 以下为升级前产品参数

L×W×H(MM)含脚轮推手	净重(KG)
841×414×827	24

- 小巧轻便, 适用多种场合
- 抽屉内尺寸: 670×380×104MM(LxWxH)
- 顶部托盘, 方便维修操作时存放工具
- 底部托盘, 专为存放大件工具设计
- 单抽屉额定承重 35 公斤
- 整体额定承重 150 公斤

小蚂蚁网式工具车 95111



L×W×H(MM)含脚轮推手	净重(KG)
709×401×803	15

- 钢丝网设计, 方便目视工具管理
- 卷帘门设计, 方便车门开闭
- 顶层托盘, 方便工具管理
- 内层板额定承重 20 公斤
- 整体额定承重 100 公斤
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

工具挂架附件



编号	品名
95501-1	14孔钻头支架
95501-3	9孔内六角支架
95501-4	7孔批头支架
95501-5	12孔套筒支架
95501-8	75MM 3爪支架
95501-10	6爪支架
95501-14	Ø16MM 工具夹
95501-17	Ø28MM 工具夹
95501-18	Ø32MM 工具夹
95501-19	U形支架
95501-21	55MM O型支架
95501-22	75MM O型支架
95501-24	Ø60MM 圆形支架
95501-26	Ø60MM 管状支架
95501-28	齿形支架
95501-29	扳手支架
95501-30	6孔螺丝刀支架
95501-38	50MM 弯轴挂钩
95501-42	斜挂钩
95501-47	50MM 双直角挂钩
95501-52	瓶装支架
99501S-1	10件工具架组套
99501S-2	14件工具架组套
99501S-3	20件工具架组套



99501S-1 内含挂钩产品：

编号	品名	数量
95501-5	12孔套筒支架	1
95501-21	55MM O型支架	3
95501-29	扳手支架	1
95501-30	6孔螺丝刀支架	1
95501-38	50MM 弯轴挂钩	4

99501S-2 内含挂钩产品：

编号	品名	数量
95501-3	9孔内六角支架	1
95501-5	12孔套筒支架	1
95501-10	6爪支架	1
95501-17	Ø28MM 工具夹	1
95501-18	Ø32MM 工具夹	1
95501-21	55MM O型支架	1
95501-22	75MM O型支架	1
95501-26	Ø60MM 管状支架	1
95501-29	扳手支架	1
95501-30	6孔螺丝刀支架	1
95501-38	50MM 弯轴挂钩	4

99501S-3 内含挂钩产品：

编号	品名	数量
95501-1	14孔钻头支架	1
95501-3	9孔内六角支架	1
95501-5	12孔套筒支架	1
95501-10	6爪支架	1
95501-17	Ø28MM 工具夹	1
95501-18	Ø32MM 工具夹	1
95501-19	U形支架	1
95501-21	55MM O型支架	1
95501-22	75MM O型支架	1
95501-24	Ø60MM 圆形支架	1
95501-26	Ø60MM 管状支架	1
95501-29	扳手支架	1
95501-30	6孔螺丝刀支架	1
95501-38	50MM 弯轴挂钩	6
95501-52	瓶装支架	1

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

- 标配固定螺丝锁定挂钩，承载力更高
- 表面防锈处理，美观耐用
- 方孔挂钩，通用性更好
- 用于在工具车 / 工具柜 / 墙上挂板上挂载工具

推车及收纳筐



编号	品名	L×W×H(MM) 展开后	L×W×H(MM) 折叠后	净重 (KG)	最大载重 (KG)
95502	便携折叠式手推车	400×408×1000	635×388×63	3.30	68.0
95503	带刹车全折叠手推车	675×411×923	675×411×81	6.60	135.0
95504	重型塑料手推车	900×610×941	900×610×286	13.60	300.0
95505	折叠收纳筐	569×410×272	569×410×75	1.70	30.0

- 95502
- 快速折叠，方便快捷
 - 自带绑绳，大件物品固定牢固
 - 铝合金承重板，结实轻便
- 95503
- 快速折叠，方便快捷
 - 动轮带刹车踏板，刹车稳固
 - 钢管龙骨支柱，结实耐用
- 95504
- 车板防滑花纹，运输物品稳定
 - 车板两侧边提手孔设计，方便携带
 - 钢管加固，载物不变形，坚固耐用
- 95505
- 快速全折叠设计，减少存放空间
 - 特殊结构设计，坚固耐用
 - 多个收纳筐可卡位堆叠放置
 - * 如堆叠使用时，载重需分摊到每个收纳筐
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

手提工具箱14" 95101

编号	LxWxH(MM)	净重(KG)
95101	360x150x115	1.6

- 采用镀锌磷化钢板，防锈能力强
- 采用加强型舒适把手

手提工具箱17" 95102

编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95102	428×177×184	3.6

- 采用镀锌磷化钢板，防锈能力强
- 采用加强型舒适把手

手提工具箱20" 95103A

编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95103A	508×218×243	5.4

- 采用镀锌磷化钢板，防锈能力强
- 采用加强型舒适把手

NEW 新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE 绝缘

Ex 防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

件套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

五翻斗工具箱17" 95104A



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95104A	430×200×200	4.0

- 采用镀锌磷化钢板，防锈能力强
- 采用加强型舒适把手

三翻斗工具箱17" 95117



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95117	430×200×175	3.2

- 三翻斗内置隔板设计，有效提高空间利用率，方便工具分类管理
- 采用镀锌磷化冷轧钢板，防锈能力强

铝合金工具箱16" 03601



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
03601	425×305×125	2.3

- 流行的银白色条纹亚光处理，表面采用特殊涂层处理，耐摩擦和轻度腐蚀
- 箱体内加宽的刚性金属骨架，抗冲击性能强
- 箱体转角处防磨损的 ABS 包角及底部的橡胶支脚，坚固耐用
- 随箱附带 EVA 隔板，可灵活分割储藏空间
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

手提工具箱16" 95115



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95115	420×155×120	1.9

- 采用镀锌磷化冷轧钢板，防锈能力强

二抽屉金属工具箱20" 95116

新产品



本产品不含工具及EVA垫，可扫码定制专属EVA垫

编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95116	510×242×322	8.7

- 三层空间收纳存储工具，单抽屉承重 3KG，采用加强型滚珠滑轨，在承受额定载荷时也能轻松顺畅开合
- 采用优质冷轧钢板，防锈能力强，使用寿命更长
- 采用先进静电喷涂工艺，漆面不易划伤，美观大方
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围


铝合金拉杆箱24" 03621



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
03621	490×420×230	7.4

- 额定承重 20KG，超限使用可能导致脚轮损坏
- 多用途，内装可自由拆卸的工具托板，并可按要求随意分隔箱内空间，用途更多样
- 更安全，采用双锁扣结构，内衬 EVA 垫防冲击，使箱体更安全密封
- 新外观，咖啡色面板配以银色附件，区别于传统铝合金箱，使整个箱体外观更时尚
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

强力防潮组合箱

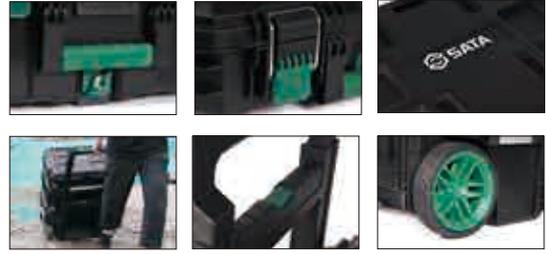

编号	品名	规格	LxWxH(MM)
95320	强力防潮组合箱20L	20L	580x410x170
95321	强力防潮组合箱40L	40L	580x410x280
95322	拉杆式强力防潮组合箱65L	65L	585x484x430
95327	拉杆式强力防潮组合箱	3件套	585x484x718

- 箱体选用全新 PP 材料，高强度耐冲击
- 通过 IP65 防水等级测试，能有效防止水汽和粉尘进入，适合不同工况
- 特殊配合卡扣设计，配合牢固不易脱离
- 伸缩拉杆配合 9" 大脚轮，崎岖路况也可轻松越过
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

安全箱

手提式安全箱



拉杆式安全箱



*含标配海绵



锁扣设计简易，可轻松开启

箱体坚固：选用高品质原料制成，独特结构设计，更轻便，更坚固

锁扣：独特的锁扣，能有效抵御多种冲击，并能轻松开启，方便自如

多种辅件供选择：除内置海绵外，提供多种隔断，文件袋，适用各类人群

箱体坚固：选用高品质原料制成，独特结构设计，更轻便，更坚固

特别强化的提手及拉杆，能够承受更大的重量。软包拉手，使用舒适

自动平衡内外压力差：采用高品质防水透气阀，自动调节箱内压力，从而使安全箱在任何条件下都可以轻松的被打开，同时保持箱内干燥

通过IP67防水等级测试：高防潮防水性能，能有效防止水汽及粉尘进入，适合各种复杂工况

手提式安全箱

编号	规格	LxWxH(MM)(外尺寸)	LxWxH(MM)(内尺寸)
95301	19"	493x395x185	462x334x170
95305	15"	395x299x148	334x237x132
95306	16"	413x328x168	381x267x152
95307	18"	464x358x208	432x297x193
95308	22"	570x418x228	508x356x220

拉杆式安全箱

编号	规格	LxWxH(MM)(外尺寸)	LxWxH(MM)(内尺寸)
95302	23"	587x358x221	525x297x192
95303	22"	570x418x285	508x356x254
95304	24"	624x498x353	563x437x323
95309	24"	624x498x285	563x437x254
95310	31"	802x522x298	741x461x267

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围(一年保修)

加厚防潮工具箱

新产品



95311

95312

95313



内置隔断提篮，方便放置工具/零件等小物品



大空间，收纳更多物品；箱盖含密封圈，防潮性能好，更好的保护箱内物品



一体式锁扣，锁定方便快捷



工具箱锁眼，方便客户另配锁具



压力调节旋钮，可快速平衡工具箱内外压差



加厚型提手，握感更舒适

编号	规格	LxWxH(MM)	净重 (KG)
95311	16"	395x225x182	1.6
95312	17"	434x253x213	2.2
95313	19"	495x303x245	3.0

- 整个箱体采用高强度 PP 材料，箱体加厚，更耐冲击，牢固耐用
- 箱盖含密封圈，防潮性能好，更好的保护箱内物品
- 标配泄压旋钮，可快速平衡箱内外压差
- 采用一体式锁扣，锁定更快捷
- 两侧配有锁孔，可单独配置锁具
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆 Ex
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

分隔式组合式工具箱

NEW

新产品

存储

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE 绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防



95131A



95132A



可堆叠



上下箱可连接



内部带托盘
方便清理及拿取



内部带挂板可通过
附带的绑带固定工具



内部含隔板
可对箱子内部自由分割



托盘、分隔片



绑绳、挂板



编号	LxWxH(MM)
95131A	420x320x134
95132A	420x320x174

- 双侧提手设计，方便不同角度使用
 - 隐藏式配合搭扣，堆叠配合操作简单，且牢固不易脱落
 - 内含隔板等多种配件，方便自由分割储物区域
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

*注：产品不含五金工具

塑料工具箱15" 95161



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95161	385×202×140	0.7

- 箱体选用增强型 PP 材料，含纤维树脂，耐冲击
 - 锁扣、提手采用 ABS 工程塑料，牢固耐用
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

塑料工具箱18" 95163



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95163	450×243×210	2.0

- 箱体选用增强型 PP 材料，含纤维树脂，耐冲击
 - 锁扣、提手采用 ABS 工程塑料，牢固耐用
 - 内含层板，方便自由分割储物区域
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

三翻斗塑料工具箱17" 95166



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95166	450×230×250	2.2

- 箱体选用增强型 PP 材料，含纤维树脂，耐冲击
 - 锁扣采用 ABS 工程塑料，牢固耐用
 - 三翻斗内置隔板设计，有效提高空间利用率，方便工具分类管理
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

塑料工具箱16" 95162



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95162	400×225×203	1.6


- 箱体选用增强型 PP 材料，含纤维树脂，耐冲击
 - 锁扣、提手采用 ABS 工程塑料，牢固耐用
 - 内含层板，方便自由分割储物区域
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

塑料工具箱21" 95164



编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
95164	530×253×220	2.4

- 箱体选用增强型 PP 材料，含纤维树脂，耐冲击
 - 锁扣、提手采用 ABS 工程塑料，牢固耐用
 - 内含层板，方便自由分割储物区域
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

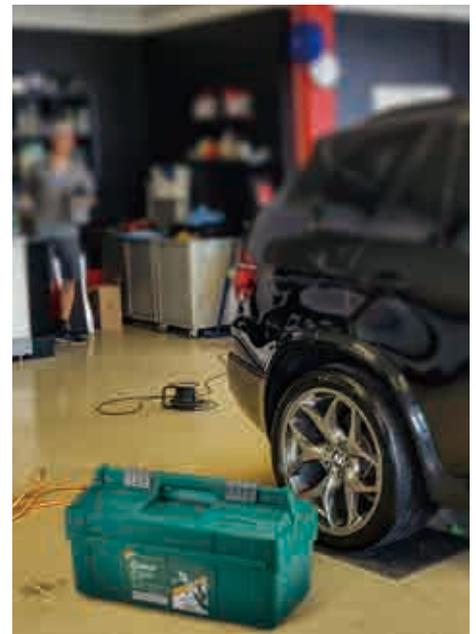

电动工具腰包 95219

新产品



本产品不含工具，仅示意

编号	L×W(MM)
95219	225×140

- 专为电钻等锂电工具设计，方便携带
- 可调节插扣，可牢固绑定锂电工具
- 4只批头插袋，可放置备用批头
- 采用1680D防水牛津布，耐磨性能更好，经久耐用
- 建议搭配95215工作腰带或95238舒适型工作腰带使用

舒适型工作腰带 95238

新产品



编号	L×W(MM)
95238	1220×145

- 人体工程学结构设计，使用更舒适
- 腰带长度可调节，适用不同使用者的需求
- 后腰部位加宽设计，能更好的保护腰部
- 主要承重部位加厚衬垫，防止变形和断裂
- 加厚包边，铆钉固定，经久耐用
- 采用1680D防水牛津布，耐磨性能更好
- 适配世达全系腰包

快拆式工具腰包B款 95241

新产品



编号	L×W(MM)
95241	270×190

- 模块化拆装结构设计，方便快速拆卸
- 活动式锤架，可挂载锤子，工作时方便取用
- 多规格袋型，可放置多种工具或物品
- 采用1680D防水牛津布，耐磨性能更好，经久耐用
- 搭配95238舒适型工作腰带使用，可快速拆装
- 搭配95243工具腰包挂架，挂在墙上，取用方便

工具腰包A款 95220

新产品



编号	L×W(MM)
95220	295×220

- 独特的多插袋设计，能更好满足使用者对工具装载的需求
- 支撑式口袋，便于使用者在工作时取用工具
- 采用1680D防水牛津布，耐磨性能更好
- 建议搭配95215工作腰带或95238舒适型工作腰带使用

快拆式电动工具腰包 95239

新产品



编号	L×W(MM)
95239	300×200

- 专为电钻等锂电工具设计，方便携带
- 模块化拆装结构设计，方便快速拆卸
- 可调节插扣，可牢固绑定锂电工具
- 4只批头插袋，可放置备用批头
- 采用1680D防水牛津布，耐磨性能更好，经久耐用
- 搭配95238舒适型工作腰带使用，可快速拆卸
- 搭配95243工具腰包挂架，挂在墙上，取用方便

快拆式工具腰包C款 95242

新产品



编号	L×W(MM)
95242	280×170

- 模块化拆装结构设计，方便快速拆卸
- 侧边开放式魔术绑带，可牢固绑定不同工具
- 多规格袋型，可放置多种工具或物品
- 链条挂钩，可挂载胶带等环形物品
- 标配卷尺卡扣，可挂载卷尺
- 采用1680D防水牛津布，耐磨性能更好，经久耐用
- 搭配95238舒适型工作腰带使用，可快速拆装
- 搭配95243工具腰包挂架，挂在墙上，取用方便

大容量双肩背包A款 95226

新产品



编号	L×W×H(MM)
95226	280×160×445

- 加厚内衬，耐磨损，能有效防止尖锐物品刺穿
- 加宽肩背带，使用更舒适
- 加大容量，能携带更多物品
- 包内多层隔断，可分隔放置更多工具或文件
- 采用1680D防水牛津布，耐磨性能更好

快拆式工具腰包A款 95240

新产品



编号	L×W(MM)
95240	275×150

- 模块化拆装结构设计，方便快速拆卸
- 多功能插袋，可插入不同规格的工具
- 侧边开放式魔术绑带，可牢固绑定不同工具
- 标配卷尺卡扣，可挂载卷尺
- 采用1680D防水牛津布，耐磨性能更好，经久耐用
- 搭配95238舒适型工作腰带使用，可快速拆装
- 搭配95243工具腰包挂架，挂在墙上，取用方便

工具腰包挂架 95243

新产品



编号	L×W×H(MM)
95243	600×45×16

- 采用优质冷轧板，结实耐用
- 优良的喷涂工艺，漆面美观耐磨
- 标配3个快拆腰带夹
- 适配95239/95240/95241/95242快拆式工具腰包

快拆腰带夹 95244

新产品



编号	L×W×H(MM)
95244	84×52×24

- 采用优质的工程塑料，结实耐用
- 特殊的结构式设计，可快速拆卸
- 需与95243工具腰包挂架、95238舒适型工作腰带配合使用
- 适配95239/95240/95241/95242快拆式工具腰包

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

注：工具包属于软性材料，尺寸请以实物为准

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

Ex
防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

工具包



编号	规格	L×W×H(MM)
95181	13"	330×215×250
95182	16"	380×270×300

- 采用防水 600D 涤纶布, 经久耐用
- 加厚内衬, 耐磨损, 有效防止尖锐物的穿刺

工具包



编号	规格	L×W×H(MM)
95183	14"	350×240×250
95184	17"	440×300×330

- 采用 900D 涤纶布, 经久耐用
- 加厚内衬, 耐磨损, 有效防止尖锐物的穿刺
- 多布袋设计, 使用方便

箱式工具包16" 95185



编号	规格	L×W×H(MM)
95185	16"	400×220×250

- 采用防水 600D 涤纶布, 经久耐用
- 加厚内衬, 耐磨损, 有效防止尖锐物的穿刺

多功能电工工具包16" 95186



编号	规格	L×W×H(MM)
95186	16"	400×240×290

- 采用防水 600D 涤纶布, 经久耐用
- 有标识铭牌袋, 可放置个人标识牌, 防止丢失

带盖钢管工具包16" 95187



编号	规格	L×W×H(MM)
95187	16"	400×200×280

- 采用防水 600D 涤纶布, 经久耐用
- 有标识铭牌袋, 可放置个人标识牌, 防止丢失

大容量拉杆式工具包17" 95188



编号	规格	L×W×H(MM)
95188	17"	430×240×380

- 采用防水 900D 涤纶布, 经久耐用
- 包内容量大, 可携带更多工具
- 拉杆设计, 方便轻松携带

专业工具包



编号	规格	L×W×H(MM)
95196	14"	380×260×300
95197	17"	430×300×330

- 1680D 双层防水牛津布, 结实耐用
- 外置插袋, 方便常用工具的存取
- 带反光警示条, 夜间使用更安全

专业塑底工具包20" 95195



编号	规格	L×W×H(MM)
95195	20"	500×250×380

- 1680D 双层防水牛津布, 结实耐用
- 外置插袋, 使用方便
- 工程塑胶底部, 耐磨抗敲击, 不惧潮湿环境

专业箱式工具包16" 95199



编号	规格	L×W×H(MM)
95199	16"	400×230×280

- 1680D 双层防水牛津布, 结实耐用
- 箱式设计, 存放物品更整齐
- 工程塑胶底部, 耐磨抗敲击, 不惧潮湿环境

专业双开口工具包



编号	规格	L×W×H(MM)
95189	14"	350×200×280
95190	17"	400×225×335

- 1680D 双层防水牛津布, 结实耐用
- 双面打开设计, 工具合理摆放, 存取方便
- 工程塑胶底部, 耐磨抗敲击, 不惧潮湿环境

专业大容量拉杆式工具包17" 95210



编号	规格	L×W×H(MM)
95210	17"	430×250×360

- 1680D 双层防水牛津布, 结实耐用
- 带拉杆和脚轮, 携带更轻松
- 外置多口袋设计, 存取物品更方便

专业开口钢管工具包14" 95191



编号	规格	L×W×H(MM)
95191	14"	370×240×280

- 1680D 双层防水牛津布, 结实耐用
- 开口设计, 可放置较大物品, 存取方便
- 工程塑胶底部, 耐磨抗敲击, 不惧潮湿环境

▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围 注: 工具包属于软性材料, 尺寸请以实物为准

专业塑底工具背包 95216



即将升级
▶▶▶

注：以下为升级前产品参数

编号	L×W×H(MM)
95216	300×180×400

- 1680D 双层防水牛津布，结实耐用
- 工程塑胶底部，耐磨抗敲击，不惧潮湿环境

8袋式组合工具腰包 95213



即将升级
▶▶▶

注：以下为升级前产品参数

编号	L×H(MM)
95213	250×320

- 采用 900D 涤纶布，经久耐用
- 独特装载设计，满足各种工具携行需求
- 支撑式袋口，便于工作环境下的工具取用
- 特制加厚防水涤纶布制作，加厚镶边，经久耐磨
- 建议搭配 95215 工作腰带或 95238 舒适型工作腰带使用

专业4袋式工具腰包 95218



编号	L×W×H(MM)
95218	330×80×155

- 600D 双层防水牛津布，结实耐用
- 开口袋、拉链袋及收缩袋设计，满足不同工具携行需求
- 侧方金属槽设计，方便插挂不同工具

4袋式工具腰包 95211



即将升级
▶▶▶

注：以下为升级前产品参数

编号	L×H(MM)
95211	110×235

- 采用 900D 涤纶布，经久耐用
- 独特装载设计，满足各种工具携行需求
- 支撑式袋口，便于工作环境下的工具取用
- 特制加厚防水涤纶布制作，加厚镶边，经久耐磨
- 建议搭配 95215 工作腰带或 95238 舒适型工作腰带使用

工作腰带 95215



即将升级
▶▶▶

*随腰带赠卷尺卡扣

注：以下为升级前产品参数

编号	小包(MM)	腰带(MM)
95215	190×100	1200×50

- 采用 900D 涤纶布，经久耐用
- 主要承重部位加厚衬垫，防止变形和断裂
- 腰带长度可调节，适应不同使用者需求
- 特制加厚防水涤纶布制作，牢固耐用
- 加厚镶边，经久耐磨
- 建议与 SATA 95211、95212、95213 工具腰包配合使用

工具拎包16" 95193



编号	规格	L×W×H(MM)
95193	16"	400×160×300

- 采用防水 900D 涤纶布
- 经久耐用，携带方便，独特设计，使用方便
- 该款工具包外形不定期进行更新，以实物为准，不另行通知

6袋式组合工具腰包 95212



即将升级
▶▶▶

注：以下为升级前产品参数

编号	L×H(MM)
95212	250×280

- 采用 900D 涤纶布，经久耐用
- 独特装载设计，满足各种工具携行需求
- 支撑式袋口，便于工作环境下的工具取用
- 特制加厚防水涤纶布制作，加厚镶边，经久耐磨
- 建议搭配 95215 工作腰带或 95238 舒适型工作腰带使用

专业带盖工具腰包 95217



编号	L×W×H(MM)
95217	170×70×240

- 采用 600D 牛津布，经久耐用
- 折叠盖设计，可防丢失，又不影响工具取用
- 皮革底部设计，不惧潮湿环境

工具背包 95198



即将升级
▶▶▶

注：以下为升级前产品参数

编号	L×W×H(MM)
95198	300×180×430

- 采用 1680D 涤纶布，经久耐用
- 加厚内衬，耐磨损，有效防止尖锐物的穿刺
- 该款工具包外形不定期进行更新，以实物为准，不另行通知

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防


C

组套
Master Tool Set

工具托组套	12-14
综合组套	14-15
售后维修组套	15-16
基本维修组套	16-19



63件 6.3MM系列套筒组套 09901

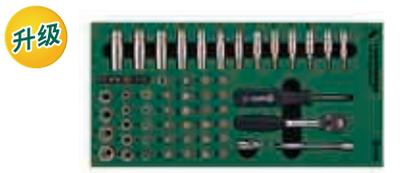

- 14件 6.3MM 系列 6角套筒 (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM)
- 12件 6.3MM 系列 6角长套筒 (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 3件 6.3MM 系列一字形旋具套筒 (4, 5.5, 6.5MM)
- 3件 6.3MM 系列十字形旋具套筒 (#1, #2, #3)
- 3件 6.3MM 系列米字形旋具套筒 (#1, #2, #3)
- 8件 6.3MM 系列花形旋具套筒 (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
- 6件 6.3MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 7, 8MM)
- 4件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (3, 4, 5, 6MM)
- 4件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#0, #1, #2, #3)
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 2件 6.3MM 系列转向接杆 (2", 4")
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 6.3MM 系列旋具头接头

27件 12.5MM系列套筒组套 09903




- 16件 12.5MM 系列 6角套筒 (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)
- 8件 12.5MM 系列 6角长套筒 (10, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 1件 12.5MM 系列锁定接杆 5"
- 1件 12.5MM 系列万向接头

10件全抛光双梅花扳手组套 09905



- 10件全抛光 40度双梅花扳手 (6×7, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 16×18, 17×19, 21×23, 24×27MM)

28件 10MM系列套筒组套 09902

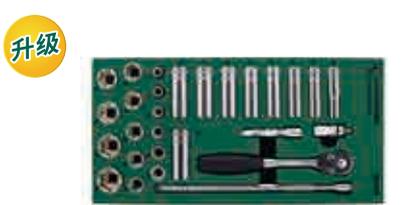

- 15件 10MM 系列 6角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 9件 10MM 系列 6角长套筒 (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 10MM 系列转向接杆 10"
- 1件 10MM 系列锁定接杆 3"
- 1件 10MM 系列万向接头

11件全抛光双开口扳手组套 09904



- 11件全抛光双开口扳手 (6×7, 8×10, 10×12, 11×13, 12×14, 14×17, 16×18, 17×19, 21×23, 24×27, 30×32MM)

23件全抛光两用扳手及内六角组套 09906



- 14件全抛光两用扳手 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 9件加长球头内六角扳手组套 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)

注：工具托:375x185x45MM (95107工具车单个抽屉可放置3个工具托组套) 工具空包不属于世达终身保用范围

8件全抛光两用扳手套组 09907



- 8件全抛光两用扳手 (5.5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24MM)

8件锉刀组套 09910




即将下市, 售完即止

- 1件中齿平锉8"
- 1件中齿半圆锉8"
- 1件中齿方锉8"
- 1件中齿圆锉8"
- 1件中齿三角锉8"
- 1件平头扁锉3x140MM
- 1件尖头半圆锉3x140MM
- 1件尖头圆锉3x140MM

36件3/8"×1/2"系列风动套筒 09914

升级

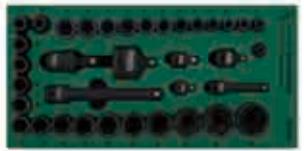

- 13件 3/8" 系列六角风动套筒 (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 16件 1/2" 系列六角风动套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 1件 1/4" 系列风动转接头 (1/4" 方孔 × 3/8" 方头)
- 1件 3/8" 系列风动接杆 3"
- 1件 3/8" 系列风动转接头 (3/8" 方孔 × 1/2" 方头)
- 1件 1/2" 系列风动接杆 6"
- 1件 1/2" 系列风动万向接头
- 1件 1/2" 系列风动转接头 (1/2" 方孔 × 3/8" 方头)
- 1件 3/4" 系列风动转接头 (3/4" 方孔 × 1/2" 方头)

15件全抛光两用快扳组套 09908

升级




- 15件全抛光两用快扳 (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)

4件卡簧钳组套 09911A



- 1件 轴用直口卡簧钳 175MM
- 1件 轴用曲口卡簧钳 175MM
- 1件 穴用直口卡簧钳 175MM
- 1件 穴用曲口卡簧钳 175MM

26件12.5MM系列套筒组套 09915

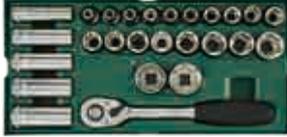

- 20件 12.5MM 系列 6角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM)
- 5件 12.5MM 系列 6角长套筒 (14, 17, 19, 21, 24MM)
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手

5件夹持组套 09909A



- 1件 尖嘴钳 6"
- 2件 沾塑欧式活动扳手 (8", 10")
- 1件 尖嘴带刃大力钳 6"
- 1件 圆口带刃大力钳 7"

4件钳子组套 09912A




- 1件 钢丝钳 8"
- 1件 尖嘴钳 6"
- 1件 斜嘴钳 6"
- 1件 塑料水口钳 6"

8件锉刀组套 09910A



- 1件 中齿平锉 8"
- 1件 中齿半圆锉 8"
- 1件 中齿方锉 8"
- 1件 中齿圆锉 8"
- 1件 中齿三角锉 8"
- 1件 金刚石平头扁锉 3×140MM
- 1件 金刚石尖头半圆锉 3×140MM
- 1件 金刚石尖头圆锉 3×140MM
- 专为工厂车间工具收纳管理而设计, 可存储于世达工具车抽屉
- 根据功能设计的成套工具托, 取放快捷, 提高操作效率
- 多套工具托可选, 方便用户自由选择配套使用

9件螺丝批组套 09913A

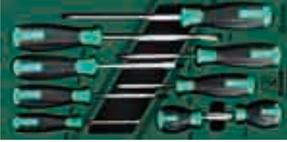

- 5件 T 系列一字形螺丝批 (3×75, 5×100, 6×38, 6×100, 8×150MM)
- 4件 T 系列十字形螺丝批 (#1×75, #2×38, #2×100, #3×150MM)
- 专为工厂车间工具收纳管理而设计, 可存储于世达工具车抽屉
- 根据功能设计的成套工具托, 取放快捷, 提高操作效率
- 多套工具托可选, 方便用户自由选择配套使用



SATA世达®

世达工具托组套09901-09915提供模块化的工具组合, 一层抽屉中可放入3组模块, 适应不同企业及工位的需求, 是企业5S管理的好帮手。

注: 工具托:375x185x45MM (95107工具车单个抽屉可放置3个工具托组套) 工具空包不属于世达终身保用范围

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

Ex
防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

8件敲击组套 09952A



- 1件 T 系列一字形穿心螺丝批 6×150MM
- 1件 木柄圆头锤 1磅
- 1件 扁凿 22×250
- 1件 中心冲 4×120MM
- 1件 圆锥冲 3×120MM
- 1件 销冲 4×150MM
- 1件 钎头 5×130MM
- 1件 扁铲 12×130MM

8件花形螺丝批组套 09955A



- 8件 A 系列花形螺丝批 (T8×75, T10×100, T15×100, T20×100, T25×100, T27×100, T30×100, T40×100MM)
- 专为工厂车间工具收纳管理而设计, 可存储于世达工具车抽屉
- 根据功能设计的成套工具托, 取放快捷, 提高操作效率
- 多套工具托可选, 方便用户自由选择配套使用
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

15件基本维修组套 06001A



- 1件 沾塑欧式活动扳手 8" 1件 尖嘴钳 6"
- 1件 T 系列 6.3MM 系列旋柄 1/4"×100MM
- 10件 6.3MM 系列 25MM 长旋具头 (十字: #0, #1, #2, #3; 一字: 3、4、6MM; 六角: 4、5、6MM)
- 1件 凯隆系列钢卷尺 3M×16MM
- 1件 塑柄推钮美工刀 8节 18×100MM
- ▲ 注意: 工具包避免进水, 以免变形和损坏
工具包不属世达终身保用范围, 包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款

17件基本维修组套 06002A



- 1件 沾塑欧式活动扳手 8"
- 1件 钢丝钳 7"
- 1件 T 系列旋具头旋柄 1/4"×100MM
- 10件 6.3MM 系列 25MM 长旋具头 (十字: #0, #1, #2, #3; 一字: 3、4、6MM; 六角: 4、5、6MM)
- 1件 包胶卷尺 3.5M×16MM
- 1件 塑柄推钮美工刀 8节 18×100MM
- 1件 普通型测电笔 145MM
- 1件 玻璃纤维短柄羊角锤 0.5磅
- 专为家庭、物业日常维修而设计的工具组套
- 工具包采用压纹 EVA 工艺, 避免冬天工具包产生破裂, 并保持手感柔软舒适
- 内置网格袋及翻衬, 容量加倍
- 黄色丝印 ICON, 方便取放
- ▲ 注意: 工具包避免进水, 以免变形和损坏
工具包不属世达终身保用范围, 包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款

11件基本维修组套 06003A



- 1件 沾塑欧式活动扳手 8"
- 2件 T 系列双头螺丝批 (#2&6×100MM, #1&5×100MM)
- 1件 钢丝钳 7"
- 1件 尖嘴钳 6"
- 1件 包胶卷尺 3.5M×16MM
- 1件 塑柄推钮美工刀 8节 18×100MM
- 1件 普通型测电笔 145MM
- 1件 玻璃纤维短柄羊角锤 0.5磅
- 1件 迷你型锯弓 6"
- 1件 PVC 电工胶带
- ▲ 注意: 工具包避免进水, 以免变形和损坏
工具包不属世达终身保用范围, 包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款

8件基本维修组套 06004A



- 1件 沾塑欧式活动扳手 8"
- 1件 尖嘴钳 6"
- 1件 钢丝钳 7"
- 1件 T 系列双头螺丝批 #2&6MM×100MM
- 1件 包胶卷尺 3.5M×16MM
- 1件 塑柄推钮美工刀 8节 18×100MM
- 1件 普通型测电笔 145MM
- 1件 玻璃纤维短柄羊角锤 0.5磅 (带磁)
- 专为家庭、物业日常维修而设计的工具组套
- 工具包采用压纹 EVA 工艺, 避免冬天工具包产生破裂, 并保持手感柔软舒适
- 内置网格袋及翻衬, 容量加倍
- 黄色丝印 ICON, 方便取放
- ▲ 注意: 工具包避免进水, 以免变形和损坏
工具包不属世达终身保用范围, 包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款

27件基本维修组套 06005A



- 1件 沾塑欧式活动扳手 8"
- 1件 尖嘴钳 6"
- 1件 钢丝钳 6"
- 2件 T 系列双头螺丝批 (#2&6MM×38MM, #1&5MM×100MM)
- 6件 一字、十字迷你螺丝批组套
- 8件 折叠式内六角扳手组套
- 1件 凯隆系列钢卷尺 3M×16MM
- 1件 塑柄推钮美工刀 8节 18×100MM
- 1件 金刚石平头扁锉 5×180MM
- 1件 普通型测电笔 145MM
- 1件 玻璃纤维短柄羊角锤 0.5磅 (带磁)
- 1件 迷你型锯弓 6"
- 1件 PVC 电工胶带
- 1件 铝合金手电筒 (使用 2节 5号 电池, 产品不含电池)
- 专为家庭、物业日常维修而设计的工具组套
- 工具包采用压纹 EVA 工艺, 避免冬天工具包产生破裂, 并保持手感柔软舒适
- 内置网格袋及翻衬, 容量加倍
- 黄色丝印 ICON, 方便取放
- ▲ 注意: 工具包避免进水, 以免变形和损坏
工具包不属世达终身保用范围, 包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款

注: 工具托: 375x185x45MM (95107工具车单个抽屉可放置3个工具托组套) 工具空包不属于世达终身保用范围

19件基本维修组套 04110



- 1件 钢丝钳 6"
- 8件 长内六角扳手 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8MM)
- 1件 木柄羊角锤 (0.5磅)
- 1件 迷你型锯 6"
- 2件 一字形塑柄螺丝批 (3×75, 6×100MM)
- 2件 十字形塑柄螺丝批 (#0×75, #2×100MM)
- 1件 1级精度卷尺 3M×16MM
- 1件 普通型测电笔 145MM
- 1件 美工刀 9×80MM
- 1件 沾塑柄活动扳手 8"

11件司机随车工具组套 06011



- 1件 12.5MM 系列可伸缩 L 形轮胎扳手
- 1件 12.5MM 系列双头套筒 17x19MM
- 1件 12.5MM 系列双头套筒 21x23MM
- 1件 沾塑柄活动扳手 8"
- 1件 钢丝钳 7"
- 1件 尖嘴钳 6"
- 1件 A 系列一字批 6x100MM
- 1件 A 系列十字批 #2x100MM
- 1件 1级精度卷尺 3x16MM
- 1件 塑柄美工刀
- 1件 铝合金手电筒(使用3节7号电池,产品不含电池)

• 满足司机、家庭的日常工具需求
• 尼龙布手提拉链包方便携带使用,防水结实
▲ 工具空包不属于世达终身保用范围

33件电梯维修保养组套 09551



- 1件 沾塑柄活动扳手 10"
- 4件 全抛光两用扳手 10, 13, 16, 18MM
- 3件 全抛光双开口扳手 8x10, 12x14, 17x19MM
- 1件 T 系列一字形穿心螺丝批 8x200MM
- 2件 T 系列一字形螺丝批 5x75MM, 6x150MM
- 2件 T 系列十字形螺丝批 #1x75MM, #2x150MM
- 1件 T 形内六角扳手 5MM
- 9件 加长内六角扳手 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
- 1件 专业日式钢丝钳 8"
- 1件 专业日式多用尖嘴钳 6"
- 1件 专业日式斜嘴钳 5"
- 1件 穴用曲口卡簧钳 7"
- 1件 1级精度卷尺 5Mx19MM
- 1件 钢直尺 150MM
- 1件 橡胶柄美工刀 8节 18x100MM
- 1件 核桃木柄毛刷 2"
- 1件 普通型测电笔 185MM
- 1件 铝合金手电筒(使用3节7号电池,产品不含电池)

• 专为电梯维修保养人员设计,广泛应用于电梯安装,日常保养和维修。
• 电梯组套专用吹塑盒,便于工具存放和携带,结实耐用,特别适合外出施工和物业人员携带。

基本维修组套

- 专为日常维修设计,广泛适用于家庭、物业和技术人员的基本维修所需
- 尼龙布手提拉链包方便携带使用,防水结实
- 请避免进水,划伤和热烫以免变形和损坏

便携式安装维修组套



09555 23件套展示

编号	规格	L×W×H(MM)	净重(KG)
09555	23件便携式安装维修组套	390×145×270	3.45

- 1件 全抛光双开口扳手 8x10MM
- 1件 全抛光双开口扳手 12x14MM
- 1件 活动扳手 8"
- 1件 尖嘴钳 6"
- 1件 钢丝钳 7"
- 9件 加长球头内六角扳手 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
- 1件 A 系列一字形螺丝批 3.2x75MM
- 1件 A 系列一字形螺丝批 6x150MM
- 1件 A 系列十字形螺丝批 #0x75MM
- 1件 A 系列十字形螺丝批 #2x150MM
- 1件 塑柄推钮美工刀 8节 18x100MM
- 1件 木柄羊角锤 0.8磅
- 1件 1级精度卷尺 5Mx19MM
- 1件 普通型测电笔 145MM
- 1件 绝缘胶带

• 适用于专业售后服务人员及家庭用户的日常电器安装及维修工作
• 特制加厚防水尼龙包,携带方便,经久耐用
• 预留空间放置电动工具或其它工具及维修配件

▲ 工具空包不属于世达终身保用范围,包内所配置的单支工具请参照该工具的保用条款



09556 32件套展示

编号	规格	L×W×H(MM)	净重(KG)
09556	32件便携式安装维修组套	370×225×250	4.32

- 1件 掌上型万用表
- 1件 全抛光两用扳手 8MM
- 1件 全抛光两用扳手 10MM
- 1件 全抛光两用扳手 12MM
- 1件 全抛光两用扳手 13MM
- 1件 全抛光两用扳手 14MM
- 1件 尖嘴钳 6"
- 1件 钢丝钳 7"
- 9件 加长球头内六角扳手 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
- 1件 A 系列一字形螺丝批 3.2x75MM
- 1件 A 系列一字形螺丝批 6x38MM
- 1件 A 系列一字形螺丝批 6x150MM
- 1件 A 系列十字形螺丝批 #0x75MM
- 1件 A 系列十字形螺丝批 #2x38MM
- 1件 A 系列十字形螺丝批 #2x150MM
- 1件 塑柄推钮美工刀 8节 18x100MM
- 1件 木柄羊角锤 0.8磅
- 1件 1级精度卷尺 5Mx19MM
- 1件 数显测电笔
- 1件 铝合金手电筒(使用2节5号电池,产品不含电池)
- 1件 钢直尺 150MM
- 1件 剪刀
- 1件 绝缘胶带

• 适用于专业售后服务人员及家庭用户的日常电器安装及维修工作
• 配备了常用维修工具及万用表、手电筒等,更好地满足电器维修及电路检修等需求
• 15寸经典款工具包,特制加厚防水尼龙材料,携带方便,经久耐用
• 预留空间放置电动工具或其它工具及维修配件

▲ 工具空包不属于世达终身保用范围,包内所配置的单支工具请参照该工具的保用条款

注: 工具托:375x185x45MM (95107工具车单个抽屉可放置3个工具托组套) 工具空包不属于世达终身保用范围

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE 绝缘

Ex 防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切削
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

150件6.3x10x12.5MM系列综合组套 09510



- 10件 6.3MM 系列 6角套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 10件 6.3MM 系列 6角英制套筒 (5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2")
- 6件 6.3MM 系列 6角长套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9MM)
- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 2件 6.3MM 系列转向接杆 (2", 4")
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具头接头
- 7件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40)
- 11件 10MM 系列 6角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 9件 10MM 系列 6角英制套筒 (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8")
- 6件 10MM 系列 6角长套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15MM)
- 8件 10MM 系列花形套筒 (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20)
- 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 3件 10MM 系列一字旋具套筒 (4, 5.5, 6.5MM)
- 6件 10MM 系列十字旋具套筒 (#1, #2, #3)x2pc
- 6件 10MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
- 3件 10MM 系列花形旋具套筒 (T20, T30, T40)
- 4件 10MM 系列 50MM 长中孔花形旋具套筒 (TT45, TT50, TT55, TT60)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 2件 10MM 系列锁定接杆 (3", 6")
- 1件 10MM 系列万向接头
- 6件 12.5MM 系列 6角长套筒 (10, 12, 13, 14, 17, 19MM)
- 8件 12.5MM 系列 12 角套筒 (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)
- 4件 12.5MM 系列 12 角英制套筒 (15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4")
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 1件 12.5MM 系列万向接头
- 3件全抛光双梅花快扳 (8x10, 12x13, 17x19MM)
- 12件全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 9件加长球头内六角扳手套组 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
- 2件 T 系列一字形穿心螺丝批 (6x150, 8x200MM)
- 1件 T 系列十字形穿心螺丝批 #2x150MM

25件基本维修组套 06008



- 1件活动扳手 8"
 - 8件折叠式内六角扳手套组 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8MM)
 - 1件尖嘴钳 6"
 - 1件钢锯 6"
 - 1件 A 系列一字形螺丝批 5x100MM
 - 1件 A 系列十字形螺丝批 #1x100MM
 - 1件普通型测电笔 145MM
 - 1件 PVC 电气绝缘阻燃胶带
 - 1件木柄羊角锤 0.5 磅
 - 1件迷你型锯弓 6"
 - 2件迷你锯锯条 6"
 - 1件不锈钢剪刀
 - 1件塑料推钮美工刀 8节 18x100MM
 - 1件塑壳卷尺 5Mx19MM
 - 1件尖头镊子 125MM
 - 1件塑料零件盒
 - 1件铝合金手电筒 (使用 2 节 5 号电池, 产品不含电池)
 - 专为日常维修设计, 适用于家庭、物业、办公等
 - 吹塑盒包装更加结实耐用, 方便携带使用
- 保用事项:
- 工具空盒不属世达终身保用范围, 盒内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款。

88件6.3x12.5MM系列套筒组套 09013



- 13件 6.3MM 系列 6角套筒 (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 6件 6.3MM 系列 6角长套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 3件 6.3MM 系列一字旋具套筒 (4, 5.5, 6.5MM)
- 4件 6.3MM 系列十字旋具套筒 (#1, #2)x2pc
- 4件 6.3MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6MM)
- 6件 6.3MM 系列花形旋具套筒 (T8, T10, T15, T20, T25, T30)
- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 2件 6.3MM 系列转向接杆 (2", 4")
- 1件 6.3MM 系列滑杆 4"
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 17件 12.5MM 系列 6角套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 6件 12.5MM 系列 6角长套筒 (14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 2件 12.5MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 1件 12.5MM 系列万向接头
- 1件 10MM 系列三用接头 (3/8" 方孔 x 1/2" 方头)
- 1件 12.5MM 系列旋具头接头 (8MM 旋具头插孔)
- 3件 8MM 系列 30MM 长一字旋具头 (8, 10, 12MM)
- 4件 8MM 系列 30MM 长十字旋具头 (#3, #4)x2pc
- 4件 8MM 系列 30MM 长六角旋具头 (8, 10, 12, 14MM)
- 4件 8MM 系列 30MM 长花形旋具头 (T40, T45, T50, T55)

124件6.3x10x12.5MM系列综合组套 09014



- 10件 6.3MM 系列 6角套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 10件 6.3MM 系列 6角英制套筒 (5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2")
- 3件 6.3MM 系列 6角长套筒 (8, 10, 12MM)
- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 1件 6.3MM 系列转向接杆 2"
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具头接头
- 7件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40)
- 11件 10MM 系列 6角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 9件 10MM 系列 6角英制套筒 (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8")
- 7件 10MM 系列 6角长套筒 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 2件 10MM 系列一字旋具套筒 (5.5, 6.5MM)
- 4件 10MM 系列十字旋具套筒 (#1, #2)x2pc
- 4件 10MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6MM)
- 3件 10MM 系列花形旋具套筒 (T20, T30, T40)
- 4件 10MM 系列 50MM 长中孔花形旋具套筒 (TT45, TT50, TT55, TT60)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 2件 10MM 系列转向接杆 (3", 6")
- 1件 10MM 系列万向接头
- 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x 1/4" 方头)
- 1件 10MM 系列三用接头 (3/8" 方孔 x 1/2" 方头)
- 8件 12.5MM 系列 6角套筒 (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)
- 4件 12.5MM 系列 6角英制套筒 (15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4")
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 1件 12.5MM 系列万向接头
- 1件 12.5MM 系列转接头 (1/2" 方孔 x 3/8" 方头)
- 1件 12.5MM 系列三用接头 (1/2" 方孔 x 3/8" 方头)
- 1件活动扳手 10"
- 12件全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 2件 T 系列一字形穿心螺丝批 (6x150, 8x200MM)
- 1件 T 系列十字形穿心螺丝批 #2x150MM
- 5件粗牙断丝取出器组套

58件机械设备维修组套 09516



- 14件 10MM 系列 6角套筒 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 10MM 系列万向接头
- 1件活动扳手 10"
- 3件全抛光两用快扳 (13, 14, 17MM)
- 12件全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 9件特长球头内六角扳手套组 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
- 1件钢锯 8"
- 1件尖嘴钳 6"
- 1件德式轴用直口卡簧钳 5"
- 1件德式六用直口卡簧钳 5"
- 3件 A 系列一字螺丝批 (3.2x75, 5x100, 6x38MM)
- 4件 A 系列十字螺丝批 (#0x75, #1x100, #2x38, #2x150MM)
- 1件磁性拾拾器 380MM
- 1件塑料推钮美工刀 8节 18x100MM
- 1件塑壳卷尺 5Mx19MM
- 23件套公英制塞尺 0.02-1.00MM
- 1件钢直尺 300MM
- 1件玻璃纤维柄圆头锤 1 磅
- 主要适用于工矿企业的机械设备维修安装

注: 工具托:375x185x45MM (95107工具车单个抽屉可放置3个工具托组套) 工具空包不属于世达终身保用范围

76件6.3x12.5MM系列机械设备维修综合组套 09517



- 12件6.3MM系列六角套筒(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 1件6.3MM系列旋柄
- 1件6.3MM系列旋具头接头
- 3件6.3MM系列25MM长一字旋具头(4, 5.5, 6.5MM)
- 3件6.3MM系列25MM长十字旋具头(#1, #2, #3)
- 6件6.3MM系列25MM长六角旋具头(2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM)
- 6件6.3MM系列25MM长花形旋具头(T10, T15, T20, T25, T27, T30)
- 9件12.5MM系列六角套筒(10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22MM)
- 1件12.5MM系列万向接头
- 1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 1件12.5MM系列转向接杆 5"
- 1件活动扳手 10"
- 7件全抛光两用扳手(11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM)
- 9件加长球头内六角扳手组套(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
- 2件A系列一字螺丝批(6x38, 6x100MM)
- 2件A系列十字螺丝批(#2x38, #2x100MM)
- 1件钢丝钳 7"
- 1件尖嘴钳 6"
- 1件水泵钳 10"
- 1件直口大力钳 10"
- 1件木柄圆头锤 1磅
- 1件迷你锯弓 6"
- 1件木柄钢丝刷
- 1件塑料柄按钮美工刀 8节 18x100MM
- 1件塑料钢卷尺 5Mx19MM
- 14件套公英制塞尺 0.05-1.00MM
- 包含机修常用工具
- 包含拧紧, 切割, 敲击, 测量等多种工具
- 主要适用于工矿企业的机械设备维修使用

80件6.3x12.5MM系列综合组套 09518



- 7件6.3MM系列六角套筒(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
 - 3件6.3MM系列一字旋具套筒(4, 5.5, 6.5MM)
 - 2件6.3MM系列十字旋具套筒(#1, #2)
 - 2件6.3MM系列米字旋具套筒(#1, #2)
 - 4件6.3MM系列六角旋具套筒(3, 4, 5, 6MM)
 - 7件6.3MM系列花形旋具套筒(T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40)
 - 1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
 - 2件6.3MM系列转向接杆(2", 4")
 - 1件6.3MM系列滑杆 4"
 - 1件6.3MM系列万向接头
 - 1件6.3MM系列可弯式接头 6"
 - 1件10MM系列三用接头(3/8"方孔x1/2"方头)
 - 13件12.5MM系列六角套筒(8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
 - 2件12.5MM系列火花塞套筒(16, 21MM)
 - 1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
 - 2件12.5MM系列转向接杆(5", 10")
 - 1件12.5MM系列万向接头
 - 1件6.3MM系列旋柄
 - 1件12.5MM系列旋具头接头(8MM旋具头插孔)
 - 3件8MM系列30MM长一字旋具头(8, 10, 12MM)
 - 2件8MM系列30MM长十字旋具头(#3, #4)
 - 2件8MM系列30MM长米字旋具头(#3, #4)
 - 4件8MM系列30MM长六角旋具头(8, 10, 12, 14MM)
 - 4件8MM系列30MM长花形旋具头(T40, T45, T50, T55)
 - 12件全抛光两用扳手(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

33件物业维修组套(含二抽层金属工具箱) 09957

新产品



适用于基本物业维修等场景

编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
09957	580×300×325	11.1

- 根据日常物业维修搭配的工具, 配置包括: 钢丝钳、尖嘴钳、鲤鱼钳、活动扳手、常用内六角及螺丝批, 锯弓、锯条、卷尺、锤子、测电笔、美工刀等
- 工具嵌于 EVA 工具托, 方便使用后的回收清点, 便于用户 5S 管理
- 标配含二抽层金属工具箱 95139
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

43件设备维修组套(含二抽层金属工具箱) 09958

新产品



适用于设备维修等场景

编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
09958	580×300×325	12

- 专为设备维修配置的工具, 配置包括: 从6mm到19mm的套筒, 快速脱落棘轮扳手, 万向接头、从8mm到17mm的扳手, 常用内六角及螺丝批、尖嘴钳, 捡拾器, 卡簧钳等
- 工具嵌于 EVA 工具托, 方便使用后的回收清点, 便于用户 5S 管理
- 标配含二抽层金属工具箱 95139
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

131件锂电安装组套(含二抽层金属工具箱) 09959

新产品



适用于锂电安装等场景

编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
09959	580×300×325	12

- 专为设备、橱柜, 家电安装配置的工具, 配置包括: 12V无刷锂电钻、和电钻搭配的各类型批头、钻头, 套筒、狭小空间使用的超短螺丝批、各规格内六角、美工刀、活动扳手等, 满足日常安装绝大部分螺栓螺丝的紧固需求, 打孔需求
- 工具嵌于 EVA 工具托, 方便使用后的回收清点, 便于用户 5S 管理
- 标配含二抽层金属工具箱 95139
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

118件机械维修组套(含二抽层金属工具箱) 09960

新产品



适用于机械维修等场景

编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
09960	580×300×325	15.7

- 专为一般机械维修配置的工具, 一共3层EVA工具组合, 包括日常使用的从3.5mm到19mm的套筒、常用螺丝旋具套筒、延长杆, 万向接头、从8mm到14mm的扳手、内六角、花型扳手、各类型螺丝批、大/中/小快速脱落棘轮扳手、敲击螺丝批等
- 工具嵌于 EVA 工具托, 方便使用后的回收清点, 便于用户 5S 管理
- 标配含二抽层金属工具箱 95139
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

66件通用维修安装组套(含二抽层金属工具箱) 09961

新产品



适用于通用维修等场景

编号	L×W×H(MM)	净重(KG)
09961	580×300×325	11.7

- 根据通用维修检修搭配的工具, 配置包括: 从3.5mm到14mm的套筒, 快速脱落棘轮扳手, 延长接头、万向接头、从8mm到19mm的扳手, 活动扳手、常用内六角及螺丝批、锤子、卷尺等
- 工具嵌于 EVA 工具托, 方便使用后的回收清点, 便于用户 5S 管理
- 标配含二抽层金属工具箱
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



5M



测量



管道



VDE



Ex



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修





组合柜



安防

176 件工业生产维修综合组套

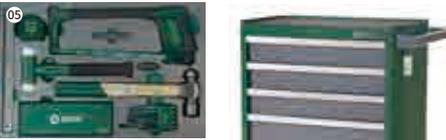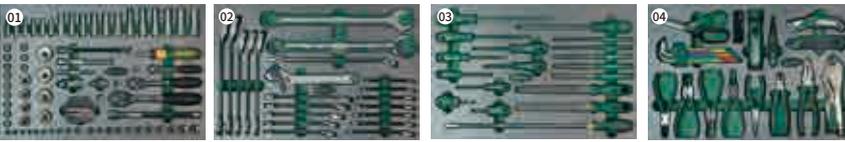

95121工具车

编号	品名
09950	176 件工业生产维修综合组套
09951	176 件工业生产维修综合组套 (含5 抽屉工具车95121)

- 便于管理：每件工具在 EVA 托盘上有独立位置，方便使用后的回收清点，方便用户 5S 管理
- 使用方便：工具摆放直观清晰，小件工具的规格采用激光镭射方式，易于识别选取
- 精致耐用：EVA 托盘采用高端发泡材料加数控雕刻，托盘表面采用拉丝面板，产品规格激光镭射，防油耐磨

第一层

- 31 件 6.3 系列电动旋具头组套
- 10 件 6.3MM 系列六角套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)

- 6 件 6.3MM 系列六角长套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9MM)
- 1 件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 1 件 6.3MM 系列转向接杆 4"
- 1 件 6.3MM 系列万向接头
- 11 件 10MM 系列六角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 6 件 10MM 系列六角长套筒 10, 11, 12, 13, 14, 15MM
- 1 件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1 件 10MM 系列锁定接杆 6"
- 1 件 10MM 系列万向接头
- 1 件 10MM 系列可弯式接头 8"
- 8 件 12.5MM 系列六角套筒 (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)
- 6 件 12.5MM 系列六角长套筒 (10, 12, 13, 14, 17, 19MM)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 1 件 12.5MM 系列转向接杆 10"
- 1 件 12.5MM 系列万向接头
- 6 件 10MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
- 3 件 10MM 系列十字形旋具套筒 (#1, #2, #3)
- 3 件 10MM 系列一字形旋具套筒 (4, 5.5, 6.5MM)
- 1 件 6.3MM 系列棘轮旋具头旋柄
- 1 件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
- 1 件 12.5MM 系列转接头 (1/2" 方孔 x3/8" 方头)

第二层

- 3 件全抛光两用扳手 (27, 30, 32MM)
- 17 件全抛光双向快扳 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

- 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 20MM)
- 1 件活动扳手 10"

第三层

- 5 件套迷你钳工锉 215MM
- 1 件中齿平锉 8"
- 1 件中齿半圆锉 8"
- 5 件 A 系列一字形螺丝批 (3.2x75, 5x100, 6x38, 6x150, 8x200MM)
- 5 件 A 系列十字形螺丝批 (#0x75, #1x75, #2x38, #2x100, #3x200MM)
- 1 件柔性磁性捡拾器 400MMx1KG

第四层

- 1 件双色带照明灯数显测电笔
- 1 件圆口带刃大力钳 10"
- 1 件轴用直口卡簧钳 7"
- 1 件轴用曲口卡簧钳 7"
- 1 件六用直口卡簧钳 7"
- 1 件六用曲口卡簧钳 7"
- 1 件省力型钢丝钳 8"
- 1 件省力型斜嘴钳 6"
- 1 件省力型尖嘴钳 6"
- 1 件多功能手电筒
- 1 件橡塑柄推钮美工刀 8 节 18x100MM
- 1 件重型实用刀
- 1 件彩虹系列 9 件特长球头内六角扳手套组
- 1 件长刃通用剪

第五层

- 5 件套样冲
- 23 件套公英制塞尺 0.02-1.00MM
- 1 件凯锐系列钢卷尺 5Mx19MM
- 1 件钢直尺 300MM
- 1 件数显式游标卡尺 0-150MM
- 1 件木柄圆头锤 2 磅
- 1 件钢管柄无反弹安装锤 40MM
- 1 件铝合金方管锯弓 12"

▲ 本产品保用情况以各单支产品保用情况为准

通用机修组套



*注：组套不包含工具车

编号	品名
95207S	171件通用机修组套(适用于95207工具车)
95208S	103件通用钣金组套(适用于95208工具车)

- 选取通用的产品组成
- 组套均包含世达高品质双色 EVA 垫，提高工作效率
- 产品型号激光镭射方式，易识别、防磨损
- EVA 数控雕刻开槽，工具摆放直观清晰，方便管理

95207S-171件通用机修组套

- 1 件 1/2" 强力气动冲击扳手
- 9 件加长球头内六角扳手
- 16 件塞尺 0.05-1.00MM
- 10 件 6.3MM 系列六角套筒 (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 3 件 6.3MM 系列六角长套筒 (6, 7, 10MM)
- 1 件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 2 件 6.3MM 系列转向接杆 2", 4"
- 1 件 6.3MM 系列旋柄
- 1 件 6.3MM 系列万向接头
- 1 件 6.3MM 系列可弯式接头 6"
- 9 件 10MM 系列六角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16MM)
- 3 件 10MM 系列六角长套筒 (13, 15, 16MM)
- 1 件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 2 件 10MM 系列锁定接杆 6", 10"
- 1 件 10MM 系列万向接头
- 1 件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
- 2 件 10MM 系列火花塞套筒 16, 21MM
- 1 件 10MM 系列可弯式接头 8"
- 10 件 12.5MM 系列六角套筒 (10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27MM)
- 2 件 12.5MM 系列六角长套筒 17, 19MM
- 11 件 12.5MM 系列六角套筒 (10, 11, 12, 13, 17,

- 19, 20, 22, 24, 30, 32MM)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2 件 12.5MM 系列转向接杆 5", 10"
- 1 件 12.5MM 系列滑杆 10"
- 1 件 12.5MM 系列万向接头
- 1 件 25MM 系列转接头 (1/2" 方孔 x3/8" 方头)
- 2 件 6.3MM 系列六角旋具套筒 5, 6MM
- 1 件 6.3MM 系列米字形旋具套筒 #2
- 1 件 6.3MM 系列一字形旋具套筒 5.5MM
- 5 件 10MM 系列花形旋具套筒 (T10, T15, T20, T25, T30)
- 5 件 12.5MM 系列 50MM 长六角旋具套筒 (5, 6, 7, 8, 10MM)
- 4 件 12.5MM 系列 100MM 长六角旋具套筒 (T25, T27, T30, T45)
- 6 件 12.5MM 系列 100MM 长六角旋具套筒 (5, 6, 7, 8, 12, 14MM)
- 3 件 12.5MM 系列 100MM 长 12 角旋具套筒 M6, M8, M10
- 1 件 日式插头 - 外牙 R1/4"
- 4 件 1/2" 系列六角风动套筒 (17, 19, 21, 22MM)
- 16 件全抛光两用扳手 (7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27MM)
- 9 件全抛光双开口扳手 (8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 21x23, 22x24MM)
- 7 件全抛光高强度梅花扳手 (8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19, 20x22, 24x27MM)
- 1 件 T 型 6 角套筒 10MM
- 1 件指针式公斤扳手
- 6 件 A 系列花形螺丝批 (T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100, T30x100MM)
- 5 件 A 系列一字形螺丝批 (6x38, 3.2x75, 5x100, 6x150, 8x150MM)
- 4 件 A 系列十字形螺丝批 (#1x75, #2x38, #2x100, #3x150MM)
- 1 件柔性磁性捡拾器 400MMx1.0KG
- 1 件鲤鱼钳 8"
- 1 件轴用直口卡簧钳 7"
- 1 件轴用曲口卡簧钳 7"
- 1 件六用直口卡簧钳 7"
- 1 件六用曲口卡簧钳 7"
- 1 件木柄圆头锤 1.5 磅
- 1 件吹尘枪 100MM
- 5 件帽式滤清器扳手 65MM, 14 边; 74MM, 15 边; 76MM, 14 边; 90MM, 15 边; 93MM, 15 边
- 1 件两用滤清器扳手 63-102MM
- 1 件手铐式滤清器扳手 75-95MM
- 1 件尖嘴钳 6"
- 1 件斜嘴钳 5"
- 1 件钢丝钳 7"

95208S-103件通用钣金组套

- 1 件粗齿半圆锉 6"

- 1 件细齿半圆锉 6"
- 1 件中齿圆锉 6"
- 1 件中齿三角锉 6"
- 9 件加长球头内六角扳手
- 1 件塑料铆钉拆卸专用钳
- 7 件 6.3MM 系列六角套筒 (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10MM)
- 1 件 6.3MM 系列快速脱落棘轮扳手 5"
- 2 件 6.3MM 系列转向接杆 2", 4"
- 1 件 6.3MM 系列滑杆 4"
- 1 件 6.3MM 系列旋柄
- 1 件 6.3MM 系列万向接头
- 1 件 12.5MM 系列六角长套筒 17MM
- 12 件 12.5MM 系列六角套筒 (8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 30, 32MM)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2 件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 1 件 12.5MM 系列滑杆 10"
- 1 件 12.5MM 系列万向接头
- 6 件 6.3MM 系列花形旋具套筒 (T10, T15, T20, T25, T30, T40)
- 5 件 6.3MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 8MM)
- 2 件 6.3MM 系列十字形旋具套筒 (#1, #2)
- 3 件 6.3MM 系列一字形旋具套筒 (4, 5.5, 6.5MM)
- 4 件 12.5MM 系列 100MM 长六角旋具套筒 (T25, T27, T30, T40)
- 6 件 12.5MM 系列 100MM 长六角旋具套筒 (5, 6, 7, 8, 12, 14MM)
- 9 件全抛光双开口扳手 (8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 16x18, 17x19, 21x23, 22x24MM)
- 1 件沾塑欧式活动扳手 8"
- 6 件 A 系列花形螺丝批 (T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100, T30x100MM)
- 4 件 A 系列一字形螺丝批 (6x38, 3.2x75, 5x100, 6x150MM)
- 1 件 T 系列一字形穿心螺丝批 8x150MM
- 3 件 A 系列十字形螺丝批 #1x75, #2x38, #2x100MM
- 1 件 T 系列十字形穿心螺丝批 #3x150MM
- 1 件圆口带刃快速释大力钳 10"
- 1 件尖嘴带刃大力钳 6"
- 1 件铁皮大力钳 8"
- 1 件 C 型大力钳 11"
- 1 件标准钣金锤 320 克
- 1 件曲面精整钣金锤 305 克
- 1 件墩型钣金衬铁
- 1 件弯型钣金衬铁
- 1 件扁型钣金衬铁
- 1 件木柄圆头锤 1.5 磅
- 1 件弯头撬棍 18x400MM
- 1 件木柄无反弹安装锤 40mm
- 1 件左手航空剪 10"
- 1 件右手航空剪 10"
- 1 件铝合金方管锯弓 12"

▲ 本产品保用情况以各单支产品保用情况为准


工具托组套



编号 09919 157件汽修开店工具组套

- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2件 12.5MM 系列转向接杆 5", 10"
- 2件 10MM 系列转向接杆 3", 6"
- 1件 6.3MM 系列转向接杆 2"
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具接头 (6.3MM 旋具头插孔)
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 10MM 系列万向接头
- 1件 12.5MM 系列万向接头
- 9件 6.3MM 系列 6 角套筒 (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12MM)
- 1件 10MM 系列 3 用接头 (3/8" 方孔 x3/8" 方头)
- 1件 12.5MM 系列 3 用接头 (1/2" 方孔 x3/8" 方头)
- 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
- 10件 10MM 系列 6 角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18MM)
- 1件 T52 发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
- 3件 12.5MM 系列 6 角长套筒 (17, 19, 21MM)
- 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 3件 10MM 系列 6 角长套筒 (13, 14, 15MM)
- 4件 6.3MM 系列 6 角长套筒 (8, 9, 10, 12MM)
- 5件 10MM 系列六角旋具套筒 (4, 5, 6, 7, 8MM)
- 4件 10MM 系列花形旋具套筒 (T25, T27, T30, T40)
- 6件 10MM 系列 6 角花形套筒 (E11, E12, E14, E16, E18, E20)
- 10件 12.5MM 系列 6 角套筒 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 4件 1/2" 系列六角风动套筒 (17, 19, 21, 22MM)
- 1件 12.5MM 系列 M16 油底壳放油套筒旋具头
- 1件 12.5MM 系列 H17 油底壳套筒旋具头
- 1件减振器拆除专用套筒
- 1件两用滤清器扳手 63-102MM
- 15件全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 1件尖嘴钳 6"
- 1件斜嘴钳 6"
- 1件钢丝钳 8"
- 1件德式轴用直口卡簧钳 7"
- 1件德式轴用曲口卡簧钳 7"
- 1件德式六用直口卡簧钳 7"
- 1件德式六用曲口卡簧钳 7"
- 9件加长中孔花形扳手组套
- 9件加长内六角扳手组套
- 1件 T 系列一字形穿心螺丝批 6x100MM
- 2件 T 系列十字形穿心螺丝批 #2x100, #3x150MM
- 3件 A 系列一字形螺丝批 3.2x75, 5x75, 6x38MM
- 3件 A 系列十字形螺丝批 #0x75, #1x75, #2x38MM
- 1件重型管子钳 8"
- 1件活动扳手 10"
- 1件圆口带刃大力钳 10"
- 1件鲤鱼钳 8"
- 2件手铐式滤清器扳手 55-75, 75-95MM
- 4件全抛光油管扳手 (8x10, 9x11, 13x14, 10x12MM)
- 1件铝合金手电筒 (使用 3 节 7 号电池, 产品不含电池)
- 1件带频率测量掌上型万用表
- 1件汽车测电笔 6V/12V/24V
- 5件套样冲
- 1件扁凿 20x200MM
- 5件细牙断丝取出器组套
- 1件 1/2" 专业级强力气动冲击扳手
- 1件玻璃纤维柄圆头锤 1磅
- 1件气动低速轮胎打磨机

▲ 本产品保用情况以各单支产品保用情况为准

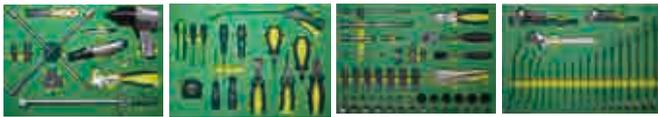


编号 09920 94件轮胎服务开店工具托组套

- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 1件鲤鱼钳 8"
- 1件 10MM 系列 3 用接头 (3/8" 方孔 x1/2" 方头)
- 1件 12.5MM 系列 3 用接头 (1/2" 方孔 x3/8" 方头)
- 2件 12.5MM 系列转向接杆 5", 10"
- 2件 10MM 系列转向接杆 3", 6"
- 1件 12.5MM 系列滑杆 10"
- 1件 12.5MM 系列万向接头
- 1件 10MM 系列万向接头
- 1件圆口带刃大力钳 10"
- 1件 1/2" 系列风动万向接头
- 7件 12.5MM 系列 6 角长套筒 (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22MM)
- 8件 10MM 系列 6 角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16MM)
- 5件 1/2" 系列六角风动套筒 (17, 19, 21, 22, 23MM)
- 14件 12.5MM 系列 6 角套筒 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27MM)
- 1件活动扳手 10"
- 2件重型管子钳 8", 10"
- 15件全抛光两用扳手 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25MM)
- 4件全抛光双梅花扳手 (8x10, 11x13, 12x14, 17x19MM)
- 1件凯锐系列钢卷尺 5Mx19MM
- 1件铝合金手电筒 (使用 3 节 7 号电池, 产品不含电池)
- 1件尖嘴钳 6"
- 1件斜嘴钳 6"
- 1件钢丝钳 8"
- 1件超级省力顶切钳 8"
- 1件双色柄多用剪 8"
- 1件吹尘枪 250MM
- 2件 A 系列一字形螺丝批 3.2x75, 6x100MM
- 2件 A 系列十字形螺丝批 #0x75, #2x100MM
- 1件 T 系列一字形穿心螺丝批 6x150MM
- 1件 T 系列十字形穿心螺丝批 #2x150MM
- 1件木柄刮刀
- 1件铍合金美工刀 13 节 9x80MM
- 1件指针式公斤扳手
- 1件十字轮胎扳手 16"
- 1件气动低速轮胎打磨机
- 1件 1/2" 专业级强力气动冲击扳手
- 1件平锤
- 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 1件两用滤清器扳手 63-102MM

▲ 本产品保用情况以各单支产品保用情况为准


- 一站采购: 针对汽修市场开发的工具托组套, 选取常用的汽修工具进行组合, 让汽修开店的工具购买更简单、更方便、更实惠
- 健康环保: EVA 垫选用巴斯夫原材料制作, 无味、无毒、使用寿命长
- 使用工具托配合世达工具车, 可以提高工作效率
- 09919, 09920, 09921 适用于工具车 95121; 09922 适用于工具车 95121 和 95123
- 组套尺寸: 560 (L) x 400 (W) MM

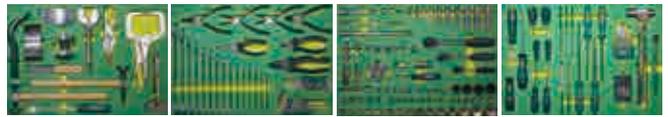

编号 09921 163件汽修钣金工具托组套

- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 2件 10MM 系列转向接杆 (3", 6")
- 1件 6.3MM 系列转向接杆 2"
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具接头 (6.3MM 旋具头插孔)
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 10MM 系列万向接头
- 1件 12.5MM 系列万向接头
- 9件 6.3MM 系列 6 角套筒 (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12MM)
- 1件 10MM 系列 3 用接头 (3/8" 方孔 x1/2" 方头)
- 1件 12.5MM 系列 3 用接头 (1/2" 方孔 x3/8" 方头)
- 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
- 10件 10MM 系列 6 角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18MM)
- 1件 T52 发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
- 3件 12.5MM 系列 6 角长套筒 (17, 19, 21MM)
- 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 3件 10MM 系列 6 角长套筒 (13, 14, 15MM)
- 4件 6.3MM 系列 6 角长套筒 (8, 9, 10, 12MM)
- 5件 10MM 系列六角旋具套筒 (4, 5, 6, 7, 8MM)
- 4件 10MM 系列花形旋具套筒 (T25, T27, T30, T40)
- 6件 10MM 系列 6 角花形套筒 (E11, E12, E14, E16, E18, E20)
- 10件 12.5MM 系列 6 角套筒 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 4件 1/2" 系列六角风动套筒 17, 19, 21, 22MM
- 1件 12.5MM 系列 M16 油底壳放油套筒旋具头
- 1件 12.5MM 系列 H17 油底壳套筒旋具头
- 1件减振器拆除专用套筒
- 1件两用滤清器扳手 63-102MM
- 15件全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 1件尖嘴钳 6"
- 1件斜嘴钳 6"
- 1件钢丝钳 8"
- 1件德式轴用直口卡簧钳 7"
- 1件德式轴用曲口卡簧钳 7"
- 1件德式六用直口卡簧钳 7"
- 1件德式六用曲口卡簧钳 7"
- 9件加长中孔花形扳手组套
- 9件加长内六角扳手组套
- 1件 T 系列一字形穿心螺丝批 6x100MM
- 2件 T 系列十字形穿心螺丝批 #2x100, #3x150MM
- 3件 A 系列一字形螺丝批 3.2x75, 5x75, 6x38MM
- 3件 A 系列十字形螺丝批 #0x75, #1x75, #2x38MM
- 5件套样冲
- 1件扁凿 20x200MM
- 5件细牙断丝取出器组套
- 1件玻璃纤维柄圆头锤 1磅
- 5件套金刚石整形锉 5x180MM
- 1件中齿方锉 8"
- 1件中齿圆锉 6"
- 1件中齿三角锉 6"
- 1件粗齿半圆锉 6"
- 1件轻型缩减钣金锤 320 克
- 1件鹤嘴修整钣金锤 260 克
- 1件起子刮刀
- 1件木柄刮刀
- 1件铲型钣金衬铁
- 1件弯型钣金衬铁
- 1件墩型钣金衬铁
- 1件扁型钣金衬铁
- 1件焊接用大力钳 9"
- 1件尖嘴带刃大力钳 9"
- 1件 C 型大力钳 11"
- 1件铁皮大力钳 8"

▲ 本产品保用情况以各单支产品保用情况为准

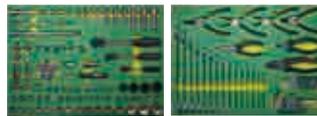

编号 09922 121件汽修通用工具托组套

- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2件 12.5MM 系列转向接杆 5", 10"
- 2件 10MM 系列转向接杆 3", 6"
- 1件 6.3MM 系列转向接杆 2"
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具接头 (6.3MM 旋具头插孔)
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 10MM 系列万向接头
- 1件 12.5MM 系列万向接头
- 9件 6.3MM 系列 6 角套筒 (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12MM)
- 1件 10MM 系列 3 用接头 (3/8" 方孔 x1/2" 方头)
- 1件 12.5MM 系列 3 用接头 (1/2" 方孔 x3/8" 方头)
- 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
- 10件 10MM 系列 6 角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18MM)
- 1件 T52 发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
- 3件 12.5MM 系列 6 角长套筒 (17, 19, 21MM)
- 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 3件 10MM 系列 6 角长套筒 (13, 14, 15MM)
- 4件 6.3MM 系列 6 角长套筒 (8, 9, 10, 12MM)
- 5件 10MM 系列六角旋具套筒 (4, 5, 6, 7, 8MM)
- 4件 10MM 系列花形旋具套筒 (T25, T27, T30, T40)
- 6件 10MM 系列 6 角花形套筒 (E11, E12, E14, E16, E18, E20)
- 10件 12.5MM 系列 6 角套筒 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 4件 1/2" 系列六角风动套筒 (17, 19, 21, 22MM)
- 1件 12.5MM 系列 M16 油底壳放油套筒旋具头
- 1件 12.5MM 系列 H17 油底壳套筒旋具头
- 1件减振器拆除专用套筒
- 1件两用滤清器扳手 63-102MM
- 15件全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 1件尖嘴钳 6"
- 1件斜嘴钳 6"
- 1件钢丝钳 8"
- 1件德式轴用直口卡簧钳 7"
- 1件德式轴用曲口卡簧钳 7"
- 1件德式六用直口卡簧钳 7"
- 1件德式六用曲口卡簧钳 7"
- 9件加长中孔花形扳手组套
- 9件加长内六角扳手组套

▲ 本产品保用情况以各单支产品保用情况为准

NEW

新产品



存储



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

D

套筒 Socket & Ratchet

套筒组套	20-22	19MM系列套筒及配件	27
T形套筒	22	穿透式套筒及配件	27-28
6.3MM系列套筒及配件	22-23	6.3MM系列旋具套筒	28
10MM系列套筒及配件	24-25	10MM系列旋具套筒	28-29
12.5MM系列套筒及配件	25-27	12.5MM系列旋具套筒	29

36件6.3MM系列套筒组套 09001



- 14件 6.3MM 系列 6角套筒 (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM)
- 5件 6.3MM 系列 6角长套筒 (8, 10, 11, 12, 13MM)
- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 2件 6.3MM 系列转向接杆 (2", 4")
- 1件 6.3MM 系列滑行杆 4"
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 6.3MM 系列可弯式接头 6"
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具接头
- 3件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5, 6MM)
- 2件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#1, #3)
- 4件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6MM)

52件6.3MM系列套筒组套 09002



- 14件 6.3MM 系列 6角套筒 (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM)
- 4件 6.3MM 系列 6角长套筒 (8, 10, 12, 13MM)
- 3件 6.3MM 系列一字旋具套筒 (4, 5.5, 6.5MM)
- 4件 6.3MM 系列十字旋具套筒 (#1, #2)x2pc
- 5件 6.3MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 8MM)
- 6件 6.3MM 系列花形旋具套筒 (T10, T15, T20, T25, T30, T40)
- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 2件 6.3MM 系列转向接杆 (2", 4")
- 1件 6.3MM 系列滑行杆 4"
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具接头
- 3件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5, 6MM)
- 2件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#1, #3)
- 4件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6MM)

21件6.3MM系列套筒组套 09521



- 11件 6.3MM 系列 6角套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM)
- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 1件 6.3MM 系列转向接杆 2"
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具接头
- 3件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5, 6MM)
- 3件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#1, #2, #3)

13件6.3x10MM打滑螺栓拆卸套筒组套 09137



- 2件 6.3MM 系列打滑螺栓拆卸套筒 (7B, 8B MM)
- 8件 10MM 系列打滑螺栓拆卸套筒 (10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 16B, 17B, 19B MM)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
- 1件 10MM 系列转向接杆 6"

23件6.3x10MM打滑螺栓拆卸套筒组套 09138



- 4件 6.3MM 系列打滑螺栓拆卸套筒 (7A, 7B, 8A, 8B MM)
- 16件 10MM 系列打滑螺栓拆卸套筒 (10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B, 14A, 14B, 16A, 16B, 17A, 17B, 19A, 19B MM)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
- 1件 10MM 系列转向接杆 6"
- 双向使用设计, 旋松、旋紧破损螺母皆可使用
- 内壁逐渐收窄, 方便套紧破损螺母
- 尾部方孔及六边形设计, 既可使用棘轮扳手, 也方便使用冲击扳手、手动扳手或钳类驱动
- 铬-铝合金钢材材质, 确保高强度及长寿命

60件10MM系列套筒组套 09004



- 18件 10MM 系列 6角套筒 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 11件 10MM 系列 6角长套筒 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 3件 10MM 系列一字旋具套筒 (5.5, 6.5, 8MM)
- 5件 10MM 系列十字旋具套筒 (#1x2pc, #2x2pc, #3x1pc)
- 7件 10MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10MM)
- 9件 10MM 系列花形旋具套筒 (T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 2件 10MM 系列转向接杆 (3", 10")
- 1件 10MM 系列万向接头
- 1件 12.5MM 系列 3用接头 (1/2" 方孔 x3/8" 方头)

14件10MM系列套筒组套 09523



- 12件 10MM 系列 6角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 10MM 系列转向接杆 3"

22件10MM系列套筒组套 09524



- 14件 10MM 系列 6角套筒 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 5件 10MM 系列 6角长套筒 (12, 13, 14, 17, 19MM)
- 1件 10MM 系列火花塞套筒 16MM
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 1件 10MM 系列转向接杆 6"

注意: 手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

15件12.5MM系列套筒组套 09525



- 13 件 12.5MM 系列 6 角套筒 (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24MM)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 1 件 12.5MM 系列转向接杆 5"

23件12.5MM系列套筒组套 09005



- 16 件 12.5MM 系列 6 角套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)
- 3 件 12.5MM 系列 6 角长套筒 (13, 17, 19MM)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 1 件 12.5MM 系列转向接杆 10"
- 1 件 12.5MM 系列万向接头
- 1 件 10MM 系列三用接头 (3/8" 方孔 x 1/2" 方头)

46件12.5MM系列套筒组套 09006



- 20 件 12.5MM 系列 6 角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34MM)
- 11 件 12.5MM 系列 6 角英制套筒 (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1")
- 7 件 12.5MM 系列 6 角长套筒 (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM)
- 2 件 12.5MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2 件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 1 件 12.5MM 系列转向手柄 10"
- 1 件 12.5MM 系列万向接头
- 1 件 10MM 系列三用接头 (3/8" 方孔 x 1/2" 方头)

60件12.5MM系列套筒组套 09007



- 17 件 12.5MM 系列 6 角套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 10 件 12.5MM 系列 6 角长套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 2 件 12.5MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 3 件 6.3MM 系列一字旋具套筒 (4, 5.5, 6.5MM)
- 3 件 6.3MM 系列十字旋具套筒 (#1, #2, #3)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2 件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 1 件 12.5MM 系列万向接头
- 1 件 10MM 系列三用接头 (3/8" 方孔 x 1/2" 方头)
- 1 件 6.3MM 系列旋柄
- 1 件 6.3MM 系列旋具头接头
- 3 件 6.3MM 系列 25MM 长米字旋具头 (#1, #2, #3)
- 7 件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8MM)
- 8 件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT8, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40)

22件12.5MM系列英制套筒组套 09088



- 15 件 12.5MM 系列 12 角英制套筒 (5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4")
- 1 件 12.5MM 系列转向接杆 5"
- 1 件 12.5MM 系列转向接杆 10"
- 1 件 12.5MM 系列滑杆
- 1 件 12.5MM 系列万向接头
- 1 件 12.5MM 系列转向手柄 10"
- 1 件 12.5MM 系列快速脱落棘轮扳手
- 1 件 12.5MM 系列快速摇杆

33件12.5MM系列套筒组套 09099



- 1 件四合一双头梅花快扳 8x10x12x13MM
- 1 件四合一双头梅花快扳 16x17x18x19MM
- 21 件 12.5MM 系列 6 角套筒 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34MM)
- 5 件 12.5MM 系列 12 角套筒 (10, 12, 14, 17, 19MM)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2 件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 1 件 12.5MM 系列万向接头
- 1 件 10MM 系列三用接头 (3/8" 方孔 x 1/2" 方头)

15件19MM系列12角套筒组套 09015



- 10 件 19MM 系列 12 角套筒 (30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60MM)
- 1 件 19MM 系列专业脱落棘轮扳手
- 2 件 19MM 系列转向接杆 (4", 8")
- 1 件 19MM 系列滑杆
- 1 件 19MM 系列万向接头

26件19x25MM系列重型套筒组套 09016



- 17 件 19MM 系列 12 角套筒 (21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50MM)
- 3 件 25MM 系列 12 角套筒 (55, 60, 65MM)
- 1 件 19MM 系列滑杆 20"
- 1 件 19MM 系列加力接杆 8"
- 1 件 19MM 系列加力杆 20"
- 1 件 19MM 系列 L 型接杆 6"
- 1 件 25MM 系列三用接头 (1" 方孔 x 3/4" 方头)
- 1 件 19MM 系列快速脱落棘轮扳手 20"

世达穿透式套筒

无螺杆及螺柱长度限制，穿透式结构的套筒和接杆设计可达到工件深处，替代并打破长套筒的工作限制



- **相同能力**
穿透式薄壁套筒设计与普通套筒具有相同的扭力

- **多重功能**
配上专门的转换头就可快速转换为传统的 1/4"、3/8"、1/2" 驱动头快扳以适用标准套筒和接杆

- 穿透式套筒和接杆设计，可以达到工件深处，超过传统长套筒的使用范围

- **操作更轻松**
特有的 Gear Ratchet 驱动机构可增加扭力，仅需 5 度的转动角度，适合狭小工作空间



- **强大功能**
使用的高度降低了近 50%，宽度减少了近 20% 适用范围更广

注意：手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修

组合柜

安防

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

25件13MM系列穿透式套筒组套 09131



- 13件 13MM 系列穿透式套筒 (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 9件 13MM 系列英制穿透式套筒 (5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2")
- 1件 13MM 系列穿透式棘轮扳手
- 1件 13MM 系列穿透式接杆 3"
- 1件 13MM 系列穿透式转接头 (1/4" 驱动方头)

30件13x20MM系列穿透式套筒组套 09132



此款为老款

- 13件 13MM 系列穿透式套筒 (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
- 10件 20MM 系列穿透式套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 1件 13MM 系列穿透式棘轮扳手
- 1件 20MM 系列穿透式棘轮扳手
- 1件 13MM 系列穿透式转接头 (1/4" 驱动方头)
- 1件 20MM 系列穿透式转接头 (1/4" 驱动方头)
- 1件 20MM 系列穿透式转接头 (3/8" 驱动方头)
- 1件 13MM 系列穿透式接杆 3"
- 1件 20MM 系列穿透式接杆 3"


21件20MM系列穿透式套筒组套 09134



- 10件 20MM 系列穿透式套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 7件 20MM 系列英制穿透式套筒 (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4")
- 1件 20MM 系列穿透式棘轮扳手
- 1件 20MM 系列穿透式接杆 3"
- 1件 20MM 系列穿透式转接头 (1/4" 驱动方头)
- 1件 20MM 系列穿透式转接头 (3/8" 驱动方头)

注意: 手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

T形六角套筒

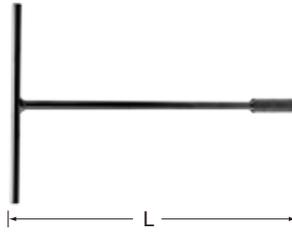

编号	规格(MM)	L(MM)	编号	规格(MM)	L(MM)
47701	8	310.0	47706	13	310.0
47702	9	310.0	47707	14	310.0
47703	10	308.0	47710	17	313.0
47704	11	308.0	47712	19	313.0
47705	12	308.0			

- 套筒头采用优质铬钼合金钢
- 独特的设计, 加长杆长达到 30CM 长, 适合在狭窄的空间工作
- 把手长度达到 20CM 长扭力更大

6.3MM系列英制六角套筒



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
11101	5/32"	24.5	11106	5/16"	24.5
11102	3/16"	24.5	11107	11/32"	24.5
11103	7/32"	24.5	11108	3/8"	24.5
11104	1/4"	24.5	11109	7/16"	24.5
11105	9/32"	24.5	11110	1/2"	24.5

6.3MM系列英制六角长套筒



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
11201	3/16"	49.0	11206	11/32"	49.0
11202	7/32"	49.0	11207	3/8"	49.0
11203	1/4"	49.0	11208	7/16"	49.0
11204	9/32"	49.0	11209	1/2"	49.0
11205	5/16"	49.0			

6.3MM系列六角套筒



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
11301	3.5	24.5	11308	8.0	24.5
11302	4.0	24.5	11309	9.0	24.5
11303	4.5	24.5	11310	10	24.5
11304	5.0	24.5	11311	11	24.5
11305	5.5	24.5	11312	12	24.5
11306	6.0	24.5	11313	13	24.5
11307	7.0	24.5	11314	14	24.5

6.3MM系列六角长套筒



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
11401	4MM	49.0	11406	9MM	49.0
11402	5MM	49.0	11407	10MM	49.0
11403	6MM	49.0	11408	11MM	49.0
11404	7MM	49.0	11409	12MM	49.0
11405	8MM	49.0	11410	13MM	49.0

6.3MM系列转向接杆



编号	规格	L(MM)
11903	2"	50
11904	4"	100



工具知识加油站

锁定接杆

锁定接杆可单只使用, 也可多只组群使用, 每只接杆相互锁定, 以保证锁定最终套筒头



向里按住按钮锁定



再按一次按钮松开



您不需为套筒、接杆或万向接头的掉落而烦恼, 只需单手操作方便快捷



每只锁定接杆均有锁定/快速脱落按钮。只需按住锁定/快速脱落按钮, 都可锁住套筒头, 每只接杆相互锁定, 以保证锁定最终套筒头, 只有再按一次该按钮, 才可松开套筒头

快速脱落棘轮扳手

1/4" 3/8" 1/2"



编号	规格	L(MM)
11901	6.3MM-1/4"	143
12901	10MM-3/8"	203
13901	12.5MM-1/2"	252

- 表面抛光镀铬处理, 防锈能力强
- 60 齿设计, 仅需 6 度即可转动

专业快速脱落棘轮扳手

1/4" 3/8" 1/2"



编号	规格	L(MM)
11902	6.3MM-1/4"	147
12902	10MM-3/8"	203
13902	12.5MM-1/2"	255

- 单手操作转向功能, 令转向轻松自如
- 具备快速脱落的功能, 只需单手操作
- 表面抛光镀铬处理, 防锈能力强

强力曲柄专业快速脱落棘轮扳手

1/4" 3/8" 1/2"



编号	规格	L(MM)
11970	6.3MM-1/4"	153
12970	10MM-3/8"	217
13970	12.5MM-1/2"	261

6.3MM系列转向手柄5"

11909

1/4"



编号	L(MM)
11909	140

6.3MM系列滑行杆4"

11910

1/4"



编号	L(MM)
11910	100

6.3MM系列旋柄

11911

1/4"



编号	L(MM)
11911	150

- 柄部可接6.3MM系列棘轮扳手

6.3MM系列方向接头

11912

1/4"



编号	方头M	驱动F
11912	1/4"	1/4"

6.3MM系列转接头(1/4"方孔x3/8"方头) 11913

1/4"



编号	方头M	驱动F
11913	3/8"	1/4"

6.3MM系列旋具头接头(6.3MM旋具头插孔) 11914

1/4"



编号	ØMM	驱动F
11914	1/4"	1/4"




工具知识加油站

纤薄型曲柄专业棘轮扳手



SATA水滴形棘轮头部, 具有:

- 长寿耐用**, 特有防尘结构应对恶劣工况;
- 纤薄外形**, 适用于更狭窄的作业环境;
- 便捷操作**, 单手操作即可进行转向和脱落套筒。

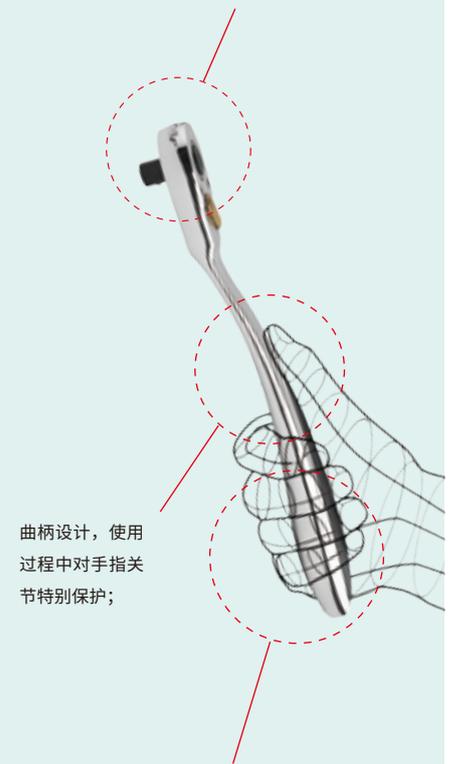

舒适握柄, 有效减轻使用疲劳;

曲柄设计, 使用过程中对手指关节特别保护;

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



VDE 绝缘



Ex 防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

注意: 手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

10MM系列英制6角套筒

3/8"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
12101	1/4"	25.0	12107	5/8"	25.0
12102	5/16"	25.0	12108	11/16"	25.0
12103	3/8"	25.0	12109	3/4"	25.0
12104	7/16"	25.0	12110	13/16"	28.0
12105	1/2"	25.0	12111	7/8"	28.0
12106	9/16"	25.0			

10MM系列英制6角长套筒

3/8"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
12201	3/8"	63.5	12206	11/16"	63.5
12202	7/16"	63.5	12207	3/4"	63.5
12203	1/2"	63.5	12208	13/16"	63.5
12204	9/16"	63.5	12209	7/8"	63.5
12205	5/8"	63.5			

10MM系列6角套筒

3/8"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
12301	6	25.0	12310	15	25.0
12302	7	25.0	12311	16	25.0
12303	8	25.0	12312	17	25.0
12304	9	25.0	12313	18	25.0
12305	10	25.0	12314	19	28.0
12306	11	25.0	12315	20	28.0
12307	12	25.0	12316	21	28.0
12308	13	25.0	12317	22	31.5
12309	14	25.0	12318	24	31.5

注意: 手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

10MM系列6角长套筒

3/8"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
12401	8	63.5	12409	16	63.5
12402	9	63.5	12410	17	63.5
12403	10	63.5	12411	18	63.5
12404	11	63.5	12412	19	63.5
12405	12	63.5	12413	20	63.5
12406	13	63.5	12414	21	63.5
12407	14	63.5	12415	22	63.5
12408	15	63.5			

10MM系列花形套筒

3/8"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
12701	E4	26.0	12707	E11	26.0
12702	E5	26.0	12708	E12	26.0
12703	E6	26.0	12709	E14	28.5
12704	E7	26.0	12710	E16	28.5
12705	E8	26.0	12711	E18	28.5
12706	E10	26.0	12712	E20	30.5

10MM系列转向接杆

3/8"



编号	规格	L(MM)
12903	3"	75
12904	6"	150
12905	10"	250

- 转向功能
- 插入后用作标准接杆

10MM系列锁定接杆

3/8"



编号	规格	L(MM)
12906	3"	75
12907	6"	150
12908	10"	250

- 独特的锁定装置, 使您不需为套筒接杆或万向接头的掉落而烦恼, 只需单手操作方便快捷。

10MM系列转向手柄8"

12909

3/8"



编号	L(MM)
12909	213

10MM系列滑杆8"

12910

3/8"



编号	L(MM)
12910	165

10MM系列快速脱落角度棘轮扳手

12911

3/8"



编号	L(MM)
12911	275

10MM系列万向接头

12912

3/8"



编号	方头M	驱动F
12912	3/8"	3/8"

10MM系列转接头

3/8"



编号	方头M	驱动F
12913	1/4"	3/8"
12914	1/2"	3/8"

10MM系列旋具头接头(6.3MM旋具头插孔) 12917

3/8"



编号	○MM	驱动F
12917	6.3(1/4")	3/8"




工具知识加油站

手动套筒及驱动工具



世达专用工具的公制套筒有滚花、英制则有双沟，此分辨率系统让使用者很容易分辨找到所需要规格。



有世达驱动的梅花端内孔，着力点移至六角螺母的平面处，工作时不容易打滑。



由于作用特殊工艺及铬钒钢，世达专业工具的套筒具有轻薄强力的功能，使用者在狭小空间中方便使用且比一般厚的套筒扭矩更强。



对有些规格，世达专业套筒有双沟小外径，一方面减轻重量同时方便在窄小空间使用。

! 请勿在工具上使用加长杆或用锤头敲击。为了您的安全和工作效率，请经常检查工具，勿使用已磨损或有裂痕的工具。请选用正确的方棒和套筒尺寸。

注意：手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

10MM系列可弯式接头8" 12922

3/8"



编号	方头M	L(MM)
12922	3/8"	200

10MM系列三用接头(3/8"方孔x1/2"方头) 12930

3/8"



编号	方头M	驱动F
12930	1/2"	3/8"

12.5MM系列英制6角套筒

1/2"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
13101	5/16"	37.8	13109	13/16"	37.8
13102	3/8"	37.8	13110	7/8"	37.8
13103	7/16"	37.8	13111	15/16"	37.8
13104	1/2"	37.8	13112	1"	40.0
13105	9/16"	37.8	13113	1-1/16"	40.0
13106	5/8"	37.8	13114	1-1/8"	42.0
13107	11/16"	37.8	13115	1-1/4"	42.0
13108	3/4"	37.8			

12.5MM系列英制6角长套筒

1/2"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
13201	3/8"	77	13208	13/16"	77
13202	7/16"	77	13210	15/16"	77
13203	1/2"	77	13211	1"	77
13204	9/16"	77	13212	1-1/16"	77
13205	5/8"	77	13213	1-1/8"	77
13206	11/16"	77	13214	1-1/4"	77
13207	3/4"	77			

12.5MM系列6角套筒

1/2"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
13319	8	38	13310	19	38
13320	9	38	13311	20	38
13301	10	38	13312	21	38
13302	11	38	13313	22	38
13303	12	38	13314	23	38
13304	13	38	13315	24	38
13305	14	38	13316	27	40
13306	15	38	13317	30	42
13307	16	38	13318	32	42
13308	17	38	13321	34	42
13309	18	38			

12.5MM系列6角长套筒

1/2"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
13401	10	77	13410	19	77
13402	11	77	13411	20	77
13403	12	77	13412	21	77
13404	13	77	13413	22	77
13405	14	77	13414	24	77
13406	15	77	13415	27	77
13407	16	77	13416	30	77
13408	17	77	13417	32	77
13409	18	77			

12.5MM系列英制12角套筒

1/2"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
13501	5/16"	37.8	13509	13/16"	37.8
13502	3/8"	37.8	13510	7/8"	37.8
13503	7/16"	37.8	13511	15/16"	37.8
13504	1/2"	37.8	13512	1"	40.0
13505	9/16"	37.8	13513	1-1/16"	40.0
13506	5/8"	37.8	13514	1-1/8"	42.0
13507	11/16"	37.8	13515	1-1/4"	42.0
13508	3/4"	37.8			

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动


汽修

组合柜

安防

12.5MM系列12角套筒

1/2"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
13619	8	38	13609	18	38
13620	9	38	13610	19	38
13601	10	38	13611	20	38
13602	11	38	13612	21	38
13603	12	38	13613	22	38
13604	13	38	13614	23	38
13605	14	38	13615	24	38
13606	15	38	13616	27	40
13607	16	38	13617	30	42
13608	17	38	13618	32	42

12.5MM系列花形套筒


1/2"



编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
13701	E10	38	13705	E18	38
13702	E12	38	13706	E20	38
13703	E14	38	13707	E22	38
13704	E16	38	13708	E24	40

12.5MM系列12角长套筒

1/2"



编号	○MM	L(MM)
13810	10	77
13812	12	77
13813	13	77
13814	14	77
13816	16	77
13817	17	77
13818	18	77
13819	19	77

- 优质铬钒钢锻造
- 可以在狭小的空间内方便使用
- 减少螺帽尖角的磨损
- 操作时不易打滑, 增加安全性

注意: 手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

12.5MM系列转向接杆

1/2"



编号	规格	L(MM)
13904	5"	125
13905	10"	250

- 转向功能
- 插入后用作标准接杆

12.5MM系列锁定接杆

1/2"



编号	规格	L(MM)
13906	3"	75
13907	5"	125
13908	10"	250

- 独特的锁定装置使您不需为套筒、接杆或万向接头的掉落而烦恼只需单手操作方便快捷。

12.5MM系列转向手柄


1/2"



编号	规格	L(MM)
13909	10"	250
13911	15"	375

12.5MM系列滑行杆10" 13910

1/2"

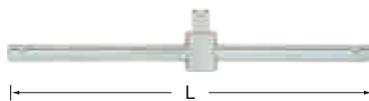

编号	L(MM)
13910	247

12.5MM系列万向接头 13912

1/2"



编号	方头M	驱动F
13912	1/2"	1/2"

12.5MM系列转接头 13913

1/2"



编号	方头M	驱动F
13913	3/8"	1/2"

12.5MM系列旋具头接头(8MM旋具头插孔) 13914

1/2"



编号	○MM	驱动F
13914	8(5/16")	1/2"

12.5MM系列L形扳手10" 13919

1/2"



编号	L(MM)	驱动F
13919	260	1/2"

12.5MM系列三通接头(1/2"方孔x3/8"方头) 13930

1/2"



编号	方头M	驱动F
13930	3/8"	1/2"

12.5MM系列快速弓形摇杆 17001

1/2"



编号 驱动F
17001 12.5"

19MM系列滑杆18" 16905

3/4"



编号 L(MM)
16905 450

13MM系列穿透式套筒



编号	○MM	编号	规格(英制)
19001	3.5	19102	3/16"
19002	4.0	19103	7/32"
19003	4.5	19104	1/4"
19004	5.0	19105	9/32"
19005	5.5	19107	3/8"
19006	6.0	19108	7/16"
19007	7.0	19109	1/2"
19008	8.0		
19009	9.0		
19010	10.0		
19011	11.0		
19012	12.0		
19013	13.0		

19MM系列12角套筒

3/4"



编号 L(MM)

编号	○MM	L(MM)	编号	○MM	L(MM)
16602	19	47.5	16613	32	56
16603	21	49.5	16614	33	56
16604	22	49.5	16615	34	56
16605	23	49.5	16616	35	56
16606	24	49.5	16617	36	58
16607	25	50	16618	38	60
16608	26	50	16619	41	64
16609	27	52	16620	46	68
16610	28	52	16622	50	72
16611	29	52	16623	55	76
16612	30	54	16624	60	78

19MM系列转向手柄18" 16906

3/4"



编号 L(MM)
16906 450

19MM系列万向接头 16907

3/4"



编号 方头 驱动F
16907 3/4" 3/4"

20MM系列穿透式套筒



编号	○(MM)	编号	规格(英制)
19021	10	19121	3/8"
19022	11	19122	7/16"
19023	12	19123	1/2"
19024	13	19124	9/16"
19025	14	19125	5/8"
19026	15	19126	11/16"
19027	16	19127	3/4"
19028	17		
19029	18		
19030	19		

19MM系列快速脱落棘轮扳手 16901

3/4"



编号 规格 L(MM)
16901 20" 500

- 具备快速脱落的功能，只需单手操作

19MM系列L形扳手13" 16919

3/4"



编号 驱动F L(MM)
16919 3/4" 380

19MM系列接杆


3/4"



编号 规格 L(MM)
16902 4" 100
16903 8" 200
16904 16" 400

- 转向功能
- 插入后用作标准接杆

穿透式快扳

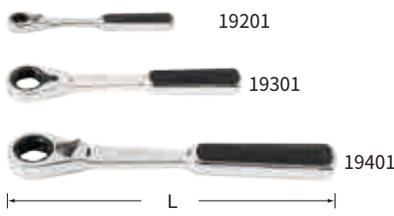

19201
19301
19401

编号 规格(MM) L(MM)
19201 13 145
19301 20 203
19401 30 253

穿透式接杆



编号 规格(MM) L(MM)
19071 13 75
19081 20 75

注意: 手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

Ex
防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

穿透式转接头



编号	方头	规格(MM)
19072	1/4"	13
19082	1/4"	20
19083	3/8"	20
19092	1/2"	30

• 与穿透式快扳配用后就可转换为标准棘轮驱动快扳

6.3MM系列米字形旋具套筒

1/4"



编号	规格	L(MM)
21401	#1	36.5
21402	#2	36.5
21403	#3	36.5

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑

6.3MM系列花形旋具套筒

1/4"



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
21101	T8	36.5	21105	T25	36.5
21102	T10	36.5	21106	T30	36.5
21103	T15	36.5	21107	T40	36.5
21104	T20	36.5			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑

6.3MM系列一字形旋具套筒

1/4"



编号	规格(MM)	L(MM)
21501	4.0	36.5
21502	5.5	36.5
21503	6.5	36.5

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑

10MM系列花形旋具套筒

3/8"



对应规格以*标注



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
22101	T10	48	22107	T40	48
22102	T15	48	22108	T45	48
22103	T20	48	22109	T50	48
22104	T25	48	22110*	T55	48
22105	T27	48	22111*	T60	48
22106	T30	48			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑
• 带*表示工作端尺寸大于杆身

6.3MM系列六角旋具套筒

1/4"



对应规格以*标注



编号	规格(MM)	L(MM)	编号	规格(MM)	L(MM)
21201	3	36.5	21204	6	36.5
21202	4	36.5	21205*	8	36.5
21203	5	36.5	21206*	7	36.5

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑
• 带*表示工作端尺寸大于杆身

6.3MM系列十字形旋具套筒

1/4"



编号	规格	L(MM)
21301	#1	36.5
21302	#2	36.5
21303	#3	36.5

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑

10MM系列六角旋具套筒

3/8"



对应规格以*标注



编号	规格(MM)	L(MM)	编号	规格(MM)	L(MM)
22201	3	48	22205*	7	48
22202	4	48	22206*	8	48
22203	5	48	22207*	10	48
22204	6	48			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑
• 带*表示工作端尺寸大于杆身



工具知识加油站

世达旋具套筒品质特点



1. 旋具采用高级合金钢(S2)制作, 整体淬火, 不易断裂打滑;
2. 有50MM、100MM以及特殊加长, 方便工作上选用;
3. 六角旋具杆嵌入六角套筒孔内决不脱落打滑;



4. 铬钒钢型造套筒接头扭矩强;
5. 有6.3MM、10MM、12.5MM三种规格供选用。

世达旋具套筒样式



注意: 手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

10MM系列十字形旋具套筒



编号	✚	L(MM)
22301	#1	48
22302	#2	48
22303	#3	48

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑


10MM系列米字形旋具套筒



编号	✳	L(MM)
22401	#1	48
22402	#2	48
22403	#3	48

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑


10MM系列一字形旋具套筒

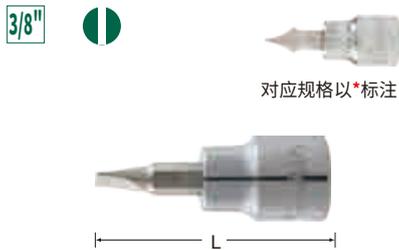

编号	┈(MM)	L(MM)
22501	5.5	48
22502 *	6.5	48
22503 *	8.0	48
22504	4.0	48

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑
• 带 * 表示工作端尺寸大于杆身

10MM系列50MM长中孔花形旋具套筒

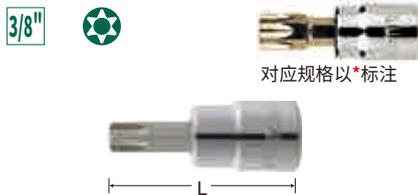

编号	✳	L(MM)	编号	✳	L(MM)
22601	T45	48	22603 *	T55	48
22602	T50	48	22604 *	T60	48

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑
• 带 * 表示工作端尺寸大于杆身

12.5MM系列50MM长花形旋具套筒



编号	✳	L(MM)	编号	✳	L(MM)
24101	T20	55	24106	T45	55
24102	T25	55	24107	T50	55
24103	T27	55	24108 *	T55	55
24104	T30	55	24109 *	T60	55
24105	T40	55			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑
• 带 * 表示工作端尺寸大于杆身

12.5MM系列50MM长六角旋具套筒



编号	○(MM)	L(MM)	编号	○(MM)	L(MM)
24201	4	55	24206	10	55
24202	5	55	24207 *	12	55
24203	6	55	24208 *	14	55
24204	7	55	24209 *	17	55
24205	8	55			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑
• 带 * 表示工作端尺寸大于杆身


12.5MM系列加长六角旋具套筒



编号	○(MM)	L(MM)	编号	○(MM)	L(MM)
24301	6	70	24304	5	180
24302	8	120	24305	6	140
24303	6	250	24306	10	140

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑

12.5MM系列50MM长12角旋具套筒

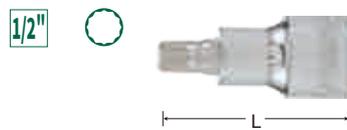

编号	○(MM)	L(MM)	编号	○(MM)	L(MM)
24801	M5	55	24805	M12	55
24802	M6	55	24806	M14	55
24803	M8	55	24807	M16	55
24804	M10	55			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑


12.5MM系列100MM长花形旋具套筒



编号	✳	L(MM)	编号	✳	L(MM)
25101	T20	100	25106	T45	100
25102	T25	100	25107	T50	100
25103	T27	100	25108	T55	100
25104	T30	100	25109	T60	100
25105	T40	100			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑


12.5MM系列100MM长六角旋具套筒

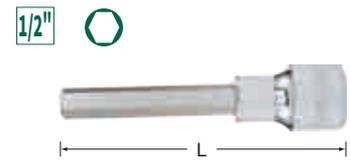

编号	○(MM)	L(MM)	编号	○(MM)	L(MM)
25201	4	100	25206	10	100
25202	5	100	25207	12	100
25203	6	100	25208	14	100
25204	7	100	25209	17	100
25205	8	100			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑

12.5MM系列100MM长12角旋具套筒

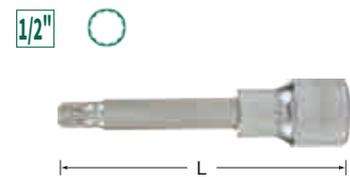

编号	○(MM)	L(MM)	编号	○(MM)	L(MM)
25801	M5	100	25805	M12	100
25802	M6	100	25806	M14	100
25803	M8	100	25807	M16	100
25804	M10	100			

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑

12.5MM系列加长12角旋具套筒



编号	○(MM)	L(MM)
25901	M10	120
25902	M12	140

• 旋具头采用 S2 高级合金钢整体淬火, 不易断裂, 打滑

注意: 手动套筒不可用于电动、气动和液压工具。

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

扳手 Wrench

扳手组套	30-32	双开口扳手	35
活动扳手	32	双梅花扳手	35
X柄扳手	33	花形扳手	36
双向快扳	33	油管扳手	36
活头快扳	33	套筒开口扳手	36
两用快扳	33	双口尖尾棘轮扳手	36
双梅花快扳	34	敲击扳手	36
两用扳手	34-35		

8件全抛光两用快扳组套 08008



- 8件全抛光两用快扳组套 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM)

7件全抛光两用短快扳组套 09034



- 7件两用短快扳 (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM)
- 特有短、薄设计, 适用于狭窄空间使用

10件全抛光两用扳手组套 08022



- 10件两用扳手 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)

10件加长型X柄两用快扳组套 08016



- 10件加长型X柄两用快扳组套 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)

12件全抛光两用快扳组套 09040



- 12件全抛光两用快扳组套 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)

6件英制全抛光两用扳手组套 09017



- 6件英制全抛光两用扳手 (5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8")

7件英制全抛光两用快扳组套 09023



- 7件英制全抛光两用快扳组套 (5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4")

17件新型全抛光两用扳手组套 08018



- 17件新型全抛光两用扳手组套 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22MM)

9件英制全抛光两用扳手组套 09019




- 9件英制全抛光两用扳手 (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4")

11件英制全抛光两用扳手套组 09021




- 11 件英制全抛光两用扳手
(1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8")

14件英制全抛光两用扳手套组 09069




- 14 件英制全抛光两用扳手
(3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4")

13件全抛光双开口扳手套组 09029




- 13 件全抛光双开口扳手
(6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19, 19x21, 21x23, 22x24, 23x26, 24x27, 30x32MM)

14件全抛光两用扳手套组 09026




- 14 件全抛光两用扳手
(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24MM)

8件全抛光双开口扳手套组 08009




- 8 件全抛光双开口扳手套组
(5.5x7, 8x10, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24MM)

11件全抛光双梅花扳手套组 08012




- 11 件全抛光双梅花扳手套组
(5.5x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19, 16x18, 19x22, 24x27, 30x32MM)

23件全抛光两用扳手套组 09027




- 23 件全抛光两用扳手
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32MM)

10件全抛光双开口扳手套组 08010




- 10 件全抛光双开口扳手套组
(5.5x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19, 19x22, 24x27, 30x32MM)

11件全抛光高颈双梅花扳手套组 08023




- 11 件全抛光高颈双梅花扳手套组
(6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 30x32MM)



高效
与传统扳手相比，操作时手与扳手的接触面积增加5倍

安全
全球首家获得美国关节炎基金会认证及推荐的手动工具

加长
与传统扳手相比，相同工作更省力

强劲
与传统扳手相比，扭力输出更高

高效
与传统扳手相比，操作时手与扳手的接触面积增加5倍

6件全抛光双梅花快扳组套 09025




- 6 件全抛光双梅花快扳
(8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19MM)

- NEW**
新产品
- 储存
 - 组套
 - 套筒
 - 扳手**
 - 扭力扳手
 - 内六角
 - 螺丝批
 - 钳类
 - 切削
 - 敲击
 - 测量
 - 管道
 - VDE 绝缘
 - 防爆
 - 起重液压
 - 其它工具
 - 电子
 - 锂电
 - 气动
 - 汽修
 - 组合柜
 - 安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

8件双向快扳组套 09041



- 8件双向快扳组套 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18MM)

7件活头快扳组套 09042



- 7件活头快扳组套 (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM)

7件加长型锁定活头快扳组套 09043



- 7件套加长型锁定活头快扳 (10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM)

大开口活动扳手



编号	规格	最大开口(MM)	L(MM)
47122	6"	27.5	163
47123	8"	34.5	212
47124	10"	36.5	262
47125	12"	41.5	310

活动扳手



编号	L	最大开口(MM)	编号	L	最大开口(MM)
47201	4"	12.7	47205	12"	38.1
47202	6"	23.8	47206	15"	42.8
47203	8"	28.5	47207	18"	52.4
47204	10"	33.3	47208	24"	61.9

沾塑欧式活动扳手



编号	L	最大开口(MM)	编号	L	最大开口(MM)
47248	4"	12.8	47252	12"	34.0
47249	6"	19.2	47253	15"	43.0
47250	8"	24.0	47254	18"	52.4
47251	10"	28.0	47255	24"	62.0

- 表面镀珍珠镍，耐腐蚀、更美观
- 全手柄沾塑，握持更牢靠
- 激光刻度指示，开口尺寸更直观
- 头部特殊热处理，强度更高，更耐磨
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

铝合金大开口短柄活扳12" 47227



编号	规格	最大开口(MM)	L(MM)
47227	12"	68	204

- 铝合金材质，使用轻便，不易损坏工件
- 短柄设计，可狭小空间作业
- 大开口设计，夹持范围大
- * 12" 指的是产品一般描述，仅供参考
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

大开口短柄活动扳手



编号	规格	最大开口(MM)	L(MM)
47232	6"	24	118
47233	8"	30	142
47234	10"	35	159
47235	12"	42	205

- 整体采用 Cr-V 合金钢锻造而成
- 短手柄设计，适合狭小环境下使用
- 表面采用镀铬处理，防锈效果好

大力活动扳手



编号	规格	最大开口(MM)	总长(MM)
47213	8"	30	200
47214	10"	33	250

- 与普通活扳的区别：
- 增加类似大力钳的锁紧装置
- 活扳头开口部分增加防滑齿
- 手柄采用橡胶防滑设计
- 产品优势：
- 专门解决狭窄区域操作打滑螺母和生锈螺母的困难
- 平口夹持，可以当小型夹具使用



全抛光两用快扳




编号	规格(MM)	L(MM)	A(MM)
43220	5.5	126.0	17.8
43221	6	126.0	17.8
43222	7	133.0	17.8
43201	8	140.0	19.0
43202	9	150.0	19.7
43203	10	159.0	21.4
43204	11	165.5	23.0
43205	12	172.0	24.5
43206	13	178.0	26.5
43207	14	191.0	28.6
43208	15	200.0	30.0
43209	16	209.0	32.0
43210	17	226.0	33.5
43211	18	237.0	34.6
43212	19	248.0	37.0
43213	21	292.0	42.0
43214	22	292.0	42.0
43215	24	334.0	49.0
43216	25	334.0	49.0
43217	27	359.0	52.5
43218	30	402.0	58.5
43219	32	426.0	62.0
43223	34	460.0	64.0
43224	36	501.0	68.5
43225	41	579.0	73.0
43226	46	646.0	78.0
43227	50	656.0	82.0

英制全抛光两用快扳



编号	规格	L(MM)	A(MM)
43101	5/16"	140.0	19.0
43102	3/8"	159.0	21.4
43103	7/16"	165.5	23.0
43104	1/2"	178.0	26.5
43105	9/16"	191.0	28.6
43106	5/8"	209.0	32.0
43107	11/16"	226.0	33.5
43108	3/4"	248.0	37.0

全抛光双向快扳

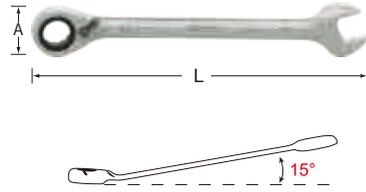

编号	规格(MM)	L(MM)	A(MM)
46601	8	140.0	18.0
46602	9	150.0	19.6
46603	10	159.0	21.6
46604	11	165.0	23.5
46605	12	172.0	25.0
46606	13	178.0	27.0
46607	14	191.0	28.5
46608	15	200.0	31.0
46609	16	208.0	33.0
46610	17	226.0	34.5
46611	18	236.0	36.0
46612	19	248.0	37.0
46617	20	292.0	42.0
46613	21	292.0	42.0
46614	22	292.0	42.0
46615	24	334.0	49.0
46616	25	334.0	49.0

- 轻轻一拨即可转向，大幅提高工作效率
- 15度倾角设计，更利于使用
- 薄而精巧的设计，全抛光表面处理

全抛光活头快扳



编号	规格(MM)	L(MM)	A(MM)
46421	8	140.0	16.0
46422	9	149.0	17.5
46401	10	158.0	19.0
46402	11	165.0	20.5
46403	12	171.0	21.7
46404	13	178.0	23.6
46405	14	190.0	25.9
46406	15	199.0	26.7
46407	16	208.0	28.4
46408	17	225.0	30.5
46409	18	236.0	31.5
46410	19	248.0	32.5
46411	20	291.0	40.0
46412	21	291.0	40.0
46413	22	291.0	40.0
46414	24	333.0	45.5
46415	25	333.0	45.5

- 头部可做 180 度转动利于在受限空间使用
- 薄而精巧的设计，全抛光表面处理

加长型锁定活头快扳



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
46801	8	46810	17
46802	9	46811	18
46803	10	46812	19
46804	11	46813	20
46805	12	46814	21
46806	13	46815	22
46807	14	46816	24
46808	15	46817	25
46809	16		

- 采用 SATA 驱动结构的梅花端有效地消除螺母打滑
- 锁定控制滑块：滑向左边锁定 / 滑向右边开启
- 锁定活头具有 180 度的活动范围和 13 个可锁定位置
- 可调节的内六角螺母控使头部获得持续的张紧力
- 快扳仅需 5 度就可转动一个螺母，而标准的梅花扳手则需要 30 度的转动角度

加长型X柄两用快扳



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
46301	8	46307	14
46302	9	46308	15
46303	10	46309	16
46304	11	46310	17
46305	12	46311	18
46306	13	46312	19

- 加长设计，工作更省力，扭力输出更高
- 高效—操作时手与扳手的接触面积增加（与传统扳手相比）

全抛光开口快扳



编号	规格(MM)	L(MM)	A(MM)
43601	5.5	126.0	17.8
43602	6	126.0	17.8
43603	7	133.0	17.8
43604	8	140.0	19.0
43605	9	150.0	19.7
43606	10	159.0	21.4
43607	11	165.5	23.0
43608	12	172.0	24.5
43609	13	178.0	26.5
43610	14	191.0	28.6
43611	15	200.0	30.0
43612	16	209.0	32.0
43613	17	226.0	33.5
43614	18	237.0	34.6
43615	19	248.0	37.0
43616	21	292.0	42.0
43617	22	292.0	42.0
43618	24	334.0	49.0
43619	25	334.0	49.0

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

存储

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

全抛光两用短快扳



编号	规格(MM)	L(MM)	A(MM)
43301	10	94.8	21.4
43302	11	103.0	24.2
43303	12	105.8	25.5
43304	13	108.0	28.0
43305	14	115.0	29.0
43306	15	119.0	31.3
43307	16	123.0	33.4
43308	17	127.0	35.3
43309	18	131.0	36.4
43310	19	139.0	37.5

4合1全抛光双梅花快扳



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
46621	8×10×12×13	160	22.2	27.1
46622	9×11×14×15	180	23.7	30.7
46623	16×17×18×19	230	35.0	37.0
46624	20×21×22×24	291	42.7	50.0

全抛光两用扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
40233	5.5	127.0	11.4	13.0
40201	6	127.0	11.4	13.0
40202	7	133.0	12.3	14.4
40203	8	140.0	13.6	16.5
40204	9	149.0	15.0	18.5
40205	10	159.0	16.0	20.5
40206	11	165.0	17.5	22.5
40207	12	171.0	18.5	25.0
40208	13	177.0	20.0	27.0
40209	14	190.0	21.5	29.0
40210	15	199.0	22.5	31.0
40211	16	208.0	24.0	33.0
40212	17	225.0	26.0	35.0
40213	18	237.0	26.6	37.0
40214	19	248.0	28.0	39.0
40215	20	265.0	30.0	42.0
40216	21	271.0	31.0	43.0
40217	22	293.0	32.0	45.3
40218	23	304.0	33.0	47.5
40219	24	316.0	34.0	49.0
40220	25	335.0	37.5	51.0
40221	27	359.0	39.0	55.0
40222	30	415.0	43.0	65.0
40223	32	426.0	46.0	66.5

全抛光双梅花快扳



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
46201	8x9	131.0	18.0	19.5
46200	8x10	131.0	18.5	21.8
46202	10x11	151.0	21.8	23.5
46203	12x13	171.0	25.0	26.5
46204	14x15	191.0	28.5	30.5
46205	16x18	211.0	32.5	35.5
46206	17x19	231.0	34.5	36.6
46207	22x24	292.0	42.0	49.0
46208	27x30	350.0	52.5	58.5
46209	32x34	409.0	61.5	63.5

快扳专用快速脱落接头



编号	规格	L(MM)
46654	1/4"(可配合世达10MM快扳使用)	10.0
46655	3/8"	13.0
46656	1/2"(可配合世达19MM快扳使用)	19.0

英制全抛光两用扳手



编号	规格	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
40101	1/4"	127.0	11.4	13.0
40102	5/16"	140.0	13.6	16.5
40103	3/8"	159.0	16.0	20.5
40104	7/16"	165.0	17.5	22.5
40105	1/2"	177.0	20.0	27.0
40106	9/16"	190.0	21.5	29.0
40107	5/8"	208.0	24.0	33.0
40108	11/16"	225.0	26.0	35.0
40109	3/4"	248.0	28.0	39.0
40110	13/16"	271.0	31.0	43.0
40111	7/8"	293.0	32.0	45.3
40112	15/16"	316.0	34.0	49.0
40113	1"	335.0	37.5	51.0
40114	1-1/16"	359.0	39.0	55.0
40115	1-1/8"	402.0	42.8	63.0
40116	1-1/4"	426.0	45.0	65.0

英制全抛光双梅花快扳



编号	规格	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
46101	5/16"x3/8"	131.0	18.5	21.8
46102	7/16"x1/2"	161.0	23.5	26.5
46103	9/16"x5/8"	191.0	28.5	32.5
46104	11/16"x3/4"	231.0	34.5	36.5

10MM快扳专用旋具头接头



编号	输出端(MM)	驱动端(MM)
46657	6.3	10

雾面两用扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
40241	34	476.0	50.0	71.0
40242	35	476.0	50.0	71.0
40243	36	501.0	55.5	79.0
40244	38	501.0	55.5	79.0
40245	41	578.0	61.0	86.5
40246	42	578.0	61.0	86.5
40248	46	615.0	65.5	93.0
40249	48	654.0	74.4	100.0
40250	50	654.0	74.4	100.0
40251	55	670.0	80.0	109.0
40252	60	692.0	87.0	120.0


新型全抛光两用扳手



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
40331	6	40340	15
40332	7	40341	16
40333	8	40342	17
40334	9	40343	18
40335	10	40344	19
40336	11	40345	20
40337	12	40346	21
40338	13	40347	22
40339	14		

- 采用铬钒钢材材料制造而成并配以整体热处理及全抛光电镀工艺
- 独特的梅花功能端 55 度倾角设计, 适合在特殊工位使用

欧式两用扳手

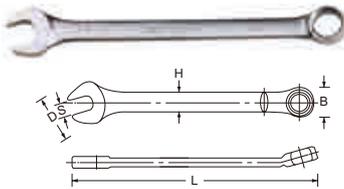

编号	规格(MM)	L(MM)	H(MM)	S(MM)	D(MM)	B(MM)
40504	8	112	10.0	8.15	16.5	14.4
40505	9	123	10.0	9.15	18.2	16.3
40506	10	131	10.5	10.1	20.5	16.3
40507	11	147.6	11.8	11.1	22.6	17.8
40508	12	155	12.8	12.1	24.5	19.4
40509	13	164	13.0	13.1	26.7	21
40510	14	182	15.3	14.2	28.8	22.3
40511	15	192	15.5	15.2	30.8	23.7
40512	16	202	15.9	16.2	32.8	24.5
40513	17	223	16.7	17.2	35.1	27.8
40514	18	236	17.4	18.2	37	28.5
40515	19	245	17.8	19.2	39	29.6
40516	21	271	18.7	21.2	43	32
40517	22	296	18.7	22.2	45	34
40518	24	322	19.6	24.3	49	36

- 采用高品质 Cr-V 铬钒钢整体锻造, 产品耐用性好
- 雾面电镀处理, 产品更有质感

加长型X柄两用扳手



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
40281	8	40287	14
40282	9	40288	15
40283	10	40289	16
40284	11	40290	17
40285	12	40291	18
40286	13	40292	19

- 加长设计, 工作更省力, 扭力输出更高
- 高效一操作时手与扳手的接触面积增加 (与传统扳手相比)

全抛光两用短扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
49201	10	95.5	16.0	20.5
49202	11	103.0	17.5	22.6
49203	12	106.5	18.5	24.6
49204	13	108.5	20.0	26.7
49205	14	115.5	21.5	29.0
49208	17	127.5	26.0	35.0
49210	19	139.5	28.0	39.5

- Cr-V 钢锻造, 特别适合狭窄空间使用

全抛光双梅花扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
42221	5.5x7	165.0	11.3	13.5
42213	6x7	165.0	11.3	13.5
42201	8x10	185.0	14.0	16.0
42222	9x11	195.0	16.2	18.4
42202	10x12	196.0	16.2	18.4
42203	11x13	205.0	18.4	20.7
42204	12x14	220.0	19.8	21.8
42223	13x15	235.0	22.5	24.8
42224	13x16	235.0	22.5	24.8
42205	14x17	235.0	22.7	25.7
42219	16x18	250.0	26.6	27.7
42206	17x19	250.0	26.6	27.7
42207	19x21	270.0	28.0	32.0
42220	19x22	270.0	28.0	32.0
42208	21x23	290.0	30.5	33.0
42209	22x24	320.0	32.0	34.0
42210	23x26	360.0	34.0	39.0
42211	24x27	360.0	34.0	39.0
42225	27x30	390.0	39.0	42.8
42212	30x32	420.0	42.8	46.3

英制全抛光双梅花扳手



编号	规格	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
42101	3/8"x7/16"	196.0	16.2	18.4
42102	1/2"x9/16"	220.0	19.8	21.8
42104	11/16"x3/4"	250.0	26.6	27.7
42105	13/16"x7/8"	290.0	30.5	33.0
42106	7/8"x15/16"	320.0	32.0	34.0
42107	15/16"x1"	360.0	34.0	39.0

全抛光双开口扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
41216	5.5x7	124.0	16.5	12.5
41201	6x7	124.0	16.5	12.5
41202	8x10	150.0	20.8	16.5
41217	9x11	150.0	23.0	20.8
41203	10x12	163.0	25.0	20.8
41204	11x13	175.0	27.0	23.0
41205	12x14	187.0	29.0	25.0
41218	13x15	182.0	33.4	27.0
41219	13x16	182.0	33.4	27.0
41206	14x17	201.0	35.5	29.0
41214	16x18	201.0	35.5	33.4
41207	17x19	228.0	39.7	35.5
41208	19x21	240.0	43.8	39.7
41215	19x22	254.0	46.0	43.8
41209	21x23	262.0	48.0	43.8
41210	22x24	285.0	50.0	46.0
41211	23x26	300.0	54.3	48.0
41212	24x27	300.0	54.3	48.0
41220	27x30	290.0	62.5	56.4
41213	30x32	333.0	66.8	62.0
41221	30x34	329.0	69.7	66.8
41222	32x34	329.0	69.7	66.8
41223	34x36	341.0	75.5	70.0

英制全抛光双开口扳手



编号	规格	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
41101	1/4"x5/16"	124.0	12.5	16.5
41102	3/8"x7/16"	150.0	20.8	23.0
41103	1/2"x9/16"	175.0	27.0	29.0
41104	5/8"x11/16"	201.0	33.4	35.5
41105	11/16"x3/4"	228.0	35.5	39.7
41106	13/16"x7/8"	254.0	43.8	46.0
41107	15/16"x1"	279.0	50.0	52.2
41108	1-1/8"x1-1/4"	310.0	62.0	66.8

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

存储

件套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

全抛光花形扳手



编号	规格	D1(MM)	D2(MM)
45201	E6xE8	12.2	10.0
45202	E10xE12	15.5	13.5
45203	E14xE18	22.0	17.7
45204	E20xE24	28.6	25.0

全抛光油管扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
48200	8x10	140.0	17.3	21.0
48201	9x11	152.0	19.4	22.2
48204	10x12	166.0	21.0	23.4
48202	13x14	178.0	24.9	26.1
48203	16x17	193.0	27.5	30.5

英制全抛光油管扳手



编号	规格	L(MM)
48301	3/8"x7/16"	152.0
48302	1/2"x9/16"	178.0
48303	5/8"x11/16"	193.0

全抛光高颈双梅花扳手



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
42301	6X7	42307	18x19
42302	8X9	42309	20X22
42303	10X11	42310	21X23
42304	12X13	42312	24X27
42305	14X15	42315	30X32
42306	16X17		

• 70度高颈双梅花扳手，采用铬钒钢材料制造而成并配以整体热处理及全抛光电镀工艺。


全抛光套筒开口扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)
47601	10	180.0	14.7
47602	12	191.0	17.7
47603	13	207.0	18.7
47604	14	224.0	19.8
47605	17	233.0	23.8
47606	19	250.0	25.8

• Cr-V 钢锻造而成，全抛光表面处理

全抛光双头角度套筒扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	D1(MM)	D2(MM)
47501	8x9	183.0	12.7	14.0
47502	10x11	197.0	14.7	15.8
47503	12x13	211.0	16.2	17.4
47504	14x15	240.0	19.8	21.9
47505	16x17	256.0	23.9	24.0
47506	18x19	272.0	26.9	27.0

双口尖尾棘轮扳手



编号	规格(MM)	L(MM)	A(MM)
47305	12x14	225.0	35.0
47308	14x17	270.0	45.0
47309	17x19	305.0	53.0
47310	17x21	310.0	50.0
47312	19x21	310.0	50.0
47313	19x22	310.0	50.0
47314	19x24	310.0	50.0
47317	21x26	370.0	55.0
47319	22x24	370.0	60.0
47321	24x27	400.0	65.0
47322	24x30	400.0	64.0
47324	30x32	420.0	75.0
47325	32x36	420.0	75.0

• 套筒材质 20Cr，柄体材质 45 号钢
• 锰系磷化表面处理
• 尖尾可用于扭脚手架上的铅丝


多用扳手套装



编号	全长(MM)	适用范围(MM)
47215-1	260	13~24 螺栓螺母
47215-2	208	10~19 螺栓螺母

• 一板多用，携带方便
• 头部带防滑齿，调节范围广，咬合紧密，不易打滑
• 手柄为 PP+TPR 材质，防滑舒适
• 自动复位弹簧，省事省力方便快捷
▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围


敲击梅花扳手



编号	规格(MM)	S(MM)	L(MM)	D(MM)	H(MM)
48505	27	27.0	175.0	47.0	15.0
48506	30	30.0	185.0	54.0	15.0
48507	32	32.0	185.0	54.0	15.0
48509	36	36.0	205.0	60.0	15.0
48512	41	41.0	225.0	66.0	19.0
48515	46	46.0	235.0	75.0	20.0
48516	50	50.0	250.0	80.0	20.0
48517	55	55.0	265.0	88.0	25.0
48519	60	60.0	274.0	94.0	25.0
48520	65	65.0	298.0	104.0	25.0
48521	70	70.0	320.0	110.0	30.0
48522	75	75.0	330.0	110.0	33.3
48523	80	80.0	359.0	131.0	36.0
48524	85	85.0	359.0	131.0	36.0
48525	90	90.0	391.0	145.0	39.8
48526	95	95.0	391.0	145.0	39.8
48527	100	100.0	421.0	158.0	43.5
48528	105	105.0	421.0	158.0	45.5
48529	110	110.0	450.0	172.0	47.5
48530	115	115.0	450.0	172.0	47.5
48531	120	120.0	480.0	185.0	53.0

• 采用合金钢锻打制造
• 产品整体热处理，硬度均匀
• 表面采用硬膜防锈处理，外表美观耐磨，防锈能力强
• 敲击端设计安全孔，可穿挂铁丝、细绳等，敲击时链接于设备上，避免用力过猛伤人，平时便于悬挂存储

敲击开口扳手



编号	规格(MM)	S(MM)	L(MM)	D(MM)	H(MM)
48603	27	27.0	175.0	58.0	15.0
48604	30	30.0	190.0	66.0	15.0
48605	32	32.0	185.0	68.0	18.0
48607	36	36.0	210.0	78.0	16.0
48609	41	41.0	230.0	90.0	16.0
48610	46	46.0	240.0	100.0	20.0
48611	50	50.0	270.0	110.0	18.0
48612	55	55.0	295.0	120.0	25.0
48613	60	60.0	310.0	130.0	25.0
48614	65	65.0	330.0	142.0	30.0
48615	70	70.0	360.0	156.0	30.0
48616	75	75.0	390.0	156.0	30.3
48617	80	80.0	408.0	173.0	33.3
48618	85	85.0	408.0	173.0	33.3
48619	90	90.0	445.0	193.0	38.0
48620	95	95.0	445.0	193.0	38.0
48621	100	100.0	485.0	214.0	45.5
48622	105	105.0	485.0	214.0	45.5

• 采用合金钢锻打制造
• 产品整体热处理，硬度均匀
• 表面采用硬膜防锈处理，外表美观耐磨，防锈能力强
• 敲击端设计安全孔，可穿挂铁丝、细绳等，敲击时链接于设备上，避免用力过猛伤人，平时便于悬挂存储

扭力扳手 Torque Wrench

机械式扭力扳手	37
G系列大规格扭力扳手	38
G系列工业级扭力扳手	38
电子式扭力扳手	38-39
扭力扳手开口头	39-40
扭力倍增器	41

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

专业级可调式扭力扳手



1/4"

3/8"

1/2"



编号	扭力范围 (N·m)	驱动头	全长 (MM)	分度值 (N·m)	重量 (KG)
96211	1-5	1/4"	228	0.1	0.34
96212	5-25	3/8"	268	0.1	0.37
96310	10-50	3/8"	425	0.5	1.09
96311	20-100	1/2"	472	0.5	1.33
96312	40-200	1/2"	552	1.0	1.50
96313	60-340	1/2"	616	2.0	1.67

- 水滴形棘轮可以实现单手操作
- 正向精度优于 $\pm 3\%$
- 铝合金滚花手柄, 有效防止打滑
- 下拉式锁定结构调节扭力更方便

⚠ 注意: 超过规定扭力范围时所测扭力只能用于参考, 不保证正向 $\pm 3\%$ 的精度。扭力扳手属精密仪器, 不属于世达工具终身保用范围, 详细产品服务使用注意事项, 请参阅使用说明

3/4"系列专业级可调式扭力扳手



编号	扭力范围 (N·m)	驱动头	全长 (MM)	分度值 (N·m)	重量 (KG)
96411	100-550	3/4"	862	2.5	4.70
96412	150-800	3/4"	1075	2.5	5.39

- 出厂前经调整测试, 保证正向 $\pm 3\%$ 的误差精度

⚠ 注意: 超过规定扭力范围时所测扭力只能用于参考, 不保证正向 $\pm 3\%$ 的精度。扭力扳手属精密仪器, 不属于世达工具终身保用范围, 详细产品服务使用注意事项, 请参阅使用说明

扭力扳手保用条款

用户自购买日 (以发票日期为准) 起90天内 (G系列为180天)。因材料, 工艺引起的损坏, 免费维修或更换配件;
免费维修或更换配件的前提是: 自购买日 (以发票日期为准) 起90天内 (G系列为180天), 并且使用次数低于5000次, 经第三方认证的扭力测试仪器检测, 精度超出 $\pm 3\%$ 误差的产品;
误用、滥用、事故造成以及未严格按使用注意事项的非正常使用, 造成产品损坏或误差精度超过 $\pm 3\%$ 的产品, 不属于免费修理校准范围;
经非世达授权的维修机构受理后的产品, 均不属于免费修理校准的范围。


专业级可调式换头扭力扳手



编号	头部尺寸 (MM)	扭力范围 (N·m)	全长 (MM)	分度值 (N·m)	重量 (KG)
96221	9×12	1-5	210	0.1	0.30
96222	9×12	5-25	250	0.1	0.33
96321	9×12	20-100	424	0.5	1.04
96322	14×18	40-200	530	1.0	1.30
96323	14×18	60-340	591	2.0	1.47

- 扭力精度高达 $\pm 3\%$
- 优质铬钒钢方形接头锻造而成, 表面镀铬处理
- 杆身整体热处理, 经久耐用不易变形
- 在 20%-100% 的量程范围内保证正向 $\pm 3\%$ 的精度
- 下拉式卡环调节扭力, 高效方便
- 铝合金滚花手柄, 阳极氧化处理, 美观大方
- 可选择以下 9×12mm, 14×18mm 接口的方扳手头配合使用

⚠ 本品属精密仪器, 保用90天/5000次

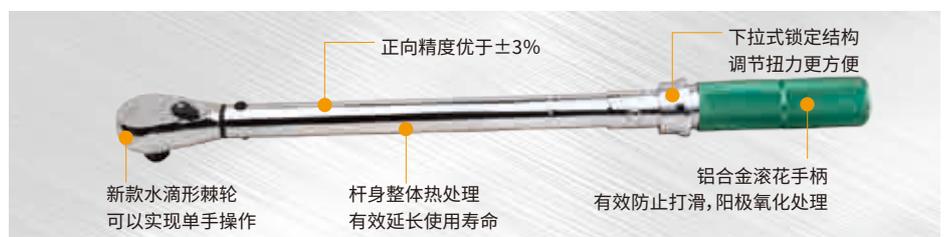

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

1" G系列预置式扭力扳手



编号	驱动头(英寸)	扭力范围(N·m)	扭力范围(lbf.ft)	全长(MM)	分度值(N·m)	重量(KG)
96431	1"	200-1000	150-750	1030	25	9.7
96433	1"	500-2000	350-1500	1400	50	18.0

- 意大利原装进口
- 驱动头向上推出可用于反向操作
- 开放式焊接结构手柄，调整校验及保养简便
- 扭力精度高达 ±4%
- 广泛应用于机械制造、轨道交通、石化、冶金等行业大型设备的安装检修

G系列可换头预置式扭力扳手



编号	头部直径(MM)	适配深度(MM)	扭力范围(N·m)	扭力范围(lbf.ft)	全长(MM)	分度值(N·m)	重量(KG)
96442	16	32	5-25	3.7-18	278.0	0.1	0.30
96443	16	32	10-50	7.4-37	328.0	0.25	0.45
96444	16	32	20-100	15-75	376.5	0.5	0.60
96445	16	32	40-200	30-150	467.5	1	0.80
96446	16	32	60-300	45-220	558.5	1	1.20
96447	16	32	80-400	59-300	648.5	1	1.50
96448	22	56	110-550	81-400	917.0	1	3.80
96449	22	56	150-750	111-550	1198.0	1	4.45

- 扭力精度高达 ±3%
- 扳手头选择请依照深度尺寸
- ▲ 扭力扳手属精密仪器，不属于世达工具终身保用范围，详细产品服务使用注意事项，请参阅使用说明


G系列预置式扭力扳手



编号	驱动头(英寸)	扭力范围(N·m)	扭力范围(lbf.ft)	全长(MM)	分度值(N·m)	重量(KG)
96421	1/4	1-5	0.75-3.7	220	0.025	0.30
96422	1/4	5-25	3.7-18	285	0.1	0.45
96423	3/8	10-50	7.4-37	335	0.25	0.54
96424	1/2	20-100	15-75	395	0.5	0.90
96425	1/2	40-200	30-150	485	1.0	1.10
96426	1/2	60-300	45-220	575	1.0	1.40
96427	1/2	80-400	59-300	665	1.0	2.00
96428	3/4	110-550	81-405	960	1.0	3.80
96429	3/4	150-750	111-550	1240	1.0	4.80
96430	3/4	250-850	184-630	1390	1.0	4.70

- 扭力精度高达 ±3%
- ▲ 扭力扳手属精密仪器，不属于世达工具终身保用范围，详细产品服务使用注意事项，请参阅使用说明

定扭扭力扳手

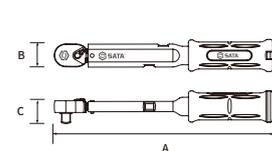

编号	扭矩调整范围(N·m)	驱动方头规格	全长 A (MM)	头部宽度 B (MM)	头部高度 C (MM)	重量 (KG)
96241	1~5	1/4"	190	25	21	0.20
96242	5~25	3/8"	215	25	25	0.22
96243	10~50	3/8"	235	25	25	0.37
96244	20~100	1/2"	315	32	34	0.63
96245	40~200	1/2"	463	32	34	1.15

- 扭力精度高达 ±3%
- 定扭扭力扳手外观无扭矩刻度及调整机构，只能用专用工具才能设定和更改产品的扭矩值
- 内部跳脱机构采用高精度进口弹簧，精确耐用
- 操作达到扭矩设定值时，内部装置发出“咔”的声响并伴随振动，此时应立即停止操作，防止过紧
- 可双向使用，但只有正向（顺时针方向）可设定扭矩值
- 头部棘轮为 36 齿，每齿操作角度为 10°，适于狭小空间中使用
- 达到 ISO 6789-2003 标准
- 扭矩调节工具：
 - 96241、96242、96243 为 T15 中孔花型扳手
 - 96244、96245 为 T25 中孔花型扳手
- ▲ 1. 定扭扭力扳手默认的预设扭矩值为 0 N·m
- 2. 可按用户要求设定扭矩值，但交货期会有所延长。（具体事项请联系当地销售人员或拨打世达服务热线咨询）

电子扭力扳手



编号	驱动头(英寸)	扭力范围(N·m)	扭力范围(lbf.ft)	全长(MM)	分度值(N·m)	重量(KG)
96525	3/8	27-135	19.9-99.6	400	0.1	0.98
96526	1/2	40-200	29.5-147	550	0.1	1.08
96527	1/2	68-340	50-250.9	628	0.1	1.38
96528	3/4	120-600	88.5-443	1248	0.1	5.94
96529	3/4	160-800	118-590	1248	0.1	5.94
96530	3/4	200-1000	147.5-738	1248	1.0	5.94
96531	1	300-1500	221.2-1106	1248	1.0	6.10
96532	1	400-2000	295-1475	2000	1.0	12.00

- 水滴型棘轮头，美观耐用，可实现单手切换正反转
- 杆身整理热处理，经久耐用，不易变形
- 扭力输出精度高达正向 ±1.5%，反向 ±2%
- 提供四种提示方式：显示屏，指示灯，蜂鸣器，及震动手感，有效防止扭力输出过载
- 双色 PP+TPR 手柄，握感舒适
- ▲ 本品属精密仪器，保用12个月/10000次

坚固的带四方驱动扭矩扳手，配有棘轮头功能，可双向使用。



钢管热处理，强度牢固，表面喷砂镀铬，耐腐蚀，机械结构成熟稳定

镀铬单向棘轮头，结构稳定，使用寿命延长，拔出即可反转使用

放大视窗预调显示，操作简便，正向精度小于3%误差，双刻度

微调视窗，设置更精确

锁定按钮，避免误操作

手柄人体工学设计，防滑设计，旋转压缩弹簧，轻巧省力

刻度盘：易读的双刻度(N·m/lbf.ft) 受镜片保护，镜片有放大功能。扭矩设置可以从刻度盘上读出，更详细的刻度可以结合刻度圈读出

双重大力提示，达力时有感触提醒即发出“咔嚓”声响提醒，有利于嘈杂环境使用

工业级无线电子扭力扳手



DMS数据管理软件 (软件不另外收费)




- 无线 WiFi 通信功能, 将紧固数据上传电脑进行管理
- 扭力输出精度高达正向 $\pm 1.0\%$, 反向 $\pm 1.5\%$
- 扭矩加角度测量的拧紧方式可用
- 支持简单模式及生产模式
- 生产模式带 100 组预设编程
- 支持 8000 条数据存储
- 显示方向可调节以适用左右手
- 带五段进度显示灯, 振动及声音提示
- 随机附带软件 U 盘及 Type-C 数据线
- ▲ 本品属精密仪器, 保用12个月/10000次

编号	驱动头(IN)	显示范围 (FS)	扭力范围 (N·m)	总长(MM)	重量 (KG)
96584 *	1/4"	2% - 105%	1-10	375	0.74
96585	1/4"	2% - 105%	5-25	375	0.74
96586	3/8	2% - 105%	20-100	379	0.83
96587	1/2"	2% - 105%	40-200	702	1.61
96588	1/2"	2% - 105%	60-300	702	1.63

** 为新品

扭矩测试仪



安装尺寸: MM




产品介绍视频

- 采用进口应变片, 精准寿命有保证
- 内设输出轴轴承支撑, 消除斜向拉力及剪切力
- 支持 Wifi/USB 两种数据传输方式
- 4KHz 高频率采样, 数据更精准
- 采用 OLED 屏, 昏暗场景亦可使用
- 配套电脑软件, 使用更方便
- ▲ 12 个月保用, 配件 6 个月保用

编号	规格 (N·m)	读值精度	工作头对边尺寸(MM)
96473	2~50	$\pm 1\%$ (小数点后两位)	11
96474	9~320	$\pm 1\%$ (小数点后一位)	19


扭力扳手开口头

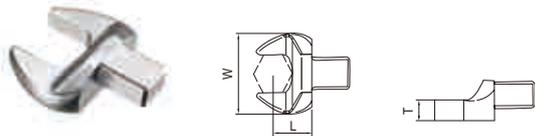

编号	规格(MM)	方头(MM)	L(MM)	T(MM)	W(MM)	重量(KG)
96621K	7	9x12	17.5	5.7	20.7	0.04
96622K	8	9x12	17.5	5.7	22.0	0.04
96623K	9	9x12	17.5	5.7	23.5	0.04
96624K	10	9x12	17.5	5.7	24.8	0.04
96625K	11	9x12	17.5	5.7	26.0	0.04
96626K	12	9x12	17.5	5.7	27.5	0.04
96627K	13	9x12	17.5	5.7	28.8	0.05
96628K	14	9x12	17.5	7.7	31.5	0.05
96629K	15	9x12	17.5	7.7	33.5	0.05
96630K	16	9x12	17.5	7.7	36.0	0.06
96631K	17	9x12	17.5	7.7	37.7	0.06
96632K	18	9x12	17.5	7.7	39.0	0.07
96633K	19	9x12	17.5	7.7	41.6	0.07
96655K	17	14x18	25	9	37.0	0.14
96656K	18	14x18	25	9	39.0	0.15
96657K	19	14x18	25	9	40.6	0.15
96659K	21	14x18	25	11	45.5	0.17
96660K	22	14x18	25	11	47.3	0.17
96662K	24	14x18	25	11	50.8	0.17
96665K	27	14x18	25	13.8	58.4	0.22
96668K	30	14x18	25	13.8	62.5	0.25
96670K	32	14x18	25	13.8	65.0	0.25

- 换头方便, 特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
- 热锻成形, 铬钒钢材质, 表面镀铬处理
- 带插销解扣

扭力扳手梅花头

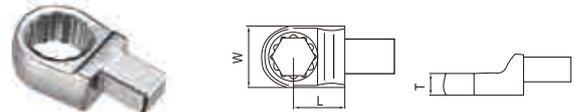

编号	规格(MM)	方头(MM)	L(MM)	T(MM)	W(MM)	重量(KG)
96621M	7	9x12	17.5	8	19.8	0.04
96622M	8	9x12	17.5	8	19.8	0.04
96623M	9	9x12	17.5	8	19.8	0.04
96624M	10	9x12	17.5	8	20	0.04
96625M	11	9x12	17.5	8	20	0.04
96626M	12	9x12	17.5	12	20.2	0.05
96627M	13	9x12	17.5	12	22.2	0.06
96628M	14	9x12	17.5	12	23.5	0.05
96629M	15	9x12	17.5	12	24.6	0.05
96630M	16	9x12	17.5	13	26.4	0.05
96631M	17	9x12	17.5	13	27.3	0.06
96632M	18	9x12	17.5	13	29	0.06
96633M	19	9x12	17.5	13	31	0.07
96635M	21	9x12	17.5	14.7	33.4	0.07
96636M	22	9x12	17.5	14.7	35	0.07
96655M	17	14x18	25	12.5	30.5	0.14
96656M	18	14x18	25	12.5	30.5	0.13
96657M	19	14x18	25	12.5	31	0.14
96659M	21	14x18	25	15	33.4	0.14
96660M	22	14x18	25	15	35.2	0.15
96662M	24	14x18	25	15	37.4	0.15
96665M	27	14x18	25	17.5	41.7	0.16
96668M	30	14x18	25	17.5	45.3	0.18
96670M	32	14x18	25	17.5	47.8	0.18

- 换头方便, 特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
- 热锻成形, 铬钒钢材质, 表面镀铬处理
- 带插销解扣

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜




安防

NEW
新产品

扭力扳手开口梅花头

- 换头方便，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
- 热锻成形，铬钒钢材质，表面镀铬处理
- 带插销解扣

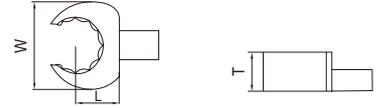


编号	规格(MM)	方头(MM)	L(MM)	T(MM)	W(MM)	重量(KG)
96710K	10	9x12	17.5	12	21.2	0.06
96711K	11	9x12	17.5	12	22.6	0.06
96712K	12	9x12	17.5	12	24.1	0.06
96713K	13	9x12	17.5	12	25.2	0.06
96714K	14	9x12	17.5	13	27.3	0.06
96716K	16	9x12	17.5	13	30.1	0.07

编号	规格(MM)	方头(MM)	L(MM)	T(MM)	W(MM)	重量(KG)
96717K	17	9x12	17.5	13	31.6	0.06
96718K	18	9x12	17.5	15	33.3	0.07
96719K	19	9x12	17.5	15	34.6	0.08
96721K	21	9x12	17.5	15	37.7	0.09
96722K	22	9x12	17.5	15	39.3	0.09

扭力扳手

扭力扳手棘轮头

- 换头方便，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
- 热锻成形，铬钒钢材质，表面镀铬处理
- 带插销解扣

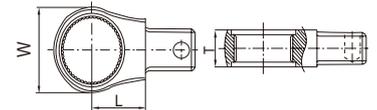

编号	驱动头	规格(MM)	方头(MM)	L(MM)	T(MM)	W(MM)	重量(KG)
96572	1/4"	12	9x12	17.5	23	25	0.07
96573	3/8"	12	9x12	17.5	33	34	0.14

编号	驱动头	规格(MM)	方头(MM)	L(MM)	T(MM)	W(MM)	重量(KG)
96574	1/2"	12	9x12	17.5	38	34	0.15
96575	1/2"	18	14x18	25	43	41	0.30

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动


汽修

组合柜

安防

扭力扳手开口头

- 换头方便，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
- 热锻
- 铬钒钢，镀铬
- 带插销解扣




▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

编号	工作区宽 A(MM)	工作区厚 B(MM)	深度 C(MM)	直径 Ø(MM)	长 L(MM)	重量 (KG)
96521K	7	5	32	16	54	0.1
96522K	8	5	32	16	54	0.1
96523K	9	5	32	16	58	0.1
96524K	10	7	32	16	58	0.1
96525K	11	7	32	16	58	0.1
96526K	12	7	32	16	55	0.1
96527K	13	8	32	16	58	0.1
96528K	14	8	32	16	58	0.1
96529K	15	8	32	16	58	0.1
96530K	16	9	32	16	58	0.2
96531K	17	9	32	16	58	0.2
96532K	18	9	32	16	58	0.2
96533K	19	10	32	16	63	0.2
96534K	20	10	32	16	63	0.2
96535K	21	10	32	16	63	0.2
96536K	22	11	32	16	63	0.2
96537K	24	11	32	16	64	0.2
96538K	27	12	32	16	66	0.3
96539K	30	12	32	16	66	0.3
96540K	32	12	32	16	66	0.3
96541K	36	12	32	16	65	0.3
96551K	22	11	56	22	90	0.3
96552K	24	11	56	22	90	0.3
96553K	27	12	56	22	93	0.4
96554K	30	12	56	22	93	0.4
96555K	32	12	56	22	98	0.5
96556K	34	12	56	22	98	0.4
96557K	36	12	56	22	96	0.4
96558K	41	12	56	22	103	0.6
96559K	46	12	56	22	103	0.5

扭力扳手梅花头


- 换头方便，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
- 热锻
- 铬钒钢，镀铬
- 带插销解扣




▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

编号	工作区宽 A(MM)	工作区厚 B(MM)	深度 C(MM)	直径 Ø(MM)	长 L(MM)	重量 (KG)
96521M	7	8	32	16	58	0.1
96522M	8	8	32	16	58	0.1
96523M	9	8	32	16	58	0.1
96524M	10	10	32	16	58	0.1
96525M	11	10	32	16	60	0.1
96526M	12	10	32	16	60	0.1
96527M	13	12	32	16	62	0.1
96528M	14	12	32	16	62	0.1
96529M	15	12	32	16	62	0.1
96530M	16	13	32	16	65	0.2
96531M	17	13	32	16	65	0.2
96532M	18	13	32	16	65	0.2
96533M	19	14	32	16	65	0.2
96534M	20	14	32	16	65	0.2
96535M	21	14	32	16	66	0.2
96536M	22	15	32	16	66	0.3
96537M	24	15	32	16	70	0.3
96538M	27	16	32	16	70	0.3
96551M	22	15	56	22	70	0.4
96552M	24	15	56	22	93	0.3
96553M	27	17	56	22	93	0.4
96554M	30	17	56	22	101	0.4
96555M	32	20	56	22	101	0.4
96556M	34	20	56	22	105	0.4
96557M	36	20	56	22	105	0.4
96558M	41	22	56	22	112	0.6
96559M	46	22	56	22	112	0.5


扭力扳手棘轮头



96562



96563



96564

- 换头方便，特别适用于螺栓连接紧凑不易达到的狭小空间
- 热锻
- 铬钒钢，镀铬
- 带插销解扣

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

编号	驱动头 (英寸)	工作区宽 A(MM)	工作区厚 B(MM)	深度 C(MM)	直径 Ø(MM)	长 L(MM)	重量 (KG)
96562	3/8"	35	15	32	16	70	0.17
96563	1/2"	44	35	32	16	70	0.27
96564	3/4"	69	30	56	22	70	0.95

 意大利制造

齿轮采用优质合金钢经特殊加工和热处理, 承受强度高

代替大扭力扳手, 避免使用加长手柄, 操作简便

出厂前每台都经专业校验 扭矩比精度高达±4% (实际的扭矩比以产品所附出厂证书上的扭矩比为准)




扭力倍增器

 意大利制造

96492

96493

96494

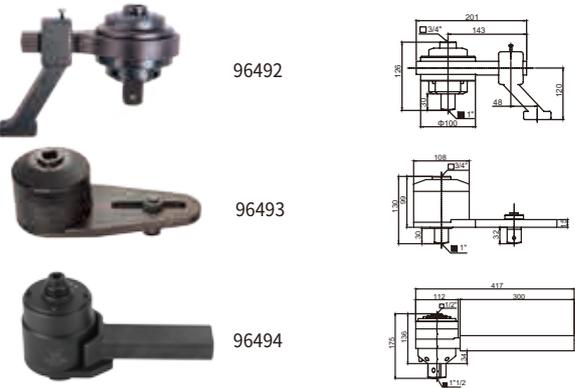

编号	最大输入扭力值(N·m)	最大输出扭力值(N·m)	齿轮比	输入端方形驱动尺寸	输出端方形驱动尺寸	长度 (MM)	直径 (MM)	高度 (MM)	重量 (KG)
96491	280	1680	1:6	1/2"	3/4"	128	100	106	4.9
96492	500	2700	1:5.4	3/4"	1"	201	100	126	6.34
96493	770	3500	1:4.5	3/4"	1"	264	108	130	7.3
96494	225	4500	1:20	1/2"	1-1/2"	312	120	204.8	8.3
96495	230	6000	1:26	1/2"	1-1/2"	328	130	216.3	15.7

注: 表中转换比率仅用于选型参考, 实际比率以每一台产品所附带证书为准
▲ 本品属精密仪器, 不属于世达终身保用范围

 德国制造

高强度防震手提箱, 方便携带及现场使用

如果超载, 机械保险齿轮首先断裂, 对整机起到保护作用

高强度军用工具箱

采用特殊材料, 体积小, 强度高, 重量轻, 便于携带

出厂前每台都经专业校验 扭矩比精度高达±4% (实际的扭矩比以产品所附出厂证书上的扭矩比为准)



齿轮箱元件

工作原理

扭矩速率

25转

用100N·m(牛顿米)的扭力扳手输入扭力

输出扭矩2500N·m

0.84公转

太阳轮
齿轮架
行星轮
两级太阳轮
环面


反作用力臂
输出驱动方头

安全操作

扭矩反作用


变速箱和扭矩增大作用力, 和弹簧的原理相同!

只有当弹簧缩到最紧时, 倍增器才产生出最大扭矩。

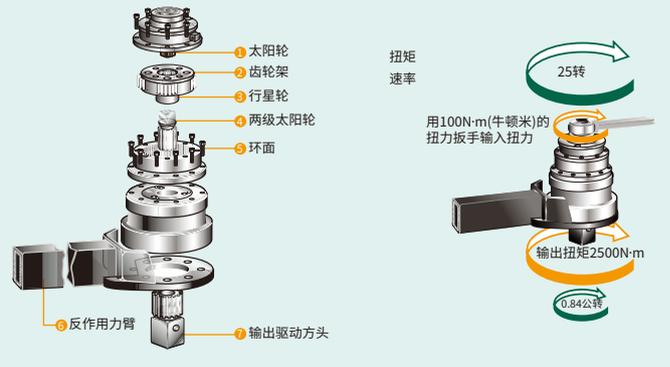

超轻型扭力倍增器

 德国制造

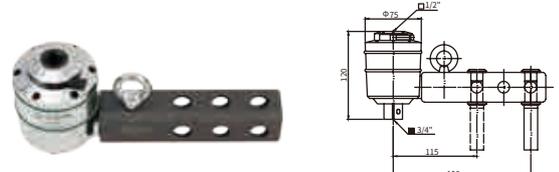

编号	最大输入扭力值(N·m)	最大输出扭力值(N·m)	齿轮比	输入端方形驱动尺寸	输出端方形驱动尺寸	直径 (MM)	高度 (MM)	重量 (KG)
96496	80	1000	1:12.5	1/2"	3/4"	75	120	3.2
96497	160	2000	1:12.5	1/2"	1"	75	124	3.4

注: 表中转换比率仅用于选型参考, 实际比率以每一台产品所附带证书为准
▲ 本品属精密仪器, 不属于世达终身保用范围

轻便型扭力倍增器

 德国制造



编号	最大输入扭力值(N·m)	最大输出扭力值(N·m)	齿轮比	输入端方形驱动尺寸	输出端方形驱动尺寸	直径 (MM)	高度 (MM)	反作用臂重量 (KG)	重量 (KG)
96498	215	2800	1:13	1/2"	1"	95	200	1.6	5.2
96499	292	3800	1:13	3/4"	1"	95	200	1.6	5.2

注: 表中转换比率仅用于选型参考, 实际比率以每一台产品所附带证书为准
▲ 本品属精密仪器, 不属于世达终身保用范围

- NEW
新产品
- 储存
 - 组套
 - 套筒
 - 扳手
 - 扭力扳手
 - 内六角
 - 螺丝批
 - 钳类
 - 切割
 - 敲击
 - 测量
 - 管道
 - 绝缘
 - 防爆
 - 起重液压
 - 其它工具
 - 电子
 - 锂电
 - 气动
 - 汽修
 - 组合柜
 - 安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

G

内六角 Hex Key Wrench

内六角组套	42-44
方头内六角	45-46
球头内六角	45-46
中孔花形内六角	45
T形内六角	46
大规格内六角	46

<p>9件特长球头内六角扳手套组 09101</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM 球头功能端可倾斜使用 内六角插取更方便, 不易脱落 蝶形插套, 外型更新颖 扳手采用全抛光表面镀铬技术 SVCVM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力 	<p>12件英制特长内六角扳手套组 09104</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" 扳手采用全抛光表面镀铬技术 蝶形插套, 拿取扳手更方便 S2 材质, 整体淬火处理 	<p>9件加长内六角扳手套组 09107</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM 内六角插取更方便, 不易脱落 蝶形插套, 外型更新颖 扳手采用全抛光表面镀铬技术 SVCVM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力
<p>12件英制特长球头内六角扳手套组 09102</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" 球头功能端可倾斜使用 扳手采用全抛光表面镀铬技术 蝶形插套, 拿取扳手更方便 S2 材质, 整体淬火处理 	<p>9件加长球头内六角扳手套组 09105</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM 球头功能端可倾斜使用 内六角插取更方便, 不易脱落 蝶形插套, 外型更新颖 扳手采用全抛光表面镀铬技术 SVCVM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力 	<p>12件英制加长内六角扳手套组 09108</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" 扳手采用全抛光表面镀铬技术 蝶形插套, 拿取扳手更方便 S2 材质, 整体淬火处理
<p>9件特长内六角扳手套组 09103</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM 内六角插取更方便, 不易脱落 蝶形插套, 外型更新颖 扳手采用全抛光表面镀铬技术 SVCVM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力 	<p>12件英制加长球头内六角扳手套组 09106</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" 球头功能端可倾斜使用 扳手采用全抛光表面镀铬技术 蝶形插套, 拿取扳手更方便 S2 材质, 整体淬火处理 	<p>8件迷你内六角扳手套组 09119</p>  <ul style="list-style-type: none"> 规格: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4MM 材质: Cr-V (铬钒钢)

8件折叠式内六角扳手套组 09121



- 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8MM
- 全新人体工程学手柄, 提供更大扭力输出
- 材质: Cr-V (铬钒钢)

9件增力型特长球头内六角扳手套组 09124



- 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
- 全新圆形增力棒, 使用方便安全, 手感舒适
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力
- ▲ 增力棒属于易耗品, 不属于世达终身保用范围

7件球头内六角扳手套组 09125



- 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM
- 内六角插取更方便, 不易脱落
- 书本型插套, 外型更新颖
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力

9件折叠式英制内六角扳手套组 09122



- 规格: 1/4", 7/32", 3/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
- 全新人体工程学手柄, 提供更大扭力输出
- 材质: Cr-V (铬钒钢)

7件特长球头内六角扳手套组 09109



- 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM
- 内六角插取更方便, 不易脱落
- 蝶形插套, 外型更新颖
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力

7件内六角扳手套组 09127



- 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM
- 内六角插取更方便, 不易脱落
- 书本型插套, 外型更新颖
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力

8件折叠式中孔花形扳手套组 09123



- 规格: TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40
- 全新人体工程学手柄, 提供更大扭力输出
- 材质: Cr-V (铬钒钢)

7件特长内六角扳手套组 09111



- 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM
- 内六角插取更方便, 不易脱落
- 蝶形插套, 外型更新颖
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力

9件T型球头内六角扳手套组 09117



新款手柄提供两种不同的握持方式

- 规格: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10MM
- 全新人体工程学手柄, 更加贴合手型, 使用起来更舒适
- 全新镜面抛光表面处理, 有效防止油污渗透, 美观耐用
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力
- ▲ 产品支架属易耗品, 不属于世达终身保用范围

8件加长中孔花形扳手套组 09701



- 规格: TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25
- 扳手采用雾面镀铬处理, 外形美观, 防锈能力强
- 内六角插取更方便, 不易脱落
- 蝶形插套, 外型更新颖
- S2 材质, 整体淬火处理

7件加长球头内六角扳手套组 09113



- 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM
- 内六角插取更方便, 不易脱落
- 蝶形插套, 外型更新颖
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力

9件T型内六角扳手套组 09118



新款手柄提供两种不同的握持方式

- 规格: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10MM
- 全新人体工程学手柄, 更加贴合手型, 使用起来更舒适
- 全新镜面抛光表面处理, 有效防止油污渗透, 美观耐用
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

9件加长中孔花形扳手套组 09702



- 规格: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50
- 扳手采用雾面镀铬处理, 外形美观, 防锈能力强
- 内六角插取更方便, 不易脱落
- 蝶形插套, 外型更新颖
- S2 材质, 整体淬火处理

7件加长内六角扳手套组 09115



- 规格: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM
- 内六角插取更方便, 不易脱落
- 蝶形插套, 外型更新颖
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力

9件T型内六角扳手套组 09118



新款手柄提供两种不同的握持方式

- 规格: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10MM
- 全新人体工程学手柄, 更加贴合手型, 使用起来更舒适
- 全新镜面抛光表面处理, 有效防止油污渗透, 美观耐用
- SVCM+ 材质耐磨性更佳, 能承受更大扭力
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

彩虹系列特长球头内六角



编号 品名
09101CH 彩虹系列9件特长球头内六角扳手组套

- 彩色护套，快速识别产品，耐油防滑
- 软塑插孔托架，不易破裂，防止产品滑出
- 特殊表面处理，确保尺寸精度



编号	规格(MM)	短边长度(MM)	长边长度(MM)
80104CH	1.5	15.5	91.5
80105CH	2	18.0	102.0
80106CH	2.5	20.5	114.5
80107CH	3	23.0	129.0
80108CH	4	29.0	144.0
80110CH	5	33.0	165.0
80112CH	6	38.0	186.0
80114CH	8	44.0	208.0
80116CH	10	50.0	234.0

- 彩色护套，快速识别产品，耐油防滑
- 特殊表面处理，确保尺寸精度
- 球头功能端可倾斜使用
- ▲ 内六角扳手上的彩色外套不属于世达终身保用范围

彩虹系列9件特长内六角扳手组套 09103CH



- 规格：1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM
- PP Coating 手柄套，通过颜色方便快速识别尺寸，同时具有防滑功能
- 杆身采用水银雾，防腐蚀性好，更美观
- S2 材质，整体淬火处理
- ▲ 内六角扳手上的彩色外套不属于世达终身保用范围

彩虹系列9件特长中孔花形扳手组套 09702CH



- 规格：T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- PP Coating 手柄套，通过颜色方便快速识别尺寸，同时具有防滑功能
- 杆身采用水银雾，防腐蚀性好，更美观
- S2 材质，整体淬火处理
- ▲ 内六角扳手上的彩色外套不属于世达终身保用范围

10件加长内六角扳手组套 09110



- 规格：2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM
- 内六角插取更方便，不易脱落
- 蝶型插套，外型更新颖
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- SVCM+ 材质耐磨性更佳，能承受更大扭力

10件加长球头内六角扳手组套 09112



- 规格：2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10MM
- 内六角插取更方便，不易脱落
- 蝶型插套，外型更新颖
- 扳手采用全抛光表面镀铬技术
- 球头功能端可倾斜使用
- SVCM+ 材质耐磨性更佳，能承受更大扭力

9件G系列特长球头内六角扳手组套 09128



- 规格：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
- 数控设备加工，保证良好精度
- 雾面镀铬处理，外形美观，防锈性能佳
- 滑动式塑料支架，方便扳手取放
- 材质：Cr-V (铬钒钢)

9件铬钒钢特长球头内六角扳手组套 09101A



- 规格：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
- 扳手采用雾面镀铬技术
- 球头功能端可倾斜使用
- 材质：Cr-V (铬钒钢)
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

9件铬钒钢特长内六角扳手组套 09103A



- 规格：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
- 扳手采用雾面镀铬技术
- 材质：Cr-V (铬钒钢)
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

9件铬钒钢加长球头内六角扳手组套 09105A



- 规格：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
- 扳手采用雾面镀铬技术
- 球头功能端可倾斜使用
- 材质：Cr-V (铬钒钢)
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

9件铬钒钢加长内六角扳手组套 09107A



- 规格：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM
- 扳手采用雾面镀铬技术
- 材质：Cr-V (铬钒钢)
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

9件加长球头花形扳手组套 09715



- 规格：T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 雾面镀铬表面处理，外形美观，防锈能力强
- 球头功能端可倾斜使用
- S2 材质，整体淬火处理

9件特长球头花形扳手组套 09716



- 规格：T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 雾面镀铬表面处理，外形美观，防锈能力强
- 球头功能端可倾斜使用
- S2 材质，整体淬火处理


14件加长内六角扳手组套



编号	品名
09141	14件加长球头内六角扳手组套
09143	14件加长内六角扳手组套

- 规格：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17MM
- 涵盖工程机械行业常用规格，铁盒储存，方便携带
- 镜面抛光表面处理，有效防止油污渗透，美观耐用
- 球头功能端可倾斜使用 (09141)
- SVCM+ 材质耐磨性更佳，能承受更大扭力


G系列特长球头内六角扳手

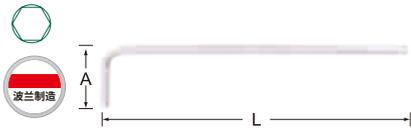

编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
80204	1.5	90	16
80205	2	101	19
80206	2.5	113	21
80207	3	128	23
80208	4	142	29
80210	5	163	33
80212	6	184	38
80213	7	195	39
80214	8	205	44
80216	10	231	50

- 数控设备加工, 保证良好精度
- 雾面镀铬处理, 外形美观, 防锈性能佳
- 材质: Cr-V (铬钒钢)


铬钒钢特长内六角扳手

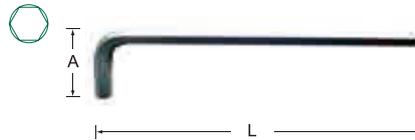

编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
80304A	1.5	90.5	14.5
80305A	2	101	17
80306A	2.5	112.5	19.5
80307A	3	127	22
80308A	4	142	28
80310A	5	163	32
80312A	6	184	37
80313A	7	195	39
80314A	8	206	43
80316A	10	232	49

- 雾面镀铬表面处理, 外形美观, 防锈能力强
- 材质: Cr-V (铬钒钢)
- ⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

铬钒钢特长球头内六角扳手

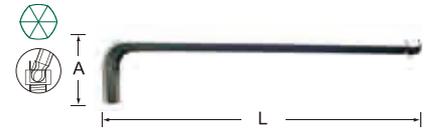

编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
80104A	1.5	90.5	14.5
80105A	2	101	17
80106A	2.5	112.5	19.5
80107A	3	127	22
80108A	4	142	28
80110A	5	163	32
80112A	6	184	37
80113A	7	195	39
80114A	8	206	43
80116A	10	232	49

- 雾面镀铬表面处理, 外形美观, 防锈能力强
- 球头功能端可倾斜使用
- 材质: Cr-V (铬钒钢)
- ⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

加长球头花形扳手



编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
84604	T10	89.0	20.0
84605	T15	93.5	21.5
84606	T20	99.0	23.0
84607	T25	104.5	24.5
84608	T27	110.1	26.1
84609	T30	120.0	30.0
84610	T40	131.0	33.0
84611	T45	141.0	37.0
84612	T50	161.0	41.0

- 雾面镀铬表面处理, 外形美观, 防锈能力强
- 球头功能端可倾斜使用
- S2 材质, 整体淬火处理


铬钒钢加长内六角扳手



编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
81304A	1.5	62.5	14.5
81305A	2	76	17
81306A	2.5	85.5	19.5
81307A	3	91	22
81308A	4	102	28
81310A	5	118	32
81312A	6	139	37
81313A	7	145	39
81314A	8	156	43
81316A	10	177	49

- 雾面镀铬表面处理, 外形美观, 防锈能力强
- 材质: Cr-V (铬钒钢)
- ⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

铬钒钢加长球头内六角扳手

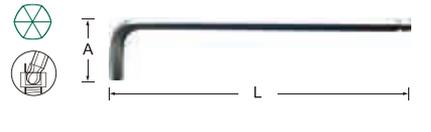

编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
81104A	1.5	62.5	14.5
81105A	2	76	17
81106A	2.5	85.5	19.5
81107A	3	91	22
81108A	4	102	28
81110A	5	118	32
81111A	5.5	128.5	34.5
81112A	6	139	37
81113A	7	145	39
81114A	8	156	43
81116A	10	168	49

- 雾面镀铬表面处理, 外形美观, 防锈能力强
- 球头功能端可倾斜使用
- 材质: Cr-V (铬钒钢)
- ⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围


特长球头花形扳手



编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
84704	T10	93.0	20.0
84705	T15	103.5	21.5
84706	T20	116.0	23.0
84707	T25	130.5	24.5
84708	T27	145.1	30.1
84709	T30	166.0	34.0
84710	T40	187.0	39.0
84711	T45	208.0	44.0
84712	T50	233.0	49.0

- 雾面镀铬表面处理, 外形美观, 防锈能力强
- 球头功能端可倾斜使用
- S2 材质, 整体淬火处理


铬钒钢内六角扳手

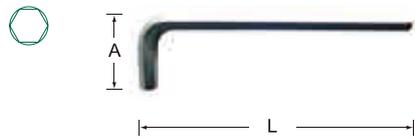

编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
82304A	1.5	45.5	14.5
82305A	2	51	17
82306A	2.5	56.5	19.5
82307A	3	64	22
82303A	3.5	67.5	24.5
82308A	4	72	28
82310A	5	83	32
82312A	6	94	37
82313A	7	100	39
82314A	8	106	43
82316A	10	120	49

- 雾面镀铬表面处理, 外形美观, 防锈能力强
- 材质: Cr-V (铬钒钢)
- ⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

加长中孔花形扳手

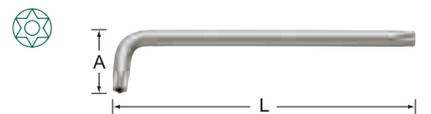

编号	ØMM	L(MM)	A(MM)
84501	TT6	72	15.5
84502	TT7	76.5	16.5
84503	TT8	80.5	18.5
84504	TT9	85	19
84505	TT10	89	20
84506	TT15	93.5	21.5
84507	TT20	99	23
84508	TT25	104.5	24.5
84509	TT27	110	26
84510	TT30	119.5	29.5
84511	TT40	131	33
84512	TT45	141	37
84513	TT50	161	41
84514	TT55	182.5	46.5
84515	TT60	203.5	51.5

- S2 材质, 整体淬火处理

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

内六角扳手



编号	OMM	L(MM)	A(MM)
82304	1.5	46	15
82305	2	51.5	17.5
82306	2.5	58	20
82307	3	65.5	22.5
82303	3.5	69	25
82308	4	73.5	28.5
82310	5	84.5	32.5
82312	6	95.5	37.5
82313	7	101.5	40.5
82314	8	107.5	43.5
82316	10	121.5	49.5

- 升级为 SVCM+ 材质，能承受更大扭力，尾端倒角方便插入螺帽


球头内六角扳手



编号	OMM	L(MM)	A(MM)
82104	1.5	46	15
82105	2	51.5	17.5
82106	2.5	58	20
82107	3	65.5	22.5
82108	3.5	69	25
82109	4	73.5	28.5
82111	5	84.5	32.5
82113	6	95.5	37.5
82115	7	101.5	40.5
82117	8	107.5	43.5
82119	10	121.5	49.5

- 球头功能端可倾斜使用
- 升级为 SVCM+ 材质，能承受更大扭力，尾端倒角方便插入螺帽


加长内六角扳手

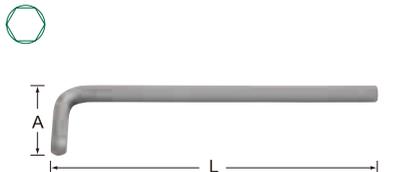

编号	OMM	L(MM)	A(MM)
81304	1.5	78.5	15
81305	2	84	17.5
81306	2.5	91	20
81307	3	101.5	22
81308	4	108	28
81310	5	121	32
81311	5.5	132	34.5
81312	6	144	37
81313	7	155	40
81314	8	166	43
81315	9	174	46
81316	10	177	49
81318	12	221	56
81320	14	247	68.5
81323	17	263	78.5

- 全新镜面抛光表面处理，有效防止油污渗透，美观耐用
- 升级为 SVCM+ 材质，能承受更大扭力，尾端倒角方便插入螺帽

加长球头内六角扳手

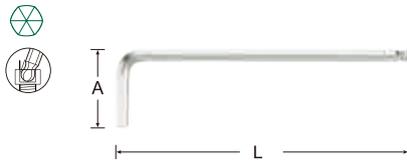

编号	OMM	L(MM)	A(MM)
81104	1.5	78.5	15
81105	2	84	17.5
81106	2.5	91	20
81107	3	101.5	22
81108	4	108	28
81110	5	121	32
81111	5.5	132	34.5
81112	6	144	37
81113	7	155	40
81114	8	166	43
81115	9	174	46
81116	10	177	49
81118	12	221	56
81120	14	247	68.5
81123	17	263	78.5

- 全新镜面抛光表面处理，有效防止油污渗透，美观耐用
- 球头功能端可倾斜使用
- 升级为 SVCM+ 材质，能承受更大扭力，尾端倒角方便插入螺帽


特长球头内六角扳手



编号	OMM	L(MM)	A(MM)
80104	1.5	90.5	14.5
80105	2	101	17
80106	2.5	113.5	19.5
80107	3	128	22
80108	4	143	28
80110	5	164	32
80112	6	185	37
80113	7	196	40
80114	8	207	43
80116	10	233	49

- 球头功能端可倾斜使用
- 升级为 SVCM+ 材质，能承受更大扭力，尾端倒角方便插入螺帽


T型球头内六角扳手

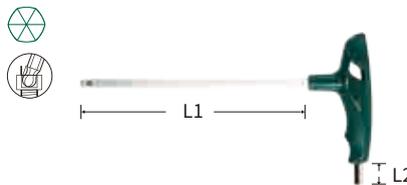

编号	OMM	L1(MM)	L2(MM)
83105	2	100	13
83106	2.5	100	13
83107	3	100	13
83108	4	150	13
83110	5	150	17
83112	6	150	17
83113	7	200	17
83114	8	200	17
83116	10	200	22

- 人体工学手柄，提供两种握持方式
- 球头功能端可倾斜使用
- SVCM+ 材质，能承受更大扭力，尾端倒角方便插入螺帽


特长内六角扳手

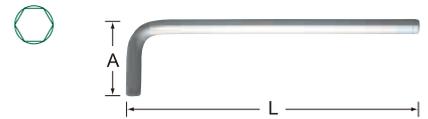

编号	OMM	L(MM)	A(MM)	编号	OMM	L(MM)	A(MM)
80304	1.5	90.5	14.5	80310	5	164	32
80305	2	101	17	80312	6	185	37
80306	2.5	113.5	19.5	80313	7	196	40
80307	3	128	22	80314	8	207	43
80308	4	143	28	80316	10	233	49

- 升级为 SVCM+ 材质，能承受更大扭力，尾端倒角方便插入螺帽

T型内六角扳手

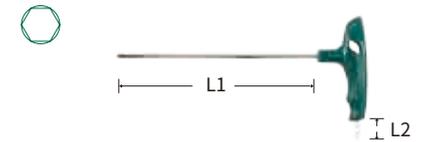

编号	OMM	L1(MM)	L2(MM)
83305	2	100	13
83306	2.5	100	13
83307	3	100	13
83308	4	150	13
83310	5	150	17
83312	6	150	17
83313	7	200	17
83314	8	200	17
83316	10	200	22

- 人体工学手柄，提供两种握持方式
- SVCM+ 材质，能承受更大扭力，尾端倒角方便插入螺帽

发黑内六角扳手



编号	OMM	L(MM)	A(MM)
84318	12	221	56
84320	14	247	68.5
84321	16	256	74.5
84322	18	279	82.5
84323	17	263	78.5
84325	19	295	87.5
84328	22	352	100
84324	24	394	112
84329	27	437	124.5
84332	30	480	135
84334	32	502	152
84338	36	526	171

- 12MM-36MM 大规格内六角扳手
- 磨光发黑表面处理
- Cr-V 铬钒钢材质，整体淬火，尾端倒角方便插入螺帽

发黑英制内六角扳手



编号	OMM	L(MM)	A(MM)
84413	7/16"	199.1	47.1
84414	1/2"	219.7	52.2
84415	9/16"	240.3	56.8
84416	5/8"	260.9	62.4
84417	3/4"	301	71.5

- 7/16"-3/4" 大规格英制内六角扳手
- 磨光发黑表面处理
- Cr-V 铬钒钢材质，整体淬火，尾端倒角方便插入螺帽

螺丝批 Screwdriver & Bits

- | | | | |
|---------|-------|------------|-------|
| 螺丝批组套 | 47 | 冲击螺丝批 | 51 |
| G系列螺丝批 | 47-48 | 微型螺丝批组套 | 51-52 |
| A系列螺丝批 | 48-49 | 旋具头组套 | 53 |
| T系列螺丝批 | 49-50 | 8MM系列旋具头 | 55-56 |
| 棘轮螺丝批组套 | 50-51 | 6.3MM系列旋具头 | 53-57 |

8件A系列一字、十字螺丝批组套 09306



- 4件十字形螺丝批 (#1x75, #2x38, #2x100, #2x150MM)
- 4件一字形螺丝批 (6x38, 5x75, 6x100, 6x150MM)

6件T系列一字、十字螺丝批组套 09309



- 3件一字形橡胶螺丝批 (5x75, 5x100, 6x150MM)
- 3件十字形橡胶螺丝批 (#1x75, #2x100, #2x150MM)

8件A系列花形螺丝批组套 09305



- 8件花形螺丝批 (T8x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100, T30x100, T40x100MM)

5件G系列一字、十字螺丝批组套 09334



- 63701 G系列三色柄一字形螺丝批 3x80MM
- 63717 G系列三色柄一字形螺丝批 5x100MM
- 63704 G系列三色柄一字形螺丝批 6x150MM
- 63611 G系列三色柄十字形螺丝批 #1x80MM
- 63603 G系列三色柄十字形螺丝批 #2x100MM

6件G系列一字、十字螺丝批组套 09335




- 63716 G系列三色柄一字形螺丝批 5x80MM
- 63703 G系列三色柄一字形螺丝批 6x100MM
- 63706 G系列三色柄一字形螺丝批 8x150MM
- 63611 G系列三色柄十字形螺丝批 #1x80MM
- 63603 G系列三色柄十字形螺丝批 #2x100MM
- 63606 G系列三色柄十字形螺丝批 #3x150MM

- PP+TPR三色复合材料手柄, 手感舒适柔和
- 三角型手柄符合人体工学, 握感更舒适
- 刀杆由高性能铬钒钼合金钢制成, 硬度和韧性佳, 更耐用, 寿命更长
- 功能端磷化处理, 尺寸更精准

注意事项:

- 在使用前请先擦净螺丝批和口端的油污, 以免工作时滑脱而发生意外
- 请选用与螺栓或螺钉上的槽口相吻合的螺丝批规格。如口端太薄易折断, 太厚则不能完全嵌入槽内, 易使刀口或螺栓槽口损坏
- 螺丝批不可用作撬棒或凿子使用
- 本产品不可替代冲击螺丝批使用
- 螺丝批刀口破损、变形、手把柄裂开损坏, 请停止使用

G系列三色柄一字形螺丝批

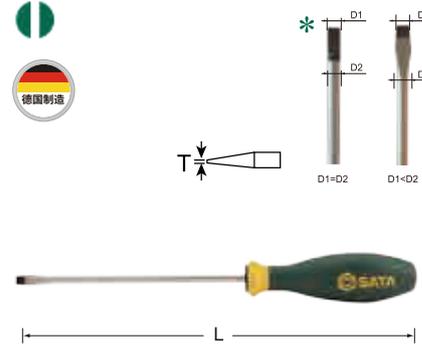

编号	规格(MM)	L(MM)	T(MM)	杆径(MM)
63708	3.0x60 *	165	0.5	3
63701	3.0x80 *	185	0.5	3
63709	3.0x100 *	205	0.5	3
63710	3.0x150 *	255	0.5	3
63724	3.5x100 *	205	0.6	3.5
63711	4.5x80 *	185	0.8	4.5
63712	4.5x125 *	230	0.8	4.5
63713	4.5x200 *	305	0.8	4.5
63714	4.5x250 *	355	0.8	4.5
63715	4.5x300 *	405	0.8	4.5
63716	5.0x80 *	195	0.8	5
63717	5.0x100 *	215	0.8	5
63718	5.0x150 *	265	0.8	5
63702	5.5x125 *	240	1	5.5
63719	5.5x200 *	315	1	5.5
63720	5.5x250 *	365	1	5.5
63721	5.5x300 *	415	1	5.5
63703	6.0x100	215	1	5.5
63704	6.0x150	265	1	5.5
63705	6.0x200	315	1	5.5
63722	7.0x250 *	365	1.2	7
63723	7.0x300 *	415	1.2	7
63706	8.0x150	275	1.2	8
63707	8.0x200	325	1.2	8

- 带 * 规格: 刀头宽度、刀头肩宽与刀杆直径一致, 更适合深入机电箱柜或近似的狭窄孔径内作业
- PP+TPR三色复合材料手柄, 手感舒适柔和
- 三角型手柄符合人体工学, 握感更舒适
- 刀杆由高性能铬钒钼合金钢制成, 硬度和韧性佳, 更耐用, 寿命更长
- 功能端磷化处理, 尺寸更精准

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修




组合柜



安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防


G系列三色柄十字形螺丝批

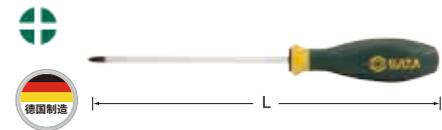

编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
63601	#0x60	165	3
63608	#0x80	185	3
63609	#0x100	205	3
63610	#0x150	255	3
63611	#1x80	185	4.5
63602	#1x100	205	4.5
63612	#1x125	230	4.5
63613	#1x150	255	4.5
63614	#1x200	305	4.5
63615	#1x250	355	4.5
63616	#1x300	405	4.5
63603	#2x100	215	6
63604	#2x150	265	6
63605	#2x200	315	6
63617	#2x250	365	6
63618	#2x300	415	6
63606	#3x150	275	8
63607	#3x200	325	8
63619	#3x250	375	8
63620	#3x300	425	8

- PP+TPR 三色复合材料手柄，手感舒适柔和
- 三角型手柄符合人体工程学，握感更舒适
- 刀杆由高性能铬钒铝合金钢制成，硬度和韧性佳，更耐用，寿命更长
- 功能端磷化处理，尺寸更精准


A系列十字形螺丝批

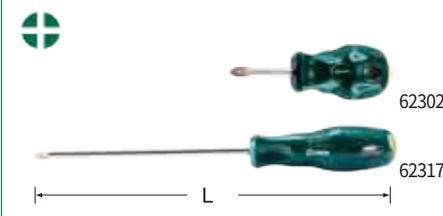

编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
62302	#0x75	146	3
62303	#0x100	171	3
62304	#0x150	221	3
62305	#0x200	271	3
62307	#1x75	165	5
62308	#1x100	171	5
62309	#1x150	221	5
62310	#1x200	271	5
62318	#1x250	321	5
62319	#1x300	390	5
62311	#2x38	99	6
62312	#2x100	201	6
62313	#2x150	251	6
62314	#2x200	301	6
62315	#2x250	351	6
62320	#2x300	401	6
62316	#3x150	260	8
62317	#3x200	310	8
62321	#3x250	360	8
62322	#3x300	410	8

- S2 材质，整体淬火处理批头带强磁

T系列十字形穿心螺丝批

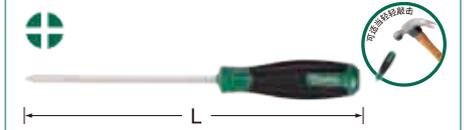

编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
61703	#2x100	213.5	6
61705	#2x150	263.5	6
61706	#3x150	271.0	8
61707	#3x200	321.0	8
61708	#3x250	371.0	8

- 贯通式刀杆，适用于敲击使用
- 六角批杆，特有加力设计
- S2 材质，整体淬火处理


A系列花形螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
61108	T8x75	146	3
61101	T10x100	190	5
61102	T15x100	190	5
61103	T20x100	190	5
61104	T25x100	201	6
61105	T27x100	201	6
61106	T30x100	201	6
61107	T40x100	201	8

- S2 材质，整体淬火处理

A系列一字形螺丝批

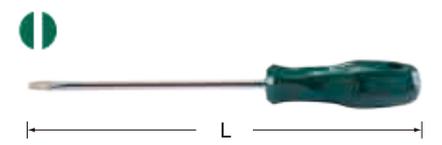

编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
62202	3.2x75	146	3
62203	3.2x100	171	3
62204	3.2x150	221	3
62205	3.2x200	271	3
62207	5x75	165	5
62208	5x100	190	5
62209	5x150	240	5
62210	5x200	290	5
62218	5x250	340	5
62219	5x300	390	5
62211	6x38	99	6
62212	6x100	201	6
62213	6x150	251	6
62214	6x200	301	6
62215	6x250	351	6
62220	6x300	401	6
62216	8x150	260	8
62217	8x200	310	8
62221	8x250	361	8
62222	8x300	410	8

- S2 材质，整体淬火处理批头带强磁

A系列一形字穿心螺丝批



编号	规格(MM)
61613	6x100

A系列十形字穿心螺丝批



编号	规格(MM)
61713	#2x100

- 六角刀杆，特有加力设计
- 采用 SVCM 材料，整体热处理，抗冲击性能佳

A系列螺帽螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
61501	5x75	185	5
61502	6x75	185	6
61503	7x75	185	6
61504	8x75	185	6
61505	9x75	185	6
61506	10x75	190	8
61507	11x75	190	8
61508	12x75	190	8

- 材质：Cr-V

A系列螺丝批

刀杆采用优质S2材质，整体淬火处理，提供强悍扭力，表面镀铬处理，防锈能力佳

醋酸手柄耐油，耐寒，耐高温，在使用过程易于清洁

手柄尾部根据螺丝刀头型用不同颜色进行区分，方便快捷选取



充磁及退磁器

64201



充磁：将工具需充磁端放入 (+) 槽




退磁：将工具需退磁端放入 (-) 槽



- 用于对螺丝批刀杆或类似铁制工具的充磁或消磁
- 高强度塑料外壳，抗冲击，不含镉
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

A系列可夹持一字形螺丝批

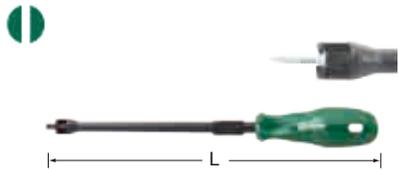

编号	规格(MM)	L(MM)
62250	4x125	236
62251	5x150	261
62252	6x175	286

- 夹持螺钉功能，可在狭窄的空间里单手拧紧无磁性的螺钉
- SVCMM+ 材料刀杆，整体热处理，能承受更大扭力
- 高强度尼龙材料套管，使用寿命更长久
- 人体工学推把设计，使用更方便
- 工程醋酸材料手柄，抗冲击性能更强，耐油性更佳

A系列可夹持十字形螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)
62350	PH0x125	236
62351	PH1x125	236
62352	PH2x175	286

- 夹持螺钉功能，可在狭窄的空间里单手拧紧无磁性的螺钉
- SVCMM+ 材料刀杆，整体热处理，能承受更大扭力
- 高强度尼龙材料套管，使用寿命更长久
- 人体工学推把设计，使用更方便
- 工程醋酸材料手柄，抗冲击性能更强，耐油性更佳

螺丝批规格说明

十字:

#0×75MM

→ 刀杆长度75MM

→ 螺丝批头部对应的十字螺丝的槽号是PH0

一字:


5.5×125MM

→ 刀杆长度125MM

→ 螺丝批头部的宽度是5.5MM

T系列螺丝批

刀杆采用S2材质，表面水银雾电镀，提供强悍扭力及良好的防锈效果

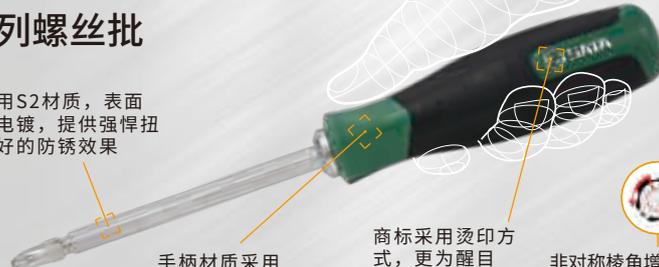


手柄材质采用PP+TPR软胶，手感更为舒适

商标采用烫印方式，更为醒目

非对称棱角增加防滑性能；增大操作时的扭力输出；增加反向旋转时的扭力输出。


T系列一字形螺丝批

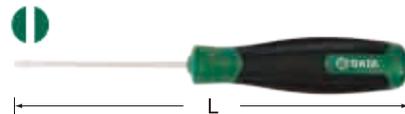

编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
63402	3x75	171.5	3
63403	3x100	196.5	3
63404	3x150	246.5	3
63405	3x200	296.5	3
63407	5x75	181.5	5
63408	5x100	206.5	5
63409	5x150	256.5	5
63410	5x200	306.5	5
63411	6x38	101.0	6
63412	6x100	214.0	6
63413	6x150	264.0	6
63414	6x200	314.0	6
63415	6x250	364.0	6
63416	8x150	271.0	8
63417	8x200	321.0	8

- S2 材质，整体淬火处理

T系列一字形穿心螺丝批

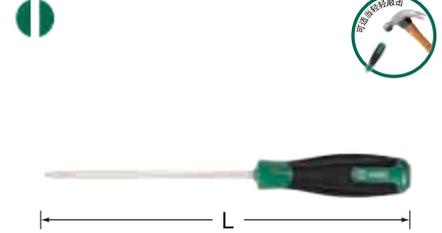

编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
61603	6x100	213.5	6
61605	6x150	263.5	6
61606	8x150	271.0	8
61607	8x200	321.0	8
61608	8x250	371.0	8

- 贯通式刀杆，适用于敲击使用
- 六角刀杆特有加力设计

T系列十字形螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
63502	#0x75	171.5	3
63503	#0x100	196.5	3
63504	#0x150	246.5	3
63505	#0x200	296.5	3
63507	#1x75	181.5	5
63508	#1x100	206.5	5
63509	#1x150	256.5	5
63510	#1x200	306.5	5
63511	#2x38	101.0	6
63512	#2x100	214.0	6
63513	#2x150	264.0	6
63514	#2x200	314.0	6
63515	#2x250	364.0	6
63516	#3x150	271.0	8
63517	#3x200	321.0	8

- S2 材质，整体淬火处理

T系列旋具头螺丝批


61005



编号	规格
61005	1/4"×100

- 沿用 T 系列手柄，握感舒适
- 头部内置磁铁，方便插入 6.3mm 系列旋具头使用

T系列双头螺丝批

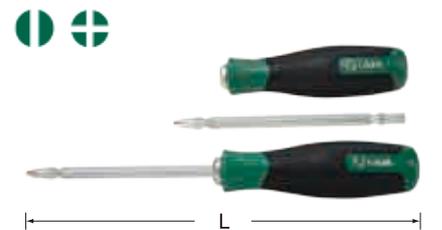

编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
66202	#2&6x38	105.5	6.35
66203	#1&5x100	214.5	6.35
66204	#2&6x100	214.5	6.35
66205	#1&5x150	264.5	6.35
66206	#2&6x150	264.5	6.35

- S2 材质，整体淬火处理
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切削
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防



工具知识加油站

世达棘轮螺丝批



世达6001标准型棘轮螺丝批手柄后盖内可最多存储12件6.3mm替换旋具头



T形棘轮螺丝批手柄，人体工程学设计，手感更佳



超短型棘轮螺丝批，适应狭窄空间使用



世达棘轮螺丝批较世达传统手动螺丝批效率提高40%




多种配件，接杆，可适应多种工况，深入多种角度工作

46001 普通型棘轮螺丝批手柄



46002 超短型棘轮螺丝批手柄



46003 T形棘轮螺丝批手柄



24件T型柄棘轮螺丝批组套

09341



T形手柄设计，旋转更轻松，握感更舒适

- 46003 T-形棘轮螺丝批手柄
- 46008 6.3MM 系列套筒接杆 6"
- 46012 6.3MM 系列可弯式套筒接杆 6"
- 59281 20 件套 6.3MM 旋具头条组
- 11914 6.3MM 系列旋具头接头

⚠ 工具空包不属于世达终身保用范围，包内所配置的单支工具请参照该工具的保用条款。

25件短柄棘轮螺丝批组套

09342



短型手柄设计，适用于狭小空间作业

- 46002 短型棘轮螺丝批手柄
- 46004 6.3MM 系列旋具头磁性接杆 3.5"
- 46007 6.3MM 系列套筒接杆 3.5"
- 46012 6.3MM 系列可弯式套筒接杆 6"
- 59281 20 件套 6.3MM 旋具头条组
- 11914 6.3MM 系列旋具头接头

⚠ 工具空包不属于世达终身保用范围，包内所配置的单支工具请参照该工具的保用条款。

26件棘轮螺丝批组套

09343



加长接杆，更多组合，适用于狭长空间作业

- 46001 普通棘轮螺丝批手柄
- 46007 6.3MM 系列套筒接杆 3.5"
- 46008 6.3MM 系列套筒接杆 6"
- 46009 6.3MM 系列套筒接杆 10"
- 46012 6.3MM 系列可弯式套筒接杆 6"
- 59281 20 件套 6.3MM 旋具头条组
- 11914 6.3MM 系列旋具头接头

- PP+TPR 双色复合材料手柄，手感柔和
 - 搭配 20 种高硬度铬钼钢精制旋具头，提供多种功能使用
 - 多种配件接杆，更多组合，适应各种工况
 - 搭配 150mm 可弯式接杆，可深入各种角度工作
 - 尼龙布手提拉链包方便携带，结实、防水
- ⚠ 工具空包不属于世达终身保用范围，包内所配置的单支工具请参照该工具的保用条款。

6.3MM系列旋具头磁性接杆



46004~46006

6.3MM系列套筒接杆



46007~46009

46012 6.3MM系列可弯式套筒接杆



10件可换头螺丝批组套

09345

- 3.0, 5.0, 6.0 mm
- ⊕ #0, #1, #2
- 拔钉器
- 尖锥
- 旋扭器



- 采用 SVCM 材料整体热处理而成，韧性佳，不易脆断，使用寿命更长久。TPV 防滑软胶，耐油，抗刮，防滑性能更佳
- 一字：3.0, 5.0, 6.0 MM
- 十字：#0, #1, #2

16件可换头螺丝批组套

09346


- 5.0, 6.0 mm
- ⊕ #0, #1, #2
- ⊕ T10, T15, T20, T25
- 尖锥
- N钩
- L钩
- C钩
- 拔钉器



- 16 件可换头螺丝批组套采用 SVCM 材料整体热处理而成，韧性佳，不易脆断，使用寿命更长久。TPV 防滑软胶，耐油，抗刮，防滑性能更佳
- 一字：5.0, 6.0 MM
- 十字：#0, #1, #2
- 花型：T10, T15, T20, T25

六合一多功能螺丝批组套

09347

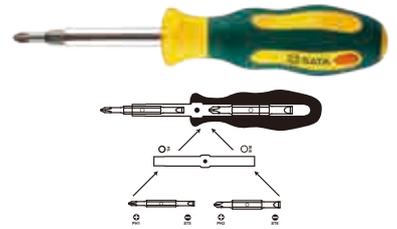

- 一件可接 5/16" 和 1/4" 批头的套筒螺丝批
- 两件 75mm 双向批头：5/16"-ST6xPH2, 1/4"-ST5xPH1

⚠ 批头属易耗品，不属于终身保用范围

6件超短款棘轮螺丝批组套


09348



- 20 齿高扭力棘轮，能承受更大扭力
- 手柄中存有 6 个不同规格的旋具头，可满足于不同工作场合的需求
- 六件 1 寸批头：一字：4, 5, 6 MM；十字：#1, #2, #3

⚠ 批头属易耗品，不属于终身保用范围

6件可折叠棘轮螺丝批组套 09349

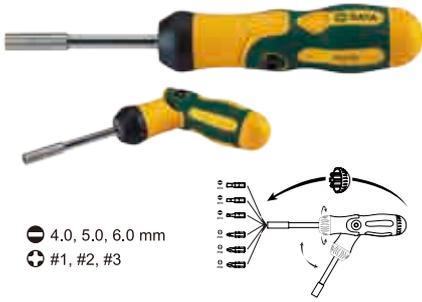

- 20 齿高扭力棘轮，能承受更大扭力
- 手柄可折叠近 90 度，有效增加扭力输出
- 不锈钢磁性接杆，更换旋具头更方便
- 手柄中存有 6 个不同规格的旋具头，可满足于不同工作场合的需求
- 六件 1 寸批头：一字：4, 5, 6 MM；十字：#1, #2, #3
- ▲ 批头属易耗品，不属于终身保用范围

6.3MM系列棘轮旋具头旋柄 61004



- 头部内置磁铁，稳固旋具头，在工作操作时能防止旋具头掉落
- 接杆采用 Cr-V 合金钢
- 三种转向功能：固定 / 正 / 反
- 手柄材料：PP+TPV 握感舒适、耐油防滑
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

8件冲击螺丝批组套 09602



- 冲击螺丝批
- 旋具头接头
- 8MM 系列 70MM 长一字形旋具头 8MM
- 8MM 系列 30MM 长一字形旋具头 8MM
- 8MM 系列 30MM 长一字形旋具头 10MM
- 8MM 系列 70MM 长十字形旋具头 #2
- 8MM 系列 30MM 长十字形旋具头 #2
- 8MM 系列 30MM 长十字形旋具头 #3
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

8件护套型冲击螺丝批组套 09603



- 护套型冲击螺丝批
- 旋具头接头
- 8MM 系列 70MM 长一字形旋具头 8MM
- 8MM 系列 30MM 长一字形旋具头 8MM
- 8MM 系列 30MM 长一字形旋具头 10MM
- 8MM 系列 70MM 长十字形旋具头 #2
- 8MM 系列 30MM 长十字形旋具头 #2
- 8MM 系列 30MM 长十字形旋具头 #3
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

38件可折叠棘轮螺丝批套筒组套 09374



- 编号 L×W×H(MM)
09374 250×125×51
- 1 件 6.3MM 系列批头套筒转换延长杆 4"
 - 7 件可折叠棘轮螺丝批
 - 10 件套 6.3MM 系列 25MM 长旋具头：十字：PH0, PH1, PH2×2, PH3 一字：3, 5, 6MM 米字：PZ2 六角：2, 3, 4, 5, 6MM 花型：T10, T15, T20×2, T25, T30
 - 10 件 6.3MM 系列 6 角套筒：4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM
 - 世达特有的 6.3MM 系列旋具套筒二合一接杆，既可以接旋具头，又可以接套筒
 - 20 齿高扭力可折叠棘轮手柄，能承受更大扭力
 - 旋具头采用 S2 合金钢制造，耐磨性好，使用寿命长并带彩色胶套，方便快速辨识
 - 工具包采用压纹 EVA 工艺，避免冬天工具包产生破裂，并保持手感柔软舒适
 - ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

17件可换头螺丝批组套 09375



- 编号 L×W×H(MM)
09375 270×170×35
- 1 件 6.3MM 系列旋具头旋柄
 - 3 件 6.3MM 系列十字旋具头 PH0×100, PH1×100, PH2×100MM
 - 3 件 6.3MM 系列一字旋具头 SL3×100, SL5×100, SL6×100MM
 - 3 件 6.3MM 系列六角旋具头 H4×100, H5×100, H6×100MM
 - 3 件 6.3MM 系列中孔花型旋具头 TT20×100, TT25×100, TT30×100MM
 - 1 件 6.3MM 系列电器专用旋具头 Y5×100MM
 - 1 件 6.3MM 系列电器专用旋具头 U2.6×100MM
 - 1 件 6.3MM 系列电器专用旋具头 Δ 2.6×100MM
 - 1 件 6.3MM 系列电器专用旋具头新三点 ×100MM
 - 旋具头旋柄采用 PP+TPV, 握感舒适, 耐油防滑, 头部内置磁铁, 稳固旋具头
 - 旋具头采用 S2 合金钢制造, 耐磨性好, 使用寿命长
 - 旋具头带彩色胶套, 方便快速识别规格
 - 配备电器专用旋具头, 可拆卸电器, 插座
 - 布包折叠收纳, 方便携带
 - ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

17件超短款棘轮螺丝批组套 09376



- 编号 L×W×H(MM)
09376 210×125×35
- 7 件超短款棘轮螺丝批组套
 - 2 件 6.3MM 系列十字旋具头 PH1×100, PH2×100MM
 - 3 件 6.3MM 系列花型旋具头 T15×100, T20×100, T25×100MM
 - 3 件 6.3MM 系列六角旋具头 H4×100, H5×100, H6×100MM
 - 1 件 6.3MM 系列电器专用旋具头 U2.6×100MM
 - 1 件 6.3MM 系列电器专用旋具头新三点 ×100MM
 - 旋具头旋柄采用 PP+TPV, 握感舒适, 耐油防滑, 头部内置磁铁, 稳固旋具头
 - 20 齿高扭力棘轮手柄, 能承受更大扭力
 - 旋具头采用 S2 合金钢制造, 耐磨性好, 使用寿命长
 - 旋具头带彩色胶套, 方便快速识别规格
 - 配备电器专用旋具头, 可拆卸电器, 插座
 - 布包折叠收纳, 方便携带
 - ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

微型螺丝批说明

十字: PH0 × 40MM
→ 刀杆长度40MM
→ 螺丝批头部对应的十字螺丝的槽号是PH0

十字: PH0-2 × 40MM
→ 刀杆长度40MM
→ 螺丝批头部对应的十字螺丝的槽号是PH0-2

一字: 1.0 × 40MM
→ 刀杆长度40MM
→ 螺丝批头部的宽度是1.0MM

花形: T5 × 40MM
→ 刀杆长度40MM
→ 螺丝批头部对应的花形螺丝的槽号是T5

六角: 1.3 × 46MM
→ 刀杆长度46MM
→ 六角对边尺寸为1.3MM

球头六角: 1.3 × 46MM
→ 刀杆长度46MM
→ 代表六角对边尺寸为1.3MM

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝绿
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

6件一字、十字迷你螺丝批组套 03141



PH00
PH0
PH1
1.6mm
2mm
2.4mm

编号	型号
03141	PH00, PH0, PH1, 1.6MM, 2MM, 2.4MM

6件十字、花形迷你螺丝批组套 03142



编号	型号
03142	T5, T6, T7, T8, PH00, PH0

- 六种微型批头适合多种型号的小尺寸十字槽口和一字槽口
- 所有批头均采用 Cr-VMo 材料, 特殊热处理, 硬度高, 韧性佳
- 精密设计制造的夹头能将所需的批头安全地锁定到位
- 螺丝批杆采用专业级航空铝, 强度高、重量轻, 耐腐蚀
- 微型批头可储存于螺丝批杆内部
- 螺丝批带笔架, 笔架采用优质锰钢, 精抛光电镀处理, 携带方便
- 时尚轻巧的笔架外观设计, 也是您家庭使用的好帮手

6件一字微型螺丝批组套 09311



附赠第二层零件盒

- 6 件一字微型螺丝批组套 (1.0X40, 1.4X50, 2.0X50, 2.4X50, 3.0X50, 3.5X50MM)
- 磁吸工具箱, 使用方便, 可堆叠摆放, 节省空间
- 盒内印有螺丝批规格, 方便快速选用
- 刀杆采用 S2 合金钢, 精密加工, 扭矩高, 尺寸精确
- 顶部舒适旋帽, 更适合精细操作
- 特有旋转式旋帽设计, 方便省力
- 适用于: 电视、钟表、电脑、眼镜、通讯仪器、光学仪器、录像机、电话、玩具模型、照相机及各种精密仪器设备的维护和修理

6件一字、十字微型螺丝批组套 09312



升级

附赠第二层零件盒

- 6 件一字、十字微型螺丝批组套
一字: 1.4×50, 2.0×50, 2.4×50, 3.0×50MM
十字: PH0×50, PH00×50MM

6件花形微型螺丝批组套 09313



升级

附赠第二层零件盒

- 6 件花形微型螺丝批组套
T6×50, T7×50, T8×50, T9×50, T10×50, T15×50MM

7件一字、十字微型螺丝批组套 09314



升级

附赠第二层零件盒

- 7 件一字、十字微型螺丝批组套
一字: 1.4×50, 2.0×50, 2.4×50, 3.0×50MM
十字: PH0×50, PH00×50, PH000×40MM

7件花形微型螺丝批组套 09315



升级

附赠第二层零件盒

- 7 件花形微型螺丝批组套 (T5×50, T6×50, T7×50, T8×50, T9×50, T10×50, T15×50MM)
- 磁吸工具箱, 使用方便, 可堆叠摆放, 节省空间
- 盒内印有螺丝批规格, 方便快速选用
- 刀杆采用 S2 合金钢, 精密加工, 扭矩高, 尺寸精确
- 顶部舒适旋帽, 更适合精细操作
- 特有旋转式旋帽设计, 方便省力
- 适用于: 电视、钟表、电脑、眼镜、通讯仪器、光学仪器、录像机、电话、玩具模型、照相机及各种精密仪器设备的维护和修理

9件一字、十字微型螺丝批组套 09316



升级

- 9 件一字、十字微型螺丝批组套
一字: 1.0×40, 2.0×50, 2.4×75, 3.0×75, 4×100MM
十字: PH0×75, PH1×100, PH00×75, PH000×40MM

15件综合微型螺丝批组套 09317



升级

- 15 件综合微型螺丝批组套
一字: 1.0×40, 2.0×50, 3.0×50, 3.5×50MM
十字: PH0×50, PH00×50, PH000×40MM
六角: 1.5×50, 2.0×50, 2.5×50, 3.0×50MM
花形: T6×50, T8×50, T10×50, T15×50MM

12件电子工具组套 09319




新产品

配置常用电子工具

- 9 件一字、十字微型螺丝批
一字: 1.0×40, 2.0×50, 2.4×75, 3.0×75, 4.0×100MM
十字: PH000×40, PH00×75, PH0×75, PH1×100MM
- 1 件推钮美工刀 9×73MM
- 1 件迷你充 / 退磁器
- 1 件镊子 140MM
- 磁吸工具箱, 使用方便, 可堆叠摆放, 节省空间
- 盒内印有螺丝批规格, 方便快速选用
- 刀杆采用 S2 合金钢, 精密加工, 扭矩高, 尺寸精确
- 顶部舒适旋帽, 更适合精细操作
- 特有旋转式旋帽设计, 方便省力
- 适用于: 电视、钟表、电脑、眼镜、通讯仪器、光学仪器、录像机、电话、玩具模型、照相机及各种精密仪器设备的维护和修理

▲除微型螺丝批外, 其余产品无终身保用

13件电子工具组套 09320

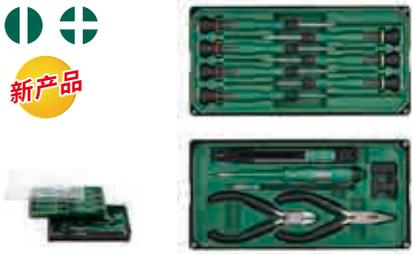

- 7件一字、十字微型螺丝批
一字: 1.0×40, 2.0×50, 3.0×50, 3.5×50MM
十字: PH000×40, PH00×50, PH0×50MM
- 1件推钮美工刀 9×73MM
- 1件镊子 140MM
- 1件迷你斜嘴钳 5"
- 1件迷你尖嘴钳 5"
- 1件镊子 122MM
- 1件迷你充 / 退磁器

20件电子工具组套 09321



- 5件一字微型螺丝批 (1.0×40, 2.0×50, 2.4×75, 3.0×75, 4.0×100MM)
- 4件十字微型螺丝批 (PH000×40, PH00×75, PH0×75, PH1×100MM)
- 4件六角微型螺丝批 (1.5×50, 2.0×50, 2.5×50, 3.0×50MM)
- 4件花形微型螺丝批 (T6×50, T8×50, T10×50, T15×50MM)
- 1件推钮美工刀 9×73MM
- 1件迷你充 / 退磁器
- 1件镊子 140MM

21件电子工具组套 09322



- 4件一字微型螺丝批 (1.0×40, 2.0×50, 3.0×50, 3.5×50MM)
- 3件十字微型螺丝批 (PH000×40, PH00×50, PH0×50MM)
- 4件六角微型螺丝批 (1.5×50, 2.0×50, 2.5×50, 3.0×50MM)
- 4件花形微型螺丝批 (T6×50, T8×50, T10×50, T15×50MM)
- 1件推钮美工刀 9×73MM
- 1件测电笔 140MM
- 1件迷你斜嘴钳 5"
- 1件迷你尖嘴钳 5"
- 1件镊子 122MM
- 1件迷你充 / 退磁器
- 磁吸工具箱, 使用方便, 可堆叠摆放, 节省空间
- 盒内印有螺丝批规格, 方便快速选用
- 刀杆采用 S2 合金钢, 精密加工, 扭矩高, 尺寸精确
- 顶部舒适旋帽, 更适合精细操作
- 配置常用电子工具
- 特有旋转式旋帽设计, 方便省力
- 适用于: 电视、钟表、电脑、眼镜、通讯仪器、光学仪器、录像机、电话、玩具模型、照相机及各种精密仪器设备的维护和修理

▲除微型螺丝批外, 其余产品无终身保用

一字微型螺丝批



注: "*"为新品

编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
62801*	0.7×40	62808	2.4×50
62802	1.0×40	62813	2.4×75
62803	1.2×40	62809	3.0×50
62804	1.4×50	62816	3.0×75
62805	1.6×50	62817	3.0×100
62806	1.8×50	62810	3.5×50
62807	2.0×50	62821	4.0×100
62811	2.0×75	62822	4.0×150

十字微型螺丝批



注: "*"为新品

编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
62902*	#0000×40	62910	#0×75
62903	#000×40	62911	#0×100
62907	#000×75	62906	#1×50
62904	#00×50	62915	#1×100
62908	#00×75	62916	#1×150
62905	#0×50		

花形微型螺丝批



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
63012	T3×40	63008	T9×60
63013	T4×40	63006	T10×50
63001	T5×50	63007	T15×50
63002	T6×50	63009	T10×60
63003	T7×50	63010	T15×60
63004	T8×50	63011	T20×60
63005	T9×50		

六角微型螺丝批



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
63101	0.67×40	63106	2.5×50
63102	0.9×40	63112	2.5×75
63103	1.3×50	63107	3.0×50
63104	1.5×50	63113	3.0×75
63105	2.0×50		

球头六角微型螺丝批



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
63201	1.3×50	63210	2.5×75
63202	1.5×50	63211	3.0×75
63207	2.0×50		

- 刀杆采用 S2 合金钢, 精密加工, 扭矩高, 尺寸精确
- 顶部舒适旋帽, 更适合精细操作
- 适用于: 电视、钟表、电脑、眼镜、通讯仪器、光学仪器、录像机、电话、玩具模型、照相机及各种精密仪器设备的维护和修理

60件6.3MM系列套筒及旋具头组套 09324



- 14件 6.3MM 系列六角套筒 (3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM)
- 7件 6.3MM 系列 25MM 长花形旋具头 (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
- 7件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
- 4件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#0, #1, #2, #3)
- 4件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (3, 4, 5.5, 6.5MM)
- 6件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM)
- 3件 6.3MM 系列 50MM 长一字旋具头 (4, 5.5, 6.5MM)
- 3件 6.3MM 系列 50MM 长花形旋具头 (T15, T20, T25)
- 3件 6.3MM 系列 50MM 长十字旋具头 (#1, #2, #3)
- 3件 6.3MM 系列 50MM 长六角旋具头 (4, 5, 6MM)
- 1件 6.3MM 系列 25MM 长旋具头带珠接杆
- 1件 6.3MM 系列 50MM 长旋具头带珠接杆
- 1件 6.3MM 系列旋具头磁性接杆
- 1件棘轮旋具头旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具头接头
- 1件 6.3MM 系列可弯式接头 6"

▲本产品保用情况以各单支产品保用情况为准

80件6.3MM系列旋具头组套 09326



- 6件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5MM)
- 5件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#0, #1, #2, #2, #3)
- 8件 6.3MM 系列 25MM 长花形旋具头 (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
- 8件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
- 6件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM)
- 6件 6.3MM 系列 50MM 长一字旋具头 (3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5MM)
- 4件 6.3MM 系列 50MM 长十字旋具头 (#0, #1, #2, #3)
- 8件 6.3MM 系列 50MM 长中孔花形旋具头 (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
- 6件 6.3MM 系列 50MM 长六角旋具头 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6MM)
- 8件 6.3MM 系列 50MM 长花形旋具头 (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
- 11件 6.3MM 系列 65MM 长双头旋具头 (PH1-PH1, PH2-PH2, PH3-PH3, 4.5MM-PH1, 5.5MM-PH2, 6.5MM-PH3, PH1-PH2, PH2-PH3, PH1-PH1, PH2-PH2, PH3-PH3)
- 1件 6.3MM 系列 25MM 长旋具头带珠接杆
- 1件 6.3MM 系列 50MM 长旋具头带珠接杆
- 1件 6.3MM 系列旋具头磁性接杆
- 1件棘轮旋具头旋柄

▲本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

42件8MM系列旋具头组套 09327



- 7件 8MM 系列 30MM 长中孔花形旋具头 (T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55)
 - 5件 8MM 系列 30MM 长六角旋具头 (M-5, M-6, M-8, M-10, M-12)
 - 7件 8MM 系列 30MM 长六角旋具头 (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12MM)
 - 9件 8MM 系列 70MM 长花形旋具头 (T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T53, T55)
 - 7件 8MM 系列 70MM 长六角旋具头 (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12MM)
 - 5件 8MM 系列 70MM 长六角旋具头 (M-5, M-6, M-8, M-10, M-12)
 - 1件 12.5MM 系列旋具头接头 5/16"
 - 1件 10MM 系列旋具头接头 5/16"
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

30件套6.3系列手动旋具头组套 09331



- 6件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具 (3, 4, 5, 6, 7, 8MM)
 - 7件 6.3MM 系列 25MM 长花形旋具头 (T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40)
 - 4件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5.5, 6, 6.5MM)
 - 4件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#0, #1, #2, #3)
 - 6件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40)
 - 3件 6.3MM 系列 25MM 长米字旋具头 (PZ#1, PZ#2, PZ#3)
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

31件套6.3系列电动旋具头组套 09332



- 6件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6, 7, 8MM)
 - 7件 6.3MM 系列 25MM 长花形旋具头 (T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40)
 - 4件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5.5, 6, 6.5MM)
 - 4件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#0, #1, #2, #3)
 - 6件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40)
 - 3件 6.3MM 系列 25MM 长米字旋具头 (PZ#1, PZ#2, PZ#3)
 - 1件 6.3MM 系列 60MM 长磁性旋具头接杆
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围


31件套6.3系列气动旋具头组套 09333



- 6件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6, 7, 8MM)
 - 7件 6.3MM 系列 25MM 长花形旋具头 (T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40)
 - 4件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5.5, 6, 6.5MM)
 - 4件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#0, #1, #2, #3)
 - 6件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40)
 - 3件 6.3MM 系列 25MM 长米字旋具头 (PZ#1, PZ#2, PZ#3)
 - 1件 6.3MM 磁性气动旋具头接杆
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

28件电动工具辅件组套 09336


新产品



- 旋具头采用 S2 合金钢制造, 耐磨性好, 使用寿命长
 - 旋具头带彩色胶套, 方便快速辨识规格
 - 六角柄金工钻, 高速钢材质, 尺寸精准耐磨
 - 磁性六角尾套筒, 方便吸附螺栓
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

44件电动工具辅件组套 09337

新产品



- 旋具头采用 S2 合金钢制造, 耐磨性好, 使用寿命长
 - 旋具头带彩色胶套, 方便快速辨识规格
 - 快速夹持延长杆, 内置弹簧设计, 旋具头更换更快捷
 - 磁性六角尾套筒, 方便吸附螺栓
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列25MM长一字旋具头



编号	ΦMM	L(MM)
59211	3.0	25
59213	4.0	25
59215	5.0	25
59216	5.5	25
59217	6.0	25
59218	6.5	25

- 采用 S2 高级合金钢制造, 表面砂丁镍处理
 - 每 5 只一个抽卡, 零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列25MM长十字旋具头



编号	Φ	L(MM)
59221	#0	25
59222	#1	25
59223	#2	25
59224	#3	25

- 采用 S2 高级合金钢制造, 表面砂丁镍处理
 - 每 5 只一个抽卡, 零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列25MM长花形旋具头



编号	Φ	L(MM)
59231	T8	25
59232	T10	25
59233	T15	25
59234	T20	25
59235	T25	25
59236	T27	25
59237	T30	25
59238	T40	25

- 采用 S2 高级合金钢制造, 表面砂丁镍处理
 - 每 5 只一个抽卡, 零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列25MM长中孔花形旋具头



编号	Φ	L(MM)
59241	T8	25
59242	T10	25
59243	T15	25
59244	T20	25
59245	T25	25
59246	T27	25
59247	T30	25
59248	T40	25

- 采用 S2 高级合金钢制造, 表面砂丁镍处理
 - 每 5 只一个抽卡, 零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列25MM长米字旋具头



编号	⊗	L(MM)
59261	PZ#1	25
59262	PZ#2	25
59263	PZ#3	25

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列50MM长花形旋具头



编号	⊗	L(MM)
59331	T8	50
59332	T10	50
59333	T15	50
59334	T20	50
59335	T25	50
59336	T27	50
59337	T30	50
59338	T40	50

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

6.3MM系列磁性气动旋具头接杆 59274



- 可与 6.3mm 旋具配合使用
- 具有快速卸下旋具头的功能
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列25MM长六角旋具头



编号	⊙MM	L(MM)
59251	2.0	25
59252	2.5	25
59253	3.0	25
59254	4.0	25
59255	5.0	25
59256	6.0	25
59257	7.0	25
59258	8.0	25

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列50MM长中孔花形旋具头



编号	⊗	L(MM)
59341	T8	50
59342	T10	50
59343	T15	50
59344	T20	50
59345	T25	50
59346	T27	50
59347	T30	50
59348	T40	50

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套8MM系列30MM长一字旋具头



编号	⊙MM	L(MM)
59411	5.5	30
59413	6.5	30
59415	8.0	30
59416	10.0	30
59417	12.0	30

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列50MM长一字旋具头



编号	⊙MM	L(MM)
59311	3.0	50
59313	4.0	50
59315	5.0	50
59316	5.5	50
59317	6.0	50
59318	6.5	50

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列50MM长六角旋具头



编号	⊙MM	L(MM)
59351	2.0	50
59352	2.5	50
59353	3.0	50
59354	4.0	50
59355	5.0	50
59356	6.0	50

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

6.3MM系列旋具头旋柄 61002



编号	规格(MM)
61002	1/4" x 100

- 专用于接 6.3MM 系列的旋具头
- 刀杆带磁确保旋具头不易滑落
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列50MM长十字旋具头



编号	⊗	L(MM)
59321	#0	50
59322	#1	50
59323	#2	50
59324	#3	50

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列65MM长双头旋具头



编号	⊗	L(MM)
59381	PH1-PH1	65
59382	PH2-PH2	65
59383	PH3-PH3	65
59384	4.5MM-PH1	65
59385	5.5MM-PH2	65
59386	6.5MM-PH3	65
59387	PH1-PH2	65
59388	PH2-PH3	65
59391	PH1-PH1	110
59392	PH2-PH2	110
59393	PH3-PH3	110

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套6.3MM系列带珠接杆



编号	L(MM)
59271	25
59272	50

- Cr-V 铬钒钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



VDE



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

存储

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

3件套6.3MM系列60MM长磁性旋具头接杆 59273



编号	L(MM)
59273	60

- 接杆工作端采用不锈钢制造
- 磁性特强。接插旋具头
- 接杆 Cr-V 铬钒钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 3 个一个抽卡，零售单位为 3 个
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套8MM系列30MM长12角旋具头



编号	Φ	L(MM)
59464	M5	30
59465	M6	30
59467	M8	30
59468	M10	30
59469	M12	30

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套8MM系列70MM长12角旋具头



编号	Φ	L(MM)
59562	M5	70
59563	M6	70
59564	M8	70
59565	M10	70
59566	M12	70

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围


5件套8MM系列30MM长十字旋具头



编号	Φ	L(MM)
59421	#1	30
59422	#2	30
59423	#3	30
59424	#4	30

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套8MM系列30MM长六角旋具头

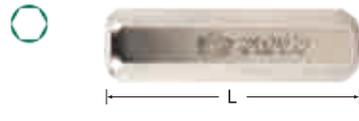

编号	ΦMM	L(MM)
59471	4	30
59472	5	30
59473	6	30
59478	7	30
59474	8	30
59475	10	30
59476	12	30

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围


5件套8MM系列70MM长六角旋具头



编号	ΦMM	L(MM)
59571	4	70
59572	5	70
59573	6	70
59574	7	70
59575	8	70
59576	10	70
59577	12	70
59578	14	70

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套8MM系列70MM长一字旋具头 59515

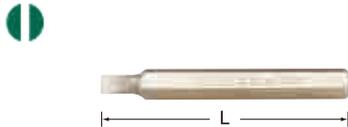

编号	ΦMM	L(MM)
59515	8	70

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套8MM系列70MM长十字旋具头 59522



编号	Φ	L(MM)
59522	#2	70

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

快速夹头



编号	规格(MM)	L(MM)
21510	6.3	50
22610	10.0	60
25910	12.5	60

- 快速更换旋具头结构，有效提高工作效率降低成本
- 高强度 SCM 材料锻造而成

5件套8MM系列30MM长中孔花形旋具头



编号	Φ	L(MM)
59453	T20	30
59454	T25	30
59456	T30	30
59457	T40	30
59458	T45	30
59459	T50	30

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套8MM系列70MM长花形旋具头



编号	Φ	L(MM)
59533	T20	70
59534	T25	70
59535	T27	70
59536	T30	70
59537	T40	70
59538	T45	70
59539	T50	70
59540	T55	70

- 采用 S2 高级合金钢制造，表面砂丁镍处理
- 每 5 只一个抽卡，零售单位为 5 只
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列29MM长抗冲击十字旋具头



编号	Φ	L(MM)
59602	#1	29
59603	#2	29
59604	#3	29

- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列29MM长抗冲击花形旋具头



编号	⊗	L(MM)
59620	T8	29
59622	T10	29
59623	T15	29
59624	T20	29
59625	T25	29
59627	T30	29
59628	T40	29

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列50MM长抗冲击十字旋具头



编号	⊕	L(MM)
59702	#1	50
59703	#2	50
59704	#3	50

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列50MM长抗冲击一字旋具头



编号	⊖	L(MM)
59713	3	50
59714	4	50
59716	5	50
59718	6	50

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列50MM长抗冲击花形旋具头



编号	⊗	L(MM)
59731	T8	50
59732	T10	50
59733	T15	50
59734	T20	50
59735	T25	50
59737	T30	50
59738	T40	50

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列65MM长抗冲击双头旋具头



编号	⊕/⊖	L(MM)
59801	#1/#1	65
59802	#2/#2	65
59803	#3/#3	65

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列50MM长抗冲击六角旋具头



编号	⊙	L(MM)
59751	2	50
59752	2.5	50
59753	3	50
59754	4	50
59755	5	50
59757	6	50

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列110MM长抗冲击双头旋具头



编号	⊕/⊖	L(MM)
59811	#1/#1	110
59812	#2/#2	110
59813	#3/#3	110

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

10件套6.3MM系列150MM长抗冲击双头旋具头



编号	⊕/⊖	L(MM)
59821	#1/#1	150
59822	#2/#2	150
59823	#3/#3	150

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

抗冲击

功能端由CNC数控机床加工，尺寸精度高

特殊杆身设计，有效吸收冲击扭力，提高使用寿命

表面磷酸锰处理，防锈效果更佳

- 塑盒包装，便于收纳
- 每10只一个塑盒，零售单位为10只

普通旋具头

Stress concentrate

抗冲击旋具头

Stress spread at torsion area.

Broken

普通旋具头冲击测试后

OK

抗冲击旋具头冲击测试后

转动时，头部尖端承受过多的应力集中，当超过冲击负荷时，容易造成扭曲变形和破坏的情况。

颈部的变形区域可以有效分散应力，减缓头部的过度负荷，减少冲击力，以此提高使用寿命。

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

钳类
Pliers

G系列钳	58	卡簧钳	63-64
专业日式钳	59-60	水泵钳	64
TPE双色柄钳	60	鲤鱼钳	64
省力型迷你钳	61	线缆工具	65-68
电子钳	61-63	大力钳	69

G系列钢丝钳



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
72730	6"	160	铜丝Ø2.5, 铁丝Ø1.8
72731	7"	180	铜丝Ø2.8, 铁丝Ø2.5
72732	8"	200	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.8

G系列尖嘴钳



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
72710	6"	160	铜丝Ø2.5, 铁丝Ø1.6
72712	8"	200	铜丝Ø2.8, 铁丝Ø1.8

G系列斜口钳



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
72721	6"	160	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.3, 钢丝Ø1.6
72722	7"	180	铜丝Ø3.2, 铁丝Ø2.5, 钢丝Ø1.8
72723	8"	200	铜丝Ø4.2, 铁丝Ø3.0, 钢丝Ø2.5

G系列尖嘴钢丝钳



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
72741	6"	165	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.2, 钢丝Ø1.6
72742	8"	205	铜丝Ø3.8, 铁丝Ø2.7, 钢丝Ø2.3

- 采用偏心省力设计
- 刃口高频淬火
- 双色手柄, 握感舒适

G系列德国钳

德国制造 VPA GS

双色手柄, 耐油防滑, 不易老化脱落, 符合人体工学设计, 舒适易持, 开合轻松顺畅

刃口热处理, 提升刃口硬度和剪切硬度

采用高等级特种工具钢锻压制造, 确保较长的使用寿命

数控机床立体加工, 确保高精度的外形尺寸和刃口配合

钢丝钳系列

铬钒钢升级为铬镍钢

刃口特殊处理

PVC 单色柄升级为 TPR 双色柄，握手舒适



表面处理由全抛光升级为发黑后两面抛光，防锈效果好

- 整体外观设计，流线、动感
- 本体独特设计，吻合亚洲人手形，减少疲劳感
- 手柄塑胶材料环保，耐油防滑

专业日式圆腮尖嘴钳

70123A



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
70123A	6"	166±2	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.6

- 可对 Ø1.2MM 的电线进行剥线
- 圆腮设计增加了绞线功能

钢丝钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70301A	6"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø1.8
70302A	7"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0
70303A	8"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.5, 钢丝Ø2.3

专业日式钢丝钳



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
70321A	6"	164±2	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.2, 钢丝Ø1.8
70322A	7"	188±2	铜丝Ø3.5, 铁丝Ø3.0, 钢丝Ø2.0
70323A	8"	213±2	铜丝Ø4.0, 铁丝Ø3.4, 钢丝Ø2.3

专业日式多用尖嘴钳

70124A



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
70124A	6"	168±2	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.6


- 可对 Ø1.2MM 的电线进行剥线
- 多种圆孔设计增加了绞线、压线功能

尖嘴钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70101A	6"	铜丝Ø2.2, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.6
70102A	8"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0

专业日式尖嘴钳

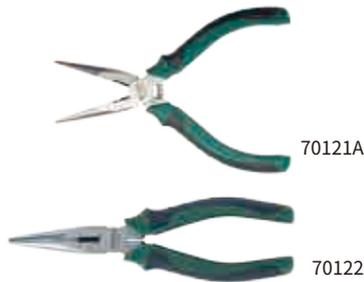

编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
70121A	6"	167±2	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.6
70122A	8"	200±2	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0

专业日式斜嘴钳



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
70221A	5"	136±2	铜丝Ø2.0, 铁丝Ø1.8, 钢丝Ø1.4
70222A	6"	167±2	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.6
70223A	7"	181±2	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0

- 可对 Ø1.2MM 的电线进行剥线 (70223A 除外)

斜嘴钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70201A	5"	铜丝Ø2.2, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.4
70202A	6"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø1.6
70203A	7"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0

专业日式钳

钳体采用 Cr-V 铬钒钢锻造



刃口高频淬火处理，剪切力高

按人体工学设计的 TPR 材料手柄，舒适耐用

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

专业日式塑料水口钳



编号	规格	全长(MM)	最大剪切能力(MM)
70921A	6"	160±2	树脂Ø5.0
70922A	7"	178±2	树脂Ø6.0

- 适用于剪切塑料制品的浇口、毛边等
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

省力型钢丝钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)
72201B	6"	铜丝Ø2.2, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.8
72202B	7"	铜丝Ø2.4, 铁丝Ø2.2, 钢丝Ø2.0
72203B	8"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.3

省力型尖嘴钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)
72401B	6"	铜丝Ø2.2, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.6
72402B	8"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.0

省力型斜嘴钳



72302B



72303B

编号	规格	最大剪切能力(MM)
72301B	6"	铜丝Ø2.2, 铁丝Ø2.0, 钢丝Ø1.6
72302B	7"	铜丝Ø2.4, 铁丝Ø2.2, 钢丝Ø2.0
72303B	8"	铜丝Ø2.6, 铁丝Ø2.4, 钢丝Ø2.3

- 本体采用 Cr-V 锻造
- 钳体主轴偏心结构设计，剪切省力
- 手柄全新设计，握持舒适

工业级省力型钢丝钳



70321D



70322D



70323D

编号	规格	最大剪切能力(MM)
70321D	6"	铜丝Ø4.0, 铁丝Ø4.0, 钢丝Ø3.0
70322D	7"	铜丝Ø4.5, 铁丝Ø4.0, 钢丝Ø3.0
70323D	8"	铜丝Ø4.5, 铁丝Ø4.0, 钢丝Ø3.0

工业级省力型尖嘴钳



70121D



70122D

编号	规格	最大剪切能力(MM)
70121D	6"	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø2.6, 钢丝Ø2.0
70122D	8"	铜丝Ø4.0, 铁丝Ø3.0, 钢丝Ø3.0

工业级省力型斜嘴钳



70221D



70222D



70223D

编号	规格	最大剪切能力(MM)
70221D	5"	铜丝Ø3.0, 铁丝Ø3.0, 钢丝Ø2.3
70222D	6"	铜丝Ø4.0, 铁丝Ø4.0, 钢丝Ø3.0
70223D	7"	铜丝Ø4.5, 铁丝Ø4.0, 钢丝Ø3.0

- 钳体采用铬镍钢 Cr-Ni 锻造
- 采用偏心省力设计
- 刃口高频淬火
- TPR 双色柄，握感舒适

省力型迷你钢丝钳5"

70611A



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70611A	5"	铜丝Ø1.5, 铁丝Ø1.5, 钢丝Ø1.2

省力型迷你尖嘴钳5.5"

70612A



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70612A	5.5"	铜丝Ø1.5, 铁丝Ø1.5, 钢丝Ø1.2

省力型迷你弯嘴钳5.5"

70613A



编号	规格
70613A	5.5"

省力型迷你扁嘴钳5.5"

70614A



编号	规格
70614A	5.5"

省力型迷你钳系列

铬镍钢材质，使用寿命提高

手柄材质升级为PP+TPR，手感舒适

- 钳体主轴偏心结构设计，剪切省力
- 本体设计更符合流水线及高强度工作，减少手部疲劳感
- 进口防锈精油，防锈能力更强

电子剪切钳4"

70631



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70631	4"	铜丝Ø1.8

- Cr-V 铬钒钢锻造
- 日式弯刃式样，带弹簧
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

电子剪切钳5"

70632



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70632	5"	铜丝Ø2.0

- Cr-V 铬钒钢锻造
- 日式弯刃式样，带弹簧
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

平刃电子剪切钳5"

70633



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70633	5"	铜丝Ø2.0

- Cr-V 铬钒钢锻造
- 平刃设计，切断面呈平面
- 钳体附弹簧，连续剪切省力
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

省力型迷你水口钳5"

70618A



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70618A	5"	树脂Ø3.0

- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

电子长嘴钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70621	5"	铜丝Ø2.6
70622	6"	铜丝Ø2.6

- Cr-V 铬钒钢锻造，刃口经高频淬火处理
- 日式长尖嘴式样，带弹簧
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

弯嘴电子尖嘴钳6"

70623



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70623	6"	铜丝Ø2.6

- Cr-V 铬钒钢锻造
- 细长钳头设计，钳嘴呈45度弯角
- 钳体附弹簧，连续作业省
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

塑料水口钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70641	5"	树脂Ø3.0
70642	6"	树脂Ø5.0
70643	7"	树脂Ø6.0

- Cr-V 铬钒钢锻造
- 日式弯刃式样，带弹簧
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

省力型迷你斜嘴钳5"

70615A



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70615A	5"	铜丝Ø1.5, 铁丝Ø1.5, 钢丝Ø1.2

省力型迷你顶切钳4.5"

70616A



编号	规格	最大剪切能力(MM)
70616A	4.5"	铜丝Ø1.5, 铁丝Ø1.5, 钢丝Ø1.2

省力型迷你针嘴钳6"

70617A



编号	规格
70617A	6"

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类**
- 切削
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

电子剥线斜嘴钳 6" 70651



编号	规格	最大剪切能力(MM)	刃口孔径(MM)
70651	6"	铜丝Ø2.3	上孔Ø1.3, 下孔Ø1.8

- Cr-V 铬钒钢锻造
- 带圆孔刃口, 可用于剥线
- 钳体附弹簧, 连续剪切省力

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

防静电手柄附安全挡片斜口钳5" 75103



防静电

编号	全长(MM)	本体厚度(MM)
75103	120	2.5

- 手柄采用防静电材料制作, 尤其适于特殊要求的防静电工作场合
- 最大剪切线径: Ø1.3MM
- 细形刃口带安全挡片
- 请勿用来剪钢线或铁线

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

防静电手柄弯嘴钳5" 75131



防静电

编号	全长(MM)
75131	145

此款为老款

- 手柄采用防静电材料制作, 尤其适于特殊要求的防静电工作场合

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

防静电手柄斜口钳5" 75101



防静电

编号	全长(MM)	本体厚度(MM)
75101	125	2.5

- 手柄采用防静电材料制作, 尤其适于特殊要求的防静电工作场合
- 最大剪切线径: Ø1.3MM
- 细形刃口
- 请勿用来剪钢线或铁线

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

防静电手柄尖嘴钳5" 75111



防静电

编号	全长(MM)
75111	150

此款为老款

- 手柄采用防静电材料制作, 尤其适于特殊要求的防静电工作场合

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

防静电手柄剥线钳5" 75141/75142



防静电

编号	全长(MM)	可剥线径(MM)
75141	150	Ø0.8-2.6
75142	150	Ø0.2-0.8

- 手柄采用防静电材料制作, 尤其适于特殊要求的防静电工作场合

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

强力型防静电手柄斜口钳5" 75102



防静电

编号	全长(MM)	本体厚度(MM)
75102	125	3.0

- 手柄采用防静电材料制作, 尤其适于特殊要求的防静电工作场合
- 最大剪切线径: Ø1.6MM
- 强力形刃口
- 请勿用来剪钢线或铁线

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

防静电手柄平口钳5" 75121



防静电

编号	全长(MM)
75121	150

此款为老款

- 手柄采用防静电材料制作, 尤其适于特殊要求的防静电工作场合

⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围


5件套卡簧钳 09251



此款为老款

- 1 件钳体
- 2 件直口钳嘴头 (1.2, 1.4mm)
- 2 件弯嘴钳嘴头 (45°, 90°)


G系列德式穴用直口卡簧钳



编号	规格	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
73030	5"	0.9	1.2	8-13
73031	5"	1.3	1.5	12-25
73032	7"	1.8	2.5	19-60
73033	9"	2.3	3.5	40-100
73034	13"	3.2	4.5	85-140

- 合金钢锻压成形，强度更高
- 头部特殊设计，夹持力更优
- 表面防锈，本体发黑处理

G系列德式轴用曲口卡簧钳




编号	规格	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
73020	5"	0.9	1.2	3-10
73021	5"	1.3	1.5	10-25
73022	7"	1.8	2.5	19-60
73023	9"	2.3	3.5	40-100
73024	13"	3.2	4.5	85-140

- 合金钢锻压成形，强度更高
- 头部特殊设计，夹持力更优
- 表面防锈，本体发黑处理

穴用直口卡簧钳7"


72004



编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72004	7"	175	1.7	19-60

- 强力耐用回火合金钢制作，表面防锈发黑处理

G系列德式穴用曲口卡簧钳




编号	规格	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
73040	5"	0.9	1.2	8-13
73041	5"	1.3	1.5	12-25
73042	7"	1.8	2.5	19-60
73043	9"	2.3	3.5	40-100
73044	13"	3.2	4.5	85-140

- 合金钢锻压成形，强度更高
- 头部特殊设计，夹持力更优
- 表面防锈，本体发黑处理

轴用直口卡簧钳7"

72001



编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72001	7"	175	1.7	19-60

- 强力耐用回火合金钢制作，表面防锈发黑处理

穴用曲口卡簧钳7"


72005



编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72005	7"	175	1.7	19-60

- 强力耐用回火合金钢制作，表面防锈发黑处理

G系列德式轴用直口卡簧钳




编号	规格	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
73010	5"	0.9	1.2	3-10
73011	5"	1.3	1.5	10-25
73012	7"	1.8	2.5	19-60
73013	9"	2.3	3.5	40-100
73014	13"	3.2	4.5	85-140

- 合金钢锻压成形，强度更高
- 头部特殊设计，夹持力更优
- 表面防锈，本体发黑处理

轴用曲口卡簧钳7"

72002




编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72002	7"	175	1.7	19-60

- 强力耐用回火合金钢制作，表面防锈发黑处理

德式轴用直口卡簧钳

72014



编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L(MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72011	5"	125	1.3	2.0	10-22
72012	7"	175	1.8	3.5	19-60
72013	9"	225	2.3	4.0	40-100
72014	13"	325	3.2	5.0	85-140

- 钳体采用 Cr-V 钢锻造而成，韧性强度高

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



VDE



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修




组合柜



安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切削
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防


德式轴用曲口卡簧钳



编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L (MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72021	5"	125	1.3	2.0	10-22
72022	7"	175	1.8	3.5	19-60
72023	9"	225	2.3	4.0	40-100
72024	13"	325	3.2	5.0	85-140

• 钳体采用 Cr-V 钢锻造而成，韧性强度佳

德式穴用曲口卡簧钳



编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L (MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72041	5"	125	1.3	2.0	10-22
72042	7"	175	1.8	3.5	19-60
72043	9"	225	2.3	4.0	40-100

• 钳体采用 Cr-V 钢锻造而成，韧性强度佳


快调式薄型水泵钳



编号	规格	全长(MM)	最大开口(MM)
72419	7"	177	25
72420	10"	244	35
72421	12"	302	40

• 单手快调操作，使用更便捷
• 头部薄型设计，可狭小空间作业

德式穴用直口卡簧钳




编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L (MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72031	5"	125	1.3	2.0	10-22
72032	7"	175	1.8	3.5	19-60
72033	9"	225	2.3	4.0	40-100

• 钳体采用 Cr-V 钢锻造而成，韧性强度佳

德式穴用曲口卡簧钳13"

72044



编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L (MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72044	13"	325	3.2	5	85-140

• 钳体采用 Cr-V 钢锻造而成，韧性强度佳

水泵钳



编号	规格	全长(MM)	适用管子直径(MM)
70411	8"	205	4-31
70412	10"	255	5-45
70413	12"	315	5-54
70414	16"	420	10-92

• A8 型直口型钳口，钳体采用 Cr-V 钢锻造而成

鲤鱼钳




编号	规格	全长(MM)	适用管子直径(MM)
70511	6"	155	5-30
70512	8"	205	6-36

• A8 型直口型钳口，钳体采用 Cr-V 钢锻造而成

德式穴用直口卡簧钳13"

72034




编号	规格	全长 (MM)	尖端直径 Ø(MM)	尖端长度 L (MM)	适用卡簧范围 D(MM)
72034	13"	325	3.2	5.0	85-140

• 钳体采用 Cr-V 钢锻造而成，韧性强度佳

G系列快调式大开口水泵钳



72413



编号	规格	L(最大)	L3(最大)	g(最大)	W(最大)	T1(最大)	T2(最大)
72411	8"	185MM	32MM	34MM	45MM	13MM	7MM
72412	10"	260MM	38MM	55MM	45MM	13MM	7MM
72413	12"	305MM	45MM	67MM	50MM	15MM	10MM

• 紧凑型钳头设计，适用于狭窄空间
• 快速简易调节，提高工作效率
• 钳头开口比传统水泵钳更大

日式光柄鲤鱼钳



编号	规格	全长(MM)	适用管子直径(MM)
70521	6"	165	5-30
70522	8"	202	6-36

• 高等级铬镍钢锻造
• 手柄采用光柄压花设计
• 铆钉调节钮，轻松调节钳口张度

电缆切割钳

编号	规格	全长(MM)	最大剪切范围(MM)
72501	6"	150	Ø9
72502	8"	200	Ø11
72503	10"	250	Ø13

G系列欧式端子压接钳8.5"

 91122

编号	全长
91122	8.5"

- 高效的杠杆机构, 保证力量高效传递
- 轻巧紧凑
- 开口宽度优化
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
23-19AWG	0.25-0.75MM ²
18-16AWG	1.0-1.5MM ²
14AWG	2.5MM ²
12AWG	4.0MM ²
10AWG	6.0MM ²

G系列插塞端子压接钳8.5"

 91127

编号	全长
91127	8.5"

- 高效的杠杆机构, 保证力量高效传递
- 轻巧紧凑
- 开口宽度优化
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
20-18AWG	0.5-1.0MM ²
16-14AWG	1.5-2.5MM ²
12-10AWG	4.0-6.0MM ²

打滑螺栓拆卸钳

 70501

编号	规格	夹持能力
70501	7"	M2-M6

产品特点:

- 特殊设计的头部形状及齿形, 便于夹持并拆卸生锈或打滑的螺栓
- Cr-V 合金钢材质, 钳体牢固寿命长

G系列绝缘端子压接钳8.5"

 91125

编号	全长
91125	8.5"

- 高效的杠杆机构, 保证力量高效传递
- 轻巧紧凑
- 开口宽度优化
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
20-18AWG 红	0.5-1.0MM ²
16-14AWG 蓝	1.5-2.5MM ²
12-10AWG 黄	4.0-6.0MM ²

G系列自调式欧式端子压接钳7"

 91128

编号	全长
91128	7"

- 自动适应不同规格的导线
- 四方形压接, 带齿
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
28-5AWG	0.08-16MM ²

G系列电脑端子压接钳8.5"

 91121

编号	全长
91121	8.5"

- 高效的杠杆机构, 保证力量高效传递
- 轻巧紧凑
- 开口宽度优化
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
27-23AWG	0.1-0.25MM ²
22-18AWG	0.5-1.0MM ²
16-13AWG	1.5-2.5MM ²

G系列裸端子压接钳8.5"

 91126

编号	全长
91126	8.5"

- 高效的杠杆机构, 保证力量高效传递
- 轻巧紧凑
- 开口宽度优化
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
20-18AWG	0.5-1.0MM ²
16-14AWG	1.5-2.5MM ²
12-10AWG	4.0-6.0MM ²
7AWG	10MM ²

G系列自调式剥线钳7.5"

 91131

编号	适用范围	全长
91131	0.03-10.0MM ²	7.5"

- 全自动适应不同规格的 PVC 绝缘导线
- 附带剪电缆功能

G系列自动剥线钳7.5"

 91132

编号	适用范围	全长
91132	0.25/0.75/1.5/2.5/4/6 MM ²	7.5"

- 适用于 PVC 绝缘的单股或多股导线
- 剥线孔径为: Ø0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3/3.50MM

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

Ex
防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

G系列自动剥线钳0.2-6mm² 91215



编号	规格
91215	0.2-6mm ²

- 尼龙+玻纤材质，轻便，长时间操作不累
- V型刀刃，剥线不损伤线芯
- 锁紧装置，占地小
- 内置侧刀，可剪切 Ø2 电线
- 限位装置，可控制剥线范围 5-12mm

▲ 4年保用(刀刃除外)

G系列电缆剥线器4-28mm 91217



编号	规格(MM)
91217	4-28

- 尼龙材质，轻便，长时间操作不累
- 特殊刀头设计，剥线一步到位

▲ 4年保用(刀刃除外)

电脑端子压着钳8" 91101



编号	全长
91101	8"

- 高精密端子压着孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用独特压紧手柄即可张开钳口设计

压着范围	美制电线标准	截面积
	30-24AWG	0.05-0.25MM ²
	22-18AWG	0.5-1MM ²

欧式端子压着钳8" 91102



编号	全长
91102	8"

- 高精密端子压着孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用独特压紧手柄即可张开钳口设计

压着范围	美制电线标准	截面积
	22-20AWG	0.5-0.75MM ²
	18-16AWG	1-1.5MM ²
	16-14AWG	2.5MM ²
	14-12AWG	4MM ²
	12-10AWG	6MM ²

强力电脑端子压着钳9" 91104



编号	全长
91104	9-1/2"

- 高精密端子压着孔适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用独特压紧手柄即可张开钳口设计

压着范围	截面积
	1.72MM ² , 2.5MM ² , 5.4MM ² , 6.48MM ² , 8.2MM ²

强力绝缘端子压着钳9" 91105



编号	全长
91105	9"

- 高精密端子压着孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用独特压紧手柄即可张开钳口设计

压着范围	美制电线标准	截面积
	22-18AWG红	0.5-1.5MM ²
	16-14AWG蓝	1.1-2.5MM ²
	12-10AWG黄	4-6MM ²

强力不绝缘端子压着钳10" 91106



编号	全长
91106	10-1/4"

- 高精密端子压着孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用独特压紧手柄即可张开钳口设计

压着范围	美制电线标准	截面积
	22-16AWG	0.5-1.5MM ²
	14-12AWG	2.5-4MM ²
	10-8AWG	6-8MM ²
	7AWG	10MM ²

强力不绝缘端子压着钳9" 91107



编号	全长
91107	9"

- 高精密端子压着孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用独特压紧手柄即可张开钳口设计

压着范围	美制电线标准	截面积
	22-18AWG	0.5-1MM ²
	16-14AWG	1.5-2.5MM ²
	12-10AWG	4-6MM ²

网络接头压着钳9" 91109



编号	规格	全长(MM)
91109	9"	230

- 高精密接头压着孔，确保接头与电线可靠压接
- 棘轮式压着方式，使用方便省力
- 整体钢板制作，坚固不变形
- 压接范围包括电话接头和网络接头，涵盖 4P, 6P 和 8P
- 兼有剥线和断线功能
- 压接范围：4P4C, 4P2C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, 8P8C, 8P6C, 8P4C, 8P2C
- 在压接过程中，若手柄不能松开，请尝试更紧握手柄或用手扳开手柄，这可能是由于接头压着尺寸偏大或电线偏紧的缘故，并非产品质量问题

▲ 除刃口以外终身保用

精密电脑端子压接钳7.5" 91111



编号	全长
91111	7.5"

- 高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计

压接范围	美制电线标准	截面积
	30-24AWG	0.05-0.25MM ²
	22-18AWG	0.5-1MM ²

精密欧式端子压接钳7.5"


压接形状

编号	全长
91112	7.5"(0.14-2.5MM ²)
91113	7.5"(0.25-6MM ²)

- 高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 适用于小规格欧式端子的精密压接
- 压接范围：

美制电线标准	截面积
91112 26-14AWG	0.14-2.5MM ²
91113 24-10AWG	0.25-6MM ²

精密插塞端子压接钳7.5"


压接形状

编号	全长
91117	7.5"

- 高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 适用于小规格插塞端子的精密压接
- 压接范围：

美制电线标准	截面积
22AWG	0.5MM ²
18AWG	1.0MM ²
16AWG	1.5MM ²

多功能省力网络压接钳8"


压接形状

编号	全长
91119	8"

- 高精密接头压接钳，确保接头与电线可靠压接
- 垂直式压接设计且附有棘轮装置，省力并确保压接效果
- 内置式弹簧设计，简洁美观，TPR 软胶手柄
- 具有剪线，剥线，压接多功能于一体，增加剥圆型双绞线功能
- 压接范围包括电话接头和网络接头，涵盖：4P4C，4P2C，6P6C，6P4C，6P2C，8P8C，8P6C，8P4C，8P2C
- 在压接过程中，若手柄不能松开，请尝试更紧握手柄或按手柄侧面棘轮强迫释放按钮，这可能是由于接头压接尺寸偏大或电线偏紧的缘故，并非产品质量问题

▲ 除刃口以外终身保用

精密绝缘端子压接钳7.5"


压接形状

编号	全长
91114	7.5"

- 高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 适用于小规格绝缘端子的精密压接
- 压接范围：

美制电线标准	截面积
24-22AWG	0.25-0.5MM ²
20-16AWG	0.75-1.5MM ²
14AWG	2.0-2.5MM ²

自调式欧式端子压接钳7"


压接形状

编号	全长
91118	7"

- 高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 符合人体工学的手柄设计，提供舒适握感，更方便操作
- 具有省力棘轮装置，操作轻松、压接效果明确
- 自动调整压线尺寸，不会因为使用了不匹配的压模而错误压接，压后成四边形柱状
- 体积小、操作简单，并具有压力调节按钮和棘轮强迫释放按钮，确保产品使用寿命与效能
- 压接范围：

美制电线标准	截面积
28-7AWG	0.08-10MM ²

万能剥线钳6.5"


压接形状

编号	全长
91108	6.5"

- 剥线范围：截面积 0.5-6.0MM² 的单股电线或排线
- 注意：如初次使用，无把握将钳口调至适当位置建议工艺试行阶段钳口做好相应保护，以免损伤芯线（如在钳口贴橡胶布等）

精密裸端子压接钳7.5"


压接形状

编号	全长
91115	7.5"(0.25-2.5MM ²)
91116	7.5"(0.5-6MM ²)

- 高精密端子压接钳，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 中碳钢板制造，不变形弯曲，玻璃纤维手柄
- 压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计
- 适用于小规格裸端子的精密压接
- 压接范围：

美制电线标准	截面积
91115 24AWG	0.25MM ²
16AWG	1.5MM ²
14AWG	2.5MM ²
91116 22-18AWG	0.5-1MM ²
16-14AWG	1.5-2.5MM ²
12-10AWG	4-6MM ²

自调式欧式端子压接钳7" (六边形) 91118A


压接形状

编号	全长
91118A	7"

- 适用于欧式端子的压接操作
- 自动调整压线尺寸，压接后形状为六边形，适合于圆孔接线
- 压力调整旋钮，方便适应各类端子使
- 压接范围：

美制电线标准	截面积
24-10AWG	0.25-6MM ²

带刃口剥线钳


压接形状

编号	全长
91201	6"
91202	7"

- 精密剥线孔，可轻易剥离绝缘皮而不伤内线
- 卡簧片设计方便存放，舒适塑料柄使用轻松
- 整体高碳钢制造，不变形
- 剥线范围

美制电线标准	截面积
91201 20-30AWG	0.05-0.52MM ²
91202 10-20AWG	0.52-5.26MM ²

NEW

新产品



存储



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重重压



其它工具



电子



锂电



气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

自动剥线钳A型 91212



编号	规格	可剥线径(MM)
91212	7"	Ø0.5, 1.2, 1.6, 2

- 提供精确的剥线功能, 不损伤导线
- 钳口开合自如, 手感舒适
- ▲本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

自动剥线钳B型 91213



编号	规格	可剥线径(MM)
91213	7"	Ø1, 1.6, 2, 2.6, 3.2

- 提供精确的剥线功能, 不损伤导线
- 钳口开合自如, 手感舒适
- ▲本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

强力裸端子压接钳



编号	规格	全长
91141	0.5-6MM ²	7"
91142	2.5-16MM ²	11"
91143	10-35MM ²	13"

- 强力端子压接钳, 适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 附棘轮装置, 操作轻便
- 适用于大规格裸端子的压接操作
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
91141 22-10AWG	0.5-6MM ²
91142 14-5AWG	2.5-16MM ²
91143 7-2AWG	10-35MM ²

省力型欧式端子压接钳



编号	规格	全长
91151	0.25-6MM ²	6.8"
91152	0.25-10MM ²	8"

- 偏心省力机构, 使压接更轻松
- 压力调整旋钮, 方便适应各类端子使用
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
91151 24-19AWG	0.25-0.75MM ²
18-16AWG	1-1.5MM ²
14AWG	2.5MM ²
12AWG	4MM ²
10AWG	6MM ²
91152 24-19AWG	0.25-0.75MM ²
18-16AWG	1-1.5MM ²
14AWG	2.5MM ²
12AWG	4MM ²
10AWG	6MM ²
7AWG	10MM ²

省力型绝缘端子压接钳



编号	规格	全长
91153	0.25-2.5MM ²	6.8"
91154	0.5-6MM ²	8"

- 偏心省力机构, 使压接更轻松
- 压力调整旋钮, 方便适应各类端子使用
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
91153 24-16AWG	0.25-1.5MM ²
16-14AWG	1.5-2.5MM ²
91154 22-16AWG	0.5-1.5MM ²
16-14AWG	1.5-2.5MM ²
12-10AWG	4-6MM ²

省力型裸端子压接钳



编号	规格	全长
91155	0.5-6MM ²	6.8"
91156	0.5-10MM ²	8"

- 偏心省力机构, 使压接更轻松
- 压力调整旋钮, 方便适应各类端子使用
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
91155 22-16AWG	0.5-1.5MM ²
14AWG	2.5MM ²
12-10AWG	4-6MM ²
91156 22-18AWG	0.5-1MM ²
16-14AWG	1.5-2.5MM ²
12-10AWG	4-6MM ²
7AWG	10MM ²

省力型插塞端子压接钳



编号	规格	全长
91157	0.25-1MM ²	6.8"
91158	0.5-1.5MM ²	6.8"
91159	0.5-6MM ²	8"

- 偏心省力机构, 压接轻松
- 压力调整旋钮, 方便适应各类端子使用
- 压接范围:

美制电线标准	截面积
91157 24-22AWG	0.25-0.5MM ²
24-18AWG	0.25-1MM ²
91158 22-18AWG	0.5-1MM ²
18-16AWG	1-1.5MM ²
91159 22AWG	0.5MM ²
18-16AWG	1-1.5MM ²
14AWG	2.5MM ²
12-10AWG	4-6MM ²

曲口大力钳

曲口设计

- 对各种接触面，包括圆管、方形中六角型工件、以及各种锈蚀或破损的紧固件，均可极其牢固的夹持并锁紧

更强劲，更耐用

- 人体工学手柄，握感舒适
- 高品质合金钢显著提升强度和耐用性

更高效，更安全

- 释放机构，有效避免误操作造成的伤害

强有力的下颚

- 钳口与下颚本体一体式成型，有效避免了断裂或打滑
- 钳口和钳齿的作用原理保证了更多的扭矩会被直接作用于工件，而不需要使用者增加更大的压力



尖嘴带刃大力钳



编号	规格	最大开口(MM)	全长(MM)
71301	6"	62	169
71302	9"	86	225

- 钳口采用 Cr-Mo 合金钢锻造，韧性佳
- 钳体为强力合金钢冲压成形，夹持物体不变形
- 螺杆微调钮，容易调整夹持尺寸

焊接用大力钳9"

71401



编号	规格	深度(MM)	最大开口(MM)	全长(MM)
71401	9"	70	62	204

铁皮大力钳8"

71501



编号	规格	钳头宽(MM)	最大开口(MM)	全长(MM)
71501	8"	78.5	52	232

C型大力钳11"

71601



编号	规格	深度(MM)	最大开口(MM)	全长(MM)
71601	11"	78	98	273

链条型大力钳19"

71701



编号	规格	链条长(MM)	全长(MM)
71701	19"	485	714

- 钳口采用碳钢锻造，韧性佳
- 钳体为强力合金钢冲压成形，夹持物体不变形
- 螺杆微调钮，容易调整夹持尺寸

曲口快速释放大力钳



编号	规格	最大开口(MM)	全长(MM)
71001	7"	51	190
71002	10"	63	220

尖嘴带刃快速释放大力钳



编号	规格	最大开口(MM)	全长(MM)
71305	6"	62	187
71306	9"	86	230

- 钳口采用 Cr-Mo 合金钢锻造，韧性佳；钳体为强力合金钢冲压成形，夹持物体不变形
- 单手释放机构，省去传统大力钳的普通触发装置，更易于操作
- 防滑防夹手双色手柄更易握持，有效缓解手掌疲劳

圆口带刃大力钳



圆口加带剪切功能

编号	规格	最大开口(MM)	全长(MM)
71101	5"	37	144
71102	7"	51	186
71103	10"	63	244

直口大力钳



编号	规格	最大开口(MM)	全长(MM)
71202	7"	51	185
71203	10"	57	224

- 钳口采用 Cr-Mo 合金钢锻造，韧性佳
- 钳体为强力合金钢冲压成形，夹持物体不变形
- 螺杆微调钮，容易调整夹持尺寸

圆口带刃快速释放大力钳



编号	规格	最大开口(MM)	全长(MM)
71105	5"	37	144.3
71106	7"	51	186
71107	10"	63	226

直口快速释放大力钳



编号	规格	最大开口(MM)	全长(MM)
71205	7"	51	170
71206	10"	57	220

- 钳口采用 Cr-Mo 合金钢锻造，韧性佳；钳体为强力合金钢冲压成形，夹持物体不变形
- 单手释放机构，省去传统大力钳的普通触发装置，更易于操作
- 防滑防夹手双色手柄更易握持，有效缓解手掌疲劳

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

切削类 Cutting Tool

铁皮剪	70
航空剪	70
断线钳	71
线缆剪	71
剥线刀	72
美工刀	72-75
锯弓锯条	75-77

圆锯片	77
开孔器	77
麻花钻系列	78-79
丝锥板牙组套	80
机用丝锥	80
丝锥扳手	81
丝锥转接头	81
钳工锉	81-84
整形锉	83-84
修边器	85-86
切割片	87
百洁布	87

▲ 本系列产品属易耗品，不属于世达终身保用范围(50401除外)

铁皮剪



编号	规格	全长(MM)	冷轧铁板(MM)	不锈钢板(MM)
93302	8"	207	1.0	0.6
93303	10"	263	1.2	0.8
93304	12"	311	1.4	0.9
93305	14"	355	1.5	1.0
93306	16"	422	1.8	1.2

- 加大手柄，握持有力，轻松剪切
- 刃口高频淬火，剪切锋利
- 产品整体热处理，经久耐用

直头铁皮剪



编号	规格	全长(MM)	冷轧铁板(MM)	不锈钢板(MM)
93211	7"	183	0.6	0.36
93213	10"	260	0.7	0.45
93216	12"	312	0.9	0.7
93219	16"	421	1.5	1.2

- 本体整体锻造而成，强度高
- 刃口高频淬火，剪切锋利
- 精细加工刀片确保剪切更平顺

弯头铁皮剪10"

93214



编号	规格	全长(MM)	冷轧铁板(MM)	不锈钢板(MM)
93214	10"	286	0.7	0.45

- 偏置式手柄设计，剪切时保持手柄位于剪切材料上方，确保安全
- 本体整体锻造而成，强度高
- 精细加工刀片确保剪切更平顺

尖头铁皮剪



编号	规格	全长(MM)	冷轧铁板(MM)	不锈钢板(MM)
93215	10"	263	0.6	0.45
93218	12"	326	0.7	0.6

- 尖头刀片设计，更容易剪切直线、向左向右的曲线
- 本体整体锻造而成，强度高
- 精细加工刀片确保一致的剪切性能

英式铁皮剪



弹簧可收起，便于收纳

编号	规格	全长(MM)	冷轧铁板(MM)	不锈钢板(MM)
93201	8"	204	0.7	0.5
93203	12"	305	0.9	0.6
93204	14"	352	1.0	0.7

- 本体整体锻造而成，强度高
- 刃口高频淬火，剪切锋利
- 产品整体热处理，经久耐用

英式省力型铁皮剪

新产品



弹簧可收起，便于收纳

93202
直头

93205
左头

93206
右头

注：“*”为新品

编号	规格	全长(MM)	冷轧铁板(MM)	不锈钢板(MM)
93202	10"	255	1.0	0.8
93205*	10"	263	1.2	0.9
93206*	10"	263	1.2	0.9

- 本体整体锻造而成，强度高
- 刃口高频淬火，剪切锋利
- 产品整体热处理，经久耐用

航空剪



编号	规格	全长(MM)
93101A	左头航空剪10"	250
93102A	右头航空剪10"	250
93103A	直头航空剪10"	255
93104A	加长直头航空剪	292

- 铬钼钢锻压刀头，整体热处理，使用寿命长
- 刃口带齿纹设计，剪切时防打滑
- 软胶(TPR)手柄，舒适使用

断线钳



93501A

93505A

编号	规格	最大剪切能力(MM)	
		低碳钢(ØMM)	中碳钢(ØMM)
93501A	8"	3.5	3
93502A	12"	5	4
93503A	14"	7	5
93504A	18"	8	6
93505A	24"	10	8
93506A	30"	13	10
93507A	36"	16	12
93508A	42"	19	14
93509A	48"	22	16

- 刀片采用铬钒钢 Cr-V 锻造
- 刃口高频淬火，轻松剪切
- TPR 双色手柄，握感舒适
- ▲最高剪切硬度不超过38HRC

凯夫拉锯齿剪8"

93121



- 适用于凯夫拉等高强度、高韧性织物的剪切
- 刃口呈细锯齿状，既锋利又能防止打滑
- 加厚加长刀片设计，既剪切省力，又防止剪切时的变形
- 表面镀钛工艺，提升耐磨性，延长产品寿命
- 适用范围：凯夫拉织物、铜线、皮革、纸板、塑料板、薄铝板 Ø1mm 以下的软铁线

双色柄多用剪8"

93106



- 精加工刀片，锋利耐用
- 双色人体工程学手柄，防滑舒适
- 小角度刀口设计，适合剪切硬物
- 自张弹簧，使用更方便
- 可调螺栓接头，方便维护
- 适用范围：
4 芯铜线 皮革
渔网 纸板、塑料板、薄铝板
Ø0.5mm 以下的软铁线 请勿剪切钢丝

强力不锈钢剪7"

93122



- 刀片采用高等级不锈钢材料，适用于家庭、办公、工厂等多种使用环境
- 手柄采用锌合金材料，结实耐用，加大握柄设计，方便长时间使用
- 加长刀片设计，剪切省力
- 适用范围：铜线、皮革、纸板、薄塑料板、薄铝板

双色柄弯头多用剪8"

93107



- 精加工刀片，锋利耐用
- 双色人体工程学手柄，防滑舒适
- 小角度刀口设计，适合剪切硬物
- 自张弹簧，使用更方便
- 可调螺栓接头，方便维护
- 适用范围：
4 芯铜线 皮革
渔网 纸板、塑料板、薄铝板
Ø0.5mm 以下的软铁线 请勿剪切钢丝

钢丝绳剪8"

93601



编号	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
93601	钢丝绳Ø5MM/弹簧钢线Ø1.6	190

- 刀头采用 Cr-V 锻造；
- 可剪切单股或多股钢丝绳、弹簧钢线、电缆等

强力通用剪

93123



- 刀片使用高等级不锈钢材料，刀口锋利且耐用
- 刀口具有防滑齿设计，避免剪切时打滑
- 铝合金手柄剪切更加有力
- 整体防锈，适合潮湿环境
- 适用范围：铜线、皮革、纸板、薄塑料板、薄铝板

双色柄线缆剪7"

93108



- 精加工刀片，锋利耐用
- 可剪 Ø10mm 铜铝电缆
- 双色人体工程学手柄，防滑舒适
- 自张弹簧，使用更方便
- 可调螺栓接头，方便维护
- 适用范围：最大剪切 Ø10mm 铜铝电缆

钢丝绳剪24"

93603



编号	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
93603	钢丝绳Ø12MM 电缆150MM ²	625

- 刀头采用 Cr-V 锻造
- 可剪切单股或多股钢丝绳及电缆
- 铝合金柄身轻便耐用

双色柄强力电工多用剪7"

93105



- 刀锋呈细锯齿状，既锋利又能防止打滑
- 特别的防滑槽，能防止在剪线时打滑
- 双色人体工程学手柄，防滑舒适
- 小角度刀口设计，适合剪切硬物
- 自张弹簧，使用更方便
- 可调螺栓接头，方便维护
- 适用范围：
4 芯铜线 皮革
渔网 纸板、塑料板、薄铝板
Ø0.5mm 以下的软铁线 请勿剪切钢丝

双色柄强力线缆剪7"

93109



- 精加工刀片，锋利耐用
- 可剪 Ø16mm 铜铝电缆
- 双色人体工程学手柄，防滑舒适
- 自张弹簧，使用更方便
- 可调螺栓接头，方便维护
- 适用范围：最大剪切 Ø16mm 铜铝电缆

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- Ex
防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

双色柄斜口剪7" 93110



- 精加工刀片，锋利耐用
- 适合电子工厂作业
- 双色人体工程学手柄，防滑舒适
- 自张弹簧，使用更方便
- 适用范围：
4芯铜线 塑胶水口
Ø0.5mm 以下的软铁线 请勿剪切钢丝

橡塑柄长刃专业剪 93128



- 加厚镀钛刀片，适合重型切割
- 偏置式手柄设计，剪切时保持手柄位于剪切材料上方，确保使用安全
- 橡塑包胶握把，使用舒适

直刃式电缆剥线刀 93473



- 双色人体工程学手柄，防滑舒适
- 精加工刀片，锋利耐用
- 适用于电力及相关行业的电线电缆作业

强力多用电工剪 93125A



- 刀锋呈细锯齿状，既锋利又能防止打滑
- 专用剪线口，适合各类电线剪切
- 适用范围：3芯铜线；Ø0.5mm 以下的软铁线；请勿剪切钢丝

橡塑柄长刃重型实用剪 93129



- 加厚镀钛刀片，适合重型切割
- 隐藏式弹簧设计，使用轻松，不易卡阻
- 穿透式金属手柄，剪切有力
- 加大橡塑柄手柄，使用舒适，适合长期抓握

防护式电缆剥线刀 93474



- 双色人体工程学手柄，防滑舒适
- 精加工刀片，锋利耐用
- 镰刀勾型刀片，刀头带滑动导块，不损伤导线内芯
- 适用于电力及相关行业的电线电缆作业

不锈钢尖角美工刀9×73MM 93611



SK2 刀片

- 不锈钢刀身，结实耐用，不易生锈
- 尾部自带折断器，带笔夹功能
- 请选用世达 93617 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用

橡塑柄重型实用剪 93126



- 加厚镀钛刀片，适合重型切割
- 隐藏式弹簧设计，使用轻松，不易卡阻
- 橡塑包胶手柄，使用舒适

可换刀片省力型多用剪 93130



附赠

编号	最大开口直径(MM)
93130	10

- 高品质刀片，切口光滑，不损坏被剪物
- 刀片可轻松替换，附赠 5 片替换刀片
- 最大剪切直径 10MM
- 注意：不适用于剪切金属材料
- 警告：
• 刀刃非常锋利，如果处理不当或使用不当，会造成严重的身体伤害
- 无论本产品是使用还是储存，身体的所有部分都应与刀片保持一定的距离
- 为了防止对眼睛的伤害，请使用时尽量佩戴护眼装备
- 请务必让孩子远离

铝合金重型美工刀



SK2 黑色刀片

93612: 请选用世达 93433A、93436、93437、93616 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用



SK2 黑色刀片

93613: 请选用世达 93438 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用

编号	规格 (MM)
93612	18×100
93613	25×125

- 刀身采用铝合金材料，外部包覆 TPR，手感舒适
- 对称式设计，适合左右手操作

长刃通用剪 93127



- 加长刃口，剪切省力
- 对称式手柄，左右手使用都方便

5件套多用剪刀片 93131



编号	刀片数	厚度(MM)
93131	5	0.7

- 采用 SK2 材料精制而成，锋利、耐用

通用实用刀 93641

SK2
黑色刀片

可存储5片刀片



- 刀身采用锌合金材料，外部包覆 TPR，手感舒适
- 内部可存储 5 片梯形刀片，取用方便
- 请选用世达 93434A、93435A 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用

折叠式实用刀 93647

SK2
黑色刀片



- 刀身采用锌合金材料，外部包覆 TPR，手感舒适
- 特有的换刀片装置，简单快速
- 请选用世达 93434A、93435A 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用

10件套钛金美工刀刀片8节18x100MM 93616

SK2
黑色刀片
18mm



100mm 18mm

编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93616	10	100	18	0.5

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成，锋利，耐用
- 刃口采用特殊镀钛工艺，使用寿命延长
- 10 片为一个包装单位，配有塑料盒
- 适用于世达 93422A、93425A、93428、93429、93430、93482、93612 美工刀

安全实用刀 93642

SK2
黑色刀片

可存储5片刀片



- 刀身采用锌合金材料，外部包覆 TPR，手感舒适
- 刀片自动收回，安全可靠
- 内部可存储 5 片梯形刀片，取用方便
- 请选用世达 93434A、93435A 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用

铝合金铲刀18×100MM 93621

SK2
黑色刀片



- 铝合金刀头，坚固耐用，刀柄采用 ABS 防滑材质，手感舒适
- 手柄尾部镂空，可以外接延长杆
- 请选用世达 93433A、93436、93437、93616 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用

10件套尖角美工刀刀片9节9×73MM 93617

SK2
刀片



73mm 9mm

编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93617	10	73	9	0.4

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成，锋利，耐用
- 10 片为一个包装单位，配有塑料盒
- 适用于世达 93611 美工刀

重型实用刀 93643

SK2
黑色刀片

可存储5片刀片



- 刀身采用锌合金材料，外部包覆 TPR，手感舒适
- 带有快速换刀功能和安全割带功能
- 内部可存储 5 片梯形刀片，取用方便
- 请选用世达 93434A、93435A 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用

安全割箱刀 93622



- 刀身采用铝合金材料，坚固耐用
- 配合定制刀片，安全防割手
- 内部可存储 1 片专用刀片，取用方便
- 请选用世达 93618 割箱刀刀片，锋利、耐用

旋钮实用刀 93646

SK2
黑色刀片

可存储5片刀片



- 刀身采用锌合金材料，外部包覆 TPR，手感舒适
- 旋钮锁定，锁定力强
- 内部可存储 5 片梯形刀片，取用方便
- 请选用世达 93434A、93435A 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用

2件套割箱刀刀片 93618



- 加厚尼龙材料包裹刀尖，耐用且不伤手
- 适用于世达 93622 安全割箱刀

塑柄推钮美工刀8节18x100MM 93422A

SK2
黑色刀片
18mm



- ABS 注塑而成，不锈钢刀套，经久耐用
- 请选用世达 93433A、93437 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用
- 刀片宽度：18mm；刀片厚度：0.5MM

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

Ex
防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

橡塑柄推钮美工刀13节9x80MM 93481



- 刀身采用 TPR 与 ABS 相结合的双色材料, 手感舒适
- 加厚的不锈钢刀套及特有的环抱式刀身设计, 强度更好, 不易变形
- 尾盖带刀片折断功能
- 请选用世达 93432A 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用

橡塑柄推钮美工刀8节18x100MM 93482



- 刀身采用 TPR 与 ABS 相结合的双色材料, 手感舒适
- 加厚的不锈钢刀套及环抱式刀身设计, 强度更好, 不易变形
- 尾盖带刀片折断功能
- 请选用世达 93433A、93436、93437 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用

橡塑柄旋钮美工刀7节25x125MM 93483



- 刀身采用 TPR 与 ABS 相结合的双色材料, 手感舒适
- 加厚的不锈钢刀套及环抱式刀身设计, 强度更好, 不易变形
- 请选用世达 93438 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用

10件套美工刀刀片7节25x125MM 93438



编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93438	10	125	25	0.4

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成, 锋利、耐用 10 片为一个包装单位, 2 片黑色刀片, 8 片银色刀片
- 适用于世达 93483 美工刀

重型实用刀 93485



- 刀身采用锌合金材料, 结实耐用, 表面烤漆, 外部包覆 TPR 与 ABS 相结合的双色材料, 手感舒适
- 底部可存储 5 片梯形刀片, 取用方便
- 请选用世达 93434A、93435A 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用

折叠式实用刀 93486



- 刀身采用锌合金材料, 结实耐用, 表面烤漆, 外部包覆 TPR 与 ABS 相结合的双色材料, 手感舒适
- 简单快速
- 折叠式刀身, 小巧便携
- 请选用世达 93434A、93435A 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用

锌合金美工刀13节9x80MM 93424A



- 锌合金刀身, 表面烤漆处理, 不锈钢刀套, 结实耐用
- 请选用世达 93432A 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用

锌合金美工刀8节18x100MM 93425A



- 锌合金刀身, 表面烤漆处理, 不锈钢刀套, 结实耐用
- 请选用世达 93433A、93436、93437 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用

塑柄推钮美工刀13节9x80MM 93426



- ABS 注塑而成, 不锈钢刀套, 经久耐用
- 适用于狭小空间及精密切割作业, 请选用世达 93432A 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用
- 刀片宽度: 9MM; 刀片厚度: 0.4MM

橡塑柄推钮美工刀13节9x80MM 93427




- 采用 TPR 与 ABS 双色复合材料, 不锈钢刀套, 握感舒适
- 自动上刀片, 更换刀片更简单、更安全
- 专用刀片存贮设计, 可存储 3 片 9 毫米美工刀刀片, 适用于狭小空间及精密切割作业
- 请选用世达 93432A 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用



工具知识加油站

SATA世达 刀片性能优势

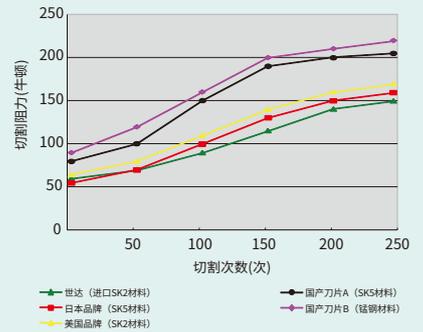

刀片特点:

- **更锋利**
 - 日本进口SK2材料精制而成, 刀片硬度更高
 - 刃口经特殊工艺磨制, 更锋利更耐用
- **更经济**
 - 使用寿命较市场同类产品显著提高

世达提醒您:

- 1) 刀片使用时, 请佩戴安全防护镜
- 2) 刀片使用完毕后, 请将刀片回收入刀柄中
- 3) 请妥善处理使用过的刀片
- 4) 请将刀片放置于儿童接触不到的地方

自动换刀片示意图



① 将推钮推至顶端, 取下刀片

② 将推钮推回到底



③ 再次将推钮推出, 刀片自动更换



④ 拔下后盖, 将刀片插进后盖凹槽内, 沿折痕折断(注意事项: 每次限折断一节, 以防刀片飞崩)

橡塑柄推钮美工刀8节18x100MM 93428



- 采用 TPR 与 ABS 相结合的双色材料, 不锈钢刀套, 握感舒适
- 自动上刀片, 更换刀片更简单、更安全
- 专用刀片存贮设计, 可存储 3 片 18 毫米美工刀刀片
- 请选用世达 93433A、93436、93437 日本进口 SK2 材料刀片, 锋利、耐用

塑柄旋钮美工刀8节18x100MM 93429



- ABS 注塑而成，不锈钢刀套，经久耐用
- 请选用世达 93433A、93437 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用
- 刀片宽度：18MM；刀片厚度：0.5MM

10件套美工刀刀片8节18x100MM 93436



编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93436	10	100	18	0.5

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成，锋利，耐用
- 10 片为一个包装单位。简盒包装，价格更优惠，性价比更高
- 适用于世达 93422A、93425A、93428、93429、93430 美工刀

工业级金属美工刀8节18x100MM 93430



- 锌合金刀身，表面烤漆，不锈钢刀套，针对亚洲人手型设计，握感舒适
- 头部旋钮设计，锁定刀片，适用精确切割作业和专业人群使用
- 自动上刀片，更换刀片更简单、更安全
- 专用刀片存贮设计，可存储 5 片 18 毫米美工刀刀片
- 请选用世达 93433A、93436、93437 日本进口 SK2 材料刀片，锋利、耐用


10件套美工刀刀片15节18x100MM 93437



编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93437	10	100	18	0.5

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成，锋利，耐用
- 特制 15 节刀片，使用寿命延长
- 10 片为一个包装单位，2 片黑色刀片，8 片银色刀片
- 适用于世达 93422A、93425A、93428、93429、93430 美工刀


10件套美工刀刀片13节9x80MM 93432A

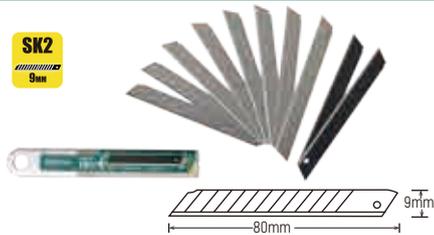

编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93432A	10	80	9	0.4

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成，锋利，耐用
- 10 片为一个包装单位，2 片黑色刀片，8 片银色刀片
- 适用于世达 93424A、93426、93427、93481 美工刀

10件套实用刀梯形刀片 93434A

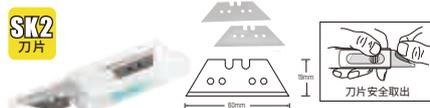

编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93434A	10	60	19	0.6

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成，锋利，耐用
- 10 片为一个包装单位。安全型刀片盒，易取用，不伤手
- 适用于世达 93485、93486、93641、93642、93643、93646、93647 美工刀

10件套美工刀刀片8节18x100MM 93433A



编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93433A	10	100	18	0.5

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成，锋利，耐用
- 10 片为一个包装单位，2 片黑色刀片，8 片银色刀片
- 适用于世达 93422A、93425A、93428、93429、93430、93482、93612、93621 美工刀

100件套实用刀梯形刀片 93435A



编号	刀片数	长度(MM)	宽度(MM)	厚度(MM)
93435A	100	60	19	0.6

- 采用日本进口 SK2 材料精制而成，锋利，耐用
- 100 片为一个包装单位。安全型刀片盒，易取用，不伤手
- 适用于世达 93485、93486、93641、93642、93643、93646、93647 美工刀

铝合金锯弓



93401A



93402A



93513

编号	品名	规格
93401A	轻型铝合金锯弓12"	12"
93402A	重型铝合金锯弓12"	12"
93513	重型铝合金锯弓6"	6"

- 铝合金手柄采用 TPR 和 ABS 相结合，防滑、降震，手感舒适
- 适配 12" 锯条可 45° 和 90° 安装切割
- 12" 锯弓内含 1 支 93407 双金属柔性锯条
- 6" 锯弓适配 93411 锯条
- 内含锯条属易耗品，不属于世达终身保用范围

重型手板锯18" 93515



编号	规格
93515	18"

- 手柄采用 TPR 和 ABS 相结合，防滑、防震，手感舒适
- 锯片采用 SK5 材料，锋利，耐用
- 三面磨齿齿形，锯割轻快、省力，用于锯木

铝合金柄袖珍锯弓10" 93518



内含 1 支 93407 双金属柔性锯条

编号	规格
93518	10"

- 铝合金锯架采用软 TPR 和 ABS 相结合，防滑、防震，手感舒适
- 适配 10"/12" 锯条，适合狭小区域工作

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



5M



测量



管道



VDE 绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

迷你型锯弓 93404



编号	规格
93404	6"(150MM)

- 尼龙注塑手柄，舒适耐用
- ▲ 内含的93411#锯条属易耗品，不属于世达终身保用范围

铝合金方管锯弓12" 93405



编号	规格
93405	12"(300MM)

- 含一支 93407# 双金属柔性锯条
- 锯弓部分，配有根据人体工程学设计的舒适手柄
- ▲ 内含的93407#锯条属易耗品，不属于世达终身保用范围

木柄锯弓 93413A



编号	规格
93413A	12"

- 产品本体采用实心钢条结构，坚固耐用，通过115KG 绷紧性测试，远高于 QB/T 1108-2015 标准规定的 450N（相当于 45KG）绷紧性能测试
- 榉木手柄，舒适美观
- 建议选用 SATA 双金属柔性锯条或高速钢锯条

可调节锯弓 93414A



编号	规格
93414A	10"/12"

- 产品采用可伸缩设计，轻便灵活，可装配 10" 和 12" 锯条，特别适合外出携带
- 家族化三色手柄设计，握感舒适
- 建议选用 SATA 双金属柔性锯条或高速钢锯条

折叠手锯



编号	规格
93522	6"
93526	9"

- 锯片采用 SK5 材料，锋利，耐用
- 三面磨齿齿形，锯割轻快、省力，用于锯割活树枝
- 软胶覆盖手柄，防滑、防震，手感舒适
- 使用时请避免接触锯片刃口，穿戴必要防护用品，务必让孩子远离

腰锯/腰锯锯片



内含 1 片 93537 12" 腰锯锯片



适配 93536 12" 腰锯

编号	规格
93536	12"
93537	12"

- 锯片采用 SK5 材料，锋利，耐用
- 三面磨齿齿形，锯割轻快、省力，用于锯割活树枝
- 软胶覆盖手柄，防滑、防震，手感舒适
- 护套与腰锯一体式设计，方便收纳，便于携带
- 使用时请避免接触锯片刃口，穿戴必要防护用品，务必让孩子远离

12"高速钢锯条



编号	规格
93416	18齿
93417	24齿
93418	32齿

- 整支锯条采用进口高速钢材质，切割流畅、锐利、强劲
- 锯齿通过精密加工，保证了切割的平直度和锯切速度
- 真空炉热处理
- 可以切割不锈钢、合金钢、轴承钢、碳钢、弹簧钢、铸铁、铝和铜等金属材料

12"双金属柔性锯条



编号	规格	全长(MM)
93406	18齿	310
93407	24齿	310
93408	32齿	310

- 齿口为高速钢，齿身为优质弹簧钢，经电子束焊接而成
- 弹性优越，锯齿强劲、锐利、切割流畅，韧性佳。每 1 件为一销售单位

3件套迷你锯条6" 93411



编号	全长(MM)	内含
93411	152	3PC

- 每 3 件为一个销售单位
- 弹性优越锯齿强劲、锐利、切割流畅韧性佳

锯条选用


材料	超过5mm的 齿数选择	2-5mm的 齿数选择	小于2mm的 齿数选择
硬塑料	18	18-24	24-32
硬橡胶	18	18	24
铜	18	18-24	24-32
黄铜	18	24-32	32
铝	18	18-24	24-32
铸铁	18	18-24	24-32
低碳钢	18	24	32
高合金结构钢	24	24	32
高速钢	24	24	32
不锈钢	18	24	32



工具知识加油站

锯条选用特点:

- 世达双金属锯条：齿部材料采用优质高速钢，保证了切割强度和使用寿命。背部材料采用合金弹簧钢，韧度弹性佳，保证了使用的安全性。真空炉热处理，优化了产品材料的机械性能。
- 世达高速钢锯条：整体采用进口高速钢材质，硬质且强度高，特别适合折叠款的锯弓使用，在工作过程中不易扭曲变形，切割效率和切面平直度更佳。真空炉热处理，最大限度优化产品材料的机械性能，锯条两端的销孔处经过二次回火，从一定程度上提高了产品使用寿命和安全性。

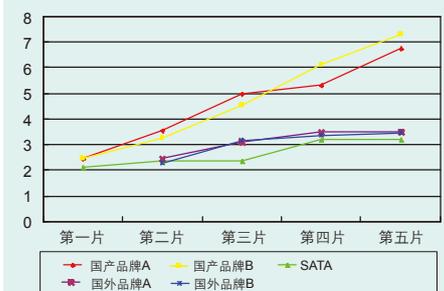

- 高速钢锯条切割效率 (纵轴是切割试棒 (HRC37) 所用的时间 (单位: 分钟), 横轴是切割的次数)

5件套往复锯条



切割木材

编号	规格	最小起订量 (套/箱)
93320S	152×19.0×1.30MM 4.2MM/6T	90
93321S	240×19.0×1.30MM 5.0MM/5T	60

- 2种齿距、长度可选，适合锯割不同直径、厚度的木材
- 齿形磨削成形
- 采用高碳钢 (HCS)



切割木材带钉

编号	规格	最小起订量 (套/箱)
93325S	152×18.0×1.25MM 4.2MM/6T	90
93326S	300×19.0×1.25MM 4.2MM/6T	48
93327S	300×19.0×0.90MM 1.8-2.6MM/10-14T	60

- 2种齿距、3种长度可选，适应锯割不同直径、厚度的材料
- 根据锯条不同的厚度、宽度，适宜托盘维修破拆锯割和锯割含钉子、低碳钢、有色金属的木材
- 采用双金属 (BIM) 复合材料



切割金属

编号	规格	最小起订量 (套/箱)
93330S	150×19.0×0.90MM 1.4-3.4MM/8-18T	90
93331S	150×19.0×0.90MM 1.8MM/14T	90
93332S	150×19.0×0.90MM 1.4MM/18T	90
93333S	228×19.0×0.90MM 1.8MM/14T	90
93334S	228×19.0×0.90MM 1.4MM/18T	90
93335S	228×25.4×1.10MM 2.5-3.2MM/8-10T	48
93336S	228×19.0×1.25MM 1.8-2.6MM/10-14T	48

- 不同齿距、长度可选，适应锯割不同直径、厚度的材料
- 根据锯条不同的厚度、宽度，进行不同的锯割
- 采用双金属 (BIM) 复合材料

▲ 注意：本产品为5件套装，例如：产品编号93320S插卡泡壳内含93320本体编号5片锯条（产品本体编号非订货号，其它产品编号同理）

圆锯片



切割木材

编号	规格 (MM)	齿数	变径圈 (MM)	包装 (片/箱)
53601	Ø110×1.6×20	30T	16	100
53602	Ø110×1.6×20	40T	16	100
53611	Ø180×2.1×25.4	40T	20	50
53612	Ø180×2.1×25.4	60T	20	50
53621	Ø230×2.4×25.4	60T	-	25
53622	Ø230×2.4×25.4	80T	-	25
53631	Ø254×2.5×25.4	60T	-	20
53632	Ø254×2.5×25.4	80T	-	20

- 适合切割各种软木、硬木、夹层板、中纤板等
- 锯齿为工业级硬质合金材料，交替齿形设计
- 直径 110mm(4")、180mm(7")、230mm(9")、254mm(10") 可选，适配市场主流驱动工具



切割铝材

编号	规格 (MM)	齿数	变径圈 (MM)	包装 (片/箱)
53633	Ø254×2.6×25.4	100T	-	20
53634	Ø254×2.6×25.4	120T	-	20
53641	Ø305×2.8×30	100T	25.4	10
53642	Ø305×2.8×30	120T	25.4	10
53651	Ø355×3.2×30	100T	25.4	5
53652	Ø355×3.2×30	120T	25.4	5

- 适合切割各种铝型材、塑料 PVC、复合板等
- 锯齿为工业级硬质合金材料、梯平齿设计
- 刀体膨胀槽和静音线均为激光切割，可降低切割过程振动和噪音
- 直径 254mm(10")、305mm(12")、355mm(14") 可选，适配市场主流驱动工具



切割金属

编号	规格 (MM)	齿数	包装 (片/箱)
53666	Ø305×2.6×25.4	60T	5

- 适合切割槽钢、方钢、工字钢、角铁、方管、空心镀锌圆管、实心铁棒等黑色金属等
- 锯齿为工业级钛硬质合金材料、梯平齿设计
- 刀体全激光切割成型，可降低切割作业过程振动和噪音

双金属开孔器



编号	切割直径(MM)	英制
53301	16	5/8"
53302	19	3/4"
53303	20	25/32"
53304	22	7/8"
53305	25	1"
53306	30	1-3/16"
53307	32	1-1/4"
53308	35	1-3/8"
53309	38	1-1/2"
53310	44	1-3/4"
53311	51	2"
53312	57	2-1/4"
53313	60	2-3/8"
53314	64	2-1/2"

- 世达双金属开孔器，齿部采用高速钢合金，切割力强，背部材料韧性佳，保证了使用的安全性
- 特殊的齿型设计，使得排屑更顺畅，切割效率更高
- 同心度精度高，使得齿部受力更加均匀，延长了开孔器的使用寿命，并保证了开孔的质量和精度
- 可以用于切割木材，铝，铜，低碳钢，铸铁和不锈钢
- 通过 3MM 不锈钢板的钻孔测试
- 使用时请添加冷却液

开孔器钻杆



编号	MM	MM
53401	14-30	9.5
53402	32-152	11.1

- 开孔器专用钻杆，用于连接开孔器与钻夹头，并在开孔器工作时起定位作用
- 导向钻头采用高速钢合金材料
- 配有快速退出弹簧，使得切割后圆片更易被取出。
- 53401 注意：规格在 25MM 以内的开孔器，不建议使用快速退出弹簧

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜

安防

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修




组合柜



安防

高速钢全磨制黑金麻花钻

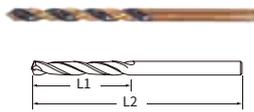

- 产品采用高速钢材质，钻头全磨制成形，尺寸精准
- 125°双后角具有自定心功能，钻孔时不易打滑
- 表面烤黄、切削槽氮化处理，有效增加切削速度及使用寿命


10件套高速钢全磨制黑金麻花钻

编号	规格MM	L1(MM)	L2(MM)
52610	1.0	12	34
52615	1.5	18	43
52620	2.0	24	49
52625	2.5	30	57
52628	2.8	33	61
52630	3.0	33	61
52632	3.2	36	65
52633	3.3	36	65
52635	3.5	39	70
52638	3.8	43	75
52640	4.0	43	75
52642	4.2	43	75
52645	4.5	47	80
52648	4.8	52	86
52650	5.0	52	86
52652	5.2	52	86
52655	5.5	57	93
52660	6.0	57	93
52665	6.5	63	101
52668	6.8	69	109
52670	7.0	69	109
52675	7.5	69	109
52680	8.0	75	117
52685	8.5	75	117

5件套高速钢全磨制黑金麻花钻

编号	规格MM	L1(MM)	L2(MM)
52690	9.0	81	125
52695	9.5	81	125
52700	10.0	87	133
52705	10.5	87	133
52710	11.0	94	142
52715	11.5	94	142
52720	12.0	101	151
52725	12.5	101	151
52730	13.0	101	151

高速钢全磨制镀钛麻花钻

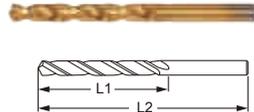

- 产品采用高速钢材质，钻头全磨制成形，尺寸精准
- 135°双后角具有自定心功能，钻孔时不易打滑
- 表面镀钛处理，有效增加切削速度及使用寿命


10件套高速钢全磨制镀钛麻花钻

编号	规格MM	L1(MM)	L2(MM)
52110A	1.0	12	34
52115A	1.5	18	43
52120A	2.0	24	49
52125A	2.5	30	57
52128A	2.8	33	61
52130A	3.0	33	61
52132A	3.2	36	65
52133A	3.3	36	65
52135A	3.5	39	70
52138A	3.8	43	75
52140A	4.0	43	75
52142A	4.2	43	75
52145A	4.5	47	80
52148A	4.8	52	86
52150A	5.0	52	86
52152A	5.2	52	86
52155A	5.5	57	93
52160A	6.0	57	93
52165A	6.5	63	101
52168A	6.8	69	109
52170A	7.0	69	109
52175A	7.5	69	109
52180A	8.0	75	117
52185A	8.5	75	117

5件套高速钢全磨制镀钛麻花钻

编号	规格MM	L1(MM)	L2(MM)
52190A	9.0	81	125
52195A	9.5	81	125
52200A	10.0	87	133
52205A	10.5	87	133
52210A	11.0	94	142
52215A	11.5	94	142
52220A	12.0	101	151
52225A	12.5	101	151
52230A	13.0	101	151

直柄含钴麻花钻

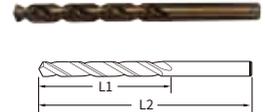

- 产品采用 M35 高速钢，含钴 5%
- 钻头磨制成形，尺寸精准
- 135°双后有具有自定心功能，钻孔时不易打滑
- 采用密螺纹技术，有效增加切削速度及使用寿命

10件套直柄含钴麻花钻

编号	规格MM	L1(MM)	L2(MM)
52310	1.0	12	34
52315	1.5	20	40
52320	2.0	24	49
52325	2.5	30	57
52328	2.8	33	61
52330	3.0	33	61
52332	3.2	36	65
52333	3.3	36	65
52335	3.5	39	71
52338	3.8	43	75
52340	4.0	43	75
52342	4.2	43	75
52345	4.5	47	85
52348	4.8	52	86
52350	5.0	52	86
52352	5.2	52	86
52355	5.5	57	93
52360	6.0	57	93
52365	6.5	63	101
52368	6.8	69	109
52370	7.0	69	109
52375	7.5	69	109
52380	8.0	75	117
52385	8.5	75	117

5件套直柄含钴麻花钻

编号	规格MM	L1(MM)	L2(MM)
52390	9.0	81	125
52395	9.5	81	125
52400	10.0	87	133
52405	10.5	87	133
52410	11.0	94	142
52415	11.5	94	142
52420	12.0	101	151
52425	12.5	101	151
52430	13.0	101	151

高速钢全磨制黑金麻花钻组套	
	
6件高速钢全磨制黑金麻花钻组套	52506
 <ul style="list-style-type: none"> • 6件高速钢全磨制黑金麻花钻组套 (2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0MM) 	
10件高速钢全磨制黑金麻花钻组套	52510
 <ul style="list-style-type: none"> • 10件高速钢全磨制黑金麻花钻组套 (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0MM) 	
13件高速钢全磨制黑金麻花钻组套	52513
 <ul style="list-style-type: none"> • 13件高速钢全磨制黑金麻花钻组套 (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5MM) 	
19件高速钢全磨制黑金麻花钻组套	52519
 <ul style="list-style-type: none"> • 19件高速钢全磨制黑金麻花钻组套 (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0MM) 	
25件高速钢全磨制黑金麻花钻组套	52525
 <ul style="list-style-type: none"> • 25件高速钢全磨制黑金麻花钻组套 (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0MM) • 产品采用高速钢材质, 钻头全磨制成形, 尺寸精准 • 125°双后角具有自定心功能, 钻孔时不易打滑 • 表面烤黄、切削槽氮化处理, 有效增加切削速度及使用寿命 	

全磨制镀钛麻花钻组套	
	
6件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套	52906A
 <ul style="list-style-type: none"> • 6件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套 (2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0MM) 	
10件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套	52910A
 <ul style="list-style-type: none"> • 10件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套 (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0MM) 	
13件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套	52913
 <ul style="list-style-type: none"> • 13件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套 (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5MM) 	
19件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套	52919A
 <ul style="list-style-type: none"> • 19件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套 (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0MM) 	
25件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套	52925
 <ul style="list-style-type: none"> • 25件高速钢全磨制镀钛麻花钻组套 (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0MM) • 产品采用高速钢材质, 钻头全磨制成形, 尺寸精准 • 135°双后角具有自定心功能, 钻孔时不易打滑 • 表面镀钛处理, 有效增加切削速度及使用寿命 	

直柄含钴麻花钻组套	
	
6件直柄含钴麻花钻组套	52806
 <ul style="list-style-type: none"> • 6件直柄含钴麻花钻组套 (2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0MM) 	
10件直柄含钴麻花钻组套	52810
 <ul style="list-style-type: none"> • 10件直柄含钴麻花钻组套 (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0MM) 	
13件直柄含钴麻花钻组套	52813
 <ul style="list-style-type: none"> • 13件直柄含钴麻花钻组套 (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5MM) 	
19件直柄含钴麻花钻组套	52819
 <ul style="list-style-type: none"> • 19件耐磨直柄麻花钻组套 (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0MM) 	
25件直柄含钴麻花钻组套	52825
 <ul style="list-style-type: none"> • 25件直柄含钴麻花钻组套 (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0MM) • 产品采用 M35 高速钢, 含钴 5% • 钻头磨制成形, 尺寸精准 • 135°双后角具有自定心功能, 钻孔时不易打滑 • 采用密螺纹技术, 有效增加切削速度及使用寿命 	

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

40件高速钢粗牙丝锥板牙组套 50451



- 21件头锥/二锥/尾锥:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75
- 7件板牙:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75
- 5件断丝取出器
- 1件棘轮丝锥板牙扳手
- 2件丝锥转接头 M3-M4、M5-M12
- 1件圆板牙转接头 M3-M12
- 1件操作杆
- 1件铬钒钢内六角扳手 4MM
- 1套螺纹规
- SATA 棘轮丝锥板牙扳手套组, 扭力输出较传统扳手提高, 操作便捷, 长寿耐用
- HSS 高速钢材料, 全磨制工艺加工
- 表面蒸汽氧化处理, 攻丝更加顺畅, 不粘结
- 较常规丝锥, 增加使用寿命
- 适用范围: 一般用于碳素钢、合金钢及铸铁等螺纹加工
- ▲ 本品不属于世达终身保用范围(除50401棘轮丝锥板牙扳手外)

32件高速钢粗牙丝锥板牙组套 50452



- 21件头锥/二锥/尾锥:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75
- 7件板牙:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75
- 1件全钢丝锥扳手 M3-M12
- 1件全钢板牙扳手 M3-M12
- 1件专用螺丝批
- 1件螺纹规
- HSS 高速钢材料, 全磨制工艺加工
- 表面蒸汽氧化处理, 攻丝更加顺畅, 不粘结
- 较常规丝锥, 增加使用寿命
- 适用范围: 一般用于碳素钢、合金钢及铸铁等螺纹加工

21件高速钢粗牙丝锥组套 50453



- 21件头锥/二锥/尾锥:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75
- HSS 高速钢材料, 全磨制工艺加工
- 表面蒸汽氧化处理, 攻丝更加顺畅, 不粘结
- 较常规丝锥, 增加使用寿命
- 适用范围: 一般用于碳素钢、合金钢及非铁金属等螺纹加工

22件高速钢粗牙丝锥麻花钻组套 50454



- 14件头锥/二锥:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75
- 7件麻花钻: Ø2.5、Ø3.3、Ø4.2、Ø5、Ø6.8、Ø8.5、Ø10.2
- 1件全钢丝锥扳手 M3-M12
- 全磨制工艺加工
- 表面蒸汽氧化处理, 攻丝更加顺畅, 不粘结
- 较常规丝锥, 增加使用寿命

37件高速钢粗牙丝锥板牙麻花钻组套 50455




- 14件头锥/二锥:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75
- 7件板牙:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5、M12x1.75
- 7件麻花钻: Ø2.5、Ø3.3、Ø4.2、Ø5、Ø6.8、Ø8.5、Ø10.2
- 5件螺丝取出器: NO.1, NO.2, NO.3, NO.4, NO.5
- 1件全钢丝锥扳手 M3-M12
- 1件全钢板牙扳手 M3-M12
- 1件专用螺丝批
- 1件螺纹规
- 全磨制工艺加工
- 表面蒸汽氧化处理, 攻丝更加顺畅, 不粘结
- 较常规丝锥, 增加使用寿命

7件螺纹攻丝组套 50457



- 6件复合丝锥规格:M3x0.5、M4x0.7、M5x0.8、M6x1.0、M8x1.25、M10x1.5
- 1件 1/4" 快换磁性接杆
- HSS 高速钢材料, 全磨制工艺加工
- 省时省力一次性操作即可完成钻孔、攻丝及去毛刺/沉孔等整个流程,
- 攻丝后倒锥设计, 以防过钻后损坏螺纹
- 攻丝速度比钻孔速度慢, 需加一点润滑剂
- 适用范围: 一般用于碳素钢、合金钢及铸铁等通孔加工

5件套高速钢粗牙机用丝锥

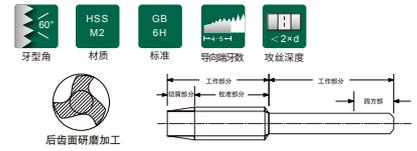

编号	规格	螺距(MM)	螺纹(MM)	总长(MM)	柄径(MM)	方宽(MM)	攻丝深度 ≤2*d(mm)
50603	M3	0.5	11	48	3.15	2.5	6
50604	M4	0.7	13	53	4	3.15	8
50605	M5	0.8	16	58	5	4	10
50606	M6	1	19	66	6.3	5	12
50608	M8	1.25	22	72	8	6.3	16
50610	M10	1.5	24	80	10	8	20
50612	M12	1.75	29	89	9	7.1	24
50614	M14	2	30	95	11.2	9	28
50616	M16	2	32	102	12.5	10	32
50618	M18	2.5	37	112	14	11.2	36
50620	M20	2.5	37	112	14	11.2	40
50622	M22	2.5	38	118	16	12.5	44
50624	M24	3	45	130	18	14	48

- 表面蒸汽氧化处理, 攻丝更加顺畅, 不粘结
- 较常规丝锥, 耐用
- 一般适用于碳素钢、合金钢及铸铁等加工

高速钢手动丝锥(付)



编号	规格	螺距(MM)	螺纹(MM)	总长(MM)	柄径(MM)	方宽(MM)	攻丝深度 ≤2*d(mm)
50703	M3	0.5	11	48	3.15	2.5	6
50704	M4	0.7	13	53	4	3.15	8
50705	M5	0.8	16	58	5	4	10
50706	M6	1	19	66	6.3	5	12
50708	M8	1.25	22	72	8	6.3	16
50710	M10	1.5	24	80	10	8	20
50712	M12	1.75	29	89	9	7.1	24

- 表面蒸汽氧化处理, 攻丝更加顺畅, 不粘结
- 较常规丝锥, 耐用
- 同样适用机用
- 一般适用于碳素钢、合金钢及铸铁等加工

5件套高速钢复合丝锥钻



编号	规格	螺距(MM)	螺纹(MM)	总长(MM)	六方柄径(MM)	攻丝深度 ≤3*d(mm)
50803	M3	0.5	9	52.3	7.2	9
50804	M4	0.7	9	52.3	7.2	12
50805	M5	0.8	12	56.6	7.2	15
50806	M6	1.0	12	56.6	7.2	18
50808	M8	1.25	12	57.2	7.2	24
50810	M10	1.50	14	57.9	7.2	30

- HSS 高速钢材料, 全磨制工艺加工
- 省时省力一次性操作即可完成钻孔、攻丝及去毛刺/沉孔等整个流程
- 攻丝后倒锥设计, 以防过钻后损坏螺纹
- 攻丝速度比钻孔速度慢, 需加一点润滑剂
- 适用厚度: 3.5mm 厚中碳钢钢板
- 适用范围: 一般用于碳素钢、合金钢及铸铁等通孔加工

高速钢粗牙圆板牙



60°
牙型角
HSS
M2
材质
GB
6g
标准

编号	规格	螺距(MM)	外径×厚度(MM)
50903	M3	0.5	25×9
50904	M4	0.7	25×9
50905	M5	0.8	25×9
50906	M6	1.0	25×9
50908	M8	1.25	25×9
50910	M10	1.50	25×9
50912	M12	1.75	25×9
50914	M14	2.0	38×14
50916	M16	2.0	45×18
50918	M18	2.5	45×18
50920	M20	2.5	45×18
50922	M22	2.5	55×22
50924	M24	3.0	55×22

- HSS 高速钢 6542 材质
- 适用范围：一般用于碳素钢、合金钢及铸铁等通孔加工
- 警告：注意破损危险，请戴上防护镜
使用时有切屑物飞出，要注意安全，以免受伤
请不要用手触碰刀口

棘轮丝锥板牙扳手

50401



小于5°圆弧摆动，
能在较狭小的转动空间操作

- 配有小于5°圆弧摆动，能在较狭小的空间转动操作，确保丝锥板牙转接头与其锁紧
- 方向扭可提供快速便捷换向操作，为丝锥板牙转接头提供快速扭转，无须手动进行反向操作
- 全抛光电镀手柄，提供舒适握感与长时间操作使用
- 可以与丝锥转接头 50421/50422 和板牙转接头 50423 配合使用
- ▲ 本品终身保用

棘轮丝锥扳手



编号	规格	全长 (MM)	筒身直 径(MM)	四边开 口度(MM)	四边夹持 范围(MM)
50403	M3-M6	85	21	2.6-5.5	2.4-5.5
50404	M5-M12	110	23	4.6-8	4.5-8

- 整体采用全钢加工，适用于高扭矩负载，卡爪韧性好，表面硬度佳
- 有快左旋，快右旋及固定 3 个位置，较常规合金棘轮扳手使用寿命更长
- 带双向棘轮，用于加紧丝锥四方形的柄部可以调节接杆，两端带有凹槽，用于卡接定位钢珠
- 非常适合在狭小的工位进行攻丝

全钢丝锥扳手



编号	规格(MM)
50405	M3-M12
50406	M5-M20
50407	M9-M27

- 整体全钢材质，使用寿命较锌合金扳手耐用
- 表面发黑处理
- 在使用空间狭窄时可将钢制手柄拆除

全钢圆板牙扳手



编号	规格(MM)
50411	M3-M12
50412	M14
50413	M16-M20
50414	M22-M24

- 整体全钢材质，使用寿命较锌合金扳手耐用
- 表面发黑处理
- 在使用空间狭窄时可将钢制手柄拆除

丝锥转接头



编号	规格
50421	M3-M4
50422	M5-M12

- 自动锁紧功能设计，便于安全拆卸
- 弹簧加载夹头帽设计，提供快速卸除功能
- 配有简易接杆在狭小的工位进行攻丝
- 50421 适用于 M3-M4，50422 适用于 M5-M12 丝锥
- 可与棘轮丝锥板牙扳手配合使用，也可直接配操作杆使用

圆板牙转接头M3-M12

50423



- 采用扭锁导轨功能，确保板牙同心度精确
- 适合等径圆板牙
- 与棘轮丝锥板牙扳手配合使用

粗齿平锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)
03911	6"	262
03912	8"	315
03913	10"	365
03914	12"	430

中齿平锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)
03915	6"	262
03916	8"	315
03917	10"	365
03918	12"	430

细齿平锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)
03919	6"	262
03920	8"	315
03921	10"	365
03922	12"	430

粗齿半圆锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)
03931	6"	262
03932	8"	315
03933	10"	365
03934	12"	430

- 本体采用碳素工具钢
- 经整体热处理，具有高耐用性
- 锉齿形状、齿深均匀一致，切削效率高
- 不适用锉削软性金属材料（如铝、铜、成型板等），以及非金属材料（如塑料、尼龙、纤维材料等）

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动


汽修

组合柜

安防

中齿半圆锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
03935	6"	262	03937	10"	365
03936	8"	315	03938	12"	430

细齿半圆锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
03939	6"	262	03941	10"	365
03940	8"	315	03942	12"	430

粗齿方锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
03951	6"	262	03953	10"	365
03952	8"	315	03954	12"	430

中齿方锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
03955	6"	262	03957	10"	365
03956	8"	315	03958	12"	430

细齿方锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
03959	6"	262	03961	10"	365
03960	8"	315	03962	12"	430

中齿圆锉


断面形状 



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
03971	6"	262	03973	10"	365
03972	8"	315	03974	12"	430


中齿三角锉

断面形状 



编号	规格	L(MM)	编号	规格	L(MM)
03991	6"	262	03993	10"	365
03992	8"	315	03994	12"	430

- 本体采用碳素工具钢
- 经整体热处理，具有高耐用性
- 锉齿形状、齿深均匀一致，切削效率高
- 不适用锉削软性金属材料（如铝、铜、成型板等），以及非金属材料（如塑料、尼龙、纤维材料等）

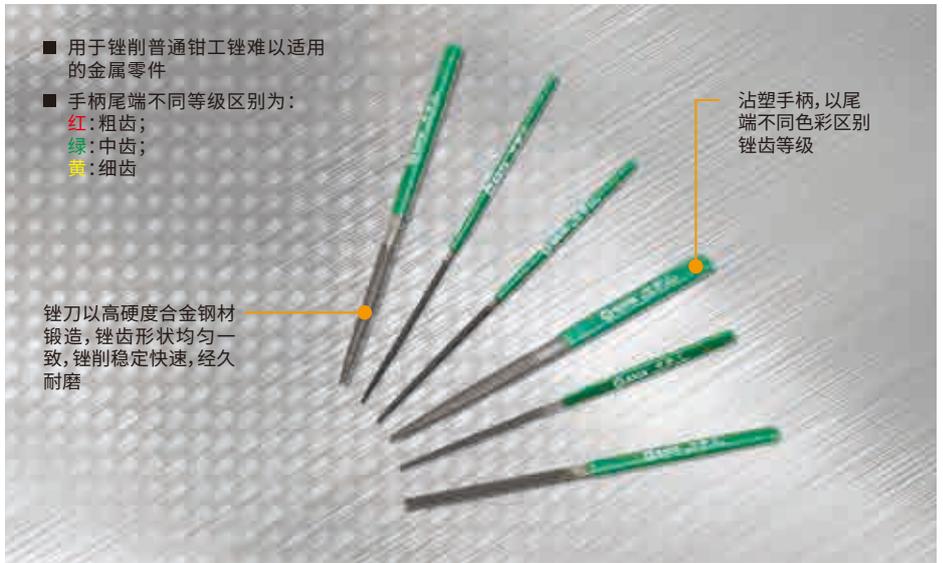

3件中齿锉刀组套 03717

新产品



- 1件 中齿平锉 8"
- 1件 中齿半圆锉 8"
- 1件 中齿圆锉 8"

5件中齿锉刀组套 03718

新产品



- 1件 中齿平锉 8"
- 1件 中齿半圆锉 8"
- 1件 中齿三角锉 8"
- 1件 中齿方锉 8"
- 1件 中齿圆锉 8"

17件锉刀组套 03719

新产品



- 1件 中齿平锉 8"
- 1件 中齿半圆锉 8"
- 1件 中齿三角锉 8"
- 1件 中齿圆锉 8"
- 2件 尖头扁锉 3x140MM
- 2件 平头扁锉 3x140MM
- 2件 尖头半圆锉 3x140MM
- 2件 尖头等边三角锉 3x140MM
- 2件 尖头圆锉 3x140MM
- 2件 尖头方锉 3x140MM
- 1件 钢丝刷 150MM

- 本体采用碳素工具钢
- 经整体热处理，具有高耐用性
- 锉齿形状、齿深均匀一致，切削效率高
- 不适用锉削软性金属材料（如铝、铜、成型板等），以及非金属材料（如塑料、尼龙、纤维材料等）

5件套迷你钳工锉185MM 03901



编号	型号(MM)
03901	迷你钳工锉185

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03923	迷你中齿平锉
	03943	迷你中齿半圆锉
	03963	迷你中齿方锉
	03975	迷你中齿圆锉
	03995	迷你中齿三角锉

- 产品由日本原装进口

5件套迷你钳工锉200MM 03902



编号	型号(MM)
03902	迷你钳工锉200

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03924	迷你中齿平锉
	03944	迷你中齿半圆锉
	03964	迷你中齿方锉
	03976	迷你中齿圆锉
	03996	迷你中齿三角锉

- 产品由日本原装进口

5件套迷你钳工锉215MM 03903



日本制造

编号	型号(MM)
03903	迷你钳工锉215

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03925	迷你中齿平锉
	03945	迷你中齿半圆锉
	03965	迷你中齿方锉
	03977	迷你中齿圆锉
	03997	迷你中齿三角锉

- 产品由日本原装进口

3件套迷你平锉 03904



日本制造

编号	型号
03904	3件套迷你平锉

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03924	迷你中齿平锉200MM
	03925	迷你中齿平锉215MM
	03926	迷你细齿平锉185MM

- 产品由日本原装进口

迷你钳工锉 (单件)



日本制造

断面形状	产品编号	名称
	03923	迷你中齿平锉185MM
	03924	迷你中齿平锉200MM
	03925	迷你中齿平锉215MM
	03926	迷你细齿平锉185MM
	03943	迷你中齿半圆锉185MM
	03944	迷你中齿半圆锉200MM
	03945	迷你中齿半圆锉215MM
	03946	迷你细齿半圆锉185MM
	03963	迷你中齿方锉185MM
	03964	迷你中齿方锉200MM
	03965	迷你中齿方锉215MM
	03975	迷你中齿圆锉185MM
	03976	迷你中齿圆锉200MM
	03977	迷你中齿圆锉215MM
	03995	迷你中齿三角锉185MM
	03996	迷你中齿三角锉200MM
	03997	迷你中齿三角锉215MM

- 产品由日本原装进口

软金属扁锉12" 03712

断面形状

新产品



编号	规格	L (MM)
03712	12"	430

- 本体采用碳素工具钢
- 经整体热处理, 具有高耐用性
- 锉齿形状、齿深均匀一致, 切削效率高
- 适用锉削软性金属材料, 如铝, 铜; 或非金属材料如塑料、尼龙、纤维材料等

6件胶柄什锦锉3x140MM组套 03701

新产品



6件胶柄什锦锉4x160MM组套 03702

新产品




6件胶柄什锦锉5x180MM组套 03703

新产品



6件胶柄什锦锉5x180MM组套 03703

新产品



- 本体采用碳素工具钢
- 经整体热处理, 具有高耐用性
- 锉齿形状、齿深均匀一致, 切削效率高
- 用于锉削小尺寸的特殊工件和精密零件

单只产品介绍

断面形状	名称
	平头扁锉
	尖头半圆锉
	尖头方锉
	尖头等边三角锉
	尖头圆锉
	尖头扁锉

10件套什锦锉3x140MM 03801



圆杆直径*整长: 3x140MM

编号	型号
03801	10件套什锦锉

单只产品介绍

断面形状	名称
	平头扁锉
	尖头半圆锉
	尖头方锉
	尖头等边三角锉
	尖头圆锉
	尖头双边圆扁锉
	尖头刀型锉
	尖头单面三角锉
	尖头扁圆锉
	尖头椭圆锉


10件套什锦锉4x160MM 03802



圆杆直径*整长: 4x160MM

编号	型号
03802	10件套什锦锉

10件套什锦锉5x180MM 03803

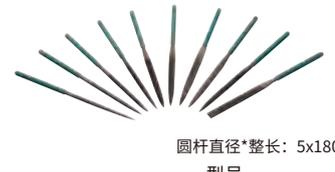

圆杆直径*整长: 5x180MM

编号	型号
03803	10件套什锦锉

- 用于锉削小尺寸的特殊工件和精密零件

10件套金刚石特种异型什锦锉 03804




编号	型号
03804	10件套什锦锉

10件套金刚石异型什锦锉 03805



编号	型号
03805	10件套什锦锉

10件套金刚石异型什锦锉 03805

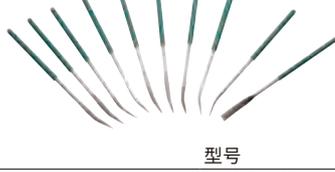

编号	型号
03805	10件套什锦锉

- 圆杆直径 * 整长: 3x140MM
- 用于锉削普通整形锉难以适用的特殊工件和精密零件

10件套金刚石整形锉 03810



编号	型号
03810	10件套金刚石整形锉

- 圆杆直径 * 整长: 3x140MM
- 工作面长: 50MM

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03811	平头扁锉
	03812	尖头半圆锉
	03813	尖头方锉
	03814	尖头等边三角锉
	03815	尖头圆锉
	03816	尖头双边圆扁锉
	03817	尖头刀型锉
	03818	尖头单面三角锉
	03819	尖头扁圆锉
	03820	尖头椭圆锉

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

金刚石平头扁锉3x140MM 03811

 平头扁锉



金刚石尖头半圆锉3x140MM 03812


 尖头半圆锉



- 采用优质钢制造，表面由高硬度的人造钻石电镀而成，工作效率高
- 适用于锉削硬度较高的金属
- 柄部直径对全长：3x140MM
- 工作面长度：50MM
- 粒度：150目

金刚石尖头圆锉3x140MM 03815

 尖头圆锉



柄部直径对全长：3x140MM

金刚石平头扁锉4x160MM 03831

 平头扁锉



柄部直径对全长：4x160MM

金刚石尖头半圆锉4x160MM 03832

 尖头半圆锉



柄部直径对全长：4x160MM

金刚石尖头圆锉4x160MM 03835

 尖头圆锉



柄部直径对全长：4x160MM

金刚石平头扁锉5x180MM 03851

 平头扁锉



柄部直径对全长：5x180MM

金刚石尖头半圆锉5x180MM 03852

 尖头半圆锉



柄部直径对全长：5x180MM

金刚石尖头圆锉5x180MM 03855

 尖头圆锉



柄部直径对全长：5x180MM

- 采用优质钢制造，表面由高硬度的人造钻石电镀而成，工作效率高
- 适用于锉削硬度较高的金属
- 工作面长度：70MM
- 粒度：150目

10件套金刚石整形锉4x160MM 03830



编号	型号
03830	10件套金刚石整形锉

- 圆杆直径 * 整长：4x160MM
- 工作面长：50MM

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03831	平头扁锉
	03832	尖头半圆锉
	03834	尖头方锉
	03835	尖头等边三角锉
	03836	尖头圆锉
	03837	尖头双边扁锉
	03838	尖头刀型锉
	03839	尖头单面三角锉
	03840A	尖头扁圆锉

5件套金刚石整形锉5x180MM 03850



圆杆直径：整长：5x180MM
工作面长：70MM

编号	型号
03850	5件套金刚石整形锉

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03851	平头扁锉
	03852	尖头半圆锉
	03853	尖头方锉
	03854	尖头等边三角锉
	03855	尖头圆锉

3件套金刚石整形锉3x140MM 03860



整形锉长度：3x140MM
(柄部直径*全长)
工作面长：50MM
粒度：150目

编号	型号
03860	3件套金刚石整形锉

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03811	平头扁锉
	03812	尖头半圆锉
	03815	尖头圆锉

- 采用优质钢制造，表面由高硬度的人造钻石电镀而成，工作效率高
- 适用于锉削硬度较高的金属。如硬质合金、经过淬火或渗氮的工具、合金钢刀具、模具和工夹具等

3件套金刚石整形锉4x160MM 03870



整形锉长度：4x160MM
(柄部直径*全长)
工作面长：50MM
粒度：150目

编号	型号
03870	3件套金刚石整形锉

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03831	平头扁锉
	03832	尖头半圆锉
	03835	尖头圆锉

- 采用优质钢制造，表面由高硬度的人造钻石电镀而成，工作效率高
- 适用于锉削硬度较高的金属。如硬质合金、经过淬火或渗氮的工具、合金钢刀具、模具和工夹具等

3件套金刚石整形锉5x180MM 03880



编号	型号
03880	3件套金刚石整形锉

单只产品介绍

断面形状	产品编号	名称
	03851	金刚石平头扁锉5x180MM
	03852	金刚石尖头半圆锉5x180MM
	03855	金刚石尖头圆锉5x180MM

- 采用优质钢制造，表面由高硬度的人造钻石电镀而成，工作效率高
- 本产品适用于锉削硬度较高的金属。如硬质合金、经过淬火或渗氮的工具、合金钢刀具、模具和工夹具等
- 整形锉长度：5x180MM (柄部直径*全长)
- 工作面长：70MM
- 粒度：150目

导向钻头80MM 53501



规格：80

编号	规格(MM)
53501	80

- 高速钢合金材质
- 53401, 53402 专用

2件套迷你修边器 93451



- 以色列制造
- 内含 93453 普通修边器刀片 1 支

5件套中等强度修边器刀片 93455



- 以色列制造
- 适用于铜及铸铁材质，左右手用均可；
- 采用 HSS 高速钢
- 刀片直径 3.2MM
- 与 SATA 93451 2 件套迷你修边器，93452 3 件套修边器手柄通用

2件套迷你可调节刮刀 93459



- 以色列制造
- 专用手柄：快速转换刀头；适用于各种手型；夹头可调节并锁定刀头长度
- SATA 93461 HSS 高速钢制小型三角形刮刀
- 适用于各种材质的刮边、修边和毛刺清除；刀头能适应更小的作业空间；刀片尺寸 75x3.2MM

3件套修边器 93452



- 以色列制造
- 内含 93453 普通修边器刀片和 93454 高强度修边器刀片各一支

5件套塑料专用修边器刀片 93456



- 以色列制造
- 适用于塑料材质
- 可用于在直径小至 1.5mm 的孔内作业
- 采用 HSS 高速钢
- 刀片直径 3.2MM
- 与 SATA 93451 2 件套迷你修边器，93452 3 件套修边器手柄通用

中型双头三角形刮刀 93460



- 以色列制造
- 适用于各种材质工具和铸件的刮边、修边和毛刺清除
- 可广泛应用于机械加工、模具制造
- 刀片尺寸 80x4.2MM

5件套普通型修边器刀片 93453



- 以色列制造
- 适用于钢、铝等工件的修边作业
- 采用 HSS 高速钢
- 刀片直径 3.2MM

3件套刮刀组套 93457



- 以色列制造
- 专用手柄：快速转换刀头；适用于各种手型；夹头可调节并锁定刀头长度
- SATA 93460 中型双头三角形刮刀
- 适用于各种材质工具和铸件的刮边、修边和毛刺清除；可广泛应用于机械加工、模具制造；刀片尺寸 80x4.2MM
- SATA 93461 HSS 高速钢制小型三角形刮刀
- 适用于各种材质的刮边、修边和毛刺清除；刀头能适应更小的作业空间；刀片尺寸 75x3.2MM

HSS高速钢制小型三角形刮刀 93461



- 以色列制造
- 适用于各种材质的刮边、修边和毛刺清除；
- 刀头能适应更小的作业空间；
- 刀片尺寸 75x3.2MM

5件套高强度修边器刀片 93454



- 以色列制造
- 适用于不锈钢等大部分工件的修边作业
- 采用 HSS 高速钢，含 CO 钴元素，耐用切割力强
- 刀片直径 3.2MM

2件套可调节双头三角形刮刀 93458



- 以色列制造
- 专用手柄：快速转换刀头；适用于各种手型；夹头可调节并锁定刀头长度
- SATA 93460 中型双头三角形刮刀
- 适用于各种材质工具和铸件的刮边、修边和毛刺清除；可广泛应用于机械加工、模具制造；刀片尺寸 80x4.2MM

旋转驱动型倒角器组套 93462



- 以色列制造
- 快捷的手动内圆倒角方式
- 与 SATA 93452 3 件套修边器手柄通用
- 配有 SATA 93463 曲柄沉孔修边器
- 适用孔径范围 1-16.5MM；采用 HSS 高速钢制造

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

曲柄沉孔修边器 93463



适用的内圆倒角孔径范围 1-16.5MM

- 采用 HSS 高速钢制造
- 与 SATA 93451 2 件套迷你修边器, 93452 3 件套修边器手柄通用

环内修边刀头 93464



可用于3mm宽度以内的“O”形槽毛刺清除

- 采用 HSS 高速钢制造
- 与 SATA 93451 2 件套迷你修边器, 93452 3 件套修边器手柄通用

外圆倒角修边器 93466




用于在棒形材及管道外径上进行外圆倒角作业, 孔径范围 4-18MM

- 采用 HSS 高速钢制造
- 与 SATA 93451 2 件套迷你修边器, 93452 3 件套修边器手柄通用

旋转锉刀


- 硬质合金旋转锉刀尺寸标记

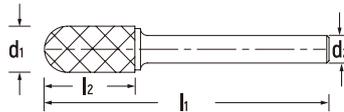

- 旋转锉刀齿型



- 硬质合金旋转锉与电动或气动直磨机配套使用。主要用于加工清理铸、锻、焊件的飞边、毛刺和焊缝；工件的边缘、倒角修整等；不同型式的旋转锉刀及其推荐使用如下：



单齿硬质合金旋转锉刀



编号	型式	齿型	刀头直径 d ₁ × 长度 l ₂ (MM)	柄径 d ₂ (MM)	总长 l ₁ (MM)
53715	A	M	10×20	6	60
53725	C	M	10×20	6	60
53735	D	M	10×9	6	49
53745	F	M	10×20	6	60
53755	L	M	10×25	6	65
53765	M	M	10×20	6	60

- 主要用于加工钢、铸钢、铸铁、不锈钢等金属材料的通用加工

双齿硬质合金旋转锉刀



编号	型式	齿型	刀头直径 d ₁ × 长度 l ₂ (MM)	柄径 d ₂ (MM)	总长 l ₁ (MM)
53716	A	X	10×20	6	60
53726	C	X	10×20	6	60
53736	D	X	10×9	6	49
53746	F	X	10×20	6	60
53756	L	X	10×25	6	65
53766	M	X	10×20	6	60

- 主要用于加工钢、铸钢、铸铁、不锈钢等金属材料, 双齿应用最为广泛

粗齿硬质合金旋转锉刀



编号	型式	齿型	刀头直径 d ₁ × 长度 l ₂ (MM)	柄径 d ₂ (MM)	总长 l ₁ (MM)
53717	A	C	10×20	6	60
53727	C	C	10×20	6	60
53737	D	C	10×9	6	49
53747	F	C	10×20	6	60
53757	L	C	10×25	6	65
53767	M	C	10×20	6	60

- 主要用于加工有色金属, 如铜、铝合金；塑料等, 排屑效果好

组套

编号	齿型	组套内清单
53701	M	A1020M06, C1020M06, D1009M06, F1020M06, L1025M06
53702	X	A1020X06, C1020X06, D1009X06, F1020X06, L1025X06
53706	X	A0616X06, A1020X06, C1020X06, C1225X06, D1009X06, F1020X06, F1225X06, G1020X06, G1025X06, M1225X06



▲ 世达旋转锉刀属易耗品, 不属于世达终身保用范围

切割片



编号	品名	外径 (MM)	内径 (MM)	厚度 (MM)	起订量 (片)
55002	不锈钢切割片	105	16.00	1.00	400
55010	金属切割片(绿)	105	16.00	1.20	600
55015	金属切割片(绿)	355	25.40	2.60	25
55018	金属切割片(绿)	400	32.00	3.00	20
55032	金属切割片	100	16.00	1.20	600
55033	金属切割片	100	16.00	2.50	400
55040	金属切割片	105	16.00	1.20	600
55041	金属切割片	107	16.00	1.20	600
55046	金属切割片	125	22.23	1.60	400
55049	金属切割片	125	22.23	3.00	200
55050	金属切割片	150	22.23	1.60	200
55053	金属切割片	150	22.23	3.00	150
55054	金属切割片	180	22.23	1.60	200
55057	金属切割片	180	22.23	3.00	100
55070	金属切割片	300	25.40	3.00	25
55075	金属切割片	355	25.40	3.00	25
55080	金属切割片	400	32.00	3.20	20
55090	钢轨切割片	355	25.40	4.00	10

- 快速切割，切割时产生较少的毛刺，工件变形较少
- 安全性高，欧标回转强度
- 产品厚度 ≤ 1.6mm，切割金属板和薄壁型材
- 标准厚度切割固体材料和型材
- 钢轨切割片专用于铁路和地铁轨道切割

磨片



编号	品名	外径 (MM)	内径 (MM)	厚度 (MM)	起订量 (片)
55200	不锈钢磨片	100	16.00	6.00	200
55220	金属磨片	100	16.00	4.00	200
55221	金属磨片	100	16.00	6.00	200
55222	金属磨片	125	22.23	6.00	100
55223	金属磨片	150	22.23	6.00	100
55224	金属磨片	180	22.23	6.00	50

- 磨削快速
- 3层玻璃纤维网，安全性高，欧标回转强度
- 适合市场主流驱动工具
- 表面研磨 / 焊疤清理 / 倒角去毛刺

锆刚玉砂页盘



编号	规格 (MM)	外径 (MM)	内径 (MM)	目数	起订量 (片)
55501	125×P40×22.23	125	22.23	40	100
55502	125×P60×22.23	125	22.23	60	100
55503	125×P80×22.23	125	22.23	80	100
55504	125×P120×22.23	125	22.23	120	100
55505	180×P40×22.23	180	22.23	40	80
55506	180×P60×22.23	180	22.23	60	80
55507	180×P80×22.23	180	22.23	80	80
55508	180×P120×22.23	180	22.23	120	80

- 不同粒度可选，适合多种工件表面光洁度磨削要求
- 软性研磨，振动低、噪音小
- 10层纤维背盘结构、安全性高，并适合市场上主流高功率驱动工具
- 表面磨削 40、60、80、120 目粒度可选
- 粒度 40、60 目尤其适合铝合金类工件磨削
- 适合铝合金、不锈钢，铬和铬镍钢，低合金钢，高合金钢，铸铁等材料表面和边缘磨削，焊疤清理等

砂页盘



编号	品名	外径 (MM)	内径 (MM)	目数	起订量 (片)
55401	砂页盘	100	16.00	40	200
55402	砂页盘	100	16.00	60	200
55403	砂页盘	100	16.00	80	200
55404	砂页盘	100	16.00	120	200
55411	砂页盘	125	22.23	40	100
55412	砂页盘	125	22.23	60	100
55413	砂页盘	125	22.23	80	100
55414	砂页盘	125	22.23	120	100
55421	砂页盘	180	22.23	40	50
55422	砂页盘	180	22.23	60	50
55423	砂页盘	180	22.23	80	50
55424	砂页盘	180	22.23	120	50

- 不同粒度可选，适应工件多种表面光洁度磨削要求
- 软性研磨，振动低、噪音小
- 操作压力低
- 7层纤维背盘结构，安全性高，并适合市场上主流驱动工具
- 表面磨削 40、60、80、120 目粒度可选
- 焊渣清理
- 倒角去毛刺

背绒砂碟



无孔背绒砂碟

编号	规格 (MM)	包装 (片/内盒)	包装 (片/箱)	最小起订量/箱
55602	Ø125×P80	100	1000	1000
55604	Ø125×P120	100	1000	1000
55606	Ø125×P180	100	1000	1000
55608	Ø125×P240	100	1000	1000
55610	Ø125×P320	100	1000	1000
55611	Ø125×P400	100	1000	1000
55613	Ø125×P600	100	1000	1000

6孔背绒砂碟

编号	规格 (MM)	包装 (片/内盒)	包装 (片/箱)	最小起订量/箱
55622	Ø125×P80	100	1000	1000
55624	Ø125×P120	100	1000	1000
55626	Ø125×P180	100	1000	1000
55628	Ø125×P240	100	1000	1000
55630	Ø125×P320	100	1000	1000
55631	Ø125×P400	100	1000	1000
55633	Ø125×P600	100	1000	1000

15孔背绒砂碟

编号	规格 (MM)	包装 (片/内盒)	包装 (片/箱)	最小起订量/箱
55662	Ø150×P80	100	1000	1000
55664	Ø150×P120	100	1000	1000
55666	Ø150×P180	100	1000	1000
55668	Ø150×P240	100	1000	1000
55670	Ø150×P320	100	1000	1000
55671	Ø150×P400	100	1000	1000
55673	Ø150×P600	100	1000	1000

- 适用范围：
- 背面植绒，能与气动或电动打磨机快速粘附。可满足金属表面处理、原子灰、油漆、木材、塑料和多种复合材料的表面打磨需求

- 推荐使用：
- 偏心距 5mm 的打磨机配合 P80-P240 的粒度进行原子灰、金属或木材等材质的表面打磨
 - 偏心距 2.5mm 的打磨机配合 P320-P600 的粒度进行喷涂前的精细打磨


工业百洁布 (绿)



编号	规格	最小起订量 (片/箱)
56005	150×230MM (6"×9")	100
56006	125×200MM (5"×8")	100

- 适用于不锈钢、铝合金、铜等金属材料的清洁，去除毛刺，拉丝、调和
- 软性磨削：可贴合各种工件表面，如曲面和角落
- 弹性结构：防堵、抗撕裂
- 冷磨削：开放式网状立体结构，避免加工过程中过热引起的变形变色

工业百洁布 (红/灰)

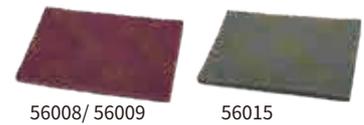

编号	规格	最小起订量 (片/箱)
56008	150×230MM (6"×9")	100
56009	125×200MM (5"×8")	100
56015	150×230MM (6"×9")	100

- 适用于金属、木材、塑料或复合材料的清洁，去除毛刺，精细加工
- 软性磨削：可贴合各种工件表面，如曲面和角落
- 弹性结构：防堵、抗撕裂
- 冷磨削：开放式网状立体结构，避免加工过程中过热引起的变形变色

20片商用百洁布150×100MM 56025



编号	规格	最小起订量 (彩盒/箱)
56025	150×100MM	20

- 快速清洁：去污粒子与纤维丝均匀分布
- 易于清洗：开放结构，使得残渣、污垢可以轻松被冲洗掉
- 适用于各类厨具器具，如锅具烧焦、烧黄后的清洁
- 适用于各类重垢、重油腻的清洁，如厨房灶台、烘烤设备、炊具等
- 温馨提示：本产品刮擦力强，使用前请小面积测试

8片商用海绵百洁布140×70MM 56026



编号	规格	最小起订量 (彩盒/箱)
56026	140×70MM	20

- 双重清洁：中度砂面和海绵面双重清洁效果
- 用途广泛：可清洁大多数的锅，碗，灶具等
- 适用于各类厨具器具，如锅具烧焦、烧黄后的清洁
- 适用于各类重垢、重油腻的清洁，如厨房灶台、烘烤设备、炊具等
- 温馨提示：本产品砂面刮擦力强，使用前砂面请小面积测试

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

K 敲击类 Striking Tool

羊角锤	88
圆头锤	88-89
减震锤	88-89
防震橡皮锤	89
钳工锤	89
安装锤	89-90
冲、凿、铲	90-91
撬棍	92

玻璃纤维柄圆头锤



编号	规格(磅)	L(MM)
92301	0.5	297
92302	1.0	343
92303	1.5	349
92304	2.0	351
92305	2.5	380

- 锤头采用中碳钢制作，强力耐冲击
- 特殊嵌入工艺处理，锤头不易掉落
- 玻璃纤维柄，手感舒适，双色款式更加时尚

纤维柄八角锤



编号	规格	L(MM)
92341	2.5磅	361
92342	3磅	400
92343	4磅	400
92344	6磅	910
92345	8磅	910
92346	10磅	910
92347	12磅	910
92348	14磅	910
92349	16磅	910

- 柄部两侧的凹凸设计，让使用者在重敲击时能正确掌控方位
- 底部棒球棍造型可防止滑落

羊角连体锤



编号	规格	L(MM)
92331	1磅	331
92332	1.25磅	350

- 锻品为中碳钢一体成型，表面为全磨光
- PP+TPR 材质手柄，握感舒适
- P 型双色防震把手
- 相较于木柄和钢管柄，一体锤的安全性能高

玻璃纤维柄羊角锤



编号	规格(磅)	L(MM)
92306	1.0	330
92307	1.5	380
92308	0.5	280

- 锤头采用中碳钢制作，强力耐冲击
- 特殊嵌入工艺处理，锤头不易掉落
- 玻璃纤维柄，手感舒适，双色款式更加时尚

木柄圆头锤



编号	规格	L(MM)
92311	0.5磅	290
92312	1磅	350
92313	1.5磅	360
92314	2磅	390
92315	2.5磅	400

- 锤头采用中碳钢锻造制作，耐冲击
- 特殊嵌入工艺处理，锤头不易脱落
- 手柄采用美国胡桃木，手感韧性佳

减震羊角锤1磅 92703



编号	L(MM)	重量(G)
92703	340	870

- 铬铝合金锤头，韧性佳，长时间使用后不易开裂
- 一体式铆钉设计，保证锤头和手柄不会分离
- 减震设计，有效减少敲击时产生的震动，更舒适，更安全
- 圆孔式减震手柄，美观大方，符合人体工学

减震羊角锤(鹤型)0.8磅 92712



编号	L(MM)	重量(G)
92712	335	730

- 铬铝合金锤头，韧性佳，长时间使用后不易开裂
- 一体式铆钉设计，保证锤头和手柄不会分离
- 减震设计，有效减少敲击时产生的震动，更舒适，更安全
- 圆孔式减震手柄，美观大方，符合人体工学

玻璃纤维短柄羊角锤0.5磅 92309



编号	规格	L(MM)
92309	0.5磅	180

- 短柄设计，方便小空间使用
- PP+TPR 材质手柄，握感舒适
- 锤头带磁可固定钉子，经过喷塑处理，防锈美观
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

木柄羊角锤



编号	规格(磅)	L(MM)
92321	0.5	275
92322	0.8	308
92323	1.0	330
92324	1.25	335
92325	1.5	390

- 锤头采用中碳钢锻造制作，耐冲击
- 特殊嵌入工艺处理，锤头不易脱落
- 手柄采用美国胡桃木，手感韧性佳

防震橡皮锤



编号	锤头直径(MM)	L(MM)	重量(G)
92901	35±2	275	(16oz)470
92902	45±2	295	(22oz)620
92903	55±2	345	(33oz)950
92904	65±2	365	(45oz)1270

- 材质为工业级 NBR, 耐磨性更强, 耐油腐蚀性更强
- 手柄尾部防滑设计

减震钳工锤 440克 92734



编号	L(MM)	重量(G)
92734	335	890

- 铬铝合金钢锤头, 韧性佳, 长时间使用后不易开裂
- 一体式铆钉设计, 保证锤头和手柄不会分离
- 减震设计, 有效减少敲击时产生的震动, 更舒适, 更安全
- 圆孔式减震手柄, 美观大方, 符合人体工学

胡桃木柄焊工除锈锤 92352



编号	规格	L(MM)
92352	0.6磅	301

- 扁平的头部用于焊工焊接工件前清除工件上的锈斑
- 头部烤黑漆 + 胡桃木柄

软性防震橡皮锤



编号	锤头直径(MM)	L(MM)	重量(G)
92921	35	260	14oz(400g)
92922	45	286	18oz(520g)
92923	55	350	37oz(1050g)
92924	65	370	54oz(1540g)

- 采用工业级 SBR 橡胶材质制作, 耐敲击、防滑、防油、握感舒适, 适合防火场所的特殊使用条件
- 锤头内含钢珠敲击不反弹
- 可重击, 绝不伤害工件表面无敲击火花

木柄钳工锤



编号	规格(G)	L(MM)
92401	200	285
92402	300	300
92403	400	320
92404	500	320
92405	800	350
92406	1000	360

- 锤头采用中碳钢锻造制作, 耐冲击
- 特殊嵌入工艺处理, 锤头不易脱落
- 手柄采用美国胡桃木, 手感韧性佳

胡桃木柄八角铜锤



编号	规格	L(MM)
92365	1磅	310
92366	2磅	320
92367	3磅	360

- 锤头采用高纯度紫铜材料, 铜含量达 99%, 软硬适中, 敲击时不伤工件表面
- 经典八角锤头, 适合多种敲击面
- 手柄采用进口胡桃木, 手感好, 韧性佳
- ⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

减震圆头锤 1磅 92722



编号	L(MM)	重量(G)
92722	335	780

- 铬铝合金钢锤头, 韧性佳, 长时间使用后不易开裂
- 一体式铆钉设计, 保证锤头和手柄不会分离
- 减震设计, 有效减少敲击时产生的震动, 更舒适, 更安全
- 圆孔式减震手柄, 美观大方, 符合人体工学

胡桃木柄焊工除渣锤 92351



编号	规格	L(MM)
92351	0.5磅	295

- 尖锥的头部用于焊工焊接工件时除去焊渣
- 头部烤黑漆 + 胡桃木柄

木柄安装锤



编号	锤头直径(MM)	L(MM)	重量(G)
92501	22	260	120
92502	28	303	170
92503	35	320	310
92504	45	323	500
92505	60	380	880

- 锤部采用优质铝合金铸造
- 可更换锤头有软性, 硬性锤头选择
- 适合不同的使用场合
- 塑料可替换锤头, 不属于终身保用范围

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防


胡桃木柄无反弹安装锤



编号	锤头直径(MM)	L(MM)	重量(G)
92601	30	325	460
92602	35	325	460
92603	40	352	650
92604	50	375	1016
92605	60	410	1510

- 锤头采用特殊材料，耐磨性和耐低温性优良，耐腐蚀性和化学稳定性高。并与其它材料不易粘连
- 锤头采用嵌入式，不易松动和掉落
- 较常规安装锤，改进了冲击效果，并保护了敏感的工件表面
- 手柄采用美国进口胡桃木
- 内置钢珠，增加打击力，防止反弹
- 锤头可借助台虎钳进行更换
- 套柄尾部防脱手设计
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

钢管柄无反弹安装锤

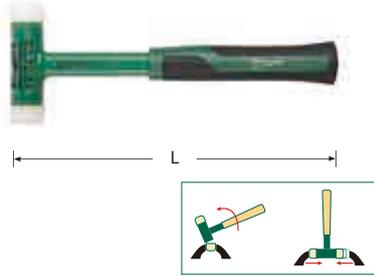

编号	锤头直径(MM)	L(MM)	重量(G)
92611	30	280	480
92612	35	285	530
92613	40	315	890
92614	50	315	1100
92615	60	340	1670

- 锤头采用特殊材料，耐磨性和耐低温性优良，耐腐蚀性和化学稳定性高。并与其它材料不易粘连
- 锤头采用嵌入式，不易松动和掉落
- 较常规安装锤，改进了冲击效果，并保护了敏感的工件表面
- 内置钢珠，增加打击力，防止反弹
- 锤头可借助台虎钳进行更换
- 套柄尾部防脱手设计
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

木柄白胶锤



编号	规格	L(MM)
92912	1磅	315
92913	1.5磅	331

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

钢斧

92371



编号	规格	L(MM)
92371	1.25磅	330

- 中碳钢成型，全磨光表面头部，镀铬防锈铁管+铁制环+环保TPR手把
- 刀口经过优良热处理，刀口研磨利于劈木
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

塑料硬性锤头



编号	L(MM)	编号	L(MM)
92531	22	92534	45
92532	28	92535	60
92533	35		

- 适用于敲击塑胶、软铅、木质、黄铜等软性硬度的材质
- 锤头硬度与材质表面硬度相配，可避免表面的磨损及凹痕
- 不会变形，碎裂或遗留任何残部
- 适用于安装作业，不损伤工件表面
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

塑料软性锤头



编号	L(MM)	编号	L(MM)
92521	22	92524	45
92522	28	92525	60
92523	35		

- 适用于敲击塑胶、软铅、木质、黄铜等软性硬度的材质
- 锤头硬度与材质表面硬度相配，可避免表面的磨损及凹痕
- 不会变形，碎裂或遗留任何残部
- 适用于安装作业，不损伤工件表面
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套样冲

09161



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
90751	中心冲4x120	90754	钎头5x130
90752	圆锥冲3x120	90755	扁凿12x130
90753	销冲4x150		

- 材料采用Cr-V，机械性能优越
- 表面采用镀铬处理，防锈能力强




更先进的生产工艺

采用独特的回火工艺，抗冲击性更强

采用Cr-V，硬度更高，韧性更好，寿命更长


冲凿的应用范围

中心冲



主要用于机械维修，安装，建筑，汽修等各个行业——开孔前定位，标记。

销冲




主要用于机械维修，安装，自行车，摩托车，汽车维修等各个行业，即需要使用销钉的场所，每个销冲工作端的尺寸公差严格控制，以保证和对应销钉的尺寸贴合良好。

圆锥冲




主要用于机械维修，安装，自行车，摩托车，汽车维修等各个行业，即需要使用销钉（圆锥销）的场所，每个销冲工作端的尺寸公差严格控制，以保证和对应销钉的尺寸贴合良好。另外圆锥冲也可以进行扩孔方面的工作。

扁凿



主要用于机械维修，安装，建筑，汽修，岩石工程和混凝土工程等各个行业——开槽，除焊渣，整形和雕刻等工作。

钎头



6件套销冲 09162



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
90771	销冲2x150	90774	销冲5x150
90772	销冲3x150	90775	销冲6x150
90753	销冲4x150	90776	销冲8x150

- 材料采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 表面采用镀铬处理，防锈能力强

2件护手扁凿组套 09166

新产品



编号	L×W×H(MM)
09166	393×167×90

- 1 件 护手扁凿 20x200MM
- 1 件 护手扁凿 25x300MM
- 采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 产品本体烤漆，工作端抛光处理，外观美观防锈
- 软胶护套手柄，避免工作中敲击到手，更加安全
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

3件护手凿子组套 09167

新产品




编号	L×W×H(MM)
09167	345×223×90

- 1 件 护手扁凿 22x250MM
- 1 件 护手尖凿 16x250MM
- 1 件 护手钎头 8x16x250MM
- 采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 产品本体烤漆，工作端抛光处理，外观美观防锈
- 软胶护套手柄，避免工作中敲击到手，更加安全
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

护手扁凿

新产品





编号	工作端长度a(MM)	杆径b(MM)	L(MM)
90444	20	16	200
90445	22	20	250
90446	25	22	300

- 采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 产品本体烤漆，工作端抛光处理，外观美观防锈
- 软胶护套手柄，避免工作中敲击到手，更加安全
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

护手尖凿16x250MM 90462

新产品


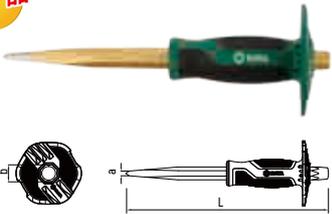


编号	工作端长度a(MM)	杆径b(MM)	L(MM)
90462	5.8	16	250

- 采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 产品本体烤漆，工作端抛光处理，外观美观防锈
- 软胶护套手柄，避免工作中敲击到手，更加安全
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

护手钎头8x16x250MM 90472

新产品

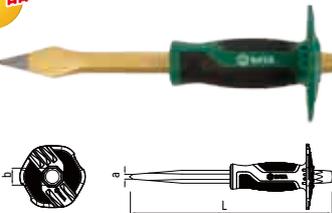

编号	工作端长度a(MM)	杆径b(MM)	L(MM)
90472	8	16	250

- 采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 产品本体烤漆，工作端抛光处理，外观美观防锈
- 软胶护套手柄，避免工作中敲击到手，更加安全
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

3件套扁凿 09163



编号	规格(MM)
90784	扁凿20x200
90785	扁凿22x250
90786	扁凿25x300

- 材料采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 表面采用喷塑处理，防锈能力强

10件胶柄样冲组套 09165

新产品



编号	L×W×H(MM)
09165	335×300×50

- 1 件 中心冲 4X150MM
- 1 件 圆锥冲 3X150MM
- 1 件 销冲 4X150MM
- 1 件 钎头 5X150MM
- 1 件 扁凿 12X150MM
- 1 件 销冲 2X150MM
- 1 件 销冲 3X150MM
- 1 件 销冲 5X150MM
- 1 件 销冲 6X150MM
- 1 件 销冲 8X150MM
- 采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 产品本体烤漆，工作端抛光处理，外观美观防锈
- 软胶手柄设计，安全舒适
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

13件套样冲 09164



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
90751	中心冲4x120	90776	销冲8x150
90762	中心冲5x150	90752	圆锥冲3x120
90771	销冲2x150	90755	扁凿12x130
90772	销冲3x150	90782	扁凿15x150
90753	销冲4x150	90783	扁凿18x175
90774	销冲5x150	90754	钎头5x130
90775	销冲6x150		

- 材料采用 Cr-V 铬钒钢，强度高韧性好
- 表面采用镀铬处理，防锈能力强

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



VDE



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电


气动

汽修

组合柜


安防

中心冲



编号	工作端直径a (MM)	杆径b (MM)	全长L (MM)
90751	4	8	120
90762	5	10	150

销冲




编号	工作端直径a (MM)	杆径b (MM)	全长L (MM)
90771	2	8	150
90772	3	8	150
90753	4	8	150
90774	5	8	150
90775	6	10	150
90776	8	10	150

圆锥冲




编号	工作端直径a (MM)	杆径b (MM)	全长L (MM)
90752	3	8	120

扁凿



编号	工作端宽度a (MM)	杆径b (MM)	全长L (MM)
90755	12	8	130
90782	15	10	150
90783	18	12	175


扁凿



编号	工作端宽度a (MM)	杆径b (MM)	全长L (MM)
90784	20	14	200
90785	22	17	250
90786	25	18	300



钎头

90754



编号	工作端宽度a (MM)	杆径b (MM)	全长L (MM)
90754	5	8	130



弯头撬棍

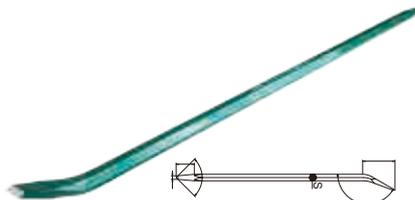

编号	规格(MM)	E(MM)	S(MM)	L(MM)
92551	18x400	22	18	400
92552	20x600	24	20	600
92553	22x800	26	22	800
92554	22x1000	26	22	1000
92556	25x1500	30	25	1500

- 采用合金钢，强度高韧性好
 - 产品整体热处理，硬度均匀，载荷承受力强
 - 表面采用喷塑处理，外表美观耐磨，防锈能力强
- ⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

起钉撬棍

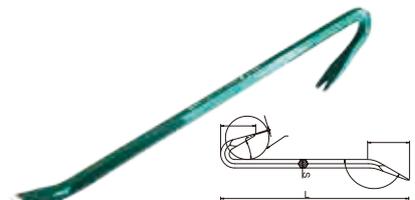


编号	规格(MM)	C(MM)	S(MM)	L(MM)
92561	18x400	22	18	400
92562	18x600	22	18	600
92564	20x1000	24	20	1000

- 采用合金钢，强度高韧性好
 - 起钉端根据标准铁钉设计，使用范围广，起钉效果好
 - 表面采用喷塑处理，外表美观耐磨，防锈能力强
- ⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

可调式撬棍


新产品



编号	规格(MM)	W(MM)	H(MM)	L1(MM)	L2(MM)
92571	16x210	72	21	210	260
92572	16x260	72	21	260	310
92573	23x400	72	21	400	450

- 一键按压设计，可180°旋转调节头部，适合多场景应用
 - 整体采用CR-V合金钢锻造而成，配合单侧棘轮轴销设计，产品承载强度高，更耐用
 - 产品采用发黑工艺，防锈能力强
- 注意事项：
• 请勿使用加力杆超载使用
⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围


9件套数字冲模



编号	L(MM)	W(MM)	H1(MM)	H2(MM)
90800	7	7	60	3
90801	7.5	7.5	60	4
90802	8.8	8.8	63	5
90803	10	10	65	6
90804	12	12	69	8

- 字体美观
 - 硬度高
 - 表面烤漆防锈
- ⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

27件套字母冲模



编号	L(MM)	W(MM)	H1(MM)	H2(MM)
90805	7	7	60	3
90806	7.5	7.5	60	4
90807	8.8	8.8	63	5
90808	10	10	65	6
90809	12	12	69	8

- 字体美观
 - 硬度高
 - 表面烤漆防锈
- ⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

测量类 Measuring Tool

卷尺	93
塞尺	94
水平尺	94-95
直尺角尺	95
游标卡尺	95-96
千分尺	96
百分表	97
激光测距仪	97

▲ 本系列测量类产品属易耗品，不属于世达终身保用范围

1级精度卷尺



编号	尺长(M)	尺带宽L(MM)
91311B	2	13
91312B	3	16
91314B	5	19
91315B	5	25
91316B	7.5	25
91317B	10	25
91322B	5M/16Ft.	19

- 精度高，达到 JIS 1 级精度
- 耐磨哑光漆，强光下方便读数
- 双面印刷，正反面读数都方便
- 双面羊角钩，并有自动归零设置，以确保无论测量内部或外部均从零开始
- 配备登山扣，携带更方便

凯锋系列橡塑型钢卷尺



编号	尺长(M)	尺带宽L(MM)
91333A	3.5	16
91334A	5	19
91335A	5.5	25
91336A	7.5	25

- TPE 包胶，跌落不易损坏
- 尺带双面印刷
- 强力弹簧，寿命更持久

凯钛系列包胶型钢卷尺



编号	尺长(M)	尺带宽L(MM)
91341A	3.5	16
91342A	5	19
91343A	5.5	25
91344A	7.5	25

- TPE 包胶，跌落不易损坏
- 尺带双面印刷
- 强力弹簧，寿命更持久

凯隆系列钢卷尺



编号	尺长(M)	尺带宽L(MM)
91311A	2	13
91312A	3	16
91314A	5	19
91315A	5	25
91316A	7.5	25
91317A	10	25

炫彩系列自锁型钢卷尺



编号	尺长(M)	尺带宽L(MM)
91348	3	16
91349	5	19
91350	5	25
91354	7.5	25

- 紧凑设计，轻巧便携
- 尺带自由锁定，高效测量
- 强力弹簧，寿命更持久


长钢卷尺



编号	尺长(M)	尺带宽L(MM)
91351B	15	9.5
91353B	30	9.5

- 3 倍快速回收
- 尺壳采用 ABS/TPR，握感舒适，抗跌落性能好
- 金属尾钩，方便操作

长纤维卷尺

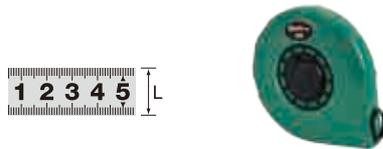

编号	尺长(M)	尺带宽L(MM)
91361B	20	13
91362B	30	13
91363B	50	13

- 玻璃纤维尺带，弯折不易变形
- 具有防锈及绝缘性能

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切削
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

14件套塞尺0.05-1.00mm 09401



- 尺身采用 Mn 钢，表面抛光处理
- 尺身 3" 长，内含 2" 直尺尺片
- 规格:(0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00MM)

16件套塞尺0.05-1.00MM 09402



- 尺身采用 Mn 钢，表面抛光处理
- 尺身 3" 长，内含 2" 直尺尺片
- 规格:(0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.00MM)

23件套公英制塞尺0.02-1.00MM 09405



- 尺身采用 Mn 钢，表面抛光处理
- 尺身 4" 长
- 尺片规格:(0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00MM)

32件套公英制塞尺0.02-1.00MM 09407



- 尺身采用 Mn 钢，表面抛光处理
- 尺身 3.5" 长
- 公英制对照
- 尺片规格:(0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00MM)

23件套公制高精度塞尺 09415



- 尺身采用 Mn 钢，表面抛光处理
- 尺身 4" 长
- 尺片规格:(0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00MM)

32件套公英制高精度塞尺 09416



- 尺身采用 Mn 钢，表面抛光处理
- 尺身 3.5" 长
- 公英制对照
- 尺片规格:(0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00MM)

水平尺



编号	全长(MM)	编号	全长(MM)
91601A	300	91604A	750
91602A	450	91605A	900
91603A	600	91606A	1200

- 精度 0.5MM/M
- 水泡管抗 UV 功能，防紫外线
- 水泡管抗冲击，不易破裂
- 端盖高弹性材质，跌落性能好

带磁水平尺



编号	全长(MM)	编号	全长(MM)
91611A	300	91614A	750
91612A	450	91615A	900
91613A	600	91616A	1200

- 带磁性，方便操作
- 误差在 0.5MM/M 以内，测量精准
- 水泡管抗 UV 功能，防紫外线
- 水泡管抗冲击，不易破裂
- 端盖高弹性材质，跌落性能好

带磁水平尺

新产品



91640



91641



编号	全长 (MM)	编号	全长 (MM)
91640	100	91641	200

- 带磁性，方便操作
- 误差在 1MM/M 以内，测量精准
- 水泡抗 UV 功能，防紫外线
- 水泡抗冲击，不易破裂
- 端盖高弹性材质，抗跌落性能好
- 尺体带刻度，可辅助测量
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

带磁三水泡水平尺

新产品



91643



91644



91645



91646



编号	全长 (MM)	编号	全长 (MM)
91643	250	91646	800
91644	400	91647	1000
91645	600	91648	1800

- 带磁性，方便操作
- 误差在 0.5MM/M 以内，测量精准
- 水泡抗 UV 功能，防紫外线
- 水泡抗冲击，不易破裂
- 加厚型材，软塑端盖，抗跌落性能好
- 垂直水泡前视功能，测量直观 (91643 除外)
- 尺体带刻度，可辅助测量
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

重型压铸水平尺

新产品



91623



91624



编号	全长 (MM)	编号	全长 (MM)
91623	600	91624	800

- 0.5mm/m，高精度
- 孔径设计，常用规格方便打孔
- 两端可敲击找平
- 尺体压铸铝，增加整体厚重感
- 尺体带线条凹槽，提升外观，方便抓握
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

钢直尺



91401
91402

编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
91401	150	91403	500
91402	300	91404	1000


- 产品采用不锈钢材料制造
- 清晰耐磨

机械式游标卡尺0-150MM 91501



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91501	0-150	0.02	±0.02

- 采用不锈钢制造, 测量精度高
- 可用于内孔, 外圆, 深度的测量
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒

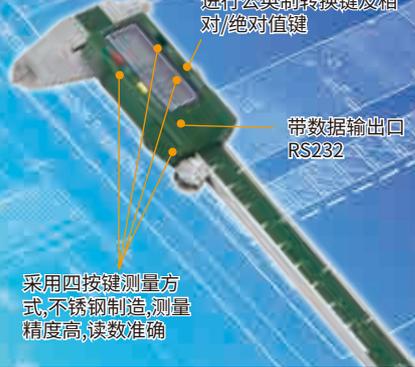

带电源开关按键,任意位置清零键,任意位置进行公英制转换键及相对/绝对值键

带数据输出 RS232

采用四按键测量方式,不锈钢制造,测量精度高,读数准确

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

多功能标注尺600MM 91405

新产品



编号	规格(MM)
91405	600

- 水泡找平功能(纵向、横向), 对齐功能
- 两组滑动导套标注位置, 带切割导向器
- 中心点零位定位
- 铝合金尺身, 三角结构尺体
- 重量轻且稳定结实, 底部常用纸张规格标注
- 常规测量 + 中心测量, 双面刻度
- 夹钉器, 轻松打钉
- ⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

机械式游标卡尺0-200MM 91502



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91502	0-200	0.02	±0.02

- 采用不锈钢制造, 测量精度高
- 可用于内孔, 外圆, 深度的测量
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒

数显式游标卡尺0-200MM 91512



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91512	0-200	0.01	±0.03

- 采用四按键测量方式, 不锈钢制造, 测量精度高, 读数准确
- 带电源开关按键, 任意位置清零键, 任意位置进行公英制转换键及相对/绝对值键
- 带数据输出 RS232
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒
- 纽扣电池型号: NL 牌 SR44

铝柄钢角尺



91412

编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
91411	200	91412	300

- 产品采用不锈钢材料制造
- 清晰耐磨

机械式游标卡尺0-300MM 91503



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91503	0-300	0.02	±0.03

- 采用不锈钢制造, 测量精度高
- 可用于内孔, 外圆, 深度的测量
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒

数显式游标卡尺0-300MM 91513



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91513	0-300	0.02	±0.03

- 采用四按键测量方式, 不锈钢制造, 测量精度高, 读数准确
- 带电源开关按键, 任意位置清零键, 任意位置进行公英制转换键及相对/绝对值键
- 带数据输出 RS232
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒
- 纽扣电池型号: NL 牌 SR44

角尺400MM 91415

新产品



编号	规格(MM)
91415	400

- 三角片防跌落装置, 无需手扶
- 多角度标注, 可打倒角和定框架
- 尺体厚度 1.5mm, 高强度材料, 不易变形, 保证测量精确度
- 压铸铝手柄, 三面精铣, 平整度高且握感舒适
- 镭射刻度, 尺体字迹清晰
- ⚠ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

数显式游标卡尺0-150MM 91511



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91511	0-150	0.01	±0.03

- 采用四按键测量方式, 不锈钢制造, 测量精度高, 读数准确
- 带电源开关按键, 任意位置清零键, 任意位置进行公英制转换键及相对/绝对值键
- 带数据输出 RS232
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒
- 纽扣电池型号: NL 牌 SR44

表盘式游标卡尺0-150MM 91521



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91521	0-150	0.02	±0.03

- 采用不锈钢制造, 测量读数方便直观
- 指示表机芯升级为双向防震性能
- 具有外圈锁紧装置
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

表盘式游标卡尺0-200MM 91522



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91522	0-200	0.02	±0.03

- 采用不锈钢制造, 测量读数方便直观
- 指示表机芯升级成双向防震性能
- 具有外圈锁紧装置
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒

表盘式游标卡尺0-300MM 91523



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91523	0-300	0.02	±0.03

- 采用不锈钢制造, 测量读数方便直观
- 指示表机芯升级成双向防震性能
- 具有外圈锁紧装置
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒

数显深度尺



编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
91551	0-150	91553	0-300
91552	0-200		

- 测量基座经过二次精磨, 紧贴测量物件
- 数显大屏, 读数更快捷

游标高度尺



编号	测量范围(MM)	分辨率(MM)	精度(MM)
91542	0-200	0.02	±0.03
91543	0-300	0.02	±0.04
91544	0-500	0.02	±0.04

- 底座片可更换, 增加使用寿命
- 底座扎实, 测量更稳定
- 尺身平面度高, 尺框移动更顺滑

数显高度尺



编号	测量范围(MM)	分辨率(MM)	精度(MM)
91545	0-200	0.01	±0.03
91546	0-300	0.01	±0.04
91547	0-500	0.01	±0.04

- 底座片可更换, 增加使用寿命
- 底座扎实, 测量更稳定
- 尺身平面度高, 尺框移动更顺滑
- 相对值 / 绝对值转换、公英制一键转换
- 具有数据保持、传输功能

外径千分尺0-25MM 91531



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91531	0-25	0.01	±0.004

外径千分尺25-50MM 91532



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91532	25-50	0.01	±0.004

外径千分尺50-75MM 91533



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91533	50-75	0.01	±0.005

- 硬质合金测量面, 耐磨性好
- 具有测力装置, 使测量面与被测工件接触时, 保持恒定的测量力
- 具有千分螺丝锁紧装置
- 包装升级成优质 ABS 新料塑料盒

数显外径千分尺



编号	测量范围(MM)	分度值(MM)	精度(MM)
91534	0-25	0.001	0.002
91535	25-50	0.001	0.002

- 大屏显示, 简约大方
- 防水防尘等级达 IP65, 适用范围广
- 合金测砧, 耐磨性能突出, 使用寿命长

千分尺底座 91539



工具知识加油站

测量应用实例



外径测量



阶差测量



内径测量




深度测量

世达工具使用常识

请正确使用工具



扳手尺寸与螺帽型号必须相同



使用时确认工具在正常使用位



经常检修, 并及时更换生锈或已损坏的工具



在与电动、风动工具一起使用时, 请选择专用电动、风手动工具



如工作环境需要, 请佩戴防护用品



移动工具箱前确保柜箱上锁, 并处于滑轮活动状态

机械百分表



91561

91562

编号	规格(MM)	分度值(MM)
91561	0-5	0.01
91562	0-10	0.01

- 提帽式设计, 使用方便
- 示值范围指示, 读取便

IP54数显百分表



91563

91564

编号	规格(MM)	分度值(MM)
91563	0-12.7	0.01
91564	0-25.4	0.01

- 防尘帽式设计, 受环境影响小
- IP54 防水防尘设计
- 任意文位置归零
- 公英制转换
- 带数据输出接口

杠杆百分表0-0.8MM

91565



编号	规格(MM)	分度值(MM)
91565	0-0.8	0.01

- 宝石轴承, 灵明度高, 使用寿命长
- 内置橡胶垫, 防震性能好
- 硬质合金测头, 更耐用
- 防磁指针, 测量不受磁场影响

磁力底座



91566

91568

编号	品名	规格(KGF)	夹持孔径(MM)
91566	万向磁力底座	60	Ø8
91567	万向磁力底座	80	Ø8
91568	机械磁力底座	60	Ø8
91569	机械磁力底座	80	Ø8

万向磁力底座

- 万向轴设计, 转动灵活
 - 带微调功能
 - 锁紧螺母特殊结构, 调整上 / 下臂时不会转动
- #### 机械磁力底座
- 可单独锁紧上 / 下臂
 - 下臂固定在底座侧边, 更稳固

激光测距仪30M

62709



最大测量量程 ¹	0.2~30m
测量精度 ²	±3 毫米
测量单位	m/ft+in
激光等级	Class 2
激光类型	630-670nm, < 1mW
单次测量	✓
按键	软胶按键
操作温度	0°C~40°C
存储温度	-10°C~60°C
电池寿命	可达5000次测量
电池选择	AAA 2 × 1.5V
激光自动关闭	30秒
仪器自动关闭	3分钟后

- 典型精度 ±3MM
- 体积小巧, 便于携带
- 单按键设计, 操作更简单
- 高清背光显示屏, 数据显示清晰
- 坚固外壳, 经久耐用
- 电池 2 * AAA 1.5V
- 具备自动关机功能、节约电量

量程:

- 在日光或者目标反光不好的情况下, 请使用观板或者较好的反射面

精度:

- 在良好的测量条件下(良好的测量表面、室温、室内光照)可至额定量程。不良测量条件下, 如光线过强、被测物表面反光较弱或温差过大, 误差会增大

专业级激光测距仪



62713

62712

编号	规格(M)
62712	60
62713	100

量程 ¹	0.2~60m (62712) 0.2~100m (62713)
精度 ²	± (2.0mm+5x10 ⁻⁵ D)
单次测量	✓
连续测量	✓
面积测量	✓
体积测量	✓
一次勾股	✓
二次勾股 ^①	✓
二次勾股 ^②	✓
自动水平	✓
自动垂直	✓
加减法	✓
角度传感器	✓
角度测量精度 ³	± (0.3°+0.1°+0.01 * D)
测量基准	前/后基准
测量单位	m /ft/ in /ft+in
自动关机	3 分钟无操作后自动关机
屏幕类型	20 寸屏
历史测量记录	20 组
激光等级	Class 2
激光类型	630-670nm, <1mw
工作温度	0~40 °C (32°F~104°F)
尺寸	115 × 49 × 26mm

- 典型精度 ±2MM
- 角度测量功能
- 高清背光显示屏, 可同时显示 5 行数据, 数据对比一目了然
- 可存储 20 组历史数据
- 具备单次测量、连续测量、最大 / 最小值测量、面积、体积、勾股、自动水平、自动垂直, 加减运算功能
- 具备蜂鸣器提示
- Micro USB 充电功能
- 具备自动关机功能、节约电量

量程:

- 量程范围数据是以默认后基准为参照; 最大量程会依据不同的机型版本而改变, 实际量程见机器外包装

精度 (表示被测距离):

- 在良好的测量条件下(良好的测量表面、室温、室内光照等)可至额定量程。不良测量条件下, 如光线过强、被测物表面反光较弱或温差过大等, 误差会增大

角度测量精度

- 0.1°是温度引起的误差, D是 +/-0~45°, 如: 常温下 0 度误差是 +/-0.3°, 非常温下 45 度误差是 +/-0.85°
- 小贴士: 在日光或者目标反光不好的情况下, 请使用观板或者较好的反射面

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防



管道工具
Plumbing Tool

管子钳	98
切管器	98-100
弯管器	100
链条扳手	100



重型管子钳



编号	规格	全长(MM)	净重(KG)
70812	8"	200	0.3
70813	10"	250	0.7
70814	12"	300	1.0
70815	14"	350	1.5
70816	18"	450	2.3
70817	24"	600	3.8
70818	36"	900	8.7
70819	48"	1200	13.8

- 钳头经 Cr-V 钢锻造而成
- 持有上下咬合钳牙设计, 保证强劲的夹持效果

伸缩式加力管子钳



编号	规格	伸缩前 全长(MM)	伸缩后 全长(MM)	净值 (KG)
70836	18"	460	615	1.8
70837	24"	530	715	3.1
70838	36"	760	1135	6.0
70839	48"	850	1270	9.6

- 钳头采用特殊合金钢材料, 强度高, 耐磨性好
- 重量比同规格重型管子钳更轻
- 手柄采用特殊合金钢管, 扭矩超过同规格重型管子钳的美国标准
- 达到相同扭矩, 伸缩式加力管子钳操作力比同规格重型管子钳更省力

铝合金管子钳



编号	规格	全长(MM)	净重(KG)
70823	10"	250	0.5
70824	12"	300	0.7
70825	14"	350	0.9
70826	18"	450	1.5
70827	24"	600	2.5
70828	36"	900	4.6
70829	48"	1200	8.0

- 铝合金手柄的重量只有普通管子钳手柄重量的三分之一
- 铝合金手柄采用特殊合金元素配方, 扭矩大, 满足您大多数工作场合的要求

含钛重型管子钳

新产品



** 为新品

编号	规格	全长(MM)	净重(KG)
70812A*	8"	184	0.4
70813A*	10"	247	0.77
70814A*	12"	290	1.24
70815A*	14"	330	1.5
70816A	18"	450	2.3
70817A	24"	600	3.8
70818A	36"	900	8.1
70819A	48"	1200	12.8

- 钳头采用含钛合金材料, 整体热处理, 硬度高, 耐磨性能好
- 钳柄采用精密铸造工艺, 密度高, 抗弯能力强

棘轮切管器



97315



97316

切割壁厚

编号	切割管径	钢管壁厚	不锈钢管壁厚
97315	Ø16~35MM	<3.2MM	1.5~3.0MM
97316	Ø35~66MM	<3.8MM	1.5~3.0MM

- 自动进刀功能, 刀片通过自动进刀棘轮, 机构保持恒定的进刀量, 无需手动进刀
 - 棘轮操作角度仅为 7.5°, 无需环绕切割, 可在狭窄的角落操作
 - 主体为铝合金材质, 表面镀铬处理, 耐磨防腐蚀
 - 棘轮释放按钮可防止棘轮头锁死
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

棘轮切管器刀片



97317



97318

编号	刀片切割能力	管壁厚度(MM)
97317	碳钢钢管	< 3.2
	不锈钢钢管	1.5~3.0
97318	不锈钢钢管	< 1.5

- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

切管器 97301



编号	切割管径(MM)
97301	Ø3-30 (铜管、铝管、薄壁导管)
97302	Ø3-32 (铜管、铝管、薄壁导管)

- 切割过程中确保清洁完整。把手内配有备用刀片。关上切管器时，请勿将滚轮接触割刀，保持清洁，定期用轻脂油润滑各部件
- 请选用世达 97311 刀片
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

快速管子割刀 97351



编号	切割管径(MM)
97351	Ø32

- 铝合金主体，整体更加轻巧
- 刀刃覆有特氟龙涂层，剪切更省力
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

2件套备用切割刀片(6.2x18, 6.2x22MM) 97312



编号	规格(MM)
97312	6.2x18, 6.2x22 (内径×外径)

- 采用加硬处理合金钢制成可用于切割铜管，铝管和薄导管
- 专门用于 97303 切管器
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

切管器6-64MM 97303



编号	切割管径(MM)
97303	Ø6-64(铜管、铝管、薄壁导管)

- 切割过程中确保清洁完整。把手内配有备用刀片。关上切管器时，请勿将滚轮接触割刀，保持清洁，定期用轻脂油润滑各部件
- 请选用世达 97312 刀片
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

可调式管子割刀



编号	切割管径(MM)
97352	Ø0-26/42
97353	Ø0-42/63

- 两段式刀刃，可以轻易切入 PVC 管子
- 刀刃覆有特氟龙涂层，剪切更省力
- 移动销钉位置可以改变最大切管直径
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

不锈钢管切管器刀片5x20MM 97313



编号	规格(MM)
97313	5x20 (内径×外径)

- HSS 高速钢材质制成，适用于切割不锈钢管
- 专用于 97306 和 97307 切管器
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

管子割刀42MM 97304



编号	最大切割管径(MM)
97304	Ø42

- 热处理不锈钢刀片，使用寿命长
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

2件套备用切割刀片3x18MM 97311



编号	规格 (内径×外径) (MM)
97311	3.0x18

- 采用加硬处理合金钢制成可用于切割铜管、铝管、薄壁导管
- 专门用于 97301 和 97302 97305 切管器
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

迷你切管器3-16MM 97305



编号	切割管径(MM)
97305	Ø3-16(铜管、铝管、薄壁导管)

- 切割锋利，不起毛边
- 适于狭窄空间使用
- 请选用世达 97311 刀片
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切削
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- Ex
防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

不锈钢管切管器



97306

97307

*97307内附一支高速钢修边器

编号	切割管径 (MM)
97306	Ø3-35
97307	Ø3-45

- 销钉设计, 无需特殊的工具, 即可快速更换刀片
- 刀架内配有备用刀片
- 请选用世达 97313 刀片
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

三合一180°弯管器

97327



编号	最大弯曲外径 (MM)
97327	Ø6/8/10

- 多用设计, 适用于弯曲外径 Ø6/8/10MM 的铜管及铝管
- 弯管范围 0-180°
- 弯管盘采用铝合金整体压铸而成, 坚固耐用

皮带扳手



编号	规格
97461	9"
97462	11"

- 尼龙片基皮带, 不易损坏工件表面
- 规格内可轻松拧动工件, 不受工件尺寸、形状影响
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

弯管器



编号	最大弯曲外径 (MM)
97321	Ø6
97322	Ø8
97323	Ø10
97324	Ø12
97325	Ø16

- 适用于不同弯曲外径的软铜管及铝管
- 弯管范围 0-180°
- 弯管盘采用铝合金整体压铸而成, 坚固耐用
- 双色包胶防滑手柄, 握感舒适

扩管器

97331



编号	扩管直径Ø
97331	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"

- 适用于铜、铝等金属管

链条扳手



97451

97452

编号	规格	适用范围(MM)
97451	12"(28节)	直径55-110
97452	15"(34节)	直径60-130

- Cr-V 钢锻造

三合一90°弯管器

97326



编号	最大弯曲外径 (MM)
97326	Ø6/8/10

- 多用设计, 适用于弯曲外径 Ø6/8/10MM 的铜管及铝管
- 弯管范围 0-90°
- 弯管盘采用铝合金整体压铸而成, 坚固耐用

不锈钢管弯管器



编号	最大弯曲外径 (MM)	管壁厚度
97341	Ø6	1MM以下
97342	Ø8	1MM以下
97343	Ø10	1.2MM以下
97344	Ø12	1.2MM以下

- 弯管范围 0-180°
- 弯管盘由碳钢锻造而成, 坚固耐用



N

VDE绝缘工具 Insulated Tool

新能源汽车维修组套 101-102	
绝缘组套	103
绝缘套筒	103-104
绝缘扳手	104-105
绝缘螺丝批	105-108
绝缘钳	108-110
绝缘电缆剥线刀	110-111



经德国VDE认证, 每件产品经过绝缘耐压10000V测试, 符合IEC/EN60900 标准

▲ 绝缘层不属于用保范围

39件新能源汽车快修组套

09933



- 8件 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM)
- 1件 10MM 系列 VDE 绝缘 T 形手柄 200MM
- 1件 10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 125MM
- 1件 10MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 200MM
- 4件 10MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 (4, 5, 6, 8MM)
- 7件 VDE 绝缘开口扳手 (7, 8, 10, 12, 13, 14, 17MM)
- 3件 T 系列双色柄十字绝缘螺丝批 (#0x60, #1x80, #2x100MM)
- 3件 T 系列双色柄一字绝缘螺丝批 (2.5x75, 4x100, 5.5x125MM)
- 1件 G 系列 VDE 绝缘测电笔 3x70MM
- 1件 VDE 绝缘耐压尖嘴钳 6"
- 1件 VDE 绝缘耐压斜嘴钳 6"
- 1件 VDE 绝缘耐压钢丝钳 8"
- 7件 VDE 绝缘花型内六角 (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)

68件新能源汽车维修组套

09928




*适用于工具车95125(不含工具车)

- 8件 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 (8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18MM)
- 1件 10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 125MM
- 1件 10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 250MM
- 1件 10MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 200MM
- 1件 12.5MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 250MM
- 1件 12.5MM 系列 VDE 绝缘 T 型柄 200MM
- 2件 12.5MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 (125, 250MM)
- 11件 12.5MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24MM)
- 5件 12.5MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 (4, 5, 6, 8, 10MM)
- 13件 VDE 绝缘开口扳手 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 13件 VDE 绝缘梅花扳手 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 1件 VDE 绝缘耐压活动扳手 8"
- 3件 T 系列双色柄十字绝缘螺丝批 (#0x60, #1x80, #2x100MM)
- 1件 T 系列双色柄一字绝缘螺丝批 (2.5x75, 4x100, 5.5x125MM)
- 1件 VDE 绝缘耐压尖嘴钳 8"
- 1件 VDE 绝缘耐压斜嘴钳 7"
- 1件 VDE 绝缘耐压钢丝钳 8"
- 1件 防护式 VDE 绝缘电缆剥线刀
- 高密度 EVA 工具衬垫, 便于保护工具并达到 5S 管理, 托盘上面激光打标产品规格, 便于工具使用
- 适用于新能源电动汽车、电气化设备维修

59件新能源汽车日常维修组套

09935

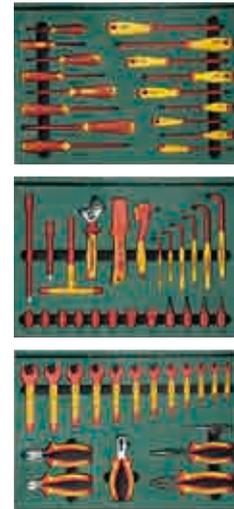

- 8件 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM)
- 1件 10MM 系列 VDE 绝缘 T 型柄 200MM
- 2件 10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 (125, 250MM)
- 1件 10MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 200MM
- 4件 10MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 (4, 5, 6, 8MM)
- 12件 VDE 绝缘开口扳手 (6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 1件 VDE 绝缘耐压活动扳手 8"
- 4件 T 系列双色柄十字绝缘螺丝批 (#0x60, #1x80, #2x100, #3x150MM)
- 4件 T 系列双色柄一字绝缘螺丝批 (2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150MM)
- 9件 VDE 绝缘花型螺丝批 (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45)
- 1件 G 系列 VDE 绝缘测电笔 3x70MM
- 1件 VDE 绝缘耐压尖嘴钳 8"
- 1件 VDE 绝缘耐压斜嘴钳 6"
- 1件 VDE 绝缘耐压钢丝钳 8"
- 1件 绝缘耐压电缆钳 6"
- 6件 VDE 绝缘内六角 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8MM)
- 1件 直刃式 VDE 绝缘电缆剥线刀
- 适用于工具车 95121、95107、95107A、95207 (不含工具车)

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

Ex
防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动


汽修

组合柜

安防

116件新能源汽车大修组套


09936

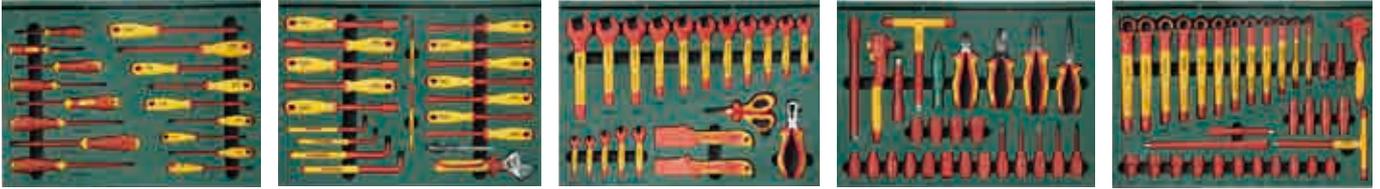

- 11件10MM系列VDE绝缘六角套筒(8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22MM)
- 6件10MM系列VDE绝缘六角长套筒(8, 10, 12, 14, 15, 17MM)
- 1件10MM系列VDE绝缘T型柄200MM
- 2件10MM系列VDE绝缘转向接杆(125, 250MM)
- 1件10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM
- 1件12.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM
- 1件12.5MM系列VDE绝缘T型柄200MM
- 2件12.5MM系列VDE绝缘转向接杆(125, 250MM)
- 12件12.5MM系列VDE绝缘六角套筒(10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 5件12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒(4, 5, 6, 8, 10MM)
- 16件VDE绝缘开口扳手(6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
- 12件VDE绝缘梅花扳手(6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22MM)
- 1件VDE绝缘耐压活动扳手8"
- 4件T系列双色柄十字VDE绝缘螺丝批(#0x60, #1x80, #2x100, #3x150MM)
- 4件T系列双色柄一字VDE绝缘螺丝批(2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150MM)
- 12件VDE螺帽螺丝批(4.0x125, 5.0x125, 5.5x125, 6.0x125, 7.0x125, 8.0x125, 9.0x125, 10x125, 11x125, 12x125, 13x125, 14x125MM)
- 9件VDE绝缘花型螺丝批(T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45)
- 1件非接触式测电笔
- 1件G系列VDE绝缘测电笔3x70MM
- 1件VDE绝缘耐压尖嘴钳6"
- 1件VDE绝缘耐压剥线钳6"
- 1件VDE绝缘耐压斜嘴钳6"
- 1件VDE绝缘耐压钢丝钳8"
- 1件绝缘耐压电缆钳6"
- 6件VDE绝缘内六角(2.5, 3, 4, 5, 6, 8MM)
- 1件VDE绝缘电工剪150MM
- 1件防护式VDE绝缘电缆剥线刀
- 1件直刃式VDE绝缘电缆剥线刀
- 适用于工具车95121、95107、95107A、95207(不含工具车)

166件新能源汽车全面维修组套

09937

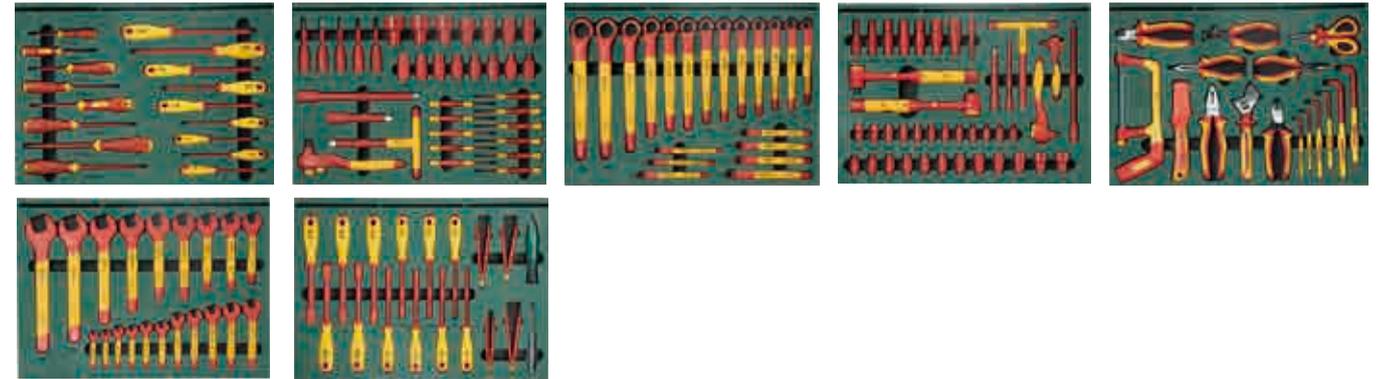

- 12件6.3MM系列VDE绝缘六角套筒(4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM)
- 1件6.3MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手
- 2件6.3MM系列VDE绝缘转向接杆(75, 150MM)
- 12件10MM系列VDE绝缘六角套筒(8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22MM)
- 7件10MM系列VDE绝缘六角长套筒(8, 10, 12, 14, 15, 17, 19MM)
- 1件10MM系列VDE绝缘T型柄200MM
- 2件10MM系列VDE绝缘转向接杆(125, 250MM)
- 1件10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手200MM
- 1件12.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手250MM
- 1件12.5MM系列VDE绝缘T型柄200MM
- 2件12.5MM系列VDE绝缘转向接杆(125, 250MM)
- 15件12.5MM系列VDE绝缘六角套筒(10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 5件12.5MM系列六角旋具套筒(4MMx120MM, 5MMx120MM, 6MMx120MM, 8MMx120MM, 10MMx120MM)
- 20件VDE绝缘开口扳手(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 20件VDE绝缘梅花扳手(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 1件VDE绝缘耐压活动扳手8"
- 4件T系列双色柄十字VDE绝缘螺丝批(#0x60, #1x80, #2x100, #3x150MM)
- 4件T系列双色柄一字VDE绝缘螺丝批(2.5x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150MM)
- 12件VDE螺帽螺丝批(4.0x125, 5.0x125, 5.5x125, 6.0x125, 7.0x125, 8.0x125, 9.0x125, 10x125, 11x125, 12x125, 13x125, 14x125MM)
- 9件VDE绝缘花型螺丝批(T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45)
- 1件非接触式测电笔
- 1件G系列VDE绝缘测电笔3x70MM
- 3件VDE双色柄绝缘一字精密螺丝批(1.5x0.23x50, 1.8x0.30x50, 2.0x0.40x50MM)
- 3件VDE双色柄绝缘十字精密螺丝批(PH00x50, PH0x50, PH1x50MM)
- 5件VDE双色柄绝缘花型精密螺丝批(T6x50, T8x50, T10x50, T15x50, T20x50MM)
- 1件VDE绝缘耐压尖嘴钳6"
- 1件VDE绝缘耐压剥线钳6"
- 1件VDE绝缘耐压斜嘴钳6"
- 1件VDE绝缘耐压钢丝钳8"
- 1件绝缘耐压弯嘴钳6"
- 1件绝缘耐压电缆钳6"
- 6件VDE绝缘内六角(2.5, 3, 4, 5, 6, 8MM)
- 1件注塑型双色绝缘锯架150MM
- 1件VDE绝缘电工剪150MM
- 1件直刃式VDE绝缘电缆剥线刀
- 1件1/4"系列绝缘扭力扳手5-25Nm
- 1件3/8"系列绝缘扭力扳手10-50Nm
- 1件注塑型VDE双色绝缘指尖无齿镊子134MM
- 1件注塑型VDE双色绝缘微尖横齿镊子160MM
- 1件注塑型VDE双色绝缘弯尖横齿镊子159MM
- 1件注塑型VDE双色绝缘宽口横齿镊子145MM
- 适用于工具车95107、95107A、95207(不含工具车)

20件12.5MM系列VDE绝缘套筒组套 09267


编号	规格
09267	1/2"

- 11 件 12.5MM 系列六角套筒 (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32MM)
- 1 件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 250MM
- 1 件 12.5MM 系列专业 T 形柄 200MM
- 1 件 12.5MM 系列专业接杆 125MM
- 1 件 12.5MM 系列专业接杆 250MM
- 5 件 12.5MM 系列六角旋具套筒 (4, 5, 6, 8, 10MM)
- 通过冲击强度测试、绝缘层附着着力测试、阻燃测试, 安全可靠
- 通过高低温测试, 耐低温达 -40°C
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

16件10MM系列VDE绝缘套筒组套 09268


编号	规格
09268	3/8"

- 8 件 10MM 系列六角套 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM)
- 1 件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 200MM
- 1 件 10MM 系列专业 T 形柄 200MM
- 1 件 10MM 系列专业接杆 150MM
- 1 件 10MM 系列专业接杆 250MM
- 4 件 10MM 系列六角旋具套筒 (4, 5, 6, 8MM)
- 通过冲击强度测试、绝缘层附着着力测试、阻燃测试, 使用更安全
- 通过高低温测试, 耐低温达 -40°C
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

6.3MM系列VDE绝缘六角套筒



编号	规格(MM)	L(MM)
11504	4.0	42
11505	5.0	42
11515	5.5	42
11506	6.0	42
11507	7.0	42
11508	8.0	42
11509	9.0	42
11510	10.0	42
11511	11.0	42
11512	12.0	42
11513	13.0	42
11514	14.0	42

- Cr-V 材料冷挤压成型
- 表面镀铬处理, 美观防锈

6.3MM系列VDE绝缘六角旋具套筒


编号	规格(MM)	L(MM)
11523	3.0	66
11524	4.0	66
11525	5.0	66
11526	6.0	66
11528	8.0	66

- S2 材料六角旋具头
- 表面镀铬处理, 美观防锈

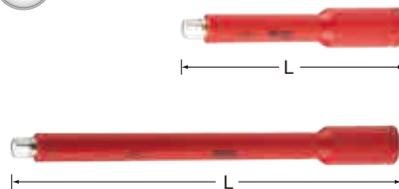6.3MM系列VDE绝缘转向接杆


编号	规格(MM)	L(MM)
11982	75	92
11983	150	167

- Cr-V 材料整体热处理
- 表面镀铬处理, 美观防锈

10MM系列VDE绝缘六角套筒


编号	规格(MM)	L(MM)
12508	8	45
12510	10	45
12511	11	45
12512	12	45
12513	13	45
12514	14	45
12516	16	45
12517	17	45
12518	18	45
12519	19	47
12521	21	47
12522	22	47

- Cr-V 材料冷挤压成型
- 表面镀铬处理, 美观防锈

10MM系列VDE绝缘12角长套筒


编号	规格(MM)	L(MM)
12538	8.0	80
12540	10.0	80
12542	12.0	80
12544	14.0	80
12545	15.0	80
12547	17.0	80
12549	19.0	80
12552	22.0	80

- Cr-V 材料冷挤压成型
- 表面镀铬处理, 美观防锈

10MM系列VDE绝缘转向接杆


编号	规格(MM)	L(MM)
12941	125	140
12942	250	265

- Cr-V 材料整体热处理
- 表面镀铬处理, 美观防锈

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道


绝缘

防爆


起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

10MM系列VDE绝缘六角旋具套筒



编号	规格(MM)	L(MM)
22704	4.0	77
22705	5.0	77
22706	6.0	77
22708	8.0	77

- S2 材料六角旋具头
- 表面镀铬处理, 美观防锈

12.5MM系列VDE绝缘六角旋具套筒



编号	规格(MM)	L(MM)
24404	4x120	120
24405	5x120	120
24406	6x120	120
24408	8x120	120
24410	10x120	120

- Cr-V 材料冷挤压成型
- 表面镀铬处理, 美观防锈

12.5MM系列VDE绝缘转向接杆



编号	规格(MM)	L(MM)
12985	125	141
12986	250	266

- Cr-V 材料整体热处理
- 表面镀铬处理, 美观防锈

12.5MM系列VDE绝缘六角套筒



编号	规格(MM)	L(MM)
14010	10	55
14011	11	55
14012	12	55
14013	13	55
14014	14	55
14016	16	55
14017	17	55
14018	18	55
14019	19	55
14021	21	55
14022	22	55
14024	24	55
14027	27	58.5
14030	30	60
14032	32	60

- Cr-V 材料冷挤压成型
- 表面镀铬处理, 美观防锈

VDE绝缘开口扳手



编号	规格(MM)	L(MM)
41306	6	90
41307	7	90
41308	8	100
41309	9	100
41310	10	110
41311	11	110
41312	12	130
41313	13	135
41314	14	145
41315	15	150
41316	16	160
41317	17	160
41318	18	175
41319	19	175
41321	21	195
41322	22	195
41324	24	225
41327	27	243
41330	30	280
41332	32	308

- Cr-V 材料锻压成型, 强度更高
- 表面镀铬处理, 美观防锈


VDE绝缘耐压活动扳手



编号	规格	L(MM)
47101	6"	163
47102	8"	215
47103	10"	260
47104	12"	312

- 进口双色材料手柄, 美观大方, 耐油防刮
- 合金钢锻造而成, 表面镀铬处理, 防锈能力更强


VDE绝缘梅花扳手

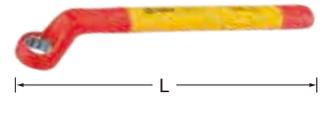

编号	规格(MM)	L(MM)
42406	6	150
42407	7	150
42408	8	155
42409	9	155
42410	10	170
42411	11	170
42412	12	190
42413	13	190
42414	14	205
42415	15	205
42416	16	215
42417	17	220
42418	18	235
42419	19	230
42421	21	245
42422	22	253
42424	24	270
42427	27	295
42430	30	313
42432	32	310

- Cr-V 材料锻压成型, 强度更高
- 表面镀铬处理, 美观防锈

1/4"系列绝缘扭力扳手5-25N·m

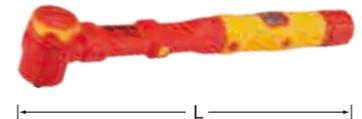

编号	规格(N·m)	L(MM)
96610	5-25	285

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN60900 标准
- 正向扭力精度 ±4%
- ▲ 六个月保用, 绝缘层不属于保用范围

3/8"系列VDE绝缘扭力扳手



编号	规格(N·m)	L(MM)
96611	5-25	285
96612	10-50	285
96614	20-100	390

- 正向扭力精度 ±4%
- ▲ 六个月保用, 绝缘层不属于保用范围

1/2"系列绝缘扭力扳手



编号	规格(N·m)	L(MM)
96613	10-50	285
96615	20-100	390
96616	40-200	565

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN60900 标准
- 正向扭力精度 ±4%
- ▲ 六个月保用, 绝缘层不属于保用范围

6.3MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手 11981



编号	L(MM)
11981	145

- 单手操作转向功能, 另转向轻松自如
- 具备快速脱落功能, 只需单手操作

10MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手 12982



编号	L(MM)
12982	195

- 单手操作转向功能, 令转向轻松自如。
- 具备快速脱落功能, 只需单手操作。
- Cr-V 材料整体热处理

12.5MM系列VDE绝缘快速脱落棘轮扳手 12983



编号	L(MM)
12983	250

- 单手操作转向功能, 令转向轻松自如。
- 具备快速脱落功能, 只需单手操作。
- Cr-V 材料整体热处理

VDE绝缘内六角



编号	规格(MM)	L(MM)
80402	2.5	134
80403	3.0	134
80404	4.0	170
80405	5.0	170
80406	6.0	215
80408	8.0	215

- S2 材料整体热处理
- 表面发黑处理, 防锈能力强


VDE绝缘花型扳手



编号	规格(MM)	L(MM)
84801	T10	134
84802	T15	134
84803	T20	170
84804	T25	170
84805	T27	170
84806	T30	170
84807	T40	215
84808	T45	215
84809	T50	215

- S2 材料整体热处理
- 表面发黑处理, 防锈能力强


10MM系列VDE绝缘T型柄200MM 12940

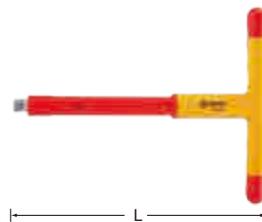

编号	L(MM)
12940	205

- Cr-V 材料整体热处理
- 表面镀铬处理, 美观防锈

12.5MM系列VDE绝缘T型柄250MM 12984

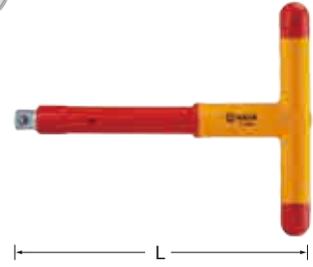

编号	L(MM)
12984	200

- Cr-V 材料整体热处理
- 表面镀铬处理, 美观防锈

7件VDE绝缘微型螺丝批组套 09318



编号	规格(MM)
09318	一字 1.5×50 2.0×50 3.0×50
	1.8×50 2.5×50
	十字 PH0×50 PH00×50

- S2 材料刀杆强度高

VDE绝缘一字微型螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)
63301	1.5×0.23×50	145
63302	1.8×0.30×50	145
63303	2.0×0.40×50	145
63304	2.5×0.40×50	145
63305	3.0×0.50×50	145

- S2 材料刀杆强度高

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

VDE绝缘十字微型螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)
63801	PH00×50	145
63802	PH0×50	145
63803	PH1×50	145

• S2 材料刀杆强度高

VDE绝缘花形微型螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)
63901	T6×50	145
63902	T8×50	145
63903	T10×50	145
63904	T15×50	145
63905	T20×50	145

• S2 材料刀杆强度高

VDE绝缘花形螺丝批



编号	规格	L(MM)
61801	T8	181
61802	T10	181
61803	T15	181
61804	T20	181
61805	T25	231
61806	T27	231
61807	T30	256
61808	T40	291
61809	T45	291

• S2 材料整体热处理
• 表面发黑处理, 防锈能力强


VDE绝缘螺帽螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)
61404	4.0×125	231
61405	5.0×125	231
61415	5.5×125	231
61406	6.0×125	231
61407	7.0×125	231
61408	8.0×125	231
61409	9.0×125	231
61410	10×125	241
61411	11×125	241
61412	12×125	241
61413	13×125	241
61414	14×125	241

• Cr-V 材料冷挤压成型
• 表面发黑处理, 美观防锈

T系列VDE绝缘十字螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
61221	#0x60	151	3.0
61222	#1x80	191	4.5
61223	#2x100	225	6.0
61224	#3x150	285	8.0

• 进口 S2 材质刀杆整体热处理, 头部磷化处理, 有效确保功能端尺寸更精准
• 进口双色材料三角手柄, 扭力输出更大, 手感更舒适, 耐油防刮性能更强

T系列VDE绝缘一字螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
61321	2.5x75	165	2.5
61322	3x100	190	3.0
61323	4x100	211	4.0
61324	5.5x125	250	5.5
61325	6.5x150	275	6.5

• 进口 S2 材质刀杆整体热处理, 头部磷化处理, 有效确保功能端尺寸更精准
• 进口双色材料三角手柄, 扭力输出更大, 手感更舒适, 耐油防刮性能更强

7件T系列VDE绝缘螺丝批组套 09303



- 09303 7件T系列VDE绝缘螺丝批组套
一字: 2.5x75MM, 4.0x100MM, 5.5x125MM, 6.5x150MM; 十字: #0x60MM, #1x80MM, #2x100MM
- 进口S2材质刀杆整体热处理, 头部磷化处理, 有效确保功能端尺寸更精准
- 进口双色材料三角手柄, 扭力输出更大, 手感更舒适, 耐油防刮性能更强

7件VDE绝缘螺丝批组套 09301A



- 61311 G系列VDE绝缘一字螺丝批 2.5x75MM
- 61313 G系列VDE绝缘一字螺丝批 4x100MM
- 61314 G系列VDE绝缘一字螺丝批 5.5x125MM
- 61315 G系列VDE绝缘一字螺丝批 6.5x150MM
- 61211 G系列VDE绝缘十字螺丝批 #0x60MM
- 61212 G系列VDE绝缘十字螺丝批 #1x80MM
- 61213 G系列VDE绝缘十字螺丝批 #2x100MM

- 注意事项:
- 请确保绝缘工具的清洁和干燥
 - 绝缘螺丝批是精密工具, 请选用合适的规格使用
 - 带电作业应穿戴必要的防护服, 使用合适的辅助设施(如: 安全手套、绝缘垫等)

10件可换头VDE绝缘耐压螺丝批组套 09304



- 采用进口SVCM+材料整体热处理而成, 韧性佳, 不易脆断, 使用寿命更长
- 进口TPV防滑软胶, 耐油, 抗刮, 防滑性能更佳
- 小手柄可作为微型螺丝批手柄使用, 满足不同工作场合的需要
- 一字: 3mm, 5.5mm, 6.5mm
- 十字: #0, #1, #2
- 花型: T15, T20
- ▲ 除尼龙包外, 其余配件终身保用

9件VDE绝缘耐压工具组套 09262



- 61311 G系列VDE绝缘一字螺丝批 2.5x75MM
- 61313 G系列VDE绝缘一字螺丝批 4x100MM
- 61314 G系列VDE绝缘一字螺丝批 5.5x125MM
- 61211 G系列VDE绝缘十字螺丝批 #0x60MM
- 61212 G系列VDE绝缘十字螺丝批 #1x80MM
- 61213 G系列VDE绝缘十字螺丝批 #2x100MM
- 70333 VDE绝缘耐压钢丝钳 8"
- 70232 VDE绝缘耐压斜嘴钳 6"
- 70131 VDE绝缘耐压尖嘴钳 6"
- VDE绝缘耐压钳, 钳体采用Cr-V(铬钒钢)材质, 表面镀镍铁合金, 防锈能力强
- VDE绝缘耐压钳的剪切能力达到美国ASME标准: 斜嘴钳ASME B107.11-2002, 钢丝钳ASME B107.20-2004, 尖嘴钳ASME B107.13-2003
- 德国原装进口VDE绝缘耐压螺丝批, 性能达到DIN7437, DIN7438, DIN5264, 品质保证

5件VDE绝缘螺丝批组套 09302



- 61312 G系列VDE绝缘一字螺丝批 3x100MM
- 61314 G系列VDE绝缘一字螺丝批 5.5x125MM
- 61212 G系列VDE绝缘十字螺丝批 #1x80MM
- 61213 G系列VDE绝缘十字螺丝批 #2x100MM
- 62502 普通型测电笔 190MM

- 此款为老款
- 注意事项:
- 请确保绝缘工具的清洁和干燥
 - 绝缘螺丝批是精密工具, 请选用合适的规格使用
 - 带电作业应穿戴必要的防护服, 使用合适的辅助设施(如: 安全手套、绝缘垫等)

G系列VDE绝缘十字螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)	杆径(MM)
61211	#0x60	165	3
61212	#1x80	185	4.5
61213	#2x100	215	6
61214	#3x150	275	8

- PP+TPR三色复合材料手柄, 手感舒适柔和
- 握柄前段切面设计, 防止工具在工作场合滚动
- 刀杆由高性能铬钒钼合金钢制成, 硬度和韧性佳, 更耐用, 寿命更长
- 功能端特殊磷化处理, 尺寸更精准

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

NEW

新产品

储存

件套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电


气动

汽修

组合柜

安防

G系列VDE绝缘一字螺丝批



编号	规格(MM)	L(MM)	T(MM)	杆径(MM)
61311	2.5x75	180	0.4	2.5
61312	3x100	205	0.5	3
61310	3.5x100	205	0.6	3.5
61313	4x100	205	0.8	4
61314	5.5x125	240	1	5.5
61315	6.5x150	265	1.2	6.5

- PP+TPR 三色复合材料手柄, 手感舒适柔和
- 握柄前段切面设计, 防止工具在工作场合滚动
- 刀杆由高性能铬钒合金钢制成, 硬度和韧性佳, 更耐用, 寿命更长
- 功能端特殊磷化处理, 尺寸更精准

G系列VDE绝缘测电笔

62707



- 经德国 VDE 认证, 符合 VDE680 标准
- 合金刀杆坚固耐用
- 加厚高透明外壳, 美观耐用

3件VDE绝缘耐压钳组套

09261



- 70333 VDE 绝缘耐压钢丝钳 8"
- 70232 VDE 绝缘耐压斜嘴钳 6"
- 70131 VDE 绝缘耐压尖嘴钳 6"

绝缘耐压扁嘴钳6"

70111



编号	规格	全长(MM)
70111	6"	170

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN 60900
- 钳体采用 Cr-V 铬钒钢锻造
- 夹持面细齿设计, 夹持牢靠

绝缘耐压圆嘴钳6"

70161



编号	规格	钳嘴外径范围(MM)	全长(MM)
70161	6"	Ø2.3-7.3	170

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN 60900
- 钳体采用 Cr-V 铬钒钢锻造

绝缘耐压弯嘴钳



编号	规格	剪切能力(MM)	全长(MM)
70181	6"	钢丝: Ø1.6	166
70182	8"	钢丝: Ø1.8	205

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN 60900
- 钳体采用 Cr-V 铬钒钢锻造

绝缘耐压斜嘴钳8"

70234



编号	规格	剪切能力(MM)	全长(MM)
70234	8"	钢丝: Ø2.2	215

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN 60900
- 钳体采用 Cr-V 铬钒钢锻造

绝缘耐压电缆钳



编号	规格	剪切能力	全长(MM)
70191	6"	铜铝电缆: 22MM ²	175
70192	10"	铜铝电缆: 80MM ²	245

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN 60900
- 钳体采用 Cr-V 铬钒钢锻造
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

G系列VDE绝缘耐压尖嘴钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72610	6"	钢丝Ø2.5, 硬钢丝Ø1.6	160
72611	8"	钢丝Ø2.8, 硬钢丝Ø1.8	200

G系列VDE绝缘耐压斜嘴钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72615	6"	钢丝Ø2.8, 硬钢丝Ø2.0, 钢琴丝Ø1.4	160
72616	7"	钢丝Ø3.2, 硬钢丝Ø2.5, 钢琴丝Ø1.8	180

G系列VDE重型绝缘耐压斜嘴钳8"

72620



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72620	8"	钢丝Ø4.2, 硬钢丝Ø3.0, 钢琴丝Ø2.5	200



G系列VDE绝缘耐压钢丝钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72625	6"	钢丝Ø2.5, 硬钢丝Ø1.8	160
72626	7"	钢丝Ø2.8, 硬钢丝Ø2.5	180
72627	8"	钢丝Ø3.0, 硬钢丝Ø2.8	200

G系列VDE绝缘耐压尖嘴钢丝钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72665	6"	钢丝Ø3.0, 铁丝Ø2.2, 钢丝Ø1.6	165
72666	8"	钢丝Ø3.8, 铁丝Ø2.7, 钢丝Ø2.3	205

- 采用偏心省力设计
- 刃口高频淬火
- 双色手柄, 握感舒适

G系列VDE绝缘耐压剥线钳6"

72630



编号	规格	剥线范围	全长(MM)
72630	6"	Ø5.0 mm/10mm ²	160

G系列VDE绝缘耐压水泵钳10"

72635



编号	规格	适用管子直径(MM)	全长(MM)
72635	10"	6-38	250

G系列省力型VDE绝缘耐压斜嘴钳7"

72640



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72640	7"	钢丝Ø3.8, 硬钢丝Ø2.7, 钢琴丝Ø2.3	180

G系列省力型VDE多功能绝缘耐压斜嘴钳7"

72645



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72645	7"	钢丝Ø3.5, 硬钢丝Ø2.5, 钢琴丝Ø2.0	180

G系列省力型VDE绝缘耐压尖嘴钳9"

72650



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72650	9"	钢丝Ø3.0, 硬钢丝Ø2.0, 钢琴丝Ø1.4	220

G系列省力型VDE绝缘耐压钢丝钳7.5"

72655



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
72655	7.5"	钢丝Ø3.5, 硬钢丝Ø2.5, 钢琴丝Ø2.0	190

G系列VDE绝缘耐压电缆钳7"

72660



编号	规格	剪切能力	全长(MM)
72660	7"	Ø18.0mm/50mm ²	180

VDE绝缘耐压尖嘴钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
70131	6"	钢丝Ø1.6	170
70132	8"	钢丝Ø1.8	212

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘**
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

VDE绝缘耐压斜嘴钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
70232	6"	钢丝Ø1.6	170
70233	7"	钢丝Ø1.8	190

VDE绝缘耐压剥线钳6"



编号	规格	全长(MM)
70141	6"	170

绝缘电缆剪



编号	规格(MM ²)	全长(MM)
93115	250	610
93116	500	805

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN60900
- 两级传动方式, 剪切省力
- 特殊的联动进刀机构, 进刀速度更快, 剪切效率高
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

VDE绝缘耐压水泵钳10"



编号	规格	全长(MM)
70145	10"	255

VDE绝缘电工剪



编号	规格(MM)
93450	158

▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

绝缘断线钳24"



编号	规格(N·m)
93117	600

- 套管手柄经过绝缘耐压 10000V 测试, 符合 IEC/EN60900 标准
- 用于剪切铜铝电缆及钢筋
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

VDE绝缘耐压钢丝钳



编号	规格	最大剪切能力(MM)	全长(MM)
70331	6"	钢丝Ø1.6	170
70332	7"	钢丝Ø1.8	190
70333	8"	钢丝Ø2.0	210

VDE绝缘棘轮电缆剪



编号	规格(MM ²)	全长(MM)
93113	240	283
93114	380	380

- 两级传动方式, 剪切省力
- 特殊的联动进刀机构, 进刀速度更快, 剪切效率高
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

VDE防护式绝缘电缆剥线刀



- 镰刀弯形刀片, 刀头带滑动导块, 不损伤导线内芯
- 按人体工程学设计的刀柄, 安全舒适
- 适用于电力及相关行业的电线电缆作业
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围



钳体采用Cr-V 铬钒钢

表面干性防锈油处理, 防锈能力强

经德国VDE认证, 每件产品经过绝缘耐压10000V测试, 符合IEC/EN 60900标准



手柄通过500N拉力测试



手柄通过耐冲击测试



通过10000V极限绝缘耐压测试



手柄通过阻燃性测试



产品使用图

VDE弯刃式绝缘电缆剥线刀 93471



- 弯刃刀片，刀背特殊绝缘涂层，防止短路
- 按人体工程学设计的刀柄，安全舒适
- 适用于电力及相关行业的电线电缆作业
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

VDE绝缘微尖横齿镊子160MM 03182



编号	规格(MM)
03182	155

绝缘电工胶带 93480



编号	厚度(MM)	长度(M)	L(MM)	颜色
93480	0.15	10	70.5	红色

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

VDE直刃式绝缘电缆剥线刀 93472



- 按人体工程学设计的刀柄，安全舒适
- 适用于电力及相关行业的电线电缆作业
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

VDE绝缘弯尖横齿镊子159MM 03183



编号	规格(MM)
03183	155

绝缘塑料滑套



编号	规格	L(MM)
93491	1#	99.5
93492	2#	99.5
93493	3#	99.5

- 浸塑绝缘层符合 VDE680 标准
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

绝缘锯弓6" 93419



编号	规格(MM)	L(MM)
93419	150	273

- 套管手柄绝缘性能符合 EN/IEC 60900 标准
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

VDE绝缘宽口横齿镊子145MM 03184



编号	规格(MM)
03184	145

VDE绝缘针尖无齿镊子134MM 03181



编号	规格(MM)
03181	133

绝缘可换头安装锤 92801



编号	L(MM)
92801	290

- 每件产品经过绝缘耐压 10000V 测试，符合 IEC/EN60900 标准
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

绝缘自动夹紧塑料滑套



编号	规格(MM)	L(MM)
93494	10	82
93495	20	100.5
93496	30	106

- 浸塑绝缘层符合 VDE680 标准
- 配备交叉卡槽
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

- NEW
新产品
- 储存
 - 组套
 - 套筒
 - 扳手
 - 扭力扳手
 - 内六角
 - 螺丝批
 - 钳类
 - 切削
 - 敲击
 - 测量
 - 管道
 - VDE**
绝缘
 - Ex**
防爆
 - 起重液压
 - 其它工具
 - 电子
 - 锂电
 - 气动
 - 汽修
 - 组合柜
 - 安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

防爆工具 Explosion Proof Tool

- 铍青铜防爆活动扳手 112
- 铍青铜防爆钢丝钳 113
- 铍青铜防爆木柄圆头锤 113
- 铍青铜防爆圆形扁凿 114
- 铍青铜防爆方头F扳手 114
- 铍青铜防爆木柄刮刀 114

注：采用特殊铍青铜材料，适用于使用无火花，无磁等安全使用环境
▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

7件铍青铜防爆双开口扳手套组 31303



- 7件 12×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×24, 24×27, 30×32MM

7件铍青铜防爆双梅花扳手套组 31305



- 7件 12×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×24, 24×27, 30×32MM

9件铍青铜防爆两用扳手套组 31304



- 9件 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30MM
- 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆活动扳手



编号	规格	最大开口 (MM)
31101	8"	24
31102	10"	30
31103	12"	36
31104	15"	46
31105	18"	5

- 激光刻度指示
- 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆两用扳手



编号	规格 (MM)	全长 (MM)
31111	14	175
31112	17	195
31113	19	215
31114	22	245
31115	24	265
31116	27	290
31117	30	320
31118	32	340
31119	16	195
31120	18	215

- 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆双开口扳手



编号	规格 (MM)	全长 (MM)
31121	14×17	150
31122	17×19	170
31123	19×22	185
31124	22×24	210
31125	24×27	230
31126	27×30	250
31127	30×32	265
31128	12×14	150
31129	16×18	170

- 软硬度适中，确保高扭力


铍青铜防爆双梅花扳手



编号	规格 (MM)	全长 (MM)
31130	12×14	208
31131	14×17	208
31138	16×18	235
31132	17×19	235
31133	19×22	255
31134	22×24	280
31135	24×27	300
31136	27×30	325
31137	30×32	335


- 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆敲击开口扳手



编号	规格	S (MM)	L (MM)	D (MM)	H (MM)	净重 (KG)
31231	27	27.0	175.0	55.0	15.0	0.4
31232	30	30.0	185.0	65.0	15.0	0.5
31233	32	32.0	185.0	60.0	18.0	0.5
31235	36	36.0	195.0	70.0	16.0	0.6
31237	41	41.0	215.0	85.0	16.0	0.8

铍青铜防爆敲击梅花扳手



编号	规格	S (MM)	L (MM)	D (MM)	H (MM)	净重 (KG)
31211	27	27.0	175.0	45.0	15.0	0.4
31212	30	30.0	185.0	55.0	15.0	0.5
31213	32	32.0	185.0	50.0	15.0	0.5
31215	36	36.0	195.0	55.0	15.0	0.7
31217	41	41.0	215.0	62.0	19.0	1.0

- 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆一字形螺丝批



编号	规格 (MM)	杆径 (MM)	全长 (MM)
31141	6×100	6	200
31142	6×150	6	250
31143	8×200	8	300
31144	8×250	8	350

铍青铜防爆十字形螺丝批



编号	规格 (MM)	全长 (MM)
31146	#2×100	200
31147	#2×150	250
31148	#3×200	300
31149	#3×250	350

5件铍青铜防爆一字、十字螺丝批组套 31308



- 一字：6×100，8×200MM；
- 十字：#2×100，#2×150，#3×200MM
- 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆钢丝钳



编号	规格	最大剪切能力 (MM)
31150	6"	低碳钢丝 Ø1.6
31152	8"	低碳钢丝 Ø1.6

- 手柄全新设计，握持更舒适

铍青铜防爆尖嘴钳



编号	规格
31154	6"
31155	8"

- 手柄全新设计，握持更舒适

铍青铜防爆斜嘴钳



编号	规格	最大剪切能力 (MM)
31156	6"	低碳钢丝 Ø1.6
31158	8"	低碳钢丝 Ø1.6

- 手柄全新设计，握持更舒适

防爆强光手电筒800LM

90622



- 适用于石油化工，粉尘等易燃易爆环境
- 全方位系统性防爆设计，采用加厚航空级铝合金材料、加厚防爆钢化玻璃镜片、防爆金属开关
- 气体，粉尘防爆双认证，防爆标志（隔爆型）：Ex db II C T6 Gb; Ex tb III C T80°C Db
- 防爆证号：CE23.7218X
- 大功率 LED 光源，照射距离更远，光照更亮
- 6 档线性调光模式驱动电路，无频闪，无噪音
- 高档：1.7 小时；中档：3 小时；低档：150 小时
- 自卫爆闪 4.5 小时；定位信号 18 小时；SOS 求救信号 9 小时
- 配置高性能 18650 锂离子充电电池
- 头部采用荧光硅胶防水圈，方便黑夜找寻 IP68 防水标准设计
- 强光手电由于 LED 亮度高、发热量大，温升属于正常现象
- 产品使用时间为电池在最初性能及充满电且在常温 (20°C) 下获得的测试数据
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

- ⚠ 照明产品额定参数为实验室环境测试，存在一定公差；属于易耗品，不属于世达终身保用范围

铍青铜防爆木柄圆头锤



编号	规格	全长 (MM)
31161	1 磅	325
31162	1.5 磅	365

- 手柄采用进口胡桃木，手感好，韧性佳

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

铍青铜防爆纤维柄八角锤



编号	规格	全长 (MM)
31166	4 磅	405
31167	6 磅	900
31168	8 磅	905

• 手柄采用玻璃纤维手柄，防滑耐用

铍青铜防爆方头F扳手



编号	规格 (MM)	全长 (MM)
31191	40×300	300
31192	50×400	400
31193	60×500	500

• 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆尖头撬棒



编号	规格 (MM)	净重 (KG)	全长 (MM)
31271	18×500	1.1	500
31272	22×800	2.5	800

• 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆圆形扁凿



编号	规格 (MM)	全长 (MM)
31171	14×160	160
31172	18×200	200
31173	20×250	250

铍青铜防爆双头油桶扳手

31194



编号	规格 (MM)	全长 (MM)
31194	70×95×350	350

• 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆尖锹/方锹



31291



31292

编号	规格 (MM)	净重 (KG)	全长 (MM)
31291	尖锹 210×1030	1.7	1030
31292	方锹 235×1100	1.8	1100

• 手柄采用玻璃纤维手柄，防滑耐用

铍青铜防爆管子钳




编号	规格	净重 (KG)	全长 (MM)
31181	10"	0.8	250
31182	12"	1.1	300
31183	14"	1.3	350
31184	18"	2.2	450
31185	24"	3.5	600

• 软硬度适中，确保高扭力

铍青铜防爆木柄刮刀



编号	规格 (MM)	全长 (MM)
31196	50×200	200
31197	65×200	200

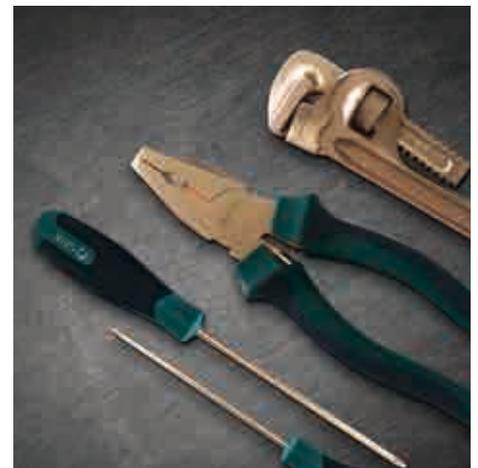


P

起重液压 Hydraulic & Lifting

重型手拉葫芦	115	液压拉马	118
重型手扳葫芦	115	方驱液压扳手	118
不锈钢手拉葫芦	116	六角中空液压扳手	119
手动液压堆高车	117	液压电缆断线钳	120
立式液压千斤顶	118	液压扳手专用双联管	121
		两口液压扳手专用电动泵	121




重型手拉葫芦

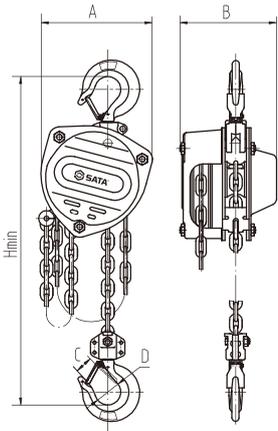

编号	起重量 (公吨)	起升高度 (M)	净重 (KG)	起重链条		手拉力 (N)	主要尺寸 (MM)				
				链条行数 Falls	直径×节距 Ø×P		A	B	C	D	H min.
97861	1	3	12.0	1	6×18	250	172	151	26	40	360
97862	1	6	16.8								
97863	2	3	19.5								
97864	2	6	26.2	1	8×24	340	210	175	34	50	470
97865	3	3	24.4								
97866	3	6	33.4	2	7×21	280	230	173	37	55	580
97867	5	3	41.6								
97868	5	6	57.3	2	10×30	390	280	189	46	65	640

- 采用高强度软吊钩且带安全卡口止索夹，有效防止断裂和脱钩
- 机械效率高，手拉力小
- 对称式双棘爪设计，制动效果可靠
- 外罩壳刚度高，抗挤压变形能力强
- 安全系数超 4:1，使用安全可靠
- 内部采用整体轴承，拆装维修方便

重型手扳葫芦

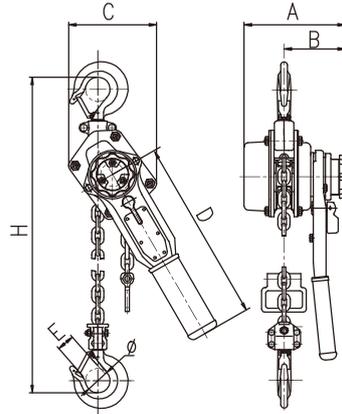

编号	起重量 (公吨)	起升高度 (M)	净重 (KG)	起重链条 规格 (MM)	手柄 长度 (MM)	手扳力 (N)	主要尺寸 (MM)					
							A	B	C	Ø	E	H min.
97871	0.75	1.5	6.7	6×18	250	200	162	96	140	37	24	350
97872	0.75	3	8.0									
97873	1.5	1.5	10.0	7×21	340	280	181	99	145	42.5	29	400
97874	1.5	3	11.7									
97875	3	1.5	19.3	10×30	280	350	206	112	199	55	40	500
97876	3	3	22.6									

- 采用高强度软吊钩且带安全卡口止索夹，有效防止断裂和脱钩
- 铝合金手轮，手感舒适，重量轻
- 手扳设计加强筋，抗摔能力强
- 内部采用整体轴承，拆装维修方便

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动




汽修



组合柜

安防


不锈钢手拉葫芦

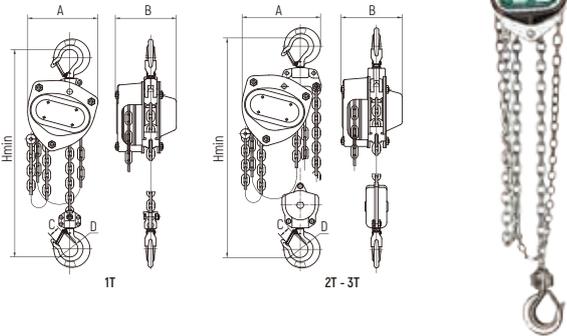

编号		97891	97892	97893	97894	97895	97896	
额定起重量	(tons)	1	1	2	2	3	3	
起升高度	(m)	3	6	3	6	3	6	
起重链条	链条行数 / Falls	1	1	2	2	2	2	
	直径 × 节距 / Ø × P	7×21	7×21	7×21	7×21	9×27	9×27	
手拉链条		5×23.3						
主要尺寸	手拉力	(N)	304	304	335	335	343	343
	A	(mm)	172	172	192	192	230	230
	B	(mm)	151	151	151	151	173	173
	C	(mm)	26	26	34	34	39	39
	D	(mm)	40	40	50	50	55	55
	Hmin	(mm)	376	376	450	450	565	565
	净重	(kg)	13	19	19	28	31	44

- 主要部件采用全不锈钢材料制作，具有良好的自洁性
- 耐污、耐腐蚀、耐磨损性能
- 产品表面光洁致密，不易着尘污染，有良好的自洁性
- 安全系数超 4:1，使用安全可靠
- 适用于腐蚀性或高洁净要求的环境


重型夹持器

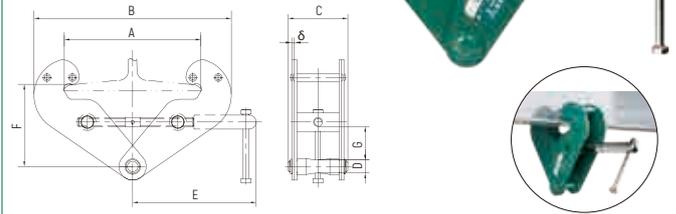

编号		98901	98902	98903	98904		
额定载荷	(tons)	1	2	3	5		
适用工字钢轨宽范围	(mm)	75-230	75-230	80-320	90-320		
主要尺寸	A max.	(mm)	284	284	365	365	
		min.	(mm)	180	180	220	220
	B	max.	(mm)	375	375	498	498
		C	(mm)	80	90	117	117
	δ	(mm)	4	6	8	10	
	E	(mm)	220	220	271	271	
	F	min.	(mm)	102	102	168	168
		max.	(mm)	160	160	240	240
	G min.	(mm)	29	28	60	57	
	D	(mm)	20	22	24	30	
净重	(kg)	3.4	4.5	9.5	11.5		

- 适用于夹持工字钢，悬挂吊具使用
- 安全系数超 4:1，使用安全可靠
- 可调节夹持范围，适合于多种宽度的工字钢


铝合金紧线器

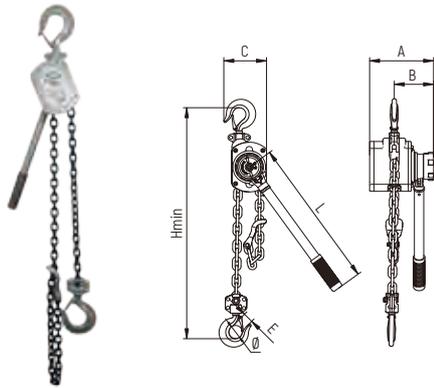

编号		97881	97882	97883	97884	97885	97886	
额定牵引重量	(tons)	0.75	0.75	1.5	1.5	3	3	
标准牵引长度	(m)	3	5	3	5	3	5	
额定载荷操作力	(N)	215	215	260	260	340	340	
起重链条	直径 × 行数 / 规格	Ø5.6×1	Ø5.6×1	Ø7.1×1	Ø7.1×1	Ø8×1	Ø8×1	
主要尺寸	两钩间最小距离	(mm)	335	335	367	367	415	415
	A	(mm)	158	158	176	176	193	193
	B	(mm)	105	105	110	110	119	119
	C	(mm)	99	99	123	123	128	128
	L	(mm)	353	353	353	353	465	465
	E	(mm)	26	26	31	31	30	30
	Ø	(mm)	40	40	45	45	40	40
	净重	(kg)	6.0	7.4	9.2	11.4	13.8	16.6
牵引长度每增加 1 米的重量	(kg)	0.7	0.7	1.1	1.1	1.4	1.4	

- 壳体采用铝合金材料，重量轻，携带方便
- 多级棘轮装置，手拉力轻
- 对称式双棘爪设计，制动效果可靠
- 安全系数超 3:1，使用安全可靠


重型手推单轨小车

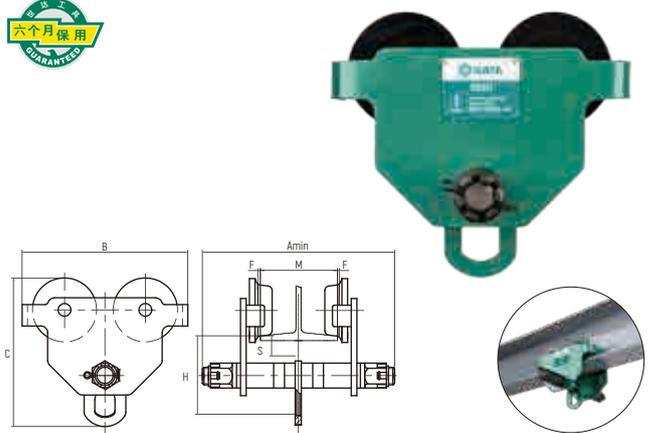

编号		98911	98912	98913	98914	
额定载重量	(tons)	1	2	3	5	
能通过的最小弯道半径	(m)	1.0	1.1	1.3	1.4	
主要尺寸	A min.	(mm)	311	327	343	355
	B	(mm)	246	276	332	377
	C	(mm)	222	263	309	353
	H	(mm)	125	150	171	196
	S	(mm)	38	38	40	42
	F	(mm)	1.5-3.0			
轨道宽度范围	M	(mm)	64-203	88-203	100-203	114-203
净重	(kg)	9.5	15.5	25.0	39.0	

- 适用于工字钢上悬挂吊具使用，并用手推动小车在钢槽中滑动
- 安全系数超 4:1，使用安全可靠
- 可调节夹持范围，适合于多种宽度的工字钢

重型手拉单轨小车

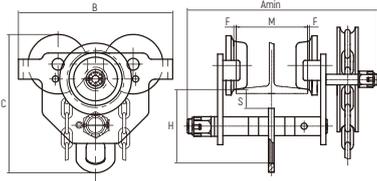


编号		98916	98917	98918	98919	
额定载荷量	(tons)	1	2	3	5	
标准运行高度	(m)	3				
能通过的最小弯道半径	(m)	1.0	1.1	1.3	1.4	
主要尺寸	A min.	(mm)	338	349	362	374
	B	(mm)	246	276	332	377
	C	(mm)	222	263	309	353
	H	(mm)	125	150	171	196
	S	(mm)	38	38	40	42
	F	(mm)	1.5-3.0			
轨道宽度范围	M (mm)	64-203	88-203	100-203	114-203	
净重	(kg)	13.0	18.5	28.5	42.0	

- 适用于工字钢上悬挂吊具使用，并用手拉动链轮使小车在钢槽中滑动
- 安全系数超 4:1，使用安全可靠
- 可调节夹持范围，适合于多种宽度的工字钢

手动液压堆高车/半电动液压堆高车



新产品



- AE5825
- 框架采用 C 型钢，强度高
 - 货叉宽度可调，范围广
 - 优质大油缸，工作稳定可靠



- AE5826
- 框架采用 C 型钢，强度高
 - 货叉宽度可调，范围广
 - 优质大油缸，工作稳定可靠
 - 大功率电机，输出平稳

型号	产品名称	电池 (V)	电机 (kw)	货叉最低位高度 (mm)	货叉最高位高 (mm)	净重 (kg)	毛重 (kg)	外箱尺寸 (cm)
AE5825	手动液压堆高车	/	/	90	1600	214	224	164.5×75.7×202.8
AE5826	半电动液压堆高车	12	1.6	90	1600	311	321	184×81.5×205

恒润系列 L-HM 46 抗磨液压油 18 L

350500

新产品



典型参数:

型号	350500
密度	0.8587g/cm ³
运动粘度	46mm ² /s
粘度指数	109mm ² /s
闪点	238°C
倾点	-39.0°C
净含量	18L

产品性能:

- 良好的抗磨性能
- 优异的空气释放性
- 良好的橡胶密封适应性
- 优异的抗氧化性能

⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

NEW

新产品



储存



组装



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

立式液压千斤顶



编号	规格	产品尺寸(MM)	最高高度(MM)	延伸高度(MM)	净重(KG)
97801A	2公吨	99×93×181	344	48	2.4
97802A	4公吨	110×103×193	373	60	3.2
97803A	6公吨	122×115×210	416	70	3.9
97804A	8公吨	130×121×230	455	80	5
97805A	10公吨	132×120×230	460	80	5.6
97807A	16公吨	144×134×230	440	60	7.1
97808A	20公吨	159×143×242	452	60	9.1
97809A	32公吨	169×153×275	440	/	12
97810A	50公吨	210×176×265	425	/	25.3

- 优质钢锻打底座和全新设计的液压油路，减少因密封件问题产生的漏油等故障，提高使用寿命的同时，方便维修保养
- 备注：2公吨至20公吨的立顶可通过1.5倍额载的动超载测试；32公吨和50公吨立顶可通过1.25倍额载的动超载测试
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

一体式液压拉马



塑盒套装

编号	99001	99002	99003
拉马形式	一体式	一体式	一体式
名义吨位(吨)	6	10	15
工作出力(KG)	6000	10000	15000
行程(MM)	60	80	100
张距(MM)	20~200	20~300	20~360
最大拔距(MM)	160	210	240
爪脚长度(MM)	180	237	270
本体高≤(MM)	530	640	710
一行程小泵次数	46±2	96±2	178±2

- 安全笼拉爪，可夹紧被拉拔工件，自动调整拉爪受力均匀
- 内置“安全阀”设计，避免超压负载
- 采用锻打高强度合金钢拉爪，拉爪终身保用
- 采用日本进口密封圈，使用寿命更长
- ▲ 世达液压拉马质保期为12个月，拉爪终身保用

分体式液压拉马组套




拉马主体

手动液压泵

编号	99014	99015
拉马形式	分体式	分体式
名义吨位(吨)	20	30
工作出力(KG)	20000	30000
行程(MM)	100	100
张距(MM)	25~420	25~515
最大拔距(MM)	285	340
爪脚长度(MM)	320	375
本体高≤(MM)	620	715
一行程小泵次数	手动泵28±2	手动泵44±2

- 安全笼拉爪，可夹紧被拉拔工件，自动调整拉爪受力均匀
- 内置“安全阀”设计，避免超压负载
- 采用锻打高强度合金钢拉爪，拉爪终身保用
- 采用日本进口密封圈，使用寿命更长
- 包含一件手动液压泵 1升(99020)
- ▲ 世达液压拉马质保期为12个月，拉爪终身保用

方驱液压扳手

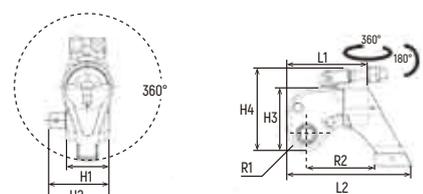


- 采用高硬度新型航天铝钛合金与高强度合金钢精密制造而成
- 反作用力臂具有360°旋转调整功能，卡榫式设计便于根据不同工况调整位置
- 360°×180°进油口可方向调节旋转
- 输出精度 +/-3%，重复精度 +/-1%
- 独有的镀铬工艺使得表面防锈能力好，并且美观耐用
- 双防逆转卡爪，具有防卡死功能，有效提高工作效率
- 与同类型产品相比，具有较轻的体积与较小的操作半径，广泛适用于更多的使用环境

编号	品名
99050	3/4" 方驱液压扳手 270-1950N·m
99051	1" 方驱液压扳手 650-4650N·m
99052	1-1/2" 方驱液压扳手 1150-7650N·m
99053	1-1/2" 方驱液压扳手 1200-9400N·m
99054	1-1/2" 方驱液压扳手 2100~14800 N·m
99055	2-1/2" 方驱液压扳手 4050-27200N·m
99056	2-1/2" 方驱液压扳手 5150-34750N·m
99057	2-1/2" 方驱液压扳手 7150-51000N·m

编号	驱动头尺寸	L1 (MM)	L2 (MM)	H1 (MM)	H2 (MM)	H3 (MM)	H4 (MM)	R1 (MM)	R2 (MM)	最小扭力		最大扭矩		螺栓范围 (MM)	重量	
										(LBF.FT)	(N.m)	(LBF.FT)	(N.m)		(LB)	(KG)
99050	3/4"	126	193	51	72	92	132	26	115	203	270	1366	1950	16~36	5.29	2.40
99051	1"	162	244	68	95	125	167	34	135	446	650	3031	4650	22~48	11.34	5.15
99052	1-1/2"	210	271	81	123	150	195	40	140	811	1150	5663	7650	27~56	19.50	8.86
99053	1-1/2"	223	295	91	131	168	220	48	154	841	1200	6890	9400	30~64	28.20	12.80
99054	1-1/2"	244	370	101	145	188	232	51	262	1538	2100	10910	14800	36~72	35.90	16.30
99055	2-1/2"	311	388	121	184	221	273	60	187	2960	4050	20115	27200	42~90	66.98	30.41
99056	2-1/2"	331	409	138	200	248	230	67	199	3817	5150	25697	34750	48~100	85.90	39.00
99057	2-1/2"	354	540	149	220	278	315	77	323	5235	7150	37756	51000	64~120	95.15	43.20

六角中空液压扳手

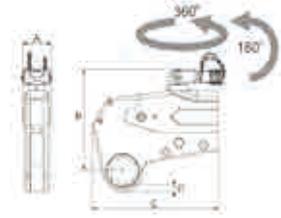

- 采用高硬度高强度合金钢材质精密制造
- 360°x180°进油口可万向调节旋转
- 输出精度 +/-3%，重复精度 +/-1%
- 独有的镀铬工艺使得表面防锈能力好，并且美观耐用
- 双防逆转卡爪，具有防卡死功能，有效提高工作效率
- 与同类型产品相比，具有相对较轻的体积与较小的操作半径，广泛适用于更多的使用环境

编号	品名
99060	1-1/4"~2-3/8" 六角中空液压扳手 250-2850N.m
99061	1-5/8"~3-1/8" 六角中空液压扳手 470-5800N.m
99062	1-7/8"~4-1/8" 六角中空液压扳手 1050-13200N.m
99063	2-3/4"~4-5/8" 六角中空液压扳手 1950-20800N.m
99064	3-1/8"~6-1/8" 六角中空液压扳手 3950~46500 N.m

编号	六角头尺寸		最小扭力		最大扭力		重量 (KG)		外型尺寸 (MM)			
	(MM)	(LBF.FT)	(N.m)	(LBF.FT)	(N.m)	缸体	连接体	A	B	C	D	
99060	30-60	182	250	2108	2850	1.99	1.48~1.85	32.0	148.8~156.8	168.0~175.5	9.1~11.7	
99061	41-80	357	470	4336	5800	3.35	3.05~3.95	41.4	172.9~189.2	204.4~220.8	12.7~13.7	
99062	50-105	750	1050	9800	13200	6.54	6.25~8.60	52.5	210.4~235.4	268.1~283.9	13.7~19.5	
99063	70-115	1437	1950	15444	20800	9.00	11.98~14.16	64.0	245.7~258.3	326.7~344.7	19.5~23.0	
99064	80-155	2910	3951	34421	46500	16.1	25.10~30.36	82.5	287.6~313.1	422.5~442.5	23.0~26.0	

液压电缆断线钳



99036



99038

- 主要针对铜铝电缆线，通讯电线等线材，也可切各类软质线材
- 超高压一体式油压切刀利用手动挤压输出高低压
- 两段式出油，最大压力 700Kgf/cm² (10000psi)
- 头部可旋转 180 度，配合各种角度操作

- 主要针对 ACSR 钢芯铝线，软铜铝铁棒材，钢绞线，钢索，钢筋截铁等线材
- 超高压一体式油压切刀利用手动挤压输出高低压
- 两段式出油，最大压力 700Kgf/cm² (10000psi)
- 头部可旋转 180 度，配合各种角度操作
- 操作把手为 FRP 材质，可绝缘 20KV 电压 5 分钟

编号	品名	出力 (Ton)	开嘴 (MM)	切断能力									重量 (KG)	
				钢索 (MM)		圆棒 (MM)				绞线 (MM)				通讯电缆 (MM)
				6x7	6x12	软铜棒 bar	软铝棒 bar	软铁棒 bar	钢筋 bar	钢芯铝线	铜铝绞线	钢绞线 (1x9)		
99036	Ø85 液压电缆断线钳 5T	5	85	-	-	-	-	-	-	-	28/38	-	85	8.5
99038	液压电缆断线钳 (硬质类)	7.1	40	25	25	24	24	16	16	38	40	20	40	6

NEW

新产品



NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

液压电缆压接钳



99018

液压电缆压接钳8T

- 头部采用锻造合金钢材质，坚固耐用
- H型工具头，钳头可旋转180°
- 快速压接设计，操作方便
- 使用六角型模具、压接紧密，不易脱落
- 旋转泄压阀即可完成复位
- 玻璃纤维绝缘手柄可耐电压，确保使用者的安全



99019

液压电缆压接钳11T

- 头部采用锻造合金钢材质，坚固耐用
- C型大开口设计，钳头可旋转180°，使用简单
- 采用两段式液压设计，保证用较少的力即可快速完成压接
- 泄压阀设计精巧，手无需离开手柄，旋转活动手柄下压就可泄压
- 内置过载保护的壓力安全閥，当压接完成后自动泄压
- 玻璃纤维绝缘手柄可耐电压，确保使用者的安全

编号	液压钳形式	出力 (TON)	行程 (MM)	压接范围 (MM ²)	本体长度 (MM)	模具形式	配置模具 (MM ²)
99018	整体式	8	15.5	16~240	530	六角式	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240
99019	整体式	11	38	50~400	640	六角式	50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400

38mm分体式液压钳12T

99046



- 主要用于压着铜管、铜板端子、C型、H型架空用端子
- 主体材质采用高碳钢，皆经过硬度热处理，抗张力强不易变形
- 单回路压着工具、轻巧、操作简易，携带方便
- 需配合 99045 使用

编号	出力 (TON)	适合压着范围 (MM ²)	压着形式	重量 (KG)
99046	12	JIS: 38, 60-70, 80, 100, 150-180, 200, 325 DIN: 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400	六角	7.8

电动液压泵



- 360度全方位使用，翻转，悬挂状态都可以正常工作输出
- 全封闭型，可以适应多种苛刻恶劣环境
- 达到极限压力之后会自动停止，保证输出安全和机器稳定

编号	品名	最大输出压力 (kg/cm ² psi)	输出压力 (kg/cm ²)	出油量 (L/min)	电压 (V/Hz)	马达功率 (KW)	储油量 (CC)	重量 (KG)
99045	电动液压泵	700/10000	Low 0-100 High 10-700	Low 0-100 High 10-700	110/60	0.35	1000	7.2

70mm分体式液压冲孔机31T



- 主要用于角钢、铜铝铁板、工字钢、各类槽铁进行冲孔作业
- C型设计，油缸和机体为合金钢锻打一体成型，坚固耐用，抗张力强
- 小体积携带方便，定位简单，冲孔毛刺少
- 需配合 99045 使用

编号	品名	出力 (TON)	冲孔能力 (MM)	标配模具 (MM)	重量 (KG)
99047	70mm分体式液压冲孔机31T	31	铜铝12 铁10	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	16.5

液压扳手专用双联管



NPT 1/4"接口



- 双联管表面为聚氨酯材料，耐油抗老化效果佳。管体具有4倍安全系数，六层钢丝缠绕编织，安全防爆裂

编号	规格 (M)	管径 (IN)	长度		两端尺寸 (IN)		工作压力 (BAR)	爆破压力 (BAR)
			(FT)	(M)				
99035	6	1/4	20	6	1/4	1/4	700	2800
99037	12	1/4	40	12	1/4	1/4	700	2800

18V锂电液压压接工具

51040





产品介绍视频

- 翻转式开启工作头，端子切换更方便
- 恒压电控，确保单次压接出力一致
- 操作简单，一键快速复位
- 配件：2.0 Ah 电池 ×2、充电器 ×1、11 件压接模具

编号	出力 (KN)	压接范围 (MM ²)	工作行程 (MM)	压接周期 (S)	压接次数 (满容量)	充电时间 (MIN)
51040	≥ 58	16-300	最大17	≤9	≈120(Cu150MM ²)	≈35




两口液压扳手专用电动泵

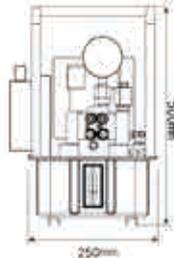

有刷液压扳手泵：

- 独特的外置式调压阀，调压精准度高
- 内置安全溢流阀，有效避免调压超过正常范围，确保产品及人身安全
- 碳刷式高转速马达具有空转自动保护停机功能，同时配置安全启动按钮便于快速重启
- 内置空气冷却系统，散热效果佳，有效提高整机安全性
- 大流量设计，有效提高工作效率

编号	转速 RPM	噪音值 (分贝)	马达 kW	安培	流量 (L/min)				油箱 (L)	可用油量 (L)	重量 (含油) (KG)
					0(Bar)	50(Bar)	350(Bar)	700(Bar)			
99030	12000	80	0.84	25/110V 13/220V	11.3	7.1	1.2	0.9	8	7	32.0



无刷液压扳手泵：

- 独特的外置式调压阀，调压精准度高
- 内置安全溢流阀，有效避免调压超过正常范围，确保产品及人身安全
- 无刷电容式马达具有空转自动保护停机功能，同时配置安全启动按钮便于快速重启
- 内置空气冷却系统，散热效果佳，有效提高整机安全性
- 大流量设计，有效提高工作效率

编号	转速 RPM	噪音值 (分贝)	马达 kW	安培	流量 (L/min)			油箱 (L)	可用油量 (L)	重量 (含油) (KG)
					70(Bar)	350(Bar)	700(Bar)			
99032	1800	70	1.1	13/220V	16	1.5	0.85	8	7	33.0

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

Q

其它手动工具 Other Hand Tool

台虎钳	122	拉铆枪	124
G字夹	122	润滑设备及工具	124-124
断丝取出器	122	卷管器	124-125
捡拾工具	122	焊接工具	125
拉马	123		

重型方钢台虎钳



编号	规格	开口(MM)	夹紧力(KG)	净重(KG)
70841	4"	108	1700	17
70842	5"	133	2100	23
70843	6"	152	3000	29
70845	8"	203	4000	39

- 采用优质材料精密铸造，表面静电喷涂
 - 方钢结构提供高强度夹持力，使用安全
 - 可旋转 360°
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

G字夹



编号	规格
90433	3"
90434	4"
90435	6"
90436	8"

- 采用优质 QT 材料精密压铸而成，表面静电喷涂
 - 特殊加强筋设计，夹持力更高，使用更安全
 - 加粗螺纹丝杆，表面发黑，寿命更长久
 - 特制活动夹持头，有效夹持工件，不易脱落
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

断丝取出器组套



09704 5件细牙断丝取出器组套
09704A 5件粗牙断丝取出器组套

09704A, 09704 粗细牙断丝取出器技术参数表

规格	适用螺丝规格	适用钻头规格 (MM)	柄径 (MM)
NO.1	M3 - M6	2.0	Φ3.3
NO.2	M6 - M8	3.0	Φ5.3
NO.3	M8 - M10	4.0	Φ6.4
NO.4	M10 - M14	6.5	Φ8.8
NO.5	M14 - M18	7.0	Φ11.2

- 选用 GCr 轴承钢材料
 - 使用方便，快速拆卸损坏螺丝等
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围


重型球墨铸铁台虎钳



编号	规格	开口(MM)	夹紧力(KG)	净重(KG)
70851	4"	127	2500	7.9
70852	5"	152	3500	11.8
70853	6"	178	4500	17.8
70854	8"	229	5000	25.8

- 钳身采用球墨铸铁，强度高
 - 夹紧力大
 - 开口度大
 - 可旋转 210°
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

G系列全钢T字柄F夹

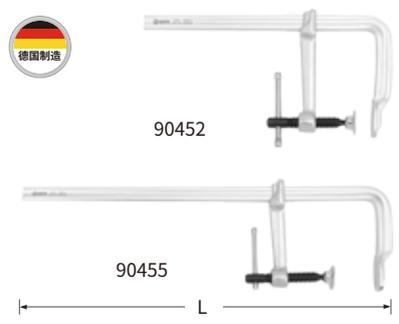

编号	L(MM)	开口(MM)	喉深(MM)
90451	271	200	100
90452	333	250	120
90453	388	300	140
90454	501	400	120
90455	588	500	120
90456	699	600	120
90457	911	800	120

- 夹紧力大：> 5000N
 - 特殊回火工艺，受力臂韧性好
 - 受力臂凹槽设计，增加产品整体刚性
- ▲ 终身保用(除丝杆、T型手柄及垫片)

磁性捡拾器380MM

11924



编号	拉伸后长度 (MM)
11924	380

柔性磁性捡拾器



编号	规格	长度(MM)	捡拾重量(KG)
64104	6.0	502	0.5
64101	8.0	510	1
64102	8.0	510	2
64103	8.0	510	3

- 醋酸手柄，耐热、耐污、耐脏
 - 高寿命柔性杆，表面镀铬，可任意造型，在各种复杂的工况中使用
 - 优质强力磁铁，有效吸附掉落的工件
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

2爪拉马



编号	规格	L长度(MM)	D最大拉拔直径(MM)	行程(MM)
90623	3"	140	75	60
90624	4"	160	100	95
90626	6"	240	150	160
90628	8"	333	200	235
90630	10"	360	250	240
90632	12"	405	300	270

- 顶杆的尖部经过特殊的热处理，经久耐用
- 加力部位的凸缘设计，保证了敲击时六角头的无损
- 拉爪的合理造型设计，使其在加力时不致脱落

3爪拉马



编号	规格	L长度(MM)	D最大拉拔直径(MM)	行程(MM)
90633	3"	130	75	60
90634	4"	160	100	95
90636	6"	245	150	160
90638	8"	330	200	235
90640	10"	360	250	240
90642	12"	405	300	270

- 顶杆的尖部经过特殊的热处理，经久耐用
- 加力部位的凸缘设计，敲击时六角不易变形
- 合理的拉爪设计，确保在加力时不易脱落

硅胶枪9"

90510



编号	规格
90510	9"

- 主要用于结构胶、玻璃胶等胶体的注射
- 优质铝合金手柄，省力型设计；高强度钢板枪体
- 打胶均匀省力；不易打滑；可挤压高粘度胶
- 360°旋转枪体，适合在狭小空间使用
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

硅胶枪15"

90511



编号	规格
90511	15"

- 主要用于结构胶、玻璃胶等胶体的注射
- 优质铝合金手柄，省力型设计
- 打胶均匀省力，不易溢胶，不易打滑，可挤压高粘度胶
- 铝合金筒身，轻巧方便
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

省力型单把拉铆枪8"

90501



编号	规格
90501	8"

- 圆形漆花导嘴无需工具拆卸，防松结构设计导嘴不易松动
- 人体工学手柄操作舒适省力
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

省力型双把拉铆枪



编号	规格
90502	13"
90504	11"

- 六角形外套筒可调节工作行程
- 加厚热处理手柄，使用寿命长
- 3片式镀铬合金热处理抓片，使用寿命长
- 导嘴替换扳手固定在铆枪上，方便取用
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

手动铆螺母枪

90521



编号	全长(MM)	净重(KG)
90521	400	1.4

- 可换头设计，铆接范围广手柄连杆设计，打开时会带动零件自动退出螺母
- 新结构设计，操作轻松省力
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

三合一多功能拉铆枪

90522



编号	全长(MM)	净重(KG)
90522	265	1.9

- 铆钉、铆螺母、扩孔三合一
- PVC柄套，手感舒适
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

专业级手动黄油枪100CC

97201



编号	工作压力(PSI)	爆破压力(PSI)	出油量
97201	2900	4000	0.5 oz./40次按压

- 适用3种方式：标准筒装油、密封油罐、100CC散装油；高强度耐压锌合金压铸头；适用于汽车、卡车、拖拉机、轮船、压路机、收割机及大型工程机械；高强度热处理弹簧可保证灌注时压力均衡；采用自锁装置使得灌注安全、方便；油嘴特殊设计增加钢球，以保证工作中油不回流；油枪最大耐压4500 PSI(315KGF/CM²)
- 仅适用于#0-#3号黄油
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

拉铆枪产品规格清单

型号	材质	使用规格 (MM)								
		2.4	3.2	4.0	4.8	—	—	—	—	
90501	铆钉	铝	2.4	3.2	4.0	4.8	—	—	—	—
		钢	2.4	3.2	4.0	—	—	—	—	
90502	铆钉	不锈钢	2.4	3.2	4.0	—	—	—	—	
		铝	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4	—	—	
		钢	2.4	3.2	4.0	4.8	—	—	—	
90504	铆钉	不锈钢	2.4	3.2	4.0	4.8	—	—	—	
		铝	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4	—	—	
		钢	2.4	3.2	4.0	—	—	—	—	
90521	铆螺母	公制铆接杆	M3(包装内不含)	M4(包装内不含)	M5	M6	M8	M10	M12	
		铝	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4	—	—	
	铆钉	铝	2.4	3.2	4.0	4.8	—	—	—	
		钢	2.4	3.2	4.0	4.8	—	—	—	
90522	扩孔	公制铆接杆	M3	M4	M5	M6	M8	M10	—	
		圆形孔		不锈钢≤1mm, 镀锌板≤2mm, 铝板≤2mm						
			方形孔							

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

专业级手动黄油枪400CC 97202



编号	工作压力(PSI)	爆破压力(PSI)	出油量
97202	4500	10000	1 oz./40次按压

- 适用3种方式：标准14OZ筒装油，密封油罐、400CC散装油；高强度耐压锌合金压铸头；适用于汽车、卡车、拖拉机、轮船、压路机、收割机及大型工程机械；高强度热处理弹簧可保证灌注时压力均衡；采用自锁装置使得灌注安全、方便；油嘴特殊设计增加钢球，以保证工作中油不回流；油枪最大耐压10000PSI(700KGf/cm²)
- 仅适用于#0-#3号黄油
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

专业级塑柄手动黄油枪400CC 97203



编号	工作压力(PSI)	爆破压力(PSI)	出油量
97203	4500	10000	1 oz./40次按压

- 适用3种方式：标准14oz筒装油，密封油罐、400CC散装油；高强度耐压锌合金压铸头；舒适塑胶手柄设计：适用于汽车、卡车、拖拉机、轮船、压路机、收割机及大型工程机械；高强度热处理弹簧可保证灌注时压力均衡；采用自锁装置使得灌注安全、方便；油嘴特殊设计增加钢球，以保证工作中油不回流；油枪最大耐压10000PSI(700KGf/cm²)
- 仅适用于#0-#3号黄油
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

快排气省力型黄油枪600CC 97204A



编号	工作压力(PSI)	爆破压力(PSI)	出油量
97204A	7000	10000	1.2oz./40次按压

- 新型“小火山”排气嘴，排气效果更优，高效排空枪筒内的空气，减少空压
- 600CC大容量，一次填装使用时间更长
- 高强度轻质铝合金枪头使产品更为轻便，配合加长型手柄让使用更为省力
- 配备黄油枪软管和尖油嘴，满足狭小空间或多种油嘴的注油需求
- 可装黄油：14OZ筒装黄油，密封油罐，600CC散装黄油
- 适用于：挖掘机、起重机，压路机等工程机械；汽车，货车，卡车等大中型车辆；各类需要定期润滑维护的机械设备，电梯设备等
- 仅适用于#0-#3号黄油
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

省力型高压手动黄油枪400CC 97205



编号	工作压力(PSI)	爆破压力(PSI)	出油量
97205	细芯:8000 粗芯:1000	细芯:13000 粗芯:2000	细芯:0.5OZ/40次按压 粗芯:3.5OZ/40次按压

- 独特的高低压档转换开关，操作简单方便
- 400cc散装油，枪头为铝头材质，循环泄气嘴，确保随时排空枪筒内的空气，使黄油枪工作更顺畅
- 大小轴设计，高低压切换加油。先用高压档瞬间打通油路，确保加油顺畅，随后切换到低压档快速注入黄油，提高工作效率
- 方形牙纹的独特设计，确保枪头与枪管的装卸便捷，密封性更佳
- 可拆卸式后盖，便于清洁枪筒
- 重型加厚手柄设计，能承载更高的操作力
- 仅适用于#0-#3号黄油
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

透明管黄油枪400CC 97206



编号	工作压力(PSI)	最高压力(PSI)	出油量
97206	4500	7000	1 OZ/40次按压

- 铝合金转接头，可频繁开闭枪头添加油脂，避免桶身与枪头直接连接，提高使用寿命
- 特别的透明管设计，方便观察储油量
- 自锁式后盖更易拆卸
- 仅适用于#0-#3号黄油
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

专业级快接式黄油枪400CC 97207



编号	工作压力(PSI)	最高压力(PSI)	出油量
97207	4500	10000	1.5 oz./40次按压

- 内置卡簧实现快速拆装，提高效率
- 加大进油活塞面积，提升出油量
- 快排气按钮装置，更快排出管内空气
- 仅适用于#0-#3号黄油
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

手动黄油枪600CC(黄油弹专用) 97208



编号	工作压力(PSI)	最高压力(PSI)	出油量
97208	4500	10000	1 oz./40次按压

- 采用14 oz. 黄油弹，装油更简便
- 加注黄油时，没有排气烦恼
- 油管内不会接触黄油，干净无污
- 筒身容量为600CC，可适配14 oz.(400CC) 黄油弹
- 仅适用于#0-#3号黄油
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

专业级锂电无刷黄油枪组套 51021



- 无刷电机
- 工作压力：5000PSI
- 出油量：H档：≥110g/min L档：≥85g/min
- 3种装油方式：1) 加装桶装黄油；2) 加装密封罐黄油；3) 加装散装黄油
- 本产品内含一个电池包和一个充电器

手动黄油枪油嘴 97211



- 油嘴特殊设计增加钢球，确保工作中油不回流
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

手动黄油枪软管12" 97212



编号	规格	全长(MM)
97212	12"	308

- 高强度耐压尼龙套，可方便插入工作区域
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

手动黄油枪软管18" 97213



编号	规格	全长(MM)
97213	18"	450

- 高强度耐压尼龙套，可方便插入工作区域
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

手动黄油枪尖嘴头 97216



- 适用于特殊场合的加油需要
- ▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

自动气管卷管器



编号	气管规格(MM)	输出端气	进气端头	出气端头	净重
	(内径×外径)	管长度(M)	规格(PM)	规格(RC)	(KG)
98003	Ø6.5×10	10	20	1/4"	3.5
98004	Ø6.5×10	15	20	1/4"	4.3
98005	Ø8×12	10	30	3/8"	3.9

- 转轴、轴套和气管接头由优质黄铜制成
- 气管由耐水解的进口聚醚 TPU 材料制成
- ▲整机保修12个月

三芯电线绕线盘



编号	线芯规格 (MM ²)	输出端电线长度(M)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	净重 (KG)
98025	1.5	10	220	6	4.4
98026	1.5	15	220	6	5.2

- 转轴、轴套由优质黄铜制成
- 特殊合成材料的电线胶皮，手感柔软，抗拉强度高
- 插头规格：3脚 10A 插头
- 插座规格：三面插座（含 1 个三孔，2 个两孔）
- ▲ 整机保修12个月


电焊钳



编号	规格	适用电焊条	装配焊接 电缆截面范围
31341	300A	Ø4.0MM 及以下	35-50MM ²
31342	500A	Ø5.0MM 及以下	70-95MM ²

- 特殊铜合金材料整体铸造（不含铅），导电性能优越，散热快，不烫手
- 流线型握把，适合长时间抓握
- 喇叭款尾孔设计，不伤电缆且容易固定
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

射吸式割炬

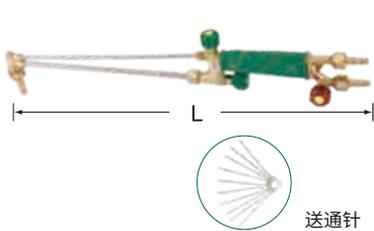

编号	规格	L(MM)
31301	30 型	500
31302	100 型	550

- 本产品是使用氧气，乙炔（丙烷）气源，切割普通或特殊形状碳钢的专用工具
- 本体采用高纯度黄铜材质，精度高，连接稳定
- 气管采用不锈钢材质，防止压力过高爆管
- 经过四项气密性检测，使用安全，耗气少
- 注意事项
- 选择合适的割嘴型号（标配 2# 割嘴）并扳紧，接通氧气气源，打开预热氧气阀和乙炔（丙烷）阀，检查乙炔（丙烷）接头处，应有足够的吸力，方可接通乙炔（丙烷）气源后才能正确使用
- 割炬的乙炔（丙烷）气体通路中必须装有回火防止器
- 在使用前应检查割嘴及各气阀处有无缝漏现象，经检查合格后方能点火
- 割炬点火时先开乙炔（丙烷）手轮，点燃乙炔（丙烷）后，立即开启氧气调节阀手轮，调节火焰
- 严禁与油脂接触，以防油气遇油脂燃烧或爆炸
- 割炬的任何部位严禁敲击
- 发生回火时应立即关闭氧气阀和乙炔（丙烷）阀
- 本产品必须由具备上岗证的专业人员操作
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

氧气减压器

31331



最大输入压力 Mpa	输出压力调节范围 Mpa	压力表范围 Mpa		最大流量 m ³ /h	接口螺纹	
		输入	输出		输入	输出
15	0.1-1.25	25	2.5	50	G5/8	M16*1.5

- 重型黄铜表体，密封性好，连接稳定
- 输出压力达到 1.1mpa~1.3mpa 时，自动开启泄压装置，使用更安全
- 工作温度范围：-20°C ~+60°C
- 净重：850G
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

乙炔减压器

31332



最大输入压力 Mpa	输出压力调节范围 Mpa	压力表范围 Mpa		最大流量 m ³ /h	接口螺纹	
		输入	输出		输入	输出
2.6	0.01-0.15	4	0.25	5	M20*2	M16*1.5 左

- 重型黄铜表体，密封性好，连接稳定
- 工作温度范围：-20°C ~+60°C
- 净重：765G
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

丙烷减压器

31333



最大输入压力 Mpa	输出压力调节范围 Mpa	压力表范围 Mpa		最大流量 m ³ /h	接口螺纹	
		输入	输出		输入	输出
1.5	0.01-0.08	2.5	0.16	1.5	M22*1.5 左	M22*1.5 左

- 重型黄铜表体，密封性好，连接稳定
- 工作温度范围：-20°C ~+60°C
- 净重：815G
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套乙炔/丙烷割嘴



编号	品名	L(MM)
31311	5 件套乙炔割嘴 30 型 1#	53
31312	5 件套乙炔割嘴 30 型 2#	53
31313	5 件套乙炔割嘴 30 型 3#	53
31314	5 件套乙炔割嘴 100 型 1#	63
31315	5 件套乙炔割嘴 100 型 2#	63
31316	5 件套乙炔割嘴 100 型 3#	63
31321	5 件套丙烷割嘴 30 型 1#	53
31322	5 件套丙烷割嘴 30 型 2#	53
31323	5 件套丙烷割嘴 30 型 3#	53
31324	5 件套丙烷割嘴 100 型 1#	63
31325	5 件套丙烷割嘴 100 型 2#	63
31326	5 件套丙烷割嘴 100 型 3#	63

31301 射吸式割炬 30 型割嘴型号

	1#	2#	3#
切割氧孔径 (MM)	0.7	0.9	1.1
氧气工作压力 (Mpa)	0.2	0.25	0.3
乙炔 (丙烷) 工作压力 (Mpa)	0.001-0.1		
氧气消耗量 (m ³ /h)	0.77-0.97	1.05-1.45	1.45-1.85
乙炔 (丙烷) 消耗量 (m ³ /h)	0.325-0.425	0.45-0.55	0.5-0.6
切割低碳钢板厚度 (MM)	2-10	10-20	20-30

31302 射吸式割炬 100 型割嘴型号

	1#	2#	3#
切割氧孔径 (MM)	1	1.3	1.6
氧气工作压力 (Mpa)	0.3	0.4	0.5
乙炔 (丙烷) 工作压力 (Mpa)	0.001-0.1		
氧气消耗量 (m ³ /h)	1.25-1.55	1.9-2.3	3.3-4.1
乙炔 (丙烷) 消耗量 (m ³ /h)	0.45-0.55	0.58-0.72	0.65-0.85
切割低碳钢板厚度 (MM)	10-25	25-50	50-100

- 全自动数控加工，同心度好，切割能力强
- 全铜材料制成，使用更安全
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

31331、31332、31333 产品用途

- 本产品是能将钢瓶内的高压气体降压后供使用的减压装置，主要用于焊接、切割及化工等方面。产品在输入压力和输出流量发生变化的工作条件下，均能保持稳定的出口压力。
- 注意事项：
 - 气瓶要固定牢靠，安装减压器时应检查与气瓶连接的规格一致并检查是否有油污。如有应清洗干净方可使用
 - 打开气瓶阀门时应避免站立在减压器正面或出口处，并缓慢打开避免发生事故
 - 顺时针方向旋转调节螺杆，使低压表达到所需的工作压力，若调节压力过高应调松后，即放出气体后重新调节
 - 检查减压器是否漏气，先将气瓶阀关闭，然后逆时针方向把调节螺杆旋出一圈。如果高压表读数减小，说明减压器高压部分或气瓶阀漏气；若低压表读数减小，则可能是减压器低压部分或后面的管路及设备漏气；若高压表读数减小，同时低压表读数上升，则减压器阀座漏气。以上漏气均可用肥皂液检测
 - 减压器只能使用规定的气体，并严格执行国家劳动总局颁布的《气瓶安全监察规程》
 - 减压器应妥善保存避免撞击振动，不要放在露天和有腐蚀性介质的地方
 - 钢瓶不用时，应随时关好气瓶，以免意外发生
 - 减压器的维修必须由专业人员进行，配套压力表必须定时校验
 - 压力表减压器禁止与各类油脂接触以免爆炸

NEW

新产品



储存



件套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

R 电子电子 Electronic Tool

电子焊接工具	126-128
热风枪	129-130
维修组套	131-132
其它电子工具	132-135
万用表	135-138
红外测温仪	139
照明电器	140-144



防静电型数显无铅焊台 02002A



功率	90W
焊台温度范围	80°C~480°C / 50°C~600°C
休眠温度范围	50°C~250°C
休眠时间范围	0~250分钟
关机时间范围	0~250分钟
温度稳定度	±2°C (静止空气, 没有负载)
最高环境温度	40°C
发热体工作电压	48V DC
烙铁头接地电阻	<2Ω
发热组件	电磁式发热体
外形体积	76(W)×160(D)×120(H)mm
重量	1.2kg
烙铁手柄线	1.2m

- * 上述规格和设计可能有变更, 将另行奉告
- 功率大, 热电偶传感器前置, 微电脑数显, PID 控温, 升温及回温速度快, 实现无铅焊接
- 使用开关电源供电, 具有短路保护、过热保护、过压保护, 减少铜损、铁损, 输出功率不随电源电压波动而变化
- 配有大型液晶显示屏
- 设有密码锁定功能, 有利于管控
- 按键式调温, 并设有自动休眠 / 关机功能
- 能设置温度上下限, 可根据需要实现温度超标报警
- 采用数字式温度校准, 操作方便
- 可配用多款长寿命通用型烙铁头, 使用方便
- 焊接烙铁轻巧, 使用舒适
- 外观新颖, 结构牢固
- 防静电设计
- * 可购买烙铁头型号: 02021, 02022, 02023, 02024, 02025, 02026, 02027, 02028
- ▲ 除发热芯, 烙铁部件外其余部件保用1年

5件套无铅烙铁头(适用于02002A无铅焊台)



编号	型号	编号	型号
02021	B型(圆头形)	02022	I型(尖头形)
02023	1.2D型(一字形)	02024	1.6D型(一字形)
02025	2.4D型(一字形)	02026	3.2D型(一字形)
02027	2C型(马蹄形)	02028	3C型(马蹄形)

- 特殊套管设计, 接触电阻小
- 适合与 SATA 世达 02002A 数显无铅焊台配套使用
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

可调式恒温长寿电烙铁60W 03200



电源电压	220VAC, 50Hz	静态容量	≤20pF
泄漏电流	≤1mA	消耗功率	60W
电气强度	1500V	启动时间	60s
	1分钟不击穿	温度范围	200°C-450°C

- 产品特点:**
- 无铅长寿焊嘴, 适合无铅焊接, 经久耐用
 - 手柄调温结构设计, 旋钮直接温度指示
 - 采用优质高档陶瓷发热内芯, 升温快, 热效率高
 - 高精度 IC 控温电路, 恒温控制更精准
 - 具备 LED 指示灯, 工作和加热中提供更直观的状态指示
- 注意事项**
- 电烙铁通电使用时, 严禁拆卸电热部分零件
 - 使用时, 应配备具有自然散热结构的烙铁座
 - 如果电源线损坏, 必须由专业人员进行维修更换
 - 请保持焊嘴头部始终挂锡
 - 请勿用锉刀或锤子修挫及敲打焊嘴
 - 为避免造成电烙铁的损坏, 通电时请勿将电烙铁垂直放置或使用
 - 放置远离儿童处作业, 以免烫伤

无铅内热式烙铁头B型(适用于03200电烙铁) 03280



- 本品适用于: 03200 可调式恒温长寿电烙铁
- 长寿内热式烙铁头采用高级优质铜材经特殊工艺加工而成
- 表面特别处理: 合金层具有卓越的抗氧化性能及耐磨性能, 防腐蚀表面处理确保优良的抗腐蚀性能

内热式陶瓷发热芯(适用于03200电烙铁) 03290



- 本品适用于: 03200 可调式恒温长寿电烙铁
- 采用优质高档陶瓷发热材料, 体积小, 升温快
- 具有热效率高, 绝缘度高特点, 适合应用于使用温度高又对安全性能要求严格的场所
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

工业级智能无铅焊台 02003



显示类型	数显LED
功率	70W
工作电压	220VAC
温度范围	100°C~450°C(根据工作模式选择)
温度稳定度	±2°C(静止空气, 没有负载)
烙铁头接地电阻	<2Ω
外形体积	110(W)×138(D)×85(H) mm
重量	1.42kg (包括电源线)
烙铁手柄线	1.2m

- * 烙铁手柄线长度可根据客户要求定制
- * 上述规格和设计可能有变更, 将另行奉告
- 升温及回温速度快, 实现无铅焊接
- 微电脑数显, 能设置工作模式; 在工作中, 有三个温度点可选择、设置
- 采用了数字式温度校准和密码参数设置锁定, 操作和管理都很方便
- 可配用多款长寿命通用型烙铁头, 使用方便
- 焊笔轻巧, 使用舒适
- * 可购买烙铁头型号: 03264, 03265, 03266, 03267, 03268, 03269, 03270, 03271, 03272, 03273
- ▲ 除发热芯, 烙铁部件外其余部件保用1年

25瓦陶瓷内热式工业级电烙铁 03260



编号	规格
03260	25W

- 采用优质高档陶瓷发热芯发热、升温快、热效率高
- 温度在 420-450 度之间, 使用寿命特长、节能环保
- 可配 900M 系列各式烙铁头
- 无铅长寿烙铁头, 特别适合无铅焊接工艺, 可在生产线上作连续焊接使用
- * 可购买烙铁头型号: 03264, 03265, 03266, 03267, 03268, 03269, 03270, 03271, 03272, 03273
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

40瓦陶瓷内热式工业级电烙铁 03261



编号	规格
03261	40W

- 特别适合工矿企业在大工件上使用
- 采用优质高档陶瓷发热芯发热、升温快、热效率高
- 温度在 420-450 度之间, 使用寿命特长、节能环保
- 无铅长寿烙铁头, 特别适合无铅焊接工艺, 可在生产线上作连续焊接使用
- * 可购买烙铁头型号: 03274
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

60瓦陶瓷内热式工业级电烙铁 03262



编号	规格
03262	60W

- 特别适合工矿企业在大工件上使用
- 采用优质高档陶瓷发热芯发热、升温快、热效率高
- 温度在 420-450 度之间, 使用寿命特长、节能环保
- 无铅长寿烙铁头, 特别适合无铅焊接工艺, 可在生产线上作连续焊接使用
- * 可购买烙铁头型号: 03275
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

20瓦/130瓦快速升温双功率电烙铁 03263



编号	规格
03263	20W/130W

- 传统焊铁只有一种瓦数, 但 03263 特有两种瓦数, 只需按钮, 瓦数即能由 20W 提升至 130W, 一支焊铁即能同时焊接不同大小元件
- 配有陶瓷发热元件, 绝热层手柄不会烫手, 设计轻巧, 使用时手感舒适
- * 可购买烙铁头型号: 03276
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围



工具知识加油站

产品小知识

什么是外热式电烙铁


将实心烙铁头插入电烙铁加热器孔中, 加热器热量传导给烙铁头, 使其发热升温, 完成焊接功能。烙铁头温度可调节其在加热器孔中的长度或使用不同形状的烙铁头来完成。

无铅内热式烙铁头

(适用于02003无铅焊台、03260电烙铁)




编号	规格	编号	规格
03264	I	03269	3.2D
03265	B	03270	2C
03266	1.2D	03271	3C
03267	1.6D	03272	4C
03268	2.4D	03273	5K




产品编号	名称	规格
03264	无铅内热式烙铁头	I

用于焊接高频器件及高频电缆、插头芯线等, 适用于世达工业级智能无铅焊台 02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品




产品编号	名称	规格
03265	无铅内热式烙铁头	B

用于焊接高频器件及高频电缆、插头芯线等, 适用于世达工业级智能无铅焊台 02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品




产品编号	名称	规格
03266	无铅内热式烙铁头	1.2D

用于焊接印制线密度较窄元器件, 适用于世达工业级智能无铅焊台02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品




产品编号	名称	规格
03267	无铅内热式烙铁头	1.6D

用于焊接印制线密度较窄元器件, 适用于世达工业级智能无铅焊台02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品




产品编号	名称	规格
03268	无铅内热式烙铁头	2.4D

用于插头、插座引线, 小型元器件及元器件和元器件密度较高场合的焊接, 适用于世达工业级智能无铅焊台02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品



产品编号	名称	规格
03269	无铅内热式烙铁头	3.2D

用于焊接印制线较窄元器件, 密度不太高的元器件焊接, 适用于世达工业级智能无铅焊台02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品



产品编号	名称	规格
03270	无铅内热式烙铁头	2C

用于插头、插座引线, 小型元器件及元器件和元器件密度较高场合的焊接, 适用于世达工业级智能无铅焊台02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品



产品编号	名称	规格
03271	无铅内热式烙铁头	3C

用于焊接印制线条宽及焊接面大如电路板元器件及接地线的焊接, 适用于世达工业级智能无铅焊台02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品



产品编号	名称	规格
03272	无铅内热式烙铁头	4C

用于焊接印制线条宽及焊接面大如电路板元器件及接地线的焊接, 适用于世达工业级智能无铅焊台02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品



产品编号	名称	规格
03273	无铅内热式烙铁头	5K

用于焊接印制线条宽及焊接面大如电路板元器件及接地线的焊接, 适用于世达工业级智能无铅焊台02003、世达03260陶瓷内热式电烙铁及其他品牌900M系列电烙铁产品

- 长寿命内热式烙铁头采用高级优质铜材经特殊工艺加工而成
- 表面特别处理: 合金层具有卓越的抗氧化性能及耐磨性能, 防腐蚀表面处理确保优良的抗腐蚀性
- 正常使用, 寿命达 4 万个焊点
- 烙铁头头部已经进行上锡处理, 使您在焊接作业中更方便快捷
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

为什么烙铁头寿命有长短?

烙铁头的寿命是根据焊点次数来决定的, 而保证其寿命长短则是头部的镀层厚度决定的。镀层越厚, 烙铁头的寿命也越长, 但传热效率会大大降低。

世达产品怎么做?

一般设计在 4 万个焊点的烙铁头称为长寿命烙铁头, 世达烙铁头的焊点数均超过 4 万个点。世达电烙铁头的镀层采用独特的电镀工艺, 在保证 4 万个焊点的同时, 将烙铁头的热传导率发挥更佳。

无铅内热式烙铁头(适用于03261电烙铁) 03274



- 型号: B 型
- 用于焊接高频器件及高频电缆、插头芯线等

无铅内热式烙铁头(适用于03262电烙铁) 03275



- 型号: 6C 型
- 用于焊接高频器件及高频电缆、插头芯线等

无铅内热式烙铁头(适用于03263电烙铁) 03276



- 型号: T-B 型
- 用于焊接印制线条宽及焊接面大如电路板元器件及接地线的焊接
- 长寿命内热式烙铁头采用高级优质铜材经特殊工艺加工而成
- 表面特别处理: 合金层具有卓越的抗氧化性能及耐磨性能, 防腐蚀表面处理确保优良的抗腐蚀性
- 正常使用, 寿命达 4 万个焊点
- 烙铁头头部已经进行上锡处理, 使您在焊接作业中更方便快捷
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

外热式长寿电烙铁



编号	功率(W)
03210	30
03220	40
03230	50
03240	60

- 采用高阻抗天然云母发热芯，经久耐用
 - 配合不同焊嘴，适用于微型及大面积电子焊接大热容量，快速传热，回热迅速，工作效率高
 - 简易更换发热芯装置，方便快捷，省时省力，泄漏电流低于 0.25mA，安全可靠
 - 轻便小巧手柄散热快，长时间作业倍感舒适
 - 请选用世达外热式长寿电烙铁头及外热式天然云母发热芯作为配件
- * 可购买烙铁头型号: 03211, 03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03232, 03233, 03241, 03242, 03251, 03252, 03253, 03254

发热芯寿命长

发热芯采用印度出产的优质天然云母双层镍铬丝绕制。双层镍铬丝绕制工艺与以往的单层镍铬丝绕制工艺相比发热芯的表面负荷面积扩大了一倍但单位面积所承受的负荷却减少了一半。从而使世达外热式电烙铁的发热芯寿命大大延长。



发热芯简易更换装置

发热芯引出线末端和电源引出线末端采用微型接插件压接工艺连接，使发热芯与电源的连接通过接插件实现。更换发热芯操作便捷。

便携式烙铁支架

每一支世达外热式电烙铁配备了一个具自然散热结构的支架，胶木材料制作，安全便捷。

多款优质烙铁头可供选择

世达外热式烙铁头先进的表面电镀和镀层处理技术，既增加了焊嘴的使用寿命，又保证了焊嘴具有优异的导热性能，耐磨性能和抗腐蚀性。



外热式天然云母发热芯(适用于外热式长寿电烙铁)



编号	功率(W)	编号	功率(W)
03251	30	03253	50
03252	40	03254	60


- 本外热式云母发热芯适用于世达外热式长寿电烙铁
- 发热芯寿命长：发热芯采用印度出产的优质天然云母双层镍铬丝绕制。从而使世达外热式电烙铁的发热芯寿命大大延长
- 发热芯简易更换装置：发热芯引出线末端和电源引出线末端采用微型接插件压接工艺，使发热芯与电源的连接通过接插件实现

外热式长寿电烙铁头(适用于外热式长寿电烙铁)




编号	头部形态	功率	编号	头部形态	功率
03211	尖头	30W	03231	斜头	30W
03212	尖头	40W	03232	斜头	40W
03213	尖头	50W	03233	斜头	50W
03221	扁头	30W	03241	特尖头	30W
03222	扁头	40W	03242	特尖头	40W
03223	扁头	50W			


- 世达长寿外热式烙铁头采用高级优质铜材经精密加工而成。表面特别处理的合金层具有卓越的抗高温氧化性能及耐磨性能防腐表面处理确保优良的抗腐蚀性
- 烙铁头头部已进行上锡处理，使您在焊接作业中更方便快捷
- 本烙铁头适用于世达外热式长寿电烙铁



产品编号	名称	长度 (A)	直径 (B)	头部尺寸 (C)
03241	30W长寿外热式烙铁头 (特尖头)	70MM	4MM	R0.2
03242	40W长寿外热式烙铁头 (特尖头)	70MM	5MM	R0.2
03211	30W长寿外热式烙铁头 (尖头)	75MM	4MM	R0.5
03212	40W长寿外热式烙铁头 (尖头)	75MM	5MM	R0.5
03213	50W长寿外热式烙铁头 (尖头)	80MM	6MM	R0.3



产品编号	名称	长度 (A)	直径 (B)	头部角度 (C)
03231	30W长寿外热式烙铁头 (斜头)	70MM	4MM	45°
03232	40W长寿外热式烙铁头 (斜头)	75MM	5MM	45°
03233	50W长寿外热式烙铁头 (斜头)	80MM	6MM	45°



产品编号	名称	长度 (A)	直径 (B)	头部宽度 (C)
03221	30W长寿外热式烙铁头 (扁头)	70MM	4MM	3
03222	40W长寿外热式烙铁头 (扁头)	75MM	5MM	3
03223	50W长寿外热式烙铁头 (扁头)	80MM	6MM	3.5

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

卷轴焊锡丝



编号	型号
90311	0.5MM/250g
90312	0.8MM/250g
90313	1.0MM/250g
90314	1.0MM/500g

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

无铅卷轴焊锡丝



编号	型号
90321	0.5MM/250g
90322	0.8MM/250g
90323	1.0MM/250g
90324	1.0MM/500g

- 铅含量低于 0.02%，焊接时产生的烟雾少，产品环保，没有刺鼻气味
 - 助焊剂分布均匀，连续性好，可焊性佳，焊后残留少
 - 通过欧盟 RoHS 认证，可放心使用
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

便携式焊锡丝 1.0MM/17克

90315



编号	型号
90315	1.0MM/17g

- 产品达到国标和美国联邦规范的要求
 - 高纯度的铅锡合金制造。含锡量 63%助焊剂含量 2%，适用于温度限制严格的印刷线路板，及其他要求铅料熔化温度范围较窄的场所
 - 焊接时焊锡残余物少，焊点清洁饱满，光亮腐蚀性小
 - 焊接时烟雾和刺激味小确保操作者安全作业熔融迅速焊接速度快提高工作效率
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

全塑手动吸锡器

03511



- 吸力强劲快速有效去除焊锡迅速分离连接件
 - 优质的 PTFE 三吸嘴，耐高温，耐溶剂性能优良
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

全铝手动吸锡器

03512



- 吸力强劲快速有效去除焊锡迅速分离连接件
 - 优质的 PTFE 三吸嘴，耐高温，耐溶剂性能优良
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件套吸锡器吸嘴

03513



- 吸力强劲快速有效去除焊锡迅速分离连接件
 - 优质的 PTFE 三吸嘴，耐高温，耐溶剂性能优良
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

工业型热风枪



编号 97921A 品名 普通型热风枪

- 温度可两档调节，一档：350°C 二档：550°C
- 风量可两档调节，一档：350L/min 二档：500L/min
- 电源：220V
- 功率：1600W

特点：

- 双重绝缘
- 使用寿命长，可达 700 小时以上
- 外壳采用尼龙 + 玻纤，抗冲击能力强
- 内置进口发热丝：发热效率高，质量更稳定
- 过热保护：过热保护装置确保热风枪正常运转



编号 97922A 品名 调温型热风枪

- 温度调节范围 80-600°C
- 风量调节范围 250-550L/min
- 电源：220V
- 功率：2000W

特点：

- 双重绝缘
- 使用寿命长，可达 700 小时以上
- 外壳采用尼龙 + 玻纤，抗冲击能力强
- 内置进口发热丝：发热效率高，质量更稳定
- 过热保护：过热保护装置确保热风枪正常运转



编号 97923A 品名 数显型热风枪

- 温度调节范围 80-650°C
- 风量调节范围 200-550L/min
- 电源：220V
- 功率：2300W

特点：

- 双重绝缘
- 使用寿命长，可达 700 小时以上
- 具有 2 种节能模式：使用安全，节能降耗
- 大屏显示参数
- 可设置 5 组参数记忆
- 外壳采用尼龙 + 玻纤，抗冲击能力强
- 内置进口发热丝：发热效率高，质量更稳定
- 过热保护：过热保护装置确保热风枪正常运转



编号 09811A 品名 3件普通型热风枪组套

- 1 件普通型热风枪
- 1 件反射风嘴
- 1 件宽槽风嘴

▲ 发热芯易碎，请勿跌落 ▲ 除发热芯外，其余部件保用3个月



编号 09812A 品名 4件调温型热风枪组套

- 1 件调温型热风枪
- 1 件反射风嘴
- 1 件玻璃保护风嘴
- 1 件递减式风嘴



编号 09813A 品名 6件数显型热风枪组套

- 1 件数显型热风枪
- 1 件反射风嘴
- 1 件叠焊风嘴
- 1 件锡焊风嘴
- 1 件焊接风嘴
- 1 件压辊

工业型热风枪配件（除压辊外其它仅适用于工业型热风枪）



- 适用范围：用于剥离玻璃框油漆时保护玻璃

编号 97901 品名 玻璃保护风嘴



- 适用范围：用于成形加工及铜管焊接

编号 97904 品名 反射风嘴



- 适用范围：用于热塑套管

编号 97907 品名 反射风嘴



- 适用范围：用于刮除油漆等

编号 97902 品名 宽槽风嘴



- 适用范围：可用于钟摆式焊接

编号 97905 品名 焊接风嘴



- 适用范围：用于家具贴边及修补焊接

编号 97908 品名 压辊



- 适用范围：用于剥离标签等

编号 97903 品名 递减式风嘴



- 适用范围：用于修补焊接

编号 97906 品名 叠焊风嘴



- 适用范围：配套用于热风枪，防止操作人员被风嘴烫伤

编号 97936 品名 防烫保护罩

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

经济型调温热风枪

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防



编号	品名
97924	经济型调温热风枪

电源：220伏 50 赫兹
3档：I：50°C 250升/分钟
II：50-450°C 250升/分钟
III：50-600°C 500升/分钟
功率：2000W

- 长寿命，陶瓷发热芯
- 高强度工程塑料，抗跌防摔
- 人体工程学双色手柄，使用舒适防滑



编号	品名
97925	经济型数显热风枪

电源：220伏 50 赫兹
2档：I：50°C 250-500升/分钟
II：50-650°C 250-500升/分钟
功率：2000W



编号	品名
97926	6件经济型调温热风枪组套

电源：220伏 50 赫兹
3档：I：50°C 250升/分钟
II：50-450°C 250升/分钟
III：50-600°C 500升/分钟
功率：2000W

- 1件经济型调温热风枪
- 1件经济型刮刀
- 1件经济型宽槽风嘴
- 1件经济型反射风嘴
- 1件经济型焊接风嘴
- 1件经济型铲型风嘴

▲ 除发热芯外，三个月保用

工业型直柄热风枪

97927



适合各类加热工作；可搭配快速焊接风嘴，提高焊接工作效率

编号	品名
97927	工业型直柄热风枪

参数：
• 电源：220伏 50 赫兹
• 功率：1600瓦
• 电子调节温度：40-700°C
• 最大出风量：240升/分钟（20°C）
• 带电源线重：990克

- ▲ 发热芯易碎，请勿跌落
- ▲ 除发热芯外，其余部件保用1年

- 采用定制工业马达，适合生产线连续作业使用
- 所有元器件均进行升级，更加适合工业及严苛环境使用
- 最高700°C的出风温度，提高工作效率
- 大涡轮风扇，输出风量更稳定，噪音更低
- 吹塑盒包装，并赠送2支风嘴（宽槽风嘴20mm，标准圆风嘴5mm）

- 直柄设计，方便塑料焊接工作
- 专为户外工作设计，具备更强的防雨水及防尘能力
- 快速更换发热芯及碳刷设计，更加人性化

工业型直柄热风枪可选配件



- 适用范围：塑料焊接，汽车车身修补



- 适用范围：焊接精细操作



- 适用范围：搭配塑料焊条，快速进行塑料焊接

编号	品名
97930	标准圆风嘴5MM(适用于97927)

编号	品名
97935	点焊风嘴(适用于97927)

编号	品名	规格(MM)
97931	圆型快速风嘴(适用于97927)	Ø5
97932	圆型快速风嘴(适用于97927)	Ø4



- 适用范围：搭配塑料焊条，快速进行塑料焊接



- 适用范围：中小面积焊接操作，加温



- 适用范围：贴边操作

编号	品名
97933	三角快速风嘴7MM(适用于97927)

编号	品名	规格(MM)
97928	宽槽风嘴(适用于97927)	20
97929	宽槽风嘴(适用于97927)	40

编号	品名
97934	硅胶轮40MM

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

13件电子维修组套 03710



- 1件尖嘴钳 5"
- 1件斜嘴钳 4"
- 1件一字形螺丝批 3.2x75MM
- 1件一字形螺丝批 5x75MM
- 1件十字形螺丝批 #0x75MM
- 1件十字形螺丝批 #1x75MM
- 1件外热式长寿电烙铁 30W
- 1件便携式焊锡丝 17G
- 1件便携式烙铁支架
- 1件尖头镊子 125MM
- 1件电工剪 138MM
- 1件测电笔 145MM
- 1件全塑吸锡器
- 此电子工具组套是一种小型的维修包。针对电子工程师、设备工程师、技术员等基本工作需要所设计。所有配置工具均放置在一个涤纶拉链工具包中，方便携带和收纳。
- 工具包的表面材料经特殊处理，手感舒适
- 工具包面材特别添加耐寒剂，具有抗裂功能避免冬天工具包产生破裂，并始终保持手感柔软，工具包内层加固，在使用过程中不易变形
- 工具包尺寸：290x150x55MM

9件电子工具组套 03750



- 1件电子长嘴钳 5"
- 1件电子剪切钳 5"
- 1件带刀口剥线钳 6"
- 1件电工剪 138MM
- 1件数显测电笔
- 1件 PVC 电气绝缘阻燃胶带
- 1件尖头镊子 125MM
- 1件 A 系列一字形螺丝批 5x75MM
- 1件 A 系列十字形螺丝批 #1x75MM
- 世达 8 件套电子工具组套是一种小型多用途的维修包，为广大电子工程师、设备工程师、技术员等日常工作需要所设计。所有配置工具均放置在一个涤纶拉链工具包中，方便携带和收纳。
- 工具包的表面材料经特殊处理手感舒适
- 工具包面材特别添加耐寒剂具有抗裂功能。避免冬天工具包产生破裂并始终保持手感柔软工具包内层加固在使用过程中不易变形

21件电工日常检修组套 03790



- 1件掌上型万用表
- 1件活动扳手 6"
- 1件尖嘴钳 6"
- 1件斜嘴钳 6"
- 1件钢丝钳 6"
- 7件球头内六角扳手组套
- 2件 A 系列一字形螺丝批 3.2x75MM, 6x100MM
- 2件 A 系列十字形螺丝批 #0x75MM, #2x100MM
- 1件 18MM 塑柄推钮美工刀
- 1件 1 级精度卷尺 3M
- 1件普通测电笔
- 1件铝合金手电筒 (使用 2 节 5 号电池，产品不含电池)
- 1件绝缘胶布
- 适合工厂电工日常检修使用，工具精简、实用；
- 满足电工日常布线、接线、测电、安装、照明、测量等功能。
- 特制加厚防水尼龙材料的拉链包，配有易清洗的皮革材料，经久耐用

22件电子维修组套 03720



- 1件 30 瓦外热式长寿电烙铁
- 1件便携式烙铁支架
- 1件便携式焊锡丝 1.0MM/17 克
- 1件全塑手动吸锡器
- 1件尖头镊子 125MM
- 1件小型直柄防静电刷子
- 1件防静电手腕带
- 1件数显测电笔
- 1件锌合金美工刀 13 节 9x80MM
- 1件防静电手柄剥线钳 5" (0.8-2.6MM)
- 1件省力型迷你尖嘴钳 5.5"
- 1件省力型迷你斜嘴钳 5"
- 2件一字微型螺丝批 (1x40, 2x50MM)
- 2件十字微型螺丝批 (#000x40, #00x50MM)
- 3件 A 系列一字形螺丝批 (3.2x75, 5x75, 6x100MM)
- 3件 A 系列十字形螺丝批 (#0x75, #1x75, #2x100MM)
- 此电子工具组套是一种小型多用途的维修包。为广大电子工程师设备工程师技术员等基本工作需要所设计。尤其适合在防静电的工作环境中使用。所有配置工具均放置在一个涤纶拉链工具包中。方便携带和收纳。
- 工具包的表面材料经特殊处理，手感舒适
- 工具包面材特别添加耐寒剂具有抗裂功能避免冬天工具包产生破裂，并始终保持手感柔软
- 工具包内层加固在使用过程中不易变形

28件电子工具组套 03760



- 1件 30 瓦外热式长寿电烙铁
- 1件便携式烙铁支架
- 1件便携式焊锡丝 1.0MM/17 克
- 1件防静电手腕带
- 1件全塑手动吸锡器
- 1件尖头镊子 125MM
- 1件小型直柄防静电刷子
- 1件数显测电笔
- 1件电工剪 138MM
- 1件汽车专用七合一剥线钳 8"
- 1件电子长嘴钳 5"
- 1件电子剪切钳 5"
- 1件活动扳手 6"
- 8件折叠式内六角扳手组套 (15, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 8MM)
- 3件 A 系列一字形螺丝批 (6x38, 3.2x75, 5x100MM)
- 3件 A 系列十字形螺丝批 (#2x38, #0x75, #1x100MM)
- 1件 1 级精度卷尺 3Mx16MM
- 世达 28 件套电子工具组套是一种中型多用途的维修包。为广大电子工程师、设备工程师、技术员等日常工作需要所设计。尤其适合在防静电的工作环境中使用。所有配置工具均放置在一个涤纶拉链工具包中。方便携带和收纳。
- 工具包的表面材料经特殊处理手感舒适
- 工具包面材特别添加耐寒剂具有抗裂功能。避免冬天工具包产生破裂并始终保持手感柔软工具包内层加固在使用过程中不易变形
- 工具包尺寸：330x250x50MM

32件电工高级检修组套 03795



- 1件掌上型万用表
- 1件活动扳手 8"
- 1件尖嘴钳 6"
- 1件斜嘴钳 6"
- 1件钢丝钳 7"
- 1件带刀口剥线钳 7"
- 9件加长球头内六角扳手组套
- 3件 T 系列一字形螺丝批 3x75MM, 5x100MM, 6x150MM
- 3件 T 系列十字形螺丝批 #0x75MM, #1x100MM, #2x150MM
- 1件 18MM 塑柄推钮美工刀
- 1件全铝手动吸锡器
- 1件木柄羊角锤 0.5 磅
- 1件 1 级精度卷尺 5M
- 1件热外式长寿电烙铁 40W
- 1件数显测电笔
- 1件铝合金手电筒 (使用 3 节 7 号电池，产品不含电池)
- 1件焊锡丝
- 1件迷你型锯工
- 1件绝缘胶布
- 1件烙铁支架
- 适合工厂电工全面检修使用，工具齐全、配置合理，实用性强
- 满足电工日常布线、接线、测电、安装、照明、测量等常规功能之外，同时具有焊接、敲击等功能，更好的满足高级电工的使用需求
- 经典的专业电工包款式，大气体面，可提、可背。高级 900D 涤纶布，经久耐用。内置夹层，方便自由配置

▲ 保用事项：工具空包不属世达终身保用范围，包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款。注意：工具包避免进水，划伤和热烫以免变形和损坏。

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

25件基本电工维修组套 03780



- 1件 30 瓦外热式长寿电烙铁
 - 1件便携式烙铁支架
 - 1件便携式焊锡丝 1.0MM/17 克
 - 1件全铝手动吸锡器
 - 1件尖头镊子 125MM
 - 1件数显测电笔
 - 1件带刀口剥线钳 7"
 - 1件 PVC 电气绝缘阻燃胶带
 - 1件 6.3MM 系列旋柄
 - 1件 6.3MM 系列 6 角套筒 5MM
 - 1件 6.3MM 系列 6 角套筒 (6MM)
 - 1件活动扳手 6"
 - 1件钢丝钳 6"
 - 1件尖嘴钳 6"
 - 1件斜嘴钳 5"
 - 6件六合一多功能螺丝批组套
 - 1件木柄羊角锤 0.5 磅
 - 1件中齿平锉 6"
 - 1件中齿圆锉 6"
 - 1件铝合金手电筒 (使用 2 节 5 号电池, 产品不含电池)
 - 适合工厂电工基本使用要求, 工具配置齐全
 - 采用高级防水涤纶材料的拉链包, 携带方便
- ▲ 保用事项:**
工具空包不属世达终身保用范围, 包内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款。
注意: 工具包避免进水, 划伤和热烫以免变形和损坏。

61件电讯维修组套 09536



- 1 件掌上型万用表
 - 1 件数显测电笔
 - 1 件带刀口剥线钳 7"
 - 1 件 PVC 电气绝缘阻燃胶带
 - 1 件 30 瓦外热式长寿电烙铁
 - 1 件电烙铁支架
 - 1 件便携式焊锡丝 1.0MM/17 克
 - 1 件全塑手动吸锡器
 - 1 件尖头镊子 125MM
 - 1 件钢丝钳 8"
 - 1 件尖嘴钳 6"
 - 1 件斜嘴钳 6"
 - 13 件 6.3MM 系列 6 角套筒 (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM)
 - 1 件 6.3MM 系列旋柄
 - 1 件 6.3MM 系列旋具接头
 - 3 件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5.5, 6MM)
 - 3 件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#1, #2, #3)
 - 3 件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20)
 - 1 件玻璃纤维柄羊角锤 0.5 磅
 - 1 件活动扳手 6"
 - 9 件加长球头内六角扳手套组 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
 - 3 件 A 系列一字形螺丝批 (3.2x75, 5x100, 6x150MM)
 - 3 件 A 系列十字形螺丝批 (#0x75, #1x100, #2x150MM)
 - 6 件一字、十字迷你螺丝批组套
 - 1 件塑柄推钮美工刀 8 节 18x100MM
 - 1 件 1 级精度卷尺 3Mx16MM
- ▲ 保用事项:**
工具空盒不属世达终身保用范围, 盒内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款。

18V 锂电电缆剪切工具 51048



产品介绍视频

*保用 12 个月(不含刀片)

编号	充电器	电池 (AH)	出力 (KN)	最大铜/铝 电缆剪切 能力(MM)	额定电 机转速 (RPM)	铜电缆 剪切效 率(S)	充电 时间 (MIN)
51048	1	4.0×2	>50	Ø50	20000	≤8	≈60

- 加强刀片, 更耐用
- 一键式正反开关, 使用更方便
- 标配二块 4.0Ah 大容量锂电池, 续航能力强
- 配置: 电池包 ×2, 充电器 ×1

56件电讯工具组套 09535



- 1 件数字万用表
 - 1 件数显测电笔
 - 1 件带刀口剥线钳 7"
 - 1 件直刃木柄电工刀 70MM
 - 1 件 PVC 电气绝缘阻燃胶带
 - 1 件 30 瓦外热式长寿电烙铁
 - 1 件电烙铁支架
 - 1 件便携式焊锡丝 1.0MM/17 克
 - 1 件全塑手动吸锡器
 - 1 件铝合金手电筒 (使用 1 节 7 号电池, 产品不含电池)
 - 1 件钢丝钳 7"
 - 1 件尖嘴钳 6"
 - 1 件斜嘴钳 6"
 - 11 件 6.3MM 系列 6 角套筒 (4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13MM)
 - 1 件 6.3MM 系列旋具头旋柄
 - 1 件 6.3MM 系列 25MM 长带珠接杆
 - 3 件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5.5, 6.5MM)
 - 3 件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#1, #2, #3)
 - 3 件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20)
 - 1 件活动扳手 8"
 - 9 件加长球头内六角扳手套组 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
 - 2 件 A 系列一字形螺丝批 (5x150, 6x150MM)
 - 2 件 A 系列十字形螺丝批 (#1x75, #2x150MM)
 - 3 件一字微型螺丝批 (2x75, 3x100, 4x100MM)
 - 3 件十字微型螺丝批 (#00x75, #0x100, #1x100MM)
 - 1 件 1 级精度卷尺 3Mx16MM
- ▲ 保用事项:**
工具空盒不属于世达终身保用范围, 盒内所配置的单支工具请参照单支工具的保用条款。

棘轮式手动电缆剪



编号	规格	L(MM)	最大剪切 直径(MM)	重量(G)
72511	240MM ²	245	36	590
72512	400MM ²	320	52	800

- 两级传动方式, 剪切更省力
- 特殊的联动进刀机构, 进刀速度更快
- 紧凑型设计, 重量轻, 方便携带
- 特殊的保护机构, 保护刀片棘轮齿不易损伤

注意事项:
适用于铜铝电缆, 铠装电缆的剪切操作, 不适用于钢绞线, 钢芯铝绞线以及钢丝绳的剪切操作
▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

省力型电缆剪



编号	规格	L(MM)	最大剪切 直径 (MM)	重量 (G)
72513	18"	480	20	1206
72514	24"	660	30	2517

- 刀片采用铬钒钢 Cr-V 锻造
- 刀口高频淬火, 锋利耐用
- 复合杠杆设计, 轻松剪切

注意事项:
• 适用于铜铝电缆的剪切操作
• 不适用于铠装电缆、钢绞线, 钢芯铝绞线以及钢丝绳的剪切操作
▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

直刃木柄电工刀70MM 03109



◀ 折叠后

- 采用特殊硬质钢材材料制造, 含锰元素, 韧性好
 - 耐用切割力强
 - 进口花梨木手柄坚硬耐磨
- 使用注意事项**
- 使用完毕后, 保持刀刃清洁干燥
 - 避免接触盐性环境或用手直接接触刀刃以防生锈
 - 长期不使用本产品, 请用防锈漆保护
 - 本产品不绝缘, 禁止带电操作, 以免发生意外
 - 手柄系原木制造, 切勿用力敲击, 以免刀柄开裂
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围**

弯刃木柄电工刀70MM 03110



◀ 折叠后

- 采用特殊硬质钢材材料制造含锰元素韧性好
 - 耐用切割力强
 - 进口花梨木手柄坚硬耐磨
- 使用注意事项**
- 使用完毕后, 保持刀刃清洁干燥
 - 避免接触盐性环境或用手直接接触刀刃以防生锈
 - 长期不使用本产品, 请用防锈漆保护
 - 本产品不绝缘, 禁止带电操作, 以免发生意外
 - 手柄系原木制造, 切勿用力敲击, 以免刀柄开裂
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围**

电工剪 03131



- 采用优质高碳不锈钢制造
- 增强尼龙手柄，舒适耐用
- 锯齿型刀刃可夹持工件，剪切时不打滑
- 总长度：138MM；刀刀长度：42MM
- 刃口剪切力可达 13-16AWG 线材轻松剪断，缺口可轻松剥线到 20-23AWG
- 手柄孔内长 40MM，内宽 21MM
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

小型直柄防静电刷子 03371



防静电

性能参数

- 刷柄表面电阻 10^6; 刷毛表面电阻 10^9
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

二合一轮胎胎压计 62701



测量轮胎气压

测量范围	3.0~99.5PSI
准确度	±1.5PSI
分辨率	0.5PSI
单位	PSI(磅/平方英寸)、BAR(巴)

测量轮胎胎纹

测量范围	0~15.8mm
准确度	±0.5mm
分辨率	0.1mm
单位	mm (毫米)

- 结构轻巧，灵活，便于携带
- 可准确测量汽车，摩托车等轮胎的压力值
- 可测量轮胎胎纹的深度
- 测量精确度：±0.1BAR
- 2种单位显示：PSI，BAR
- 带背光 LCD 显示，便于在光线不足的环境下读取数值
- 无任何操作的情况下约 90 秒后自动关机
- 尺寸：134mm×57mm×35mm
- 重量：约 74 克（含电池）
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

防静电手腕带 03310



防静电

- 手腕带长度可任意调节，适合不同操作者
- 手腕带独特的网状编织，受力均匀、不易变形耐清洗
- 可在 0.1 秒内迅速释放静电
- 可在净化室内安全使用

小型U型防静电刷子 03372



防静电

- 刷柄和刷毛采用导电的 PP 材料制造，弹性好不易变形和折断，在清洁过程中不会产生粉尘及其他多余物
- 使用常规的清洁剂：如汽油、油精、丙酮、氟里昂等对本产品均不会造成外观及性能上的损坏应用于电子产品的生产包装等作业
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

6件套助焊工具 03120



- 元件定位端子 可以方便正确地调整表面贴装元件的引脚在焊盘或金手指上的位置
- 弯针 可用来调整贴装 IC，PLCC 等元件的引脚
- 钩子 可以钩出元件的引脚和导线
- 叉子 固定或调整元件的引脚和连接线
- 刮刀 去除残留的焊锡和助焊剂清除焊盘或金手指上的化层
- 刀 可切割印刷线路板上的敷铜连线
- 锥子 清洁或扩大焊盘的孔
- 刷子 焊接前清洁被焊接部位的粉尘和残留物
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

防静电酒精瓶200ml 03311



防静电

- 可广泛地运用于电子生产厂家和各种实验室
- 不锈钢材料可抗强力腐蚀性溶剂的侵蚀
- 独特机械结构的不锈钢泵和高密度聚乙烯材料制作的瓶身完美组合可以用来盛放各种溶剂
- 可盛放各种清洁剂去油剂松香清洁剂、乙醇、纯酒精、甲醇丙酮、水基溶液
- 防静电的设计在需静电防护的环境中安心使用
- 每个酒精瓶的泵头在出厂时均用塑料薄膜密封以保证瓶内的清洁
- 轻压一次泵头，即可获得适当的用量防止过量的溶剂外溢及污物渗入瓶内
- 泵头附有一个带铰链的不锈钢盖，可防止在不用时杂质进入瓶内
- 精密设计的泵头阀门可以保证内装的溶剂不被挥发
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

接地球环 串联电阻



接地线 鳄鱼夹 香蕉插座

- 接地球环—由弹性尼龙丝和导电白纱编织而成。提供人体皮肤的电接触，导电性佳不易氧化和断裂
- 接地线—采用优质铜芯 PU 线。2.5 米长，抗压力为五公斤，接地线起通路作用
- 香蕉插头/鳄鱼夹—可根据用户需要插在静电手腕带插座上或直接夹在接地线上
- 串联电阻—阻值为 1 兆欧。它起着保护操作人员安全和器件安全的作用
- 使用注意事项
- 请定期用腕带测试仪进行电阻测试
- 手腕带和人体皮肤之间的接触电阻必须小于 10 兆欧；此阻值容易受手环与人体皮肤之间接触的松和紧手腕皮肤的干燥程度而变化
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

Ex
防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

尖头镊子125MM 03101



编号	品名	全长(MM)
03101	尖头镊子	125

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

特尖头长镊子135MM 03102



编号	品名	全长(MM)
03102	特尖头长镊子	135

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

特尖头短镊子115MM 03103



编号	品名	全长(MM)
03103	特尖头短镊子	115

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

宽头镊子120MM 03104



编号	品名	全长(MM)
03104	宽头镊子	120

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

微尖头镊子115MM 03105



编号	品名	全长(MM)
03105	微尖头镊子	115

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

弯头镊子125MM 03106



编号	品名	全长(MM)
03106	弯头镊子	125

- 采用高级耐酸防磁的不锈钢制造
- 尖端精细，可适用于不同尺寸的组件
- 工作头部硬度适中，保证良好的工作性能
- 应用广泛适用于医疗、美容园艺，电子维修，装配农业生产等行业
- 防磁

使用注意事项

- 请合理选择世达电子工业镊子的规格以适用于不同的作业
- 镊子头部尖锐，请小心使用
- 请放置于孩子触及不到之处

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

尖头长镊子175MM 03151



编号	品名	全长(MM)
03151	尖头长镊子	175

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

宽头长镊子175MM 03152



编号	品名	全长(MM)
03152	宽头长镊子	175

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

弯头长镊子175MM 03153



编号	品名	全长(MM)
03153	弯头长镊子	175

- 采用高级耐酸防磁的高级不锈钢制造，弹性好头部硬度适中，保证良好的工作性能
- 镊子头部夹持位和中部捏手位均有防滑棱，方便使用者可靠夹持工件
- 适用于远距离夹持或夹持较大的物品

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

防静电尖头镊子130MM



编号	品名	全长(MM)
03161	防静电尖头镊子	130



编号	品名	全长(MM)
03162	防静电宽头镊子	130



编号	品名	全长(MM)
03163	防静电弯头镊子	130

- 采用高级耐酸防磁的高级不锈钢制造，弹性好
- 头部采用防静电材料制作，可用于防静电工作场合
- 适用于夹持有防静电要求的电子元件、零件等

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

PLCC起拔器 03107



- 轻轻挤压起拔器把手即可将 PLCC 元件从插座上分离
- 弹簧辅助起拔结构。单手操作，方便快捷
- 可起拔 PLCC 的尺寸：20 个脚至 84 个脚

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

IC夹 03108



编号	型号
03108	IC夹

- 适用于双列直插元件。可快速将元件从线路板上分离
- 可起拔集成块的尺寸：8 个脚至 24 个脚

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

普通型测电笔



编号	全长(MM)
62501	145 (带笔架)
62502	190

- 测量范围 ≤ 500VAC
- 刀杆材料选用优质 Cr-V 钢, 全热处理, 经久耐用
- 产品达到 CE 标准, 使用更安全
- 62501 带笔架, 笔架采用高弹性钢, 电镀处理携带方便
- 请勿作为普通螺丝刀使用
- ▲ 正常使用的情况下, 电器部分一年保用

双色带照明灯数显测电笔

62602



编号	全长(MM)
62602	140

- 检测交直流电压, 并以分段方式 LCD 显示 (显示的最大值为参考值) 测试范围: 直流电压 DC12/36/55 V, 交流电压 AC 70~250 V
- 具有检查各种家电电线的通断、分辨零相线查找断点的功能, 方便工程施工进行线路排查, 也可以侦测电池的电力状况, 是安装维修人员的必备工具
- 具备感应测试功能, 能采用非接触的形式测试对象是否通电, 可检测汽车高压分头电线
- 附带 LED 照明功能, 方便在昏暗的环境中查找线路, 同时可作为手电应急使用
- 采用蓝色显示屏设计, 即使在昏暗的环境测试, 也能一清二楚
- 笔型设计可插夹于口袋, 便于携带
- 适合一般家庭、水电业、家电业、工业检修维修等使用
- 警告:
 - 操作前, 请先进行测电笔自我检查, 并测试已知线路, 若无法测试时, 请更换电池, 若仍无法使用, 请联系经销商。本产品不可测 380V 电源。
 - 注意: 请勿作为普通螺丝刀使用
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

多功能可换头数显测电笔

62603



编号	测量范围	尺寸(MM)
62603	12-250V	145x23x20

- 可更换一字十字两用批头, 同时满足测电和拧紧需求
- 检测交直流电压, 并以分段方式 LCD 显示, 范围 12-250V AC/DC
- 可充电式设计, 配有 Type-C 接口充电线
- 具有检查通断、分辨零相线、查找断点功能, 是安装维修人员的必备工具
- 具备感应测试功能, 能采用非接触的形式测试对象是否通电, 可检测汽车高压分头电线
- 附带 LED 照明功能, 方便在昏暗的环境中查找线路, 同时可作为手电应急使用
- 警告:
 - 操作前, 请先进行测电笔自我检查, 并测试已知线路, 若无法测试时, 请充电, 若仍无法使用, 请联系经销商
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

数显测电笔

62601



编号	全长(MM)
62601	130

- 无须电池驱动, 方便经济
- 造型优美功能齐全
- LCD 显示, 读数直接明了
- 感应测试可轻松地进行感应断点测试, 断线点的测试, 检测微波的辐射及泄漏情况等
- 可直接或间接测量 12、36、55、110、220V 交/直流电, 使用范围广
- 注意: 本产品不可测 380V 电源
- 请勿作为普通螺丝刀使用
- ▲ 正常使用的情况下, 电器部分一年保用

高精度非接触式测电笔

62702A



交流电压测试范围	约12V-1000V ["S"功能键开启指示灯亮]
频率	50Hz/60Hz
自动关机	✓
电池欠压提示	✓
使用温度	0°C~40°C
电池	2x1.5V AAA battery
尺寸	162×23×27mm
重量	约48g

- 安全等级 CAT III 1000V
- 三种电压信号强弱指示灯
- LED 灯照明, 方便在黑暗环境操作
- 提示方式: 声光提示
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

高亮测电笔

62505

新产品



编号	测量范围	尺寸(MM)
62505	DC 12~24V AC 24~250V	155x17x20

- 具有零火线检测、线路通断检测、直流电检测功能
- 具备自检功能, 使用更安全
- 采用智能芯片控制, 反应更灵敏
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

多功能笔式万用表

03080

- 具有自动量程及全量程过载保护功能
- 采用黑晶高亮大屏幕, 最大读数 5999
- 交流 / 直流电压、频率、电容、电阻、通断性、二极管与室温检测功能
- 非接触电压检测 (30-1000V)
- Type-C 充电设计, 解决更换电池的麻烦
- ▲ 除保险丝、电池、表笔外, 其余部件保用两年

功能	量程	分辨率	精度	过载保护
直流电压	6V/60V/400V	0.001V	±(0.5%rdg+5dgt)	400V DC/AC RMS
交流电压	6V/60V/400V	0.001V	±(1.2%rdg+10dgt) 50Hz-60Hz	
频率	40-1000Hz	0.1Hz	±(1.0%rdg+5dgt)	
电容	99.99nF	0.01nF	±(4.0%+10d)	
	999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF	0.1nF	±(3.0%+10d)	
电阻	600Ω	0.1Ω	±(1.0%rdg+5dgt)	
	6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ	1Ω	±(0.8%rdg+5dgt)	
	60MΩ	1kΩ	±(3.0%rdg+20dgt)	
通断测试		小于 50Ω 发声		
二极管		开路电压: 3.2V		
室温		±3°C		



NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

薄型数字万用表



03055



03057

- 具有高性能、低功耗、自动量程功能
- 屏幕最大读数 3999，带高清白色背光
- 测量功能：直流 / 交流电压、直流 / 交流电流、电阻、电容、通断性、二极管
- 轻薄小巧，方便单手操作
- 坚固、安全、可靠、全量程过载保护
- ▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用两年

- 具有高性能、低功耗、自动量程功能
- 屏幕最大读数 3999，带高清白色背光
- 测量功能：直流 / 交流电压、直流 / 交流电流、电阻、电容、通断性、二极管、频率、占空比、温度
- 轻薄小巧，方便单手操作
- 坚固、安全、可靠、全量程过载保护
- ▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用两年

功能	03055	03057
		薄型数字万用表
最大读值	3999	3999
自动 / 手动量程	自动	自动
直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	400mV/4V/40V/400V/600V
交流电压	400mV/4V/40V/400V/600V	400mV/4V/40V/400V/600V
直流电流	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
交流电流	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
电容	10nF/100nF/1μF/10μF/100μF	10nF/100nF/1μF/10μF/100μF
频率	无	10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz
占空比	无	5%-95%
温度	无	-20°C~1000°C (4°F~1832°F)
短路蜂鸣	有	有
二极管测试	有	有
数据保持	有	有
背光	白色	白色
自动关机	有	有
电源	1.5V AAA 电池 2 节	
尺寸 (MM)	175×78×18.5	
重量 (G)	190 (含电池)	

掌上型万用表



03005



03007

- 具有高性能、低功耗、自动量程功能
- 主要特性：交流 / 直流电压、交流 / 直流电流、电阻、电容、通断性、二极管、背光功能
- 坚固、安全、可靠、全量程过载保护
- ▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用两年

- 具有高性能、低功耗、自动量程功能
- 主要特性：交流 / 直流电压、交流 / 直流电流、电阻、电容、频率、占空比、通断性、二极管、背光功能
- 坚固、安全、可靠、全量程过载保护
- ▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用两年

功能	03005		03007	
	掌上型万用表		带频率测量掌上型万用表	
最大读值	3999		3999	
自动 / 手动量程	自动		自动	
测量功能	量程	基本精度	量程	基本精度
直流电压	4V	±(0.5%+5)	4V	±(0.5%+5)
	40V		40V	
	400V		400V	
交流电压	600V	±(1.0%+5)	600V	±(1.0%+5)
	400mV	±(1.0%+5)	400mV	±(1.0%+5)
	4V	±(0.8%+5)	4V	±(0.8%+5)
直流电流	40V	±(1.0%+5)	40V	±(1.0%+5)
	400V		400V	
	600V		600V	
交流电流	4A	±(1.0%+7)	4A	±(1.0%+7)
	10A	±(1.5%+7)	10A	±(1.5%+7)
	4A	±(1.5%+10)	4A	±(1.5%+10)
电阻	10A	±(2.5%+10)	10A	±(2.5%+10)
	400Ω	±(1.0%+5)	400Ω	±(1.0%+5)
	4KΩ	±(0.5%+5)	4KΩ	±(0.5%+5)
40KΩ	40KΩ			
400KΩ	400KΩ			
电容	4MΩ	±(1.5%+5)	4MΩ	±(1.5%+5)
	40MΩ	±(3.0%+10)	40MΩ	±(3.0%+10)
	51.2nF	±(3.5%+20)	51.2nF	±(3.5%+20)
	512nF	±(2.5%+5)	512nF	±(2.5%+5)
频率	51.2μF	±(5.0%+5)	51.2μF	±(5.0%+5)
	512μF		512μF	
	100μF		100μF	
	-		-	
占空比	-	-	5MHz	仅供参考
短路蜂鸣	-	-	5%-95%	±(2.0%+3)
二极管测试	有		有	
数据保持	有		有	
背光	有		有	
自动关机	有		有	
CAT 等级	CAT III 600V			
电池	1.5V AAA 电池 2 节			
尺寸 (MM)	150 X 78 X 38			
重量 (G)	245 (含电池和护套)			

数字万用表



升级



03015

- 具有高性能、低功耗、自动量程功能
- 主要特性：交流 / 直流电压、交流 / 直流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、背光功能
- 坚固、安全、可靠、全量程过载保护
- 配 1.5V AAA 电池 2 个

▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用两年



升级



03017

- 具有高性能、低功耗、自动量程功能
- 主要特性：交流 / 直流电压、交流 / 直流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、温度测量、背光功能
- 坚固、安全、可靠、全量程过载保护
- 配 1.5V AAA 电池 2 个

▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用两年

功能	03015		03017	
安全等级	CAT III 1000V		CAT III 1000V	
最大读值	3999		5999	
自动/手动量程	自动		自动	
测量功能	量程	基本精度	量程	基本精度
直流电压	400mV/4V/ 40V/400V	±(0.5%+4)	600mV/6V/ 60V/600V	±(0.5%+4)
	1000V	±(0.8%+4)	1000V	±(0.8%+4)
交流电压	4V/40V/400V	±(0.8%+4)	6V/60V/600V	±(0.8%+4)
	1000V	±(1.2%+4)	1000V	±(1.2%+4)
直流电流	400uA/4000uA/ 40mA/400mA	±(1.0%+5)	600uA/6000uA/ 60mA/600mA	±(1.0%+5)
	4A/20A	±(1.5%+5)	6A/20A	±(1.5%+5)
交流电流	400uA/4000uA/ 40mA/400mA	±(1.5%+5)	600uA/6000uA/ 60mA/600mA	±(1.5%+5)
	4A/20A	±(1.8%+5)	6A/20A	±(1.8%+5)
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/ 400kΩ/4MΩ	±(1.2%+4)	600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ	±(1.2%+4)
	40MΩ	±(3.0%+5)	60MΩ	±(3.0%+5)
电容	40nF/400nF/4μF/ 40μF/400μF	±(3.0%+10)	60nF/600nF/6μF/ 60μF/600μF	±(3.0%+10)
	4mF/40mF	±(4.0%+10)	6mF/60mF	±(4.0%+10)
频率	10Hz~10MHz	±(0.5%+4)	10Hz~10MHz	±(0.5%+4)
占空比	5%~95%	±(0.5%+4)	5%~95%	±(0.5%+4)
温度	-	-	-20 ~ 400°C 401 ~ 1000°C	±(1.0%+4°C) ±(1.5%+4°C)
	-	-	-4 ~ 752°F 753 ~ 1832°F	±(1.0%+5°F) ±(1.5%+5°F)
非接触测试、二极管测试、短路蜂鸣、相对模式测试、手动/自动模式切换、最大值/最小值测量模式、背光、自动关机、照明功能、高压保险丝	有		非接触测试、二极管测试、短路蜂鸣、相对模式测试、手动/自动模式切换、最大值/最小值测量模式、背光、自动关机、照明功能、高压保险丝	有
电池	1.5V AAA×2		1.5V AAA×2	
尺寸(MM)	191×90×57		191×90×57	
重量(G)	390(含电池)		390(含电池)	
包装盒内容				
数字万用表	1 台		1 台	
测试表笔	1 付		1 付	
1.5V AAA 电池	2 个		2 个	
K型热电偶	-		1 付	

智能真有效值万用表



升级



03075

- 具有高性能、自动和手动量程功能，4-5/6 位真有效值数字万用表
- 基本测量功能：直流 / 交流电压、直流 / 交流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、温度测量
- 特殊测量功能：ACV-LoZ，交流电压 AC+DC，低通滤波、电导率测量、ACV 峰值测量、非接触式测电
- 具有 USB 数据传输，锂电池充电保护，表笔插错自动报警功能
- 安全、可靠、全功能档 1000V 保护，TPR 双色包胶外壳，能抵抗 1 米高度跌落

▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用两年



升级



03079

- 具有高性能、自动和手动量程功能，4-5/6 位真有效值数字万用表
- 基本测量功能：直流 / 交流电压、直流 / 交流电流、电阻、电容、频率、通断性、二极管、温度测量
- 特殊测量功能：ACV-LoZ，交流电压 AC+DC，低通滤波、电流环测量，电导率测量、ACV 峰值测量
- 具有 USB 数据传输，锂电池充电保护、方波输出，表笔插错自动报警功能
- 安全、可靠、全功能档 1000V 保护，TPR 双色包胶外壳，能抵抗 1 米高度跌落

▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用两年

功能	03075 黑晶高亮智能真有效值万用表	03079 OLED 超亮智能真有效值万用表
安全等级	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V
最大读值	59999	59999
自动 / 手动量程	自动 / 手动	自动 / 手动
直流电压	0.01 毫伏 ~1000 伏	0.01 毫伏 ~1000 伏
交流电压	0.01 毫伏 ~1000 伏	0.01 毫伏 ~1000 伏
LoZ ACV	有	有
直流电流	0.01 微安 ~10 安	0.01 微安 ~10 安
交流电流	0.01 微安 ~10 安	0.01 微安 ~10 安
电阻	0.01 欧 ~60 兆欧	0.01 欧 ~60 兆欧
电容	1 皮法 ~60 毫法	1 皮法 ~60 毫法
频率测量范围	60 兆赫	60 兆赫
占空比	1%~99%	1%~99%
温度测量	-40°C ~1000°C / - 40 ~ 1832°F	-40°C ~1000°C / - 40 ~ 1832°F
低通滤波	有	有
电流环的测量%(4-20mA)	有	有
电导率测量	60.00nS	60.00nS
方波输出	无	有
电流传感器	无	1mV/A 最大量程 600A (选配)
ACV 峰值测量	有	有
USB 传输	有	有
显示类别	EBTN	OLED
蓝牙	(选配)	(选配)
充电功能	有	有
输入孔误插报警功能	有	有
电源	7.4V/1800mAh 锂离子电池 1 块	
外形尺寸 (MM)	206×95×53	
重量 (G)	518(含电池)	

NEW
新产品



NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

钳形万用表



03021



03022

- 3-1/2 位液晶显示屏, 最大读数 1999
- 主要特性: 交流 / 直流电压、交流电流、电阻、通断性、二极管, 并具有相序测试功能
- 具有数据保持, 屏幕背光, 全量程过载保护等特点, 是一款实用的测量工具

- 3-3/4 位液晶显示屏, 最大读数 3999
- 主要特征: 交流 / 直流电压, 交流 / 直流电流, 电阻, 电容, 频率, 通断, 二极管测试功能
- 具有数据保持, 屏幕背光, 全量程过载保护等特点, 是一款实用的测量工具

▲ 除保险丝、电池、表笔外, 其余部件保用两年

▲ 除保险丝、电池、表笔外, 其余部件保用两年

功能	03021 数字钳形万用表			03022 交直流钳形万用表			
	量程	分辨率	精度	量程	分辨率	精度	
最大读值	1999			3999			
测量功能							
直流电压	200mV	0.1mV	±(0.5%+5)	400mV	0.1mV	±(0.8%+5)	
	2V	1mV	±(0.8%+5)	4V	0.001V		
	20V	10mV		40V	0.01V		
	200V	100mV		400V	0.1V		
	600V	1V		±(1.0%+5)	600V		1V
交流电压	2V	1mV	±(1.2%+5)	4V	0.001V	±(0.8%+5)	
	20V	10mV		40V	0.01V		
	200V	100mV		400V	0.1V		
	600V	1V		±(1.5%+5)	600V		1V
直流电流	-	-	-	40A	0.01A	±(3.0%+10)	
	-	-	-	400A	0.1A	±(3.0%+6)	
	-	-	-	600A	1A		
交流电流	2A	0.001A	±(6%+20) ≤ 0.4A ±(5%+10)	40A	0.01A	±(2.5%+6)	
	20A	0.01A	±(4%+10) ≤ 4A ±(3%+8)	400A	0.1A		
	200A	0.1A	±(2.5%+5)	600A	1A		
	600A	1A	±(2.5%+5)	400Ω	0.1Ω		±(1.0%+5)
	200Ω	0.1Ω	±(1.2%+5)	4kΩ	0.001kΩ		
2kΩ	1Ω	±(1%+5)	40kΩ	0.01kΩ			
20kΩ	10Ω		400kΩ	0.1kΩ			
200kΩ	100Ω		4MΩ	0.001MΩ	±(1.5%+5)		
2MΩ	1kΩ		±(1.2%+5)	40MΩ	0.01MΩ	±(3.0%+10)	
长电容 (使用相对值测量)	20MΩ	10kΩ	±(1.5%+5)	400μF	0.001μF	±(5.0%+5)	
	-	-	-	40μF	0.01μF		
	-	-	-	400nF	0.1nF		
	-	-	-	4nF	0.001nF		±(5.0%+35)
	-	-	-	40nF	0.01nF		
	-	-	-	400nF	0.1nF		
	-	-	-	4μF	0.001μF		
	-	-	-	40μF	0.01μF		±(5.0%+5)
	-	-	-	400μF	0.1μF		
	-	-	-	>400μF-40mF	0.1μF		仅供参考
频率	-	-	-	9.999Hz	0.001Hz	±(1.0%+5)	
	-	-	-	99.99Hz	0.01Hz		
	-	-	-	999.9Hz	0.1Hz		
	-	-	-	9.999kHz	0.001kHz		
	-	-	-	99.99kHz	0.01kHz		
	-	-	-	999.9kHz	0.1kHz		
	-	-	-	200kHz	0.1kHz		
通断和 二极管测试	· ·	0.1Ω	当电阻 ≤ 约 30Ω 时, 蜂鸣器产生蜂鸣	· ·	R < 20Ω 时蜂鸣器响		
	→+	1mV	屏幕显示二极管正向压降的近似值. 开路电压: 约 1.48V	→+	屏幕显示二极管的正向压降的近似值, 开路电压: 约 4V		
相序测试	测量范围	相序指示	相电压精度	-	-	-	
	380V ± 10%, 50Hz	顺相、逆相、缺相	± 2%	-	-	-	
电池	1.5V AAA 电池 2 节						
尺寸 (MM)	185 X 74 X 40			202.5 X 73.5 X 40			
重量 (G)	195(含电池)			220(含电池)			

大钳口钳形万用表



03025



03026

- 3-3/4 位液晶显示屏, 最大读数 3999
- 主要特性: 交流 / 直流电压, 交流电流, 电阻, 频率, 占空比, 电容, 通断, 二极管测试功能
- 具有数据保持, 屏幕背光, 手电功能, 全量程过载保护等特点, 是一款优秀的电工测量仪表

- 3-5/6 位液晶显示屏, 最大读数 5999
- 主要特性: 交流 / 直流电压, 交流 / 直流电流, 电阻, 频率, 占空比, 电容, 通断, 二极管测试功能
- 具有非接触测电功能, 数据保持, 屏幕背光, 手电功能, 全量程过载保护等特点, 是一款优秀的电工测量仪表

▲ 除保险丝、电池、表笔外, 其余部件保用两年

▲ 除保险丝、电池、表笔外, 其余部件保用两年

功能	03025 大钳口钳形万用表			03026 大钳口交直流钳形万用表				
	量程	分辨率	精度	量程	分辨率	精度		
最大读值	3999			5999				
测量功能								
直流电压	4V	1mV	±(0.8%+5)	6V	1mV	±(0.8%+5)		
	40V	10mV		60V	10mV			
	400V	100mV		600V	100mV			
	1000V	1V		±(1.0%+5)	1000V		1V	
	4V	1mV		±(0.8%+5)	6V		1mV	±(0.8%+5)
交流电压	40V	10mV	±(1.2%+5)	60V	10mV	±(1.2%+5)		
	400V	100mV		600V	100mV			
	750V	1V		750V	1V			
	40A	0.01A		±(3.0%+8)	60A		0.01A	±(2.5%+6)
400A	0.1A	±(2.5%+6)	600A	0.1A				
1000A	1A		1000A	1A				
-	-		-	60A	0.01A	±(3.0%+10)		
-	-		-	600A	0.1A	±(3.0%+6)		
电阻	400Ω	0.1Ω	±(1.0%+5)	600Ω	0.1Ω	±(1.0%+5)		
	4kΩ	1Ω		6kΩ	1Ω			
	40kΩ	10Ω		60kΩ	10Ω			
	400kΩ	100Ω		600kΩ	100Ω			
	4MΩ	1kΩ		±(1.5%+5)	6MΩ		1kΩ	±(1.5%+5)
	40MΩ	10kΩ		±(3.0%+10)	60MΩ		10kΩ	±(3.0%+10)
	40nF	10pF		±(5.0%+5)	40nF		10pF	±(5.0%+5)
	400nF	100pF			400nF		100pF	
	4μF	1nF			4μF		1nF	
	40μF	10nF			40μF		10nF	
400μF	100nF	400μF	100nF					
4000μF	1μF	仅供参考	4000μF	1μF	仅供参考			
频率	9.999Hz	0.001Hz	±(1.0%+5)	9.999Hz	0.001Hz	±(1.0%+5)		
	99.99Hz	0.01Hz		99.99Hz	0.01Hz			
	999.9Hz	0.1Hz		999.9Hz	0.1Hz			
	9.999kHz	1Hz		9.999kHz	1Hz			
	99.99kHz	10Hz		99.99kHz	10Hz			
	999.9kHz	100Hz		999.9kHz	100Hz			
	9.999MHz	1kHz		仅供参考	9.999MHz		1kHz	仅供参考
频率 (使用钳头)	-	-	-	40Hz-99.99Hz	0.01Hz	±(1.0%+5)		
占空比	5%-95%							
短路蜂鸣	有							
二极管测试	有							
非接触测电	无			有				
数据保持	有							
背光	有							
自动关机	有							
手电功能	有							
电池	1.5V AAA 电池 3 节							
尺寸 (MM)	243 X 87 X 44							
重量 (G)	364(含电池)			380(含电池)				

红外测温仪 03031



- 使用红外线技术的非接触测温仪
 - 独具三色背光显示功能
 - 可根据设置,快速检测出温度变化点
 - 距离系数比 12:1
- ▲ 除电池外,其余部件保用两年

性能	
测量范围	-38°C ~ +520°C (-36.4 °F ~ +968 °F)
光谱响应	7.5 ~ 13.5μm
测量精度	± 2°C (4 °F) 或 读数的 2%, 二者之中取误差范围大的
响应时间	1 秒, 95%
距离系数比 D:S	12:1
发射率	0.95
读数的分辨率	0.1°C / 0.1 °F
背光自动关闭时间	15s
自动关机时间	60s
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	< 75%
电池	1.5V AAA × 2pcs
尺寸	160×118×40mm
重量	155g (含电池)

高精度红外测温仪33.5°C-42°C 03036



- 高精度测量
 - 6 组记忆
- ▲ 除电池外,其余部件保用两年

温度范围	33.5°C~42°C
测量精度	±0.3°C
分辨率	0.1°C
自动关机时间	约30秒无操作仪器自动关机
记录存储	自动存储6组最近测量值
测量温度	<37.4°C, 绿色背光点亮, 测量温度≥37.4°C, 红色背光点亮
工作温度	16°C~35°C, 相对湿度≤85%
电池型号/数量	1.5V AAA/2个
重量	135±10g (不含电池)

工业级红外测温仪800°C 03032



- 可测 800°C
 - 操作简便
 - 可调发射功率
- ▲ 除电池外,其余部件保用两年

温度范围	-20°C~800°C
精度	±2°C或±2%读数(±3.6°F或±2%读数) 二者取最大值
分辨率	0.1°C
发射率	0.10~1.00可调(默认0.95), 每次调整0.01
自动关机时间	约1分钟无操作仪器自动关机
工作温度	0~40°C, 相对湿度≤85%
电池型号/数量	1.5V AAA/2个
重量	145±10g (不含电池)

专业级热成像仪 03082



- IP65 防水防尘
- 2.8 寸大屏显示
- 中心点及高低温全屏自动跟踪, 同时显示温度
- 根据实际场景设置高 / 低温报警限值
- 可调节发射功率, 测温更精准

测温范围	-20°C~400°C
测量精度	-10°C~400°C, ±2°C/±2%取大值
热成像像素	256×192
帧速率	<25Hz
视场角	56°×42.2°
瞬时视场角	3.8mrad
热成像灵敏度	<50mK
发射率	0.01~1.00 (默认0.95)
分辨力	0.1°C/0.2°F
测温响应时间	≤500ms
高温报警	图标和LED闪烁提示
自定义测温点	除中心点, 可以添加3个测温点
测温显示	中心点测温、高低温追踪和重点区域测温(ROI)
自动关机	可调节: 自动关闭、5分钟、10分钟、30分钟(默认)
PC分析软件	实时图像、照片下载及分析
存储	32GB TF card
数据通讯	Type-C to USB
充电电压/电流	5V/2A
电池	3.6V/5000mAh 可充电锂电池
电池使用时间	7-9小时
充电时间	小于5小时
图片存储	Micro SD 卡
工作环境	0°C~50°C (32°F~122°F), 10~95% RH (Non-Condensing)
存储环境	-20°C~60°C (-4°F~140°F), 10~95% RH (Non-Condensing)
防护等级	IP65
跌落保护	2m
认证	CE,FCC,RoHS
附件	说明书, Type-C to USB数据线, 32GB TF卡

- NEW
新产品
- 储存
 - 组套
 - 套筒
 - 扳手
 - 扭力扳手
 - 内六角
 - 螺丝批
 - 钳类
 - 切割
 - 敲击
 - 测量
 - 管道
 - 绝缘
 - 防爆
 - 起重液压
 - 其它工具
 - 电子
 - 锂电
 - 气动
 - 汽修
 - 组合柜
 - 安防

注：照明产品额定参数为实验室环境测试，存在一定公差；属于易耗品，不属于世达终身保用范围

世达照明系列产品概述：

工业级系列：

加强结构部件，坚固耐用，抗摔防水
高亮度LED，照的更广
Type C充电更快，更可无线充电，随时快速补充能量

专业级系列：

尺寸适中，适合大部分专业用户
亮度与照明时间完美平衡，使用便捷
加强防水防跌落性能，可户外使用

轻便级系列：

轻便小巧，多功能设计
多种不同类型的照明产品，包括大范围照明、及与钢笔一样大小的笔灯等

头灯系列：

包括聚光远射，泛光大面积照明两种光源类型
提供锂电池供电型，续航长，充电方便
提供干电池供电型，不怕高低温，更安全，可以在无充电条件的区域使用

手持工作灯系列：

主要用于汽修及其他机修环境
您可以根据不同的色块标注及每个产品的性能描述方便的选购产品。

工业级无线充电系列工作灯

- 可无线充电，可有线充电
- 工业级外壳设计，坚固耐用
- 金属转轴，不易失效
- 防水设计，可户外使用



无线充电 工作灯系列

注：也可通过USB有线充电

IP65



工业级无线充电折叠工作灯300LM

90606

产品特点：

- 无线充电 / 有线充电双充电方式
- IP65 级防水防尘，可户外使用
- 尺寸仅口袋大小，便携易收纳
- 正面 300LM LED，顶部 100LM LED
- 工程塑料覆胶外壳，轻便、结实、耐用
- 可调折叠式支架，可以任意调整照明角度
- 高光效 COB 长条 LED 提供 110 度大范围照明角度
- 正面灯无级调光设计
- 背部、底部磁铁可吸附于金属表面以释放双手
- 背部 360 度可旋转挂钩可悬挂以释放双手
- 恒流驱动，亮度稳定
- 电池：1500mAh 锂聚合物电池
- 充电时间：约 2.5 小时（有线）约 3 小时（无线）
- 重量：约 0.2KG

外形尺寸L×W×H(MM) 光通量(LM) 最长续航(小时)

133×67.7×25.5 300-100 (正面灯) 100 (顶灯) 约3-6 (正面灯) 约6 (顶灯)

IP65



工业级无线充电折叠工作灯600LM

90607

产品特点：

- 无线充电 / 有线充电双充电方式
- IP65 级防水防尘，可户外使用
- 加厚外壳，抗冲击
- 正面 600LM LED，顶部 100LM LED
- 工程塑料覆胶外壳，轻便、结实、耐用
- 可调折叠式支架，可以任意调整照明角度
- 高光效 COB 长条 LED 提供 110 度大范围照明角度
- 正面灯无级调光设计
- 背部、底部磁铁可吸附于金属表面以释放双手
- 背部 360 度可旋转挂钩可悬挂以释放双手
- 恒流驱动，亮度稳定
- 电池：2600mAh 锂聚合物电池
- 充电时间：约 2 小时（有线）约 5 小时（无线）
- 重量：约 0.3KG

外形尺寸L×W×H(MM) 光通量(LM) 最长续航(小时)

205×55×40 600-100 (正面灯) 100 (顶灯) 约2.5-10 (正面灯) 约10 (顶灯)

IP54



工业级无线充电薄尺寸全折叠工作灯600LM

90608

产品特点：

- 无线充电 / 有线充电双充电方式
- IP54 级防水防尘，可户外使用
- 纤薄铝合金灯头，适合狭小空间使用
- 正面 600LM LED，顶部 100LM LED
- 工程塑料覆胶外壳，轻便、结实、耐用
- 不锈钢一体式转轴实现 180 度折叠和 270 度旋转功能
- 高光效 COB 长条 LED 提供 110 度大范围照明角度
- 正面灯无级调光设计
- 背部、底部磁铁可吸附于金属表面以释放双手
- 底部 180 度可旋转挂钩可悬挂以释放双手
- 恒流驱动，亮度稳定
- 电池：2600mAh 锂聚合物电池
- 充电时间：约 2.5 小时（有线）约 5 小时（无线）
- 重量：约 0.2KG

外形尺寸L×W×H(MM) 光通量(LM) 最长续航(小时)

325×43×36 600-100 (正面灯) 100 (顶灯) 约2.5-9 (正面灯) 约9 (顶灯)


无线充电器



90609



90610

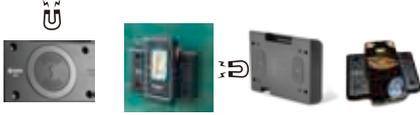

磁力环吸附设计，可快速吸附手电进行无线充电
充电板背部带磁吸，可吸附在金属表面，方便手电悬挂充电
可对部分带无线充电功能的手机充电

编号	品名
90609	工业级单座无线充电器
90610	工业级双座无线充电器

产品特点:

- 磁吸设计，正面可吸附世达无线充电工作灯，背面可吸附于金属表面
- 可为具备无线充电功能的手机充电

无极调光薄尺式全折叠工作灯400LM 90620



灯头 180 折叠，270 度旋转

带挂钩，可悬挂



头部小空间照明



背部，底部磁吸



无极调光

外形尺寸L×W×H(MM)	光通量(LM)	最长续航(小时)
300×44×34	400-80 (正面灯) 80 (顶灯)	约 3-8 (正面灯) 约 8 (顶灯)

产品特点:

- 纤薄铝合金灯头，适合狭小空间使用
- 不锈钢一体式转轴实现 180 度折叠和 270 度旋转功能
- 正面 400LM LED，顶部 70LM LED
- 工程塑料覆胶外壳，轻便、结实、耐用
- 高光效 COB 长条 LED 提供 110 度大范围照明角度
- 正面灯无极调光设计
- 背部、底部磁铁可固定于金属表面以释放双手
- 底部 180 度可旋转挂钩可悬挂以释放双手
- 恒流驱动，亮度稳定，无噪音
- 充电时间：约 3 小时
- 电池类型：2000mAh 锂离子电池
- 重量：约 0.2KG

高亮工作灯600LM 90717A



背部、底部双磁吸 4级电量显示 无极调光 360°旋转挂钩



顶部带手电筒 大泛光照明 磁吸旋转底座

外形尺寸L×W×H(MM)	光通量(LM)	电池容量(mAH)	最长续航(小时)
210×58×32	600 (正面灯) 100 (顶灯)	2000	约 2.5-8

- IP54 级防水防尘，可户外使用
- 高光效 COB 长条 LED 提供 110 度大范围照明角度
- 正面灯无极调光设计

可换电池折叠式工作灯600LM 90619



带挂钩，可悬挂 双照明，头部带手电筒 折叠支架 背部，底部磁吸 锂电池可替换

外形尺寸L×W×H(MM)	光通量(LM)	最长续航(小时)
58×32×200	600-100(正面灯) 100 (顶灯)	约 3-8 (正面灯) 约 8 (顶灯)

产品特点:

- IP54 级防水防尘，可户外使用
- 可换电池设计，在户外使用可直接替换电池，延长工作时间
- 正面 600LM LED，顶部 100LM LED
- 可调折叠式支架，可以任意调整照明角度
- 背部 360 度可旋转挂钩可悬挂以释放双手
- 工程塑料覆胶外壳，轻便、结实、耐用
- 高光效 COB 长条 LED 提供 110 度大范围照明角度
- 正面灯无极调光设计
- 背部、底部磁铁可固定于金属表面以释放双手
- 恒流驱动，亮度稳定，无噪音
- 充电时间：约 3.5 小时
- 电池类型：2600mAh 锂离子电池
- 重量：约 0.3KG

防水工作灯400LM 90722A



背部、底部双磁吸 防水充电塞

磁吸旋转底座 360°旋转挂钩

顶部带手电筒 大泛光照明

外形尺寸L×W×H(MM)	光通量(LM)	电池容量(mAH)	最长续航(小时)
208×48×28	400 (正面灯) 80 (顶灯)	2000	约 3-5

- IP54 级防水防尘，可户外使用
- 400LM 高亮度，照亮更大区域
- 高光效 COB 长条 LED 提供 110 度大范围照明角度

两用防水工作灯400LM 90704B



大泛光照明 背部、底部双磁吸

防水充电塞 磁吸旋转底座

顶部带手电筒 360°旋转挂钩 220V\12V 车载充电器

外形尺寸L×W×H(MM)	光通量(LM)	电池容量(mAH)	最长续航(小时)
208×48×28	400 (正面灯) 80 (顶灯)	2000	约 3-5

- IP54 级防水防尘，可户外使用
- 400LM 高亮度，照亮更大区域
- 高光效 COB，长条 LED 提供 110 度大范围照明角度

防水锂电投光灯



90765A 90766A

编号	外形尺寸L×W×H(MM)	光通量(LM)	电池容量(mAH)	最长续航(小时)
90765A	167×18×43	1500 (最高)	4500	约 5
90766A	194×124×52	3000 (最高)	7800	约 4.5

- 电池，可作充电宝使用
- IP65 级防水防尘，可户外使用
- 正面 LED，两档调光设计
- 红光警示功能

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

储存

手套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

头灯帽夹灯二合一 90778

新产品

IP54



外形尺寸 L×W×H(MM)	光通量 (LM)	最长续航 (小时)	净重 (G)
595×495×245	150	约 1.5-8	40

- 高光效 COB LED, 最高亮度 150 流明
- 搭载手势感应功能, 挥手即可点亮或熄灭光源
- 无绑带设计, 有帽檐即可夹持, 牢固稳定
- 3 档亮度及 2 档红光警示调节
- 工程塑料外壳, 轻便、结实、耐用
- IP54 防尘防溅水, 适合户外作业使用
- 可搭配附赠头带, 当做常规头灯使用
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

多功能手电筒 (高显色版) 90791



300° 旋转可调 底部磁铁
警示功能 USB输出

- 适用于维修照明, 巡检, 随车以及户外
- 1800mAh 锂电池
- 光通量 (lm) 前灯: 250±20lm
侧灯: 200±20lm
- 放电时间 (hrs) 前灯: 3~4 小时
侧灯: 4~5 小时
- 充电时间 (hrs) 3 小时
- 产品尺寸 166×42.5×41mm
- 重量 (g) 165±5g(含电池)
- ▲ 保用6个月 (电池除外)

折叠式工作灯250LM 90621



带挂钩, 可悬挂 双照明, 头部带手电筒
折叠支架 背部, 底部磁铁

外形尺寸 L×W×H(MM)	光通量 (LM)	最长续航 (小时)
186×47×30	250 (正面灯) 70 (顶灯)	约 3.5 (正面灯) 约 6 (顶灯)

产品特点:

- 按照亚洲人手型设计, 轻便小巧, 易于握持
- 可调折叠式支架, 可以任意调整照明角度
- 正面 250LM LED, 顶部 70LM LED
- 高光效 COB 长条 LED 提供 110 度大范围照明角度
- 背部、底部磁铁可固定于金属表面以释放双手
- 背部 360 度可旋转挂钩可悬挂以释放双手
- 充电时间: 约 2.5 小时
- 电池类型: 1000mAh 锂离子电池
- 重量: 约 0.1KG

双照明铝合金笔灯300LM 90720A



TPYE C 充电口 金属笔夹 手电筒 防滑手柄

外形尺寸 L×W×H(MM)	光通量 (LM)	电池容量 (mAh)	最长续航 (小时)
162×14×17	300 (正面灯) 200 (顶灯)	720	约 2.5

- 筒身由铝合金打造, 如同一支常规钢笔般小巧
- 300LM 高亮度, 适用各种工作环境
- 正面泛光照明, 照射面积大; 顶部聚光照明, 适合远射使用
- 内置锂电池, Type C 充电, 使用更方便

手持工作灯350LM 90703C



IP54 防滑手柄 防水充电塞 挂钩 手电筒 白光红光

外形尺寸 L×W×H(MM)	光通量 (LM)	电池容量 (mAh)	最长续航 (小时)
450×44×50	350 (正面灯) 80 (顶灯)	2600	约 4-9

- 无线充电/有线充电双充电方式
- IP54 级防水防尘, 可户外使用
- 加厚外壳, 抗冲击
- 正面 350LM LED, 顶部 80LM LED

磁性挂钩 (适用于90703C) 90726A



多功能充电器 90609A



- 含有一个无线充电板, 可为世达无线充电系列工作灯充电, 更可为大部分具有无线充电功能的手机充电
- 含有一个双 USB 口充电适配器, 可同时对两个设备充电
- 含有一条 Type C 电源线, 一条 Micro USB 电源线

车载充电器 90727A



- 车载点烟器口充电器
- 双 USB 设计, 既可为世达锂电工作灯充电, 也可以为其他电子设备充电

充电器适配器



编号	品名
90728A	5V/1A 充电适配器
90729A	5V/2A 充电适配器

锂电池



90749A



90749B

编号	品名
90749A	18650 平头锂电池
90749B	18650 尖头锂电池

18650 锂离子电池专用充电器 90750



- 适用于 90738、90746、90747、90748、90717A 手电筒
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

锂电COB工作灯 90781

新产品



外形尺寸 L×W×H(MM)	光通量 (LM)	最长续航 (小时)	净重 (G)
121×27×5 (不含背夹)	200 (正面灯) 90 (顶灯)	约 2.5-4	60

- 尺寸小巧，方便携带
- 3 档亮度及 2 档红光警示调节
- 铝合金外壳，轻便、结实、耐用
- 底部磁铁可固定于金属表面，解放双手
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

聚泛光两用头灯 90901



编号	SMDLED	COBLED	SMDCOB	充电时间
----	--------	--------	--------	------

90901 (干电池款)	250LM/2 小时 75LM/5 小时	180LM/3 小时	300LM/1.2 小时	—
90902 (锂电池款)	250LM/4 小时 75LM/10 小时	180LM/6 小时	350LM/2.5 小时	约 3 小时

- 双光源设计，照射区域宽阔，细节明亮清晰
- 智能档位记忆，自动储存最近一次使用状态，无需多次调节
- 灵敏感应开关，挥手启停
- 可分离式设计，可取下作为独立光源
- 90901 附赠安全帽卡扣及优质干电池
- 90902 附赠安全帽卡扣及 USB 充电线

注意事项:

- 本产品推荐使用温度为 0-20 摄氏度，极限 0-40 摄氏度，超过推荐范围将会降低产品使用寿命，并可能损坏产品
- 产品应远离发热源，不能在有腐蚀性气体，腐蚀液体，高湿度以及高粉尘环境下使用
- 本产品为防雨淋产品，但充电时充电接口打开，请避免在雨中、潮湿环境等容易使产品进水的场合中充电
- 产品使用时间为电池在最初性能及充满电且在常温(20°C)下获得的测试数据
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

多功能聚光头灯 90710



- 适用于工业照明、保安巡警及野营探险
- 采用美国 CREE-1W 高亮 LED 光源，亮度达到 70lm，照射距离超过 50M
- 防尘防溅水设计，使用更安全
- 配置 3 颗 AAA 高性能电池，可连续使用 5 小时以上
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

使用指南:

- 旋开电池盒螺钉，装入 3 节 AAA 电池(7# 电池)，旋紧螺钉即可
- 多种亮灯选择功能：
- 连续按 2 次头部开关，形成慢闪，再按右边开关，形成快闪，关灯则按头部按钮
- 按头部开关，亮度 100%，再按右边开关，每按一次，亮度衰减 25%，反复循环；再按头部开关关灯
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

USB-C直充式轻便型铝合金专业头灯280LM 90903

IP68

升级



光学及电气性能

- 发光体：大功率 LED
- LED 驱动电路：线性恒流驱动，无频闪无噪音
- 六档 (3+3) 带记忆隐藏式调光输出
- 照明模式档位三个：
 - 高档：280流明，约4小时
 - 中档：140流明，约8小时
 - 低档：10流明，约120小时
- 隐藏式功能闪烁档位三个：
 - 自卫爆闪：约10小时
 - LB定位：约35小时
 - SOS求救：约20小时
- 射程：约 125 米
- 可使用电池：单节 18650 或 2 节 CR123A

可靠性及人性化

- 抗跌落：1 米
- 防水：IP68,2 米防水浸
- 头部荧光 O 圈方便夜寻
- 长寿命高可靠度开关

外观及结构设计

- 6 系工业铝合金材料
- 轻便、结实、耐用
- 双充电模式
USB-C 直充式电池仓
亦可取出电池用充电器

标准配置

- 轻便型铝合金专业头灯 X1
- 18650 锂离子可充电电池 X1
- USB 智能快速充电线 ×1
- 开关电源适配器 ×1
- ▲ 保用12个月 (电池除外)

防水锂电头灯 90716



- COB LED 泛光照明，强档亮度 150 流明
- 弱 / 强 / 闪烁 三档开关，工作时间 4 ~ 12 小时
- IP54 防尘防溅水设计，适合户外作业使用
- 带安全帽卡扣，USB 通用充电线
- 恒流设计，满电到无电亮度变化小

注意事项:

- 本产品推荐使用温度为 0-20 摄氏度，极限 0-40 摄氏度，超过推荐范围将会降低产品使用寿命，并可能损坏产品
- 产品应远离发热源，不能在有腐蚀性气体，腐蚀液体，高湿度以及高粉尘环境下使用
- 本产品为防雨淋产品，但充电时充电接口打开，请避免在雨中、潮湿环境等容易使产品进水的场合中充电
- 产品使用时间为电池在最初性能及充满电且在常温(20°C)下获得的测试数据
- ▲ 本产品保用期限为1年，USB线和电池不属于保用范围

高性能强光充电式手电筒420LM 90738

IP68

升级



此款为老款

适用于工业照明，保安巡警及野营探险

- 大功率 LED 光源，照射距离更远，光照更亮
- 六档 (3+3) 隐藏式调光输出
- 照明模式档位三个：
 - 高档：约3小时；
 - 中档：约7小时；
 - 低档：约120小时
- 隐藏式功能闪烁档位三个：
 - 自卫爆闪：约12小时；
 - 定位信号：约40小时；
 - SOS 求救：约23小时
- 射程：约 215 米
- 可使用 1 节 18650 电池或 2 节 CR123A 电池
- 头部采用荧光硅胶防水圈，方便黑夜找寻
- 6 系工业铝合金外壳
- IP68 防水，2 米防水浸
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

▲ 注意：请勿敲击手电筒，并防止跌落

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

多功能充电式手电筒170LM 90743

IP68

升级



此款为老款

适用于工业照明，保安巡警及野营探险

- 大功率 LED
- 配置高性能镍氢充电电池，充满电后可持续使用 5 个小时
- 坚固的一体化筒身，保证防水性及防止误拆卸
- 线性调光模式驱动电路，无频闪，无噪音，保护视力，宁静暗夜
- 可使用 2 节 5 号碱性电池或 2 节可充电镍氢电池
- 头部采用荧光硅胶防水圈，方便黑夜找寻
- 6 系工业铝合金外壳
- IP68 防水，2 米防水浸
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

▲ 注意：请勿敲击手电筒，并防止跌落

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

笔形手电筒80LM 90745

IP68

升级



此款为老款

- 独特笔形设计，使用灵巧方便
- 大功率 LED 光源
- 铝合金光面反光杯，光线更柔和
- 可使用 2 节 7 号碱性电池
- IP68 防水，2 米防水浸
- 6 系工业铝合金外壳
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

▲ 注意：请勿敲击手电筒，并防止跌落

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

高性能微型强光充电式手电筒450LM 90746

升级



此款为老款

- 轻巧：18650 充电手电小巧便携
- 发光体：大功率 LED
- 长使用时间：点亮时间可达 120 小时
- 智能：6 档 (3+3) 隐藏式调光输出
- 坚固：6 系铝合金外壳，耐磨损长寿命
- 实用：可倒立，开关防误触设计
- 实惠：赠送高品质防意外脱手腕绳
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

▲注意：请勿敲击手电筒，并防止跌落
▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

高性能调焦强光充电式手电筒635LM 90747

升级



此款为老款

- 结构：专利全反射光学调焦透镜，专利精密光学无级调焦结构，聚焦远射和泛光照明自由变换
- 发光体：大功率 LED
- 长使用时间：点亮时间可达 120 小时
- 智能：6 档 (3+3) 隐藏式调光输出
- 坚固：6 系铝合金外壳，耐磨损长寿命
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

▲注意：请勿敲击手电筒，并防止跌落
▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

高性能远射强光充电式手电筒555LM 90748

升级



此款为老款

- 远射：400 米
- 发光体：大功率 LED
- 长使用时间：点亮时间可达 120 小时
- 智能：6 档 (3+3) 隐藏式调光输出
- 坚固：6 系铝合金外壳，耐磨损长寿命
- 实用：可倒立，开关防误触设计
- 筒身优质硅胶战术环，增强握紧力
- 实惠：赠送高品质防意外脱手腕绳
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

▲注意：请勿敲击手电筒，并防止跌落
▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

铝合金手电筒



90732A

90741A

编号	品名	灯泡规格
90732A	铝合金手电筒(使用2节5号电池)	5LED
90741A	铝合金手电筒(使用3节7号电池)	Cree LED 3W

- 防尘防溅水设计，使用更安全
- 产品内不含电池
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

▲注意：请勿敲击手电筒，并防止跌落
▲正常使用情况下(除灯泡外)提供一年保用

手持式工作灯 90715



编号	电压	灯泡规格	全长(MM)	净重(KG)
90715	220V	60W	350	0.9

- 采用 ABS 阻燃手柄，舒适安全
- 10 米长 3C 认证电源延长线，使用更安全
- 采用船形开关，操作方便安全
- 镀锌防锈金属灯罩，方便更换灯泡
- 世达将不定期升级或改善产品性能，以使照明产品更加适合各类工作需求，实际参数以购买产品包装上为准

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

手提式锂电充电聚光灯 90708A



编号	电容量
90708A	锂电池6000MAH

- 本产品灯光分：工作光、强光、频闪 3 档
- 待机时绿灯亮，充电时绿灯与红灯同时亮，充满时绿灯亮红灯灭
- 电池采用锂离子电池，能有效保护电池的安全与寿命
- 本产品带支架，可调节角度。带有反光背带，有防水设计，手柄、工作头、底座有防滑设计
- 额定电压：3.7V
- 电池容量：6000mAh
- 放电时间：强档 3h，弱档 6h
- 充电时间：4~7h

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

聚光泛光两用探照灯 90767




电量指示灯 正面暖色泛光灯 USB输出 前置远射聚光灯

L×W×H	可持续照明时间(小时)		流明(LM)	
	前端	正面	前端	正面
232×104×116	16(弱档)、6(强档)	8(弱档)、3.5(强档)	500/250	800/400

- 前端 500 流明 / 500 米远射聚光灯
- 正面暖色 800 流明泛光灯，带红光警示
- 长按 5 秒可开启无级调光，任意调节亮度
- USB 电源输出端口，可给外部充电
- 4×18650 3.7V 8800 毫安 高性能锂电充电电池

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

快捷式3合1可换头手电筒 90736

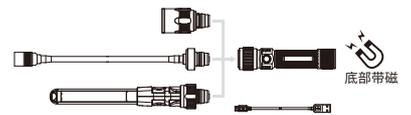

*本品不包含充电器插头

- 可变焦灯头
- 320 流明
 - 聚光：140 米
 - 工作时间：2 小时

- COB薄片灯
- 350 流明
 - 360°折叠
 - 工作时间：1.5 小时

- 可变焦软管灯头
- 可调焦
 - 180 流明
 - 工作时间：5.5 小时

▲本品属易耗品，不属于世达终身保用范围



锂电工具
Cordless Tool

- J系列锂电工具 145-146
- 锂电棘轮扳手 145
- 锂电冲击扳手 145-146
- 电缆剪切工具 147
- 锂电无刷黄油枪组套 147
- 电钻夹头 147



NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



VDE

绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

12V 锂电无刷电钻/起子机 51006A

升级 六个月保用
无 BRUSHLESS 碳刷 MOTOR

- 内含 12V 锂电工作灯以及 76 件世达电动工具附件套装，一套解决室内外，全天候的高效维修、安装工作（内含批头 ×14、套筒 ×4、钻头 ×3）
- 无刷电机，免碳刷更换，无换向火花，整机寿命大大增加
- 二档机械调速，适应不同工作场景使用

编号	电池编号	充电器编号	电池 (AH)	电压 (V)	最大夹持直径 (MM)	空载转速 (RPM)	最大扭矩 (N·m)	充电时间 (MIN)	重量 (KG)
51006A	01220	01202	2.0×2	12	10	0-400/1680	30	≈100	2.55

88件12V锂电钻户外维修安装组套 51007

新产品 **无 BRUSHLESS 碳刷 MOTOR**

- 1 件 12V 锂电无刷电钻 / 起子机 (一电一充)
- 1 件 电池包
- 2 件 瓷砖墙壁钻头 6,8MM
- 5 件 麻花钻头 3,4,5,6,8MM
- 48 件 螺丝零件 (膨胀螺丝管, 平头自攻螺丝)
- 11 件 批头组件
- 8 件 套筒组件
- 1 件 尖嘴钳 6"
- 1 件 卷尺 3M×19MM
- 1 件 普通型测电笔 145MM
- 6 件 微型螺丝批组套 (#00,#0,#1;1.6,2.0,2.4MM)
- 1 件 塑柄美工刀 18×100MM
- 1 件 T 系列 12V 锂电工作灯

- 标配 12V 无刷锂电电钻 / 起子机提高维修、安装效率
- 高品质世达手动工具
- 标配 12V 锂电工作灯，全天候，室内外，安装维修无忧
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

99件18V锂电钻专业维修安装组套 51107

新产品 **无 BRUSHLESS 碳刷 MOTOR**

- 标配 18V 无刷锂电电钻 / 起子机提高维修、安装效率
- 高品质世达终保手动工具
- 配置全面，一套即包含剪切、测量、敲击等 7 大类常用生产、维修工具
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

1 件 18V 锂电无刷电钻 / 起子机 (一电一充)	1 件 卷尺 3M×19MM
2 件 瓷砖墙壁钻头 6, 8MM	1 件 普通型测电笔 145MM
5 件 麻花钻头 3, 4, 5, 6, 8MM	1 件 T 系列短柄十字螺丝刀 #2×38MM
2 件 螺丝批头 #2×65, #2×100MM	1 件 T 系列一字螺丝刀 6×100MM
1 件 塑料零件盒 130×65MM	1 件 T 系列十字螺丝刀 #1×150MM
48 件 螺丝零件 (膨胀螺丝管, 平头自攻螺丝)	1 件 T 系列一字螺丝刀 3×75MM
1 件 电工胶带	1 件 T 系列十字螺丝刀 #0×75MM
1 件 生料带	6 件 微型螺丝批组套 (#00, #0, #1, 1.6, 2.0, 2.4MM)
1 件 迷你锯弓 6"	1 件 塑柄美工刀 18×100MM
1 件 玻璃钢纤维柄羊角锤 0.5 磅	10 件 美工刀刀片 18×100MM
1 件 沾塑欧式活动扳手 8"	9 件 铬钒钢加长内六角扳手组套 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
1 件 钢丝钳 8"	
1 件 水泵钳 10"	

88件18V锂电钻户外维修安装组套 51108

新产品 **无 BRUSHLESS 碳刷 MOTOR**

- 1 件 18V 锂电无刷电钻 / 起子机 (一电一充)
- 1 件 电池包
- 2 件 瓷砖墙壁钻头 6,8MM
- 5 件 麻花钻头 3,4,5,6,8MM
- 1 件 塑料零件盒 130×65MM
- 48 件 螺丝零件 (膨胀螺丝管, 平头自攻螺丝)
- 11 件 批头组件
- 8 件 套筒组件
- 1 件 尖嘴钳 6"
- 1 件 卷尺 3M×19MM
- 1 件 普通型测电笔 145MM
- 6 件 微型螺丝批组套 (#00,#0,#1;1.6,2.0,2.4MM)
- 1 件 塑柄美工刀 18×100MM
- 1 件 T 系列 18V 锂电工作灯

- 标配 18V 无刷锂电电钻 / 起子机提高维修、安装效率
- 高品质世达手动工具
- 标配 18V 锂电工作灯，全天候，室内外，安装维修无忧
- ▲本组套内产品保用情况以各单支产品保用情况为准

NEW
新产品

储存

件套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

J系列18V锂电无刷冲击扳手220N·m



- 紧凑机身，冲击力矩可达 220NM
- 强力无刷电机，免碳刷更换，无换向火花，整机寿命大大增加
- 三段式电子调节转速和冲击频率
- 前置白色 LED 灯设计，照亮工作空间
- 全软胶手柄提供舒适握持手感
- 大容量电池包



编号	电池编号	充电器编号	电池电压 (V)	夹头类型	转速1/冲击频率1	转速2/冲击频率2	转速3/冲击频率3	最大扭矩 (N·m)	标准螺栓	高强度螺栓	充电时间 (MIN)	重量 (KG)
51073	51519	51505	4.0×2	1/2" 方头	0-1200 0-1600	0-1800 0-2300	0-2500 0-3200	220	M8-M16	M6-M14	60	1.6
51073C	51528	51505	5.0×1	1/2" 方头	0-1200 0-1600	0-1800 0-2300	0-2500 0-3200	220	M8-M16	M6-M14	80	1.6

J系列18V锂电无刷冲击扳手580N·m



- 紧凑机身，冲击力矩可达 580NM
- 强力无刷电机，免碳刷更换，无换向火花，整机寿命大大增加
- 三段式电子调节转速，调节冲击频率
- 前置白色 LED 灯设计，照亮工作空间
- 全软胶手柄提供舒适握持手感
- 大容量电池包



编号	电池编号	充电器编号	电池电压 (V)	夹头类型	转速1/冲击频率1	转速2/冲击频率2	转速3/冲击频率3	最大扭矩 (N·m)	标准螺栓	高强度螺栓	充电时间 (MIN)	重量 (KG)
51074	51519	51505	4.0×2	1/2" 方头	0-900 0-1700	0-1400 0-2500	0-2000 0-3400	580	M12-M22	M10-M20	60	2.5
51074C	51528	51505	5.0×1	1/2" 方头	0-900 0-1700	0-1400 0-2500	0-2000 0-3400	580	M12-M22	M10-M20	80	2.5

J系列18V锂电无刷冲击扳手1000N·m



- 冲击力矩最高可达 1000NM
- 无刷电机，免碳刷更换，无换向火花，整机寿命大大增加
- 三段式电子调节转速和冲击频率
- 前置白色 LED 灯设计，照亮工作空间
- 全软胶手柄提供舒适握持手感
- 大容量电池包



编号	电池编号	充电器编号	电池电压 (V)	夹头类型	转速1/冲击频率1	转速2/冲击频率2	转速3/冲击频率3	最大扭矩 (N·m)	标准螺栓	高强度螺栓	充电时间 (MIN)	重量 (KG)
51075	51519	51505	4.0×2	1/2" 方头	0-400/ 0-800	0-800/ 0-1600	0-1800/ 0-2200	1000	M14-M27	M16-M24	60	3.6
51075C	51528	51505	5.0×1	1/2" 方头	0-400/ 0-800	0-800/ 0-1600	0-1800/ 0-2200	1000	M14-M27	M16-M24	80	3.6

锂电棘轮扳手



- 紧凑强劲的 4 极电机以及全金属驱动系统，提供 57-100NM 的最大扭矩，钢制机身增强机身扭力，并且允许作为手动棘轮扳手使用
- 带有油脂润滑设计棘轮头
- 前置白色 LED 灯设计，照亮工作空间
- 快速响应的无级调速开关，提供绝佳操控及耐久性



编号	电池编号	充电器编号	电池电压 (V)	方头尺寸	空载转速 (RPM)	最大扭矩 (N·m)	重量 (KG)	
51080	51510	51500	2.0	10.8	1/4"	0-220	57	0.96
51081	51511	51500	2.5	14.4	3/8"	0-220	68	1.09
51082	51511	51500	2.5	14.4	1/2"	0-180	100	1.52

J系列18V锂电无刷电钻/起子机



- 金属夹头，坚固耐用
- 无刷电机，免碳刷更换，无换向火花，整机寿命大大增加
- 无级调速开关，指尖轻松实现快慢调节
- 前置白色 LED 灯设计，照亮工作空间
- 强劲扭力，有效应对大负载
- 全软胶手柄提供舒适握持手感
- 快速充电器，约半小时完成充电，提高持续工作性



编号	电池编号	充电器编号	电池电压 (V)	最大夹持直径 (MM)	空载转速 (RPM)	扭力调节	钻孔能力 (MM)	最大扭矩 (N·m)	充电时间 (MIN)	重量 (KG)	
51011	51518	51505	2.0×2	18	13	0-560低速 0-1900高速	15+1	32(木材) 13(钢材)	60	30	1.6
51011C	51518	51505	2.0×1	18	13	0-560低速 0-1900高速	15+1	32(木材) 13(钢材)	60	30	1.6

J系列18V锂电无刷冲击电钻/起子机



- 金属夹头，坚固耐用
- 无刷电机，免碳刷更换，无换向火花，整机寿命大大增加
- 无级调速开关，指尖轻松实现快慢调节
- 前置白色 LED 灯设计，照亮工作空间
- 强劲扭力，有效应对大负载
- 全软胶手柄提供舒适握持手感
- 快速充电器，约半小时完成充电，提高持续工作性



编号	电池编号	充电器编号	电池电压 (V)	最大夹持直径 (MM)	空载转速 (RPM)	扭力调节	钻孔能力 (MM)	最大扭矩 (N·m)	充电时间 (MIN)	重量 (KG)	
51012	51518	51505	2.0×2	18	13	0-560低速 0-1900高速	21+1	32(木材)/13(钢材) 6.5(砖墙)	60	30	1.7
51012C	51518	51505	2.0×1	18	13	0-560低速 0-1900高速	21+1	32(木材)/13(钢材) 6.5(砖墙)	60	30	1.7

18V锂电无刷电钻/起子机 (一电一充)

51105



- 无刷电机
- 紧凑机身
- 13MM 自锁金属夹头



编号	电池编号	充电器编号	电池电压 (V)	最大夹持直径 (MM)	空载转速 (RPM)	最大扭矩 (N·m)	充电时间 (MIN)	重量 (KG)	
51105	01820	01802	2.0	18	13	0-400/1600	45	≈60	1.38

J系列18V锂电无刷冲击起子机



- 紧凑机身，冲击力矩可达 155NM
- 无刷电机，免碳刷更换，无换向火花，整机寿命大大增加
- 三段式电子调节转速和冲击频率
- 前置白色 LED 灯设计，照亮工作空间
- 全软胶手柄提供舒适握持手感
- 大容量电池包



编号	电池编号	充电器编号	电池电压 (V)	夹头类型	转速1/冲击频率1	转速2/冲击频率2	转速3/冲击频率3	最大扭矩 (N·m)	充电时间 (MIN)	重量 (KG)
51085	51519	51505	4.0×2	1/4" 内六角	0-1200 0-1600	0-1800 0-2300	0-2500 0-3200	155	60	1.6
51085C	51528	51505	5.0×1	1/4" 内六角	0-1200 0-1600	0-1800 0-2300	0-2500 0-3200	155	80	1.6

J系列12V锂电冲击起子机



- 体积小，输出有力
- 重量轻，握持舒适
- 前置白色LED灯设计，照亮工作空间
- 无级调速开关，指尖轻松实现快慢调节
- 大面积软胶手柄，有效防止滑脱，易握持
- 快速充电器，半小时完成充电，提高持续工作性

* 建议使用世达抗冲击批头，详见“螺丝批、批头”部分

编号	电池编号	充电器编号	电池(AH)	电压(V)	最大夹持直径(MM)	空载转速(RPM)	冲击频率(BPM)	最大扭矩(N·m)	充电时间(MIN)	重量(KG)
51086	51517	51504	2.0×2	12	6.35	0-2300	0-3000	100	35	1.1
51086C	51517	51504	2.0×1	12	6.35	0-2300	0-3000	100	35	1.1

18V 锂电电缆剪切工具

51048



产品介绍视频

- 加强刀片，更耐用
- 一键式正反旋转开关，使用更方便
- 标配二块 4.0Ah 大容量锂电池，续航能力强
- 配置：电池包×2，充电器×1

*保用 12 个月(不含刀片)

编号	充电器	电池(AH)	出力(KN)	最大铜/铝电缆剪切能力(MM)	额定电机转速(RPM)	铜电缆剪切效率(S)	充电时间(MIN)
51048	1	4.0×2	>50	Ø50	20000	≤8	≈60

18V锂电电压压接工具

51040



产品介绍视频

- 翻转式开启工作头，端子切换更方便
- 恒压电控，确保单次压接出力一致
- 操作简单，一键快速复位
- 配件：2.0 Ah 电池×2、充电器×1、11 件压接模具

编号	出力(KN)	压接范围(MM ²)	工作行程(MM)	压接周期(S)	压接次数(满容量)	充电时间(MIN)
51040	≥ 58	16-300	最大17	≤9	≈120(Cu150MM ²)	≈35

专业级锂电无刷黄油枪组套

51021



- 无刷电机
- 工作压力：5000PSI
- 出油量：H 档：≥ 110g/min
L 档：≥ 85g/min
- 3 种装油方式：1) 加装桶装黄油
2) 加装密封罐黄油
3) 加装散装黄油
- 本产品内含一个电池包和一个充电器

51520 18V锂电池2.0Ah
51521 锂电充电器18V

J系列18V锂电无刷角磨5"



- 无刷电机，免碳刷更换，无换向火花，整机寿命有效增加
- 过载保护，有效防止电机过载
- 易拆卸式防尘网，有效阻止灰尘侵入
- 安全开关，快速刹车，双保险增强工具使用安全性
- 大面积软胶握持面配合纤细手柄，提供舒适握持感
- 电子安全离合器，锯片卡塞时工具不反弹
- 免工具调节护罩角度

编号	电池编号	充电器编号	电池(AH)	电压(V)	输出轴规格	使用磨片规格(MM)	空载转速(RPM)	充电时间(MIN)	重量(KG)
51090	51519	51505	4.0×2	18	M14	125	8000	60	2.3
51090C	51528	51505	5.0×1	18	M14	125	8000	80	2.3

钻夹头系列



- 尾孔连接规格 3/8" x 24

编号	品名	夹持范围(MM)
53101	带扳手夹头, 3/8"尾孔(含KG扳手)	0-6.5



编号	品名	夹持范围(MM)
53131	工业级带扳手夹头, 锥孔(B10)	0-6.5



编号	品名	夹持范围(MM)
53202	KK 扳手用于13MM带扳手夹头	



- 尾孔连接规格 3/8" x 24

编号	品名	夹持范围(MM)
53111	带扳手夹头, 3/8"尾孔(含KG扳手)	1-10



- 尾孔连接规格 B16(锥度)

编号	品名	夹持范围(MM)
53132	工业级带扳手夹头, 锥孔(B16)	1-13



编号	品名	夹持范围(MM)
53203	S2 扳手用于10MM或13MM带扳手夹头	



- 尾孔连接规格 1/2" x 20

编号	品名	夹持范围(MM)
53121	带扳手夹头, 1/2"尾孔(含KK扳手)	1.5-13



- 适用于所有品牌 KG 齿型的带扳手夹头

编号	品名	夹持范围(MM)
53201	KG 扳手用于6.5MM或10MM带扳手夹头	



编号	品名	夹持范围(MM)
53204	与SATA各型钻夹头扳手通配	
53204	扳手绑带	

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



VDE 绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

气动工具
Air Tool

紧固类气动工具 148-150
抛光研磨类气动工具 150-151
钻孔切割类气动工具 150-154
风动套筒 155-157

专业级复合材料气动冲击扳手



02124



02135



02136



02139



02145



02160



- 输出轴采用日本进口 SNM616 钢材锻造而成
- 自复位叶片设计, 让叶片始终贴合气缸内表面, 启动更迅速, 爆发力更强
- 全系配备 360 度旋转进气总成, 不再受绕管之苦

编号	输出端规格	工作扭矩 ^① (N·m)	最大反转扭矩 ^① (N·m)	空转转速 (RPM)	拧紧螺栓能力 ^①	平均耗气量 (CFM)	噪声级 ^② dB(A)	产品尺寸 长(MM)	产品尺寸 宽(MM)	产品尺寸 高(MM)	净重 (KG)	进气口 尺寸	最小气管 内径(MM)	工作气压 ^③ (Kgf/cm ²)
02124	3/8"	450	650	7000	M16	4.4	89.5	159.1	178.9	60.3	1.4	1/4"	10	6.35
02135	1/2"	500	650	8000	M18	4.5	90	159.1	178.9	60.3	1.4	1/4"	10	6.35
02136	1/2"	800	1050	6700	M20	5.5	92	193.5	191.5	72	2.3	1/4"	10	6.35
02139	1/2"	850	1120	7300	M20	5.5	92	174.8	184	70	1.8	1/4"	10	6.35
02145	3/4"	1220	1700	4000	M24	7.0	97	220.8	221.1	89.2	4.0	3/8"	12.5	6.35
02160	1"	1220	1700	4000	M24	7.0	97	228.6	221.1	89.2	4.1	3/8"	12.5	6.35

注: ① 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。② 噪声级为 A 档声压级。③ 工作气压指产品在空转运行时, 在产品进气口处测得的实时动态气压;
④ 工作扭矩指工作气压下, 工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩, ⑤ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

1" 气动冲击扳手



01132



01132S



- 适用于大型客车的轮胎拆装，以及大型机械设备的拆装和维修。
- 主要零件采用真空热处理和超低温淬火工艺，硬度高，韧性好，耐磨性好，产品寿命长
- 8" 输出轴 (01132) 适用于大型客车轮胎的拆装
- 2" 输出轴 (01132S) 适用于狭小空间操作

气动冲击扳手



02123



02150



02144



02146



推杆式换向钮，单手换向更便捷



专业级手枪式气动螺丝批



02311A



02312A

- 体积小，增强工作中的灵活性。
- 可单手切换正反转，方便单手操作
- 精巧特殊的双锤打击机构提供稳定而强有力的扭力输出

- 自复位叶片设计，让叶片始终贴合气缸内表面，启动更迅速，爆发力更强
- 可单手切换正反转，方便单手操作
- 精巧特殊的双环打击机构提供稳定而强有力的扭力输出

专业级直柄式气动螺丝批



02313A



02314A



02315A

- 精密铸造的气缸，配合优化的打击系统，更满足装配线长时间使用
- 3 档正反转可调，适用多种工况

编号	输出端规格	工作扭矩 [®] (N·m)	最大反扭矩 [®] (N·m)	空转转速 (RPM)	拧紧螺栓能力 [®]	输出轴长度	平均耗气量(CFM)	噪声级 [®] dB(A)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)	进气口尺寸	最小气管内径(MM)	工作气压 [®] (Kgf/cm ²)
01132	1"方头	2300	2900	4700	M30	8"	16	110	537	123.5	176	12.4	1/2"	12.5	8
01132S	1"方头	2300	2900	4700	M30	2"	16	110	384	123.5	176	11.4	1/2"	12.5	8
02123	3/8"	350	500	10500	M16	-	9.9	105	191	118	60	1.47	1/4"	10	6.35
02150	1/2"	650	880	7000	M18	-	10.6	103	202	169	71	2.6	1/4"	10	6.35
02144	3/4"	1200	1500	5000	M24	-	13.5	100	218	213	85	4.6	3/8"	12.5	6.35
02146	3/4"	1450	1800	4900	M24	-	15.9	108	216	211	85	4.4	3/8"	12.5	6.35
02311A	1/4"六角	50	68	11000	M6	-	3.5	90	146	167	41	0.9	1/4"	8	6.35
02312A	1/4"六角	100	120	9000	M12	-	4.2	98	161	171	46	1.2	1/4"	8	6.35
02313A	1/4"六角	50	68	11000	M6	-	3.5	100	175	62	41	0.7	1/4"	8	6.35
02314A	1/4"六角	40	68	11000	M6	-	3.5	100	175	62	41	0.7	1/4"	8	6.35
02315A	1/4"六角	90	110	7000	M8	-	3.5	95	185	63	47	1.0	1/4"	8	6.35

注：[®] 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。[®] 噪声级为 A 档声压级。[®] 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；[®] 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，[®] 最大反扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

1/2"气动冲击扳手 01113C



- 三个月保用
- 最大扭矩 800N.m
- 下排气设计
- 寿命增加

1/2"气动冲击扳手 01113A



- 三个月保用
- 扭力输出大
- 无级变速扳机，方便启动操作时的初始定位

3/8"复合材料气动棘轮扳手 02233



- 三个月保用
- 采用六角环设计及复合材料把手，操作手感舒适

1/2"强力气动棘轮扳手 02231



- 三个月保用
- 棘轮轴由铬铝合金钢精锻后，经精密加工和特殊热处理，尺寸精准，使用寿命特长
- 排气罩可 360 度旋转，使排气更加安全，不致影响工作和操作者
- 精准的行星齿轮运转于氮化钢内环齿管之中，传动平稳
- 扳机升级为无级调速
- 排气罩外形更新
- 换向钮更易操作
- 输出扭力 and 寿命增加

6MM气动研磨机 02511



- 三个月保用
- 工业级研磨机设计及制造，适用于工厂小量生产及一般维修用
- 气缸由特殊铸钢精密铸造而成，耐磨、使用寿命长
- 精确加工的弹性夹筒，使运转平稳，偏摆小，振动小

气动笔式研磨机 02514



- 三个月保用
- 轻型紧凑式设计操作舒适
- 旋转式开关，使用更加安全

气动低速轮胎打磨机 02515



- 三个月保用
- 快速拆装夹头，易于更换轮胎打磨头
- 调速开关，易于精确控制转速
- 适用于打磨、修补、翻新轮胎、清理轮胎凹槽

编号	输出端规格	工作扭矩 ^① (N·m)	最大反转扭矩 ^② (N·m)	空转转速 (RPM)	拧紧螺栓能力 ^③	平均耗气量 (CFM)	噪声级 ^④ dB(A)	产品尺寸 长(MM)	产品尺寸 宽(MM)	产品尺寸 高(MM)	净重 (KG)	进气口 尺寸	最小气管内 径(MM)	工作气压 ^⑤ (Kgf/cm ²)
01113C	1/2"方头	600	800	7500	M18	4.2	110	192	195	69	2.6	1/4"	10	6.35
01113A	1/2"方头	610	810	7000	M18	4.2	102	189	191	69	2.7	1/4"	10	6.35
02233	3/8"方头	34	41	280	M6	3.50	89	177	52	40	0.6	1/4"	10	6.35
02231	1/2"方头	75	81	160	M8	4.00	92.50	265	60	49	1.1	1/4"	8	6.35
02511	6mm 夹头	X	X	20000	X	3	95.10	154	70	40	0.6	1/4"	10	6.35
02514	3mm 夹头	X	X	54000	X	1	78	135	17	17	0.2	1/4"	10	6.35
02515	10mm 六角夹头	-	-	2500	-	4	92	217	60	40	1.0	1/4"	10	6.35

注：① 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。② 噪声级为 A 档声压级。③ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；④ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，⑤ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

迷你气动粗磨机组套 02521



- 适用于快速除漆、除锈、磨平去除铸件等工件上的凸点、焊渣等，如刹车内鼓、刹车碟盘、铝合金钢圈等
- 全密闭正逆换向钮，有效防尘
- 速度调节钮可单手操作，易于控制速度
- 无级变速扳机，可连续微调转速

迷你气动打磨机组套 02522



- 适用于金属小面积、边角处的研磨及砂磨
- 偏心砂磨设计，避免在工作物上留下涡旋研磨痕迹
- 特殊设计之偏心机构，运转稳定平稳无抖动
- 全密闭正逆换向钮，有效防尘
- 速度调节钮可单手操作，易于控制速度
- 无级变速扳机，可连续微调转速

5"气动打磨机 02524



- 轻质耐用的复合材料外壳设计，使用轻便、舒适
- 低振动设计，操作时手感平滑柔顺
- 低位设计，降低了打磨重心，打磨面光滑无漩涡
- ▲ 打磨盘属易损件，不在保用范围

5"气动角磨机 02541



- 工业级工具，只可安装内孔Ø22MM的4.5"或5"砂轮片
- 镀铬铝合金成形的涡旋伞齿轮，经特殊热处理，运转强力而平稳耐磨
- 马达同轴离心式控速器，精准控制马达转速，防止砂轮片因超速而破损伤人
- 排气罩可360度旋转，避免向切屑及沙尘排气，造成碎屑飞溅伤人

迷你气动抛光机组套 02523



- 适用于专门抛光小面积或狭窄区域的工作物。可抛光金属、漆面或塑料表面，如汽车保险杠、塑料灯壳外表等
- 全密闭正逆换向钮，有效防尘
- 速度调节钮可单手操作，易于控制速度
- 无级变速扳机，可连续微调转速

5"中央吸尘式气动打磨机 02525



*适用砂纸

- 可方便地与真空吸尘系统连接，收集打磨后的杂质与灰尘
- 轻质耐用的复合材料外壳设计，使用轻便、舒适
- 低振动设计，操作时手感平滑柔顺
- 低位设计，降低了打磨重心，打磨面光滑无漩涡
- ▲ 打磨盘属易损件，不在保用范围

编号	输出端规格	打磨盘规格	偏心距 (MM)	空转转速 (RPM)	平均耗气量 (CFM)	噪声级 ^② dB(A)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)	进气口尺寸	最小气管内径(MM)	工作气压 ^③ (Kgf/cm ²)
02541	M14主轴	-	-	11000	5	80.60	223	196	93	2.1	1/4"	10	6.35
02521	1/4"-20T 主轴	2", 3"	-	16000	2.1	84.90	130	150	50	0.6	1/4"	10	6.35
02522	5/16"-24T 主轴	3"	-	15000	2.10	84.20	150	150	45	0.8	1/4"	10	6.35
02523	5/16"-24T 主轴	3"	-	2200	2.20	83.50	160	147	47	0.8	1/4"	10	6.35
02524	5/16"-24(F)	背绒5"	5	11000	2	80	140	123	103	0.8	1/4"	10	6.35
02525	5/16"-24(F)	6孔背绒5"	5	11000	2	80	198	123	103	0.9	1/4"	10	6.35

注：① 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。② 噪声级为 A 档声压级。③ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；
④ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，⑤ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

工业级自吸尘式气动打磨机



- 工业级产品，吸力强劲，轻便舒适
- 低振动设计，操作时手感平滑柔顺
- 5" 与 6" 粘扣式打磨盘设计，方便更换砂纸
- 2.5MM 偏心距适用精细打磨，5.0MM 偏心距适用普通打磨

适用6孔6"背绒砂碟 适用6孔5"背绒砂碟

编号	输出端规格	打磨盘规格	偏心距 (MM)	空转转速 (RPM)	平均耗气量 (CFM)	噪声级 ^② dB(A)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)	进气口尺寸	最小气管内径(MM)	工作气压 ^③ (Kgf/cm ²)
02659	5/16"-24(F)	6"	2.50	11000	2.2	88	213.20	150	96.3	1.12	1/4"	10	6.35
02662	5/16"-24(F)	6"	5	11000	2.2	88	213.20	150	96.3	1.12	1/4"	10	6.35
02665	5/16"-24(F)	5"	2.50	11000	2.2	88	200.60	124.70	96.8	1.07	1/4"	10	6.35
02668	5/16"-24(F)	5"	5	11000	2.2	88	200.60	124.70	96.8	1.07	1/4"	10	6.35

注：① 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。② 噪声级为 A 档声压级。③ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；
④ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，⑤ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝绿
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

3/8"复合材料正反转型气钻 02421



- 适用于钻孔、磨孔、扩孔、铰孔
- 复合材料外壳手柄，噪音低，重量轻，仅重 0.98KG
- 全密闭正逆换向钮，有效防尘
- 3/8" Jacobs 钻夹头，专业耐用
- 无级变速扳机，易于启动操作时的初始定位

3/8"正反转型气钻 02422



- 高强大马力的工业级气钻，适用于精密钻孔、磨孔、扩孔、铰孔及钢丝刷等多种用途
- 笼式行星齿轮座，提供良好的传动和稳固的主轴支撑
- 精密铸造合金钢气缸，耐磨耐用
- 无级变速扳机，易于启动操作时的初始定位

编号	输出端规格	空转转速 (RPM)	平均耗气量 (CFM)	噪声级 ^① dB(A)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)	进气口尺寸	最小气管内径(MM)	工作气压 ^② (Kgf/cm ²)
02421	3/8" 钻夹头	1800	1.92	83.60	200	148	45	1.0	1/4"	10	6.35
02422	3/8" 钻夹头	1800	5	78	215	150	44	1.2	1/4"	10	6.35

注：① 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。② 噪声级为 A 档声压级。③ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；④ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，⑤ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

加强型自吸式气动液压拉钉枪



铆钉类型	铆钉材料 (铆体-钉杆)	可用铆钉规格					
		02715 拉力 9500N *			02716 拉力 19000N *		
		Ø3.2	Ø4.0	Ø4.8	Ø4.8	Ø6.4	
开口型 抽芯铆钉	铝-铝	●	●	●	●	●	
	铝/铜-碳钢/不锈钢	●	●	●	●	●	
	碳钢-碳钢	●	●	●	●	●	
封闭型 抽芯铆钉	不锈钢-不锈钢	●	●	●	●	●	
	铝-铝	●	●	●	●	●	
	铝-碳钢/不锈钢	●	●	●	●	●	
灯笼铆钉	碳钢-碳钢	●	●	●	●	●	
	铝-碳钢	●	●	●	●	●	
	铝-铝	●	●	●	●	●	
自锁铆钉	碳钢-碳钢	●	●	●	●	●	
	铝-铝	●	●	●	●	●	
	碳钢-碳钢	-	-	●	●	●	
口杯型 拉丝铆钉	碳钢-碳钢	-	-	●	●	●	
	铝-碳钢	-	-	●	●	●	
	铝-铝	-	-	●	●	●	
海马铆钉 (轻乐型铆钉)	碳钢-碳钢	-	-	●	●	●	
	不锈钢-不锈钢	-	-	●	●	●	

编号	品名	最大可用铆钉规格	工作拉力 (N)	有效工作行程 (MM)	最大工作行程 (MM)	自吸功能耗气量 (L/min)	单次循环耗气量 (L)	噪声级 ^① dB(A)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)	工作气压 ^② (Kgf/cm ²)	最小气管内径
02715	加强型自吸式气动液压拉钉枪Ø4.8	Ø4.8碳钢封闭型	9500	14	19	6	2.1	80	275	105	265	1.3	5~7	Ø8
02716	加强型自吸式气动液压拉钉枪Ø6.4	Ø6.4碳钢封闭型	19000	20.5	27	16.5	6.2	80	330	115	340	2.3	5~7	Ø8

"*": 所列拉力是指工具进气口气压在 6.3 Kgf/cm² 的工况下 "-" : 无此种规格 "●": 推荐使用规格
注：① 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。② 噪声级为 A 档声压级。③ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；④ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，⑤ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

全自动气动液压铆螺母枪

02765



- 枪头可自动旋转入拉铆螺母，高速快拉并自动推出
- 铆接行程可根据板材厚度进行准确调节
- 无油气缸，不易卡机
- 无需专业工具即可快速换螺母拉杆，方便维护
- 一键式反转按键，快速脱困

02765 配件

编号	规格		
P02765-79	P02765-85	P02765-03	M10 拉杆 + M10 枪头 + 枪头锁母
P02765-80	P02765-86	P02765-03	M8 拉杆 + M8 枪头 + 枪头锁母
P02765-81	P02765-87	P02765-03	M6 拉杆 + M6 枪头 + 枪头锁母
P02765-82	P02765-88	P02765-03	M5 拉杆 + M5 枪头 + 枪头锁母
P02765-83	P02765-89	P02765-03	M4 拉杆 + M4 枪头 + 枪头锁母
P02765-84	P02765-90	P02765-03	M3 拉杆 + M3 枪头 + 枪头锁母

编号	品名	适用拉铆螺母规格	工作拉力 (N)	最大工作行程 (MM)	工作气压 [Ⓢ] (Kgf/cm ²)	最小气管内径	单次循环耗气量 (L)	噪声级 [Ⓢ] dB(A)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)
02765	全自动气动液压铆螺母枪	M3 - M12	29000	7	5~7	Ø8	2.76	80	290	100	298	2.3

1. 所列拉力是指工具进气口气压在 6.3 Kgf/cm² 的工况下 2. 拉 M14 铆螺母需另购专用拉杆总成

注：Ⓢ 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。Ⓢ 噪声级为 A 档声压级。Ⓢ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；
Ⓢ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，Ⓢ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

7"气动抛光机

02531



- 能对多种表面，如油漆、金属和塑料进行抛光打蜡，转速 3200RPM
- 内置式速度调节器
- 压板式开关，操作简便

编号	输出端规格	打磨盘规格	偏心距 (MM)	空转转速 (RPM)	平均耗气量 (CFM)	噪声级 [Ⓢ] dB(A)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)	进气口尺寸	最小气管内径(MM)	工作气压 [Ⓢ] (Kgf/cm ²)
02531	5/8"-11 UNC 主轴	7"	—	3200	4	87	376	172	99	1.90	1/4"	10	6.35

注：Ⓢ 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。Ⓢ 噪声级为 A 档声压级。Ⓢ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；
Ⓢ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，Ⓢ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

气动往复锯

02545



P02545-35A 锯片, 32T



P02545-35B 锯片, 24T

- 工具上装有 32T 锯片，另配 24T、32T 锯片各 1 片，往复次数 9000BPM
- 可锯切厚度小于 1.6MM 铁板、2MM 铝板、玻璃纤维、塑料等
- 带锁定装置安全扳机，防止意外启动
- 可调节防护罩让使用者调整锯切深度

编号	锯片规格	往复次数 (BPM)	平均耗气量 (CFM)	噪声级 [Ⓢ] dB(A)	产品尺寸长(MM)	产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)	进气口尺寸	最小气管内径(MM)	工作气压 [Ⓢ] (Kgf/cm ²)
02545	32T、24锯片	9000	9	88	279	36	68	0.7	1/4"	10	6.35

注：Ⓢ 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。Ⓢ 噪声级为 A 档声压级。Ⓢ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；
Ⓢ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，Ⓢ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

2"气动切割机 02542



- 精密涡轮伞齿轮，运转平顺强力，耐用性好
- 旋转式开关，操作安全
- 体型轻巧，适用于在狭小空间的切割作业

编号	输出端规格	空转转速 (RPM)	平均耗气量 CFM	噪声级 ^① dB(A)	产品尺寸长(MM)
02542	1/4"-28(F)主轴	15000	3	90	160
02571	10mm 圆杆夹头	3000 BPM	3	101.4	175

气铲组套 02571



- 组套包含：1 件气铲，5 件长度 175MM 经热处理的碳钢凿子，1 件弹簧固定器，1 件吹塑盒
- 合金钢制气缸与活塞，使用寿命更长
- 动力调节开关，易于调节速度与动力输出
- 后排气设计使气流远离操作人员与工件

▲ 凿子属易损件，不在保用范围

产品尺寸宽(MM)	产品尺寸高(MM)	净重 (KG)	进气口尺寸	最小气管内径 (MM)	工作气压 ^② (Kgf/cm ²)
66	60	0.7	1/4"	10	6.35
180	50	1.6	1/4"	10	6.35

注：① 拧紧螺栓能力的螺栓标准参考 DIN 267 标准中强度等级为 12.9 级的螺栓。② 噪声级为 A 档声压级。③ 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压；④ 工作扭矩指工作气压下，工具正转运行 5 秒实际输出的累积扭矩，⑤ 最大反转扭矩指在工作气压下工具反转运行 15 秒实际累积的扭矩

吹尘枪



编号	规格(MM)	气流量(L/Min)	气管内径
97221	100	350	1/4"
97222	250	350	1/4"

- 工作气压 5.0~8.0kgf/cm²
 - 黄铜管接头尺寸 1/4"NPT
- 安全须知
- 使用时请戴好护耳、护眼、工作手套等个人防护用具
 - ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

工业级吹尘枪



编号	出气口内径	气流量 (L/MIN)	噪声级 ^① dB(A)	产品尺寸 (MM)	净重 (KG)	进气口规格	最小气管内径(MM)	工作气压 ^② (Kgf/cm ²)
97223	Ø2.3	380	85	233x122x23	0.11	1/4"	6.5	6~8
97224	Ø2.3	380	85	414x122x23	0.14	1/4"	6.5	6~8

- POM 材料本体
 - 百万次阀体寿命
 - 丹麥制造
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围
- 注：① 噪声级为 A 档声压级
② 工作气压指产品在空转运行时，在产品进气口处测得的实时动态气压

气源处理器



编号	接口规格 (PT)	过滤精度 (µm)	最大流量 (L/min)	进气口最大气压 (psi) (bar)	出气口最大气压 (psi) (bar)	过滤杯容量 (ml)	油杯容量 (ml)	产品尺寸长 (MM)	产品尺寸宽 (MM)	产品尺寸高 (MM)	净重 (Kg)
29921	1/4"	5	2200	215 15.0	145 10.0	55.0	80.0	115.0	69.0	233.0	1.50
29931	3/8"	5	3000	215 15.0	145 10.0	55.0	80.0	115.0	69.0	233.0	1.50
29941	1/2"	5	3100	215 15.0	145 10.0	55.0	80.0	115.0	69.0	233.0	1.50

- *宽度不含压力表
- 注意：安装时请注意压缩空气应先通过过滤器，再通过油雾器
 - ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

12件12.5MM系列英制风动套筒组套

09008



- 10件 12.5MM 系列英制风动套筒 (7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1")
- 1件 12.5MM 系列英制风动万向接头
- 1件 12.5MM 系列风动接杆 (5")

12件12.5MM系列风动套筒组套

09009




- 10件 12.5MM 系列风动套筒 (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24MM)
- 1件 12.5MM 系列风动万向接头
- 1件 12.5MM 系列风动接杆 (5")

风动旋具套筒

1/4"系列风动花形旋具套筒


1/4"



编号	规格	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
35221	T10	12.6	11.5	35	24	6	14
35222	T15	12.6	11.5	35	24	6	14
35223	T20	12.6	11.5	35	24	6	14
35224	T25	12.6	11.5	35	24	6	14
35225	T27	12.6	11.5	35	24	6	14
35226	T30	12.6	11.5	35	24	7	14

3/8"系列风动花形旋具套筒


3/8"



编号	规格	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
35322	T15	20	18	70	57	5.2	39
35323	T20	20	18	70	57	5.2	39
35324	T25	20	18	70	57	8	39
35325	T27	20	18	70	57	8	39
35326	T30	20	18	70	57	8	39
35327	T40	20	18	70	57	9.5	39
35328	T45	20	18	70	57	9.5	39
35329	T50	20	18	70	57	11	39

1/2"系列风动花形旋具套筒


1/2"



编号	规格	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
35425	T27	24	19	75	57	8	39
35426	T30	24	19	75	57	8	39
35427	T40	24	19	75	57	9.5	39
35428	T45	24	19	75	57	9.5	39
35429	T50	24	19	75	57	11	39
35430	T55	25	25	75	57	14	39

1/4"系列风动六角旋具套筒


1/4"



编号	规格 (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
35203	3	12.6	11.5	35	24	6	14
35204	4	12.6	11.5	35	24	6	14
35205	5	12.6	11.5	35	24	6	14
35206	6	12.6	11.5	35	24	7	14

3/8"系列风动六角旋具套筒


3/8"



编号	规格 (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
35304	4	20	18	70	57	8	39
35305	5	20	18	70	57	8	39
35306	6	20	18	70	57	9	39
35307	7	20	18	70	57	9	39
35308	8	20	18	70	57	9.5	39

1/2"系列风动六角旋具套筒

1/2"



编号	规格 (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	F (MM)
35404	4	24	19	75	57	8	39
35405	5	24	19	75	57	8	39
35406	6	24	19	75	57	9	39
35407	7	24	19	75	57	9	39
35408	8	24	19	75	57	9.5	39
35410	10	25	25	75	57	14	39
35412	12	25	25	75	57	15	39
35414	14	25	25	75	57	17	39

- 旋具头部采用特种合金钢，硬度高耐磨性强
- 套筒采用 CR-Mo 铬钼钢，冷锻工艺，耐冲击

- 圆柱形杆身抗扭性能更强
- 特殊结构使旋具头和套筒的连接更紧密

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



组合柜



安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

风动转接头

1/2" 1/4" 3/4" 3/8"



编号	驱动F	方头M
34714	1/4"	3/8"
34715	3/8"	1/2"
34716	1/2"	3/8"
34717	1/2"	3/4"
34718	3/4"	1/2"

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

3/8"系列六角风动套筒

3/8"



编号	ØMM	编号	ØMM
34202	7	34209	14
34203	8	34210	15
34204	9	34211	16
34205	10	34212	17
34206	11	34213	18
34207	12	34214	19
34208	13		

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

1/2"系列六角风动薄壁套筒

1/2"



编号	ØMM	编号	ØMM
34303T	10	34311T	18
34304T	11	34312T	19
34305T	12	34314T	21
34306T	13	34315T	22
34307T	14	34316T	23
34308T	15	34317T	24
34309T	16	34320T	27
34310T	17		

• 采用铬钼钢 (Cr-Mo)，冷锻制作，耐强力冲击
• 薄壁设计，适用在狭小空间使用
▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

风动万向接头

3/8"



32902

1/2"



34719

3/4"



34720

编号	规格
32902	3/8"x3/8"(MxF)
34719	1/2"x1/2"(MxF)
34720	3/4"x3/4"(MxF)

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

3/8"系列风动接杆

3/8"



编号	全长(MM)	材料
34701	75	Cr-Mo钢
34702	150	Cr-Mo钢

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

1/2"系列风动接杆

1/2"



编号	规格
33911	3"
33901	5"

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

1/2"系列六角风动薄壁长套筒

1/2"



编号	ØMM	编号	ØMM
34403T	10	34411T	18
34404T	11	34412T	19
34405T	12	34414T	21
34406T	13	34415T	22
34407T	14	34417T	24
34408T	15	34419T	26
34409T	16	34420T	27
34410T	17		

• 采用铬钼钢 (Cr-Mo)，冷锻制作，耐强力冲击
• 薄壁设计，适用在狭小空间使用
▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

1/2"系列六角风动长套筒

1/2"



编号	ØMM	编号	ØMM
34403	10	34412	19
34404	11	34414	21
34405	12	34415	22
34406	13	34417	24
34407	14	34419	26
34408	15	34420	27
34409	16	34422	29
34410	17	34423	30
34411	18	34425	32

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

3/8"系列六角风动长套筒

3/8"



编号	ØMM	编号	ØMM
34101	7	34108	14
34102	8	34109	15
34103	9	34110	16
34104	10	34111	17
34105	11	34112	18
34106	12	34113	19
34107	13		

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

1/2"系列六角风动套筒

1/2"



编号	ØMM	编号	ØMM
34303	10	34312	19
34304	11	34314	21
34305	12	34315	22
34306	13	34316	23
34307	14	34317	24
34308	15	34320	27
34309	16	34322	29
34310	17	34323	30
34311	18	34325	32

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

1/2"系列风动接杆

1/2"



编号	全长(MM)
34703	125
34704	150
34705	250
34706	300

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

3/4"系列六角风动套筒

3/4"



编号	ØMM	编号	ØMM
34505	17	34528	40
34506	18	34529	41
34507	19	34530	42
34508	20	34531	43
34509	21	34532	44
34510	22	34533	45
34511	23	34534	46
34512	24	34535	47
34513	25	34536	48
34514	26	34537	49
34515	27	34538	50
34516	28	34540	52
34517	29	34542	54
34518	30	34543	55
34519	31	34544	56
34520	32	34545	57
34521	33	34546	58
34522	34	34547	59
34523	35	34548	60
34524	36	34549	63
34525	37	34550	65
34526	38	34551	67
34527	39		

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

3/4"系列风动接杆

3/4"



编号	全长(MM)
34707	90
34708	100
34709	150
34710	175
34711	200
34712	250

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

1"系列六角风动套筒

1"



编号	ØMM	编号	ØMM
34805	17	34830	42
34806	18	34831	43
34807	19	34832	44
34808	20	34833	45
34809	21	34834	46
34810	22	34835	47
34811	23	34836	48
34812	24	34837	49
34813	25	34838	50
34814	26	34839	51
34815	27	34840	52
34816	28	34841	53
34817	29	34842	54
34818	30	34843	55
34819	31	34844	56
34820	32	34845	57
34821	33	34846	58
34822	34	34847	59
34823	35	34848	60
34824	36	34849	63
34825	37	34850	65
34826	38	34851	67
34827	39	34852	68
34828	40	34853	69
34829	41		

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

1"系列六角风动长套筒

1"



编号	ØMM	编号	ØMM
34905	17	34920	32
34906	18	34921	33
34907	19	34922	34
34908	20	34923	35
34909	21	34924	36
34910	22	34925	37
34911	23	34926	38
34912	24	34928	40
34913	25	34929	41
34914	26	34930	42
34915	27	34931	43
34916	28	34934	46
34917	29	34937	49
34918	30	34938	50
34919	31	34940	55

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

3/4"系列六角风动长套筒

3/4"



编号	ØMM	编号	ØMM
34605	17	34622	34
34606	18	34623	35
34607	19	34624	36
34608	20	34625	37
34609	21	34626	38
34610	22	34628	40
34611	23	34629	41
34612	24	34630	42
34613	25	34631	43
34614	26	34632	44
34615	27	34633	45
34616	28	34634	46
34617	29	34635	47
34618	30	34636	48
34619	31	34637	49
34620	32	34638	50
34621	33	34640	55

• 采用优质 Cr-Mo 钢，冷锻制作，耐强力冲击

1/4"系列磁性风动六角尾套筒



编号	ØMM	全长(MM)
35106	6	65
35107	7	65
35108	8	65
35110	10	65
35112	12	65
35113	13	65

• 采用 SVCMM 材料，硬度高，更耐磨，韧性好，不易断裂
• 冷锻制造，整体热处理，耐冲击
• 适合电批、风批使用
• 内置磁铁，方便与螺钉、螺母相接

气动工具保用条款

- 保用范围**
- 受限于以下第二部分“非保用范围”的规定，所有标有世达 **SATA** 商标的气动工具，用户自购买之日起3个月内，在正常使用过程中，若使用功能有损坏，皆可在世达指定维修点免费修理直至更换。维修或替换品按此条款在剩余的时效内继续保用。
- 非保用范围**
- 产品上无世达 **SATA** 商标的气动工具不属于免费修理范围。
 - 非正常使用而导致产品损坏的情况，不属于免费修理范围。
 - 连续不间断使用产品疲劳而导致的产品磨损，不属于免费修理范围。
 - 经非世达指定维修点维修或擅自拆卸，或使用非世达授权零配件而引起损坏不属于免费修理范围。
 - 产品在使用后生锈、电镀剥皮、表面刮痕、塑料类手

- 柄破损、不受修理或更换。
- 未按要求在规定时间内寄回保修卡者，不受免费修理或更换。
- 如何更换或修理**
- 使用者需自购买世达气动工具之日起一个月内（即自购买凭证标注的日期起30天内，最后日期以购买者寄出时的邮戳为准），将“世达气动工具产品保修卡回执联”填写完整及有效购买凭证的复印件寄回世达公司。逾期视为自动放弃保用权益。
 - 使用者在保用范围和期限内损坏的产品请带好购买凭证原件或复印件，就近至任何世达产品指定维修点得到免费修理直至更换。
- 服务咨询**
- 若你对世达 **SATA世达®** 气动工具保用条款不了解，或在指定维修点得不到满意的服务时，你可以同世达工具（上海）有限公司联系：(021)6061 1919或400 820 3885、800 820 3885
- 解释权**
- 本条款的解释权属世达工具（上海）有限公司。

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



气动



汽修




组合柜

安防

汽修工具
Auto Repair Tool

通用汽修组套	158
轮胎维修工具	158-160
引擎维修工具	159-161
底盘维修工具	160-163
车身维修工具	160-164
电器维修工具	164

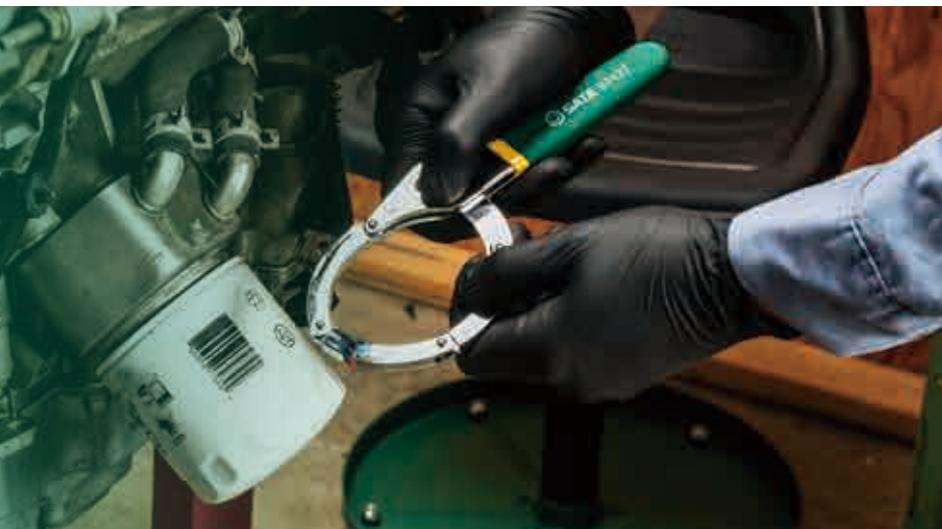

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

120+8件6.3x10x12.5MM系列汽车维修综合组套 09014A



- 11件 6.3MM 系列 6角套筒 (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM)
- 5件 6.3MM 系列 6角长套筒 (8, 9, 10, 11, 12MM)
- 1件 6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 5"
- 1件 6.3MM 系列转向接杆 2"
- 1件 6.3MM 系列万向接头
- 1件 6.3MM 系列旋柄
- 1件 6.3MM 系列旋具接头
- 3件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5, 6.5MM)
- 2件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#1, #3)
- 2件 6.3MM 系列 25MM 长米字旋具头 (#1, #2)
- 4件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6MM)
- 7件 6.3MM 系列 25MM 长中孔花形旋具头 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40)
- 11件 10MM 系列 6角套筒 (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 7件 10MM 系列 6角长套筒 (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 8件 10MM 系列 6角花形套筒 (E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20)
- 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
- 2件 10MM 系列一字旋具套筒 (5.5, 6.5MM)
- 4件 10MM 系列十字旋具套筒 (#1, #2)x2pc
- 4件 10MM 系列六角旋具套筒 (3, 4, 5, 6MM)
- 3件 10MM 系列花形旋具套筒 (T20, T30, T40)
- 4件 10MM 系列 50MM 长中孔花形旋具套筒 (TT45, TT50, TT55, TT60)
- 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
- 2件 10MM 系列转向接杆 (3", 6")
- 1件 10MM 系列万向接头
- 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
- 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/2" 方头)
- 7件 12.5MM 系列 6角套筒 (20, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM)
- 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
- 2件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
- 1件 12.5MM 系列万向接头
- 12件全抛光两用扳手 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM)
- 1件加长型 X 柄两用扳手 13MM
- 9件加长球头内六角扳手组套 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
- 1件 A 系列一字形穿心螺丝批 6x100MM
- 1件 A 系列十字形穿心螺丝批 #2x100MM
- 1件两用滤清器扳手 63-102MM
- 1件 T52 发动机缸盖螺丝专用旋具套筒
- 1件汽车测电笔 6V/12V/24V

49件汽车维修综合组套 09508



- 11件 12.5MM 系列 6角套筒 (8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27MM)
 - 2件 12.5MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
 - 1件 12.5MM 系列 50MM 长六角旋具套筒 17MM
 - 1件 12.5MM 系列 70MM 长六角旋具套筒 6MM
 - 1件 12.5MM 系列 100MM 长六角旋具套筒 7MM
 - 1件 12.5MM 系列 120MM 长六角旋具套筒 8MM
 - 2件 12.5MM 系列 140MM 长六角旋具套筒 (6, 10MM)
 - 1件 12.5MM 系列 100MM 长 12角旋具套筒 M8
 - 1件 12.5MM 系列 120MM 长 12角旋具套筒 M10
 - 1件 12.5MM 系列 140MM 长 12角旋具套筒 M12
 - 1件 12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 10"
 - 1件 12.5MM 系列 L 形扳手 10"
 - 2件 12.5MM 系列转向接杆 (5", 10")
 - 1件 12.5MM 系列滑杆 10"
 - 1件 12.5MM 系列万向接头
 - 6件全抛光两用扳手 (8, 10, 13, 17, 19, 22MM)
 - 9件特长球头内六角扳手组套 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10MM)
 - 1件 T 系列一字形穿心螺丝批 6x100MM
 - 1件 T 系列十字形穿心螺丝批 #2x100MM
 - 1件轿车前减震器拆装套筒
 - 1件减振器拆除专用套筒
 - 1件两用滤清器扳手 63-102MM
 - 1件汽车用万用表
- ▲ 本产品保用情况以各单支产品保用情况为准

59件快修店专用组套 09509



- 15件 10MM 系列 6角套筒 (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24MM)
 - 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16, 21MM)
 - 1件 10MM 系列专业快速脱落棘轮扳手 8"
 - 2件 10MM 系列转向接杆 (3", 10")
 - 1件 10MM 系列万向接头
 - 1件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x1/4" 方头)
 - 1件 6.3MM 系列转接头 (1/4" 方孔 x3/8" 方头)
 - 1件 12.5MM 系列三用接头 (1/2" 方孔 x3/8" 方头)
 - 1件 6.3MM 系列旋柄
 - 1件 6.3MM 系列旋具接头
 - 3件 6.3MM 系列 25MM 长一字旋具头 (4, 5, 6.5MM)
 - 2件 6.3MM 系列 25MM 长十字旋具头 (#1, #3)
 - 4件 6.3MM 系列 25MM 长六角旋具头 (3, 4, 5, 6MM)
 - 11件全抛光两用扳手 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22MM)
 - 9件加长中孔花形扳手组套 (TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50)
 - 1件 T 系列一字形穿心螺丝批 6x100MM
 - 1件 T 系列十字形穿心螺丝批 #2x100MM
 - 1件尖嘴钳 6"
 - 1件鲤鱼钳 8"
- 特点:
- 专为汽车快修店设计, 特别适合快修店的汽车维修
 - ▲ 吹塑盒不保用, 单支产品请参见 **SATA世达** 工具终身保用条款说明
 - ▲ 本产品保用情况以各单支产品保用情况为准

3件套L型轮胎扳手 09531



- 13920 伸缩型轮胎扳手
- 13921 12.5MM 双头套筒 17x19MM
- 13922 12.5MM 双头套筒 21x23MM
- 未拉伸长度尺寸 345MM, 拉伸后长度尺寸 535MM

十字轮胎扳手



编号	规格
48101	16"
48102	20"

- Cr-V 钢锻造
- 17, 19, 21MM, 另一端为 1/2" 驱动头
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

12.5MM系列H17油底壳套筒旋具头 97635



- 适用于德系车油底壳螺丝拆装

轮胎真空嘴子取出器320MM 97101



编号	L(MM)
97101	320

- 用于拆卸轮胎真空嘴子

补胎针 97106



- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

10MM系列12角薄壁火花塞套筒14MM 12925



- 适用于宝马各车系火花塞的安装与拆卸

指针式公斤扳手



*本产品不作为指示式扭力扳手使用

编号	规格(N.m)	工作端尺寸
48111	300	1/2"
48112	500	3/4"

- 头部 / 杆身采用 Cr-V 材料, 更坚固
- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

刹车分泵调整组 09412



- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

5件10MM系列火花塞套筒组套 09003



- 1件 10MM 系列转向接杆 6"
- 1件 10MM 系列锁定接杆
- 1件 10MM 系列快速脱落角度棘轮扳手
- 2件 10MM 系列火花塞套筒 (16MM, 21MM)

手铐式滤清器扳手



编号	规格(MM)
97427	55~75
97428	75~95

- ▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

12.5MM系列M16油底壳放油套筒旋具头 97631



- 适用于德系车油底壳螺丝拆装

10MM系列火花塞套筒



编号	ØMM
12915	16
12916	21

NEW

新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

VDE 绝缘

Ex 防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

12.5MM系列火花塞套筒

1/2"



编号	规格(MM)
13915	16
13916	21

帽式滤清器扳手




编号	规格(MM)	编号	规格(MM)
97401	65	97405	80
97403	74	97406	90
97404	76	97407	93

1/2"系列带式滤清器扳手18"

97441



- 适用 1/2" DR. 驱动工具或 13/16" 的旋柄, 可拆卸直径在 120MM 之内的滤清器

T型万向火花塞套筒



编号	规格(MM)
47801	16
47802	21

- 杆长 450MM
- 套筒部分含磁性

两用滤清器扳手63-102MM

97422



编号	适用范围(MM)
97422	63-102

活塞环压缩器



编号	规格	适用范围(MM)
97501	3"	53-175
97502	4"	60-175

▲ 本品属易耗品, 不属于世达终身保用范围

8件套帽式滤清器扳手

09703



- 6 件滤清器扳手 (65, 74, 76, 80, 90, 93 MM)
- 1 件 10MM 系列专业快速棘轮扳手
- 1 件 10MM 系列转接头 (3/8" 方孔 x 1/2" 方头)

*滤清器扳手配合 3/8" DR. 或 1/2" DR. 驱动工具使用

钳式滤清器扳手12"

97426



- 用于拆卸 63.5-116MM 滤清器使用

3件套油路及空调线路拆断器

09406



7件套冷媒管油管接头拆装组套 09411



- 用于拆装空调管、油管
- 适用管径尺寸：1/4"(6MM)，5/16"(8MM)，3/8"(9.5MM)，1/2"(12.7MM)，5/8"(16MM)，3/4"(19MM)，7/8"(22MM)
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

5件密封圈挑钩组套 09709



- 挑拉 O 形圈，密封垫，开口销等，简单便捷

轴承拔卸器



编号	规格(MM)
90657	30-50
90658	50-75

- 用于拔卸轴承
- 材料：铬钼钢
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

37件套螺栓式拆装工具 09712



- 内含
重型4孔拉拔棍、长顶丝、短顶丝、长端子、平面短端子X3PCS
- 螺丝：
(1/4"-28x3"x2PCS、5/16"-18x4-1/2"x3PCS、5/16"-24x3-1/2"x2PCS、3/8"-16x4"x3PCS、8MM 1.25x65x2PCS、8MM 1.25x80x3PCS、8MM 1.25x40x3PCS、10MM 1.5x50x3PCS、3/8"-16x2x3PCS、3/8"-24x2x3PCS、5/16"-18x2x3PCS)
- 为拆卸半轴平衡器，曲柄轮，方向盘专门设计
- 可用于机械塞孔电动或2冲程发动机上的飞轮拆卸
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

螺杆型凡尔钳组 09410



- 用于拆装气门弹簧
- 弓形结构确保了与气门的同轴度
- 接头尺寸：16，19，23，25，30MM
- 压接螺纹长度：70，110，120MM
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

正时皮带盘拆卸拉马 90664



- 用于拆卸曲轴正时皮带盘
- 张距可调，40~90MM，可适应不同车型
- 拉爪长度100MM，宽22MM
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

12件套传动轮拆装工具 09706



- 内含
夹颚及锁环
轴承
顶杆
拉体
止推垫圈
Quad4拉拔销
GM3.1拉拔销
Quad4螺丝形拉拔杆
Ford4.6 Modular螺丝形拉拔杆
其他车型拉拔杆
GM.3.1螺丝形拉拔杆
扣型头
- 可拆除及安装被压在大部分国产汽车交流发电机上的动力转向皮带轮
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

机修工钳 97512



- 孔径 15MM，总长度 280MM，齿面钳口倾角 30°
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

T52发动机缸盖螺丝专用旋具套筒 97619



- 用于拆装大众系捷达、桑塔纳气缸盖螺丝

横杆球头拉拔器(欧规) 90652



编号	规格
90652	小型

- 本工具经过热处理，螺栓可经受长期使用
- 在空间限制时可直接轻易拆除横杆球头

双叉式球头分离器12" 90665



- 用于将球头从转向节上分离

球头拉拔器(小型) 90651



- 用于分离球头

横杆球头拉拔器(日规) 90653



- 特殊 2 段式设计可适应大多数轿车及轻型卡车的横杆球头的拆卸
- 开口范围 30MM — 56MM

双叉式球头分离器16" 90666



- 强力工具用于拆卸转向横拉杆球头

碟刹调整器 90654



- 用于专业安装新刹车片时压回活塞

连杆臂球头拉拔器 90663



- 用于拆除连杆臂
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

卷型弹簧压缩器



编号	规格(MM)
97701	270
97702	370

- 1/2" DR. 方孔，可配合 1/2" DR. 驱动工具使用或 21MM 套筒、扳手使用

桑车前减震器拆装套筒 97102



编号	适用范围
97102	桑车前减震器

- 专用于拆装桑车前减震器
- Cr-V 钢锻造

桑车后减震器拆装套筒 97103



编号	适用范围
97103	桑车后减震器

- 专用于拆装桑车后减震器
- Cr-V 钢锻造

6件套汽车钣金工具 09152



- 1 件墩形钣金衬铁
- 1 件弯形钣金衬铁
- 1 件扁形钣金衬铁
- 1 件锌形钣金衬铁
- 1 件轻式缩减钣金锤
- 1 件鹤嘴精整钣金锤 260G

减振器拆除专用套筒 97104



编号	适用范围
97104	减震器

- 专用于拆装桑车前减震器
- Cr-V 钢锻造

塑料铆钉拆卸专用钳 09408



- 特殊设计的铆钉钳应用于将汽车门面板与其它部分如车轮盖板固定铆钉的拔取
- 适用于汽车车身和工业应用上的塑料铆钉的拔取
- 有很多生产商选择性使用塑料铆钉紧固系统的拔取
- 特殊设计的扁嘴钳可拔取铆钉

轴承分离器套装30-75MM 09413



- 用于拆卸普通轴承，方向盘轴承，曲轴皮带盘等
- 可拆卸轴承范围 30-75MM
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

钣金锤



标准钣金锤320克

编号	规格(G)	全长(MM)
92101	320	330



重式缩减钣金锤390克

编号	规格(G)	全长(MM)
92102	390	330

- 锤头高钨钢整体锻造成形，经淬火处理不易断裂
- 微型状平面，使敲击面受力更均匀
- 特殊嵌入工艺使锤头不易脱落
- 美国核桃柄 (HICKORY)，干燥性、弹性佳、不因潮气导致锤头脱落，八角形木柄使操作更顺手

钣金锤



曲面精整钣金锤305克

编号	规格(G)	全长(MM)
92103	305	330



轻式缩减钣金锤320克

编号	规格(G)	全长(MM)
92104	320	330



直面精整钣金锤305克

编号	规格(G)	全长(MM)
92105	305	330



鹤嘴精整钣金锤260克

编号	规格(G)	全长(MM)
92106	260	330

- 锤头高钨钢整体锻造成形，经淬火处理不易断裂
- 微型状平面，使敲击面受力更均匀
- 特殊嵌入工艺使锤头不易脱落
- 美国核桃柄 (HICKORY)，干燥性、弹性佳、不因潮气导致锤头脱落，八角形木柄使操作更顺手

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

- NEW
新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切削
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE
绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

平衡锤 92107




- 用于拆装汽车轮毂的平衡块
- 可剪切平衡块
- 可用于敲击、安装平衡块

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

墩型钣金衬铁 92203




弯型钣金衬铁 92205



扁型钣金衬铁 92207



铲型钣金衬铁 92209



- 高碳钢整体锻造成形，经淬火处理耐敲击

木柄刮刀 95201




- 重型铲刀形刃口
- 木制手柄手感舒适
- 可用于发动机缸盖表面及各类金属表面的污垢清除

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

起子刮刀 97105




- 可用于工件表面的清除后安装新的密封衬垫
- 也可用于自动调温泵汽缸盖曲柄轴箱以及定时链等密封垫安装前的表面清理

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

汽车测电笔6V/12V/24V 62503




编号	电压测量范围
62503	6V-12V-24V

- 世达汽车测电笔专为检测交通运输机械低压电路故障而设计
- 可运用在汽车、摩托车、推土机、压路机等运输机械的维修作业中

▲ 本产品正常使用情况下，发光管保用一年其余部分不属于世达终身保用范围

两用汽车测电笔 62504




- 用于测试 6V 和 12V 回路电压和火花塞放电情况
- 使用时鸭嘴夹端接地，探针端插入被测试端进行测试
- 在进行火花塞测试时，将探针旋下，旋入手柄的另一端

▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

汽车专用七合一剥线钳8" 97521




- 7 种功能集于一身
- 夹钳
- 绝缘端子压着钳
- 剥线钳 (0.75-6MM)
- 非绝缘端子压着钳
- 剪线钳 7-8MM
- 汽车用端子钳
- 螺丝切断钳 M2.6-M5

组合柜
Cabinet

单门立式工具柜	165
双门立式工具柜	165
2门工具柜组合	166
废弃物柜组合	166
电器挂板附件组套	166



NEW

新产品



储物



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修




组合柜



安防

单门立式工具柜 95150

新产品

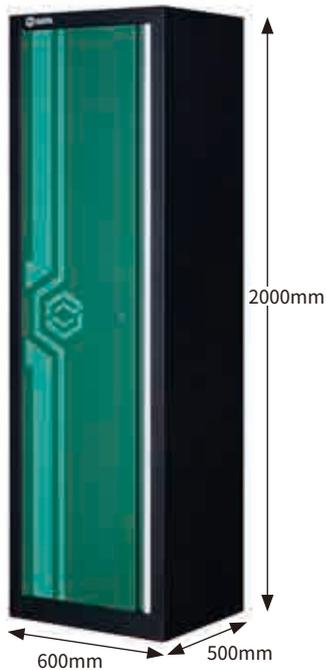

- 开闭轻松，结构牢靠，寿命长
 - 门板为上下插销连接结构，可自行更改开合方向
 - 柜内标配三块隔板，可自行调整隔板间距
 - 门板有强磁块和限位钢珠结构，在未锁闭的状态下，门板不会轻易自动打开
- ⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

双门立式工具柜 95151

新产品



- 开闭轻松，结构牢靠，寿命长
 - 门板为上下插销连接结构，可自行更改开合方向
 - 柜内标配隔板，可自行调整隔板间距
 - 门板有强磁块和限位钢珠结构，在未锁闭的状态下，门板不会轻易自动打开
- ⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

2门工具柜组合 95152

新产品




- 双门开闭轻松，结构牢靠，寿命长
 - 柜内标配隔板，可自行调整隔板间距
 - 2门工具柜、吊柜、标准支架、方孔挂板集成于一个包装，方便客户选型安装
- ⚠ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- VDE 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

6抽工具车组合 95153

新产品

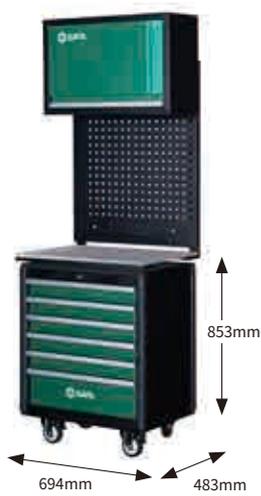

- 5+1 世达标准尺寸抽屉，抽屉内可放入世达标准 EVA 工具组套（包括 09014 系列）
- 全展开抽屉设计，轻松拿取和放入各种工具套装
- Click on 锁扣设计，在重载状态下抽屉也不会自动滑开
- 标配四边立柱防撞条
- 标配 4 个 5 寸豪华万向轮，2 个带弹簧杠杆轮刹，推行、安放更随性轻松
- 顶部标配 10mm 高密度 PVC 波纹缓冲垫
- 6 抽工具车、吊柜、标准支架、方孔挂板集成为一个包装，方便客户选型安装。
- 注意事项：本品需安装在任意其他两组合之间（立式工具柜除外）
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

7抽屉工具柜组合 95154

新产品



- 5+2 世达标准尺寸抽屉，抽屉内可放入世达标准 EVA 工具组套（包括 09014 系列）
- 全展开抽屉设计，轻松拿取和放入各种工具套装
- 自吸滚珠导轨，在重载状态下抽屉也不会自动滑开
- 7 抽工具柜、吊柜、标准支架、方孔挂板集成为一个包装，方便客户选型安装
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

废弃物柜组合 95155

新产品



- 左侧为推板式废弃物投放口，内部可放置废弃物桶（未配置）
- 右侧为标准工业擦拭卷纸架，下方抽屉内可存放替换用卷纸
- 废弃物柜、吊柜、标准支架、方孔挂板集成为一个包装，方便客户选型安装
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

水气电柜组合 95156


新产品



- 内置世达标准水、电、气鼓，质量可靠
- 水气电柜、吊柜、标准支架、方孔挂板集成为一个包装，方便客户选型安装
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

电器挂板附件组套 95157


新产品

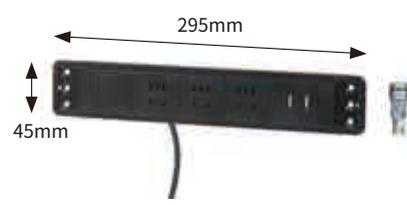

- 3 单元五孔电源插座 +2 标准 USB 供电口
- 日式气源快接头
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

1单元不锈钢台板 95158

新产品

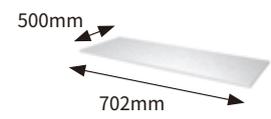


长x深x高：702x500x21mm
不锈钢板厚度：1mm

- 1 单元不锈钢工作台，18mm 多层复合木板 +1.0mm 拉丝不锈钢全包裹设计
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

2单元不锈钢台板 95158-2

新产品

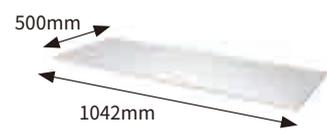

长x深x高：1042x500x21mm
不锈钢板厚度：1mm

- 2 单元不锈钢工作台，18mm 多层复合木板 +1.0mm 拉丝不锈钢全包裹设计
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

3单元不锈钢台板 95158-3

新产品



长x深x高：2106x500x21mm
不锈钢板厚度：1mm

- 3 单元不锈钢工作台，18mm 多层复合木板 +1.0mm 拉丝不锈钢全包裹设计
- ▲ 本品属易耗品，不属于世达终身保用范围

个人防护用品 PPE

呼吸防护	167
头部防护	168
眼部防护	169
听力防护	169
身体防护	170-171
手部防护	171-172
足部防护	173-175

▲ 本系列产品属易耗品，不属于世达终身保用范围

双盒防尘毒呼吸防护组套 HF0420



升级



- 高品质液态硅胶，舒适不过敏，可清洗抗老化
- 低轮廓设计，视野广阔
- 宽大高弹力头带，耐用舒适
- 底部呼气阀有排水作用
- 执行标准：GB2890-2022/GB2626-2019
- 包装：10套 / 箱

双盒防尘毒呼吸防护组套 FH0710

升级



- 专为亚洲人脸型设计，贴合面部，密性好
- 人性化头带设计，方便与安全帽组合佩戴，方便快捷
- 防尘滤毒自由切换，从容应对复杂工况
- 液态硅质材料，提升舒适性和耐用性
- 底部呼气阀具有排水作用，避免二次污染
- 执行标准：GB2890-2022/GB2626-2019
- 包装：10套 / 箱

宽体硅胶防尘半面罩 (主体X1+承接座X1+滤棉X1) FH0408



- 高品质液态硅胶，舒适不过敏，可清洗，耐用抗老化
- 低轮廓设计，无碍视野
- 创新卡扣设计，更换滤棉轻松便捷
- 死腔设计合理，高效低阻
- 可调节头带，减少松动，密封性更好
- 超大过滤面积，超强容尘能力，超耐用，超高性价比
- 执行标准：GB2626-2019 KN95
- 包装：36套 / 箱

硅胶防尘毒面罩主体 (单盒) FH0601



升级



扫码观看本款视频

- 高品质液态硅胶，提升舒适性和耐用性
- 专为亚洲人脸型设计，贴合面部，密性好
- 防尘滤毒自由切换，从容应对复杂工况
- 底部呼气阀具有排水作用
- 人性化头带设计，方便与安全帽组合佩戴，方便快捷
- 与世达 FH06 系列配件搭配使用
- 执行标准：GB2890-2022/GB2626-2019
- 包装：20件 / 箱

滤棉承接座 FH0606

新产品



- 可与 FH0601、FH0511 半面罩连接，与 FH0609A 系列滤棉配合使用

KN95颗粒物滤棉 FH0609A

新产品



- 粉尘颗粒物

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

- NEW 新产品
- 储存
- 组套
- 套筒
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批
- 钳类
- 切割
- 敲击
- 测量
- 管道
- 绝缘
- 防爆
- 起重液压
- 其它工具
- 电子
- 锂电
- 气动
- 汽修
- 组合柜
- 安防

A1滤毒盒 (防有机气体) FH0602

升级



- 防有机气体: 苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚、四氯化碳、氯化苦、环己烷、硝基甲烷、乙醇等

预过滤棉 FH0607

升级



- 防粉尘颗粒物 GB2890-2022 P1

滤棉盖(适配单盒滤毒盒使用) FH0618

新产品



- 用于将 FH0607 预过滤棉固定于世达 FH06 系列滤毒盒上

TPE防尘毒全面罩主体 (双盒) FH0801



- 高级复合材料: 舒适贴合柔软, 抗油性好, 抗老化, 适合长时间佩戴
- 面罩一体成型: 密封性好, 结构简单轻巧
- 镜片双球面: 透光率高, 视野佳, 不易疲劳
- 五点式头带: 可调节, 脸部贴合度好, 经久耐用
- 带传声装置: 沟通无障碍
- 通用接口: 与世达 HF04 系列滤毒盒配套使用
- 执行标准: GB2890-2022/GB2626-2019
- 包装: 12 只 / 箱

KN95活性炭防颗粒物口罩 HF0204C

头戴式, 无阀, 灰黑色



主要适用行业:

煤炭 建筑 运输 铸造

- 宽针织头带设计, 提升长时间佩戴的舒适性
- 高效活性炭层, 吸附有机气体异味, 5层结构
- 可调节内置鼻夹, 海绵鼻垫, 与面部紧密贴合, 防止泄露
- 执行标准: GB2626-2019
- 包装: 10 只 / 包, 5 包 / 盒, 12 盒 / 箱

KN95防颗粒物口罩 HF0301

头戴式, 无阀, 白色



主要适用行业:

切割 铸造 打磨 清扫

- 宽针织头带设计, 提升长时间佩戴的舒适性
- 可调节内置鼻夹, 海绵鼻垫, 与面部紧密贴合, 防止泄露
- 5层结构, 高效低阻
- 执行标准: GB2626-2019 KN95
- 包装: 1 只 / 包, 25 包 / 盒, 12 盒 / 箱

轻型防撞帽 TF0401



- 内置优质 ABS 减震帽壳, 防止轻型碰撞
- 四个通风孔提供舒适佩戴
- 款式时尚, 富有动感
- 不能代替工业用安全帽
- 执行标准: EN812:2012
- 包装: 20 件 / 箱

M顶棘轮款ABS安全帽 TF0203



扫码观看本款视频

编号	颜色	编号	颜色
TF0203W	白色	TF0203O	橙色
TF0203B	蓝色	TF0203R	红色
TF0203Y	黄色	TF0203P	粉色

- 世达独立设计, 原创 M 顶帽型, 顶部加强
- 侧面透气孔, 可调节切换“开/关”模式
- 一体顶带, 减少焊接点带来的头部不适感
- 下颏带与内衬分开连接, 下侧插扣可单手开合, 抽拉调节
- 旋钮式调节扣, 适合不同头围
- 执行标准: GB2811-2019
- 包装: 20 件 / 箱

V顶ABS透气安全帽 TF0202



编号	颜色	编号	颜色
TF0202W	白色	TF0202O	橙色
TF0202B	蓝色	TF0202R	红色
TF0202Y	黄色		

- 两侧 30mm 通用插槽, 用于连接面罩和面屏支架或耳罩
- 8 点连接内衬, 头部受力均匀
- V 型顶筋设计增强冲击吸收性能和耐穿刺
- 卷边设计和宽帽沿, 遮挡阳光和雨水
- 执行标准: GB2811-2019
- 包装: 20 件 / 箱

亚洲款防冲击眼镜 YF0102



防雾：特有的防雾涂层可以防止镜片起雾

- 专为亚洲人设计，带有侧翼保护和眉棱保护
- 镜脚末端可加套绳或挂绳，使用时更为方便安全
- 四位调节卡锁设计，轻松调节镜腿长度
- 尼龙镜架，配戴舒适
- 执行标准：GB14866-2006
- 包装：12副/盒，4盒/箱

全视野护目镜 YF0204



防雾：特有的防雾涂层可以防止镜片起雾

- 超宽阔视野，180度全景视角
- 柔软镜内边，宽大可调节头带，柔软鼻垫，使配戴更舒适，密封性更好
- 超大空间，内可戴矫正眼镜，透气孔可排除热空气
- 执行标准：GB14866-2006
- 包装：10副/盒，4盒/箱

子弹型PU耳塞（带线） FH0302



- 世达 SS (Super-Soft) 聚氨酯材料制作，回弹慢，自塑性强
- 子弹型设计佩戴舒适，密封隔音效果良好
- 柔软度高，可轻易捏成适合耳道形状，长期使用耳道无胀痛感
- 表面经防污处理，佩戴卫生安全
- 易扯断耳绳设计，防止缠绕，不易丢失
- 执行标准：EN352
- 包装：200副/盒，6盒/箱

频率 [赫兹]/HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
声衰 [dB]	30.5	33.3	36.2	36.2	37.9	43.9	45.2
标准偏差 [Db]	6.3	7.9	7.0	6.7	5.1	4.1	4.7

亚洲款访客眼镜 YF0104



防雾：特有的防雾涂层可以防止镜片起雾

- 符合亚洲人脸型
- 超宽阔视野，并可内戴矫正眼镜
- 执行标准：GB14866-2006
- 包装：12副/盒，4盒/箱

功能款防冲击眼镜（防雾） YF0301



- 高强度耐磨防刮镜片
- 双面防雾防刮，镜片长效防雾
- 防 UV400，紫外线穿透率小于 2%，减少视网膜伤害
- 镜腿 4 档可调，满足不同脸型需求；TPR 脚垫及鼻垫，佩戴舒适
- 执行标准：GB14866-2006
- 包装：12副/盒，4盒/箱

圣诞树型硅胶耳塞（带线） FH0304



- 高品质硅胶材料制作，利用耳道温度逐步改变耳塞外形，直到完美贴合耳道
- 符合人体工学的手柄设计，方便佩戴
- 圣诞树型轮廓三层裙边设计，密封良好
- 无需揉搓，使用方便
- 易扯断耳绳设计，防止缠绕，不易丢失
- 执行标准：EN352
- 包装：100副/盒，6盒/箱

频率 [赫兹]/HZ	125	250	500	1000	2000	4000	8000
声衰 [dB]	29.6	28.3	30.1	28.8	34.6	38.9	44
标准偏差 [Db]	5.6	6.0	7.8	6.0	3.9	5.6	5.6

轻便型护目镜 YF0202



防雾：特有的防雾涂层可以防止镜片起雾

- 镜片采用 PC 材质，防尘、防冲击、防刮擦
- 镜框采用柔韧性强的 PVC (聚乙烯) 材质，紧密贴合脸部
- 执行标准：GB14866-2006
- 包装：10副/盒，4盒/箱

OTG款防冲击眼镜 YF0105



编号 特点

YF0105 (不防雾)

YF0106 (防雾)特有的防雾涂层可以防止镜片起雾

- 高强度耐磨防刮镜片，数据优异
- 双面防雾防刮，镜片长效防雾
- 防 UV400，紫外线穿透率小于 2%，减少视网膜伤害
- 大框架产品，可佩戴矫正眼镜，真“OTG”款式
- 打孔设计，便于穿绳
- 执行标准：GB14866-2006
- 包装：12副/盒，4盒/箱

降噪耳罩 FH0311



- 每副耳罩仅 156g 左右，轻便舒适
- 适合中国人头围，长时间佩戴无压迫感
- 头箍可滑动调节，舒适佩戴
- 高强度 ABS 外壳，坚固耐摔
- 全耳保护结构，PVC 护唇，柔软亲肤
- 包装：20个/箱

NEW

新产品



储存



组套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切削



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

御锋系列工装T恤衫 BF1003



扫码观看本款视频

编号	规格	编号	规格	编号	规格
BF1003	XS	BF1003	M	BF1003	XL
BF1003	S	BF1003	L	BF1003	XXL

- SATA × 东华服装与艺术设计学院，实用主义与现代美学强强联合
- 60% 棉 40% 涤纶混纺材质。具有舒适、透气的特性，同时还具有弹性好悬垂性好的特点；三防材质防水防油易去污
- 双色立裁设计，时尚修身，亦可作为日常服饰穿着

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

御锋系列工装裤 BF1002



扫码观看本款视频

编号	规格	编号	规格	编号	规格
BF1002	XS	BF1002	M	BF1002	XL
BF1002	S	BF1002	L	BF1002	XXL

- SATA × 东华服装与艺术设计学院，实用主义与现代美学强强联合
- 65% 涤纶 35% 棉混纺材质，使工装亲肤透气，易洗快干，不易起皱；三防材质防水防油易去污
- 两侧多功能口袋设计，反光条细节，预留护膝装备袋，实用且时尚
- 腰部松紧及卡扣带设计，穿着更合体

御锋系列工装夹克 BF1001



扫码观看本款视频

编号	规格	编号	规格	编号	规格
BF1001	XS	BF1001	M	BF1001	XL
BF1001	S	BF1001	L	BF1001	XXL

- SATA × 东华服装与艺术设计学院，实用主义与现代美学强强联合
- 65% 涤纶 35% 棉混纺材质，使工装亲肤透气，易洗快干，不易起皱；三防材质防水防油易去污
- 多功能口袋人性化设计，满足日常工作需求
- 简洁立领设计，针织螺纹袖口和下摆，穿着轻便合体；腋下预留折叠余量，肩部及肘部活动更自由

工装系列

- 适用环境：汽车制造及维修、轻工制造、建筑装修、轨道交通、仓储物流

透气膜化学防护服

TYPE 5 TYPE 6 EN1149



编号	规格	胸围 (cm)	身高 (cm)
BF0107A	S	84-92	164-170
BF0108A	M	92-100	170-176
BF0109A	L	100-108	176-182
BF0110A	XL	108-116	182-188
BF0111A	XXL	116-124	188-194
BF0112A	XXXL	124-132	194-200

- 布料采用多微孔膜工艺及复合技术，产品更加轻盈透气，在液体及微粒防护性能上有良好的表现
- 三片式帽子，更贴合头部
- 非直角插袖结构，允许更大的活动自由度
- 橡胶收口设计
- 增加拇指环避免袖口向后收缩
- 插档结构，提高防护服使用耐久性
- 双向拉链，方便操作
- 包边加强边缘结构
- 通过 GB24539-2021 (5型, 6型) 和 EN1149-5 抗静电标准测试

适用场景

- 可防护多种固体粉尘和液体气溶胶，如石棉、玻璃纤维、铅粉尘、油漆喷雾、消毒剂 / 杀虫剂喷雾

面料测试性能 (透气膜款式)

性能	测试标准	测试等级
耐磨性能	GB24539-2021	2
耐屈挠性能		6
断裂强度 (经向 / 纬向)		3/2
撕破强力 (经向 / 纬向)		4/2
耐穿刺性能		2
接缝强力		3
耐高温性能	EN1149-5:2018	通过
耐低温性能		通过
抗静电测试		通过
面料的抗液体穿透性		

化学品	穿透指数	拒液指数
硫酸 (30%)	3/3	3/3
氢氧化钠 (10%)	3/3	3/3

液密型化学防护服 BF0211



编号	规格	胸围 CM	身高 CM
BF0211	S	84-92	164-170
BF0211	M	92-100	170-176
BF0211	L	100-108	176-182
BF0211	XL	108-116	182-188
BF0211	XXL	116-124	188-194
BF0211	XXXL	124-132	194-200

面料测试性能 (液密型款式)

性能	测试标准	测试结果 (等级)
耐磨性能	GB24539-2021	3
耐屈挠性能		2
断裂强度 (经向/纬向)		3/2
撕破强力 (经向/纬向)		3/2
耐穿刺性能		2
接缝强力		3
耐高温性能		通过
耐低温性能		通过
抗静电测试	EN1149-5:2018	通过

面料的抗液体穿透性

化学品	穿透指数	拒液指数
硫酸 (30%)	3/3	3/3
氢氧化钠 (10%)	3/3	3/3

面料及接缝抗液体渗透性

化学品	标准突破时间 (分钟)	级别
硫酸 (96%)	>480	6/6
氢氧化钠 (30%)	>480	6/6



- 布料采用高密度聚乙烯 (HDPE) 覆膜于聚丙烯所形成的聚合物, 对常见无机强酸强碱类化学品提供有效防护
- 三片式帽子, 更贴合头部
- 非直角插袖结构, 允许更大的活动自由度
- 橡胶收口设计
- 增加拇指环避免袖口向后收缩
- 插档结构, 提高防护服使用耐久性
- 双层拉链设计
- 通过 GB24539-2021 (3 型, 4 型, 5 型, 6 型) 和 EN1149-5 防静电标准测试

适用场景

- 可用于石油化工、工业清洗和维修、危险品处置、疾病及灾难控制等领域

冬季款纱线手套(12副/打) ASF0003



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	尺寸	长度 (MM)
针织	毛纺纱	无	针织袖口	白色	9"	225

- 毛纺材质提升手部温暖感
- 特有的拉毛设计使佩戴更柔软
- 无涂层, 透气性能卓越
- 7 针
- 600g
- 包装: 12 副 / 包, 40 包 / 箱

全棉纱线手套750G (12副/打) ASF0005



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	尺寸	长度 (MM)
针织	全棉	无	针织袖口	米色	9"	225

- 全棉材质舒适耐用, 透气性佳
- 无涂层, 透气性能卓越
- 7 针
- 700g
- 包装: 12 副 / 包, 40 包 / 箱

经济型半皮手套 FS0102



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
缝制	内部针织	皮革	加宽	原色	XL	250

- 手掌采用耐磨抗割牛二层皮, 双层皮缝制, 增加耐用程度, 不掉色
- 摒弃传统夹胶手套, 袖口部位改用厚度合适, 经久耐用的牛二层皮
- 舒适吸汗棉质内里
- 背布设计易于手汗挥发
- 适用搬运、铸造、钢铁及机械操作使用
- 此手套有多色, 颜色随机发放, 整箱为同一种颜色
- 包装: 12 副 / 包, 3 包 / 箱

直指焊接手套XL FS0106



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
缝制	内部针织	皮革	加宽	绣橙色	XL	340

- 优质牛皮缝合而成, 3 级阻燃
- 防火线缝制, 耐磨耐火
- 纯棉全尺寸内里, 更舒适吸汗
- 直指设计, 方便握持物体, 大拇指和食指间有附缝层设计, 使用寿命更长
- 五个手指头全鱿鱼丝设计, 车工优良, 能有效保护缝线免受高温的烫伤或焊渣威胁
- 包装: 1 副 / 包, 36 副 / 箱

斜指焊接手套XL FS0108



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
缝制	内部针织	皮革	加宽	彩蓝色	XL	340

- 优质牛皮制成, 3 级阻燃
- 三线防火线缝制, 三线缝制更牢固
- 纯棉全尺寸内里, 更舒适吸汗
- 斜指设计, 手掌和指部皆为双层优质牛皮, 耐磨、耐高温能力倍增, 寿命持久
- 五个手指头全鱿鱼丝设计, 车工优良, 能有效保护缝线免受高温的烫伤或焊渣威胁
- 包装: 1 副 / 包, 36 副 / 箱

NEW

新产品



储存



手套



套筒



扳手



扭力扳手



内六角



螺丝批



钳类



切割



敲击



测量



管道



绝缘



防爆



起重液压



其它工具



电子



锂电



气动



汽修



组合柜



安防

NEW
新产品

储存

组套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE
绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

纱线天然乳胶手套9" FS0301



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
手掌浸胶	全涂纱	天然乳胶	弹性针织袖口	灰色 & 绿色	9"	225

- 优质灰色棉针织内衬，灵活且舒适
- 手指和掌部布天然乳胶层，防滑性能好
- 耐撕裂和防穿刺性能佳
- 应用于操作粗糙、湿滑和轻微锋利的物件
- 包装：1副/包，72副/箱

PU掌浸中型抗切割手套9" SF0712



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
手掌浸胶	高强度玻璃纤维包覆涤纶和氨纶	PU	弹性针织袖口	灰色	9"	230

- 优异的防割性能
- 4级耐磨和抗撕裂、D级抗切割性能。
- 灵活性好
- 包装：1副/包，72副/箱

虎口加强防割丁腈磨砂掌浸手套 SF0762F



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
手掌浸胶	高强度玻璃纤维包覆涤纶和氨纶	磨砂丁腈	弹性针织袖口	黑色	9"	230

- 优异的防切割性能且具备灵活的操作性能
- 丁腈发泡磨砂涂层在潮湿、微油作业环境下均能保持优异的抓握力
- 耐磨性能佳，更具舒适度
- F级防切割手套
- 虎口加强设计使手套更耐用
- 包装：1副/包，72副/箱

灰丁腈涂掌手套9" FS0403



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
手掌浸胶	尼龙	丁腈	弹性针织袖口	白色 & 灰色	9"	225

- 白色尼龙编织手套
- 在手掌和手指处加有灰色丁腈涂层用于多油环境，舒适与透气性俱佳
- 弹性编织手腕
- 灵活性好
- 包装：1副/包，72副/箱

灰PU涂掌手套8" SF0719



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
手掌浸胶	尼龙	丁腈	弹性针织袖口	灰色	8"	220

- 灰色尼龙编织手套
- 在手掌和手指处加有PU层，保护产品，舒适与透气性俱佳
- 弹性编织手腕
- 包装：1副/包，72副/箱

丁腈植绒里防化手套9" SF0402-9



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
全涂层	无内衬	丁腈	平直袖口	绿色	9"	330

- 氯化处理
- 适用于石油化工、脱脂、精细化学等行业与有机溶液和酸碱试剂接触环境
- 耐磨、耐油脂、耐部分化学品
- 包装：1副/包，72副/箱

白PU涂掌手套9" FS0706



样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
手掌浸胶	尼龙	PU	弹性针织袖口	白色	9"	225

- 优质白色尼龙针织内衬，灵活用于精细工作
- 手掌涂PU，透气性能好
- 耐磨性好
- 包装：1副/包，72副/箱


4.5g标准型一次性丁腈手套L号 SF0606



扫码观看本款视频

样式	衬里材料	涂层材料	袖口样式	颜色	规格	长度 (MM)
手掌浸胶	无内衬	丁腈橡胶	卷边袖口	蓝色	L	240

- 丁腈橡胶材质，有效防止蛋白质过敏
- 无粉设计，避免佩戴后玉米粉残留
- 抽纸设计包装，适宜保存及抽取
- 包装：1副/包，72副/箱

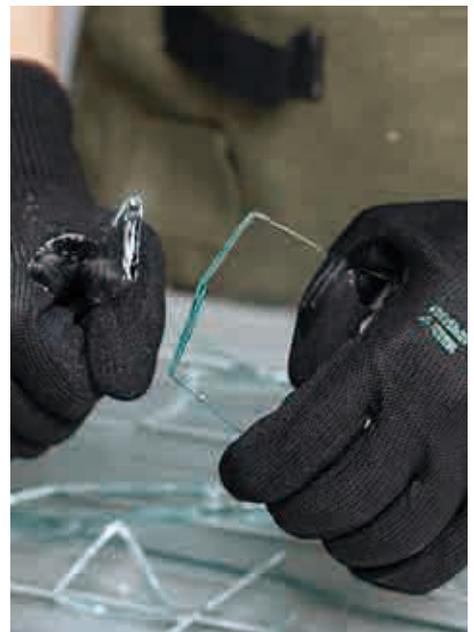

安全鞋基础知识

防护性能	标记		标记示例
	中文标识	英文标识	
足趾保护	足趾保护 (冲击能量)	SB ^a 或 PB ^b	足趾保护 (200J) 或 SB
抗刺穿性	防刺穿	P	防刺穿或 P
电性能	导电性能	导电	导电或 C
	防静电性能	防静电	A
	电绝缘性能	绝缘 (测试电压)	EH (测试电压)
耐恶劣环境性能	隔热性	隔热 (温度)	隔热 (150°C) 或 HI (150°C)
	防寒性	防寒	防寒或 CI

a. 按照 GB/T 20991-2007 中 5.4 和 5.5 方法, 测试用冲击能量为 (200±4) 和压力为 (15±0.1) kN
b. 按照 GB/T 20991-2007 中 5.4 和 5.5 方法, 测试用冲击能量为 (100±2) 和压力为 (10±0.1) kN

防滑性 (符合参照标准)

要求	地面类型	摩擦系数	符号
防滑强度 (对于带有肥皂液的陶瓷地面测试)	生产行业硬质地面, 室内用途 (铺瓷砖的工业、农业和食品行业室内场所)	鞋跟滑动 ≥0.28 平面滑动 ≥0.32	SRA
防滑强度 (抗滑强度对于带有甘油的钢质地面测试)	生产行业硬质地面, 室内或室外用途 (带有工业油漆或工业树脂覆盖层的室内外场所)	鞋跟滑动 ≥0.13 平面滑动 ≥0.18	SRB
防滑强度 (对于陶瓷地面和钢质地面而言)	各种类型, 各种用途的室内外硬质地面	SRA+SRB	SRC


电性能

- **导电鞋** 电阻值小于 100KΩ 的鞋。
- **防静电鞋** 电阻值 大于 100kΩ 和小于或等于 1000MΩ 的鞋。
能消除人体静电积聚, 适用于易燃作业场所, 如加油站操作工、液化气灌装工等。

注意事项: 防静电鞋禁止当绝缘鞋使用, 穿用时, 不应同时穿绝缘的毛料厚袜子及绝缘垫, 并且应用于防静电的地面。

- **电绝缘鞋** 通过阻断经由脚穿过身体的危险电流的通路来保护穿着者免受电击的鞋。
适用于电工、电子操作工、电缆安装工、变电安装工等。

注意事项: 穿用电绝缘鞋时其工作环境应保持鞋面干燥。产品应严禁与锐器、高温、酸、碱类或其他腐蚀性物品接触, 凡帮底有腐蚀、破损之处, 均不能再以电绝缘鞋使用。

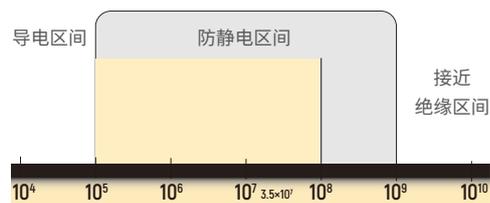

耐恶劣环境的性能

- **耐高温** 在高温作用下工作时脚部免受伤害, 使用特殊耐高温的材质、工艺及粘合剂。这类鞋适用于冶炼、炉前、铸铁等。
- **防寒性** 用于低温作业人员的足部保护, 以免受冻伤。
- **耐油性** 用于地面积油或溅油的场所, 如工厂、煤矿、油田等行业
- **防水鞋** 用于地面积水或溅水的作业场所
- **耐酸碱** 用于电镀工、酸洗工、电解工、配液工、化工操作工等。

注: 耐酸碱安全鞋只能适用于一般浓度较低的酸碱作业场所; 应避免接触高温, 锐器损伤鞋面或鞋底渗漏; 穿用后应用清水冲洗鞋上的酸碱液体, 然后晾干, 避免日光直接照射或烘干。



NEW
新产品

储存

件套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切削

敲击

测量

管道

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

NEW
新产品

基本款安全鞋 (黑)

FF0001/FF0002/FF0003/FF0004



- 全粒面高品质牛皮, 厚度 1.8mm, 坚固耐磨
- 双密度 PU/PU 一次成型鞋底, 大底致密耐磨, 中底柔软舒适
- 内衬优质网布, 柔软护脚, 透气性好
- 加宽钢头设计, 有效减少夹脚现象
- 鞋底防滑沟槽, 优秀防护, 不惧光滑地面
- 包装: 10 双 / 箱



扫码观看本款视频



执行标准: GB21148-2020

编号	面料	内里	鞋头	鞋垫	中底	大底	码段	功能
FF0001	牛皮	透气网布	钢头	大力棉	钢板	PU/PU	34-48	
FF0002					-			
FF0003			-					
FF0004			非金属防刺穿垫					

储存

件套

套筒

扳手

扭力扳手

内六角

螺丝批

钳类

切割

敲击

测量

管道

VDE

绝缘

防爆

起重液压

其它工具

电子

锂电

气动

汽修

组合柜

安防

标准款安全鞋 (黑)

FF0101A



执行标准: GB21148-2020

- 全粒面高品质牛皮, 厚度 1.8mm, 坚固耐磨
- 橡胶大底, 耐热性能优良。耐磨, 耐油, 耐酸碱
- 三明治网布鞋身, 舒适轻便
- 加宽钢头设计, 有效减少夹脚现象
- 适用环境: 化工行业、食品工程、电子制造、机械加工、锻造、钢铁冶炼、汽车制造等各类行业, 尤其是高温与酸碱物质的恶劣环境
- 包装: 10 双 / 箱

编号	面料	内里	鞋头	鞋垫	中底	大底	码段	功能
FF0101A	牛皮	透气网布	钢头	大力棉	钢板	橡胶	35-46	

休闲款安全鞋 (灰/绿)

FF0501/FF0502/FF0503



- 高品质牛反绒搭配网布, 透气性绝佳
- 双密度 PU/PU 鞋底, 轻巧耐磨。鞋底特殊花纹设计, 防滑性能优越。(PU 底的安鞋不能用于大量液体的工作场合)
- 柔软封闭鞋舌, 有效防止液体飞溅
- 包装: 10 双 / 箱

编号	面料	内里	鞋头	鞋垫	中底	大底	码段	功能
FF0501	牛皮 + 网布	透气网布	钢头	海波丽	钢板	PU/PU	35-46	
FF0502			金属钢头		-			
FF0503			非金属钢头		-			

休闲款安全鞋

FF0501A/FF0502A/FF0503A



- 高品质牛反绒搭配网布, 透气性绝佳
- 双密度 PU/PU 鞋底, 轻巧耐磨。鞋底特殊花纹设计, 防滑性能优越。
- 柔软封闭鞋舌, 有效防止液体飞溅
- 包装: 10 双 / 箱

编号	面料	内里	鞋头	鞋垫	中底	大底	码段	功能
FF0501A	牛皮 + 网布	透气网布	钢头	海波丽	钢板	PU/PU	35-46	
FF0502A					-			
FF0503A			非金属钢头		-			

疾风轻量安全鞋

FF0603



- Flyknit 面料贴合足部，如袜子般贴合舒适
- 橡胶发泡大底，强化缓震，强抓地力，且足底轻量柔软
- “一脚蹬”懒人鞋结构，后跟附加提耳，方便穿脱
- 时尚轻运动款，融入面料，可搭配休闲运动装，上下班模式自由切换
- 包装：10双 / 箱

编号	面料	内里	鞋头	鞋垫	中底	大底	码段	功能
FF0603	飞织	透气网布	非金属钢头	海波丽	—	橡胶发泡	35-46	

驭风防滑安全鞋

FF0704



- 包装：10双 / 箱

编号	面料	内里	鞋头	鞋垫	中底	大底	码段	功能
FF0704	超纤	透气网布	非金属钢头	大力棉	非金属	EVA/橡胶	35-46	

风行者多功能安全鞋

FF0712/FF0714



- 包装：10双 / 箱



编号	面料	内里	鞋头	鞋垫	中底	大底	码段	功能
FF0712	牛皮+网布	透气网布	钢头	高丽棉	钢板	PU/PU	35-46	
FF0714	牛皮+网布	透气网布	非金属钢头	高丽棉	非金属防刺穿垫	PU/PU	35-46	

时尚款多功能安全鞋

FF0802



- 包装：6双 / 箱

编号	面料	内里	鞋头	鞋垫	中底	大底	码段	功能
FF0802	牛皮	猪皮	非金属钢头	PU	非金属	EVA/橡胶	35-46	

NEW
新产品



编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
01113A	150	03152	134	03832	84	08008	30	09302	107	09907	13	11902	23	12702	24	13401	25	14013	104	21101	28
01113C	150	03153	134	03833	84	08009	31	09303	107	09908	13	11903	22	12703	24	13402	25	14014	104	21102	28
01132	149	03161	134	03834	84	08010	31	09304	107	09909A	13	11904	22	12704	24	13403	25	14016	104	21103	28
01132S	149	03162	134	03835	84	08012	31	09305	47	09910	13	11909	23	12705	24	13404	25	14017	104	21104	28
01202	145	03163	134	03836	84	08016	30	09306	47	09910A	13	11910	23	12706	24	13405	25	14018	104	21105	28
01220	145	03181	111	03837	84	08018	30	09309	47	09911A	13	11911	23	12707	24	13406	25	14019	104	21106	28
01802	146	03182	111	03838	84	08022	30	09311	52	09912A	13	11912	23	12708	24	13407	25	14021	104	21107	28
01820	146	03183	111	03839	84	08023	31	09312	52	09913A	13	11913	23	12709	24	13408	25	14022	104	21201	28
02002A	126	03184	111	03840A	84	09001	20	09313	52	09914	13	11914	23	12710	24	13409	25	14024	104	21202	28
02003	126	03200	126	03850	84	09002	20	09314	52	09915	13	11922	23	12711	24	13410	25	14027	104	21203	28
02021	126	03210	128	03851	84	09003	159	09315	52	09919	19	11924	122	12712	24	13411	25	14030	104	21204	28
02022	126	03211	128	03852	84	09004	20	09316	52	09920	19	11970	23	12901	23	13412	25	14032	104	21205	28
02023	126	03212	128	03855	84	09005	21	09317	52	09921	19	11981	105	12902	23	13413	25	16602	27	21206	28
02024	126	03213	128	03860	84	09006	21	09318	105	09922	19	11982	103	12903	24	13414	25	16603	27	21301	28
02025	126	03220	128	03870	84	09007	21	09319	52	09928	101	11983	103	12904	24	13415	25	16604	27	21302	28
02026	126	03221	128	03880	84	09008	155	09320	53	09933	101	12101	24	12905	24	13416	25	16605	27	21303	28
02027	126	03222	128	03901	82	09009	155	09321	53	09935	101	12102	24	12906	24	13417	25	16606	27	21401	28
02028	126	03223	128	03902	82	09013	16	09322	53	09936	102	12103	24	12907	24	13501	25	16607	27	21402	28
02123	149	03230	128	03903	83	09014	16	09324	53	09937	102	12104	24	12908	24	13502	25	16608	27	21403	28
02124	148	03231	128	03904	83	09014A	158	09326	53	09950	18	12105	24	12909	24	13503	25	16609	27	21501	28
02135	148	03232	128	03911	81	09015	21	09327	54	09951	18	12106	24	12910	24	13504	25	16610	27	21502	28
02136	148	03233	128	03912	81	09016	21	09331	54	09952A	14	12107	24	12911	24	13505	25	16611	27	21503	28
02139	148	03240	128	03913	81	09017	30	09332	54	09955A	14	12108	24	12912	24	13506	25	16612	27	21510	56
02144	149	03241	128	03914	81	09019	30	09333	54	09957	17	12109	24	12913	24	13507	25	16613	27	22101	28
02145	148	03242	128	03915	81	09021	31	09334	47	09958	17	12110	24	12914	24	13508	25	16614	27	22102	28
02146	149	03251	128	03916	81	09023	30	09335	47	09959	17	12111	24	12915	159	13509	25	16615	27	22103	28
02150	149	03252	128	03917	81	09025	31	09336	54	09960	17	12201	24	12916	159	13510	25	16616	27	22104	28
02160	148	03253	128	03918	81	09026	31	09337	54	09961	17	12202	24	12917	24	13511	25	16617	27	22105	28
02231	150	03254	128	03919	81	09027	31	09341	50	11101	22	12203	24	12922	25	13512	25	16618	27	22106	28
02233	150	03260	127	03920	81	09029	31	09342	50	11102	22	12204	24	12925	159	13513	25	16619	27	22107	28
02311A	149	03261	127	03921	81	09034	30	09343	50	11103	22	12205	24	12930	25	13514	25	16620	27	22108	28
02312A	149	03262	127	03922	81	09040	30	09345	50	11104	22	12206	24	12940	105	13515	25	16622	27	22109	28
02313A	149	03263	127	03923	83	09041	32	09346	50	11105	22	12207	24	12941	103	13601	26	16623	27	22110	28
02314A	149	03264	127	03924	83	09042	32	09347	50	11106	22	12208	24	12942	103	13602	26	16624	27	22111	28
02315A	149	03265	127	03925	83	09043	32	09348	50	11107	22	12209	24	12970	23	13603	26	16901	27	22201	28
02421	152	03266	127	03926	83	09069	31	09349	51	11108	22	12301	24	12982	105	13604	26	16902	27	22202	28
02422	152	03267	127	03931	81	09088	21	09374	51	11109	22	12302	24	12983	105	13605	26	16903	27	22203	28
02511	150	03268	127	03932	81	09099	21	09375	51	11110	22	12303	24	12984	105	13606	26	16904	27	22204	28
02514	150	03269	127	03933	81	09101	42	09376	51	11201	22	12304	24	12985	104	13607	26	16905	27	22205	28
02515	150	03270	127	03934	81	09101A	44	09401	94	11202	22	12305	24	12986	104	13608	26	16906	27	22206	28
02521	151	03271	127	03935	82	09101CH	44	09402	94	11203	22	12306	24	13101	25	13609	26	16907	27	22207	28
02522	151	03272	127	03936	82	09102	42	09405	94	11204	22	12307	24	13102	25	13610	26	16919	27	22301	29
02523	151	03273	127	03937	82	09103	42	09406	160	11205	22	12308	24	13103	25	13611	26	17001	27	22302	29
02524	151	03274	127	03938	82	09103A	44	09407	94	11206	22	12309	24	13104	25	13612	26	19001	27	22303	29
02525	151	03275	127	03939	82	09103CH	44	09408	163	11207	22	12310	24	13105	25	13613	26	19002	27	22401	29
02531	153	03276	127	03940	82	09104	42	09410	161	11208	22	12311	24	13106	25	13614	26	19003	27	22402	29
02541	151	03280	126	03941	82	09105	42	09411	161	11209	22	12312	24	13107	25	13615	26	19004	27	22403	29
02542	154	03290	126	03942	82	09105A	44	09412	159	11301	22	12313	24	13108	25	13616	26	19005	27	22501	29
02545	153	03310	133	03943	83	09106	42	09413	163	11302	22	12314	24	13109	25	13617	26	19006	27	22502	29
02571	154	03311	133	03944	83	09107	42	09415	94	11303	22	12315	24	13110	25	13618	26	19007	27	22503	29
02659	151	03371	133	03945	83	09107A	44	09416	94	11304	22	12316	24	13111	25	13619	26	19008	27	22504	29
02662	151	03372	133	03946	83	09108	42	09508	158	11305	22	12317	24	13112	25	13620	26	19009	27	22601	29
02665	151	03511	128	03951	82	09109	43	09509	158	11306	22	12318	24	13113	25	13701	26	19010	27	22602	29
02668	151	03512	128	03952	82	09110	44	09510	16	11307	22	12401	24	13114	25	13702	26	19011	27	22603	29
02715	152	03513	128	03953	82	09111	43	09516	16	11308	22	12402	24	13115	25	13703	26	19012	27	22604	29
02716	152	03601	6	03954	82	09112	44	09517	17	11309	22	12403	24	13201	25	13704	26	19013	27	22610	56
02765	153	03621	6	03955	82	09113	43	09518	17	11310	22	12404	24	13202	25	13705	26	19021	27	22704	104
03005	136	03701	83	03956	82	09115	43	09521	20	11311	22	12405	24	13203	25	13706	26	19022	27	22705	104
03007	136	03702	83	03957	82	09117	43	09523	20	11312	22	12406	24	13204	25	13707	26	19023	27	22706	104
03015	137	03703	83	03958	82	09118	43	09524	20	11313	22	12407	24	13205	25	13708	26	19024	27	22708	104
03017	137	03710	131	03959	82	09119	42	09525	21	11314	22	12408	24	13206	25	13810	26	19025	27	24101	29
03021	138	03712	83	03960	82	09121	43	09531	159	11401	22	12409	24	13207	25	13812	26	19026	27	24102	29
03022</																					

编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码	编号	页码
50804	80	52310	78	53204	147	55424	87	59332	55	59625	57	61705	48	62822	53	63616	48	70411	64	72012	63
50805	80	52315	78	53301	77	55501	87	59333	55	59627	57	61706	48	62902	53	63617	48	70412	64	72013	63
50806	80	52320	78	53302	77	55502	87	59334	55	59628	57	61707	48	62903	53	63618	48	70413	64	72014	63
50808	80	52325	78	53303	77	55503	87	59335	55	59702	57	61708	48	62904	53	63619	48	70414	64	72021	64
50810	80	52328	78	53304	77	55504	87	59336	55	59703	57	61713	48	62905	53	63620	48	70501	65	72022	64
50903	81	52330	78	53305	77	55505	87	59337	55	59704	57	61801	106	62906	53	63701	47	70511	64	72023	64
50904	81	52332	78	53306	77	55506	87	59338	55	59713	57	61802	106	62907	53	63702	47	70512	64	72024	64
50905	81	52333	78	53307	77	55507	87	59341	55	59714	57	61803	106	62908	53	63703	47	70521	64	72031	64
50906	81	52335	78	53308	77	55508	87	59342	55	59716	57	61804	106	62910	53	63704	47	70522	64	72032	64
50908	81	52338	78	53309	77	55602	87	59343	55	59718	57	61805	106	62911	53	63705	47	70611A	60	72033	64
50910	81	52340	78	53310	77	55604	87	59344	55	59731	57	61806	106	62915	53	63706	47	70612A	60	72034	64
50912	81	52342	78	53311	77	55606	87	59345	55	59732	57	61807	106	62916	53	63707	47	70613A	60	72041	64
50914	81	52345	78	53312	77	55608	87	59346	55	59733	57	61808	106	63001	53	63708	47	70614A	60	72042	64
50916	81	52348	78	53313	77	55610	87	59347	55	59734	57	61809	106	63002	53	63709	47	70615A	61	72043	64
50918	81	52350	78	53314	77	55611	87	59348	55	59735	57	62202	48	63003	53	63710	47	70616A	61	72044	64
50920	81	52352	78	53401	77	55613	87	59351	55	59737	57	62203	48	63004	53	63711	47	70617A	61	72201B	60
50922	81	52355	78	53402	77	55622	87	59352	55	59738	57	62204	48	63005	53	63712	47	70618A	61	72202B	60
50924	81	52360	78	53501	84	55624	87	59353	55	59751	57	62205	48	63006	53	63713	47	70621	61	72203B	60
51006A	145	52365	78	53601	77	55626	87	59354	55	59752	57	62207	48	63007	53	63714	47	70622	61	72301B	60
51007	145	52368	78	53602	77	55628	87	59355	55	59753	57	62208	48	63008	53	63715	47	70623	61	72302B	60
51011	146	52370	78	53611	77	55630	87	59356	55	59754	57	62209	48	63009	53	63716	47	70631	61	72303B	60
51011C	146	52375	78	53612	77	55631	87	59381	55	59755	57	62210	48	63010	53	63717	47	70632	61	72401B	60
51012	146	52380	78	53621	77	55633	87	59382	55	59757	57	62211	48	63011	53	63718	47	70633	61	72402B	60
51012C	146	52385	78	53622	77	55662	87	59383	55	59801	57	62212	48	63012	53	63719	47	70641	61	72411	64
51021	147	52390	78	53631	77	55664	87	59384	55	59802	57	62213	48	63013	53	63720	47	70642	61	72412	64
51040	147	52395	78	53632	77	55666	87	59385	55	59803	57	62214	48	63101	53	63721	47	70643	61	72413	64
51048	147	52400	78	53633	77	55668	87	59386	55	59811	57	62215	48	63102	53	63722	47	70651	62	72419	64
51073	146	52405	78	53634	77	55670	87	59387	55	59812	57	62216	48	63103	53	63723	47	70812	98	72420	64
51073C	146	52410	78	53641	77	55671	87	59388	55	59813	57	62217	48	63104	53	63724	47	70812A	98	72421	64
51074	146	52415	78	53642	77	55673	87	59391	55	59821	57	62218	48	63105	53	63801	106	70813	98	72501	65
51074C	146	52420	78	53651	77	56005	87	59392	55	59822	57	62219	48	63106	53	63802	106	70813A	98	72502	65
51075	146	52425	78	53652	77	56006	87	59393	55	59823	57	62220	48	63107	53	63803	106	70814	98	72503	65
51075C	146	52430	78	53666	77	56008	87	59411	55	61002	55	62221	48	63112	53	63901	106	70814A	98	72511	132
51080	146	52506	79	53701	86	56009	87	59413	55	61004	51	62222	48	63113	53	63902	106	70815	98	72512	132
51081	146	52510	79	53702	86	56015	87	59415	55	61005	49	62250	49	63201	53	63903	106	70815A	98	72513	132
51082	146	52513	79	53706	86	56025	87	59416	55	61101	48	62251	49	63202	53	63904	106	70816	98	72514	132
51085	146	52519	79	53715	86	56026	87	59417	55	61102	48	62252	49	63207	53	63905	106	70816A	98	72610	108
51085C	146	52525	79	53716	86	59211	54	59421	56	61103	48	62302	48	63210	53	64101	122	70817	98	72611	108
51086	147	52610	78	53717	86	59213	54	59422	56	61104	48	62303	48	63211	53	64102	122	70817A	98	72615	108
51086C	147	52615	78	53725	86	59215	54	59423	56	61105	48	62304	48	63301	105	64103	122	70818	98	72616	108
51090	147	52620	78	53726	86	59216	54	59424	56	61106	48	62305	48	63302	105	64104	122	70818A	98	72620	108
51090C	147	52625	78	53727	86	59217	54	59453	56	61107	48	62307	48	63303	105	64201	49	70819	98	72625	109
51105	146	52628	78	53735	86	59218	54	59454	56	61108	48	62308	48	63304	105	66202	49	70819A	98	72626	109
51107	145	52630	78	53736	86	59221	54	59456	56	61211	107	62309	48	63305	105	66203	49	70823	98	72627	109
51108	145	52632	78	53737	86	59222	54	59457	56	61212	107	62310	48	63402	49	66204	49	70824	98	72630	109
51500	146	52633	78	53745	86	59223	54	59458	56	61213	107	62311	48	63403	49	66205	49	70825	98	72635	109
51504	147	52635	78	53746	86	59224	54	59459	56	61214	107	62312	48	63404	49	66206	49	70826	98	72640	109
51505	146	52638	78	53747	86	59231	54	59464	56	61221	106	62313	48	63405	49	70101A	59	70827	98	72645	109
51510	146	52640	78	53755	86	59232	54	59465	56	61222	106	62314	48	63407	49	70102A	59	70828	98	72650	109
51511	146	52642	78	53756	86	59233	54	59467	56	61223	106	62315	48	63408	49	70111	108	70829	98	72655	109
51517	147	52645	78	53757	86	59234	54	59468	56	61224	106	62316	48	63409	49	70121A	59	70836	98	72660	109
51518	146	52648	78	53765	86	59235	54	59469	56	61310	108	62317	48	63410	49	70121D	60	70837	98	72665	109
51519	146	52650	78	53766	86	59236	54	59471	56	61311	108	62318	48	63411	49	70122A	59	70838	98	72666	109
51520	147	52652	78	53767	86	59237	54	59472	56	61312	108	62319	48	63412	49	70122D	60	70839	98	72710	58
51521	147	52655	78	55002	87	59238	54	59473	56	61313	108	62320	48	63413	49	70123A	59	70841	122	72712	58
51528	146	52660	78	55010	87	59241	54	59474	56	61314	108	62321	48	63414	49	70124A	59	70842	122	72721	58
52110A	78	52665	78	55015	87	59242	54	59475	56	61315	108	62322	48	63415	49	70131	109	70843	122	72722	58
52115A	78	52668	78	55018	87	59243	54	59476	56	61321	106	62350	49	63416	49	70132	109	70845	122	72723	58
52120A	78	52670	78	55032	87	59244	54	59478	56	61322	106	62351	49	63417	49	70141	110	70851	122	72730	58
52125A	78	52675	78	55033	87	59245	54	59515	56	61323	106	62352	49	63502	49	70145	110	70852	122	72731	58
52128A	78	52680	78	55040	87	59246	54	59522	56	61324	106	62501	135	63503	49	70161	108	70853	122	72732	58
52130A	78	52685	78	55041	87	59247	54	59533	56	61325	106	62502	135	63504	49	70181	108	70854	122	72741	58
52132A	78	52690	78																		

编号 页码 编号 页码 编号 页码 编号 页码

96575	40	97222	154	97895	116	FF0001	174
96584	39	97223	154	97896	116	FF0002	174
96585	39	97224	154	97901	129	FF0003	174
96586	39	97301	99	97902	129	FF0004	174
96587	39	97302	99	97903	129	FF0101A	174
96588	39	97303	99	97904	129	FF0501	174
96610	104	97304	99	97905	129	FF0501A	174
96611	104	97305	99	97906	129	FF0502	174
96612	104	97306	100	97907	129	FF0502A	174
96613	105	97307	100	97908	129	FF0503	174
96614	104	97311	99	97921A	129	FF0503A	174
96615	105	97312	99	97922A	129	FF0603	175
96616	105	97313	99	97923A	129	FF0704	175
96621K	39	97315	98	97924	130	FF0712	175
96621M	39	97316	98	97925	130	FF0714	175
96622K	39	97317	98	97926	130	FF0802	175
96622M	39	97318	98	97927	130	FH0302	169
96623K	39	97321	100	97928	130	FH0304	169
96623M	39	97322	100	97929	130	FH0311	169
96624K	39	97323	100	97930	130	FH0408	167
96624M	39	97324	100	97931	130	FH0601	167
96625K	39	97325	100	97932	130	FH0602	168
96625M	39	97326	100	97933	130	FH0606	167
96626K	39	97327	100	97934	130	FH0607	168
96626M	39	97331	100	97935	130	FH0609A	167
96627K	39	97341	100	97936	129	FH0618	168
96627M	39	97342	100	98003	124	FH0710	167
96628K	39	97343	100	98004	124	FH0801	168
96628M	39	97344	100	98005	124	FS0102	171
96629K	39	97351	99	98025	125	FS0106	171
96629M	39	97352	99	98026	125	FS0108	171
96630K	39	97353	99	98901	116	FS0301	172
96630M	39	97401	160	98902	116	FS0403	172
96631K	39	97403	160	98903	116	FS0706	172
96631M	39	97404	160	98904	116	HF0204C	168
96632K	39	97405	160	98911	116	HF0301	168
96632M	39	97406	160	98912	116	HF0420	167
96633K	39	97407	160	98913	116	SF0402-9	172
96633M	39	97422	160	98914	116	SF0606	172
96635M	39	97426	160	98916	117	SF0712	172
96636M	39	97427	159	98917	117	SF0719	172
96655K	39	97428	159	98918	117	SF0762F	172
96655M	39	97441	160	98919	117	TF0202B	168
96656K	39	97451	100	99001	118	TF0202O	168
96656M	39	97452	100	99002	118	TF0202R	168
96657K	39	97461	100	99003	118	TF0202W	168
96657M	39	97462	100	99014	118	TF0202Y	168
96659K	39	97501	160	99015	118	TF0203B	168
96659M	39	97502	160	99018	120	TF0203O	168
96660K	39	97512	161	99019	120	TF0203P	168
96660M	39	97521	164	99030	121	TF0203R	168
96662K	39	97619	162	99032	121	TF0203W	168
96662M	39	97631	159	99035	121	TF0203Y	168
96665K	39	97635	159	99036	119	TF0401	168
96665M	39	97701	162	99037	121	YF0102	169
96668K	39	97702	162	99038	119	YF0104	169
96668M	39	97801A	118	99045	120	YF0105	169
96670K	39	97802A	118	99046	120	YF0106	169
96670M	39	97803A	118	99047	120	YF0202	169
96710K	40	97804A	118	99050	118	YF0204	169
96711K	40	97805A	118	99051	118	YF0301	169
96712K	40	97807A	118	99052	118		
96713K	40	97808A	118	99053	118		
96714K	40	97809A	118	99054	118		
96716K	40	97810A	118	99055	118		
96717K	40	97861	115	99056	118		
96718K	40	97862	115	99057	118		
96719K	40	97863	115	99060	119		
96721K	40	97864	115	99061	119		
96722K	40	97865	115	99062	119		
97101	159	97866	115	99063	119		
97102	162	97867	115	99064	119		
97103	163	97868	115	99501S-1	5		
97104	163	97871	115	99501S-2	5		
97105	164	97872	115	99501S-3	5		
97106	159	97873	115	AE5825	117		
97201	123	97874	115	AE5826	117		
97202	124	97875	115	ASF0003	171		
97203	124	97876	115	ASF0005	171		
97204A	124	97881	116	BF0107A	170		
97205	124	97882	116	BF0108A	170		
97206	124	97883	116	BF0109A	170		
97207	124	97884	116	BF0110A	170		
97208	124	97885	116	BF0111A	170		
97211	124	97886	116	BF0112A	170		
97212	124	97891	116	BF0211	171		
97213	124	97892	116	BF1001	170		
97216	124	97893	116	BF1002	170		
97221	154	97894	116	BF1003	170		

以下产品已在近期退市，
在SATA各地销售网络售完即止，
本公司不再接受客户订购

编号

01113	09707	47301	52193	59435	70102	90763	95223
01114	09708	47304	52194	59436	70112	90764	95224
01115	09711	47323	52195	59437	70121	90765	95225
01122	09713	47403	52196	59438	70122	90766	95226
01131	09714	51002	52197	59439	70201	90769	97204
01142	09811	51003	52198	59440	70202	90790	97214
01143	09812	51004	52199	59441	70203	90795	97215
01312	09813	51005	52200	59451	70212	90797	97511
01502	09909	51005C	52201	59452	70221	91311	97801
01532	09911	51006	52202	59455	70222	91312	97802
01533	09912	51006C	52203	59460	70223	91314	97803
01551	09913	51050	52204	59461	70301	91315	97804
02001	09916	51070	52205	59477	70302	91316	97805
02002	09917	51071	52206	59511	70303	91317	97807
02011	09918	51072	52207	59513	70311	91321	97808
02012	13209	51121	52208	59516	70313	91322	97809
02013	19046	51501	52209	59517	70321	91323	97810
02014	19047	51503	52210	59521	70322	91324	97811
02015	19048	51512	52211	59523	70323	91325	97812
02016	19049	51516	52212	59524	70611	91326	97841
02017	19050	52110	52213	59531	70612	91333	97842
02121	19051	52111	52214	59532	70613	91334	97843
02122	19052	52112	52215	59541	70614	91335	97844
02131	19053	52113	52216	59551	70615	91336	97845
02132	19054	52114	52217	59552	70616	91341	97846
02133	19091	52115	52218	59553	70634	91342	97847
02134	19101	52116	52219	59554	70635	91343	97848
02137	19106	52117	52220	59555	70645	91344	97851
02138	28081	52118	52221	59556	70646	91346	97852
02141	28082	52119	52222	59557	70921	91347	97853
02142	28083	52120	52223	59558	70922	91351	97854
02143	28101	52121	52224	59559	72203A	91352	97855
02311	28102	52122	52225	59560	72302A	91361	97856
02312	28103	52123	52226	59561	72303A	91362	97921
02313	29022	52124	52227	61003	72402A	91363	97922
02611	29032	52125	52228	61201	72503A	91371	97923
02612	29042	52126	52229	61202	72601	91372	98001
02613	29122	52127	52230	61203	72701	91514	98002
02704	29132	52128	52906	61301	73101	91515	98021
02705	29142	52129	52910	61302	73102	91516	98022
02706	29222	52130	52919	61303	73103	91601	98023
02707	29232	52131	59001-25	61304	75151	91602	98024
02755	29242	52132	59001-50	62011	90613	91603	
03081	29252	52133	59002-25	62012	90614	91604	
03171	29332	52134	59002-50	62013	90615	91605	
03172	29342	52135	59002-70	62014	90616	91606	
03173	29422	52136	59003-25	62015	90617	91611	
03770	29432	52137	59003-50	62016	90618	91612	
06001	29442	52138	59003-70	62017	90661	91613	
06002	29522	52139	59011-50	62018	90701	91614	
06003	29532	52140	59012-50	62019	90701A	91615	
06004	29542	52141	59013-50	62020	90702	91616	
06005	29622	52142	59013-70	62021	90702A	92336	
08005	29632	52143	59014-50	62022	90703	92337	
08006	29642	52144	59014-70	62023	90703A	92361	
08011	29722	52145	59021-25	62024	90704	92362	
08015	29732	52146	59021-50	62025	90704A	92363	
09010	29742	52147	59022-25	62026	90705	93101	
09011	29822	52148	59022-50	62027	90705A	93102	
09012	32901	52149	59022-70	62028	90706	93103	
09018	33902	52150	59022-150	62029	90706A	93104	
09020	34410H	52151	59023-25	62030	90707	93125	
09022	34412H	52152	59023-50	62101	90707A	93413	
09024	34414H	52153	59023-70	62102	90708	93414	
09028	40301	52154	59023-150	62103	90709	93421</	

SATA世达工具终身保用条款

1. 免费修理或更换

1.1 免费修理或更换范围

所有SATA世达注册商标工具产品，除其包装或产品手册特别注明“非终身保用”或“固定期限保用”及“非免费修理或更换”之外，在正常使用情况下，如果工具使用功能有损坏，皆可免费修理，直至更换同一产品。具体是否属于保用条款请以产品包装上的信息为准。

注：此项承诺不受时间和区域限制。

“固定期限保用”指在确定的期限内实行保用承诺。如六个月保用、一年保用等等。

1.2 非免费修理或更换范围

- 非SATA世达注册商标的工具产品。
- 工具因长期使用而磨损但不影响其使用功能的SATA世达工具产品，包括但不限于产品生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料手柄破损等情况。
- 已在产品包装或产品手册中注明“非终身保用”，或在保用期限以外的固定期限保用的SATA世达工具产品。
- 非正常使用而导致产品无法使用（如：人为破坏、超范围使用、自行改装等）。
- SATA世达汽车设备及个人防护用品。
- SATA世达礼品及赠品。
- 假冒或仿冒SATA世达的产品。

1.3 产品包装材料、标贴及附件在售出后不给予更换

1.4 产品包装或产品手册中会有如下标识：

- 含“一年保用”，“一年保用”等标识的属于固定期限保用产品。
- “本产品属于易耗品”标识的产品不属于SATA世达工具产品终身保用范围。
- “终身保用”标识产品适用于SATA世达工具终身保用条款。

2. 修理或更换

2.1 使用者在免费修理或更换范围内的产品不需任何凭证，可就近至任何SATA世达产品指定销售点填写产品保用卡后，免费修理，直至更换。

2.2 免费修理或更换应遵守先修理后调换的原则，组套产品根据组套内单件产品的保用条款，单件产品不单独销售则不保用。

2.3 若遇销售点缺货的配件或产品，SATA世达会以邮寄方式送至指定销售点。

2.4 非免费维修的产品，指定销售点将提供有偿更换配件的维修服务。

若您对SATA世达产品保用条款不了解，或让我们了解您需要我们提供的服务和产品信息时，您可拨打8008203885、021-60611919。

本条款的解释权属世达工具(上海)有限公司。


⚠ 请正确的使用工具 下图为不正常使用工具的情况：



在棘轮扳手手柄上有明显的凹痕或电镀脱落，显示此柄曾被不正常的用锤头敲击或加长手柄(套长管)使用。
您应选择较大规格的棘轮扳手来增加扭矩。



套筒头方孔处有明显的破损打滑，或筒壁有明显的裂痕，表示曾使用在风动工具上。
当您的风动作业上使用套筒时，请选择风动系列套筒，其外表一般都是黑色的。

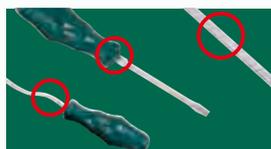

螺丝批手柄破裂或刀杆扭曲显示此螺丝批被敲击或当作撬杆使用。
当您要做撬开工作时请用适当的撬杆工具。



两用扳手弯曲变形或破裂，显示此扳手曾被敲击或当撬杆使用。
当您要做撬开工作时请用适当的撬杆工具。



注：⊗上海工厂、⊙山东工厂、⊕台湾工厂

www.satatools.com
400-820-3885 800-820-3885

世达工具(上海)有限公司
SATA TOOL (SHANGHAI) LIMITED

上海张江高科碧波路177号A区302室
电话: [86 21] 6061 1919 传真: [86 21] 6061 1918 邮编: 201203

由于世达产品技术的不断改良, 当前数据和图片仅供参考; 本公司保留在不预先通知的情况下更改其中设计及规格的权利。



产品云



官方微信



世达服务