






90903 USB-C直充式轻便型铝合金专业头灯 使用说明书

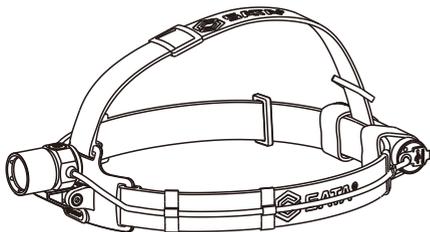

性能参数:

本产品为6档可调输出,包括3个常用照明模式+隐藏的3个特情下使用的闪烁模式。

-常用照明模式

- 高亮 OTF镜片外输出280流明,约4小时
- 中亮 OTF镜片外输出140流明,约8小时
- 低亮 OTF镜片外输出10流明,约120小时

-隐藏闪烁模式

- 自卫爆闪Strobe 约10小时
- 定位信号LB(Location Beacon) 约35小时
- 国际标准呼救信号SOS 约20小时

-发光体:大功率LED

-额定输入电压:直流DC3.0-6.0V

-可使用电池:单节18650锂离子电池或两节CR123A一次性锂电池

-射程:约125米

-抗冲击等级:1米

-防尘防水等级:IP68,防水浸2米水深

使用方法:

-使用说明-头灯:

人性化人机界面-操作简单简洁:一键操作--开关,换挡及调出隐藏闪烁模式

-点亮和关闭:

关闭状态下,单击开关即可瞬间点亮并锁定照明模式的高档(初始档位)
任何输出档位(3+3之任意档位)持续运行3秒后,单击关闭

-快速调出或退出隐藏的闪烁信号模式:

关机下或照明模式的任何档位下,长按开关3秒调出爆闪档位

在闪烁模式下的任何档位,长按开关3秒,即退出闪烁模式进入照明模式的高档位

-档位切换及档位记忆:

任何照明输出档位开启后:

3秒内单击,即在本闭路循环内进入下一档

3秒后单击,即关机,并且此档位被记忆,下次开机就是此档位

任何闪烁输出档位开启后:

3秒内单击,即在本闭路循环内进入下一档

3秒后单击,即关机,电路立即重置至照明模式的高档位,下次开机就是照明高档位

-使用说明-标配USB-C直充式充电接口

性能参数:输入INPUT AC220V;

输出OUTPUT DC4.2V,2A

指示灯红色--充电中;

指示灯绿色--充电完成或空载待机中

标准成套包装包含内容:

-头灯x1:90903

-电池x1:18650锂离子可充电电池

-USB-C线x1:USB智能快速充电线

-开关电源适配器x1: 5V, 2A

尺寸及重量:

-尺寸:灯头:Ø27.5xL41.9毫米;电池筒:Ø22.3xL93毫米

-重量:NW133克(不含电池)

注意事项:

-充电器:仅限室内使用;充满电后请将充电器从头灯中拔出,然后将充电器断电,请勿自行维修及分解

-电池:出厂时电池可能未完全充满电,用户第一次使用前,请将电池充满电

请至少每6个月对电池进行一次完全充电,以保持电池的性能

只准使用本产品配套的充电器充电,严禁使用其他充电器给本产品充电,否则会损坏产品及危及人身安全
禁止在发热源或有腐蚀性的环境中充电,否则可能造成短路的危险,并可能损坏产品及危及人身安全

-头灯:应远离发热源,不能在有腐蚀性气体,腐蚀性液体,以及高粉尘环境下使用

工作温度0~45°C超过极端的温度环境将可能降低使用寿命,损坏产品及危及人身安全