
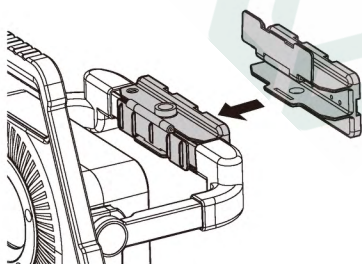


90766

## 2200流明防水锂电投光灯

2200LM Water-proof Rechargeable Flood Light

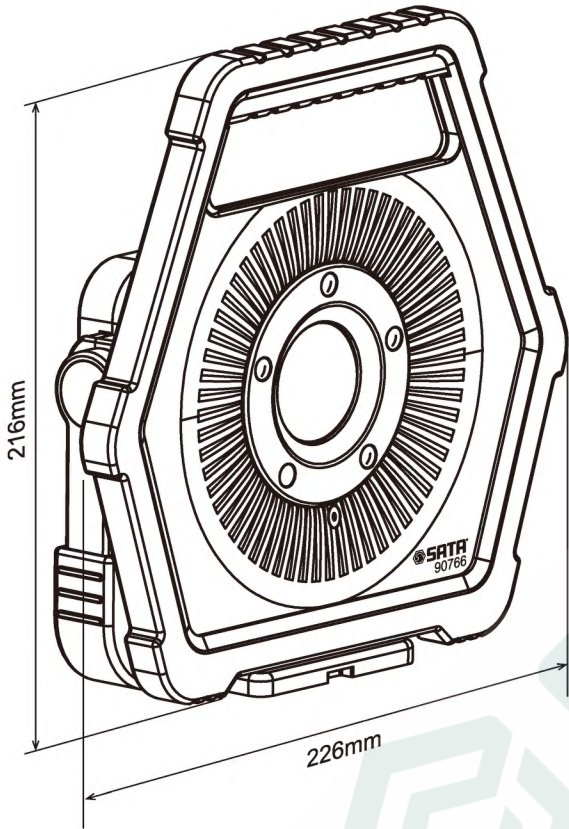

磁铁安装示意



充电器

 亮度 2200/700流明	 工作时间 4-6.5小时	 充电时间 4.5-5小时	 电池规格 6000mAh 7.2V	 遥控开关
---	--	--	---	---

### 产品功能描述:

- COB灯泡提供2200lm/700lm两档照明
- 7.2V 6000mAh 可充电锂电池
- 满电状况下强光4小时持续工作, 弱光6.5小时持续工作
- 4.5-5小时充电时间
- 开关顺序: 弱光源—强光源—关
- 电量指示灯设计, 便于了解电量状况
- IP65防水设计
- 180°可旋转灯头多方向提供光源
- 本品含遥控器开关, 请正对产品遥控, 背对产品不遥控。遥控有效距离为5m。长按投光灯开关, 灯闪1次进入遥控模式; 再次长按, 灯闪2次退出遥控模式
- 电池过充、过放保护, 延长锂电池寿命
- 配可拆卸磁铁, 方便使用

### 产品配件:

- 12V 2.5A (3C)充电器, 线长5m
- 磁铁 (尺寸: 100×40.5×28.5mm)
- 遥控器 (尺寸: 85×40×7mm)

### 注意事项:

- 出厂时电池未充满电, 用户第一次使用前, 应充足电, 充电时请确认LED灯处于非工作状态
- 若长时间不使用, 请保持3个月对电池进行一次完全充电, 以保持电池性能
- 请只使用本产品配套充电器充电, 严禁使用其他充电器给本产品充电, 否则可能会损坏产品及危及人身安全
- 产品使用时间为电池在最初性能及充满电且在常温(20℃)下获得的测试数据

### 操作环境:

- 本产品推荐使用温度为0-20摄氏度, 极限0-40摄氏度, 超过极限将会降低产品使用寿命, 并可能损坏产品。
- 产品应远离发热源, 不能在有腐蚀性气体, 腐蚀性液体, 高湿度以及高粉尘环境下使用
- 本产品虽为IP65防水设计, 但充电时充电接口打开, 请避免在雨中, 桑拿房, 淋浴房等容易使产品进水的环境中充电

### 警告

- 请勿直视光源, 否则将会对眼睛造成伤害
- 本产品有电池防短路的保护电路, 但仍禁止在发热源或有腐蚀, 酸性的环境中充电, 否则有可能造成短路的危险, 有可能损坏产品及人身安全