

新品上市
NEW ARRIVAL

更强劲
大功率
全新自控功能




精密过滤器（含机械排水器）
Filter With Mechanical Drainer



冷冻式空气干燥机 10AC/15AC/20AC
Air Dryer 10AC/15AC/20AC



- 相比于同级别产品，采用更强劲的制冷压缩机，为脱水提供充足动力
- 配合加大功率的散热风扇和优异的换热系统，使成套设备的性能显著提升，除水效果更加明显
- 具备时间自控功能，三挡旋钮设置，可根据需要自动启停设备（满足某些无人值班的场合需求，内置干电池一节，须定期更换）
- 内置电子自动排水阀，减少人工操作的繁琐，方便实用

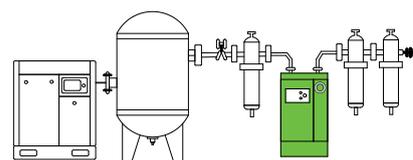


编号	适配空压机型号	环境温度	电源	入口空气温度	压力露点	制冷剂	进气压力
AE5881	AE5811	10-45 °C	AC1-220V-50Hz	≤ 80 °C	2-10 °C	R22	≤ 0.8MPa
AE5882	AE5812						
AE5883	AE5813						

编号	压缩机功率	空气处理量	风扇功率	空气接管口径 (进口、出口)	冷却方式	机组外形	净重
AE5881	750W	1.5 m ³ /min	90W	Rc1"	风冷	70x42x71cm	65Kg
AE5882		2.0 m ³ /min	100W				
AE5883	870W	2.5 m ³ /min		Rc1.5"		70x42x76cm	75Kg



- 配备自动机械排水阀、故障率低
- 采用多层玻璃纤维材质滤芯，除油除尘能力强
- 耐 65°C 高温，使用耐久性强
- 醒目标贴提醒，避免安装错误

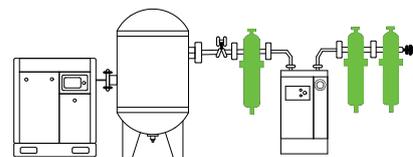

编号	配套滤芯规格	过滤精度		接口尺寸	空气处理量	额定压力	进气温度	分离原理	机械排水器出水接口	产品尺寸
AE5896Q	AE5896Q-05	固体颗粒 3 μm	含油量 5PPM	Rp0.75"	1.5m ³ /min	≤ 0.8 MPa	≤ 65°C	多层过滤	Rc1/2"	16x10.8x41.2cm
AE5896P	AE5896P-05	固体颗粒 1 μm	含油量 1PPM							
AE5896S	AE5896S-05	固体颗粒 0.01 μm	含油量 0.01PPM							
AE5897Q	AE5897Q-05	固体颗粒 3 μm	含油量 5PPM	Rp1.5"	24m ³ /min	≤ 0.8 MPa	≤ 65°C	多层过滤	Rc1/2"	16.5x10.8x48cm
AE5897P	AE5897P-05	固体颗粒 1 μm	含油量 1PPM							
AE5897S	AE5897S-05	固体颗粒 0.01 μm	含油量 0.01PPM							